



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
23.12.2009 Patentblatt 2009/52

(51) Int Cl.:
A61B 5/00 (2006.01) **A61B 5/145** (2006.01)
A61B 10/00 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **08011015.8**

(22) Anmeldetag: **18.06.2008**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL BA MK RS

(71) Anmelder:
• **Roche Diagnostics GmbH**
68305 Mannheim (DE)
Benannte Vertragsstaaten:
DE
• **F.HOFFMANN-LA ROCHE AG**
4070 Basel (CH)
Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

(72) Erfinder:
• **Harttig, Herbert**
67434 Neustadt (DE)
• **Braun, Jürgen**
75365 Calw (DE)

(74) Vertreter: **Twelmeier Mommer & Partner**
Patent- und Rechtsanwälte
Westliche 56-68
75172 Pforzheim (DE)

(54) **Bandkassette für ein medizinisches Handgerät**

(57) Die Erfindung betrifft eine Bandkassette für ein medizinisches Handgerät, mit einem Trägerband (2), das als Funktionselemente Testfelder (3) zur Untersuchung einer Probe einer menschlichen oder tierischen Körperflüssigkeit und/oder Lanzetten (4) trägt, einer Vorratskammer, in der ein Vorratsabschnitt des Trägerbandes (2) mit unbenutzten Funktionselementen (3, 4) angeordnet ist, einer Wickeleinrichtung (7), um das Trägerband (2) aufzuwickeln und dabei durch eine Bandaustrittsöffnung (6) der Kammer hindurch zu ziehen, damit die Funktionselemente (3, 4) nacheinander in eine Gebrauchsposition gebracht werden können.

Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass das Trägerband (2) in der Bandaustrittsöffnung (6) quer zu dem in der Vorratskammer angeordneten Vorratsabschnitt orientiert ist.

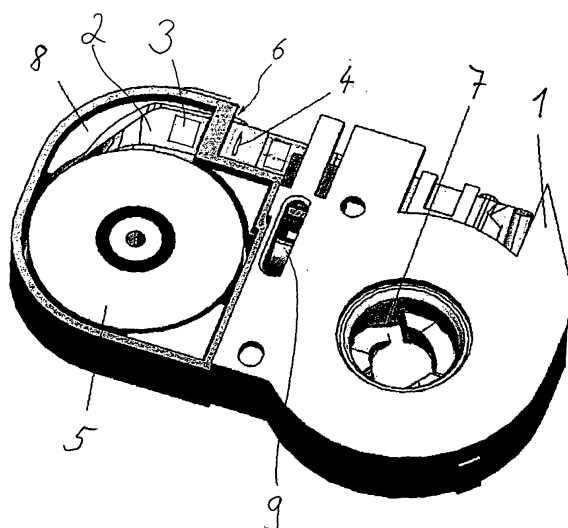


Fig. 1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bandkassette mit den im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegebenen Merkmalen.

[0002] Derartige Bandkassetten enthalten ein Trägerband mit Funktionselementen, nämlich Testfeldern zur Untersuchung von Körperflüssigkeitsproben und/oder Lanzetten. Zum Gebrauch werden solche Bandkassetten in ein Handgerät eingesetzt, mit dem das Vorhandensein oder die Konzentration eines Analyten, insbesondere die Glukosekonzentration, bestimmt wird und/oder ein Lanzettenstich für eine Probengewinnung durchgeführt wird.

[0003] Unbenutzte Funktionselemente von Trägerbändern sind empfindlich, weshalb ein Vorratsabschnitt des Trägerbandes vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt in einer Vorratskammer der Bandkassette angeordnet ist. In dem das Trägerband mit benutzten Funktionselementen auf eine Wickeleinrichtung aufgewickelt wird, wird das Trägerband mit unbenutzten Funktionselementen durch eine Bandaustrittsöffnung der Vorratskammer hindurch gezogen, so dass unbenutzte Funktionselemente nacheinander in eine Gebrauchsposition gelangen.

[0004] Bandkassetten mit derartigen Trägerbändern werden insbesondere von Diabetikern benötigt, die mehrmals täglich eine Messung der Glukosekonzentration einer durch einen Lanzettenstich gewonnenen Körperflüssigkeitsprobe, in der Regel Blut oder interstitielle Flüssigkeit, durchführen müssen.

[0005] Bekannt sind auch Bandkassetten mit einem Trägerband, das als Funktionselemente sowohl Testfelder als auch Lanzetten trägt. Derartige Bandkassetten sind für integrierte Handgeräte bestimmt, mit denen sowohl eine Messung einer Körperflüssigkeitsprobe als auch ein Lanzettenstich zur Probengewinnung vorgenommen werden können. Einfachere Blutzuckermesssysteme umfassen jedoch häufig zwei separate Handgeräte, nämlich ein Stechgerät und ein Messgerät. Für derartige Stechgeräte sind Bandkassetten bekannt, deren Trägerbänder als Funktionselemente Lanzetten tragen.

[0006] Für einen hohen Benutzerkomfort ist bei medizinischen Handgeräten, wie sie insbesondere von Diabetikern verwendet werden, ein möglichst leichter Bandtransport wichtig. Bei einfacheren Handgeräten wird der Bandtransport manuell von dem Benutzer bewirkt, komplexere Handgeräte haben einen Elektromotor, um die Funktionselemente des Trägerbandes nacheinander in eine Gebrauchsposition zu bringen.

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, einen Weg aufzuzeigen, wie bei einem medizinischen Handgerät der Transport eines Trägerbandes erleichtert werden kann.

[0008] Diese Aufgabe wird durch eine Bandkassette mit den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegen-

stand der Unteransprüche.

[0009] Bei einer erfindungsgemäßen Bandkassette ist das Trägerband in der Bandaustrittsöffnung quer zu einem in der Vorratskammer angeordneten Vorratsabschnitt orientiert. Dies bedeutet, dass die Bandebene in der Bandaustrittsöffnung gegenüber dem in der Vorratskammer angeordneten Vorratsabschnitt verkippt ist. Überraschender Weise lässt sich durch diese einfach erscheinende Maßnahme eine erhebliche Reibungsreduktion bewirken.

[0010] Bevorzugt ist der Vorratsabschnitt auf eine Rolle aufgewickelt, so dass der Vorratsabschnitt parallel zu einer geometrischen Drehachse der Rolle orientiert ist, während ein in der Bandaustrittsöffnung angeordneter Bandabschnitt quer dazu, bevorzugt senkrecht zur geometrischen Drehachse der Rolle, orientiert ist. Der Vorratsabschnitt kann jedoch auch zu einem Stapel gefaltet sein, wobei die Bandebene des in der Bandaustrittsöffnung angeordneten Bandabschnitts quer zur Bandebene des gefalteten Vorratsabschnitts, bevorzugt senkrecht dazu, orientiert sein kann.

[0011] Eine Änderung der Orientierung des Trägerbandes in der Vorratskammer lässt sich durch ein Verdrillen des Trägerbandes erreichen. Bevorzugt ist das Trägerband in der Vorratskammer um eine Vierteldrehung verdrillt.

[0012] Durch die erfindungsgemäße Orientierung des Trägerbandes in der Bandaustrittsöffnung lässt sich zudem erreichen, dass sich ein Abschnitt des Trägerbandes mit einem in der Gebrauchsposition positionierten Funktionselement quer zur geometrischen Drehachse der Wickeleinrichtung stellt. In diesem quer stehenden Abschnitt können Lanzetten zum Ausführen eines Stiches in einfacher Weise quer zur geometrischen Drehachse der Wickeleinrichtung bewegt werden. Insbesondere Handgeräte mit einer Stechfunktion können deshalb mit einer in der Bandkassette liegenden Wickeleinrichtung sehr flach konzipiert werden und ergonomisch vorteilhaft in ein an eine Schmalseite des Geräts angelegtes Körperteil, in der Regel einen Finger, stechen.

[0013] Bevorzugt trägt das Trägerband zwischen den Testfeldern Lanzetten, so dass die Bandkassette für integrierte Handgeräte geeignet ist, mit denen sowohl eine Messung einer Körperflüssigkeitsprobe als auch ein Lanzettenstich zur Probengewinnung vorgenommen werden kann. Trägt das Trägerband keine Lanzetten, so können die Testfelder in einem Abstand von einander angeordnet werden, aneinander angrenzen oder sogar ineinander übergehen, beispielsweise indem die Testfelder als ein durchgehender Streifen vorgesehen sind.

[0014] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung werden an einem Ausführungsbeispiel der Erfindung unter Bezugnahme auf die beigefügte Zeichnung erläutert. Es zeigt:

Figur 1: ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Bandkassette.

[0015] Figur 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Bandkassette mit teilweise geöffnetem Kassettengehäuse 1. Die Bandkassette enthält ein Trägerband 2, das Testfelder 3 zur Untersuchung einer Probe einer menschlichen oder tierischen Körperflüssigkeit trägt. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel sind zwischen den Testfeldern 3 Lanzetten 4 angeordnet.

[0016] Ein Vorratsabschnitt des Trägerbandes 2 mit unbenutzten Testfeldern 3 ist in einer Vorratskammer angeordnet, in der die Testfelder 2 vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt sind. In Figur 1 ist ein die Vorratskammer verschließender Teil des Gehäuses 1 der Bandkassette entfernt, so dass in der Vorratskammer eine frei drehbare Rolle 5, auf die der Vorratsabschnitt des Trägerbandes 2 aufgewickelt ist, zu sehen ist.

[0017] Ein Schutz der unbenutzten Testfelder 2 vor schädlichen Umwelteinflüssen ist wichtig, da Testfelder in der Regel empfindliche Nachweisreagenzien enthalten, beispielsweise für eine photometrische oder elektrochemische Bestimmung einer Analytkonzentration.

[0018] Die Vorratskammer hat eine Bandaustrittsöffnung 6, durch die das Trägerband 2 hindurch geführt ist. Benutzte Bandabschnitte werden auf eine Wickeleinrichtung 7 aufgewickelt. Beim Aufwickeln auf die Wickeleinrichtung 7 wird Trägerband 2 aus der Vorratskammer herausgezogen, so dass unbenutzte Testfelder 3 nacheinander für eine Probenaufnahme in eine Gebrauchslage gebracht werden können. Die Gebrauchslage liegt auf einer Linie, die senkrecht zu einer Verbindungslinie der geometrischen Drehachse der Rolle 5 und der geometrischen Drehachse der Wickeleinrichtung 7 liegt.

[0019] Eine Besonderheit des dargestellten Ausführungsbeispiels ist, dass das Trägerband 2 in der Bandaustrittsöffnung 6 quer zu dem in der Vorratskammer angeordneten Vorratsabschnitt orientiert ist. In der Vorratskammer ist das Trägerband 2 nämlich um eine Vierteldrehung verdreht, so dass die Ebene des Trägerbandes vor der Bandaustrittsöffnung 6 um 90° gegenüber dem auf die Wickelrolle 5 aufgewickelten Vorratsabschnitt verkippt ist.

[0020] Dieses Kippen der Bandebene wird mit einer Bandführung 8 bewirkt, die eine Umlenkschräge aufweist. Die Bandführung 8 kann als ein Trockenmittel enthaltender Kunststoffblock ausgeführt sein. Zur Reibungsreduktion kann die Umlenkschräge eine Oberfläche aus einem Fluoropolymer, beispielsweise aus PTFE oder PVDF, aufweisen.

[0021] Die Bandaustrittsöffnung 6 weist eine an dem Trägerband 2 anliegende Dichtung, beispielsweise eine Dichtlippe, auf, um einem Eindringen von Staub oder anderen schädlichen Umwelteinflüssen in die Vorratskammer entgegenzuwirken.

[0022] Auf dem Weg von der Bandaustrittsöffnung 6 zu der Wickeleinrichtung 7 wird das Trägerband 2 um eine weitere Vierteldrehung verdreht. Diese weitere Vierteldrehung kann entgegengesetzt zu der Vierteldrehung in der Vorratskammer erfolgen, also diese wieder rück-

gängig machen. Bevorzugt erfolgt die weitere Vierteldrehung jedoch in derselben Drehrichtung wie die Vierteldrehung in der Vorratskammer, so dass das Trägerband 2 insgesamt um eine halbe Drehung verdreht ist.

[0023] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist ein in der Gebrauchslage positioniertes Testfeld 3 mit dem dazugehörigen Trägerbandabschnitt quer zur geometrischen Drehachse der Wickeleinrichtung 7 orientiert.

[0024] Die zwischen den Testfeldern 3 auf dem Trägerband 2 angeordneten Lanzetten 4 sind quer zu dessen Längsrichtung orientiert. Auf diese Weise kann ein Antrieb eines Handgeräts, in das die beschriebene Bandkassette eingesetzt wird, eine Probenaufnahme- oder Stichbewegung quer zur Drehachse der Wickeleinrichtung 7 ausführen. Die Bandkassette hat eine Kopplungseinrichtung 9, an die ein Antrieb eines Handgeräts angeschlossen werden kann, um das Trägerband 2 für eine Probenaufnahme oder einen Lanzettenstich zu bewegen. Bei einer Probenaufnahme oder einer Stichbewegung wird ein in der Gebrauchslage positioniertes Funktionselement, also ein Testfeld 3 oder eine Lanzette 4, mit einem es tragenden Bandabschnitt in eine Richtung bewegt, die in der Bandebene des Bandabschnitts liegt und quer seiner Längsrichtung liegt.

[0025] Vorteilhaft kann für einen Lanzettenstich oder eine Probenaufnahme im wesentlichen die gleiche Bewegung durchgeführt werden. Bei einer solchen Probenaufnahme- oder Stichbewegung biegt sich die in Bewegungsrichtung vordere Bandkante um, so dass sich eine Lanzettenspitze von dem Trägerband 2 abhebt und in ein Körperteil eindringen kann, das an das Handgerät angelegt ist. Ein solches Umbiegen der vorderen Bandkante ist auch für eine Probenaufnahme mit einem in der Gebrauchslage positionierten Testfeld 3 vorteilhaft, da sich durch das Umbiegen die an dem Körperteil und damit an einer dort austretenden Probe anliegende Fläche vergrößert.

40 Bezugszahlen

[0026]

- 1 Kassettengehäuse
- 2 Trägerband
- 3 Testfelder
- 4 Lanzetten
- 5 Rolle
- 6 Bandaustrittsöffnung
- 7 Wickeleinrichtung
- 8 Bandführung
- 9 Kopplungseinrichtung

55 Patentansprüche

1. Bandkassette für ein medizinisches Handgerät, mit einem Trägerband (2), das als Funktionselemente

- Testfelder (3) zur Untersuchung einer Probe einer menschlichen oder tierischen Körperflüssigkeit und/oder Lanzetten (4) trägt ,
einer Vorratskammer, in der ein Vorratsabschnitt des Trägerbandes (2) mit unbenutzten Funktionselementen (3, 4) angeordnet ist,
einer Wickeleinrichtung (7), um das Trägerband (2) aufzuwickeln und dabei durch eine Bandaustrittsöffnung (6) der Vorratskammer hindurch zu ziehen, damit die Funktionselemente (3, 4) nacheinander in eine Gebrauchsposition gebracht werden können,
dadurch gekennzeichnet, dass das Trägerband (2) in der Bandaustrittsöffnung (6) quer zu dem in der Vorratskammer angeordneten Vorratsabschnitt orientiert ist.
2. Bandkassette nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Vorratsabschnitt des Trägerbandes (2) auf eine Rolle (5) aufgewickelt ist.
3. Bandkassette nach einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Trägerband (2) in der Vorratskammer um eine Vierteldrehung verdreht ist.
4. Bandkassette nach einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** in der Vorratskammer eine Bandführung (8) mit einer Umlenkschräge angeordnet ist.
5. Bandkassette nach einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** in der Vorratskammer ein Trockenmittel angeordnet ist.
6. Bandkassette nach Anspruch 4 und 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Trockenmittel in einem Kunststoffblock enthalten ist, der die Bandführung (8) ausbildet.
7. Bandkassette nach einem der Ansprüche 4 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Umlenkschräge eine Oberfläche aus einem Fluorpolymer aufweist.
8. Bandkassette nach einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Trägerband (2) zwischen der Gebrauchsposition und der Wickeleinrichtung (7) um mindestens eine Vierteldrehung verdreht ist.
9. Bandkassette nach einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Trägerband (2) zwischen den Testfeldern (3) Lanzetten (4) trägt.
10. Bandkassette nach einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Bandaustrittsöffnung (6) eine an dem Trägerband (2) anliegende Dichtung aufweist.
11. Bandkassette nach einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Wickeleinrichtung (7) um eine geometrische Achse drehbar ist, die quer zu einem in der Gebrauchsposition angeordneten Funktionselement (3, 4) verläuft.
12. Bandkassette nach einem Ansprüche 2 bis 11, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Gebrauchsposition derart angeordnet ist, dass sie auf einer Linie liegt, die senkrecht zu einer Verbindungslinie der geometrischen Drehachsen der Wickeleinrichtung (7) und der Rolle (5) ist.

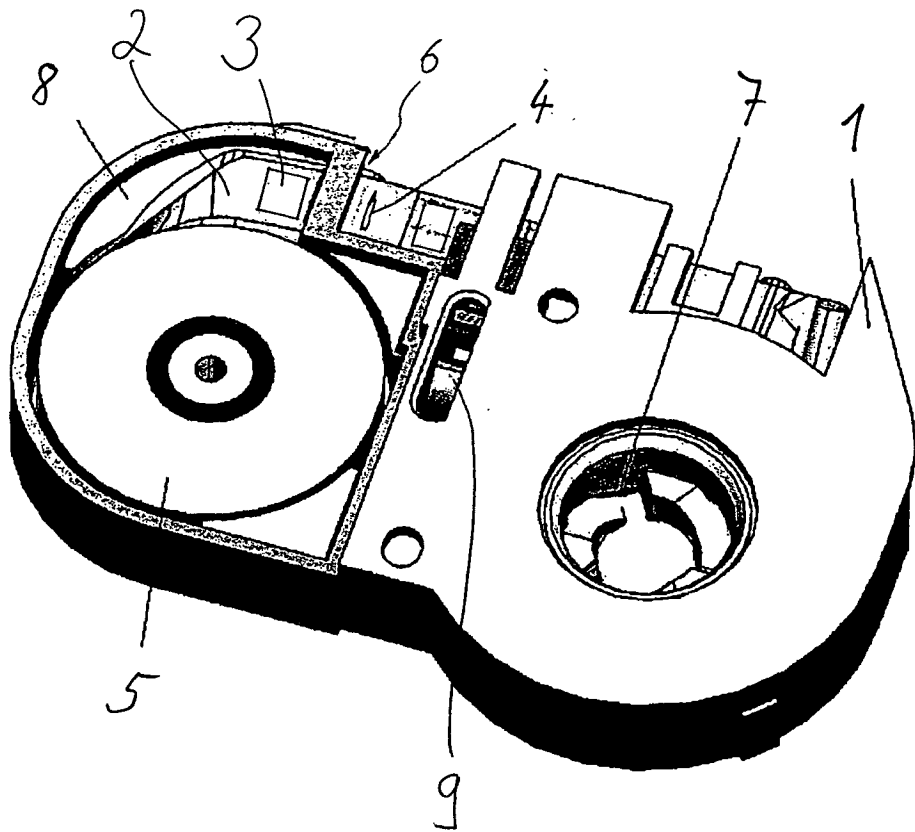


Fig. 1



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 08 01 1015

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X	EP 1 424 040 A (ROCHE DIAGNOSTICS GMBH [DE]; HOFFMANN LA ROCHE [CH]) 2. Juni 2004 (2004-06-02)	1-4,7,8,10,11	INV. A61B5/00 A61B5/145 A61B10/00
Y	* Absätze [0001], [0022], [0028], [0031], [0054] - [0056] * * Abbildungen 1,5,6 *	5,6,9	
Y	WO 2004/056269 A (ROCHE DIAGNOSTICS GMBH [DE]; HOFFMANN LA ROCHE [CH]; RUHL WERNER [DE];) 8. Juli 2004 (2004-07-08) * Seite 23, Zeilen 32,33 * * Abbildung 10 *	5,6	
A	* Seite 16, Zeile 20 - Seite 17, Zeile 6; Abbildung 4 *	10	
Y	WO 2005/104948 A (HOFFMANN LA ROCHE [CH]; ROCHE DIAGNOSTICS GMBH [DE]; CALASSO IRIO GUIS) 10. November 2005 (2005-11-10) * Seite 3, Zeilen 7-10 * * Seite 9, Zeilen 1-7 * * Abbildungen 1-5 *	9	
A	US 3 244 287 A (STAUNTON JOHN J J ET AL) 5. April 1966 (1966-04-05) * Spalte 5, Zeilen 32-49 *	7	
E,X	WO 2008/083844 A (ROCHE DIAGNOSTICS GMBH [DE]; HOFFMANN LA ROCHE [CH]; KONYA AHMET [DE]) 17. Juli 2008 (2008-07-17) * Spalte 9, Zeilen 27-30 * * Spalte 14, Zeile 5 - Spalte 15, Zeile 16 * * Abbildungen 2,15-18 *	1-4,8,9,11,12	
A	WO 2005/047861 A (SENTEC SCIENT INC [US]; AZARNIA ROOBIK [US]; WALKER JAMES W [US]) 26. Mai 2005 (2005-05-26) * das ganze Dokument *		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort München		Abschlußdatum der Recherche 7. August 2008	Prüfer Olapinski, Michael
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

4

EPO FORM 1503 (03.02.2004) (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 08 01 1015

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

07-08-2008

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 1424040 A	02-06-2004	AU 2003293725 A1	18-06-2004
		CA 2506942 A1	10-06-2004
		CN 101076286 A	21-11-2007
		WO 2004047642 A1	10-06-2004
		JP 2006517651 T	27-07-2006
WO 2004056269 A	08-07-2004	AU 2003300540 A1	14-07-2004
		CA 2511175 A1	08-07-2004
		CN 1728967 A	01-02-2006
		JP 2006511264 T	06-04-2006
		KR 20050088217 A	02-09-2005
WO 2005104948 A	10-11-2005	AU 2005237244 A1	10-11-2005
		BR PI0510460 A	06-11-2007
		CA 2564965 A1	10-11-2005
		CN 1972632 A	30-05-2007
		CN 1946341 A	11-04-2007
		EP 1742575 A1	17-01-2007
		JP 2007535351 T	06-12-2007
		KR 20070004698 A	09-01-2007
		US 2007038150 A1	15-02-2007
		US 2005245954 A1	03-11-2005
US 3244287 A	05-04-1966	KEINE	
WO 2008083844 A	17-07-2008	KEINE	
WO 2005047861 A	26-05-2005	CA 2545475 A1	26-05-2005
		EP 1682864 A2	26-07-2006
		US 2005214881 A1	29-09-2005

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

专利名称(译)	用于便携式医疗设备的盒式磁带		
公开(公告)号	EP2135546A1	公开(公告)日	2009-12-23
申请号	EP2008011015	申请日	2008-06-18
[标]申请(专利权)人(译)	罗氏诊断公司		
申请(专利权)人(译)	罗氏诊断有限公司 F.HOFFMANN-LA ROCHE AG		
当前申请(专利权)人(译)	罗氏诊断有限公司 F.HOFFMANN-LA ROCHE AG		
[标]发明人	HARTTIG HERBERT BRAUN JURGEN		
发明人	HARTTIG, HERBERT BRAUN, JÜRGEN		
IPC分类号	A61B5/00 A61B5/145 A61B10/00 A61B5/151		
CPC分类号	A61B5/1411 A61B5/14532 A61B5/150022 A61B5/150358 A61B5/150412 A61B5/150503 A61B5/15146 A61B5/15148 A61B5/15153 A61B5/15169 A61B5/15171 A61B5/15178 A61B2562/0295 G01N33/48764		
其他公开文献	EP2135546B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

所述盒具有载带(2)，所述载带(2)承载作为功能元件的测试区域(3)和/或刺血针(4)，其中提供测试区域用于分析人体或动物体液的样品，例如，血液。带有未使用的功能元件的载带的存储部分布置在存储室中。提供卷绕装置(7)以卷绕载带并将带拉过储存室的带输送口(6)。功能元件连续地处于使用位置。输送口中的载带横向于存储部分定向。

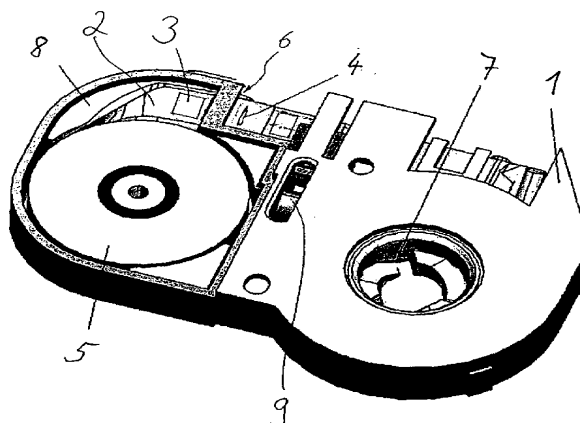


Fig. 1