



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209107409 U

(45)授权公告日 2019.07.16

(21)申请号 201820653853.9

(22)申请日 2018.05.03

(73)专利权人 深圳开立生物医疗科技股份有限公司

地址 518051 广东省深圳市南山区玉泉路
毅哲大厦4、5、8、9、10楼

(72)发明人 孙银君 朱彦聪

(74)专利代理机构 深圳市深佳知识产权代理事务
所(普通合伙) 44285

代理人 王仲凯

(51)Int.Cl.

A61B 8/12(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54)实用新型名称

一种血管内超声回撤机构

(57)摘要

本实用新型公开了一种血管内超声回撤机构,包括:支架,支架上设置有用以连接导管的导管接口;底座;安装于支架上的手动控制系统,且手动控制系统能够推进和或回拉支架在底座上移动。当需要进行血管内超声回撤时,工作人员操作手动控制系统,手动控制系统控制支架在底座上移动,以带动导管移动,从而实现血管内超声回撤。该管内超声回撤机构,不仅结构简单,控制方便,而且能够有效的降低成本。

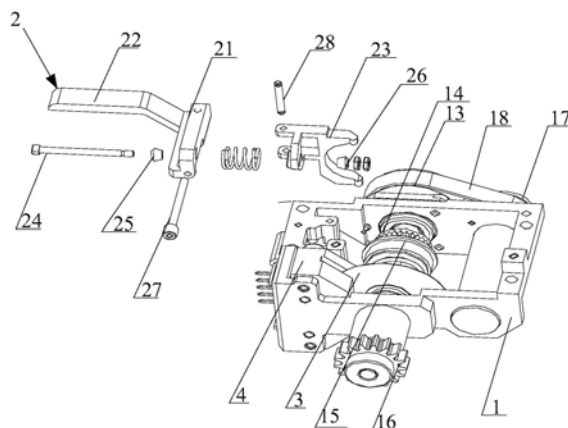

1. 一种血管内超声回撤机构,其特征在于,包括:
支架(1),所述支架(1)上设置有用连接导管的导管连接口;
底座(5);
安装于所述支架(1)上的手动控制系统,且所述手动控制系统能够推进或回拉所述支架(1)在底座(5)上移动。
2. 根据权利要求1所述的血管内超声回撤机构,其特征在于,所述回撤机构还包括安装于所述支架(1)上且能够带动所述支架(1)相对所述底座(5)移动的动力机构。
3. 根据权利要求2所述的血管内超声回撤机构,其特征在于,所述手动控制系统包括:
与所述支架(1)转动相连的连接块(21),和设置在所述连接块(21)上的操作杆(22);
与所述支架(1)转动连接且能够控制所述动力机构的控制杆(23);
穿过所述连接块(21)和所述支架(1)且与控制杆(23)转动连接的转向轴(24),且所述连接块(21)与所述转向轴(24)转动连接。
4. 根据权利要求3所述的血管内超声回撤机构,其特征在于,还包括设置于所述转向轴(24)上且与所述连接块(21)相接触的第一球形帽(25),以及设置于所述转向轴(24)上且与所述控制杆相接触的第二球形帽(26)。
5. 根据权利要求3所述的血管内超声回撤机构,其特征在于,所述动力机构包括:
与所述支架(1)转动相连的离合轴(11)和回撤轴(12);
所述离合轴(11)的一端连接有驱动系统,所述离合轴(11)的另一端设置有第一半离合器(14);
所述驱动系统设置于所述支架(1)上;
所述回撤轴(12)的一端设置有用与与所述第一半离合器(14)配合的第二半离合器(15),所述回撤轴(12)的另一端还设置有能够带动所述支架(1)移动的移动装置;
所述控制杆(23)为用于与第一半离合器(14)或第二半离合器(15)配合的拨叉。
6. 根据权利要求5所述的血管内超声回撤机构,其特征在于,所述驱动系统包括第一同步轮(13),第二同步轮(17)以及驱动装置(10),所述驱动装置(10)与所述第二同步轮(17)相连,且所述第一同步轮(13)和所述第二同步轮(17)通过同步带(18)相连。
7. 根据权利要求5所述的血管内超声回撤机构,其特征在于,还包括套设于在所述回撤轴(12)上的回位弹簧(121)。
8. 根据权利要求7所述的血管内超声回撤机构,其特征在于,还包括设置于所述回撤轴(12)上的码盘(3),和设置于所述支架(1)上且用于采集所述码盘(3)位置信息的编码器(4)。
9. 根据权利要求6所述的血管内超声回撤机构,其特征在于,所述支架(1)和所述第二同步轮(17)之间还设置有用与定位所述驱动装置(10)的定位环(19)。
10. 根据权利要求1所述的血管内超声回撤机构,其特征在于,还包括用于安装所述支架(1)的主支架(6),所述底座(5)上设置有滑轨(7),所述主支架(6)上设置有与所述滑轨(7)配合的滑块(51)。

一种血管内超声回撤机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械设备技术领域,特别涉及一种血管内超声回撤机构。

背景技术

[0002] 血管内超声是无创性的超声技术和有创性的导管技术相结合的,一种使用末端连接有超声探针的特殊导管进行的医学成像技术。这种技术使得超声技术,如压电传导或者超声传感器得以用于检查血管内壁的情况。

[0003] 血管内超声成像系统主要由带超声传感器的血管内超声导管、导管驱动系统及超声成像主机组成,其中导管驱动系统主要由导管旋转机构、回撤机构、底座机构以及外壳组成,目前,现有的血管内超声回撤机构主要采用自动的回撤方式,造成血管内超声回撤机构的结构复杂,成本提高,而且不方便控制。

[0004] 因此,如何提供一种血管内超声回撤机构,不仅结构简单,控制方便,而且能够有效的降低成本是本领域技术人员亟需解决的技术问题。

实用新型内容

[0005] 有鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种血管内超声回撤机构,不仅结构简单,控制方便,而且能够有效的降低成本。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0007] 一种血管内超声回撤机构,包括:

[0008] 支架,所述支架上设置有用于连接导管的导管连接口;

[0009] 底座;

[0010] 安装于所述支架上的手动控制系统,且所述手动控制系统能够推进和或回拉所述支架在底座上移动。

[0011] 优选的,所述回撤机构还包括安装于所述支架上且能够带动所述支架相对所述底座移动的动力机构。

[0012] 优选的,所述手动控制系统包括:

[0013] 与所述支架转动相连的连接块,和设置在所述连接块上的操作杆;

[0014] 与所述支架转动连接且能够控制所述动力机构的控制杆;

[0015] 穿过所述连接块和所述支架且与控制杆转动连接的转向轴,且所述连接块与所述转向轴转动连接。

[0016] 优选的,还包括设置于所述转向轴上且与所述连接块相接触的第一球形帽,以及设置于所述转向轴上且与所述控制杆相接触的第二球形帽。

[0017] 优选的,所述动力机构包括:

[0018] 与所述支架转动相连的离合轴和回撤轴;

[0019] 所述离合轴的一端连接有驱动系统,所述离合轴的另一端设置有第一半离合器;

[0020] 所述驱动系统设置于所述支架上;

[0021] 所述回撤轴的一端设置有用于与所述第一半离合器配合的第二半离合器,所述回撤轴的另一端还设置有能够带动所述支架移动的移动装置;

[0022] 所述控制杆为用于与第一半离合器或第二半离合器配合的拨叉。

[0023] 优选的,所述驱动系统包括第一同步轮,第二同步轮以及驱动装置,所述驱动装置与所述第二同步轮相连,且所述第一同步轮和所述第二同步轮通过同步带相连。

[0024] 优选的,还包括套设于在所述回撤轴上的回位弹簧。

[0025] 优选的,还包括设置于所述回撤轴上的码盘,和设置于所述支架上且用于采集所述码盘位置信息的编码器。

[0026] 优选的,所述支架和所述第二同步轮之间还设置有用于定位所述驱动装置的定位环。

[0027] 优选的,还包括用于安装所述支架的主支架,所述底座上设置有滑轨,所述主支架上设置有与所述滑轨配合的滑块。

[0028] 由以上技术方案可以看出,本实用新型所公开的血管内超声回撤机构,包括:支架,支架上设置有用于连接导管的导管接口;底座;安装于支架上的手动控制系统,且手动控制系统能够推进和或回拉支架在底座上移动。当需要进行血管内超声回撤时,工作人员操作手动控制系统,手动控制系统控制支架在底座上移动,以带动导管移动,从而实现血管内超声回撤。该管内超声回撤机构,不仅结构简单,控制方便,而且能够有效的降低成本。

附图说明

[0029] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见的,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。

[0030] 图1为本实用新型实施例中所公开的血管内超声回撤机构的外壳结构示意图;

[0031] 图2为本实用新型实施例中所公开的血管内超声回撤机构的内部结构示意图;

[0032] 图3为本实用新型实施例中所公开的血管内超声回撤机构的结构示意图;

[0033] 图4为图3的主视结构示意图;

[0034] 图5为图3的剖视结构示意图;

[0035] 图6为操作杆按压后的血管内超声回撤机构的结构示意图。

[0036] 其中,各部件的名称如下:

[0037] 1-支架,10-驱动装置,11-离合轴,12-回撤轴,121-回位弹簧,13-第一同步轮,14-第一半离合器,15-第二半离合器,16-齿轮,17-第二同步轮,18-同步带,19-定位环,2-手动控制系统,21-连接块,22-操作杆,23-控制杆,24-转向轴,25-第一球形帽,26-第二球形帽,27-第一转动轴,28-第二转动轴,3-码盘,4-编码器,5-底座,51-滑块,6-主支架,7-滑轨,8-齿条。

具体实施方式

[0038] 有鉴于此,本实用新型的核心在于提供一种血管内超声回撤机构,不仅结构简单,控制方便,而且能够有效的降低成本。

[0039] 为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型方案,下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步的详细说明。

[0040] 本实用新型实施例所公开的血管内超声回撤机构,包括:支架1,支架1上设置有用于连接导管的导管接口;底座5;安装于支架1上的手动控制系统,且手动控制系统能够推进或回拉支架1在底座5上移动。当需要进行血管内超声回撤时,工作人员操作手动控制系统,手动控制系统控制支架1在底座5上移动,以带动导管移动,从而实现血管内超声回撤。该血管内超声回撤机构,不仅结构简单,控制方便,而且能够有效的降低成本。

[0041] 进一步的,回撤机构还包括安装于支架1上且能够带动支架1相对底座5移动的动力机构。

[0042] 需要说明的是,手动控制系统包括:与支架1转动相连的连接块21,和设置在连接块21上的操作杆22;与支架1转动连接的动力机构;穿过连接块21和支架1且与控制杆23转动连接的转向轴24,且连接块21与转向轴24转动连接。

[0043] 当需要对血管内超声进行手动回撤时,首先按压操作杆22,操作杆22带动连接块21绕着第一转动轴27转动,连接块21通过第一球形帽25带动转向轴24移动,进而通过第二球形帽26带动动力机构绕着第二转动轴28转动,使得动力机构能够相对于底座5进行移动,实现人为手动超声导管的回撤。

[0044] 当然,转动连接方式中,可以设置球形帽实现转动连接,也可以设置钢丝绳实现转动连接,在本实用新型实施例中优选采用设置球形帽的方式实现转动连接。

[0045] 因此,本实用新型实施例中所公开的手动控制系统,还包括设置于转向轴24上且与连接块21相接触的第一球形帽25;设置于转向轴24上且与控制杆23相接触的第二球形帽26。

[0046] 本实用新型通过操作杆、转轴、球形帽及控制杆的连接,实现了操作杆的换向控制,结构简单,易于操作。

[0047] 需要说明的是,连接块21通过第一转动轴27与支架1进行转动连接,动力机构通过第二转动轴28与支架1进行转动连接。

[0048] 本实用新型实施例所公开的血管内超声回撤机构,动力机构包括:与支架1转动相连的离合轴11和回撤轴12,离合轴11的一端连接有驱动系统,离合轴11的另一端设置有第一半离合器14;驱动系统设置于支架1上;回撤轴12的一端设置有用于与第一半离合器14配合的第二半离合器15,回撤轴12的另一端还设置有能够移动的移动装置;控制杆23为用于与第一半离合器14或第二半离合器15配合的拨叉。

[0049] 当进行血管内超声导管自动回撤时,第一半离合器14和第二半离合器15处于结合状态,启动驱动系统,驱动系统将动力传输给离合轴11,离合轴11将动力传输给回撤轴12,回撤轴12转动,从而带动移动装置移动,进而实现血管内超声导管的自动回撤。

[0050] 控制杆23能够控制第一半离合器14和第二半离合器15处于结合状态或者分离状态。

[0051] 需要说明的是,驱动系统包括第一同步轮13,第二同步轮17以及驱动装置10,驱动装置10与第二同步轮17相连,且第一同步轮13和第二同步轮17通过同步带18相连。驱动装置10启动,带动第二同步轮17转动,第二同步轮17在同步带18的作用下带动第一同步轮13转动,通过第一同步轮13将动力传输到离合轴11上。该血管内超声回撤机构采用了同步带

进行动力传输,明显减小了零件之间的装配间隙,不仅结构简单,安装方便,而且能够实现平稳运行。

[0052] 需要进一步说明的是,移动装置优选采用齿轮16和齿条8进行配合。

[0053] 需要进一步说明的是,本实用新型实施例所公开的血管内超声回撤机构还包括套设于回撤轴12上的回位弹簧121,当对超声导管进行手动回撤完成后,松开操作杆22,在回位弹簧121的弹力作用下,第一半离合器14和第二半离合器15结合,当进行超声导管的自动回撤时可以实现动力的传输。

[0054] 进一步的,本实用新型实施例所公开的血管内超声回撤机构,还包括设置于回撤轴12上的码盘3,和设置于支架1上且用于采集码盘3位置信息的编码器4,当回撤轴12旋转时,带动码盘3转动,编码器4采集码盘3的位置信息,从而得到回撤位置参数。

[0055] 需要进一步说明的是,驱动装置10可以为电机,也可以为液压马达,由于电机体积小,操作方便,在本实用新型实施例中,优选驱动装置10为电机。

[0056] 为了对第二同步轮17进行有效定位,本实用新型实施例中,在支架1和第二同步轮17之间设置了定位环19,可以对驱动装置17实现有效定位的作用。

[0057] 当然,第一半离合器14和第二半离合器15可以为摩擦式离合器,可以电磁离合器,也可以为牙嵌式离合器,在本实用新型实施例中优选采用牙嵌式离合器。

[0058] 需要说明的是,本实用新型实施例所公开的血管内超声回撤机构,还包括用于安装支架1的主支架6,底座5上设置有滑轨7,主支架1上设置有与滑轨7配合的滑块51,滑轨7和滑块51配合,带动主支架6和支架1在底座5上移动,进而带动移动装置在底座5上移动。

[0059] 本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。

[0060] 对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

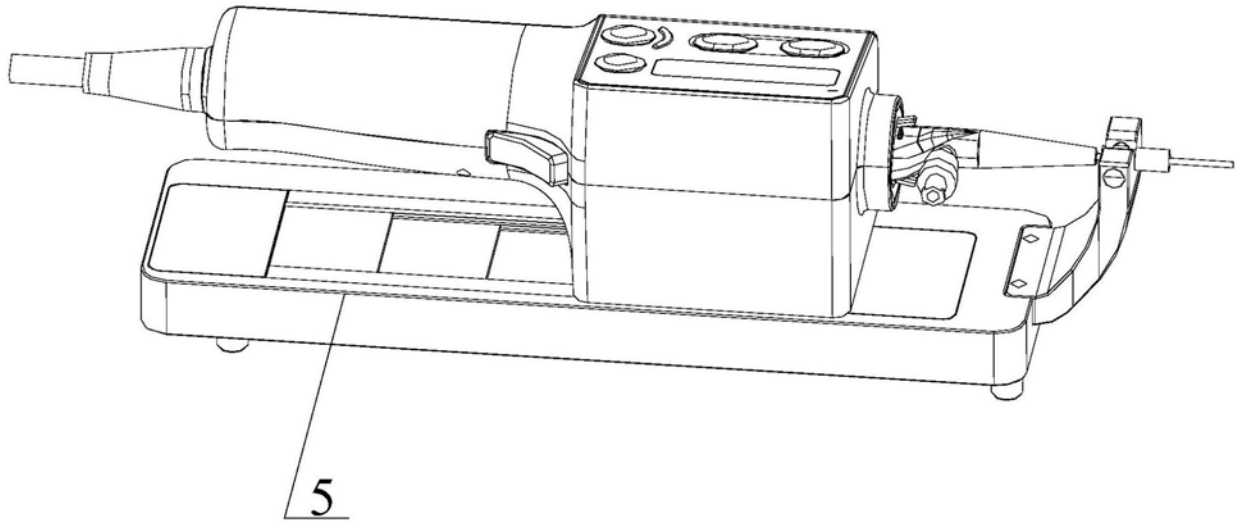


图1

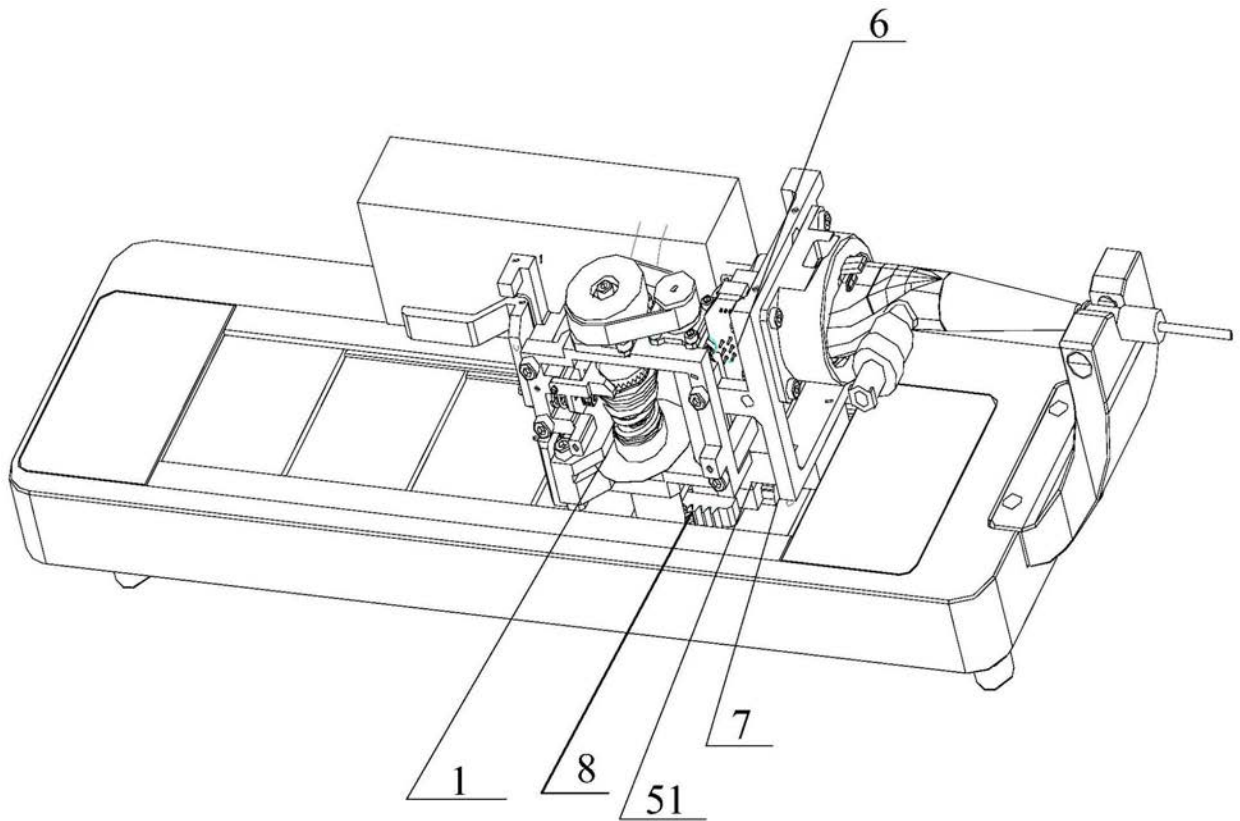


图2

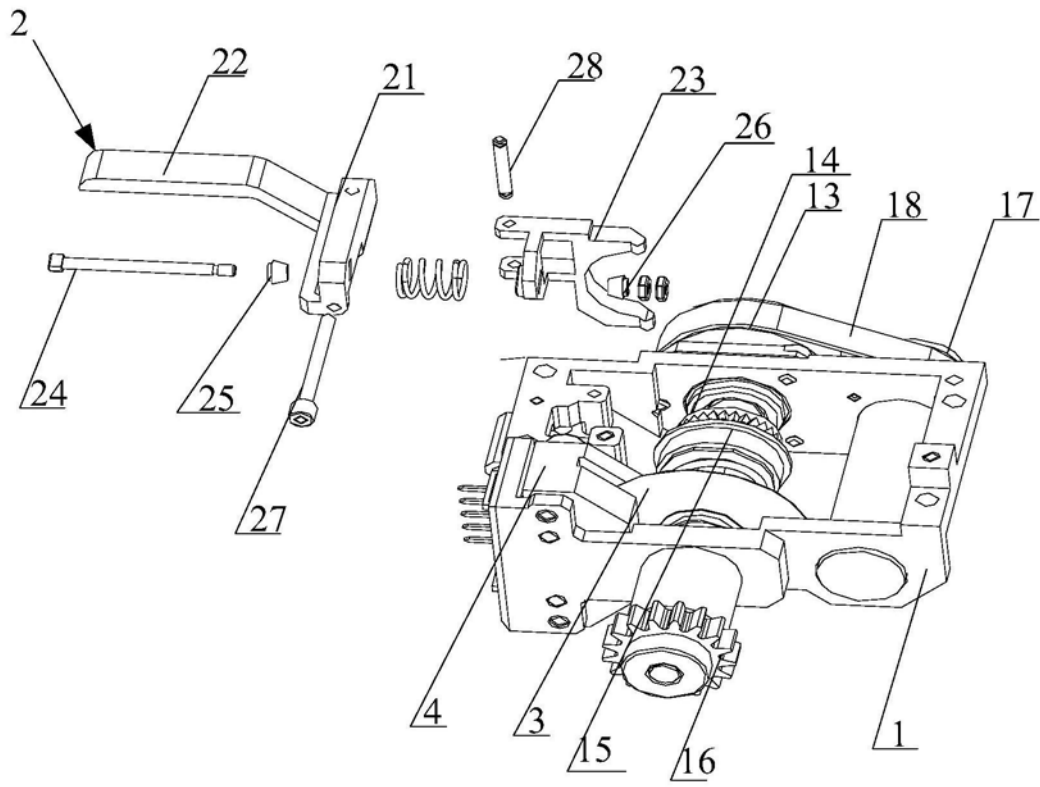


图3

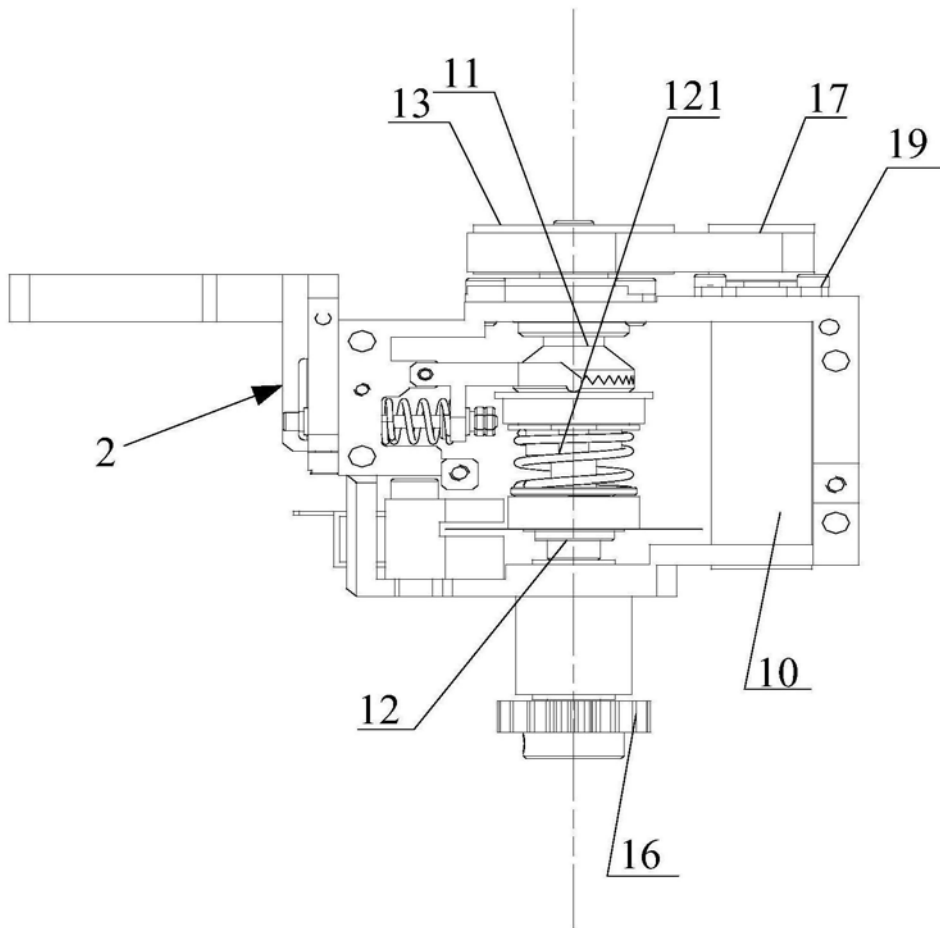


图4

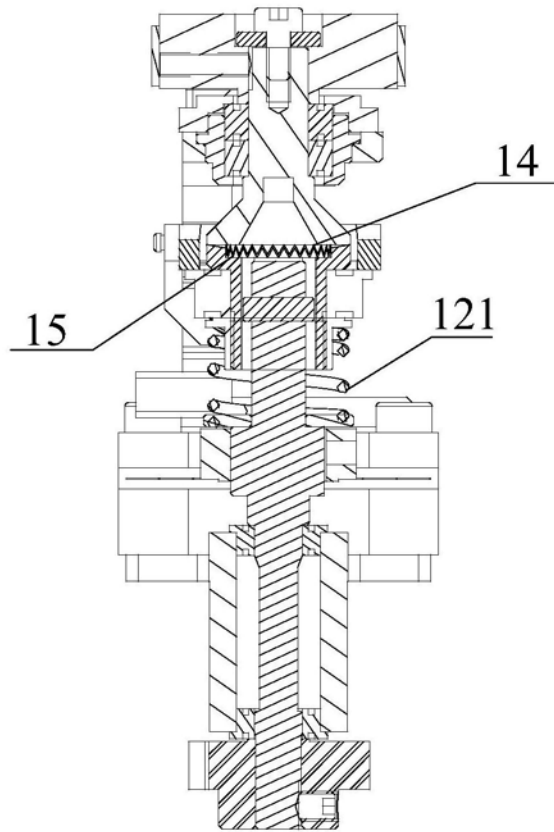


图5

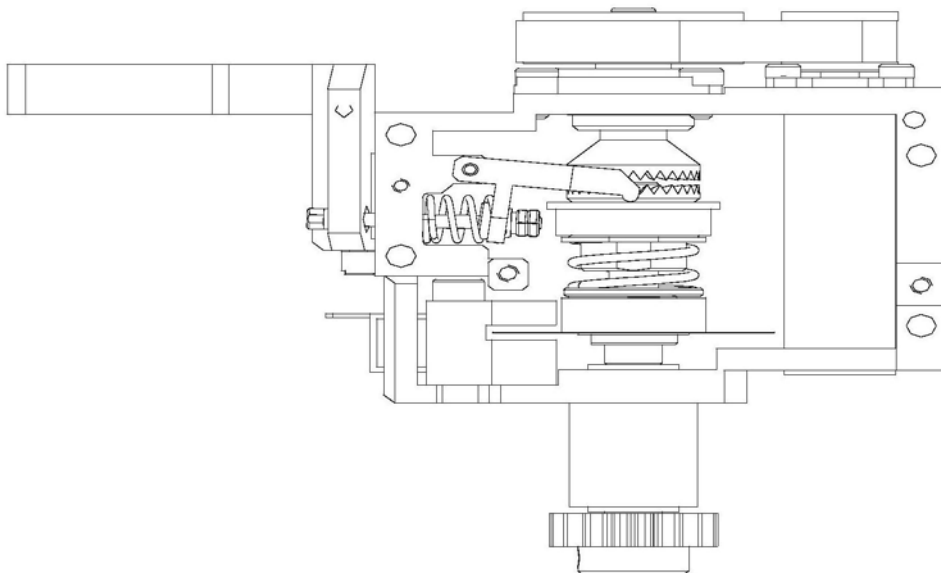


图6

专利名称(译)	一种血管内超声回撤机构		
公开(公告)号	CN209107409U	公开(公告)日	2019-07-16
申请号	CN201820653853.9	申请日	2018-05-03
[标]申请(专利权)人(译)	深圳开立生物医疗科技股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	深圳开立生物医疗科技股份有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	深圳开立生物医疗科技股份有限公司		
[标]发明人	孙银君 朱彦聪		
发明人	孙银君 朱彦聪		
IPC分类号	A61B8/12		
代理人(译)	王仲凯		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本实用新型公开了一种血管内超声回撤机构，包括：支架，支架上设置有用于连接导管的导管连接口；底座；安装于支架上的手动控制系统，且手动控制系统能够推进和或回拉支架在底座上移动。当需要进行血管内超声回撤时，工作人员操作手动控制系统，手动控制系统控制支架在底座上移动，以带动导管移动，从而实现血管内超声回撤。该管内超声回撤机构，不仅结构简单，控制方便，而且能够有效的降低成本。

