

(19)日本国特許庁(J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A) (11)特許出願公開番号

特開2001 - 258088

(P2001 - 258088A)

(43)公開日 平成13年9月21日(2001.9.21)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マコード [*] (参考)
H 0 4 R 1/28	330	H 0 4 R 1/28	330 2 G 0 4 7
A 6 1 B 8/00		A 6 1 B 8/00	4 C 3 0 1
G 0 1 N 29/24	502	G 0 1 N 29/24	5 D 0 1 9
H 0 4 R 1/40	330	H 0 4 R 1/40	330
17/00	330	17/00	330 J

審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 10数) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2000 - 67674(P2000 - 67674)

(22)出願日 平成12年3月10日(2000.3.10)

(71)出願人 000153498

株式会社日立メディコ

東京都千代田区内神田1丁目1番14号

(72)発明者 東 隆

東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地 株
式会社日立製作所中央研究所内

(72)発明者 梅村 晋一郎

東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地 株
式会社日立製作所中央研究所内

(74)代理人 100091096

弁理士 平木 祐輔


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 超音波探触子

(57)【要約】

【課題】 電子走査型2次元円弧状超音波探触子において画像を劣化させることなく簡単に製造可能な探触子構造を実現する

【解決手段】 振動子2の両端を音響整合層4, 5と背面吸音材1とで挟んでなる振動子ブロックが音響整合層側を外側に向けて複数配列され、少なくとも一方の側面に側面吸音材7が設けられた板状の振動子ブロック列板を複数枚重ね合わせて探触子を構成する。複数の振動子ブロック列板は音響整合層側を所定の曲面6に内接させて配置されており、振動子ブロックが曲面6と接する側の側面に側面吸音材7が設けられており、曲面と接する角部における音の振幅が振動子ブロック表面の音の振幅に比べて小さい。

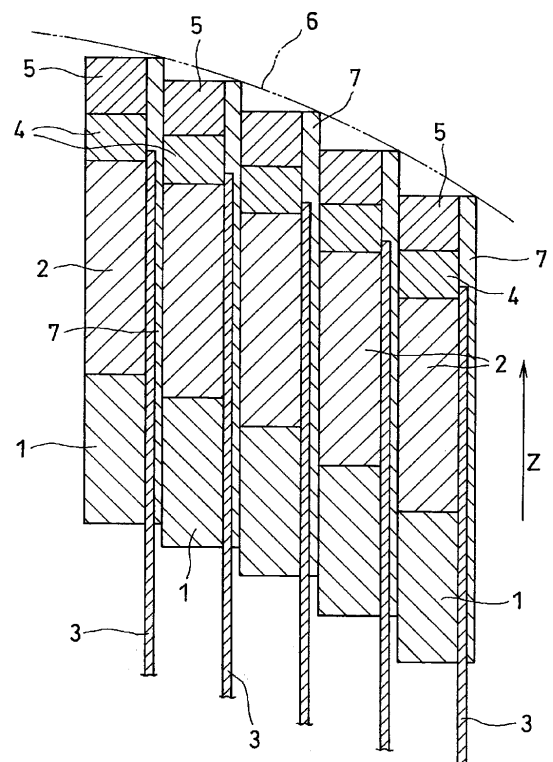

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 振動子の両端を音響整合層と背面吸音材とで挟んでなる振動子ブロックが前記音響整合層側を外側に向けて複数配列され少なくとも一方の側面に側面吸音材が設けられた板状の振動子ブロック列板を複数枚重ね合わせて構成された超音波探触子であって、前記各振動子ブロック列板中において各振動子ブロックは放射状に配列され、前記複数の振動子ブロック列板は音響整合層側を所定の曲面に内接させて配置されており、前記振動子ブロック列板の板面に垂直な方向には段差があり、前記振動子ブロック列板の板面方向には段差無く曲面を形成していることを特徴とする超音波探触子。

【請求項 2】 請求項 1 記載の超音波探触子において、前記振動子ブロック列板が前記曲面と接する側の側面に前記側面吸音材が設けられており、各振動子ブロックは、前記曲面と接する角部における音の振幅が、角から放射する音により振動子ブロック表面から放射する音の波面が影響を受けない程度に小さいことを特徴とする超音波探触子。

【請求項 3】 振動子の両端を音響整合層と背面吸音材とで挟んでなり少なくとも 2 側面に側面吸音材が設けられた振動子ブロックを前記音響整合層側を外側に向けて 2 次元的に複数配列した超音波探触子であって、各振動子ブロックは音響整合層側が所定の曲面に内接するように軸方向に平行移動した関係にて配置されており、前記振動子ブロックの軸方向と直交する 2 方向に段差を有することを特徴とする超音波探触子。

【請求項 4】 請求項 3 記載の超音波探触子において、各振動子ブロックは前記曲面に接する側面に側面吸音材が設けられており、前記曲面と接する角部における音の振幅が、角から放射する音により振動子ブロック表面から放射する音の波面が影響を受けない程度に小さいことを特徴とする超音波探触子。

【請求項 5】 請求項 1～4 のいずれか 1 項記載の超音波探触子において、前記側面吸音材は樹脂とマイクロバールンとの混合物であることを特徴とする超音波探触子。

【請求項 6】 請求項 1～5 のいずれか 1 項記載の超音波探触子において、前記所定の曲面は前記振動子ブロックが配列している 1 つの平面及び当該平面に直交し振動子ブロックの軸を含む他の平面で切断した場合に、それぞれ異なる曲率を持つ円弧状となる曲面であることを特徴とする超音波探触子。

【請求項 7】 請求項 1～5 のいずれか 1 項記載の超音波探触子において、前記所定の曲面は 前記振動子ブロックが配列している 1 つの平面及び当該平面に直交し振動子ブロックの軸を含む他の平面で切断した場合に、互いに等しい曲率を持つ円弧状となる曲面であることを特徴とする超音波探触子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、超音波によって被検体内を画像として抽出する超音波撮像装置に用いられる超音波探触子に関する。

【0002】

【従来の技術】超音波撮像装置、例えば医療画像診断に用いられる超音波診断装置は、超音波パルス反射法を用いて生体の軟部組織の断層像や生体内を流れる血流像等をほぼリアルタイムでモニタに画像表示して観察でき、また、放射線を用いる画像診断装置のような放射線被曝を被検体に与えないことから安全性も高いとされ、更に小型で安価なことも加わり、広く医療の分野で用いられている。超音波診断装置では、被検体内への超音波の送信と被検体内からのエコー信号の受信のために超音波探触子を用いる。

【0003】超音波診断装置の走査方式の一つに電子走査方式がある。電子走査型の装置では細長い棒状の振動子を配列し、各振動子に所定の遅延時間を与えて駆動する。これにより探触子から被検体内の所定の深度、方向に収束する超音波ビームを送信する。受波は各振動子からの受波信号にそれぞれ所定の遅延時間を与えて合成することで、所定の深度、方向からの受波信号を捕らえることが可能となる。この収束点を被検体内で走査することで、超音波画像データが得られる。この走査により良好な超音波画像を得るには、超音波ビームの走査範囲全域にわたり、指向性の優れた超音波ビームを形成することが必要になる。

【0004】超音波ビームの形成方法としては、指向性をもった素子を単体もしくは複数で用いる方法と、波長の半分以下の素子間隔を持つ点音源と見なせるような振動子を複数配列し、各振動子に異なる位相の信号を送ってビームを形成する方法とがある。後者の方法で波長の半分以下の素子間隔にするのは、素子間隔が波長の半分以上大きいと回折効果によりグレーティングローブが生じることで所定の焦点以外にビームの副極ができるので、それを避けるためである。

【0005】この 2 つの方法で前者の方法は、焦点位置を走査するとききれいなビームを作れる位置とそうでない位置が出来るので、電子走査型の探触子には不適である。特に近年、微細加工技術の進歩や均質な圧電素子、整合層、背面吸音材が作れるようになって以来、素子ピッチを波長の半分以下で作り整合層を切り離すことで各振動子が無指向な点音源として振る舞うような超音波探触子を作ること高精度な診断画像が得られるようになった。よって超音波探触子において指向性のよい超音波ビームを形成するには、理想的な点音源に近い音源として振る舞う振動子を幅が波長の半分以下で並べることが必要となる。

【0006】次に、振動子の配列方法に関して述べる。

振動子の配列方法には、直線に並べる方法と円弧状に並べる方法とがある。円弧状に並べた場合、所定の照射焦点は必ずその照射焦点に対応する送波口径の中心に位置する素子の正面にくることとなり、送波口径の両端に位置する素子は中心に位置する素子からみて対称な位置にくることになり遅延時間は両端で等しくなる。このため直線配列の場合に比べ遅延時間の最大値が小さくて済む。更には円弧状配列の場合、被検体に押し付ける形になるので、被検体との接触性がよいという利点もある。

【0007】配列方法に関しては直線か円弧状かという10 選択に加え、次元の選択性もある。従来の探触子は、振動子を1次元に並べ2次元画像を撮像するものであった。最近の研究ではウルトラソニックイメージング20 巻(1998)第1項より第15項(Ultrasonic Imaging)に見られるように、2次元に配列する方法などが試みられている。探触子を2次元に並べると3次元画像が撮像可能となるので、超音波診断装置の有用性が飛躍的に向上する。3次元画像データがあれば、そこから任意の2次元断面を取り出すことも可能となるし、3次元画像で診断しないと形を把握することができないことも多い。また超音波治療の照準とする場合やカテーテルを入れていくようなときなどにも有用である。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】このように非常に有用な2次元探触子であるが、未だに1次元探触子に取って代わっていないのには幾つか理由がある。それは大きく分けると3つあり、素子数、フレームレート、製造方法である。素子数の問題とは、画質を1次元探触子の場合と遜色ないものとするには1次元探触子での素子数に比べ2次元探触子では素子数が多くなりすぎるという問題30 である。代表的な例では1次元探触子で192素子であるから、そのまま2次元探触子を作ると36864素子が必要になる。このように素子数が多くなると整相回路など受波信号の後処理部分が大規模かつ複雑になり、処理が非常に複雑になると装置大きくなり実用的でなくなる問題がある。

【0009】2つめはフレームレートが遅くなる問題である。これは走査すべき空間の次元が一つ増えるためである。そして3番目の問題は製造上の問題である。これは、1次元の円弧状配列型探触子の長所をそのまま持った2次元円弧状配列型探触子を作成するときに特に大きな問題となる。現在の1次元円弧状配列型探触子は柔らかい平板の上で振動子を切り、それからその平板を曲げることで扇形にしているが、2次元の場合には2方向に円弧状配列にすることは非常に難しくなる。本発明は、このような従来技術の問題点に鑑み、2方向円弧状配列などの自由な曲面を持った超音波探触子を作製する上で性能を大きく低下させることなく、容易に作製可能な構造をもつ超音波探触子を提供することを目的とする。

【0010】

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため、探触子の各振動子を、図1の模式的断面図に示すように円弧状の包絡線に内接し、かつ各素子が音響整合層の付いた側の方向(図中のz方向)を向くように配置する。このとき各振動子はz方向の前後を音響整合層と背面吸音材で挟まれ、z方向に直交するxもしくはy方向の4側面のうち少なくとも1つの側面に電極の取り出し接点、その配線、及びこれらを包むように側面吸音材が貼り付けられている。以後、これを振動子ブロックと呼ぶ。この配置が今まで使われてこなかったのは、この配置にすると各素子が点音源とみなせるようには振る舞わないため綺麗なビームを作ることが出来なかったからである。

【0011】発明者らは、この段差のある円弧状配列型探触子の送波音圧の空間分布、及びこの探触子の各部分における振動モードをシミュレーションで解析した結果、各振動子ブロックが包絡面と接する角部からの音波の放射がビーム形成に問題となることが分かった。そこで、構造及び材料を変えてシミュレーションを繰り返したところ、振動子ブロック間の側面吸音材が超音波をある程度以上に吸収する材料であれば包絡面と接する角部からの放射が抑えられ、その結果、送波音圧の空間分布が各振動子を点音源と見なした場合と同じになることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0012】すなわち、本発明による超音波探触子は、振動子の両端を音響整合層と背面吸音材とで挟んでなる振動子ブロックが音響整合層側を外側に向けて複数配列され少なくとも一方の側面に側面吸音材が設けられた板状の振動子ブロック列板を複数枚重ね合わせて構成された超音波探触子であって、各振動子ブロック列板において各振動子ブロックは放射状に配列され、複数の振動子ブロック列板は音響整合層側を所定の曲面に内接させて配置されており、振動子ブロック列板の板面に垂直な方向には段差があり、振動子ブロック列板の板面方向には段差無く曲面を形成していることを特徴とする。

【0013】振動子ブロック列板は、前記曲面と接する側の側面に側面吸音材が設けられており、各振動子ブロックは、前記曲面と接する角部における音の振幅が振動子ブロック表面の音の振幅に比べて、角から放射する音により振動子ブロック表面から放射する音の波面が影響を受けない程度に小さい。

【0014】本発明による超音波探触子は、また、振動子の両端を音響整合層と背面吸音材とで挟んでなり少なくとも2側面に側面吸音材が設けられた振動子ブロックを音響整合層側を外側に向けて2次的に複数配列した超音波探触子であって、各振動子ブロックは音響整合層側が所定の曲面に内接するように軸方向に平行移動した関係にて配置されており、振動子ブロックの軸方向と直交する2方向に段差を有することを特徴とする。

50 【0015】各振動子ブロックは、前記曲面に接する側

面に側面吸音材が設けられており、前記曲面と接する角部における音の振幅が振動子ブロック表面の音の振幅に比べて、角から放射する音により振動子ブロック表面から放射する音の波面が影響を受けない程度に小さい。側面吸音材は、ポリウレタン樹脂等の樹脂とマイクロバルーンとの混合物とすることができる。

【0016】また、前記所定の曲面は振動子ブロックが配列している1つの平面及び当該平面に直交し振動子ブロックの軸を含む他の平面で切断した場合に、それぞれ異なる曲率を持つ円弧状となる曲面とすることができる。もしくは、前記所定の曲面は前記振動子ブロックが配列している1つの平面及び当該平面に直交し振動子ブロックの軸を含む他の平面で切断した場合に、互いに等しい曲率を持つ円弧状となる曲面とすることができる。

【0017】本発明によれば、素子間の側面吸音材を工夫することで各素子が探触子曲面の法線方向に向いている必要があるという制約をとくことが可能となり、任意の曲面を持った超音波探触子を診断画像の画質を落とすことなく簡単に作製することができる。

【0018】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面を用いて説明する。なお、以下では具体的数値例を示して説明するが、これは発明の理解を容易にするための例示であり、本発明がこれらの数値に限定されることを意味するものではない。

【0019】図1は、本発明による超音波探触子の一例の断面模式図であり、特に振動子部分を拡大して示した断面模式図である。背面吸音材1は、バリウムフェライトの粉末をゴムに混入して固めたものである。電気信号を超音波に変換する部分はPZT圧電材料で作られており、背面吸音材1の上に接着剤を用いて固着されている。このPZT圧電材料2は中心周波数3.5MHzであり、素子ピッチは0.38mmである。PZT圧電材料2の側面には側面電極及びフレキシブル基板3が設けられており、このフレキシブル基板を通して送波電気信号、受波電気信号が超音波診断装置本体（図示せず）と超音波探触子間を行き来する。PZT圧電材料2の背面吸音材1と反対側には、超音波振動子2の音圧を効率的に生体中に放射するための第1、第2音響整合層4、5が配置されている。第1音響整合層4は例えばタングステン粉末を混入したエポキシ系樹脂の成形材からなり、第2音響整合層5は例えばポリウレタン系樹脂の成形材からなる。これらの音響整合層は公知のように、各々の材質の超音波伝播速度から決まる波長の1/4の厚みで形成されている。第1音響整合層4の音響インピーダンスは生体の音響インピーダンスとPZT圧電材料2の音響インピーダンスの幾何平均程度であり、第2音響整合層5の音響インピーダンスは第1音響整合層4の音響インピーダンスと生体の音響インピーダンスの幾何平均程度である。

【0020】図1には音響整合層を2層音響整合層で構成した例を示したが、既に公知のように1層音響整合層を用いることも可能である。その場合の音響整合層材料は、例えばタングステン粉末とエポキシ系樹脂を混ぜ、音響インピーダンスがPZT圧電材料2の音響インピーダンスと、生体の音響インピーダンスの幾何平均程度になるように調整されたものを用いることが望ましい。厚さは2層の場合と同様に波長の1/4程度の厚みとする。以下、音響整合層が2層からなる例によって本発明を説明するが、本発明は音響整合層が1層音響整合層である場合にも同様に適用される。

【0021】図2及び図3は、図1に断面を示した2次元探触子（長軸段差なし、短軸段差有り）の作製工程の一例を示す図である。図示した工程のうち工程（a）～（d）までは、1次元探触子の厚さDが薄いことと、PZT圧電材料が図の厚さD方向及び幅W方向に直交する方向に5層重ねてあることを除くと、従来の1次元円弧状配列形探触子の製造工程とほぼ同じである。厚さDに関しては、従来の1次元探触子では9mmから12mm程度であるのに対して、本発明では厚さ220μmで作製する。PZT圧電材料を5層にしてあるのは、2次元配列にすることで、各チャンネルの断面積が小さくなって、電気インピーダンスと静電容量が小さくなった分を補うためである。PZTなどの圧電体は、一度キュリー点より高温で電界を印加し、セラミック内の分極方向を揃え、その後室温に冷却することで、圧電性をフルにいかして使うことが出来るようになる。積層の振動子を作る場合、図12に示すように、分極方向を上下、交互に並べる。そうすることで、電圧を正負交互にかけると、分極方向と電圧の積の符号が常に一定になり、積層振動子として使用できるようになる。

【0022】次に、作製工程を順に説明する。まず工程（a）では、厚さD=220μmにスライスした背面吸音材のシート1と、共振周波数の厚さの5層PZT圧電材料2、それぞれ4分の1波長の長さの第1、第2音響整合層4及び5を接着剤で接合する。全体の幅Wは、各素子幅330μmと刻みしろ50μmの合計380μmに、チャンネル数192を掛けた72.96mmとした。次に工程（b）で、380μmおきに幅50μmの刃で、吸音材シート1の一端を残してPZT圧電材料2、第1、第2音響整合層4及び5に切り込みを入れ、各チャンネル毎に切断する。工程（c）では、これを外側R40mmの枠9a、9bで固定し、チャンネル間の隙間にポリウレタン樹脂を流しこむ。こうして振動子ブロック列板がR40mmに固定されたら、続く工程（d）でPZT圧電材料2の積層境界面の電極に合わせて側面フレキシブル基板3をはんだ付けする。

【0023】この工程（d）では、薄い振動子ブロック列板の側面にフレキシブル基板をつける際に、反対側の面にもダミーのフレキシブル基板をつけるようにしても

よい。そうすることで、各振動子ブロック列板の振動の対称性を良くすることが出来る。積層にしている場合電極は正負交互に並んでいることから、片側にのみ配線すると、一つのフレキシブル基板で、その両極に配線をつなぐ必要があった。しかるに 2 側面で電極と配線をつなぐ場合、片方の側面では、正の電極だけに配線をつなぎ、反対の側面には負の電極だけを配線につなぐことで、側面フレキシブル基板の形状が単純化することも可能である。

【0024】次に、図 3 に示す工程 (e) において、側面フレキシブル基板 3 をポリウレタン樹脂とマイクロバルーンの混合物からなる側面吸音材 7 で覆う。ここでのマイクロバルーンとは、直径がサブ μm から数 μm のサイズで中に空気の入った高分子製の粒子である。このマイクロバルーンを入れることで音響的に柔らかくなり、超音波吸収効率も向上する。側面吸音材 7 の厚さはフレキシブル基板 3 と合わせて厚さ 160 μm である。今回作製した 2 次元探触子はビームパターンの仕様からチャンネル数を 192 ch $\times$ 92 ch にしたので、工程 (e) までによって作製された振動子ブロック列板を 9 2 枚重ねて、工程 (f) で外枠 (長軸の $R = 40\text{mm}$ 、短軸の $R = 25\text{mm}$) を使い、外枠との隙間に充填材を充填することで、各 1 次元探触子配列の角部が包絡面 6 に接するように固定した。

【0025】図 4 は、以上の製造工程 (a) ~ (f) を経て作製された 2 次元探触子における振動子ブロック列板の位置関係を略示する斜視図である。2 次元探触子を構成する各振動子ブロック列板は、側面が平行になるように配置されている。また、振動子ブロック列板は、側面吸音材 7 の設けられた側面が振動子ブロックが包絡線 30 に接する角部側に位置するようにして配置されている。側面吸音材 7 は、図 3 (e) に示すように振動子ブロックの送波面に至るまで設けられている。側面吸音材 7 の吸収係数は 1 MHz の超音波に対して 100 dB / cm である。

【0026】この配置では 2 次元円弧状の包絡面に接する各 1 次元探触子配列の角の部分が尖っているため、そこから不要な超音波信号が発生すると考えられる。その場合、単一ピークをもつ超音波ビームを作らないので、超音波撮像には不適となる。しかし、この条件で振動モ 40ードをシミュレーションで計算したところ、角部分はほとんど振動していないことが判明した。

【0027】図 5 に、本発明に用いた側面吸音材すなわち吸収係数の大きなポリウレタンとマイクロバルーンの混合物を用いて振動モードを解析した結果を示す。図には振動による変形の様子を強調して表示してある。電気パルスを加えたのは真中の素子 1 素子で、振動モードのうち 3.5 MHz 成分を取り出し、位相が 0 度と 180 度の時の様子を図の上下に並べて示してある。図から振動子ブロック列板の列方向と直交する方向の段差の角に 50

ある側面吸音材の振動の振幅が、送波面の第一整合層の振動の振幅に比べ十分小さいことが分かる。一方、図 6 は、側面吸音材の材料を従来から用いられているポリウレタンに変更して同様のシミュレーションを行った結果を示している。この場合には、振動子ブロック列板の列方向と直交する方向の段差の角にある側面吸音材の振動の振幅が、送波面の第一整合層の振動の振幅に比べ十分大きいことが分かる。

【0028】次に、図 5 の配置で送波音圧の空間分布を計算したところ、1 素子の放射特性はほとんど点音源と同等であることが分かった。一方、従来の側面吸音材を用いた図 6 の配置で送波音圧の空間分布を計算すると、包絡面と振動子ブロックの接する角の部分の音圧振幅が大きく、この角部からの放射により波面は同心円とはならない。その結果、位相が 180 度ずれた部分が出来、このような振動子ブロックを並べて探触子を作るとビームパターンに副極が生じきれいな画像を得ることはできない。側面吸音材の吸収係数を変えて解析したところ 1 MHz における側面吸音材の吸収係数 [dB / cm] $\times$ 側面吸音材の厚さ [cm] が 2 dB を超えるあたりから波面がほぼ同心円になり、点音源として各振動子ブロックが振る舞うことが分かった。

【0029】この様子をシミュレーション結果によって説明する。図 7 から図 9 は、水中でこの段差付き配列の超音波探触子の 1 つの振動子ブロックをパルス駆動して、一定時間経過後の水の波面を表示したものである。観察している断面は、図 4 (b) に示すように、2 次元探触子の長軸の円弧の頂点で短軸と平行な向きに切った面である。各図の左下に示すように 5 つの振動子ブロックからなる段差配列の探触子の真ん中の素子に 7.5 MHz の単パルスを印加し、パルス印加後 2.2 マイクロ秒後の波面をシミュレーションした。7.5 MHz パルスを用いたのは、観測周波数領域より高いこと。かつあまり高周波成分を用いると、有限要素法のセルサイズが必要以上に細かくする必要が生じ、時間コストが大きくなるためである。この周波数の妥当性は別途実験とシミュレーションの比較により確認済みである。なお図の濃淡が音圧の強さを表している。

【0030】振動子ブロックの圧電材料は厚さ 100 μm の PZT セラミックスの層を 5 層に積層したもので、第 1 音響整合層は厚さ 80 μm のタングステン入りエポキシ樹脂、第 2 音響整合層は厚さ 120 μm のポリウレタン樹脂、背面吸音材はフェライト入りゴム、側面吸音材はマイクロバルーン入りのポリウレタンである。振動子幅は 250 μm 、側面吸音材の幅は 130 μm で、側面吸音材は背面吸音材の下部から第 2 音響整合層の上面に至るまでの側面につけてある。

【0031】図 7 は、側面吸音材の吸収係数 [dB / cm] $\times$ 側面吸音材の厚さ [cm] が 1 dB のときの波面、図 8 は 2 dB のときの波面、図 9 は 3 dB のときの

波面である。図 7, 図 8, 図 9 で、右上方向に向かう波面と正面に向かう波面とのずれが異なっているのが分かる。側面吸音材の吸収係数 $[dB/cm] \times$ 側面吸音材の厚さ $[cm]$ を $1dB$ とした図 7 では 2 つの波面の位相が 180 度ずれているが、 $3dB$ とした図 9 では 2 つの波面の位相のずれは問題とならない程度に抑えられている。

【0032】以上の結果から、側面吸音材に吸収係数の十分大きな物質を用いることにより圧電材料 + 整合層 + 背面吸音材 + 配線 + 側面吸音材からなる振動子ブロック 10 を配列した超音波探触子においては、必ずしも振動子ブロックの送波面が作製したい曲面の法線方向にむいている必要がないことが分かった。このように本発明によると、任意の曲面をもった超音波探触子を診断画像を損ねることなく簡単に作製可能である。

【0033】図 10 は、本発明による 2 次元探触子の他の例を示す概略図である。この 2 次元探触子は、振動子ブロックを探触子の長軸方向、短軸方向共に平行に並べた構造を有する。振動子ブロックは一つ一つを完全に切り離し、その 2 側面に側面吸音材をつけた構造を有する。図 11 は、1 個の振動子ブロックを取り出して示した概略図である。底面のサイズは $220\mu m \times 220\mu m$ であり、この底面に直交する方向に下から順に、厚さ 0.5 ミリのフェライト入りゴムからなる背面吸音材 1、共振周波数に合わせた厚さの 5 層圧電材料 2、波長の $1/4$ の厚さの第 1 音響整合層 4、波長の $1/4$ の厚さの第 2 音響整合層 5 が積み上げられている。この 1 側面に配線用側面フレキシブル基板 3 と側面吸音材 7 を合計の厚さが $130\mu m$ になるように貼ってある。隣の 2 側面のうち片方に側面吸音材のみを厚さ $130\mu m$ で貼 30 っている。図中、11 は電極である。

【0034】2 次元探触子は、図 10 に示すように、各振動子ブロックの送波面を平行に保って任意の包絡面 6 に内接させて作製される。このとき側面吸音材 7 の貼ってある 2 面が、包絡面 6 に接する側にくるように配置することで、角部からの放射の影響を押さえる。この 2 次元探触子は、前記した 1 次元探触子配列を積み重ねて構成した 2 次元探触子に比べ、角になる部分が増えるのでビーム特性としては好ましくないが、包絡面の形状に対する自由度は増える。また、角部の存在によるビーム特 40 性の劣化は吸収係数の大きな側面吸音材 7 を用いることである程度防ぐことができる。このとき 4 側面にフレキシブル基板と側面吸音材をつけることで、振動の対称性をよくすることも可能である。また、このとき必ずしもダミーのフレキシブル基板を使わずに側面によって電極の正負を分けることも可能である。これら細かい振動子ブロックにわけて作製することは最近のチップマウント技術の進歩により可能になった。

【0035】本発明は上記の実施の形態に限定されるものでなく、その技術思想の範囲を逸脱しない範囲で様々*50

*な変形が可能である。また側面吸音材の最適な吸収係数は、側面吸音材の材質及び圧電振動子の材質によって変化する。つまり振動子から側面吸音材に伝わる音の強度は振動子の音響インピーダンスと側面吸音材の音響インピーダンスの比によって決まる。よって側面吸音材もしくは振動子の圧電材料が変わり、その音響インピーダンスが変化すると、音の透過率が変わることになる。例えば、振動子から側面吸音材に伝わる音の強さが半分になれば、側面吸音材中で減衰させる必要がある量は半分でよくなるので、吸収係数も半分でよくなる。

【0036】つまり本発明における本質は、側面吸音材の吸収係数そのものではなく、側面吸音材が包絡面に接する角部から放射する超音波の強さであるから、包絡面と振動子ブロックの接点における音圧の振幅に関する条件が変わらない範囲で吸収係数の最適値は側面吸音材の材質によって変わるものである。

【0037】

【発明の効果】本発明によれば、任意の曲面を持った超音波探触子を診断画像の画質を落とすことなく簡単に作製することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明による超音波探触子の一例の断面模式図。

【図 2】図 1 に断面を示した探触子の作製工程の一例を示す図。

【図 3】図 1 に断面を示した探触子の作製工程の一例を示す図。

【図 4】段差配列型探触子の水中送波音圧分布のシミュレーションの説明図および 2 次元探触子（長軸段差なし、短軸段差有り）の見取り図。

【図 5】2 次元探触子の角部の振動を表すシミュレーション結果の図。

【図 6】2 次元探触子の角部の振動を表すシミュレーション結果の図。

【図 7】段差配列型探触子の水中送波音圧分布のシミュレーション結果の図。

【図 8】段差配列型探触子の水中送波音圧分布のシミュレーション結果の図。

【図 9】段差配列型探触子の水中送波音圧分布のシミュレーション結果の図。

【図 10】2 次元探触子（短軸、長軸ともに段差有り）の見取り図。

【図 11】1 個の振動子ブロックを取り出して示した概略図。

【図 12】積層振動子の説明図。

【符号の説明】

1 ... 背面吸音材


2 ... 圧電材料

3 ... 配線


4 ... 第 1 音響整合層

- 5 ... 第2音響整合層
 6 ... 包絡線もしくは包絡面
 7 ... 側面吸音材
 8 ... 振動子ブロック

【図1】

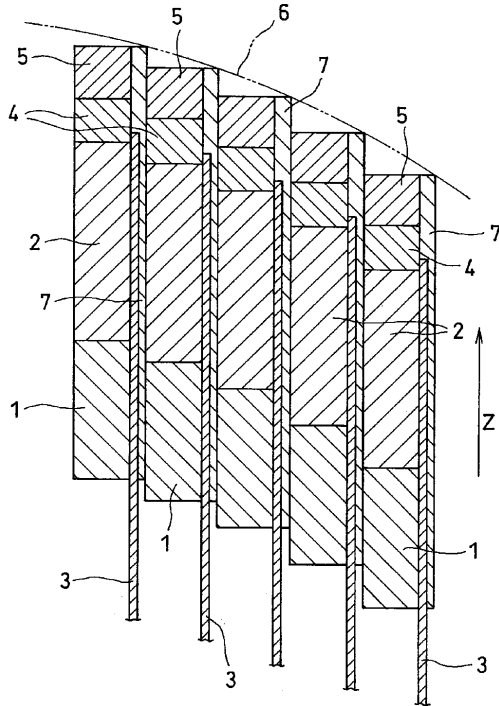


【図3】

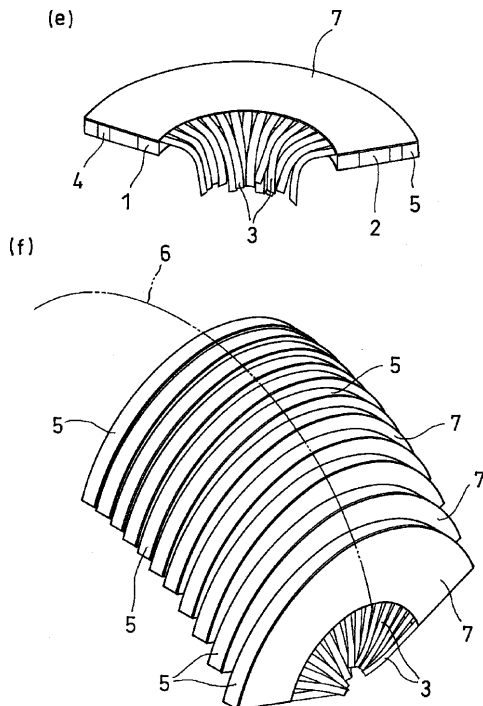


- * 9 a, 9 b ... アルミニウム製の固定用枠型
 10 ... ポリウレタン
 11 ... 電極

*


【図2】

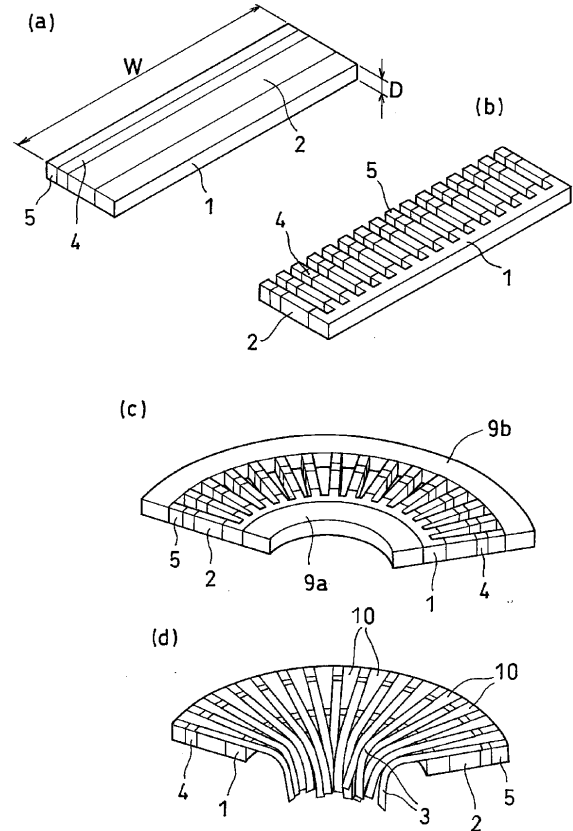


【図5】

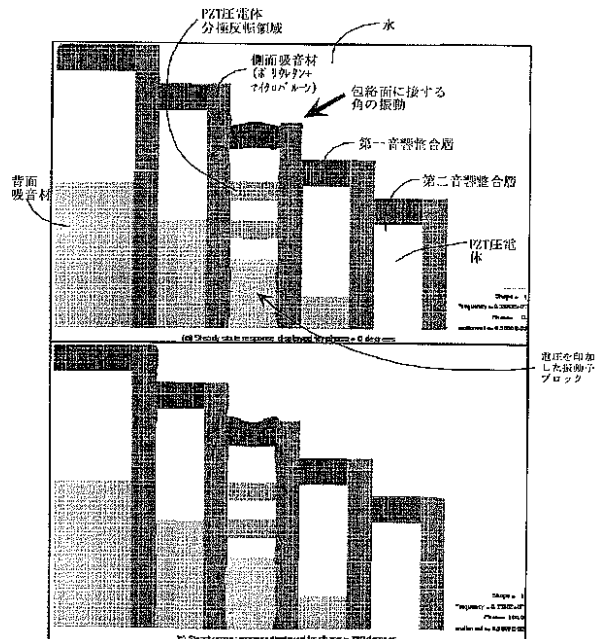

【図4】

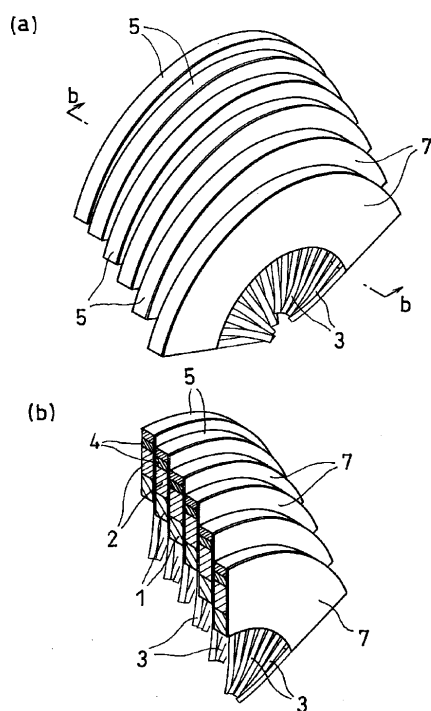

【図6】

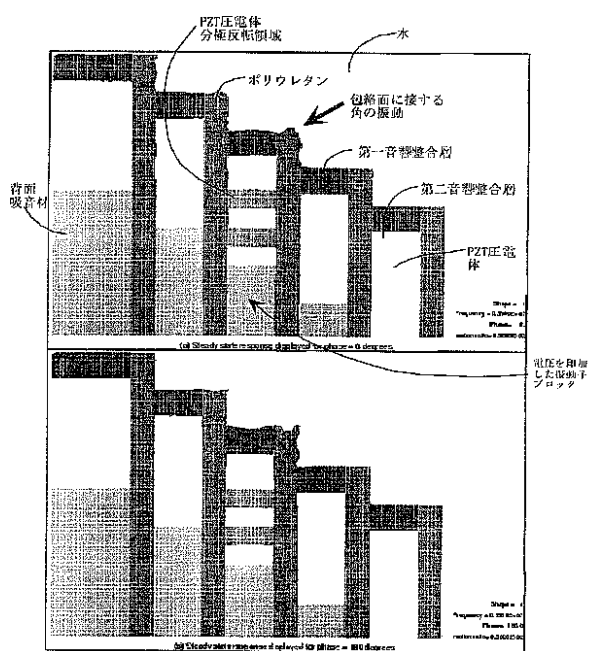


【図7】




【図8】




【図9】

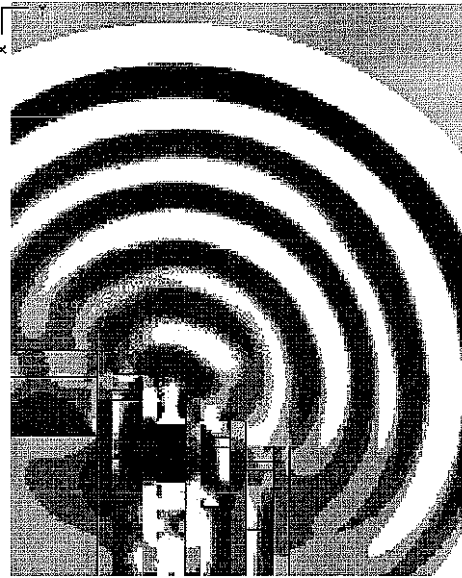


【図10】

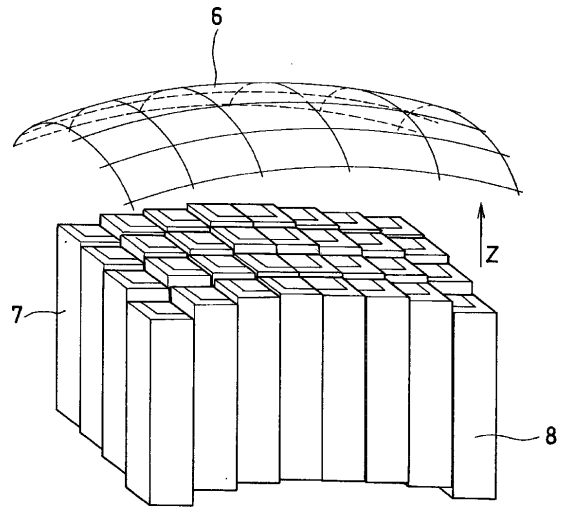

【図12】

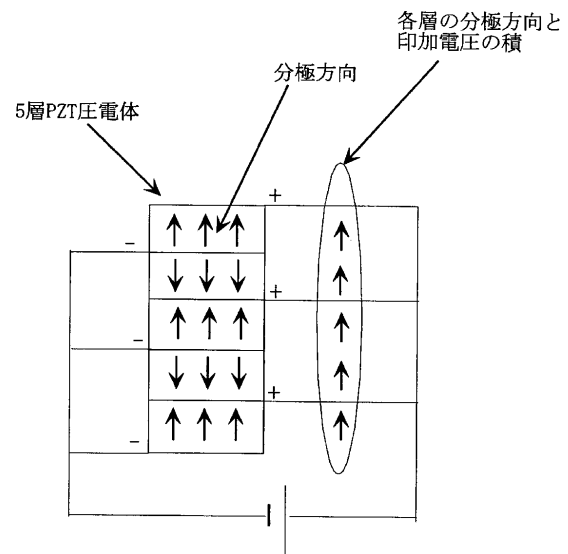

【図11】

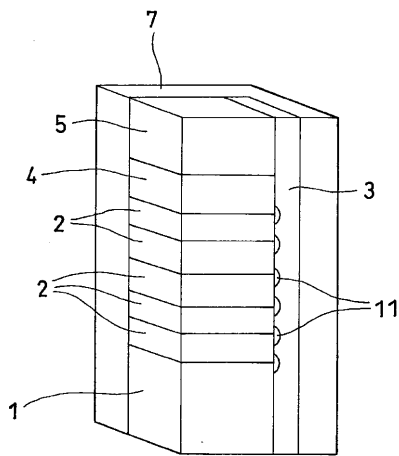

フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁷
H 0 4 R 17/00

識別記号
3 3 2

F I
H 0 4 R 17/00

テ-マ-コード(参考)
3 3 2 Y

(72)発明者 三和 祐一
東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地
株式会社日立製作所中央研究所内

(72)発明者 佐野 秀造
東京都千代田区内神田一丁目1番14号 株
式会社日立メディコ内

(72)発明者 大澤 孝也
東京都千代田区内神田一丁目1番14号 株
式会社日立メディコ内

(72)発明者 篠村 ▲隆▼一
東京都千代田区内神田一丁目1番14号 株
式会社日立メディコ内

F ターム(参考) 2G047 EA16 GB02 GB15 GB23
4C301 EE17 GB12 GB33
5D019 AA13 AA21 AA22 BB02 BB14
BB17 BB20 BB29 EE02 FF04
GG02 GG05 GG11 HH01 HH03

专利名称(译)	<无法获取翻译>		
公开(公告)号	JP2001258088A5	公开(公告)日	2005-07-21
申请号	JP2000067674	申请日	2000-03-10
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社日立医药		
申请(专利权)人(译)	株式会社日立メデイコ		
[标]发明人	AZUMA TAKASHI UMEMURA SHINICHIRO MIWA YUICHI SANO HIDEZO OSAWA TAKAYA SHINOMURA RYUICHI 東隆 梅村晋一郎 三和祐一 佐野秀造 大澤孝也 篠村隆一		
发明人	東 隆 梅村 晋一郎 三和 祐一 佐野 秀造 大澤 孝也 篠村 ▲隆▼一		
IPC分类号	G01N29/24 A61B8/00 H04R1/28 H04R1/40 H04R17/00		
FI分类号	H04R1/28.330 A61B8/00 G01N29/24.502 H04R1/40.330 H04R17/00.330.J H04R17/00.332.Y		
F-TERM分类号	5D019/EE02 2G047/EA16 4C301/GB33 5D019/BB14 4C301/GB12 5D019/HH01 5D019/HH03 4C301/EE17 5D019/GG05 5D019/BB17 5D019/AA21 5D019/GG11 2G047/GB02 5D019/BB20 5D019/FF04 5D019/AA13 5D019/AA22 5D019/BB29 5D019/BB02 2G047/GB23 2G047/GB15 5D019/GG02 4C601/EE14 4C601/GB01 4C601/GB03 4C601/GB06 4C601/GB09 4C601/GB41		
其他公开文献	JP3916365B2 JP2001258088A		

摘要(译)

解决的问题：在电子扫描型二维弧形超声波探头中，实现一种易于制造而不会降低图像质量的探头结构。多个夹在吸音材料1和背面吸音材料1之间的振荡器块以声匹配层侧朝外的方式布置，并且多个板状换能器块行板在至少一个侧面上设置有侧面吸声材料7。探针是通过堆叠纸张构成的。布置多个换能器块行板，使得声匹配层侧内切在预定曲面6中，并且侧面吸声材料7设置在换能器块与曲面6接触的侧面上。与之接触的拐角处的声音幅度小于换能器块表面上的声音幅度。