



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204520910 U

(45) 授权公告日 2015. 08. 05

(21) 申请号 201520159571. X

(22) 申请日 2015. 03. 20

(73) 专利权人 杜淑丽

地址 253600 山东省德州市乐陵市城区安居
路 139 号院 11 号楼 1 单元 402 室

(72) 发明人 杜淑丽

(51) Int. Cl.

A61B 17/42(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种腹腔镜妇科手术举宫器

(57) 摘要

本实用新型涉及一种腹腔镜妇科手术举宫器,包括套筒,所述套筒的右端设有上卡槽和下卡槽,所述上卡槽和下卡槽分布在套筒的右端,所述下卡槽还位于套筒的端部,下卡槽的中部和上卡槽的中部均设有光孔,套筒的左端设有标尺读数孔,所述标尺读数孔的外端设有透明板座。本实用新型通过设置带有透明板座的标尺读数孔既有助于操作人员及时记录导杆伸长长度,通过设置均带有光孔的上卡槽和下卡槽有助于操作人员将本体固定在仪器设备上,且结构简单,操作方便,经济实用。

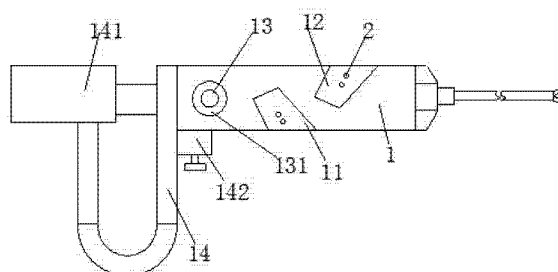

1. 一种腹腔镜妇科手术举宫器,其特征在于:包括套筒(1),所述套筒(1)的右端设有上卡槽(11)和下卡槽(12),所述上卡槽(11)和下卡槽(12)分布在套筒(1)的右端,所述下卡槽(12)还位于套筒(1)的端部,下卡槽(12)的中部和上卡槽(11)的中部均设有光孔(2),套筒(1)的左端设有标尺读数孔(13),所述标尺读数孔(13)的外端设有透明板座(131)。

2. 根据权利要求1所述的一种腹腔镜妇科手术举宫器,其特征在于:所述套筒(1)上还设有U形托(14),所述U形托(14)的左端安装有筒形尾套(141),U形托(14)的右端设有调节固定座(142)。

3. 根据权利要求1所述的一种腹腔镜妇科手术举宫器,其特征在于:所述光孔(2)有两个,且均匀分布在上卡槽(11)的中部和下卡槽(12)的中部。

一种腹腔镜妇科手术举宫器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗设备配件设计技术领域,尤其涉及一种腹腔镜妇科手术举宫器。

背景技术

[0002] 医疗设备是医疗、科研、教学、机构、临床学科工作最基本要素,即包括专业医疗设备,也包括家用医疗设备。它是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品,也包括所需要的软件。对于人体体表及体内的治疗效果不是通过药理学、免疫学或者代谢的手段来获得,而是医疗器械产品起到了一定的辅助作用。在使用期间,旨在达到下列预期目的:对疾病的预防、诊断、治疗、监护、缓解;对损伤或者残疾的诊断、治疗、监护、缓解、补偿;对解剖或者生理过程的研究、替代、调节;妊娠控制。然而,现有的腹腔镜妇科手术举宫器上缺少有助于操作人员及时记录导杆伸长长度的装置,还有的腹腔镜妇科手术举宫器上缺少有助于操作人员将本体固定在仪器设备上的装置,不能满足人们的需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了克服现有技术的不足,提供了一种腹腔镜妇科手术举宫器。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案实现:

[0005] 一种腹腔镜妇科手术举宫器,包括套筒,所述套筒的右端设有上卡槽和下卡槽,所述上卡槽和下卡槽分布在套筒的右端,所述下卡槽还位于套筒的端部,下卡槽的中部和上卡槽的中部均设有光孔,套筒的左端设有标尺读数孔,所述标尺读数孔的外端设有透明板座。

[0006] 作为本实用新型的优选技术方案,所述套筒上还设有U形托,所述U形托的左端安装有筒形尾套,U形托的右端设有调节固定座。

[0007] 作为本实用新型的优选技术方案,所述光孔有两个,且均匀分布在上卡槽的中部和下卡槽的中部。

[0008] 现场使用时,操作人员将套筒安装在合适位置,即可进行妇科手术工作。

[0009] 与现有的技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型通过设置带有透明板座的标尺读数孔有助于操作人员及时记录导杆伸长长度,通过设置均带有光孔的上卡槽和下卡槽有助于操作人员将本体固定在仪器设备上,且结构简单,操作方便,经济实用。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0011] 图中:1、套筒;11、上卡槽;12、下卡槽;13、标尺读数孔;131、透明板座;14、U形托;141、筒形尾套;142、调节固定座;2、光孔。

具体实施方式

[0012] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0013] 请参阅图 1,图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0014] 所述一种腹腔镜妇科手术举宫器,包括套筒 1,所述套筒 1 的右端设有上卡槽 11 和下卡槽 12,所述上卡槽 11 和下卡槽 12 分布在套筒 1 的右端,所述下卡槽 12 还位于套筒 1 的端部,下卡槽 12 的中部和上卡槽 11 的中部均设有光孔 2,均带有光孔 2 的上卡槽 11 和下卡槽 12 有助于操作人员将本体 1 固定在仪器设备上。

[0015] 所述光孔 2 有四个,且均匀分布在上卡槽 11 的中部和下卡槽 12 的中部,套筒 1 的左端设有标尺读数孔 13,所述标尺读数孔 13 的外端设有透明板座 131,带有透明板座 131 的标尺读数孔 13 操作人员及时记录导杆伸长长度,套筒 1 上还设有 U 形托 14,所述 U 形托 14 的左端安装有筒形尾套 141,U 形托 14 的右端设有调节固定座 142。

[0016] 现场使用时,操作人员将套筒 1 安装在合适位置,即可进行妇科手术工作。

[0017] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

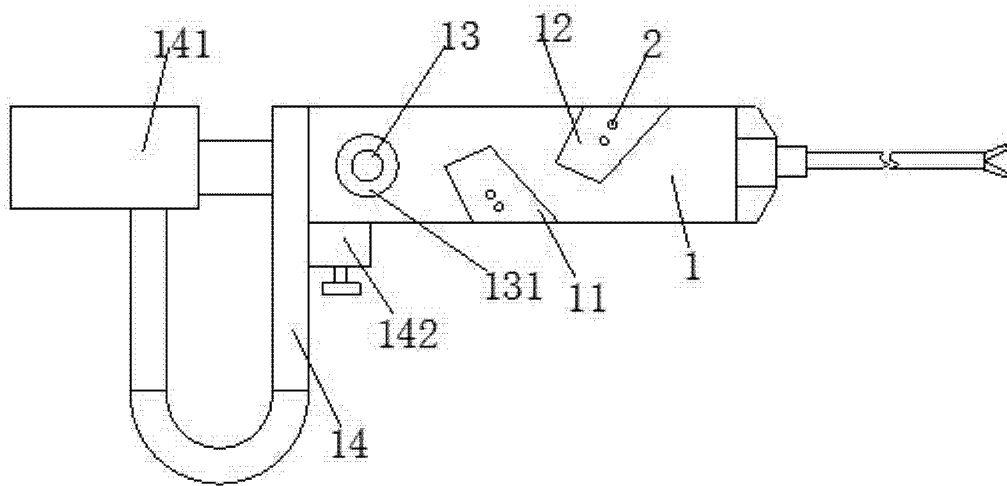


图 1

专利名称(译)	一种腹腔镜妇科手术举宫器		
公开(公告)号	CN204520910U	公开(公告)日	2015-08-05
申请号	CN201520159571.X	申请日	2015-03-20
[标]发明人	杜淑丽		
发明人	杜淑丽		
IPC分类号	A61B17/42		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本实用新型涉及一种腹腔镜妇科手术举宫器，包括套筒，所述套筒的右端设有上卡槽和下卡槽，所述上卡槽和下卡槽分布在套筒的右端，所述下卡槽还位于套筒的端部，下卡槽的中部和上卡槽的中部均设有光孔，套筒的左端设有标尺读数孔，所述标尺读数孔的外端设有透明板座。本实用新型通过设置带有透明板座的标尺读数孔既有助于操作人员及时记录导杆伸长长度，通过设置均带有光孔的上卡槽和下卡槽有助于操作人员将本体固定在仪器设备上，且结构简单，操作方便，经济实用。

