



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201595874 U

(45) 授权公告日 2010. 10. 06

(21) 申请号 201020110003. 8

(22) 申请日 2010. 02. 01

(73) 专利权人 董崇海

地址 264200 山东省威海市环翠区光明路
51 号市妇女儿童医院

(72) 发明人 董崇海 曲玲

(51) Int. Cl.

A61B 17/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

用于无气腹腹腔镜手术的双钩

(57) 摘要

一种用于无气腹腹腔镜手术的双钩,其特征是:双钩是“Z”形,竖钩臂上设有套筒,竖钩臂下端设有下横钩臂,下横钩臂前端设有圆形凸起,竖钩臂下端与下横钩臂之间呈 45-90 度夹角,竖钩臂上端设有上横钩臂,上横钩臂前端设有拉环,上横钩臂与下横钩臂之间设有 30-90 度夹角。使用时在脐部切口将“Z”形双钩的下横钩臂并拢在一起插入腹腔后,再将上横钩臂前端设有的拉环并拢在一起,这样就会使下竖钩臂前端张开,形成一个三角形的空间,然后将上横钩臂前端设有的拉环挂到吊带上即可。本实用新型的有益效果是:可以在无气腹的状态下顺利完成手术,减少气腹法腹腔镜手术的相关并发症,提高手术的安全性,同时也降低了患者的医疗费用。

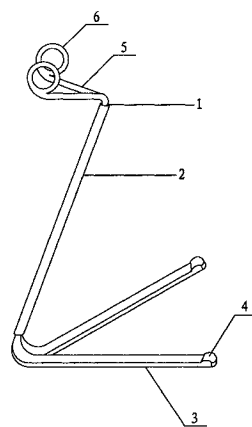

1. 一种用于无气腹腹腔镜手术的双钩,其特征是:双钩是“Z”形,竖钩臂上设有套筒,竖钩臂下端设有下横钩臂,下横钩臂前端设有圆形凸起,竖钩臂下端与下横钩臂之间呈45-90度夹角,竖钩臂上端设有上横钩臂,上横钩臂前端设有拉环,上横钩臂与下横钩臂之间设有30-90度夹角。

用于无气腹腹腔镜手术的双钩

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗器械,具体地说是一种用于无气腹腹腔镜手术的双钩。

背景技术

[0002] 目前,众所周知,腹腔镜手术暴露术野仍主要依赖 CO₂ 气腹创造空间,由于 CO₂ 不断被吸收和腹腔器械进出导致的气体泄漏,需要用气腹机持续灌注 CO₂ 维持气腹压力以保证手术空间持续存在。高压气腹增加了心肺负担,大量 CO₂ 吸收不及时排除会导致体液酸碱平衡紊乱,高压气腹还会引起患者腹胀、呼吸困难等不适,甚至难以忍受。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是克服上述现有技术的不足,提供一种构造简单、使用方便的用于无气腹腹腔镜手术的双钩。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种用于无气腹腹腔镜手术的双钩,其特征是:双钩是“Z”形,竖钩臂上设有套筒,竖钩臂下端设有下横钩臂,下横钩臂前端设有圆形凸起,竖钩臂下端与下横钩臂之间呈 45-90 度夹角,竖钩臂上端设有上横钩臂,上横钩臂前端设有拉环,上横钩臂与下横钩臂之间设有 30-90 度夹角。使用时在脐部切口将“Z”形双钩的下横钩臂并拢在一起插入腹腔后,再将上横钩臂前端设有的拉环并拢在一起,这样就会使下竖钩臂前端张开,形成一个三角形的空间,然后将上横钩臂前端设有的拉环挂到吊带上即可。

[0005] 本实用新型的有益效果是:可以在无气腹的状态下顺利完成手术,减少气腹法腹腔镜手术的相关并发症,提高手术的安全性,同时也降低了患者的医疗费用。

附图说明


[0006] 下面结合附图对本实用新型进一步说明。

[0007] 附图是本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中 1. 竖钩臂,2. 套筒,3. 下横钩臂,4. 圆形凸起,5. 上横钩臂,6. 拉环。

具体实施方式:

[0009] 在图中,一种用于无气腹腹腔镜手术的双钩,其特征是:双钩是“Z”形,竖钩臂 1 上设有套筒 2,竖钩臂 1 下端设有下横钩臂 3,下横钩臂 3 前端设有圆形凸起 4,竖钩臂 1 下端与下横钩臂 3 之间呈 45-90 度夹角,竖钩臂 1 上端设有上横钩臂 5,上横钩臂 5 前端设有拉环 6,上横钩臂 5 与下横钩臂 3 之间设有 30-90 度夹角。使用时在脐部切口将“Z”形双钩的下横钩臂 3 并拢在一起插入腹腔后,再将上横钩臂 5 前端设有的拉环 6 并拢在一起,这样就会使下竖钩臂 3 前端张开,形成一个三角形的空间,然后将上横钩臂 5 前端设有的拉环 6 挂到吊带上即可。

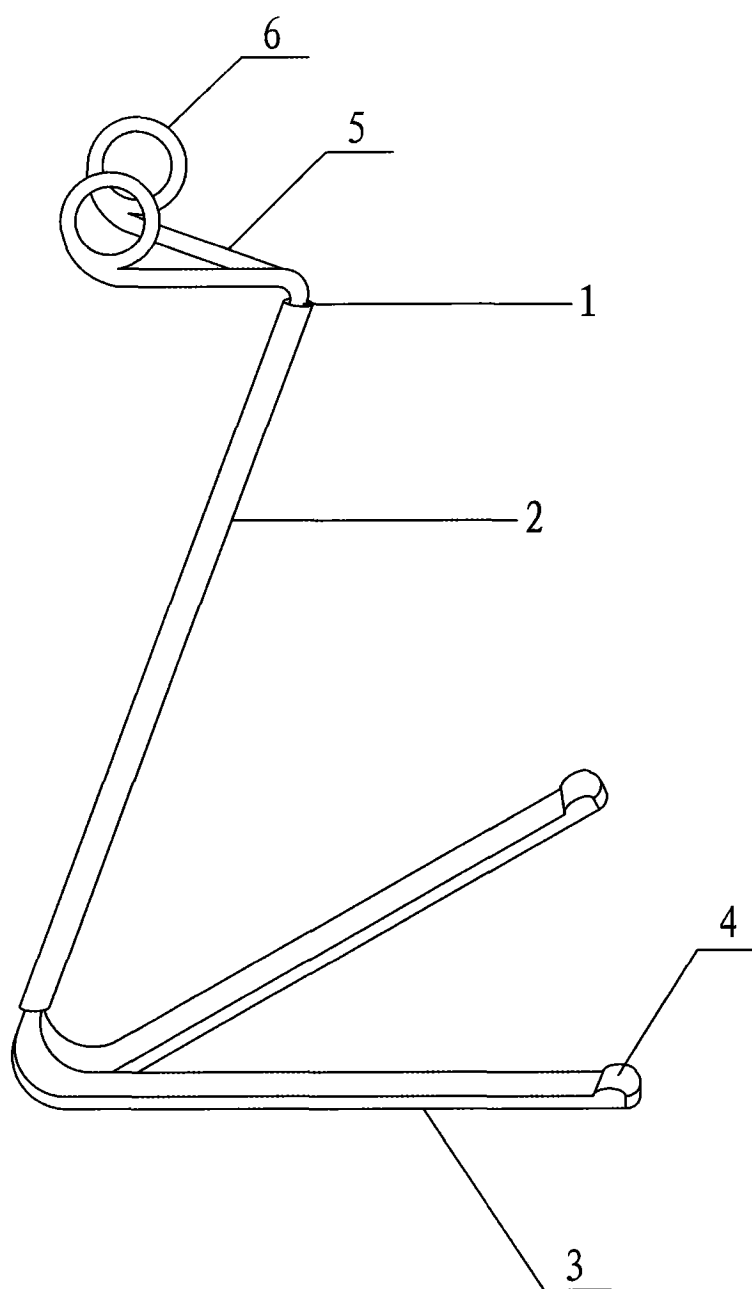

专利名称(译)	用于无气腹腹腔镜手术的双钩		
公开(公告)号	CN201595874U	公开(公告)日	2010-10-06
申请号	CN201020110003.8	申请日	2010-02-01
[标]发明人	董崇海 曲玲		
发明人	董崇海 曲玲		
IPC分类号	A61B17/02		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

一种用于无气腹腹腔镜手术的双钩，其特征是：双钩是“Z”形，竖钩臂上设有套筒，竖钩臂下端设有下横钩臂，下横钩臂前端设有圆形凸起，竖钩臂下端与下横钩臂之间呈45-90度夹角，竖钩臂上端设有上横钩臂，上横钩臂前端设有拉环，上横钩臂与下横钩臂之间设有30-90度夹角。使用时在脐部切口将“Z”形双钩的下横钩臂并拢在一起插入腹腔后，再将上横钩臂前端设置的拉环并拢在一起，这样就会使下竖钩臂前端张开，形成一个三角形的空间，然后将上横钩臂前端设置的拉环挂到吊带上即可。本实用新型的有益效果是：可以在无气腹的状态下顺利完成手术，减少气腹法腹腔镜手术的相关并发症，提高手术的安全性，同时也降低了患者的医疗费用。

