



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102512240 B

(45) 授权公告日 2015. 07. 08

(21) 申请号 201110276500. 4

(22) 申请日 2007. 10. 05

(30) 优先权数据

60/850, 214 2006. 10. 06 US

(62) 分案原申请数据

200780037377. 2 2007. 10. 05

(73) 专利权人 柯惠 LP 公司

地址 美国康涅狄格

(72) 发明人 埃里克·J·泰勒 彼得·哈瑟维

(74) 专利代理机构 北京金信知识产权代理有限公司 11225

代理人 黄威 张小花

(51) Int. Cl.

A61B 18/12(2006. 01)

(56) 对比文件

US 2003/0083684 A1, 2003. 05. 01,

US 5582611 A, 1996. 12. 10,

WO 02/080794 A1, 2002. 10. 17,

US 2001/0018591 A1, 2001. 08. 30,

US 2002/0188294 A1, 2002. 12. 12,

JP 特开平 8-224241 A, 1996. 09. 03,

审查员 谢春苓


权利要求书2页 说明书18页 附图22页

(54) 发明名称

具有柔性铰接轴的内窥镜血管密封及分割装置

(57) 摘要

一种用于处理组织的电手术器械,包括壳体;从壳体向远侧延伸并具有穿过其限定的轴线A-A的细长轴;连接到细长轴的远端的第一及第二钳口部件;至少部分地穿过细长轴延伸的驱动杆,可操作地连接至第一及第二钳口部件中的至少一个,以使驱动杆相对于轴线A-A沿轴向的往复运动引起钳口部件在第一位置和第二位置之间移动以咬合组织;第一致动器,可操作地连接至驱动杆以引起驱动杆沿轴向的往复运动,可操作地使第一及第二钳口部件在第一位置及第二位置之间移动;及第二致动器,可操作地连接至驱动杆以独立于第一致动器而引起驱动杆沿轴向的往复运动,从而能调节钳口部件之间的分离距离。本发明还公开具有柔性铰接轴的内窥镜血管密封及分割装置。

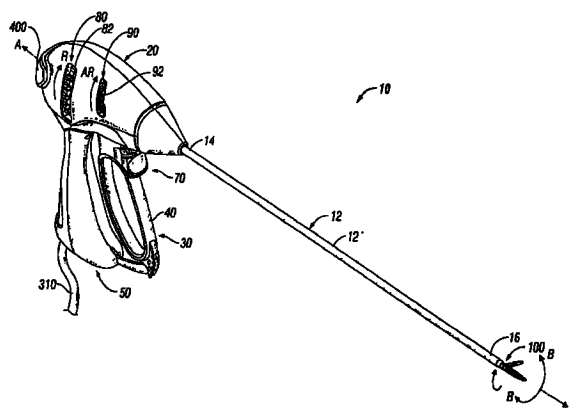

1. 一种用于处理组织的电手术器械,包括:

壳体;

细长轴,其从所述壳体向远侧延伸,所述细长轴具有穿过其限定的轴线 A-A;

第一及第二钳口部件,其连接到所述细长轴的远端,每一钳口部件包括适于连接至电手术能量源的导电组织接触表面,以使所述导电组织接触表面能够通过夹持在所述钳口部件之间的组织来传导电手术能量;

驱动杆,其至少部分地穿过所述细长轴延伸,所述驱动杆可操作地连接至所述第一及第二钳口部件中的至少一个,以使所述驱动杆相对于轴线 A-A 沿轴向的往复运动引起所述第一及第二钳口部件在彼此呈隔开关系的第一位置和彼此更靠近的第二位置之间移动以咬合组织;

第一致动器,其可操作地连接至驱动杆以引起所述驱动杆沿所述轴向的往复运动,从而所述第一致动器可操作地使所述第一及第二钳口部件在所述第一位置及第二位置之间移动;以及

调节组件,其可操作地连接至驱动杆以独立于所述第一致动器而调节驱动杆的轴向长度,从而能够调节所述钳口部件之间的分离距离。

2. 根据权利要求 1 所述的电手术器械,其中所述调节组件包括调节驱动杆的轴向长度的调节旋钮。

3. 根据权利要求 2 所述的电手术器械,其中所述调节组件包括连接至所述调节旋钮以及所述驱动杆的接合器,所述接合器在其远端是带有螺纹的以螺纹接合调节旋钮从而调节驱动杆的轴向长度。

4. 根据权利要求 1 所述的电手术器械,其中所述调节组件完全设置在所述壳体内,以使所述调节组件在所述电手术器械的使用期间是不能触及的。

5. 根据权利要求 1 所述的电手术器械,其中所述细长轴是大体柔性的。

6. 根据权利要求 5 所述的电手术器械,包括铰接组件,其可操作地使所述第一及第二钳口部件在轴向排列状态和铰接状态之间运动,在所述轴向排列状态下,所述第一及第二钳口部件沿所述轴线 A-A 排列,而在所述铰接状态下,所述第一及第二钳口部件沿横向于所述轴线 A-A 的方向铰接。

7. 根据权利要求 6 所述的电手术器械,包括一对对置的铰接电缆,其贯穿所述细长轴并可操作地连接至布置在所述细长轴的远端的联结器组件,所述对置的铰接电缆与所述铰接组件可操作地关联,以使所述铰接组件可操作地引起所述铰接电缆沿相反方向的滑动运动,以引起所述第一及第二钳口部件在所述排列状态和所述铰接状态之间的运动。

8. 一种用于处理组织的电手术器械,包括:

壳体;

细长轴,其从所述壳体向远侧延伸,所述细长轴具有穿过其限定的轴线 A-A;

第一及第二钳口部件,其连接到所述细长轴的远端,每一钳口部件包括适于连接至电手术能量源的导电组织接触表面,以使所述导电组织接触表面能够通过夹持在所述钳口部件之间的组织来传导电手术能量;

第一致动器,其设置在所述壳体上,并可操作地使所述第一及第二钳口部件在彼此呈隔开关系的第一位置和彼此更靠近的第二位置之间移动以咬合组织;

驱动杆,其在所述第一致动器和所述第一及第二钳口部件之间穿过所述细长轴延伸,并使所述第一致动器可操作地连接至所述第一及第二钳口部件,所述驱动杆被配置为响应于所述第一致动器的操作相对于轴线 A-A 沿轴向进行往复运动,以引起所述第一及第二钳口部件在第一位置和第二位置之间的移动;以及

精调组件,其与所述驱动杆可操作地关联,所述精调组件可操作地精细地调节所述驱动杆的长度。

9. 根据权利要求 8 所述的电手术器械,其中所述精调组件包括绕所述轴线 A-A 设置在所述壳体内部的调节致动器,所述调节致动器可操作地精细地调节所述驱动杆的长度。

10. 根据权利要求 9 所述的电手术器械,其中所述驱动杆是大体柔性的。

11. 根据权利要求 10 所述的电手术器械,其中所述细长轴是大体柔性的。

12. 根据权利要求 11 所述的电手术器械,包括铰接组件,其可操作地使所述第一及第二钳口部件在轴向排列状态和铰接状态之间运动,在所述轴向排列状态下,所述第一及第二钳口部件沿所述轴线 A-A 排列,而在所述铰接状态下,所述第一及第二钳口部件沿横向于所述轴线 A-A 的方向铰接。

13. 根据权利要求 12 所述的电手术器械,其中所述铰接组件可操作地连接至用于使可滑动地贯穿所述细长轴的一对铰接电缆往复运动的滑轮系统。

14. 根据权利要求 13 所述的电手术器械,包括用于将所述一对铰接电缆导引到所述滑轮系统中及用于预拉伸所述铰接电缆的至少一个导引件。

15. 根据权利要求 14 所述的电手术器械,其中所述滑轮系统包括第一滑轮,所述第一滑轮被安装为响应于所述铰接组件的操作绕轴杆转动,其中所述至少一个导引件包括第二滑轮,所述第二滑轮在相对于轴线 A-A 沿轴向与所述第一滑轮基本隔开的位置上接合所述铰接电缆。

具有柔性铰接轴的内窥镜血管密封及分割装置

[0001] 本申请是申请日为 2007 年 10 月 5 日、申请号为 200780037377.2、发明名称为“具有柔性铰接轴的内窥镜血管密封及分割装置”的专利申请的分案申请。

[0002] 相关申请的交叉引用

[0003] 本申请要求由埃里克·泰勒等人于 2006 年 10 月 6 号提交的名称为“具有柔性铰接轴的内窥镜血管密封及分割装置”、序列号为 60/850,214 的美国临时专利申请的优先权利益,其全部内容通过引用合并于此。

技术领域

[0004] 本公开涉及一种电手术镊,本公开尤其涉及一种用于密封和 / 或切开组织的内窥镜电手术镊,其利用了细长、大体柔性且铰接式的轴。

背景技术

[0005] 电手术镊利用机械钳位作用和电能通过加热组织和血管以凝结、烧灼和 / 或密封组织来实现止血。作为在开放式手术操作中使用的开口镊的备选方案,许多现代的外科医生利用内窥镜和内窥镜器械通过小的刺孔状切口远距离地进入器官。其直接结果是,病人往往受益于较小的疤痕和缩短的恢复时间。

[0006] 通常,内窥镜手术涉及切穿体壁,例如在卵巢、子宫、胆囊、肠、肾、阑尾等上观察和 / 或操作。存在许多常用的内窥镜检查性手术操作,包括关节镜检查、腹腔镜检查(盆腔检查)、胃肠镜检查以及喉支气管镜检查等,仅仅列举了几个。典型地,利用套针产生切口,通过切口来实施内窥镜手术。

[0007] 将套针管或套管装置延伸进腹壁中并留在腹壁中适当的位置以提供用于内窥镜手术工具的入口。将照相机或内窥镜通过相对较大直径的通常位于腹部切口(naval incision)处的套针管插入,照相机或内窥镜允许目视检查和放大体腔。然后在诸如手术镊、刀具、涂药器等设计为通过另外的套管安装的专用器械的辅助下,外科医生能够在手术部位处实施诊断和治疗操作。因此,经历内窥镜手术的病人获得了尺寸在 5 至 10 毫米之间的更具美观吸引力的切口,而不是切穿大量肌肉的大切口(典型地为 12 英寸或更大)。因此,和传统手术相比,痊愈的更快并且病人需要较少的麻醉。此外,因为极大地放大了手术区,因此外科医生能够更好地剖割血管及控制失血。

[0008] 在减少手术外伤的持续努力下,近来注意力发展到了以下可能性:通过利用自然腔道(例如,嘴或肛门)进入目标组织来实施操作以诊断和手术处理医疗状况而不在腹壁中留下任何切口。这种操作有时被称作腔内操作、经腔操作或经自然腔道内镜手术(“NOTES”)。尽管许多这样的腔内操作仍然在被开发,但是它们通常利用柔性的内窥镜器械或柔性导管为目标组织提供入口。腔内操作已经用于处理内腔(lumen)中的状况,包括例如治疗食道中的胃食管逆流疾病和从结肠中去除息肉等。在一些病例中,医生已经超出胃肠管道的腔区域以实施腹内的操作。例如,利用柔性的内窥镜器械,能穿透胃壁并且将内窥镜推进到腹腔以实施各种操作。

[0009] 据报道,利用这种腔内技术,已经在动物模型中实施了诊断探索、肝活组织检查、胆囊切除术、脾切除术以及输卵管结扎。在完成腹内介入之后,将内窥镜仪器退回到胃中,且使穿孔闭合。其它的诸如肛门和阴道的自然腔道也可以允许进入到腹腔。

[0010] 如上所述,许多内窥镜手术操作和腔内手术操作典型地需要切开或结扎血管或维管组织。然而,这最终向器械制造者提出了设计挑战,制造者必须尝试找到方法制造出可以通过较小的套管安装的内窥镜器械。由于手术腔的固有空间条件,外科医生经常在缝合组织或实施例如夹紧和 / 或打结横断的血管等其它传统控制出血的方法中遇到困难。通过利用内窥镜电手术镊,外科医生简单地通过控制经过钳口部件施加到组织上的电手术能量的强度、频率和持续时间,就能够烧灼、凝结 / 干燥出血和 / 或简单地减少或减慢出血。利用标准的电手术器械和技术通常能够闭合大多数小血管,即直径在 2 毫米以下范围内的小血管。然而,如果结扎较大血管,外科医生必须将内窥镜操作转变为开放式手术操作,因此放弃了内窥镜手术的优势。可选择地,外科医生能够利用专用血管密封器械来密封较大血管或组织。

[0011] 认为凝结血管的过程根本不同于电手术血管密封。为此目的,将“凝结”定义为使组织变干的过程,其中使组织细胞破裂并且变干。将“血管密封”或“组织密封”定义为使组织中的胶原融化以使其转化为熔体的过程。使小血管凝结足以使它们持久的闭合,而较大血管需要被密封以确保持久的闭合。而且,使大组织或血管凝结会导致众人皆知的破裂强度低的弱近血栓 (weak proximal thrombus),而组织密封具有相对高的破裂强度并且可以沿着组织密封平面被有效地切断。

[0012] 具体来说,为了有效地密封较大血管 (或组织),可以精确地控制两个主要的机械参数 - 施加到血管 (组织) 上的压力和电极之间的间距 - 这两个参数受被密封的血管的厚度影响。具体来说,精确施压对于对抗血管壁、将组织阻抗减小至允许足量电手术能量通过组织的足够低的值、克服组织加热期间的膨胀力以及促成指示良好密封的目标组织厚度都是很重要的。已经判定出:典型的熔凝的血管壁在 0.001 至 0.006 英寸之间为最适宜。低于这个范围,密封可能扯碎或破缝,而高于这个范围,可能不会适当且有效地密封内腔。

[0013] 对于较小的血管来说,施加到组织上的压力对于有效密封往往变得不是很相关,而导电表面之间的间距对于有效密封变得更加重要。换句话讲,随着血管变小,在激活期间两个导电表面接触的机会增加。

[0014] 已经发现,用来确保始终如一且有效密封的压力范围在约 $3\text{kg}/\text{cm}^2$ 至约 $16\text{kg}/\text{cm}^2$ 之间,理想地,在 $7\text{kg}/\text{cm}^2$ 至 $13\text{kg}/\text{cm}^2$ 的工作范围内。已经证明,制造一种能够提供在所述工作范围内的闭合压力的器械对于密封动脉、组织和其它血管束是有效的。

[0015] 过去已经开发出了用于提供适当的闭合力以实现血管密封的各种力致动组件。例如,序列号为 10/460,926 和 11/513,979 的共有的美国专利申请公开了两种不同的预想的致动组件,其是由 Valleylab-Tyco 医疗健康集团的分公司、位于科罗拉多州 (Colorado) 的博尔德 (Boulder) - 研发的,其与在商标 LIGASURE[®] 下共同销售的 Valleylab 的血管密封及分割器械一起使用。这些申请的内容都通过引用合并于此。

[0016] 在使用期间,当产生上述所需的力以实现可靠的血管密封时,对外科医生来讲一个显著的挑战是,不能操纵血管密封器的末端执行器组件以在多个平面即离轴的平面上抓紧组织。因此,需要开发一种包括末端执行器组件的内窥镜或腔内血管密封器械,该末端执

行器组件能够沿着多个轴被控制以使外科医生能够抓紧并密封在手术腔内位于不同平面的血管。

[0017] 腔内操作经常需要利用柔性导管或内窥镜进入自然内腔的弯曲构造的深处的组织。传统的血管密封装置由于刚性轴不易通过自然内腔的弯曲构造而可能不适用于一些腔内操作。因此需要开发一种具有能够插入柔性内窥镜或导管中的柔性轴的内窥镜或腔内血管密封器械。

发明内容

[0018] 本公开涉及一种用于处理组织的电手术器械，其包括壳体，所述壳体具有从其中延伸出的柔性轴，穿过柔性轴限定了轴线 A-A。所述轴包括连接在其远端的第一及第二钳口部件，每一钳口部件包括适于连接至电手术能量源的导电组织接触表面。一旦电激活，导电组织接触表面通过夹持在钳口部件之间的组织来传导电手术能量。驱动组件嵌入所述壳体中，其包括第一致动器和第二致动器，所述第一致动器可操作地连接至驱动杆以使驱动杆往复运动，所述第二致动器可操作地连接至驱动杆以使驱动杆转动。所述电手术器械包括刀具，所述刀具可操作地连接至驱动杆的远端。所述第一致动器的致动使钳口部件从彼此呈隔开关系的第一位置移动至彼此更靠近的第二位置以咬合组织。所述第二致动器的致动使驱动杆绕轴线 A-A 转动以使刀具平移以切开位于钳口部件之间的组织。

[0019] 在一实施例中，手术镊包括连接至驱动杆的远端的凸轮组件。所述凸轮组件包括凸轮毂，凸轮毂具有限定在其中的配置为与设置在刀具上的相应的棘爪匹配地接合的开槽外周。所述驱动杆的转动运动相应使凸轮毂转动，凸轮毂依次使棘爪及刀具相对于钳口部件平移。联结器装置例如带键杆 (keyed rod) 被配置为在一端与驱动杆接触，而在相反端匹配地接合限定在凸轮毂中的键状孔口。

[0020] 在另一实施例中，所述柔性轴包括嵌套地串联排列以形成柔性轴的至少一部分的多个接头。每一接头包括穿过其限定的至少一个内腔以允许驱动杆在其中往复运动。在一实施例中，每一接头包括形成在其中的中央内腔以及形成在中央内腔两侧的一对对置的内腔。所述电手术器械可以包括可滑动地贯穿相应的对置的内腔的一对铰接电缆，所述铰接电缆相对于彼此可活动以相对于轴线 A-A 铰接所述轴。

[0021] 在又一实施例中，可以包括第三致动器，其可操作地连接至所述壳体，用于使一对铰接电缆相对于彼此运动以相对于轴线 A-A 铰接柔性轴。

[0022] 本公开还涉及一种用于处理组织的电手术器械，其包括壳体，所述壳体具有从其中延伸出的柔性轴，穿过柔性轴限定了轴线 A-A。末端执行器组件连接在所述轴的远端，所述末端执行器组件包括 U 形件 (clevis)，所述 U 形件绕枢轴销支撑第一及第二钳口部件以使钳口部件相对于彼此可以活动。每一钳口部件包括适于连接至电手术能量源的导电组织接触表面，以使导电组织接触表面能够通过其间夹持的组织来传导电手术能量。所述每一钳口部件包括限定在其中的倾斜凸轮面，并且所述 U 形件包括限定在其中的槽。刀具可操作地连接至驱动杆的远端，而驱动组件设置在壳体中。所述驱动杆组件包括第一致动器和第二致动器，所述第一致动器可操作地连接至驱动杆以使驱动杆往复运动，所述第二致动器可操作地连接至驱动杆以使驱动杆转动。所述驱动杆的远端配置为容纳驱动销，所述驱动销与限定在钳口部件中的凸轮面以及限定在 U 形件中的槽接合，以使第一致动器的致动

使驱动销往复运动以将钳口部件从彼此呈隔开关系的第一位置运动至彼此更靠近的第二位置以咬合组织,而所述第二致动器的致动使驱动杆绕轴线 A-A 转动以使刀具平移以切开位于钳口部件之间的组织。

[0023] 在一实施例中,凸轮组件连接至驱动杆的远端,所述凸轮组件包括凸轮毂,所述凸轮毂具有限定在其中的开槽外周。所述开槽外周被配置为匹配地接合设置在刀具上的相应的棘爪,其中驱动杆的转动运动相应使凸轮毂转动,凸轮毂依次使棘爪及刀具相对于钳口部件平移。所述驱动杆被滑动地容纳在凸轮毂内以使驱动杆的轴向移动不会使刀具进行往复运动。

[0024] 本公开还涉及一种用于处理组织的电手术器械,其包括壳体,所述壳体具有从其中延伸出的轴,穿过轴限定了轴线 A-A。所述轴至少部分为柔性的并且包括连接在其远端的第一及第二钳口部件。每一钳口部件包括适于连接至电手术能量源的导电组织接触表面,以使导电组织接触表面能够通过其间夹持的组织来传导电手术能量。驱动组件设置在壳体中并且具有第一致动器,所述第一致动器可操作地连接至柔性驱动杆以使柔性驱动杆往复运动以将钳口部件从相对于彼此呈隔开关系的第一位置运动至彼此更靠近的第二位置从而咬合组织。第二致动器设置在壳体中并且可致动以铰接所述轴。

[0025] 在一实施例中,所述轴的柔性部分包括嵌套地串联排列的多个接头。每一接头可以被配置为包括穿过其限定的一个或多个内腔以允许驱动杆和铰接电缆在其中往复运动。

[0026] 在一实施例中,第二致动器包括铰接组件,所述铰接组件具有设置在壳体上的一个或多个用户致动元件(例如轮),所述用户致动元件可操作地连接至滑轮系统以使铰接电缆穿过所述轴往复运动。铰接组件还可以包括一个或多个导引件,其用于将一对铰接电缆导引到滑轮系统中及用于预拉伸铰接电缆。

[0027] 在另一实施例中,所述驱动组件包括可操作地连接至驱动杆的四杆机械联动杆,其中所述四杆机械联动杆的致动使驱动杆往复运动,所述驱动杆依次使钳口部件从相对于彼此呈隔开关系的第一位置运动至彼此更靠近的第二位置从而咬合组织。

[0028] 在又一实施例中,调节致动器连接至驱动杆,其允许制造者调节当钳口部件设置在第一位置时钳口部件的相对距离。

附图说明

[0029] 在此结合附图描述主题器械的各个实施例,其中:

[0030] 图 1 为根据本公开的内窥镜手术镊的立体图,示出了壳体、柔性轴和末端执行器组件;

[0031] 图 2 为图 1 的柔性轴(不带外壳)和末端执行器组件的放大正视立体图;

[0032] 图 3 为部件分离的柔性轴和末端执行器组件的放大后视立体图;

[0033] 图 4 为末端执行器组件的凸轮机构的高度放大的立体图;

[0034] 图 5 为图 2 所示的柔性轴和处于打开结构的末端执行器组件的侧面截面图;

[0035] 图 6 为图 2 所示的柔性轴和处于闭合结构的末端执行器组件的侧面截面图;

[0036] 图 7 为图 2 的柔性轴和末端执行器组件的侧面截面图,示出了切割机构的远侧平移运动,所述切割机构被配置为切开位于末端执行器组件的钳口部件中的组织;

[0037] 图 8 为图 2 的末端执行器组件处于未铰接状态的纵向截面图;

- [0038] 图 9 为图 2 的末端执行器组件处于铰接状态的纵向截面图；
- [0039] 图 10 为壳体的截面图，示出了电手术电缆 (electrosurgical cable) 和电引线的内部电路；
- [0040] 图 11 为图 10 中指示的细节区域的高度放大的视图；
- [0041] 图 12 为根据本公开的内窥镜手术镊的另一个实施例的立体图，示出了壳体、部分柔性轴和末端执行器组件；
- [0042] 图 13 为图 12 的部分柔性轴的放大立体图；
- [0043] 图 14A 为图 13 的部分柔性轴的放大分解立体图；
- [0044] 图 14B 为根据本公开的精调机构的高度放大的立体图；
- [0045] 图 14C 为图 12 的手术镊的壳体的分解立体图；
- [0046] 图 15A 为壳体的后视立体图，示出了设置在其中的各个内部元件；
- [0047] 图 15B 为壳体的正视立体图，示出了设置在其中的各个内部元件；
- [0048] 图 16A 为图 13 的部分柔性轴的侧面截面图，所示的末端执行器组件处于打开状态；
- [0049] 图 16B 为图 13 的部分柔性轴的正视立体图，所示的末端执行器组件处于打开状态；
- [0050] 图 16C 为图 13 的部分柔性轴的仰视立体图，所示的末端执行器组件处于局部打开状态；
- [0051] 图 17A 为图 13 的部分柔性轴的侧面截面图，所示的末端执行器组件处于闭合状态；
- [0052] 图 17B 为图 13 的部分柔性轴的正视内部立体图，所示的末端执行器组件处于闭合状态；
- [0053] 图 18A 为依照本公开的铰接组件的放大内部立体图；
- [0054] 图 18B 为图 13 的部分柔性轴处于直列、非铰接方位中的俯视截面图；
- [0055] 图 18C 为图 13 的部分柔性轴处于铰接方位的俯视截面图；
- [0056] 图 19A 为壳体的侧面截面图，示出了处于基本闭合方位的手术镊；
- [0057] 图 19B 为壳体的侧面截面图，示出了处于基本打开方位的手术镊；以及
- [0058] 图 20A 和图 20B 为齿轮部件和铰接组件的铰接轮的放大侧面立体图。

具体实施方式

[0059] 本公开涉及一种电手术镊，本公开尤其涉及一种用于密封和 / 或切开组织的内窥镜电手术镊，其利用了细长、大体柔性且铰接式的轴。例如，在一个实施例中，这种装置包括手柄、手柄组件或其它连接到柔性细长主体部或轴的近端的合适的致动机构（例如机械手等）。柔性轴的远侧部包括由一个或多个接头组成的铰接部以允许响应于铰接电缆的致动而铰接末端执行器离开纵轴。末端执行器被可操作地支撑在柔性轴的远端。末端执行器包括能够在闭合位置和打开位置之间被致动的一对钳口。钳口适用于将电能供给到钳口之间抓紧的组织上。末端执行器还包括能被致动以切开创口中抓紧的组织的刀具组件。

[0060] 通过手柄中的各种机构的致动能够远离手柄实施打开和闭合钳口、操作刀具组件和铰接末端执行器的功能。通过柔性轴内的柔性电缆或杆可以将机械运动从手柄经过柔性

轴传递到末端执行器。例如,在一个实施例中利用两个电缆提供铰接;一个推拉型电缆打开和闭合钳口;以及另一个推拉型电缆致动刀具组件。该装置适用于放置在柔性内窥镜的内腔中,然后插入病人的自然腔道中,并且通过自然内腔的构造自腔内转到自然内腔内或外部的处理位置上。

[0061] 现在转到图 1 至图 3,示出了用在各种手术操作中的内窥镜血管密封手术镊 10 的一个实施例,其通常包括壳体 20、手柄组件 30、转动组件 80、铰接组件 90、扳机组件 70 和末端执行器组件 100,这些组件相互协作以转动、铰接、抓紧、密封和分割管状血管和维管组织。尽管大部分附图描述了用在内窥镜手术操作中的两极密封手术镊 10,但是本公开可以用于单极手术操作,其采用了远距离的病人垫片 (patient pad) 来完成电流环路。

[0062] 手术镊 10 包括大体柔性轴 12,轴 12 具有尺寸被确定为与末端执行器组件 100 机械接合的远端 16 和与壳体 20 机械接合的近端 14。在一个实施例中,轴 12 具有至少两个部分,近侧部和远侧部。轴的近侧部可以由柔性管材组成(例如,塑料),并且可以结合编织钢管以提供轴向强度(例如,有压缩性的)和转动强度。轴 12 的远侧部也可以是柔性的,但是可以结合一个或多个活动接头。可以采用外壳 12' 保护柔性轴 12 的多个内部活动接头 12a。

[0063] 在一个实施例中,轴的近侧部是柔性的和非铰接式的,而轴 12 的远端部能够响应于铰接电缆或电线的运动而铰接。下面结合图 8 和图 9 更详细地描述轴 12 如何弯曲的细节。轴 12 的近端 14 容纳在壳体 20 中并且与转动组件 80、铰接组件 90 以及驱动组件 150 连接。在附图和以下描述中,术语“近侧”将按照惯例指手术镊 10 的更靠近使用者的一端,而术语“远侧”将指远离使用者的一端。

[0064] 如图 1 中最佳地示出的,手术镊 10 还包括电手术电缆 310,其将手术镊 10 连接到例如发电机(未图示)的电手术能量源上。可以考虑的是,诸如由 Vallylab- 位于科罗拉多州的博尔德的 Tyco 医疗健康集团的分公司-销售的发电机可以用作电手术能量源,例如 Vallylab 的 LIGASURE™血管密封发电机和 Vallylab 的 Force Triad™发电机。

[0065] 发电机可以包括各种安全和性能特征,包括绝缘输出、独立的附件激活和/或所谓的“Instant Response™”软件,所述软件是由 Vallylab-Tyco 医疗健康集团的分公司拥有的专有技术。Instant Response™是一种先进的反馈系统,其每秒钟感知 200 次组织的变化并调整电压和电流以保持适当的功率。认为 Instant Response™技术对血管密封提供了一个以上的下列优点:对所有组织类型的临床效果一致;减少了热量传播和周边组织损坏的风险;对“调大发电机”的需要更小;以及设计用于微创环境。

[0066] 如以下结合图 10 至图 11 更详细说明的,电缆 310 内部被分为电缆引线 310a、310b 和 310c,每个电缆引线通过其各自的供电路径将电手术能量通过手术镊 10 传输到末端执行器组件 100。

[0067] 手柄组件 30 包括固定手柄 50 和活动手柄 40。如以下结合手术镊 10 的操作更详细描述,固定手柄 50 与壳体 20 整体地关联,而手柄 40 相对于固定手柄 50 可活动。转动组件 80 可以与壳体 20 整体地关联,并且可以经由绕穿过轴 12 所限定的纵轴“A-A”在任一方向上将轮 82 转动大约 180 度而转动。在序列号为 10/460,926 的共有的美国专利申请中公开了一个设想的转动组件 80。在序列号为 11/519,586 的共有的美国专利申请中公开了另一个设想的转动组件。两个申请的全部内容通过引用合并于此。

[0068] 铰接组件 90 也可以与壳体 20 整体地关联,并且可经由轮 92 操作以相对于轴线“A-A”在箭头“B-B”的方向上移动末端执行器组件 100。轮 92 可以设置为可选的配置,诸如设置在壳体的一侧。而且,可以用其它机构代替轮 92 以致动诸如杠杆、轨迹球、操纵杆等的铰接组件 90。下面将结合图 8 和图 9 更详细地描述关于铰接组件 90 的细节。

[0069] 如上所述,末端执行器组件 100 连接在轴 12 的远端 16,并且包括一对对置的钳口部件 110 和 120。手柄组件 30 的活动手柄 40 最终连接到驱动组件 150,它们一起机械协作以使钳口部件 110 和 120 从打开位置到夹住或闭合位置运动,在打开位置,钳口部件 110 和 120 相对于彼此呈隔开关系设置,在夹住或闭合位置,钳口部件 110 和 120 协作以抓紧二者间的组织。

[0070] 现在转到本发明的镊壳体 20、轴 12 和末端执行器组件 100 的更详细的特征,活动手柄 40 可选择性地绕枢轴销 29 从相对于固定手柄 50 的第一位置运动到更接近固定手柄 50 的第二位置,如下面所述这使钳口部件 110 和 120 相对于彼此运动。活动手柄包括 U 形件 45, U 形件 45 形成了一对上凸缘,每个上凸缘在其上端具有一个用于容纳通过其中的枢轴销 29 的孔。依次,销 29 安装到壳体 20 的两侧上。

[0071] U 形件 45 还包括力致动凸缘或驱动凸缘(未图示),力致动凸缘或驱动凸缘沿着纵轴“A-A”排列,并且其邻接驱动组件 150 以使手柄 40 的枢轴运动迫使致动凸缘抵靠驱动组件 150,驱动组件 150 依次闭合钳口部件 110 和 120。活动手柄 40 的下端包括凸缘 91,凸缘 91 安装在活动手柄 40 上并且包括 t 形远端 95, t 形远端 95 安放在设置在固定手柄 50 中的预限定槽 51 内以相对于固定手柄 50 锁定活动手柄 40。

[0072] 末端执行器组件 100 包括对置的钳口部件 110 和 120,钳口部件 110 和 120 协作以有效地抓紧组织用于密封目的。末端执行器组件 100 可以设计为单侧组件或双侧组件,单侧组件即钳口部件 120 相对于轴 12 固定而钳口部件 110 绕枢轴销 103 枢转以抓紧组织,双侧组件即两个钳口部件 110 和 120 都相对于轴线“A-A”运动。驱动杆 142 或驱动套管可操作地连接到驱动组件 150,并且经由手柄 40 相对于手柄 50 的运动可选择地往复运动以使钳口部件 110 和 120 相对于彼此致动,即枢转。在装置的一个实施例中,驱动杆 142 是柔性的,并且例如可以为电缆。

[0073] 根据本公开的一个特殊实施例,如图 1 至图 3 中最佳示出的,可以分别在上钳口部件 110 和 / 或下钳口部件 120 中限定刀槽 115a 和 115b。刀槽 115a 和 115b 尺寸被确定为分别贯穿钳口部件 110 和 120 的中心,以使当钳口部件 110 和 120 处于闭合位置时,刀片 185 能够可选择地往复运动以切开抓紧在钳口部件 110 和 120 之间的组织。刀片 185 可以被配置(或者刀片 185 与末端执行器组件 100 或驱动组件 150 结合)为使得刀片 185 仅可以在钳口部件 110 和 120 闭合时被推进通过组织,从而防止刀片 185 偶然的或过早的致动通过组织。

[0074] 如图 2 和图 3 最佳示出的,钳口部件 110 包括绝缘钳口壳体 114 和导电表面 112。绝缘体 114 尺寸被确定为通过印模、通过二次注塑、通过二次注塑印模导电密封板和 / 或二次注塑金属注模密封板与导电密封表面 112 牢固地接合。所有这些制造技术产生具有被绝缘钳口壳体 114 基本环绕的导电表面 112 的钳口部件 110。钳口部件 110 还可以包括设计为引导电缆引线 311 与密封表面 112 电连续的一个或多个导线孔或通道(未图示)。

[0075] 当组装时,导电表面 112 和绝缘钳口壳体 114 形成穿过其限定的用于刀片 185 的

往复运动的纵向方向槽 115a, 可以设想, 刀槽 115a 与在钳口部件 120 中限定的相应的刀槽 115b 协作以利于刀片 185 沿着优选切割平面纵向延伸, 以有效且精确地沿着形成的组织密封分离组织。

[0076] 钳口部件 120 包括类似于钳口部件 110 的元件, 诸如绝缘钳口壳体 124 和尺寸被确定为与绝缘钳口壳体 124 牢固地接合的导电密封表面 122。同样, 当组装时, 导电表面 122 和绝缘钳口壳体 124 包括穿过其限定的用于刀片 185 的往复运动的纵向方向槽 115a。如上所述, 当钳口部件 110 和 120 关于组织闭合时, 刀槽 115a 和 115b 允许刀具 185 以远端方式纵向延伸以沿着组织密封切开组织。取决于特殊的目的, 可以完全在两个钳口部件的一个中, 例如在钳口部件 120 中设置单个刀槽, 例如 115b。钳口部件 120 可以以与上述钳口部件 110 相似的方式组装。

[0077] 钳口部件 120 包括一系列止挡部件 750, 这些止挡部件 750 设置在导电密封表面 122 的内侧端面上以利于抓紧并操纵组织并且在密封和切开组织期间限定钳口部件 110 和 120 之间的间隙“G”(见图 7)。在导电密封表面 112 和 122 之间能够有效且可靠地密封组织的优选间隙“G”在大约 0.001 英寸和大约 0.006 英寸之间。取决于特殊目的或为了达到期望的结果, 可以在一个或两个钳口部件 110 和 120 上采用止挡部件 750。止挡部件 750 可以热喷射在导电密封板 122 上面或以本领域中任何已知的方式配置或附着在导电密封板 122 上。而且, 取决于特殊的钳口构造或期望的手术结果, 止挡部件 750 可以沿着导电钳口表面 112 和 122 以任何结构设置。

[0078] 在一个实施例中, 钳口部件 110 和 120 接合在轴 12(或环绕轴 12 的套筒(未图示))的一端, 并且可操作(经由转动组件 80)为绕末端执行器组件 100 的枢轴 103 转动。引线 311 将第一电势输送给钳口部件 110 并且通过驱动杆 42(或者可选择地, 上述套筒)将第二电势传送给钳口部件 120。当激活时, 两个电势传递电能通过导电密封板 112 和 122 之间夹持的组织。下面将结合图 10 和图 11 讨论关于引线 311 穿过手术镊 10 的一个设想的电气结构的细节。

[0079] 驱动杆 142 的近侧运动使钳口部件 110 和 120 枢转至闭合位置。更特别地, 一旦手柄 40 被致动, 则手柄 40 绕枢轴销 29 朝固定手柄 50 以大致弓形方式运动, 这迫使 U 形件 45 在大体近侧方向上拉动往复运动的驱动杆 42 以闭合钳口部件 110 和 120。而且, 手柄 40 的近侧转动使得锁止凸缘 71 释放即“解锁”用于刀具 185 的选择性致动的扳机组件 70。

[0080] 在序列号为 10/460,926 的共有的美国专利申请中描述了一个设想的手术镊 10 的内部工作元件即驱动组件 150、扳机组件 70 和转动组件 80 的操作特征和相对运动, 其全部内容合并于此。

[0081] 如上所述, 理想的是, 钳口部件 110 和 120 可以被打开、闭合、转动及铰接以操纵并抓紧组织直到密封。这使得在启动和密封之前用户能够定位或重定位手术镊 10。如图 4 所示, 末端执行器组件 100 可以通过转动组件 80 的转动旋钮 82 的转动绕纵轴“A-A”转动。如下面结合图 8 和图 9 更详细解释的, 末端执行器组件 100 也能够沿箭头“B-B”方向上的任一方向上被铰接。一旦组织被抓紧(在大约 $3\text{kg}/\text{cm}^2$ 至大约 $16\text{kg}/\text{cm}^2$ 的必要压力范围内), 然后用户选择性地施加电手术能量以有效密封组织。一旦密封, 然后用户通过选择性地致动扳机组件 70 来推进刀具 185 以沿着组织密封切开组织。

[0082] 上述序列号为 10/460,926 的共有的美国专利申请描述了一个设想的扳机组件 70

的操作特征及相对运动。例如,在一个实施例中,扳机组件 70 的致动导致贯穿轴 12 且可操作地连接至刀具 185 的电缆向远侧活动,从而沿着组织密封切开组织。在另一个实施例中,扳机组件包括齿轮装置,齿轮装置将扳机组件的致动转换为穿过轴 12 的电缆的转动运动。

[0083] 序列号为 10/460,926 的美国专利申请还公开了一种设想的驱动组件 150,其涉及套筒的选择性的往复运动以打开和闭合钳口部件 110 及 120。序列号为 11/519,586 的美国申请描述了另一种设想的实施例,其中驱动组件拉动驱动杆以打开及闭合钳口部件 110 及 120。

[0084] 尤其结合图 2 及图 3,手术镊 10 包括多个接头 12a,所述接头 12a 嵌套地串联排列以形成柔性轴 12。轴 12 的远端 16 与末端执行器组件 100 机械接合,而轴 12 的近端 14 与壳体 20 机械接合。柔性轴 12 的多个接头 12a 中的每一个包括一同形成的远侧转向节 12b 及近侧 U 形件 12c。每个转向节 12b 与邻接接头 12a 的 U 形件 12c 可操作地接合。每一接头 12a 限定了形成在其中的中央内腔 12d 及形成在中央内腔 12d 的两侧的一对对置内腔 12e。一对铰接电缆 94a 及 94b 可滑动地贯穿接头 12 的相应内腔 12e。下面将结合图 8 及图 9 进一步详细说明电缆 94a 及 94b 的操作。

[0085] 如图 3 所示,末端执行器组件 100 包括配置为可枢转地支撑钳口部件 110 和 120 的钳口支撑部件 222。钳口支撑部件 222 在其近端限定了内腔 224 并在其远端限定了一对分离臂 226a 及 226b。内腔 224 被配置及尺寸被确定为容纳从柔性轴 12 的最远侧接头 12a 延伸出的柄 12f。内腔 224 在其表面限定了一对对置的通道 224a、224b,通道 224a、224b 被配置为滑动地容纳刀片 185 以使刀片 185 在其中往复运动。

[0086] 通过钳口枢轴销 234 将钳口 110 及 120 可枢转地安装在支撑部件 222 上,钳口枢轴销 234 贯穿形成在支撑部件 222 的臂 226a 及 226b 中的孔口 228 以及分别形成在钳口部件 110 及 120 中的枢轴槽 132a 及 132b。为使钳口 110 及 120 在打开位置及闭合位置之间活动,具有凸轮销 138 的轴向或纵向活动中心杆 136 在中心杆 136 的远端 136a 处被安装在钳口支撑 222 中。凸轮销 138 安放于分别形成在钳口部件 110 及 120 中的倾斜凸轮槽 132a 及 132b 中并且与倾斜凸轮槽 132a 及 132b 接合,以使中心杆 136 的轴向或纵向运动经由驱动杆 142 导致钳口 110 及 120 在打开及闭合位置之间做凸轮运动。

[0087] 末端执行器组件 100 还包括带键杆 140,带键杆 140 具有可转动的连接至中心杆 136 的近端 136b 的远端 140a。带键杆 140 包括固定连接至驱动杆 142 的远端的近端 140b 以及设置在远端 140a 及近端 140b 之间的本体部 140c,本体部 140c 具有非圆形的横截面。

[0088] 末端执行器组件 100 进一步包括凸轮组件 141,凸轮组件 141 包括凸轮毂 144,凸轮毂 144 具有穿过其限定的内腔 144a,内腔 144a 被配置为并且适于将带键杆 140 的本体部 140c 可滑动地容纳在其中。凸轮毂 144 包括限定在其中的配合机械接口,该配合机械接口与带键杆 140 的本体部 140c 的外周结构协作以允许两半部件的可靠接合以用于转动目的,正如以下更详细地说明的。凸轮毂 144 还包括限定在其外表面的配置为机械接合刀具 185 的棘爪 187 的螺旋线形或螺旋形槽 144b,其目的还将在下面更详细的说明。凸轮毂 144 被配置为可转动地设置在支撑部件 222 的内腔 124 中。在可选的实施例中,凸轮毂 144 可以由其它机构代替以将转动运动转变为线性运动(例如,丝杠、一个或多个齿轮等等)。

[0089] 在操作中,驱动杆 142 被配置为提供两个不同且独立的功能:其轴向位移使钳口部件 110 及 120 在打开位置与闭合位置之间致动,而其转动运动推进刀具 185 穿过组织。具

体来说,驱动杆 142 的轴向位移将轴向位移传递至带键杆 140,带键杆 140 依次将轴向位移传递至中心杆 136。然而,由于凸轮毂 144 被轴向可滑动地支撑在带键杆 140 上,所以轴向位移没有传递到其上。如图 5 及图 6 最佳示出的,驱动杆 142 在箭头“F”方向上的近侧平移迫使凸轮销 138 接近进入凸轮槽 132a 及 132b 内以必需的闭合压力及在必需的间隙“G”范围内关于组织来闭合钳口部件 110 及 120。在可选的实施例中(未示出),由驱动杆 142 致动的此功能可以是颠倒的,即由轴向位移推进刀具 185,而转动运动打开及闭合钳口部件 110 及 120。然后对导电密封板 112 及 122 提供电压以将电能传递通过钳口部件 110 及 120 之间夹持的组织。

[0090] 在提供电能之前,可以采用手术镊 10 中机械式的或发电机(未示出)中电气式的一个或多个安全特征以保证组织被有效地抓紧在钳口部件 110 及 120 之间。

[0091] 一旦形成适合的组织密封,可以沿着组织密封切断组织。而且,可以采用一个或多个安全特征以保证在切割组织之前已经形成适合的密封。例如,发电机可以包括安全闭锁,安全闭锁电动地防止或电动机械地防止刀具 185 的驱动,除非适合及有效的密封已经形成。如上所述,重要的是还应注意,血管或组织密封不仅仅是简单地使组织凝结,而是需要精确地控制压力、电能及间隙“G”以有效地密封组织。

[0092] 本公开包括刀具 185,当其经由扳机组件 70 被激活时,其渐进地且可选择地沿着理想的组织平面以精确的方式分割组织以有效且可靠地将组织分割成两个密封的等分。刀具 185 允许用户在密封之后立即快速分离组织,而不需要穿过导管或套管口替换切割器械。可以理解为,组织的精确密封及分割是由同一手术镊 10 完成的。

[0093] 可以设想,刀片 185 也可以连接至相同的或可选的电手术能量源以利于组织沿着组织密封被分离。而且,可以设想,刀片尖端 185a 的角度可以被定尺寸为取决于特殊的目的而提供更多或更少的主动切削角。例如,刀片 185 可以减少与切割关联的“组织束(tissue wisp)”的角度定位。而且,刀片 185 可以取决于特殊的目的或为达到特殊结果而被设计为具有不同的刀片几何结构,诸如锯齿状、有缺口的、有穿孔的、中空的、凹面的、凸面的等。可以设想,通常刀片 185 以渐进、单向的方式(即向远侧)进行切割。如上所述,驱动杆执行两种功能:打开及闭合钳口部件 110 及 120 和推进刀具 185 以切断组织(见图 7)。为了切断组织,驱动杆 142 的转动将转动传递给带键杆 140,带键杆 140 依次将转动传递至凸轮毂 144。然而,由于带键杆 140 可转动地连接至中心杆 136,因此没有转动传递到中心杆 136 上。

[0094] 末端执行器组件 100 可操作地与刀具 185 连接,刀具 185 被可滑动地支撑在支撑部件 222 的相应的通道 224a 及 224b 内。具体来说,刀具 185 包括在其远端的锋利或锯齿状的边缘 185a 及从刀具 185 近侧延伸出的一对导向凸缘 186a 及 186b。凸缘 186a 的近端包括棘爪或者突出部 187,棘爪或者突出部 187 被配置为接合并安放在凸轮毂 144 中限定的螺旋线形或螺旋形槽 144b 中。

[0095] 在操作中,随着凸轮毂 144 在箭头“C”方向上转动,近端 187 安放在凸轮毂 144 的槽 144b 内并且相对于凸轮毂 144 的槽 144b 在轴向“A1”上运动。凸轮毂 144 在一个方向上的转动迫使刀片 185 向远侧穿过分别在钳口部件 110 及 120 中的刀槽 115a 及 115b,以切断位于其间的组织。在相反方向的转动迫使近端 187 向近侧缩回刀片 185 至最近侧位置。弹簧可操作地与凸轮毂 144 关联以使刀具 185 偏置在最近侧定位。

[0096] 如上所述,末端执行器组件 100 还可以选择性的为铰接式的。具体来说,如图 8 所示,末端执行器组件 100 处于轴向排列状态,为了经由铰接组件 90 铰接末端执行器组件 100,轮 92 被配置为在第一方向上的转动使末端执行器组件 100 在相应的第一方向上运动,而在相反方向上的转动使末端执行器组件 100 在相反方向上运动。可以采用各种滑轮组件及齿轮组件实现此目的。

[0097] 例如,在一个实施例中,手柄组件可以包括可从壳体操作的至少一个铰接电缆。每一铰接电缆包括远端和近端,远端可操作地与末端执行器连接,近端可操作地连接至被支撑在壳体上的至少一个控制元件,例如滑块、转盘、杠杆等。在操作中,控制元件的运动导致至少一个铰接电缆的运动,其中至少一个铰接电缆在第一方向上的运动引起末端执行器的铰接,而至少一个铰接电缆在第二方向上的运动导致末端执行器在第二方向上的铰接。

[0098] 可以设置一对铰接电缆,每一铰接电缆具有可操作地连接至控制元件的近端,从而使得控制元件在第一方向上的运动导致第一铰接电缆在第一方向上的运动及第二铰接电缆在第二方向上的运动;控制元件在第二方向上的运动导致第一铰接电缆在第二方向上的运动及第二铰接电缆在第一方向上的运动。

[0099] 具体来说,参考图 8 及图 9,当第一铰接电缆 94b(即图 8 及图 9 中示出的下铰接电缆)经由轮 92 在近侧方向上被抽回时,如图 9 中箭头“D”所示,铰接电缆 94b 的固定至最远侧接头 12a 的远端绕转向节 112b 及 U 形件 112c 之间的交接面转动,从而使得沿着其侧面在二者之间限定的间隙缩小。通过这样做,末端执行器组件 100 在向下方向箭头“B”的方向上被铰接,即在与纵轴“A-A”横向的方向上。为了使末端执行器组件 100 返回至未铰接状态或者使末端执行器组件 100 在相反方向上铰接,通过使轮 92 在相反方向上转动可以将铰接电缆 94a(即图 8 及图 9 中示出的上铰接电缆)在近侧方向上抽回。

[0100] 各种手柄和/或手柄组件可以与末端执行器组件 100 可操作地连接或关联,以实现其各个元件即驱动电缆 142 和/或铰接电缆 94a、94b 的操作及移动。在 2006 年 10 月 5 日提交的序列号为 60/849,562、标题为“用于外科手术装置的程序控制的手柄组件”的美国临时申请以及于 2006 年 10 月 5 日提交的序列号为 60/849,560、标题为“用于铰接式内窥镜器械的手柄组件”的美国临时申请中,公开了与末端执行器 1100 一起使用的示例性手柄和/或手柄组件,其全部公开内容通过引用合并于此。

[0101] 图 10 及图 11 示出了一设想的实施例,其中电引线 310a、310b、310c 及 311 由电手术电缆 310 通过壳体 20 供给。具体来说,电手术电缆 310 穿过固定手柄 50 装进壳体 20 的底部。引线 310c 从电缆 310 直接延伸入转动组件 80,并且连接至(经由熔丝夹或弹簧夹等等)驱动杆 142 以将第二电势传导至钳口部件 120。引线 310a 及 310b 从电缆 310 延伸出并连接至手动开关或类似操纵杆的拨动开关 400。

[0102] 在一实施例中,开关 400 可以包括与壳体 20(一旦装配)的外形相符的人体工程学尺寸的肘板 405。可以设想,开关 400 允许用户选择性地在各种不同方位上激活手术镊 10,即多方位激活。可以理解的是,这简化了激活。一对叉状物 404a 及 404b 向远侧延伸并与壳体 20 内设置的相应的一对机械接口 21a 及 21b 配合。肘板 405 与开关按钮 402 机械配合,开关按钮 402 依次连接至电接口 401。电引线 310a 及 310b 电连接至电接口 401。当肘板 405 被压下时,扳机引线 311 将第一电势传递至钳口部件 110。具体来说,引线 311 从接口 401 延伸出、通过转动组件 80、并沿着轴 12 的一部分最终连接至钳口部件 110。引线

310c 直接连接至驱动轴 142, 驱动轴 142 最终连接至钳口部件 120, 或者引线 310c 被配置为直接延伸至钳口部件 120 以传递第二电势。

[0103] 可以设想, 可以采用安全开关或电路 (未示出) 以使开关不能被起动, 除非钳口部件 110 及 120 闭合和 / 或除非钳口部件 110 及 120 已经在其间夹持有组织。在后一种情况下, 可以采用传感器 (未示出) 来判断其间是否夹持有组织。另外, 也可以采用其它传感机构, 其判断手术前、手术中 (即在手术期间) 和 / 或手术后状况。传感机构还可以与连接至电手术发电机的闭环反馈系统一起使用, 以基于一个或多个手术前、手术中或手术后状况调整电手术能量。序列号为 10/427, 832 的美国专利申请描述了一种这样的反馈系统, 其全部内容通过引用合并于此。

[0104] 如上所述, 至少一个钳口部件, 例如 120, 可以包括止挡部件 750, 止挡部件 750 限制两个对置的钳口部件 110 和 120 相对于彼此的运动。在一实施例中, 根据特殊材料属性 (例如抗压强度、热膨胀等等), 止挡部件 750 从密封表面 122 延伸出预定距离以在密封期间产生一致且精确的间距“G”。可以设想, 在密封期间对置的密封表面 112 及 122 之间的间距的变动范围为从大约 0.001 英寸至大约 0.006 英寸, 更优选地, 在大约 0.002 英寸至大约 0.003 英寸之间。在一实施例中, 绝缘的止挡部件 750 模压在钳口部件 110 及 120 上 (例如, 二次注塑、注射成型等等), 压印在钳口部件 110 及 120 上或者熔敷 (例如, 沉积) 在钳口部件 110 及 120 上。例如, 一种技术涉及将陶瓷材料热喷涂在钳口部件 110 及 120 的表面上以形成止挡部件 750。一些热喷涂技术可以考虑, 其涉及将大范围的抗热体及绝缘材料熔敷在各个表面上以形成止挡部件 750 用于控制导电表面 112 及 122 之间的间距。

[0105] 图 15 至图 21 示出了在血管密封操作中使用的电手术铍接式手术镊 1000 的可选实施例。手术镊 1000 的上述许多特征与手术镊 10 的特征相似, 为了一致性, 这些特征在此合并到手术镊 1000 的以下讨论中, 下面以较简化的形式讨论手术镊 1000。

[0106] 手术镊 1000 的操作与手术镊 10 相似, 并且包括相对于固定手柄 1050 可活动的活动手柄 1040。活动手柄 1040 可以选择性地绕一对枢轴 1047 及 1057 (见图 14C) 从相对于固定手柄 1050 的第一位置活动至更接近固定手柄 1050 的第二位置, 如以下说明的这将使钳口部件 1110 及 1120 相对于彼此运动。每一枢轴 1047 及 1057 依次安装至相应的半壳体 1020a 及 1020b。

[0107] 手柄 1040 可操作地连接至一对联动杆 1042 及 1045, 在手柄 1040 运动时一对联动杆 1042 及 1045 将相应的运动传递至驱动组件 1700, 如以下将更详细地说明的。手柄 1040 及 1050、枢轴 1047 及 1057 以及联动杆 1042 及 1045 的设置提供了优于常规手柄组件的明显机械优势, 并且使用户能够获得类似杠杆的机械优势以致动钳口部件 1110 及 1120。这减少了为实现组织密封而闭合钳口部件 1110 及 1120 所必需的机械力的总量。

[0108] 与结合图 1 至图 14 所描述的实施例大部分类似, 活动手柄 1040 的下端包括凸缘 1044, 凸缘 1044 包括安放在固定手柄 1050 中设置的预限定槽 1051 中的 t 形远端 1044'。t 形远端 1044' 相对于固定手柄 1050 锁定活动手柄 1040, 如以下将更详细地说明的。

[0109] 末端执行器组件 1100 包括对置的钳口部件 1110 及 1120, 钳口部件 1110 及 1120 协作以有效抓紧组织用于密封目的。末端执行器组件 1100 被设计为单侧组件, 即钳口部件 1120 相对于轴 1012 是固定的, 而钳口部件 1110 绕枢轴销 1134 枢转以抓紧组织。具体来说, 单侧末端执行器组件 1100 包括一个静止的或固定的钳口部件 1120 和枢转钳口部件 1110,

静止的或固定的钳口部件 1120 安装为与轴 1012 呈固定关系,枢转钳口部件 1110 绕连接在静止钳口部件 1120 上的枢轴销 1134 安装。往复式套筒 1230 滑动地设置在轴 1012 中,并且可由驱动组件 1700 远距离地操作。枢转钳口部件 1110 包括从钳口部件 1110 伸出而穿过往复式套筒 1230 中设置的孔口 1232 的棘爪或突出部 1113(图 14A)。通过套筒 1230 在轴 1012 中的轴向滑动来驱动枢转钳口部件 1110,以使孔口 1232 的远端紧靠枢转钳口部件 1110 上的棘爪 1113(见图 16A 至图 17B)。向近侧拉动套筒 1230 使钳口部件 1110 及 1120 关于其间抓紧的组织闭合,而向远侧推动套筒 1230 使钳口部件 1110 及 1120 相对于彼此打开用于抓紧目的。

[0110] 单侧末端执行器组件 1100 可以构造为,电能在突出部 1113 与套筒 1230 的接触点被输送通过套筒 1230,或者利用“电刷”或杠杆(未示出)以在钳口部件 1110 闭合时接触活动钳口部件 1110 的后部。在这种情况下,电能将通过突出部 1113 被输送至钳口部件 1110 或 1120 中的一个。可选的,电缆引线 1455 可以被确定路径为向钳口部件中的一个例如钳口部件 1120 提供电压,而另一个电势可以通过套筒 1230 经由与引线 1450 的电触点传导(参照图 16C)并且传送至枢转钳口部件 1110,这在套筒 1230 缩回时建立了电连续。

[0111] 钳口部件 1110 及 1120 包括分别与上述的钳口部件 110 及 120 类似的元件,诸如钳口绝缘器 114 及 124 以及导电密封表面 112 及 122(见图 13)。钳口部件 1120 还包括设置在导电密封表面 1122 的内侧端面上的一系列止挡部件 750(见图 16B),以利于组织的抓紧及操纵以及在密封和/或切开组织期间限定对置的钳口部件 1110 及 1120 之间的间隙“G”(见图 17A)。可以设想,取决于特殊目的或为了达到期望的结果,可以在一个或两个钳口部件 1110 及 1120 上以各种构造设置这一系列止挡部件 750。

[0112] 铰接组件 1090 可操作地连接至壳体 1020。铰接轮 1090a 及 1090b 可以设置为可选的配置,诸如设置在壳体 1020 的侧面。可以设想,轮 1090a 及 1090b 可由其它机构代替以致动诸如杠杆、轨迹球、操纵杆等的铰接组件 1090。具体来说,如图 18A 至图 18C 对照示出的,当选择性的使轮 1090a、1090b 中的一个转动时,末端执行器组件 1100 可以从轴向排列状态(图 18B)被铰接为铰接状态(图 18C)。为了经由铰接组件 1090 铰接末端执行器组件 1100,轮 1090a 及 1090b 被配置为在第一方向上转动使末端执行器组件 1100 在相应的第一方向上运动,而其在相反方向上转动使末端执行器组件 1100 在相反方向上运动。可以采用各种滑轮组件及齿轮组件以实现此目的。

[0113] 例如,与上述铰接装置相类似,可以利用两条铰接电缆 1094a 及 1094b 来铰接轴 1012 的柔性部 1012b。如图 16C 中最佳示出的,每一铰接电缆 1094a 及 1094b 包括可操作地与设置在轴 1012 的远端的末端执行器联结器组件 1016 连接的远端 1094a' 及 1094b'。联结器组件 1016 包括限定在其中的空腔 1225,空腔 1225 被配置为容纳一系列机械相互作用元件,这些机械相互作用元件被设计为接合驱动杆 1142 以使驱动杆 1142 在空腔 1225 中往复运动以及将各种电气接线(electrical connections)导引至钳口部件 1110 及 1120。驱动杆 1142 优选地由柔韧的、减阻材料制成以允许驱动杆 1142 在手术镊 1000 被铰接时在指定方向上弯曲。减阻材料在铰接期间能够减少翘起。

[0114] 联结器组件包括一对衬套 1220 及 1240,衬套 1220 及 1240 接合驱动杆 1142 的远端 1142',并且经由销 1231 将驱动杆 1142 的远端 1142' 固定至驱动套筒 1230。衬套 1240 滑动接合在驱动杆 1142 的接近远端 1142' 的顶部,而衬套 1220 被配置为接合衬套 1240 并

将端 1142' 固定在衬套 1220 及 1240 之间。销 1231 将固定的衬套 1240 及 1220 以及驱动杆 1142 连接至驱动套筒 1230。当驱动组件 1700 致动时驱动套筒 1230 (及固定的驱动杆 1142) 被容纳在空腔 1225 中可以在其中滑动平移, 如以下将更详细地说明的。

[0115] 联结器组件 1016 还包括锁定元件 1210, 锁定元件 1210 被配置为接合钳口部件 1120 的近端 1117, 以将联结器组件 1016 (及驱动杆 1142) 锁定在相对于钳口部件 1120 呈固定关系以限制二者间的任何转动运动。联结器组件 1016 还包括远侧凸缘 1017, 一旦装配, 远侧凸缘 1017 支撑下钳口部件 1120 (见图 14A)。如图 16C 最佳示出的, 联结器组件 1016 还支撑引线 1450 与驱动套筒 1230 之间的电气接线。另外, 联结器组件 1016 还导引穿过其中的电引线 1455 (虚线所示) 以与钳口部件 1110 连接。

[0116] 在操作中, 铰接轮 1090a 及 1090b 之一的运动导致铰接电缆 1094a 及 1094b 在相反方向上的运动。具体来说, 如图 14C、图 18A、图 20A 及图 20B 最佳示出的, 铰接组件 1090 包括轮 1090a 及 1090b, 轮 1090a 及 1090b 啮合地连接至设置在壳体 1020a 及 1020b 相应侧上的对应的齿轮部件 1096a 及 1096b (见图 20A)。六边形轴杆 1095 被安装穿过两个齿轮部件 1096a 及 1096b 并且其两端被轮 1090a 及 1090b 覆盖。通过机械啮合表面 (摩擦配合、几何形状配合等等) 或者本领域中其它常规的方式将轴杆 1095 固定在齿轮部件 1096a 及 1096b 中。轮 1090a 及 1090b 的齿轮状设置允许铰接部件 1090 在指定方向上的逐齿分度, 而且每一轮上的一对离合杆簧 1091 防止了轮在任一指定方向上的跳回。也就是说, 离合杆簧 1091 被配置为与齿轮, 例如齿轮 1096b 相互配合, 并且允许在顺时针方向或逆时针方向上的逐齿推进 (incremental advancement)。离合杆簧 1091 对齿轮例如齿轮 1096b 的偏置力足以将柔性轴 1012b 维持在任何期望的铰接位置。

[0117] 轴杆 1095 将滑轮组件 1600 支撑在壳体 1020 中, 滑轮组件 1600 与电缆 1094a 及 1094b 可操作地关联。具体来说, 滑轮组件 1600 包括安装的两个滑轮 1610a 及 1610b 用于在轴杆 1095 上转动。每一滑轮 1610a 及 1610b 包括相应的导向筒 1620a 及 1620b, 导向筒 1620a 及 1620b 将各个电缆 1094a 及 1094b 导引在相应的滑轮 1610a 及 1610b 上以利于电缆 1094a 及 1094b 的往复运动。如图 18A 最佳示出的, 电缆 1094a 被设计为接合滑轮 1620b 使滑轮 1620b 在一个方向上转动, 而电缆 1094b 被设计为接合滑轮 1620a 使滑轮 1620a 在相反方向上转动。也可以理解为, 这使得滑轮 1610a 及 1610b 能够以推拉方式操作以铰接柔性轴 1012b。也就是说, 当在 P1 方向上拉动一条电缆 1094a 时, 另一条电缆 1094b 被在 P2 方向上推动 (或松弛) 以允许在指定方向上铰接柔性轴 1012b (见图 18C)。导向筒 1620a 及 1620b 还预拉伸相应的电缆 1094a 及 1094b 以利于和增强柔性轴 1012b 的连续铰接。

[0118] 如图 14B 最佳示出的, 驱动组件 1700 还包括与驱动杆 1142 可操作地关联的精调组件 1061, 精调组件 1061 允许制造者在最后组装之前精细地调节钳口部件 1110 及 1120 相对于彼此的开口。具体来说, 驱动杆 1142 连接至接合器 1063, 接合器 1063 依次连接至与驱动组件 1700 连接的驱动杆 1142a, 如以下描述的。接合器 1063 在其远端是带有螺纹的以螺纹接合调节旋钮 1067, 从而允许制造者精细地调节驱动杆 1142 相对于驱动组件 1700 的长度, 因而使得能够精确并精细地控制钳口部件 1110 及 1120 的相对分离距离。

[0119] 如图 14C、图 15A、图 15B、图 19A 及图 19B 最佳示出的, 驱动组件 1700 的致动允许用户选择性地打开和闭合钳口部件 1110 及 1120 以抓紧并密封组织。具体来说, 驱动组件 1700 包括框架块 1800, 框架块 1800 可操作地安装压缩弹簧 1740, 压缩弹簧 1740 偏置驱动

杆 1142 和联轴驱动杆 1142a。联轴驱动杆 1142a 安装至驱动块 1710, 驱动块 1710 依次通过接合器 1720 连接至框架块 1800 的远端。当装配时, 框架块 1800 被设置在限定在半壳体 1020a 及 1020b 中的对置的横档 1021 之间 (见图 14C), 在手柄 1040 致动时横档 1021 允许框架块 1800 在壳体 1020 中运动。弹簧 1740 安装在衬垫 1730 (设置为邻接接合器块 1720) 及框架块 1800 的近端 1810 之间。驱动销 1750 安装至驱动块 1710 的相反的一端并支撑压缩弹簧 1740 以使驱动杆 1142 能够运动。

[0120] 如上所述, 手柄 1040 可操作地安装至驱动组件 1700, 以使手柄 1040 相对手柄 1050 的运动使驱动杆 1142 平移以打开或闭合钳口部件 1110 及 1120。具体来说, 手柄 1040 经由销 1047 在其顶部或远端被安装至连杆 1045, 连杆 1045 依次也经由销 1047 安装至框架块 1800。手柄 1040 还在枢轴点 1041 安装至连杆 1042, 连杆 1042 依次在枢轴 1057 安装至手柄 1050 以完成四连杆机械组件。如图 19A 及图 19B 对照所最佳示出的, 手柄 1040 朝向手柄 1050 的运动使两个连杆 1042 及 1045 转动以迫使框架块 1800 向近侧移动并且将驱动杆 1142a 向近侧拉动 (这将驱动杆 1142 向近侧拉动) 以闭合钳口部件 1110 及 1120。同时, 可操作地连接至手柄 1040 的底部的凸缘 1044 往复运动入限定在手柄 1050 中的导引槽 1051, 以使 t 形端部 1044' 将手柄 1040 锁定在相对于手柄 1050 的适当位置。凸缘 1044 及通道 1051 以与上述手术镊 10 相似的方式操作。

[0121] 弹簧 1740 包括设置在其中的两个对置的压缩盘 1740a 及 1740b, 压缩盘 1740a 及 1740b 滑动地安装在驱动销 1750 顶部。当手柄 1040 朝向手柄 1050 运动时, 接合器 1720 的运动迫使弹簧盘 1740a 在驱动销 1750 顶部压紧并且将驱动杆 1142 向近侧拉动。如上所述, 驱动杆 1142 向近侧的运动会导致驱动套筒 1230 接合钳口部件 1110 的凸缘 1113 并且使钳口部件 1110 相对于钳口部件 1120 闭合。然后凸缘 1044 依靠 t 形端部 1044' 将手柄 1040 相对于手柄 1050 锁定, t 形端部 1044' 与限定在手柄 1050 中的止动凹槽 (catch basin) 1052 接合。当手柄 1040 重新抓紧时, 凸缘 1044 上的 t 形端部 1044' 重定向为离开通道 1051 以使手柄 1040 自由运动离开手柄 1050。弹簧 1740 将手柄 1040 偏置在打开方位。

[0122] 如上所述, 钳口部件 1120 可以包括设置在导电密封表面 1122 的内侧端面上的一系列止挡部件 750, 以利于抓紧及操纵组织和在密封及切开组织期间限定对置的钳口部件 1110 及 1120 之间的间隙“G” (见图 17A)。在导电密封表面 1112 及 1122 之间能够有效且可靠地密封组织的优选间隙“G”在大约 0.001 英寸至 0.006 英寸之间。取决于特殊钳口构造或期望的外科手术结果, 止挡部件 750 可以沿导电钳口表面 1112 及 1122 以任意构造设置。

[0123] 如图 18A 所示, 末端执行器组件 1100 还可以在任一方向 (见箭头“B-B”) 上被铰接。一旦抓紧组织 (在大约 $3\text{kg}/\text{cm}^2$ 至大约 $16\text{kg}/\text{cm}^2$ 之间的所需压力范围内), 然后用户选择性地施加电手术能量以有效密封组织。一旦密封, 然后用户可以通过致动扳机组件 (未示出) 选择性地推进刀具 (未示出) 以沿着组织密封切开组织。以上描述了一设想的刀具及扳机组件的操作特征及相关运动, 序列号为 10/460, 926 的美国专利申请也描述了这一设想的刀具及扳机组件的操作特征及相关运动, 其全部内容合并于此。

[0124] 类似上述的图 2 及图 3, 手术镊 1000 包括多个接头 1312, 接头 1312 嵌套串联排列以形成柔性轴 1012b。远端或联结器组件 1016 与末端执行器组件 1100 机械接合, 而轴 1012

的近端 1014 与壳体 1020 机械接合。柔性轴 1012b 的多个接头 1312 中的每一个包括远侧转向节 1312a 及一同形成的近侧 U 形件 1312b。每一转向节 1312a 与邻接接头 1312a 的 U 形件 1312b 可操作地接合。每一接头 1312 具有限定在其中的中央内腔 1317 及形成在中央内腔 1317 两侧上的一对对置的内腔 1315a 及 1315b。铰接电缆 1094a 及 1094b 可滑动地贯穿接头 1312 的相应的内腔 1315a 及 1315b。上文已描述过了电缆 1094a 及 1094b 的操作。铰接电缆 1094a 及 1094b 优选地由柔性的、减阻材料制成。

[0125] 还包括开关 2000, 其与壳体 1020 (一旦装配) 的外形相符。可以设想, 开关 2000 允许用户选择性地各种不同方位上激活手术镊 1000, 即多向激活。可以理解为, 这简化了激活。按钮开关 2010 向远侧延伸并与肘板 2015 接合 (见图 15B), 肘板 2015 依次连接至电接口或 PC 板 (未示出)。设置在电缆 2020 内部 (见图 19) 的电引线 2025a 及 2025b 电连接至电接口或 PC 板。当按钮开关 2010 被压下时, 引线 2025a 及 2025b 将电势传递至钳口部件 1110 及 1120。

[0126] 可以设想, 可以采用安全开关或电路 (未示出) 以使开关不能被起动, 除非钳口部件 1110 及 1120 闭合和 / 或除非钳口部件 1110 及 1120 已经在其间夹持有组织。在后一种情况下, 可以采用传感器 (未示出) 来判断其间是否夹持有组织。另外, 可以采用其它传感机构, 其判断手术前、手术中 (即在手术期间) 和 / 或手术后状态。传感机构还可以与连接至电手术发电机的闭环反馈系统一起使用, 以基于一个或多个手术前、手术中或手术后状态调整电手术能量。序列号为 10/427, 832 的美国专利申请描述一个这种反馈系统, 其全部内容通过引用合并于此。

[0127] 各种手柄和 / 或手柄组件可以与末端执行器组件 1100 选择性地连接或关联, 以实现其各个元件即驱动杆 1142 和 / 或铰接电缆 1094a、1094b 的操作及移动。在 2006 年 10 月 5 日提交的序列号为 60/849, 562 标题为“用于外科手术装置的程序控制的手柄组件”的美国临时申请以及于 2006 年 10 月 5 日提交的序列号为 60/849, 560、标题为“用于铰接式内窥镜器械的手柄组件”的美国临时申请中, 公开了与末端执行器 1100 一起使用的示例性手柄和 / 或手柄组件, 其全部公开内容通过引用合并于此。

[0128] 通过上述描述及参考各个附图, 本领域技术人员可以理解的是, 还可以在不脱离本公开的范围的情况下对本公开做某些改进。例如, 可以考虑手术镊 10 (和 / 或与手术镊 10 关联使用的电手术发电机) 可以包括传感器或者反馈机构 (未示出), 传感器或者反馈机构自动选择适当量的电手术能量以有效密封抓紧在钳口部件 110 及 120 之间的特定尺寸的组织。传感器或反馈机构还可以测量在密封期间穿过组织的阻力, 并提供在钳口部件 110 及 120 之间已经产生了有效密封的指示 (视觉的和 / 或音响的)。2003 年 5 月 1 日提交的序列号为 10/427, 832、标题为“用于控制射频医用发生器的输出的方法及系统”的共有的美国专利申请中描述了这种传感系统的示例, 其全部内容通过引用合并于此。

[0129] 可以理解为, 将开关 400、2000 设置在手术镊 10、1000 上具有很多优点。例如, 开关 400、2000 减少了操作空间中电缆的总量并且消除了在外科手术过程中由于“视线”作用而致动了错误器械的可能性。而且, 可以设想, 在激活刀具 185 期间可以使开关 400、2000 停止运作。当扳机被驱动时停止运作开关 400、2000, 这消除了切割过程中无意的驱动手术镊 10、1000。还可以设想, 开关 400、2000 可以设置在手术镊 10、1000 的另一部分上, 例如手柄 40、1040、转动组件 80、壳体 20 等等上。

[0130] 另一个设想的安全机构可使电缆引线中的一个确定路径为以向一个钳口部件例如钳口部件 1120 提供电压,另一电势可以传导通过环绕驱动杆 1142 的驱动套筒例如驱动套筒 1230 并传导至另一钳口部件 1110,以仅在驱动套筒缩回时建立电连续。可以设想,这个特定设想的实施例将提供至少一个附加安全特征,即仅当钳口部件 1110 及 1120 闭合时形成到钳口部件 1110 及 1120 的电连续。驱动杆 1142 还被供给第二电势并包括相似类型的安全机构。

[0131] 在一设想的实施例中,手术镊 10、1000 可以不包括刀具 185,而该器械被设计为仅用于密封血管或其它组织束。在此情况下,凸轮毂 144(仅关于手术镊 10)可被转动以铰接末端执行器组件 100,而且可以去除电缆 94a 及 94b。

[0132] 在一实施例中,两个绝缘的电引线可以向相应的钳口部件 110 及 120(或者 1110 及 1120)供给电能。在此情况下,可取的是,可以沿着轴 12、1012 的外侧设置通道,该通道将电引线从壳体 20、1020 导引至单独的钳口部件 110、120(或者 1110 及 1120)。可以利用一个或多个引线夹头等以将电引线保持在适当的位置。可选的,可以利用电缆 94a 及 94b(或者 1094a 及 1094b)两者铰接末端执行器组件 100(或 1000)和将电能供给至钳口部件 110 及 120(或者 1110 及 1120)。

[0133] 尤其在手术镊 10 中,但并不局限于手术镊 10,电缆引线例如手术镊 10 的电缆引线 311 沿着电缆轨道松弛但是牢固的被夹持以允许钳口部件 110 绕枢轴 103 转动。由于环绕电缆引线 311 的绝缘护套,两个电势被彼此绝缘。而且,轴 12 的近侧部可以为刚性的或基本刚性的,而远侧部为柔性的和 / 或按照以上详述地方式进行铰接的。可选地,整个轴 12 可以是柔性的。更进一步,可以阻止扳机组件 70 的起动,直到活动手柄 40 在近侧被锁定(或简单运动)以使钳口部件 110 及 120 闭合。

[0134] 在关于手术镊 10、1000 的实施例中,钳口部件 110、120 及 1110、1120 的导电密封表面 112、122 及 1112、1122 分别是相对扁平的以避免电聚集在尖缘处和避免高点之间的电弧。另外,由于组织被接合时组织的反作用力,钳口部件 110、120 及 1110、1120 可以被制造为抗弯。例如,钳口部件 110、120 及 1110、1120 可以沿其宽度逐渐变细,其由于组织的反作用力抵抗了弯曲。

[0135] 可以设想,末端执行器组件 100、1100 的外表面可以包括设计为在致动及密封期间减少钳口部件 110、120 及 1110、1120 与周围组织之间的粘连的镍基材料、镀层、冲压件、金属注塑模具。而且,还可以考虑的是,钳口部件 110、120 及 1100、1120 的导电表面 112、122、及 1112 以及 1122 分别可以由以下材料中的一种(或者一种或多种结合)制造:镍铬合金、氮化铬、由俄亥俄州(OHIO)的Electrolizing公司生产的MedCoat2000、inconel600及锡镍。组织导电表面 112、122 及 1112 以及 1122 还可以涂有一种或多种上述材料以达到相同的效果,即,“不粘性表面”。可以理解为,减少密封期间组织“粘着”的量提高了器械的整体功效。

[0136] 此处公开的一类特定的材料已经显示出了优良的不粘结特性,在一些情况下还具有优良的密封特性。例如,包括但不限于:TiN、ZrN、TiAlN 及 CrN 的氮化物涂层是用于不粘性目的的优选材料。CrN 由于其整体表面特性及最佳的性能已经发现其对于不粘性目的是尤其有效的。还发现其它类别的材料可以降低整体粘性。例如,已经发现 Ni/Cr 比接近 5 : 1 的高镍 / 铬合金可以显著地降低双极仪器的粘性。此类别中一种尤其有效的不粘材

料为 Incone1600。具有由 Ni200、Ni201(~ 100% Ni) 制造的或涂有这些材料的密封表面 112、122 及 1112 以及 1122 的双极仪器还显示出了相比典型的双极不锈钢电极改进的不粘性能。

[0137] 手术镊 10、1000 可以设计为其取决于特殊目的或为了达到特殊结果而完全或部分地可置换。例如,末端执行器组件 100、1100 可以与轴 12、1012 的远端选择性地及可拆卸地接合,和 / 或轴 12、1012 的近端 14、1014 可以与壳体 20、1020 选择性地及可拆卸地接合。在上述两个情况的任一个中,手术镊 10、1000 被认为是“部分可置换的”或“可有限次使用的 (reposable)”,即需要时,新的或不同的末端执行器组件 100、1100(或者末端执行器组件 100、1100 及轴 12、1012) 选择性地替代旧的末端执行器组件 100、1100。可以理解为,目前公开的电气接线需要改变以将器械改装为可有限次使用的手术镊。

[0138] 尽管附图中示出了本公开的一些实施例,但本公开并不旨在被限制在这些实施例内,因为本公开旨在涵盖本领域允许的较大范围,说明书也是如此。因此,以上描述不能视为对本发明的限制,仅为特殊实施例的示例。本领域技术人员可以在所附权利要求的范围和精神内设想其它变化。

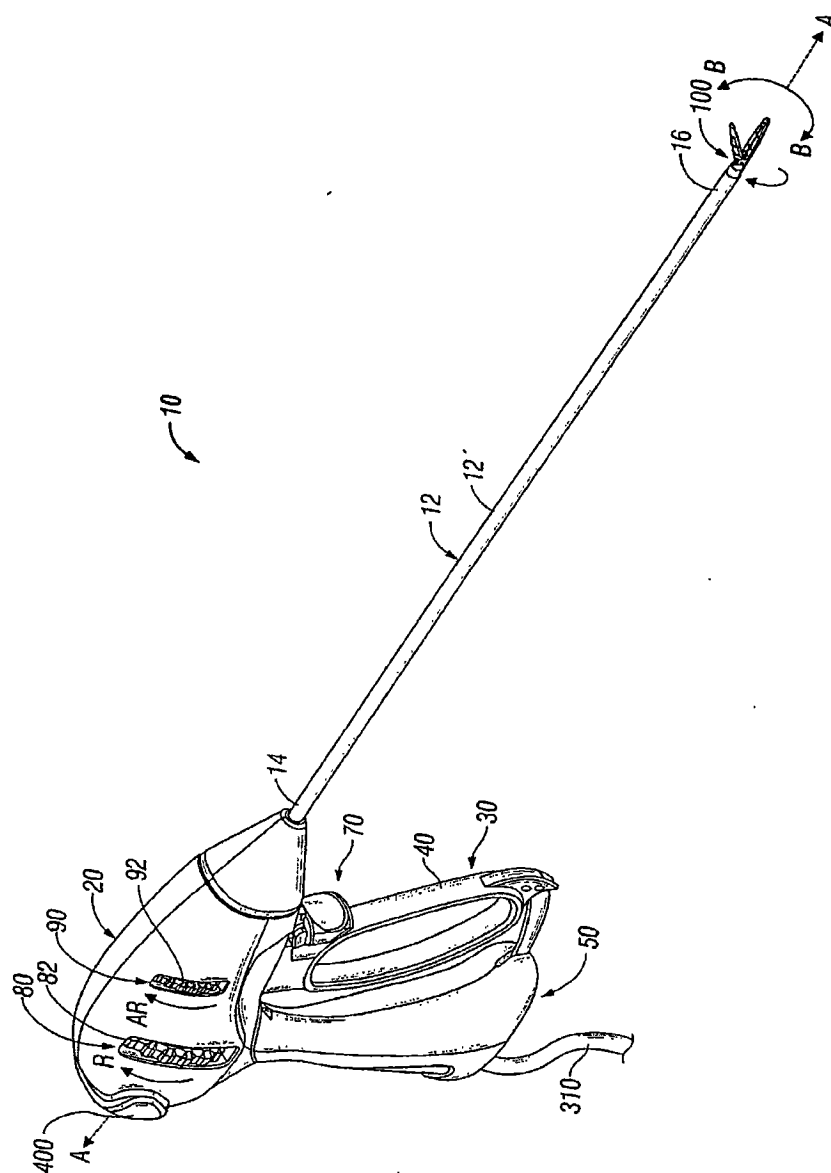


图 1

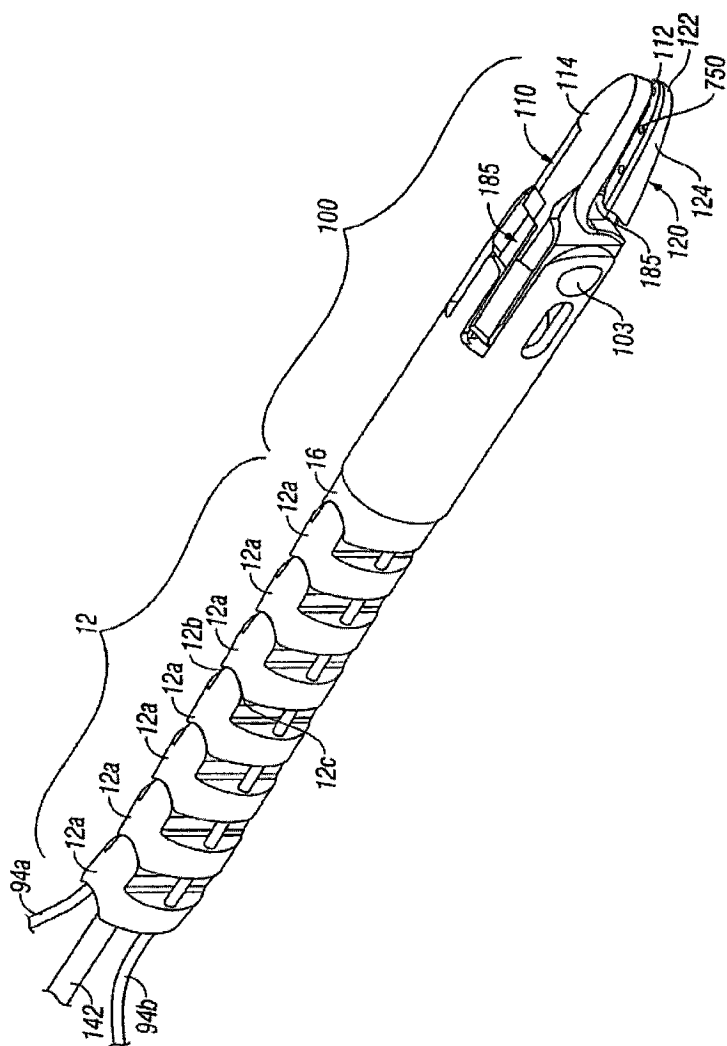


图 2

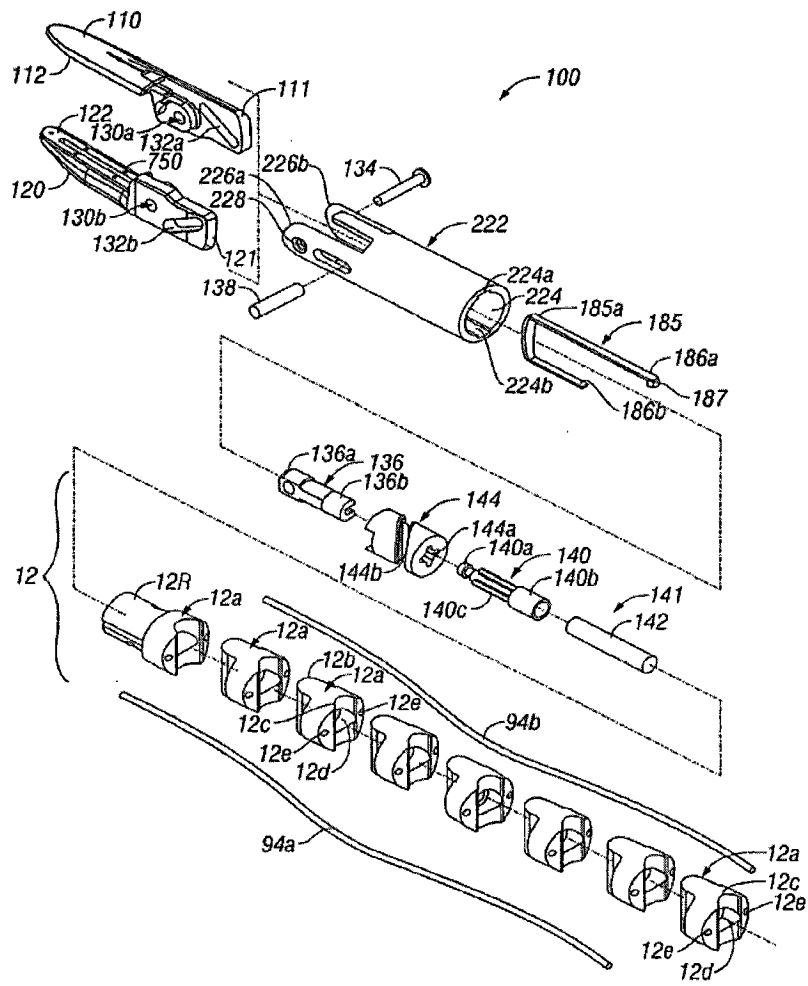


图 3

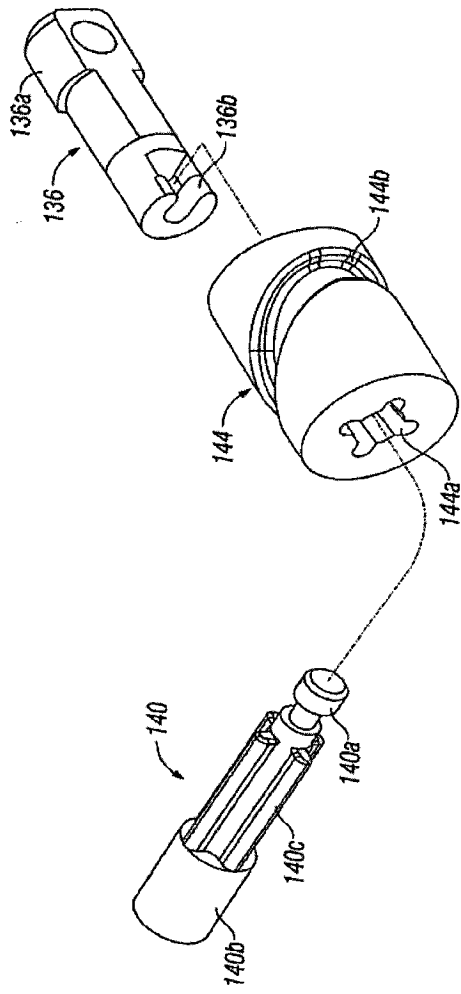


图 4

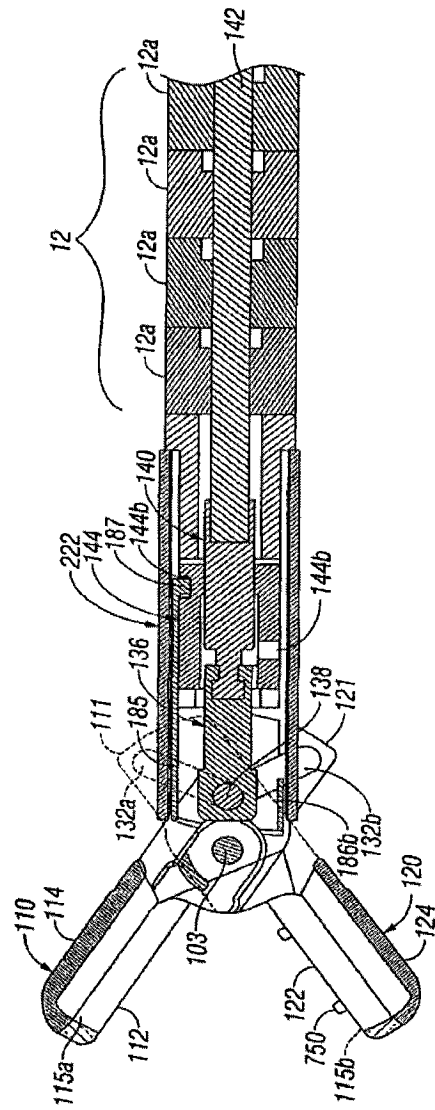


图 5

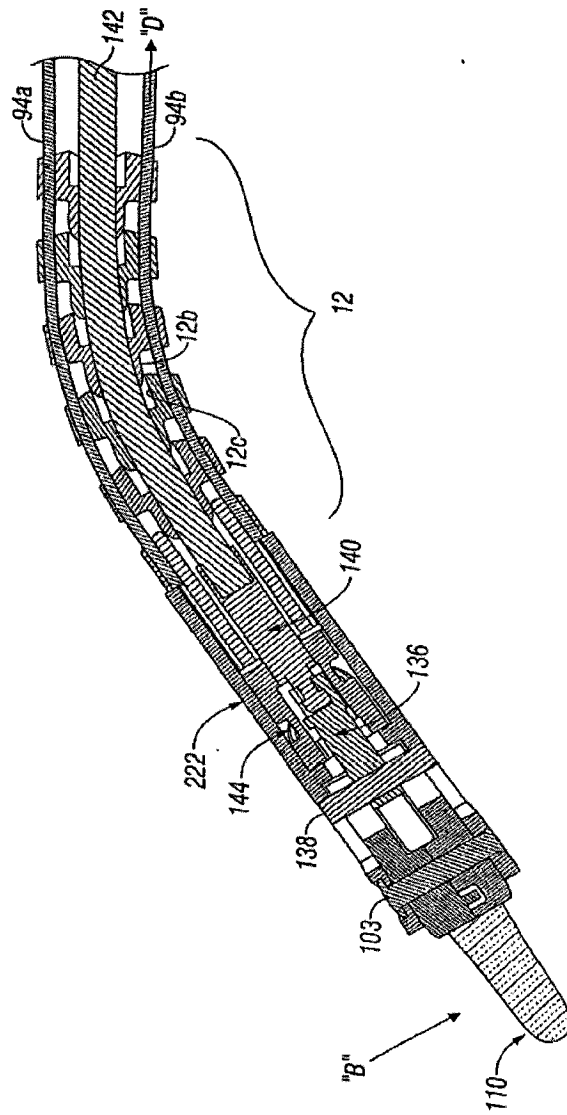


图 9

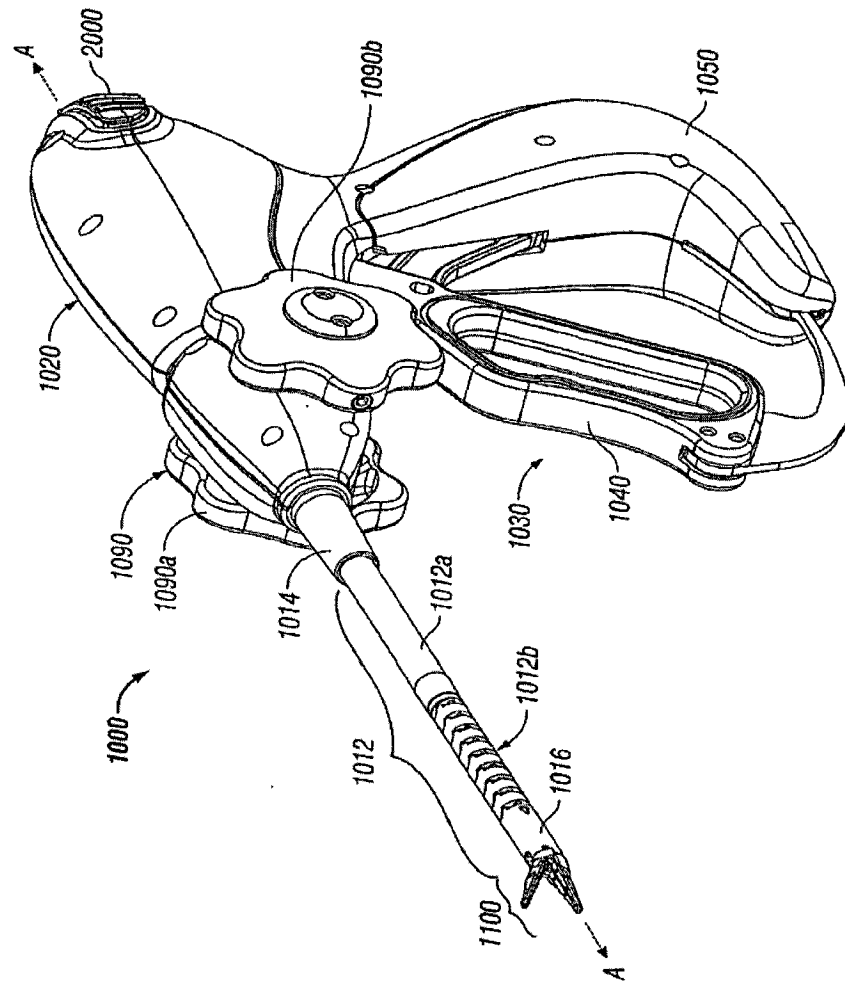


图 12

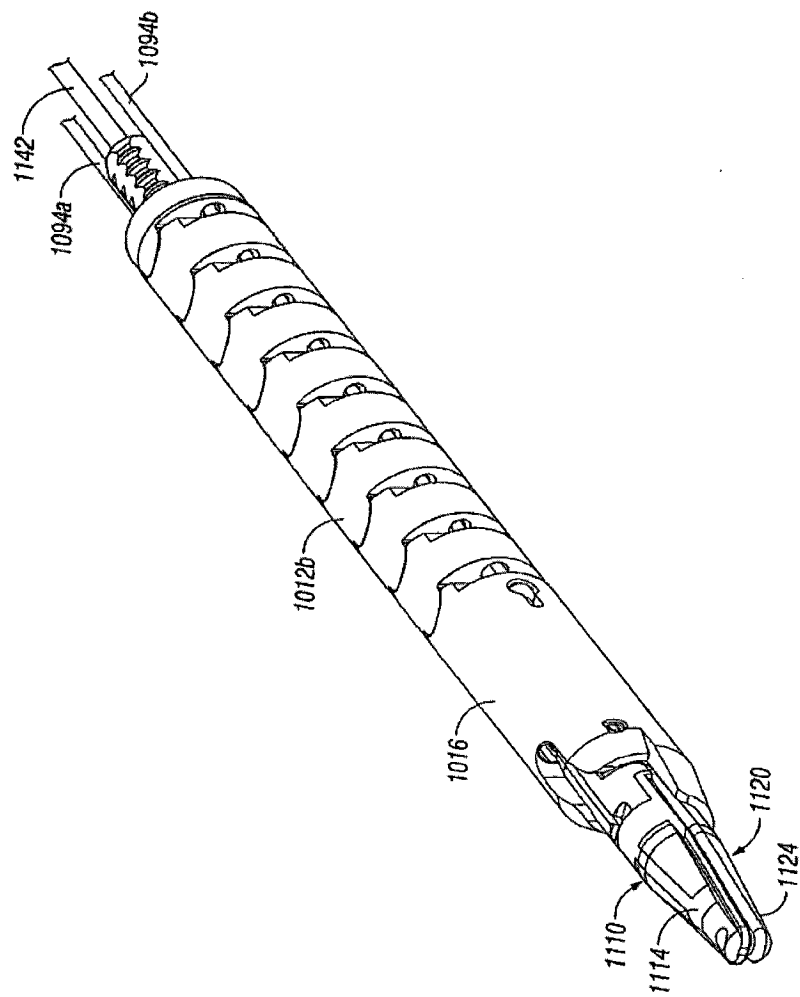


图 13

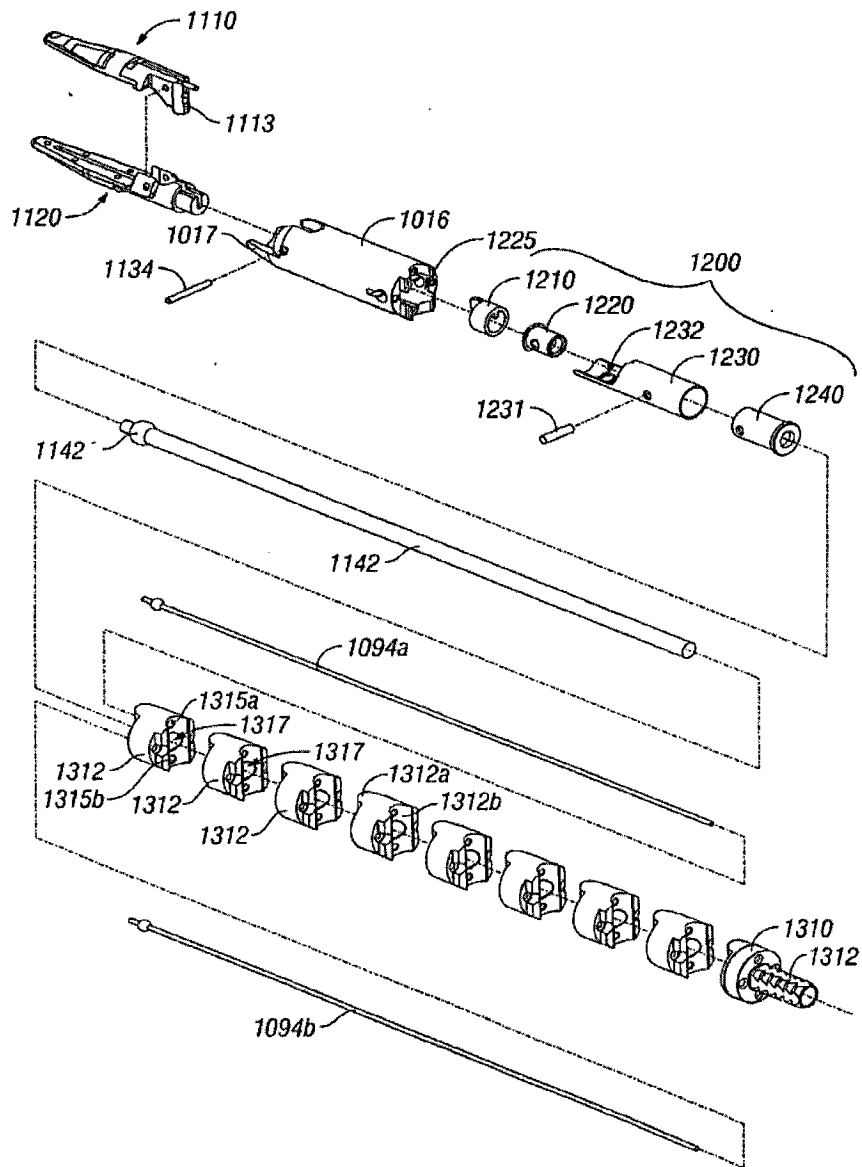


图 14A

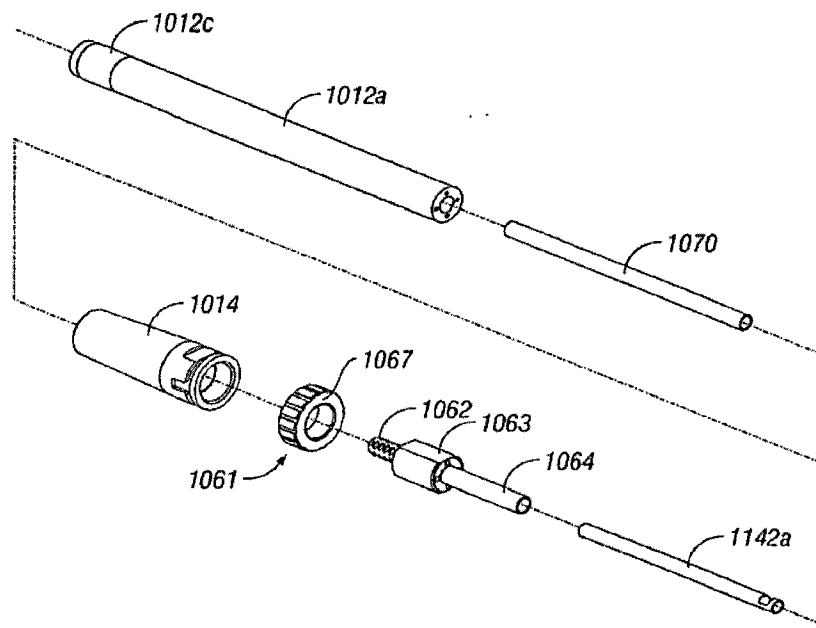


图 14B

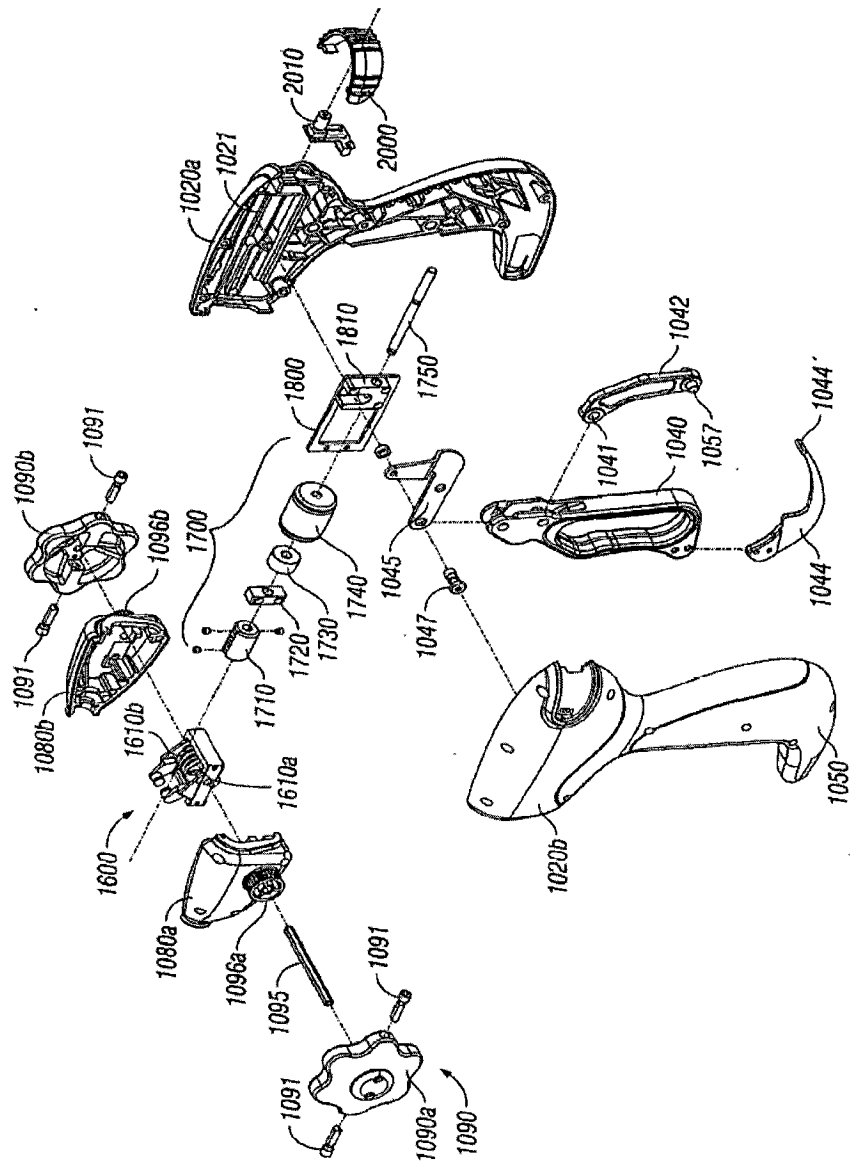


图 14C

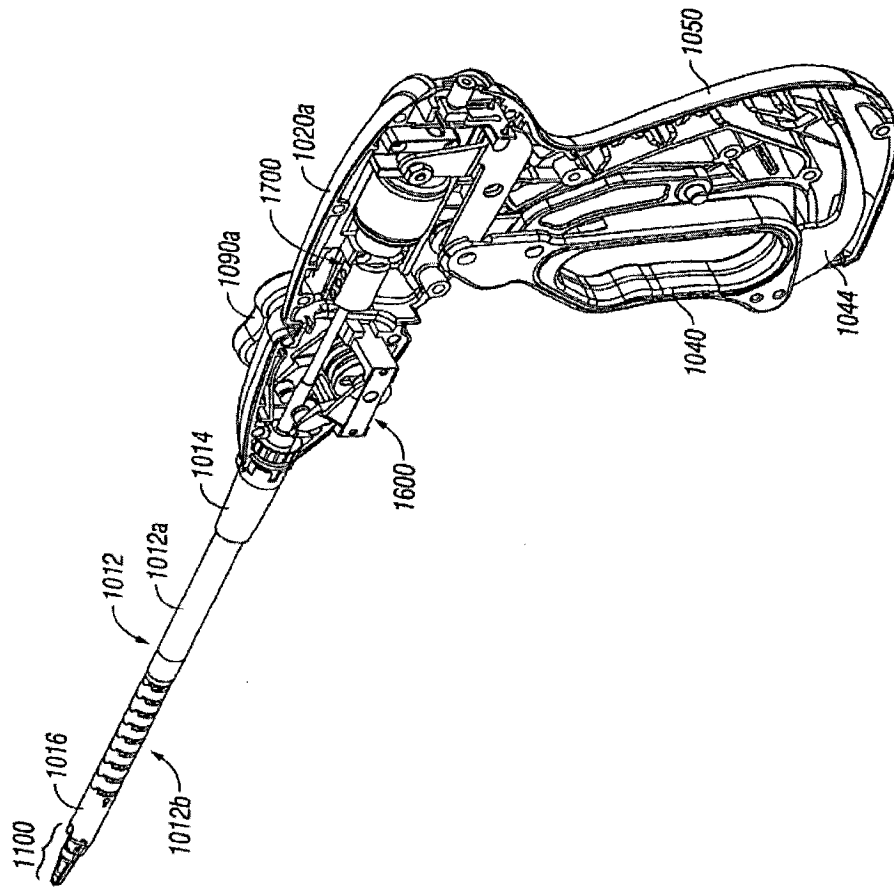


图 15A

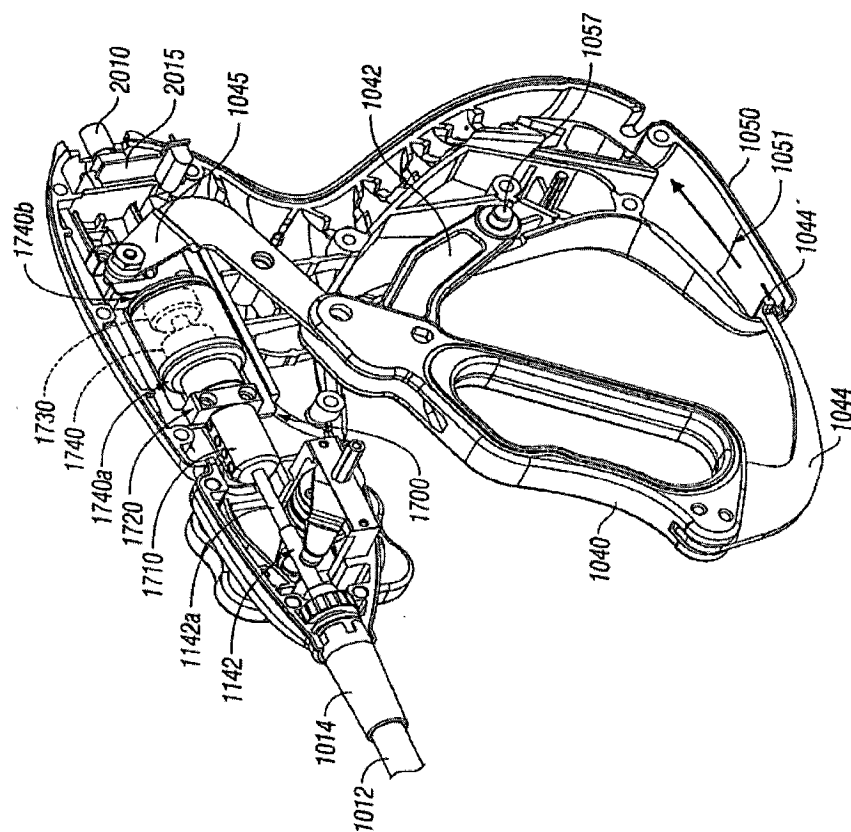


图 15B

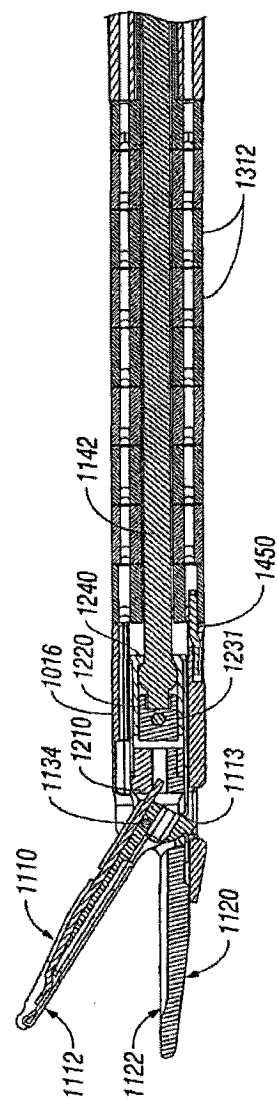


图 16A

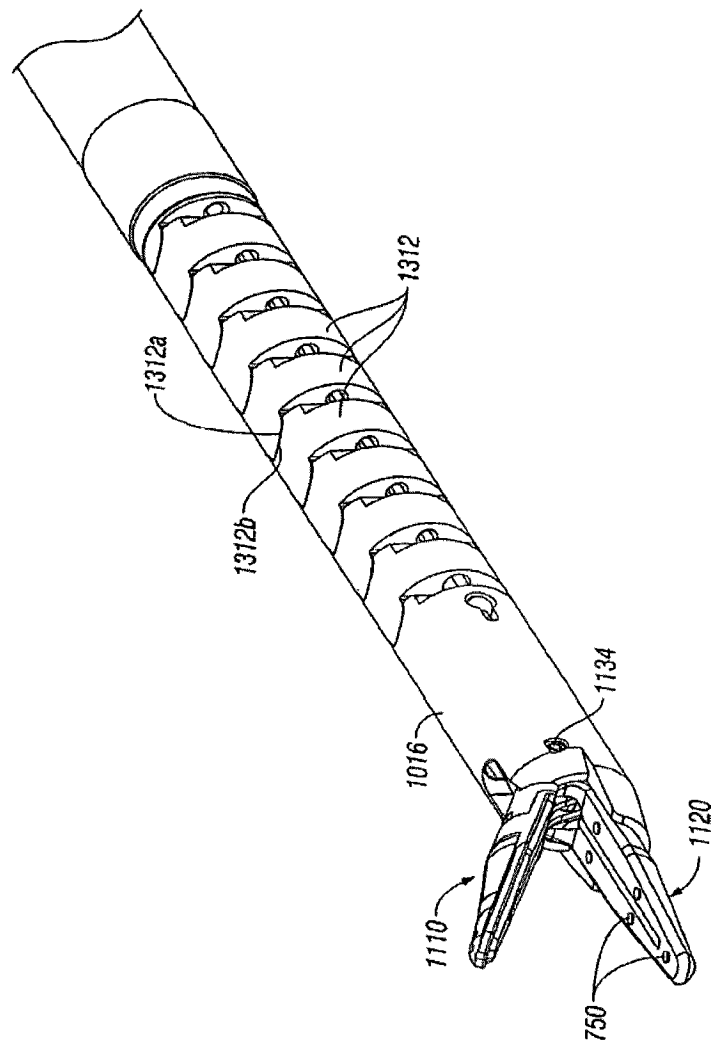


图 16B

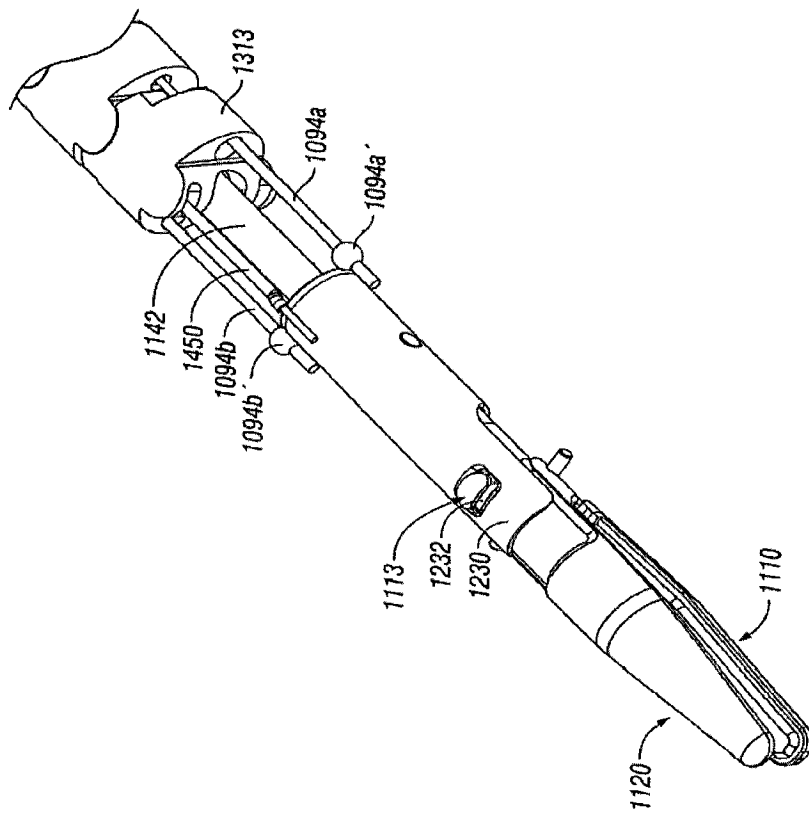


图 16C

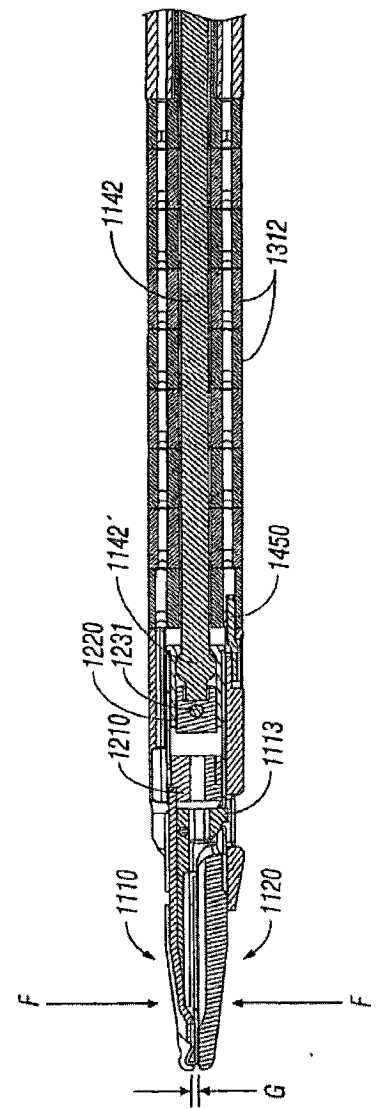


图 17A

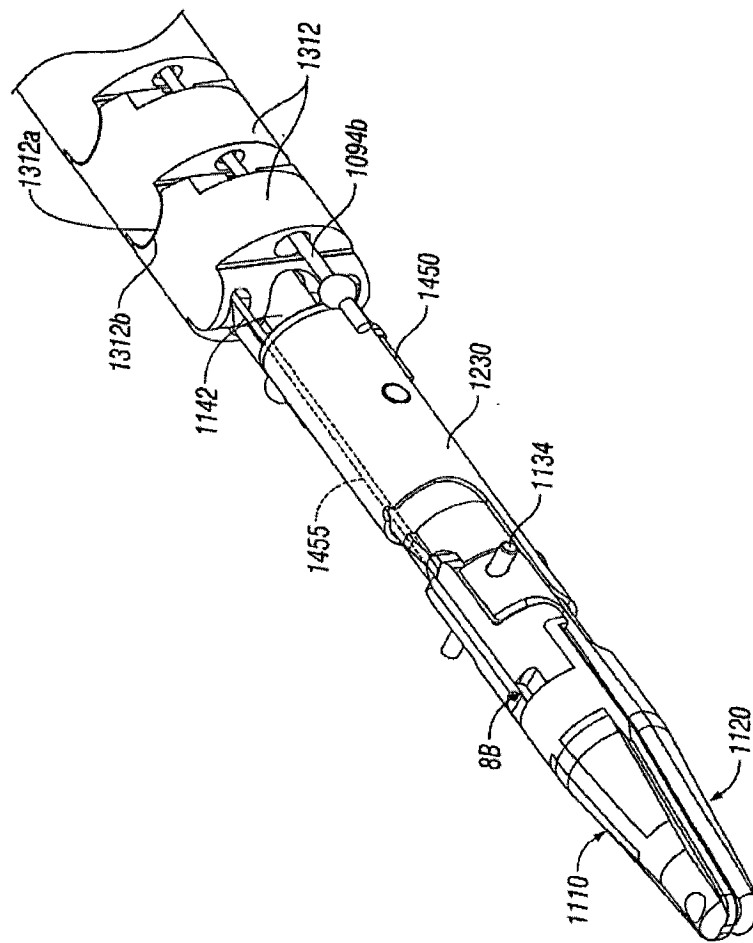


图 17B

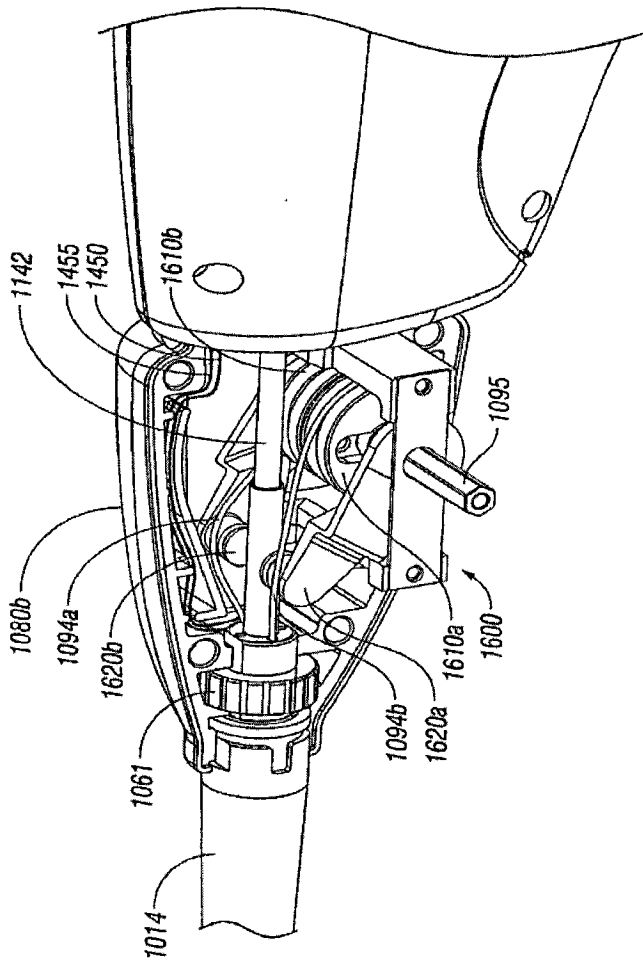


图 18A

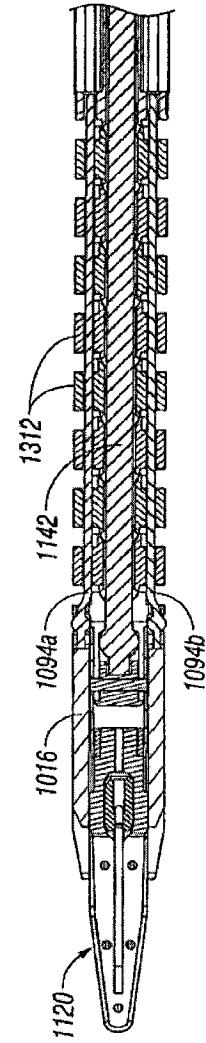


图 18B

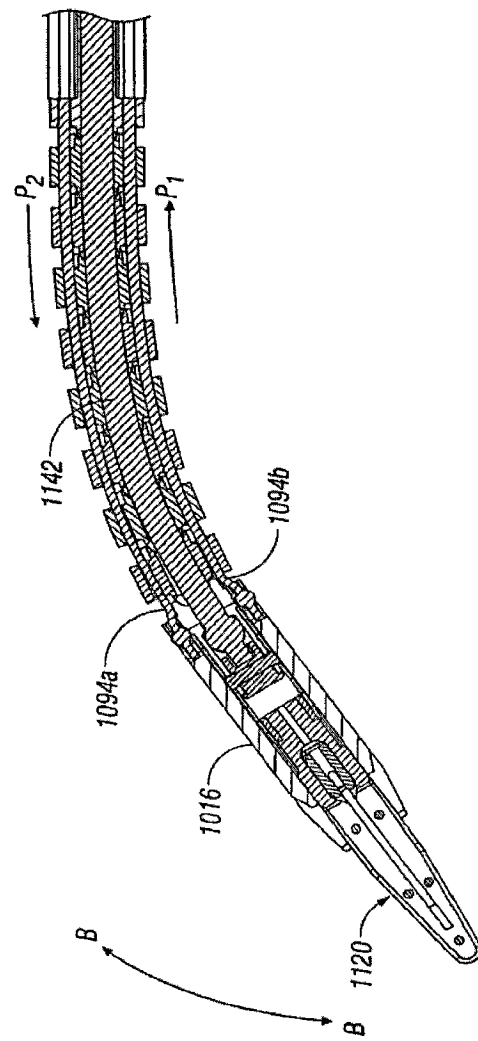


图 18C

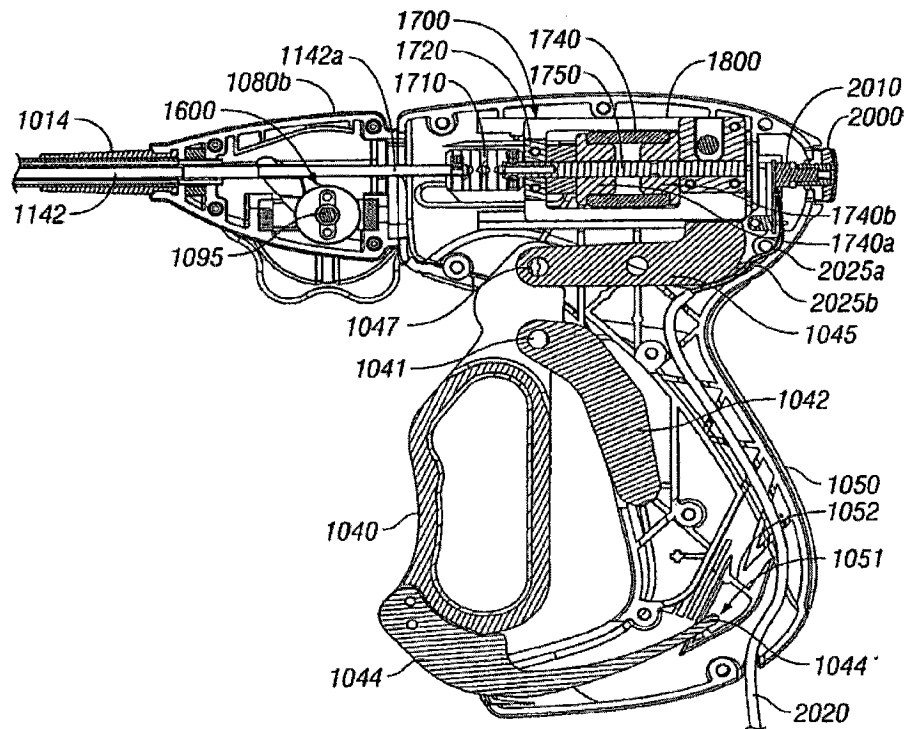


图 19A

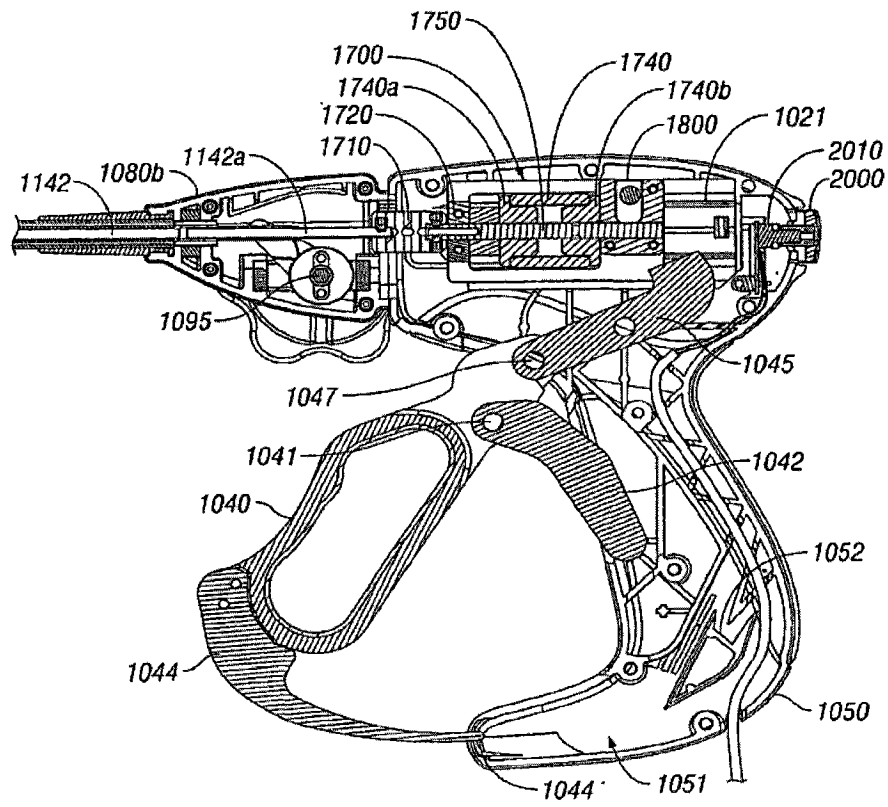


图 19B

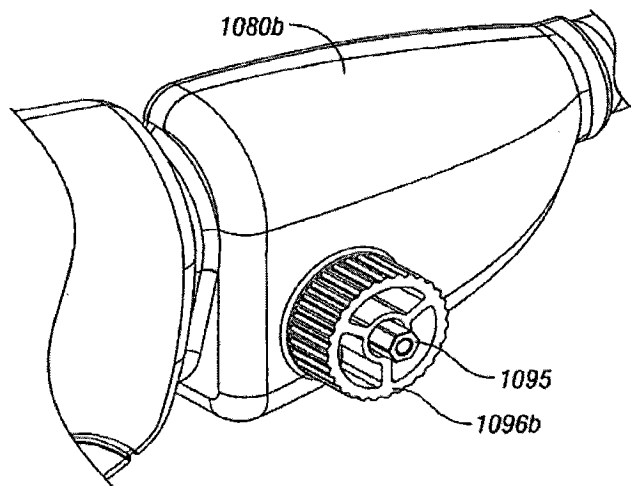


图 20A

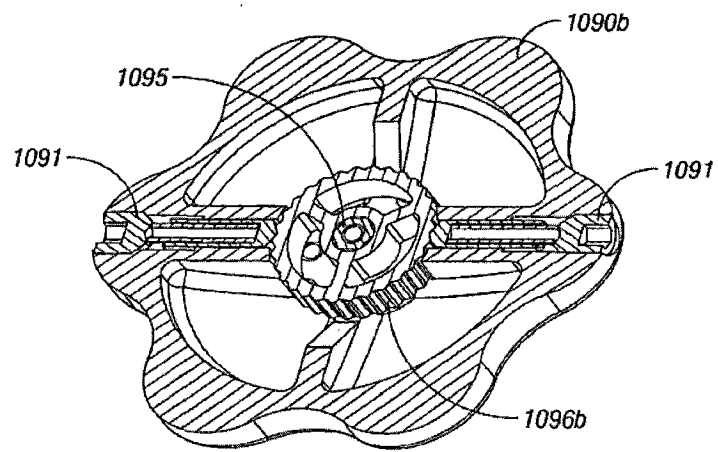


图 20B

专利名称(译)	具有柔性铰接轴的内窥镜血管密封及分割装置		
公开(公告)号	CN102512240B	公开(公告)日	2015-07-08
申请号	CN201110276500.4	申请日	2007-10-05
[标]申请(专利权)人(译)	柯惠有限合伙公司		
申请(专利权)人(译)	TYCO医疗健康集团		
当前申请(专利权)人(译)	柯惠LP公司		
[标]发明人	埃里克J泰勒 彼得哈瑟维		
发明人	埃里克·J·泰勒 彼得·哈瑟维		
IPC分类号	A61B18/12		
CPC分类号	A61B17/295 A61B2017/003 A61B2018/00922 A61B18/1492 A61B2018/1455 A61B2018/00619 A61B18/1445 A61B17/29		
代理人(译)	黄威 张小花		
优先权	60/850214 2006-10-06 US		
其他公开文献	CN102512240A		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

一种用于处理组织的电手术器械，包括壳体；从壳体向远侧延伸并具有穿过其限定的轴线A-A的细长轴；连接到细长轴的远端的第一及第二钳口部件；至少部分地穿过细长轴延伸的驱动杆，可操作地连接至第一及第二钳口部件中的至少一个，以使驱动杆相对于轴线A-A沿轴向的往复运动引起钳口部件在第一位置和第二位置之间移动以咬合组织；第一致动器，可操作地连接至驱动杆以引起驱动杆沿轴向的往复运动，可操作地使第一及第二钳口部件在第一位置及第二位置之间移动；及第二致动器，可操作地连接至驱动杆以独立于第一致动器而引起驱动杆沿轴向的往复运动，从而能调节钳口部件之间的分离距离。本发明还公开具有柔性铰接轴的内窥镜血管密封及分割装置。

