



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101534727 B

(45) 授权公告日 2012.01.25

(21) 申请号 200780041235.3

代理人 苏娟

(22) 申请日 2007.05.10

(51) Int. Cl.

(30) 优先权数据

A61B 17/072(2006.01)

11/540,735 2006.09.29 US

A61B 17/00(2006.01)

A61B 17/32(2006.01)

(85) PCT申请进入国家阶段日

A61B 19/00(2006.01)

2009.05.06

(86) PCT申请的申请数据

(56) 对比文件

PCT/US2007/011275 2007.05.10

EP 1479347 A1, 2004.11.24, 说明书摘要, 附图 1-5, 16.

(87) PCT申请的公布数据

US 2005/0006434 A1, 2005.01.13, 全文.

W02008/042021 EN 2008.04.10

US 4475679 A, 1984.10.09, 全文.

US 4415112 A, 1983.11.15, 全文.

(73) 专利权人 伊西康内外科公司

审查员 王翠平

地址 美国俄亥俄州

(72) 发明人 F·E·谢尔顿四世 J·R·摩根

M·A·默里 R·W·蒂姆

J·T·斯皮维 J·W·沃格尔

L·M·富吉卡瓦 E·L·蒂姆珀曼

(74) 专利代理机构 北京市金杜律师事务所

11256


权利要求书 2 页 说明书 19 页 附图 39 页

(54) 发明名称

具有用于可调节缝钉高度的挠性通道和砧座部件的外科缝合器械

(57) 摘要

一种用于经内窥镜或经腹腔镜插入到手术部位中用于同时缝合和切断组织的外科器械, 该外科器械包括在上钳口(砧座)与下钳口(接合到细长缝钉通道的钉仓)之间的力调节间隔, 使得缝钉成形高度对应于组织的厚度, 但不会超过缝钉的长度可以适应的高度范围。特别地, 弹性结构(350)可以在支撑钉仓的细长通道、枢转地连接到细长通道的砧座和/或包括切割表面(刀具)的击发构件中的一个或多个中形成, 所述切割表面切断在接合砧座的顶销与接合细长通道的下方足部之间的组织。弹性响应于由被夹紧组织施加的力以改变砧座与支撑在细长通道内的钉仓之间的间隔。

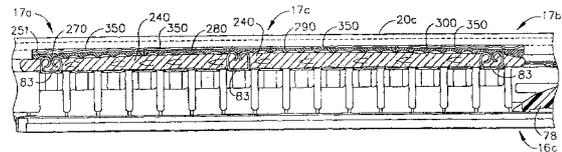

1. 一种外科器械 (10), 包括 :

钉仓支撑组件, 其能够可操作地支撑位于其中的钉仓 (42) ;

砧座主体 (21), 其枢转地连接到所述钉仓支撑组件并且响应于分别施加到其上的打开运动和闭合运动而在打开位置和闭合位置之间选择性地运动, 所述砧座主体具有位于其中的细长砧座狭槽 (58) ; 和

击发构件, 其相对于所述钉仓支撑组件被可操作地支撑并且响应于施加到所述击发构件的击发力在缝钉击发运动中从未击发位置选择性地平移至击发位置和响应于施加到所述击发构件的缩回力缩回到未击发位置, 并且其中所述砧座主体 (21) 具有弹性结构, 所述弹性结构能够在所述缝钉击发运动期间与所述击发构件挠性地相互作用, 以允许与所述砧座主体相联的缝钉成形底表面 (60) 与支撑在所述钉仓支撑组件内的钉仓的上表面之间的距离相对于夹在其间的组织 (46) 的厚度变化, 所述弹性结构包括 :

至少一个右侧插入件 (310, 320, 330, 340, 380, 400), 其由所述砧座主体 (21) 可动地支撑在所述砧座狭槽 (58) 的右侧并且在其上具有第一缝钉成形底表面 ; 和

至少一个左侧插入件 (270, 280, 290, 300, 380, 400), 其由所述砧座主体 (21) 可动地支撑在所述砧座狭槽 (58) 的左侧并且在其上具有第二缝钉成形底表面。

2. 根据权利要求 1 所述的外科器械 (10), 其中, 所述击发构件具有竖直部分 (52) 和足部部分 (70), 并且其中所述钉仓支撑组件包括具有挠性结构的细长通道 (40), 所述细长通道 (40) 包括 :

穿过该细长通道的细长通道狭槽 (64), 其尺寸被确定成接收所述击发杆的所述竖直部分 (52) ;

第一挠性突出部分 (182, 206), 其与所述细长通道狭槽 (64) 的第一侧基本上同延并且能够与所述击发杆 (36) 的所述足部部分的第一部分挠性地共同作用 ; 和

第二挠性突出部分 (186, 216), 其与所述细长通道狭槽 (64) 的第二侧基本上同延并且能够与所述足部部分的第二部分挠性地共同作用。

3. 根据权利要求 1 所述的外科器械 (10), 其中, 所述击发构件具有竖直部分 (52) 和从所述竖直部分突出的一对上部突出部 (54), 并且其中所述砧座 (20) 具有挠性砧座结构, 所述挠性砧座结构包括 :

形成于所述挠性砧座结构中的第一挠性砧座突出部分 (192, 226) ; 和

形成于所述挠性砧座结构中的第二挠性砧座突出部分 (196, 230), 其与所述第一挠性砧座突出部分间隔开以在其间限定细长砧座狭槽 (58), 当所述砧座 (20) 处于所述闭合位置时, 所述击发构件的所述竖直部分 (52) 能够穿过所述细长砧座狭槽, 使得所述上部突出部 (54) 中的一个能够与所述第一挠性砧座突出部分挠性地共同作用并且所述上部突出部中的另一个能够与所述第二挠性砧座突出部分挠性地共同作用。

4. 根据权利要求 1 所述的外科器械 (10), 其中, 所述砧座 (20) 的所述缝钉成形底表面 (60) 的至少部分能够相对于所述砧座 (20) 的其他部分运动。

5. 根据权利要求 1 所述的外科器械 (10), 还包括 :

右侧柔顺元件 (350, 412, 430), 其被支撑在每个右侧插入件 (310, 320, 330, 340, 380, 400) 与所述砧座主体 (21) 之间 ; 和

左侧柔顺元件 (350, 412, 420), 其被支撑在每个左侧插入件 (270, 280, 290, 300, 380,

400) 与所述砧座主体 (21) 之间。

6. 根据权利要求 5 所述的外科器械 (10), 其中, 所述右侧柔顺元件 (430) 包括至少部分地填充有流体介质 (432) 的至少一个右侧囊, 并且其中所述左侧柔顺元件 (420) 包括至少部分地填充有流体介质 (432) 的至少一个左侧囊。

7. 根据权利要求 6 所述的外科器械 (10), 其中, 所述右侧囊 (430) 和所述左侧囊 (420) 均流体地连接到流体容器 (450), 所述流体容器具有可操作地支撑在其中的压力调节机构 (460), 用于选择性地增大或减小所述右侧囊和左侧囊中的流体压力。

8. 根据权利要求 1 所述的外科器械 (10), 其中, 所述至少一个右侧插入件 (310, 320, 330, 340, 380, 400) 包括在数量上与支撑在所述钉仓支撑组件内的钉仓 (42) 中的右侧缝钉 (83) 的数量对应的多个右侧插入件 (310, 320, 330, 340, 380, 400), 并且所述至少一个左侧插入件 (270, 280, 290, 300, 380, 400) 包括在数量上与所述钉仓中的左侧缝钉 (83) 的数量对应的多个左侧插入件 (270, 280, 290, 300, 380, 400)。

9. 根据权利要求 8 所述的外科器械 (10), 还包括:

至少一个右侧偏压板 (410), 其在所述砧座主体 (21) 内被支撑在所述砧座狭槽 (58) 的右侧并且支撑多个右侧偏压元件 (412), 其中每个所述右侧偏压元件对应于所述右侧插入件 (400) 中的一个; 和

至少一个左侧偏压板 (410), 其在所述砧座主体 (21) 内被支撑在所述砧座狭槽 (58) 的左侧并且支撑多个左侧偏压元件 (412), 其中每个所述左侧偏压元件对应于所述左侧插入件 (400) 中的一个。

具有用于可调节缝钉高度的挠性通道和砧座部件的外科缝合器械

[0001] 相关申请的交叉引用

[0002] 本申请是 2005 年 9 月 21 日提交的、题为“Surgical Stapling Instrument Having Force Controlled Spacing End Effector”、序列号为 No. 11/231,456 的美国专利申请的部分继续申请,上述申请的公开内容全文被引用于此作为参考。该申请也涉及与此同时提交并且被引用于此作为参考的以下美国专利申请:Surgical Stapling Instruments With Collapsible Features For Controlling Staple Height,发明人:Frederick E. Shelton, IV, Jeffery S. Swayze, Leslie M. Fugikawa 和 Eugene L. Timperman (K&LNG 律师卷号为 No. 060500CIP2/END5706USCIP2)。

技术领域

[0003] 本发明大体涉及外科缝合器械,其能够将缝钉线施加到组织,同时切割在那些缝钉线之间的组织,并且尤其涉及关于缝合器械的改进和用于形成这样的缝合器械的各种部件的过程的改进,包括将枕垫材料加入被切断和被缝合的组织。

背景技术

[0004] 内窥镜和腹腔镜外科器械常常优于传统的开放式外科装置,原因是较小的切口倾向于缩短术后恢复时间并减少并发症。腹腔镜和内窥镜外科手术的利用相对普及并且提供了进一步发展所述外科手术的附加诱因。在腹腔镜手术中,通过小切口在腹部的内部执行手术。类似地,在内窥镜手术中,通过经由皮肤中的小进入伤口插入的窄的内窥镜管在身体的任何中空内脏中执行手术。

[0005] 腹腔镜和内窥镜手术通常需要手术区域被吹气。因此,插入身体中的任何仪器必须被密封以保证气体不会通过切口进入或离开身体。而且,腹腔镜和内窥镜手术常常需要外科医生远离切口作用于器官、组织和 / 或脉管。因此,用于这样的手术中的器械典型地长且窄,同时在功能上可从器械的近端进行控制。

[0006] 在适合于通过套管针的插管在预期手术部位精确放置远端执行器的内窥镜外科器械的领域得到了显著发展。这些远端执行器以许多方式接合组织以获得诊断或治疗效果(例如内切割器,抓紧器,切割器,缝合器,夹子施放器,进入装置,药物 / 基因治疗输送装置,和使用超声、RF、激光的能量装置,等等)。

[0007] 已知的外科缝合器包括端部执行器,所述端部执行器同时在组织中制造纵向切口和在所述切口的相对侧施加缝钉线。端部执行器包括一对协同操作的钳口构件,如果该器械打算供内窥镜或腹腔镜应用,所述钳口构件能够穿过插管通道。钳口构件中的一个接收钉仓,所述钉仓具有至少两个横向间隔的缝钉排。另一个钳口构件限定砧座,所述砧座具有与钉仓中的缝钉排对准的缝钉成形凹坑。该器械包括多个往复楔形件,当朝远侧驱动时,所述往复楔形件穿过钉仓中的开口并且接合支撑缝钉的驱动器以实现缝钉朝着砧座的击发。

[0008] 近来,描述了一种用于外科缝合和切割器械的改进的“E 形梁”击发杆,其有利地

包括在形成于上钳口（砧座）中的内狭槽内滑动的顶销并且具有在端部执行器或更特别地缝钉施放组件的下钳口的相对侧滑动的中销和底部足部。在中销的远侧，接触表面致动保持在形成下钳口的细长缝钉通道内的钉仓。在接触表面与顶销之间，切割表面或刀具切断夹在砧座与下钳口的钉仓之间的组织。由于两个钳口因此由 E 形梁接合，E 形梁保持钳口之间的预期间隔以保证正确的缝钉成形。因此，如果较少量的组织被夹紧，E 形梁支撑砧座以保证足够的间隔供缝钉抵靠砧座的底表面正确地成形。另外，如果大量的组织被夹紧，E 形梁下拉砧座以保证间隔不会超过缝钉的长度使得每个缝钉的端部不充分弯曲以获得预期固位程度。这样的 E 形梁击发杆在 2003 年 5 月 20 日提交的、题为“Surgical Stapling Instrument Incorporating an E-Beam Firing Mechanism”的美国专利申请 No. 10/443,617，即现在于 2005 年 12 月 27 日公告的美国专利 No. 6,978,921 中被描述，上述专利的公开内容全文被引用于此作为参考。

[0009] 尽管 E 形梁击发杆具有用于外科缝合和切割器械的许多优点，常常希望切断和缝合各种厚度的组织。组织的薄层可以导致仅仅松散成形的缝钉，可能要求需要枕垫材料。组织的厚层可以导致对被捕获组织施加强压缩力的成形缝钉，可能导致坏死、出血或缝钉成形 / 固位不良。不同于限制适合于指定外科缝合和切割器械的组织厚度的范围，期望的是用相同的外科缝合和切割器械适应更广范围的组织厚度。

[0010] 因此，非常需要一种改进的外科缝合和切割器械，其包含调节被夹紧的组织量的缝钉施放组件（端部执行器）。

[0011] 另外，通常用于现有的缝钉施放组件的缝钉驱动器传统上被制造成尽可能刚劲以保证正确的“B”形缝钉高度。由于该刚劲构造，这些驱动器并不提供任何挠性以用于使缝钉的成形高度适应夹在组件内的组织的特定厚度。

[0012] 因此，另外非常需要缝钉驱动器，其能够便于响应组织厚度的变化来调节缝钉的成形高度。

发明内容

[0013] 本发明通过提供一种外科器械克服了现有技术的上述和其他缺陷，所述外科器械包含平移通过缝钉施放组件的击发杆，所述缝钉施放组件具有下钳口和枢转连接的上钳口，所述钳口彼此接合以帮助保持在其间压缩组织的内表面之间的预期间隔。有利地，两个钳口之间的距离允许稍稍挠曲分开以允许被压缩组织的更大厚度，而击发杆防止将超过装置的限度的过度挠曲以通过被压缩组织成形缝钉。由此，用适合于更大范围的外科程序或适应患者人群的变化相同的相同外科器械获得了增强的临床灵活性。

[0014] 在本发明的一个方面中，一种外科器械具有下钳口，所述下钳口包括接收钉仓的细长缝钉通道，所述细长缝钉通道具有在其中形成的纵向通道狭槽。钉仓中的缝钉具有的缝钉长度尺寸被确定成用于成形在组织厚度的范围之间的闭合缝钉。击发杆具有穿过枢转地连接到细长缝钉通道的砧座中的纵向砧座狭槽的垂直部分并且穿过形成于细长缝钉通道中的纵向通道狭槽。从所述垂直部分延伸的上侧向表面在击发平移期间对砧座施加向内压缩力并且从所述垂直部分延伸的下侧向表面在击发平移期间对细长缝钉通道施加向内压缩力。击发杆通过包括弹性部分有利地适应有效缝钉成形的范围，所述弹性部分在高度上在砧座的缝钉成形底表面与钉仓的上表面之间变化。

[0015] 在本发明的另一方面中,一种外科器械具有砧座,所述砧座枢转地连接到细长缝钉通道并且包括在内部形成的砧座通道。特别地,竖直狭槽沿着砧座的纵向轴线向内打开并且具有左侧和右侧矩形棱柱状凹窝,所述凹窝与所述竖直狭槽连通,由所述竖直狭槽截开,并且横向于所述竖直狭槽,其中所述左侧和右侧矩形棱柱状凹窝基本沿着所述竖直狭槽的纵向长度延伸。包括用于切断组织的在远侧的切割刃的击发装置纵向地被接收在细长缝钉通道与砧座的砧座通道的竖直狭槽之间。击发装置的上部元件具有左侧和右侧横向上销,所述左侧和右侧横向上销的尺寸被确定成滑动地接合砧座通道的左侧和右侧矩形凹窝的上和下内表面。击发装置的下部元件接合细长钉仓中的通道狭槽。击发装置的中部元件通过朝远侧平移钉仓的楔形元件致动钉仓。击发装置在纵向击发行程期间正接合细长缝钉通道和砧座以提供其间的间隔供缝钉成形。击发期间击发装置的接合保持细长缝钉通道与砧座之间的竖直间隔,防止由于被夹紧组织不足而捏挤和由于被夹紧组织量过度而部分打开。通过在击发装置中包含弹性部分,该确定间隔有利地在钉仓的缝钉长度的有效范围内变化,所述弹性部分允许一定的挠曲以适应由于被夹紧组织的较厚层产生的压缩负荷增加。

[0016] 在本发明的又一方面中,所述外科器械有利地通过带有上和下钳口的闭合端部执行器的细长轴操作,所述细长轴的尺寸适宜地被确定成通过套管针的插管插入吹气体腔或身体内腔。

[0017] 在本发明的另一方面中公开了一种外科器械,其包括细长通道,所述细长通道被构造成在其中可操作地支撑钉仓。砧座可枢转地连接到细长通道并且可在打开位置和闭合位置之间选择性地枢转,其中响应于施加到砧座的闭合运动它的缝钉成形底表面与支撑在细长通道内的钉仓的上表面成面对关系并且响应于施加到砧座的打开运动从闭合位置运动到打开位置。击发构件相对于细长通道可操作地被支撑并且响应于施加到击发构件的击发力在缝钉击发运动中选择性地可从未击发位置纵向平移通过细长通道和响应于施加到击发构件的缩回力缩回到未击发位置。在各种实施方式中,细长通道和砧座中的至少一个具有弹性结构,所述弹性结构被构造成在缝钉击发运动期间与击发构件挠性地相互作用以允许砧座的缝钉成形底表面与钉仓的上表面之间的距离相对于在砧座的缝钉成形底表面与钉仓的上表面之间被夹紧的组织的厚度变化。

[0018] 在本发明的另一个总的方面中公开了一种外科器械,其包括细长缝钉通道,所述细长缝钉通道具有第一挠性部分和与第一挠性部分间隔开以在其间限定纵向通道狭槽的第二挠性部分。钉仓可操作地支撑在细长缝钉通道内并且细长轴可操作地连接到细长缝钉通道。砧座枢转地连接到细长缝钉通道并且可在闭合位置和打开位置之间选择性地枢转,在闭合位置中它的缝钉成形底表面与钉仓的上表面成面对关系,在打开位置中砧座的远端与钉仓的上表面间隔开。砧座进一步在其中具有纵向砧座狭槽。控制手柄组件通过细长轴在近侧可操作地连接以向砧座选择性地施加打开和闭合运动。击发构件通过细长轴可操作地连接到控制手柄组件以用于在细长缝钉通道中进行选择性纵向往复运动,使得击发构件的一个部分延伸通过纵向砧座狭槽并且击发构件的另一部分延伸通过第一和第二挠性部分之间的纵向通道狭槽。

[0019] 在本发明的又一个总的方面中公开了一种外科器械,其包括具有纵向通道狭槽的细长缝钉通道。钉仓可操作地支撑在细长缝钉通道内。细长轴可操作地连接到细长缝钉通

道。砧座枢转地连接到细长缝钉通道并且可在闭合位置和打开位置之间选择性地枢转,在闭合位置中它的缝钉成形底表面与钉仓的上表面成面对关系,在打开位置中砧座的远端与钉仓的上表面间隔开。砧座进一步具有第一弹性砧座部分和与第一弹性砧座部分间隔开以在其间限定细长砧座狭槽的一部分的第二弹性砧座部分。控制手柄组件通过细长轴在近侧可操作地连接以向砧座选择性地施加打开和闭合运动。击发构件通过细长轴可操作地连接到控制手柄组件以用于在细长缝钉通道中进行选择性纵向往复运动,使得击发构件的一个部分延伸通过第一和第二弹性砧座部分之间的砧座狭槽并且击发构件的另一部分延伸通过纵向通道狭槽。

[0020] 通过附图及其描述,本发明的这些和其他目的和优点将变得清楚。

附图说明

[0021] 包含在该说明书中并且构成它的一部分的附图示出了本发明的实施方式,并且与上面给出的本发明的概述以及下面给出的实施方式的详述一起用于解释本发明的各种原理。

[0022] 图 1 是带有打开式端部执行器(缝钉施放组件)的外科缝合和切割器械的左侧正视图,其中轴部分地被切除以暴露由机架底引导并且由闭合套筒包围的近侧击发杆和远侧击发杆的击发构件。

[0023] 图 2 是闭合式端部执行器(缝钉施放组件)的左侧视图,其中示出了图 1 的外科缝合和切割器械的根据本发明的缩回力调节高度击发杆沿着线 2-2 截取的纵向竖直截面视图。

[0024] 图 3 是图 2 的力调节(顺应)高度击发杆的左侧等轴视图。

[0025] 图 4 是图 2 的力调节高度击发杆的第一型式的远侧部分(“E 形梁”)的左侧视图,所述远侧部分具有分别形成于顶销与切割表面之间和中销与切割表面之间的水平狭缝以增强竖直挠曲。

[0026] 图 5 是图 2 的力调节高度击发杆的第二型式的远侧部分(“E 形梁”)的左下等轴视图,所述远侧部分具有上销的凹陷下部区域以增强竖直挠曲。

[0027] 图 6 是沿着线 6-6 通过上销的竖直和横向截面截取的图 5 的 E 形梁的上部部分的正视前视图。

[0028] 图 7 是沿着线 6-6 的竖直和横向截面截取的图 5 的 E 形梁的第三型式的上部部分的前视图,但是进一步包括用于增强竖直挠曲的顶销的凹陷上部根部连接件。

[0029] 图 8 是沿着线 6-6 的竖直和横向截面截取的图 5 的 E 形梁的第四型式的上部部分的前视图,但是包括内部竖直弹性叠层而不是用于增强竖直挠曲的顶销的凹陷底表面。

[0030] 图 9 是沿着线 6-6 的竖直和横向截面截取的图 5 的 E 形梁的第五型式的上部部分的前视图,但是包括由弹性材料形成的上销而不是用于增强竖直挠曲的顶销的凹陷底表面。

[0031] 图 10 是图 2 的力调节击发杆的第六型式的远侧部分(“E 形梁”)的左上等轴视图,所述远侧部分具有在底部足部上的弹性材料以增强竖直挠曲。

[0032] 图 11 是沿着通过图 1 的外科缝合和切割器械的端部执行器(缝钉施放组件)的填塞下方足部的竖直和横向截面截取的正视前视图。

[0033] 图 12 是图 2 的力调节击发杆的第七型式的远侧部分（“E 形梁”）的正视左视图，所述远侧部分具有附连到下足的朝近侧和向上延伸的弹性臂以增强竖直挠曲。

[0034] 图 13 是图 2 的力调节击发杆的第八型式的远侧部分（“E 形梁”）的左上等轴视图，所述远侧部分具有包围下方足部的弹性垫圈以增强竖直挠曲。

[0035] 图 14 是处于夹紧或闭合位置的本发明的另一缝钉施放组件或端部执行器的剖视端视图。

[0036] 图 15 是图 14 的缝钉施放组件的部分透视图，其中它的一些元件在剖视图中被显示。

[0037] 图 16 是处于夹紧或闭合位置的本发明的另一缝钉施放组件或端部执行器的剖视端视图。

[0038] 图 17 是图 16 的缝钉施放组件的部分透视图，其中它的一些元件在剖视图中被显示。

[0039] 图 18 是夹紧已被部分切割和缝合的一块组织的本发明的缝钉施放组件的部分透视图。

[0040] 图 19 是本发明的砧座实施方式的仰视图。

[0041] 图 20 是利用图 19 中所示的砧座实施方式的缝钉施放组件的纵向剖视图。

[0042] 图 21 是沿着图 20 中的线 21-21 截取的图 20 的缝钉施放组件的剖视端视图，为了清楚起见以实体形式显示了一些元件。

[0043] 图 22 是在其中夹紧一块组织的图 20 和 21 的缝钉施放组件的另一局部纵向剖视图，其中组织具有变化的横截面厚度。

[0044] 图 23 是在其中夹紧另一块组织的图 20-22 的缝钉施放组件的另一局部纵向剖视图。

[0045] 图 24 是在其中夹紧另一块组织的图 20-23 的缝钉施放组件的另一局部纵向剖视图。

[0046] 图 25 是处于夹紧位置的本发明的另一缝钉施放组件的剖视端视图。

[0047] 图 26 是本发明的另一缝钉施放组件的纵向剖视图。

[0048] 图 27 是在其中带有被夹紧和缝合的一块组织的本发明的另一缝钉施放组件的一部分的剖视图。

[0049] 图 28 是本发明的偏压板实施方式的一部分的俯视图。

[0050] 图 29 是沿着图 28 中的线 29-29 截取的图 28 的偏压板的一部分的剖视图。

[0051] 图 30 是本发明的另一缝钉施放组件的剖视端视图，为了清楚起见以实体形式显示了一些元件。

[0052] 图 30A 是本发明的另一缝钉施放组件的剖视端视图，为了清楚起见以实体形式显示了一些元件。

[0053] 图 31 是在其中带有被夹紧和缝合的组织的图 30 的缝钉施放组件的纵向剖视图。

[0054] 图 32 是在其中带有被夹紧和缝合的组织的另一部分的图 31 的缝钉施放组件的另一纵向剖视图。

[0055] 图 33 是图 30-32 的缝钉施放组件的另一纵向剖视图，所述缝钉施放组件流体地连接到由本发明的各种实施方式的手柄组件支撑的流体容器。

[0056] 图 34 是本发明的其他实施方式的缝钉施放组件的纵向剖视图,其中厚度变化的组织被夹紧在其中。

[0057] 图 35 是图 34 的缝钉施放组件的一部分的放大剖视图。

[0058] 图 36 是本发明的可塌缩缝钉驱动器实施方式的分解透视图。

[0059] 图 37 是处于第一(未塌缩)位置的图 36 的可塌缩缝钉驱动器实施方式的剖视图。

[0060] 图 38 是本发明的另一可塌缩缝钉驱动器实施方式的分解透视图。

[0061] 图 39 是处于第一(未塌缩)位置的图 38 的可塌缩缝钉驱动器实施方式的剖视图。

[0062] 图 40 是处于第一(未塌缩)位置的本发明的另一可塌缩缝钉驱动器实施方式的透视图。

[0063] 图 41 是图 40 的可塌缩缝钉驱动器实施方式的分解透视图。

[0064] 图 42 是处于第一(未塌缩)位置的图 40 和 41 的可塌缩缝钉驱动器实施方式的剖视图。

[0065] 图 43 是在压缩力被施加到可塌缩缝钉驱动器之后图 40-42 的可塌缩缝钉驱动器实施方式的另一剖视图。

[0066] 图 44 是本发明的另一可塌缩缝钉驱动器实施方式的分解透视图。

[0067] 图 45 是处于第一(未塌缩)位置的图 44 的可塌缩缝钉驱动器实施方式的剖视图。

[0068] 图 46 是图 44 和 45 的可塌缩缝钉驱动器实施方式的分解透视图,其中它的一些元件在剖视图显示。

[0069] 图 47 是本发明的另一可塌缩缝钉驱动器实施方式的分解前视图。

[0070] 图 48 是处于第一(未塌缩)位置的图 47 的可塌缩缝钉驱动器的另一前视图。

[0071] 图 49 是在缝钉驱动器被压缩到完全塌缩位置之后图 47 和 48 的缝钉驱动器的另一前视图。

[0072] 图 50 是本发明的另一可塌缩缝钉驱动器实施方式的分解组装图。

[0073] 图 51 是图 50 的可塌缩缝钉驱动器实施方式的分解前视图。

[0074] 图 52 是在可塌缩缝钉驱动器被压缩到完全塌缩位置之后图 50 和 51 的可塌缩缝钉驱动器实施方式的另一前视图。

[0075] 图 53 是本发明的另一可塌缩缝钉驱动器实施方式的透视图。

[0076] 图 54 是处于第一(未塌缩)位置的图 53 的可塌缩缝钉驱动器的侧视正视图。

[0077] 图 55 是在可塌缩缝钉驱动器被压缩到完全塌缩位置之后图 53 和 54 的可塌缩缝钉驱动器的另一侧视正视图。

具体实施方式

[0078] 参照附图,其中在所有几个视图中相同的附图标记表示相同的部件,在图 1 中,外科缝合和切割器械 10 包括手柄部分 12,所述手柄部分被操纵以定位包括紧固端部执行器的执行部分 14,所述端部执行器被显示成缝钉施放组件 16,在远侧连接到细长轴 18。执行部分 14 的尺寸被确定成穿过用于内窥镜或腹腔镜外科手术的套管针(未显示)的插管插入,并且缝钉施放组件 16 的上钳口(砧座)20 和下钳口 22 通过朝着手柄部分 12 的手枪式把手 26 按压闭合触发器 24 而被闭合,这推进细长轴 18 的外部闭合套筒 28 以枢转关闭砧座 20。

[0079] 一旦被插入到吹气体腔或内腔中,外科医生可以通过扭转轴旋转旋钮 30 使执行部分 14 围绕其纵向轴线旋转,所述轴旋转旋钮跨接接合手柄 12 的远端和细长轴 18 的近端。这样定位时,闭合触发器 24 可以被释放,打开砧座 20 从而可以抓紧和定位组织。一旦满意保持在缝钉施放组件 16 中的组织,外科医生按压闭合触发器 24 直到锁靠在手枪式把手 26 上,从而夹紧缝钉施放组件 16 内侧的组织。

[0080] 然后击发触发器 32 被按压,朝着闭合触发器 24 和手枪式把手 26 牵引,由此向击发构件施加击发力或运动以使击发构件从未击发位置朝远侧行进。击发构件被显示成包括连接到远侧击发杆 36 的近侧击发杆 34,其被支撑在将手柄部分 12 连接到缝钉施放组件 16 的机架底 38 内。在缝钉击发运动期间,击发杆 36 接合细长缝钉通道 40 并且致动包含在其中的钉仓 42,两者形成下钳口 22。击发杆 36 也接合闭合砧座 20。在释放击发触发器 32 以向击发杆 36 施加缩回力或运动之后,按压闭合释放按钮 44 松开闭合触发器 24 使得闭合套筒 28 可以缩回以枢转和打开砧座 20,从而从缝钉施放组件 16 释放被切割和缝合的组织。

[0081] 应当理解的是,空间术语例如竖直、水平、右侧、左侧等在这里参考附图给出,假设外科器械 10 的纵向轴线与细长轴 18 的中心轴线共轴,并且触发器 24,32 从手柄组件 12 的底部成锐角向下延伸。然而在实际应用中,外科器械 10 可以成各种角度被定向,并且同样地,这些空间术语相对于外科器械 10 自身被使用。进一步地,“近侧”用于表示在手柄组件 12 后面的临床医生的视角,临床医生将执行部分 14 放置在他或她的远侧,或远离他或她。

[0082] 在图 2 中,缝钉施放组件 16 闭合在被压缩组织 46 上。在图 2-3 中,击发杆 36 具有连接到远侧 E 形梁 50 的近侧部分 48,所述远侧 E 形梁在缝钉施放组件 16 内平移。如图所示随着击发杆 36 缩回,在新的钉仓 42 被插入到细长缝钉通道 40 中之后,E 形梁 50 的竖直部分 52 基本位于钉仓 42 的后部。从 E 形梁 50 的竖直部分 52 的上部部分横向延伸的上销 54 初始位于在砧座 20 的近侧枢转端附近凹陷的砧座凹坑 56 内。当 E 形梁 50 在缝钉击发运动期间朝远侧被推进时,竖直部分 52 穿过形成于砧座 20 的缝钉成形底表面 60 中的窄的纵向砧座狭槽 58(图 1,11)、形成于钉仓 42 中的近侧开放竖直狭槽 62 和形成于细长缝钉通道 40 中的底部纵向通道狭槽 64。

[0083] 在图 2 和 11 中,窄的纵向砧座狭槽 58(图 2) 向上连通到尺寸被确定成滑动地接收上销 54 的横向加宽的纵向砧座通道 66。纵向通道狭槽 64 向下连通到接收下方足部 70 的横向加宽的纵向通道轨道 68,所述下方足部的尺寸被确定成在纵向通道轨道 68 中滑动并且连接在 E 形梁 50 的竖直部分 52 的底部。从 E 形梁 50 的竖直部分 52 延伸的侧向加宽的中销 72 被定位成沿着钉仓 42 的底部盘 74 的顶部表面滑动,所述顶部表面又位于细长缝钉通道 40 上。形成于底部盘 74 之上的钉仓 42 中的纵向击发凹槽 75 的尺寸被确定成允许中销 72 平移通过钉仓 42。

[0084] E 形梁 50 的竖直部分 52 的远侧驱动表面 76 被定位成平移通过钉仓 42 的近侧开放竖直狭槽 62 并且朝远侧驱动近侧定位在钉仓 42 中的楔形滑块 78。E 形梁 50 的竖直部分 52 包括在远侧驱动表面 76 之上和上销 54 之下沿着远侧边缘的切割表面 80,所述切割表面切断被夹紧的组织 46 与该缝合同时进行。

[0085] 特别参照图 11,应当理解的是,楔形滑块 78 向上驱动缝钉驱动器 82,所述缝钉驱动器又向上将缝钉 83 驱动到形成于钉仓 42 的缝钉主体 85 中的缝钉开孔 84 之外以抵靠砧座 20 的底表面 60 成形,所述底表面相对于钉仓 42 的上表面 43 成面对关系(图 2)。

[0086] 在图 2, 11 中, 有利地, 在上销 54 之间由箭头 86 (图 2) 表示的示例性间隔朝着压缩状态顺应地被偏压, 其中 0.015 英寸的被压缩组织 46 被包含在缝钉施放组件 16 中。然而, 通过 E 形梁 50 的固有挠性允许高达大约 0.025 英寸的更大量的被压缩组织 46。可能高达 0.030 英寸的过度挠曲被避免, 因为缝钉的长度在该附加高度下不能被充分成形。应当理解的是, 这些尺寸示例性地用于 0.036 英寸的缝钉高度。然而这同样适用于每种类型的缝钉。

[0087] 在图 4 中, 柔顺的 E 形梁 50a 的第一型式包括从竖直部分 52a 的远侧边缘的顶部和底部水平狭缝 90, 92, 所述狭缝可能由电钻机 (EDM) 形成。竖直部分 52a 因此包括含有上销 54 的竖直柔顺的向远侧突出的顶臂 94, 含有切割表面 80 的刀具凸缘 96, 和含有远侧驱动表面 76、中销 72 和下方足部 70 的下部竖直部分 98。水平狭缝 90, 92 通过允许向远侧突出的顶臂 94 向上枢转而允许顺应竖直间隔, 从而调节来自被压缩组织 46 (未显示) 的增加力。

[0088] 在图 5-6 中, 柔顺的 E 形梁 50b 的第二型式包括形成于竖直部分 52 的每一侧的上销 54b 中的左侧和右侧下方凹陷区域 110, 112, 从而分别留下左侧和右侧下方支承部 114, 116。支承部 114, 116 的外侧位置提供长力矩臂以将力施加到挠曲部。应当理解, 从本公开来看, 在已知缝钉尺寸和其他考虑因素的情况下, 凹陷区域 110, 112 的尺寸和柔顺的 E 形梁 50b 的材料选择可以被选择以获得预期挠曲程度。

[0089] 在图 7 中, 柔顺的 E 形梁 50c 的第三型式如上面在图 5-6 中所述, 带有由左侧和右侧窄的上方凹陷区域 120, 122 提供的进一步挠曲, 所述左侧和右侧窄的上方凹陷区域邻近竖直部分 52 形成于上销 54c 的相对的顶部根部表面中。

[0090] 在图 8 中, 柔顺的 E 形梁 50d 的第四型式如图 2-3 所述, 带有复合 / 叠层竖直部分 52d 的增加特征, 所述增加特征包括夹在分别支撑上销 54d 的左侧部分和右侧部分 136, 138 的左侧和右侧竖直层 132, 134 之间的中间弹性竖直层 130。当左侧部分和右侧部分 136, 138 向上或向下挠曲时, 左侧和右侧竖直层 132, 134 产生的弧状弯曲由中间弹性竖直层 130 的相应压缩或膨胀来适应。

[0091] 在图 9 中, 柔顺的 E 形梁 50e 的第五型式如图 2-3 所述, 带有由挠性更大的材料形成的不连续上销 54e 的增加特征, 所述不连续上销 54e 被插入通过穿过竖直部分 52e 的水平开孔 140。因此, 不连续上销 54e 的左侧和右侧外端 142, 144 根据负荷力挠曲。

[0092] 作为将挠曲包含到上销 54 中的替代方案或附加方案, 在图 10-11 中, 如图 2-3 所述的柔顺的 E 形梁 50f 的第六型式还包括连接到底部足部 70 的上表面 152 的弹性垫 150。弹性垫 150 根据在底部足部 70 处受到的压缩力调节上销 54 的间隔。

[0093] 在图 12 中, 柔顺的 E 形梁 50g 的第七型式如上面图 2-3 所述, 带有底部足部 (脚部) 70g 的增加特征, 所述底部足部具有朝后上方延伸的弹性指状部 160, 所述弹性指状部向下弹性地推动 E 形梁 50g 以根据负荷力调节竖直间隔。

[0094] 在图 13 中, 柔顺的 E 形梁 50h 的第八型式如上面图 2-3 所述, 带有位于底部足部 70 上的卵形弹性垫圈 170 的增加特征, 所述弹性垫圈环绕竖直部分 52 并且具有向上弧状弯曲的中间部分 172, 所述向上弧状弯曲的中间部分向下弹性地推动 E 形梁 50h 以根据负荷力调节竖直间隔。

[0095] 对于另一例子, 根据本发明的各方面的柔顺的 E 形梁可以包括与在细长缝钉通道

的相对侧上滑动的两个结构的示例性型式中的接合类似的与砧座的接合。类似地,柔顺的E形梁可以通过具有横向加宽部分来接合下钳口,所述横向加宽部分在形成于下钳口结构中的通道内在内部滑动。

[0096] 作为又一附加例子,在示例性型式中,钉仓 42 可替换使得缝钉施放组件 16 的其他部分可以被再使用。应当理解从本公开来看,根据本发明的应用可以包括更大的一次性部分,例如细长轴的远侧部分和带有作为下钳口的一部分被永久接合的钉仓的上钳口和下钳口。

[0097] 作为又一例子,示例性 E 形梁有利地确定地使上钳口和下钳口彼此间隔开。因此, E 形梁具有向内接合表面,在击发期间在较大的被压缩组织倾向于张开钳口时所述向内接合表面沿着将钳口牵引到一起的方向拉动钳口。由此 E 形梁防止由于超过缝钉的有效长度而使缝钉异常成形。另外, E 形梁具有向外接合表面,在击发期间在少量组织或器械的其他结构部件倾向于将钳口捏挤在一起从而可以导致缝钉异常成形的情况下所述向外接合表面将钳口推开。任一种或两种功能可以通过根据本发明的各方面的应用被增强,其中 E 形梁中的固有挠曲调节力以允许一定程度的钳口闭合或钳口打开。

[0098] 图 14 是具有本发明的另一实施方式的缝钉施放组件 16a 的外科器械 10a 的剖视图,其中相同的附图标记用于表示相同的元件,并且其利用用于支撑位于其中的钉仓 42 的细长通道 40a。在各种实施方式中,通道 40a 具有弹性或挠性特征,所述通道 40a 被构造成允许缝钉施放组件 40a 有效地适应组织的不同厚度。图 15 是缝钉施放组件 16a 的部分透视图,为了清楚起见在剖视图中显示了一些部件。在图 14 中可以看到,在该实施方式中,第一纵向延伸凹陷区域 180 和第二纵向延伸凹陷区域 184 设在纵向通道 40a 中。第一纵向延伸凹陷区域 180 限定第一弹性或挠性通道突出部分 182 并且第二纵向延伸凹陷区域 184 限定第二弹性或挠性通道突出部分 186。采用 E 形梁 50 的形式的击发构件的竖直部分 52 的上端 51 延伸通过的细长通道狭槽 64 形成于挠性突出部分 182, 186 的各自的自由端 183, 185 之间。在图 14 中进一步可以看到,当 E 形梁 50 横穿其中时这样的布置允许 E 形梁 50 的下方足部 70 支承在挠性突出部分 182, 186 上以适应夹在砧座 20 与下钳口 22 之间的组织的厚度的变化。将会理解的是,突出部分 182, 186 的厚度 188 可以被选择成将预期的挠曲量提供给细长通道 40a 的那些部分。而且,鉴于缝钉尺寸和其他考虑,细长通道 40a 的材料的选择可以是为了获得预期的挠曲程度。

[0099] 如上所述的细长通道 40a 可以与利用常规砧座 20 的缝钉施放组件结合使用。也就是说,纵向延伸砧座狭槽 58 可以基本具有“T”形,其尺寸被确定成适应 E 形梁 50 的竖直部分 52 的上端 51 的上销 54。图 14 和 15 中所示的实施方式利用砧座 20a, 该砧座具有弹性或挠性特征以用于进一步适应夹在砧座 20a 与下钳口 22 之间的组织厚度的差异。特别地,在图 14 中可以看到,第三纵向延伸凹陷区域 190 和第四纵向延伸凹陷区域 194 可以设在如图所示的砧座 20a 中。第三纵向延伸凹陷区域 190 限定第一砧座突出部分 192 并且第四纵向延伸凹陷区域 194 限定第二砧座突出部分 196, E 形梁 50 的上销 54 可以支承在该第二砧座突出部分 196 上。这样的布置将一定程度的挠曲提供给砧座 20a 以适应夹在砧座 20a 与下钳口 22 之间的组织厚度的差异。将会理解的是,突出部分 192, 196 的厚度 198 可以被选择成将预期的挠曲量提供给砧座 20a 的那些部分。而且,鉴于缝钉尺寸和其他考虑因素,砧座 20a 的材料的选择可以是为了获得预期的挠曲程度。砧座 20a 可以与如图 14 和

15 中所示的上述通道布置结合使用或者它可以与常规通道布置一起使用而不脱离本发明的精神和范围。

[0100] 本领域的普通技术人员也将理解砧座 20a 和 / 或通道 40a 可以成功地与常规 E 形梁布置或这里所述的任何 E 形梁布置一起使用。这里公开的 E 形梁可以由容纳在手柄组件内的控制装置往复地驱动。这样的控制装置的例子在 2005 年 12 月 27 日公告的美国专利 No. 6, 978, 921 中被公开, 上述专利被引用于此作为参考。其他已知的击发构件结构和用于对其施加击发和缩回力或运动的控制装置可以可预料地被利用而不脱离本发明的精神和范围。

[0101] 图 16 和 17 示出了利用通道 40b 和砧座 20b 的另一型式的缝钉施放组件 16b, 所述通道和砧座均具有弹性或挠性部分以适应夹在砧座 20b 与下钳口 22b 之间的组织厚度的差异。在那些图中可以看到, 上和下纵向延伸凹陷或底切区域 202, 204 的第一对 200 设在通道 40b 中以限定第一悬臂式支撑突出部分 206 并且凹陷或底切区域 212, 214 的第二对 210 设在通道 40b 中以限定第二悬臂式支撑突出部分 216。第一对凹陷区域 202, 204 将一定程度的挠曲提供给第一支撑突出部分 206 以允许它如箭头 205 所示挠曲。类似地, 凹陷区域 212, 214 的第二对 210 将一定程度的挠曲提供给第二支撑突出部分 216 以允许它如箭头 215 所示挠曲。与上述实施方式相同, 支撑突出部分 206 和 216 的厚度 208 可以被选择成将预期挠曲量提供给细长通道 40b 的那些部分以适应组织的不同厚度。而且, 鉴于缝钉尺寸和其他考虑因素, 细长通道 40b 的材料的选择可以是为了获得预期的挠曲程度。

[0102] 图 16 和 17 进一步示出了具有 T 形狭槽 58b 的砧座 20b, 所述 T 形狭槽限定第一侧壁部分 220 和第二侧壁部分 222。在各种实施方式中, 第一纵向延伸底切区域 224 设在第一侧壁部分 220 中以限定弹性或挠性第一突出部分 226。类似地, 在各种实施方式中, 第二纵向延伸底切区域 228 设在第二侧壁部分 222 中以限定弹性或挠性第二突出部分 230。在图 16 中可以看到, 第一和第二突出部分 226, 230 的各自的端部 227, 231 用于限定砧座狭槽 58b 的部分 59b, E 形梁 50b 的上端部分 51 延伸通过所述部分 59b。这样的布置允许 E 形梁 50b 的上销 54b 可以支承在第一弹性突出部分 226 和第二弹性突出部分 230 上以将一定程度的挠曲提供给砧座 20ab, 从而适应夹在砧座 20b 与下钳口 22b 之间的组织厚度的差异。将会理解, 突出部分 226, 230 的厚度 232 可以被选择成向砧座 20b 提供预期的挠曲量以适应不同的组织厚度。而且, 鉴于缝钉尺寸和其他考虑因素, 砧座 20b 的材料的选择可以是为了获得预期的挠曲程度。砧座 20a 可以与图 16 和 17 中所示的上述通道 40b 结合使用或者它可以与常规通道布置一起使用。本领域的技术人员也将理解, 砧座 20a 和 / 或通道 40bg 可以成功地与常规 E 形梁布置或这里所述的任何 E 形梁一起使用。

[0103] 图 18 示出了用本发明的各种外科切割和缝合器械实施方式中的任何一种的切割和缝合组织 240。图 18 中所示的组织 240 的一部分 242 已被切割和缝合。在临床医生切割和缝合第一部分 242 之后, 器械将被收回以允许新的钉仓 42 被安装。图 18 示出了在开始第二次切割和缝合过程之前执行部分 14 的位置。在该图中可以看到, 已被缝合的组织 240 的部分 242 具有的厚度 243 小于组织 240 的其他部分 244 的厚度 245。

[0104] 图 19 是可以与本发明的各种实施方式的缝钉施放组件 16c 一起使用的砧座 20c 的下侧的视图。砧座 20c 包括砧座主体 21c, 所述砧座主体支撑限定不同缝钉区域的可动缝钉成形凹坑。在图 19 所示的实施方式中, 四个左侧缝钉区域 252, 254, 256, 258 设在砧座狭

槽 58c 的左侧 250 并且四个右侧缝钉区域 262, 264, 266, 268 设在砧座主体 21c 中的砧座狭槽 58c 的右侧 260。第一左侧缝钉区域 252 由在其中具有一系列缝钉成形凹坑 272 的第一左侧缝钉成形插入元件 270 限定。在该实施方式中, 缝钉成形凹坑 272 的三排 274, 276, 278 设在插入件 270 中。在图 19 中可以看到, 凹坑 272 的中间排 276 稍稍纵向偏离凹坑 272 的两个外排 274, 278 并且对应于相应钉仓 42 中的相应缝钉开孔 84 的布置。本领域的普通技术人员将理解这样的布置用于导致以如图 18 中所示的交错方式施加缝钉 83。

[0105] 类似地, 第二左侧缝钉区域 254 可以由在其中具有缝钉成形凹坑 272 的三排 282, 284, 286 的第二左侧缝钉成形插入件 280 限定。第三左侧缝钉区域 256 可以由在其中具有缝钉成形凹坑 272 的三排 292, 294, 296 的第三左侧缝钉成形插入件 290 限定。第四左侧缝钉区域 258 可以由在其中具有缝钉成形凹坑 272 的三排 302, 304, 306 的第四左侧缝钉成形插入件 300 限定。第一、第二、第三和第四左侧缝钉成形插入件 270, 280, 290, 300 在设于砧座狭槽 58 的左侧 250 上的砧座 20c 中的左侧腔 251 中纵向地被对准。

[0106] 第一右侧缝钉区域 262 由在其中具有一系列缝钉成形凹坑 272 的第一右侧缝钉成形插入元件 310 限定。在该实施方式中, 缝钉成形凹坑 272 的三排 312, 314, 316 设在插入件 310 中。在图 19 中可以看到, 缝钉成形凹坑 272 的中间排 314 稍稍纵向偏离两个外排 312, 316 并且对应于相应钉仓 42 中的相应缝钉开孔 84 的布置。这样的布置用于导致缝钉 83 以交错方式施加在组织切割线的右侧。第二右侧缝钉区域 264 可以由在其中具有缝钉成形凹坑 272 的三排 322, 324, 326 的第二右侧插入件 320 限定。第三右侧缝钉区域 266 可以由在其中具有缝钉成形凹坑 272 的三排 332, 334, 336 的第三右侧缝钉成形插入件 330 限定。第四右侧缝钉区域 268 可以由在其中具有缝钉成形凹坑 272 的三排 342, 344, 346 的第四右侧缝钉成形插入件 340 限定。第一、第二、第三和第四右侧缝钉成形插入件 310, 320, 330, 340 在设于砧座狭槽 58 的右侧 260 上的砧座 20c 中的右侧腔 261 中纵向地被对准。在各种实施方式中, 缝钉成形插入件可以由不锈钢或比制造缝钉的材料更硬的其他合适的材料制造。例如, 插入件可以成功地由其他材料例如钴铬合金、铝、17-4 不锈钢、300 系列不锈钢、400 系列不锈钢、其他沉淀硬化不锈钢等制造。

[0107] 采用波形弹簧 350 的形式的至少一个偏压元件或柔顺元件或对应于每个缝钉成形插入件 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340 的其他合适的偏压或柔顺介质或元件如图 20-23 所示设在各个左侧缝钉成形插入件 270, 280, 290, 300 与左侧腔 251 的底部之间。波形弹簧 350 或其他合适的偏压或柔顺介质或元件也设在每个右侧缝钉成形插入件 310, 320, 330, 340 与右侧腔 261 的底表面之间。在砧座狭槽 58c 的左侧的波形弹簧 350 可以接收在相应弹簧腔 253 中并且在砧座腔 58c 的右侧的波形弹簧 350 可以接收在相应弹簧腔 263 中。为了将每个插入件 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340 偏压地保持在砧座 20c 中, 每个插入件 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340 可以通过例如粘合剂或其他紧固件装置连接到它的相应弹簧 350 或偏压元件。另外, 每个弹簧 350 可以通过例如粘合剂或其他机械紧固件装置连接到砧座 20c 以将波形弹簧 350 的一部分保持在它的各个弹簧腔 253 或 263 内。这样的弹簧 / 偏压元件装置用于朝着组织 240 和缝钉偏压插入件 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340 并且基本用作弹性“减震器”以适应组织厚度的差异。该优点在图 22-24 中被示出。

[0108] 特别地, 在图 22 中可以看到, 夹在缝钉施放组件 16c 的近端 17b 中的组织 240 的

部分 242 具有的第一厚度（箭头 243）比夹在缝钉施放组件 16c 的中间部分 17c 中的组织 240 的部分 244 的厚度（箭头 245）更厚。组织部分 244 的厚度 245 大于夹在缝钉施放组件 16c 的远端 17a 中的组织 240 的部分 246 的厚度（箭头 247）。因此，由于组织厚度的差异，在缝钉施放组件 16c 的远侧部分 17a 中成形的缝钉 83 比在缝钉施放组件 16c 的中间部分 17c 中成形的缝钉 83 更紧地被成形，在缝钉施放组件 16c 的中间部分 17c 中成形的缝钉 83 比在缝钉施放组件 16c 的近端 17b 中成形的那些缝钉 83 更紧地被成形。图 23 基于夹在缝钉施放组件 16c 内的组织的厚度的变化进一步示出了缝钉成形高度的变化。图 24 示出了一种情况，其中夹在缝钉施放组件 16c 的中间部分 17c 中的组织 240 比夹在缝钉施放组件 16c 的远端和近端中的组织部分更厚。因此，中间部分 17c 中的缝钉的成形高度将高于与缝钉施放组件 16c 的近端 17b 和远端 17a 相关联的缝钉的缝钉成形高度。

[0109] 本领域的普通技术人员将会理解，图 19-24 中所示的实施方式的独特和新颖特征可以与这样的缝钉施放组件结合使用，所述缝钉施放组件在构造和操作上与上述缝钉施放组件 16c 基本相同，区别在于缝钉成形插入件 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340 可以在其中仅仅具有一排缝钉成形凹坑 272 或在其中具有两排缝钉成形凹坑 272。例如，图 25 示出了在组织切割线的每一侧仅仅施加两排缝钉的实施方式。在该图中显示的是均仅仅具有两排缝钉成形凹坑 272d 的缝钉成形插入件 270d 和 310d。

[0110] 技术人员将会进一步理解，用于砧座狭槽 58 的每一侧的缝钉成形插入件的数量可以变化。例如单一纵向延伸插入件可以用于砧座狭槽 58 的每一侧。图 26 示出了本发明的另一缝钉施放组件 16e，所述缝钉施放组件在砧座狭槽的每一侧仅仅使用一个缝钉成形插入件。图 26 显示了支撑单一左侧缝钉成形插入件 380 的砧座 20e 的左侧的剖视图，所述左侧缝钉成形插入件附连到单一波形弹簧 350e。也可以利用其他偏压元件或多个波形弹簧或偏压元件。一个偏压元件或多个偏压元件 350e 被支撑在左侧腔 251e 中并且以上述各种方式之一附连到砧座 20e。类似的右侧插入件（未显示）可以用于砧座狭槽 58 的右侧。此外，尽管图 19-24 显示了在砧座狭槽的每一侧使用四个缝钉成形插入件，可以利用更多数量的缝钉成形插入件。

[0111] 图 27-29 示出了本发明的另一缝钉施放组件 16f，其中独立的可动缝钉成形插入件被提供用于每个缝钉 83。特别地，在图 27 中可以看到，单一缝钉成形插入件 400 被提供用于每个缝钉 83。每个缝钉成形插入件 400 可以具有形成于它的下侧 402 的缝钉成形凹坑 404 以用于成形相应缝钉 83 的末端。与上述各种实施方式相同，每个插入件 400 具有与其相关联的偏压元件 412。在图 27-29 所示的例子中，偏压元件 412 包括偏压板 410 的冲压部分。偏压板 410 可以包括一片金属或其他合适的材料，其中每个偏压元件 412 被冲压或以另外方式被切割和成形以对应于缝钉成形插入件 400。偏压板 410 可以包括支撑在砧座 20f 中的腔 251f 内的单一板或多个板 410 可以用于砧座狭槽的每一侧上。将会理解，类似的布置可以用于砧座狭槽的右侧。每个缝钉成形插入件 400 可以通过粘合剂或其他合适的紧固件装置附连到它的相应偏压元件 412。因此，将会理解，可动缝钉成形插入件的各种不同元件和布置可以被利用而不脱离本发明的精神和范围。特别地，至少一个可动缝钉成形插入件可以用于砧座狭槽的每一侧。

[0112] 图 30-32 示出了本发明的其他实施方式的另一缝钉施放组件 16g，其中在缝钉成形插入件与砧座之间的偏压或柔顺介质包括至少一个流体囊。更具体而言，在图 30 中可以

看到,左侧囊 420 被定位在砧座 20g 中的砧座狭槽 58g 的左侧的左侧腔 253g 内。类似地,右侧囊 430 被定位在砧座 20g 中的右侧腔 263 内。左侧缝钉成形插入件 270g, 280g, 290g, 300g 的系列可以通过合适的粘合剂或其他紧固件装置附连到左侧囊 430。类似地,右侧缝钉成形插入件(未显示)可以通过粘合剂或其他合适的紧固件装置附连到右侧囊 430。在一个实施方式中,每个囊 420, 430 被密封和部分填充有液体 432, 例如甘油或盐溶液。本领域的普通技术人员将会理解,这样的布置将允许缝钉成形插入件运动以更好地适应夹在缝钉施放组件 16g 内的组织的厚度的变化。例如,对于具有相对恒定厚度的组织,液体 432 将相对均匀地被分布在每个囊 420, 430 内以为缝钉成形插入件提供相对均匀的支撑布置。然而参见图 31, 当遇到组织的较厚部分时,对应于较厚组织的那些缝钉成形插入件将被压缩到它们各自的砧座腔中,由此迫使囊的该部分中的液体移动到对应于较薄组织部分的囊部分,参见图 32。

[0113] 在一些应用中,临床医生希望能够控制囊 420, 430 内的压力的大小。例如当切割和缝合更精细的组织例如肺组织等时希望有较小压力。当切割和缝合较厚组织例如胃组织、肠组织、肾组织等时希望有较大压力。为了为临床医生提供该附加灵活性,囊 420, 430 均可以由供应管线 440 或管道流体连接到由器械的手柄部分 12 支撑的流体容器 450。在图 33 所示的实施方式中,临床医生可以借助于安装到流体容器 450 的调节机构 460 增加或减小囊 420, 430 内的流体量和其中的产生的压力。在各种实施方式中,调节机构 460 可以包括附连到调节螺钉 464 的活塞 462。通过向内调节调节螺钉 464, 活塞 462 迫使流体离开容器 450 进入囊 420, 430。相反地,通过反转调节螺钉 464, 活塞 462 允许更多的流体 432 返回或保留在容器 450 内。为了帮助临床医生确定通常被标示为 405 的该液压系统内的压力的大小,可以利用如图所示的压力计 470。因此,对于需要更高的压力大小的那些组织,临床医生可以将囊 420, 430 中的压力预设有助于成功地夹紧和缝合该特定类型的组织的压力。尽管描述了用于控制液压系统中的压力的活塞/螺钉布置,技术人员将会理解可以成功地利用其他控制机构而不脱离本发明的精神和范围。

[0114] 图 30A 示出了本发明的其他实施方式的另一缝钉施放组件 16h, 其中在缝钉成形插入件与砧座之间的偏压或柔顺介质包括至少一个可压缩聚合物元件。更具体而言,在图 30A 中可以看到,左侧可压缩聚合物元件 420h 被定位在砧座 20h 中的砧座狭槽 58h 的左侧的左侧腔 253h 内。类似地,右侧可压缩聚合物元件 430h 被定位在砧座 20h 中的右侧腔 263h 内。左侧缝钉成形插入件 270h-300h 的系列可以通过合适的粘合剂或其他紧固件装置附连到左侧可压缩聚合物元件 420h。类似地,右侧缝钉成形插入件 310h-340h 可以通过粘合剂或其他合适的紧固件装置附连到右侧可压缩聚合物元件 430h。

[0115] 图 34-37 显示了一种独特和新颖的可塌缩或可压缩缝钉驱动器装置,其通过响应在击发过程期间驱动器受到的压缩力塌缩或压缩允许各种缝钉驱动器适应不同组织厚度。当在这里使用时,术语“击发过程”指的是朝着砧座的缝钉成形底表面驱动缝钉驱动器的过程。如上所述,现有的缝钉驱动器由刚劲/刚性材料制造,所述材料被设计成当在击发过程期间遇到压缩力时防止偏转和变形。各种这样的驱动器结构是已知的。例如,一些缝钉驱动器被构造成支撑单一缝钉,而其他被设计成支撑多个缝钉。单和双缝钉驱动器和在钉仓内它们怎样可以可操作地被支撑和击发的论述可以在 2005 年 9 月 9 日提交的、题为“Staple Cartridges For Forming Staples Having Differing Formed Staple Height”、序列号为

11/216, 562 的、Frederick E. Shelton, IV 的美国专利申请中找到,上述申请的公开内容被引用于此作为参考。

[0116] 图 34 显示了包括细长通道 40h 的缝钉施放组件 16h,所述细长通道具有以已知方式可枢转地连接到其上的砧座 20h。细长通道 40h 被构造成在其中可操作地支撑钉仓 42h。砧座 20h 在其上具有缝钉成形底表面 60h,当砧座 20h 被枢转到图 34 中所示的闭合位置时所述缝钉成形底表面适于面对钉仓 42h 的上表面 43h。缝钉 83 均被支撑在相应缝钉驱动器 500 上,下面将更详细地论述所述缝钉驱动器的构造。

[0117] 每个缝钉驱动器 500 可以如图 34 和 35 中所示可动地支撑在设在钉仓主体 85h 中的相应缝钉通道 87h 内。在击发过程期间被定向成用于由 E 形梁击发构件 50 接合的驱动元件或楔形滑块 78 也可操作地支撑在钉仓主体 85h 内。参见图 34,当 E 形梁击发构件 50 和楔形滑块 78 以已知方式朝远侧被驱动通过细长通道 40h 和钉仓 42 时,楔形滑块 78 将缝钉驱动器 500 向上驱动到钉仓主体 85h 内。当缝钉驱动器 500 朝着砧座 20h 的缝钉成形底表面 60h 向上被驱动时,它们携带有它们各自的一个缝钉 83 或多个缝钉,所述缝钉被驱动到与砧座 20h 的缝钉成形底表面 60h 中的相应缝钉成形凹坑 61h 形成接合。当缝钉 83 的末端 88 接触成形凹坑 61h 时,它们弯曲,因此为缝钉 83 提供稍象“B”的形状。尽管在这里结合 E 形梁击发构件描述了本发明的各种实施方式,可以预见这些各种实施方式也可以成功地与各种不同击发构件和驱动元件布置一起使用而不脱离本发明的精神和范围。

[0118] 本发明的一种可塌缩缝钉驱动器实施方式在图 36 和 37 中被显示。在这些图中可以看到,可塌缩或可压缩缝钉驱动器 500 包括基座部分 502 和缝钉支撑部分 520,所述缝钉支撑部分可响应在击发过程期间生成的压缩力从相对于基座部分 502 的第一未塌缩位置移动。在各种实施方式中,基座部分 502 可以具有前向支撑柱段 504 和与前向支撑柱段 504 间隔开并且与其基本上一体形成的后向支撑柱段 508。基座部分 502 也可以具有直立侧部 510,所述直立侧部具有从其自后侧突出的肋 512。直立侧部 510 用于限定基座部分 502 中的接收突出部分 514 以用于在其上接收缝钉支撑部分 520。本领域的普通技术人员将会理解,当缝钉支撑部分 520 被接收在突出部分 514 上时,缝钉驱动器 500 不能再进一步塌缩或压缩。

[0119] 缝钉驱动器 500 的缝钉支撑部分 520 可以类似地包括前向支撑柱段 522 和与前向支撑柱段 522 间隔开的后向支撑柱段 524。当缝钉支撑部分 520 被接收在基座部分 502 上时,前向支撑柱段 504,522 用于形成前向柱部分 530 并且后向支撑柱段 508,524 形成后向柱部分 532。前向缝钉接收凹槽 526 形成于前向支撑柱段 522 中并且后向缝钉接收凹槽 528 形成于后向支撑柱段 524 中。前向缝钉接收凹槽 526 和后向缝钉接收凹槽 528 用于如图 35 中所示在其中支撑缝钉 83。肋 512 和前向柱 530 和后向柱 532 可以与钉仓主体 85 中的相应通道(未显示)协作以为缝钉驱动器 500 提供侧向支撑,同时在击发过程期间允许驱动器向上被驱动到钉仓主体 85 内。

[0120] 在各种实施方式中,通常被标示为 540' 的阻力连接结构被提供以在受到击发操作期间的任何压缩力之前将缝钉支撑部分 520 支撑在相对于基座部分(图 37)的第一未压缩或未塌缩取向并且响应缝钉击发操作期间施加到缝钉支撑部分 520 和基座部分 520 的压缩力的大小允许缝钉支撑部分 520 和基座部分朝着彼此移动(塌缩或压缩)。在图 36 和 37 中可以看到,各种实施方式中的阻力连接结构 540' 可以包括一对连接杆 540,所述连接杆

从缝钉支撑部分 520 的底部 521 突出并且对应于基座部分 502 中的孔或开孔 542。杆 540 相对于孔 542 的尺寸被确定成并且被成形为在其间建立过盈配合或“轻压配合”（即，大约 0.001 英寸的过盈）使得当缝钉支撑部分 520 和基座部分 502 如下面将更详细地所述在缝钉击发操作期间被压缩在一起时，缝钉支撑部分 520 和基座部分 502 可以朝着彼此压缩以相对于在击发过程期间受到的压缩力的大小减小缝钉驱动器 500 的总高度。在各种实施方式中，例如，缝钉支撑部分 520 和基座部分 502 可以由相同材料制造，例如 ULTEM®。在其他实施方式中，基座部分 502 和缝钉支撑部分 520 可以由不同材料制造。例如，缝钉支撑部分 520 可以由 ULTEM® 制造，而基座部分 502 可以由玻璃或矿物填充 ULTEM® 制造。然而，也可以利用其他材料。例如，基座部分 502 可以由尼龙 (Nylon) 6/6 或尼龙 6/12 制造。

[0121] 在各种实施方式中，大约 0.001 英寸的摩擦或过盈配合可以在连接杆 540 与它们的相应孔 542 之间被建立。然而，其他程度的过盈配合可以被利用以与当缝合特定类型/厚度的组织时受到的压缩力的大小成比例地获得驱动器压缩的预期量和速度。例如，在一种实施方式中，为了缝合组织，连接杆 540 与它们各自的孔 542 之间的过盈配合的程度可以为大约 0.002 至 0.005 英寸，其中预期在击发操作期间可以生成大约 2 至 5 磅级别的压缩力。

[0122] 图 35 示出了当遇到各种厚度的组织时缝钉驱动器 500 经历的行程和压缩的各种范围。更具体地，图 35 示出了夹在钉仓 42h 的上表面 43h 与砧座 20h 的缝钉成形底表面 60h 之间的组织 560 的一部分。如图 35 中所示，组织 560 具有三个厚度。组织的最厚部分被标示为 562 并且包括在图的右侧的组织部分。组织的次厚部分被标示为 564，组织 560 的最薄部分被标示为 566 并且在图的左侧。出于说明的目的，与组织部分 562 相关联的缝钉驱动器被标示为缝钉驱动器 500a。与组织部分 564 相关联的缝钉驱动器被标示为缝钉驱动器 500b 并且与组织部分 566 相关联的缝钉驱动器被标示为 500c。将会理解，缝钉驱动器 500a, 500b, 500c 在构造上可以与如上所述的缝钉驱动器 500 相同。

[0123] 首先关注缝钉驱动器 500a，当缝钉驱动器 500a 由楔形滑块（未在图 35 中被显示）向上朝着砧座 20h 的缝钉成形底表面 60h 被驱动时，它遇到阻止缝钉驱动器 500a 向上运动的厚组织部分 562。这样的阻力（由箭头 570 表示）与由楔形滑块生成的驱动力（由箭头 572 表示）相反并且用于克服在连接杆 540 与它们各自的孔 542 之间建立的过盈量和将杆 540 更深地推入它们各自的孔 542 中，由此允许缝钉驱动器 500a 的缝钉支撑部分 520a 和基座部分 502a 朝着彼此运动。在缝钉击发操作期间生成的压缩力下缝钉支撑部分 520a 和基座部分 502a 朝着彼此的该运动在这里被称为“塌缩”或“压缩”。当处于完全压缩位置时，其中缝钉支撑部分 520a 被接收在基座部分 502a 的突出部分 514a 上，缝钉支撑部分 520a 上的缝钉支撑突出部分 526a, 528a 可以优选地将缝钉 83 的底部交叉元件 89 支撑在钉仓 42h 的上表面 43h 之上以避免当缝钉施放组件 16h 被收回时钩绊钉仓 42h 上的缝钉 83。缝钉驱动器 500a 的被压缩高度由图 35 中的箭头 574 标示。

[0124] 接着关注对应于组织部分 564 的缝钉驱动器 500b，由于组织部分 564 不如组织部分 562 一样厚，在击发操作期间缝钉驱动器 500b 受到的阻力 570b 不如阻力 570 一样大。所以，缝钉驱动器 500b 的连接销 540b 被推进到它们各自的孔 542b 中不如缝钉驱动器 500a 的销 540 被推进到它们各自的孔 542 中一样远。因此，缝钉驱动器 500b 的被压缩高度 576

大于缝钉驱动器 500a 的被压缩高度 574。在图 35 中可以看到,支撑在缝钉驱动器 500b 中的缝钉 83 的底部部分 89 被支撑在钉仓 42h 的上表面 43h 之上。

[0125] 缝钉驱动器 500c 与最薄组织部分 566 相关联。因此,在缝钉击发操作期间缝钉驱动器 500c 受到的阻力 570c 小于缝钉驱动器 500b 受到的阻力 570b。因此,缝钉驱动器 500c 的销 540c 被推进到它们各自的孔 542c 中不如缝钉驱动器 500b 的销 540b 被推进到它们各自的孔 542b 中一样远。因此,缝钉驱动器 500c 的被压缩高度 578 大于缝钉驱动器 500b 的被压缩高度 576。

[0126] 在图 35 中进一步可以看到,由于缝钉驱动器 500c 的被压缩高度 578 大于缝钉驱动器 500b 的被压缩高度 576,由缝钉驱动器 500c 支撑的缝钉 83c 比由缝钉驱动器 500b 支撑的缝钉 83b 被压缩到更大的程度。因此,缝钉 83c 的成形高度小于缝钉 83b 的成形高度,缝钉 83b 的成形高度小于缝钉 83a 的成形高度,如图 35 中所示。

[0127] 本领域的普通技术人员将会理解,连接杆和它们各自的孔的数量、形状、组成和尺寸在实施方式与实施方式之间可以变化而不脱离本发明的精神和范围。连接杆与它们各自的孔之间的这样的相互关系用于在其间建立一定量的摩擦过盈,相对于当夹紧/缝合组织的不同厚度时受到的各种压缩力所述摩擦过盈可以被克服。在一种替代的型式,连接杆 540 可以形成于基座部分 502 上并且所述孔设在缝钉支撑部分 520 中。

[0128] 图 38 和 39 示出了本发明的另一缝钉驱动器 500d 实施方式,其在构造和操作上与上述缝钉驱动器 500 基本相同,区别在于连接杆 540d 稍稍渐缩或为截头圆锥形。在各种实施方式中,例如,连接杆 540d 的末端 541d 相对于孔 542 的尺寸可以被确定成使得当处于图 39 中所示的第一未塌缩状态时在其间建立轻压配合。连接杆 540d 的锥度可以相对于缝钉击发过程期间受到的压缩力的大小适于获得缝钉驱动器压缩的预期量。因此,在这些实施方式中,当缝钉驱动器 500d 受到将连接杆 540d 更深地驱动到它们各自的孔 542d 中的更大压缩力时,连接杆 540d 与孔 542 之间的过盈配合的大小增加。在替代实施方式中,连接杆 540 可以具有圆形并且孔 542 可以渐缩以与击发操作期间施加到缝钉驱动器上的预期压缩力的大小成比例地获得缝钉驱动器压缩的预期量和速度。在一种替代型式中,连接杆 540d 可以形成于基座部分 502 上并且孔 542 形成于缝钉支撑部分 520 中。

[0129] 图 40-43 示出了本发明的另一缝钉驱动器 500e 实施方式,其在构造和操作上与上述缝钉驱动器 500 基本相同,区别在于连接杆 540e 被构造成或成形为包括附加量的材料,所述材料被定向成当在击发操作期间缝钉驱动器 500e 受到压缩力时从所述杆的剩余部分被剪切。更具体地并且参考图 42,连接杆 540e 具有接收在相应孔 542e 内的末端部分 541e。末端部分 541e 相对于孔 542e 的尺寸可以被确定成使得在其间实现滑动配合,或者在其他实施方式中,当处于第一未塌缩位置时可以在那些部件之间建立小过盈配合。每个连接杆 540e 的剩余部分 543e 可以带有或形成有附加量的材料 545e,所述材料被设计成当在击发操作期间缝钉驱动器 500e 受到预期压缩力时从其被剪切。参见图 43。附加材料 545e 可以完全围绕每个连接杆 540e 的部分 543e 的周向延伸或者材料 543e 可以包括围绕连接杆 540e 的周向定向的一个或多个区段。例如,在图 40-43 所示的实施方式中,材料 543e 的两个区段 547e 如图所示在每个连接杆 540e 上直径上相对。在各种实施方式中,区段之间的直径距离可以稍大于孔 542e 的直径,从而当在击发操作期间缝钉驱动器 500e 受到预期压缩力时导致区段 547e 从杆 540e 的至少一部分被剪切或去除。

[0130] 附加材料 543e 的部分可以包括连接杆 540e 的一体化部分或者附加材料 543e 可以包括第二材料,所述第二材料被应用到连接杆 540e 并且被设计成当缝钉驱动器 500e 受到预期压缩力时从那里被剪切。在各种实施方式中,基座部分 502 可以由比制造连接杆 540e 和 / 或附加材料 543e 的材料更刚性的材料制造,使得当在缝钉击发操作期间缝钉支撑部分 520e 和基座部分 502e 被压缩在一起时基座部分 502 便于附加材料 543e 的剪切。在一种替代型式中,连接杆 540e 可以形成于基座部分 502 上并且孔 542e 设在缝钉支撑部分 520e 中。

[0131] 图 44-46 示出了本发明的另一缝钉驱动器 500f,其在构造和操作上与上述缝钉驱动器 500 基本相同,区别在于基座部分 502f 中的孔 542f 可以为六角形或者可以在其中具有一个或多个表面,所述表面被设计成与连接杆 540 建立过盈配合或以另外方式阻止连接杆 540 进一步进入孔 542f 中。例如,所示的孔 542f 具有形成于其中的一对平坦表面 551f,所述平坦表面用于建立连接杆 540f 与孔 542f 之间的过盈配合或一定程度的摩擦阻力,所述摩擦阻力可以由当夹紧 / 缝合不同厚度的组织时受到的各种压缩力克服。在图 44-46 所示的实施方式中,连接杆 540 具有基本圆形的横截面形状并且孔 542f 具有形成于其中的平坦表面 551。然而在替代实施方式中,孔 542 可以是圆的并且平坦表面可以形成于连接杆 540 上。在一种替代型式中,连接杆 540 可以设在基座部分 502f 上并且孔 542f 设在缝钉支撑部分 520 中。

[0132] 图 47-49 示出了本发明的另一缝钉驱动器 500g,所述缝钉驱动器包括基座部分 502g 和缝钉支撑部分 520g。缝钉支撑部分 520g 具有形成于其中的缝钉支撑凹槽(未显示)和从它的底表面 521g 突出的向下突出的柄脚 580。柄脚 580 具有两个渐缩表面 582 并且被成形为接收在形成于基座部分 502g 中的相应腔 590 中。腔 590 形成有渐缩侧面 572 并且尺寸被确定成以以下方式在其中接收柄脚 580。当缝钉驱动器 500g 受到在击发操作期间生成的压缩力时,柄脚 580 被推入腔 590 中。图 49 示出了处于完全塌缩或压缩位置的缝钉驱动器 500g。缝钉支撑部分 520g 和 / 或柄脚 580 可以由比形成基座部分 502g 的材料稍稍更柔顺的材料制造,使得柄脚 580 可以被推入基座部分 502g 中的腔 590 中而基本不将基座部分 502g 扭曲到它将妨碍缝钉驱动器 500g 被完全驱动到最后击发位置的能力的程度。例如,缝钉支撑部分和 / 或柄脚 580 可以由 ULTEM® 制造并且基座部分 502g 可以由玻璃填充尼龙制造,从而当在击发操作期间受到预期压缩力时获得驱动器压缩的预期量。在一种替代型式中,柄脚 580 可以设在基座部分 502g 上并且孔 590 设在缝钉支撑部分 520g 中。

[0133] 图 50-52 示出了本发明的另一缝钉驱动器 500h 实施方式,其在构造和操作上与上述缝钉驱动器 500 基本相同,区别在于代替连接杆,缝钉支撑部分 520h 具有从其突出的两个渐缩柄脚 600,所述柄脚被设计成被压缩到形成于基座部分 502h 中的 V 形腔 610 中。在开始击发操作之前,缝钉支撑部分 520h 被支撑在钉仓内的基座部分 502h 上。当缝钉支撑部分 520h 和基座部分 502h 在击发操作期间被压缩在一起时,渐缩柄脚 600 如图 52 中所示被向内推动。柄脚 600 被压缩到 V 形腔 610 中的程度取决于在击发操作期间受到的压缩力的大小。

[0134] 缝钉支撑部分 520h 和 / 或柄脚 600 可以由比形成基座部分 502h 的材料稍稍更柔顺的材料制造,使得柄脚 600 可以被推入基座部分 502h 中的 V 形腔 610 中而基本不将基座部分 502h 扭曲到它将妨碍缝钉驱动器 500h 被完全驱动到最后击发位置的能力的程度。例

如,缝钉支撑部分和/或柄脚 600 可以由无填充尼龙制造并且基座部分 502h 可以由填充玻璃或矿物的 ULTEM® 制造,从而当在击发操作期间受到预期压缩力时获得缝钉驱动器压缩的预期量。在一种替代型式中,柄脚 600 可以设在基座部分 502h 上并且腔 610 设在缝钉支撑部分 520h 中。

[0135] 图 53-55 示出了本发明的又一缝钉驱动器 500i 实施方式,所述缝钉驱动器包括在其中具有 V 形缝钉支撑凹槽 630i,650i 的缝钉支撑部分 520i。在该实施方式中,缝钉支撑部分 520i 具有从其突出被定向成压缩到第一 V 形凹槽或腔 630i 中的两个渐缩柄脚 622i,626i 的第一对 620i 和被定向成压缩到第二 V 形凹槽或腔 650i 中的两个渐缩柄脚 642i,646i 的第二对 640i。更具体地并且参考图 54,第一柄脚 622i 具有末端 624i,在开始缝钉击发操作之前该末端与第二柄脚 626i 的末端 628i 间隔开。当处于图 54 所示的位置时,末端 624i,628i 被向外偏压到与第一 V 形凹槽 630i 的上侧壁摩擦接触以将缝钉支撑部分 520i 保持在图 54 所示的未塌缩位置。尽管未显示,柄脚 642i,646i 的第二对 640i 也类似于柄脚 622i,626i 被构造并且用于以相同方式接合第二 V 形凹槽 650i。

[0136] 当缝钉支撑部分 520i 和基座部分 502i 在击发操作期间被压缩在一起时,第一柄脚 622i,626i 的末端 624i,628i 和第二柄脚 642i,646i 的末端朝着彼此被偏压以允许柄脚更深地被驱动到它们各自的凹槽 630i,650i 中。图 55 示出了处于它们的完全压缩状态的柄脚 622i,626i 的第一对 620i,所述完全压缩状态也对应于驱动器 500i 的完全压缩状态。柄脚被压缩到它们各自的 V 形凹槽中的程度取决于在击发操作期间受到的压缩力的大小。

[0137] 缝钉支撑部分 520i 和/或柄脚 622i,626i,642i,646i 可以由比形成基座部分 502i 的材料稍稍更柔顺的材料制造,使得柄脚 622i,626i,642i,646i 可以被推入基座部分 502i 中的它们各自的 V 形凹槽中而基本不将基座部分 502i 扭曲到它将妨碍驱动器 500i 被完全驱动到最后击发位置的能力的程度。例如,缝钉支撑部分 520i 和/或柄脚 622i,626i,642i,646i 可以由 ULTEM® 制造并且基座部分 502i 可以由填充玻璃或矿物的尼龙制造,从而当在击发操作期间受到预期压缩力时获得驱动器压缩的预期量。在一种替代型式中,柄脚 622i,626i,642i,646i 可以设在基座部分 502i 上并且 V 形凹槽 630i,650i 可以设在缝钉支撑部分 520i 中。

[0138] 上述本发明的各种实施方式和它们各自的等同结构表现出了对现有缝钉施放组件和端部执行器的巨大改进。本发明的各种实施方式为砧座和/或通道提供挠性部分,当组件内的压缩由于组织厚度而增加时所述挠性部分允许缝钉总高度增加。其他实施方式利用具有挠性成形凹坑的砧座布置,响应组织厚度的变化所述挠性成形凹坑可以远离钉仓被压缩。这样做时,成形凹坑与钉仓之间的固有间隙增加,其用于增加缝钉的成形高度。这样的优点可以导致改善的缝钉线一致性并且提供更好的临床结果。

[0139] 尽管通过几个实施方式的描述举例说明了本发明并且尽管相当详细地描述了示例性实施方式,申请人的目的并不是将后附的权利要求的范围约束或以任何方式限制到这样的细节。本领域的技术人员可以显而易见附加优点和改进。例如,尽管为了清楚起见描述了各种手动操作外科器械,应当理解这样的装置也可以被自动操作。另外,本领域的技术人员将会理解这里公开的实施方式、特征和改进可以容易地与可以在开放式、腹腔镜、内窥镜和/腔内外科程序中得到应用的各种其他已知的外科切割器/缝合器、缝合器等结合使用。特别地,这些独特的且具有新颖性的特征可以与线性缝合器、切割器、成形切割器等在

实践中结合使用。因此,给予这里公开的各种实施方式的范围和保护不应当仅仅被限制到内切割器式外科缝合器。

[0140] 尽管描述了本发明的几个实施方式,然而应当理解,本领域的技术人员可以想到那些实施方式的各种修改、改变和适应,并且可以获得本发明的一些和所有优点。例如,根据各种实施方式,为了执行指定的一个功能或多个功能,单一部件可以由多个部件替换,并且多个部件可以由单一部件替换。该应用所以想要涵盖所有这样的修改、改变和适应而不脱离由后附的权利要求限定的本发明公开的范围和精神。

[0141] 这里公开的装置可以被设计成在一次性使用后被处置,或者它们可以被设计成多次使用。然而在任一情况下,装置可以在至少一次使用之后被重整供再使用。重整可以包括以下步骤的组合:拆卸装置,之后清洁或替换特定部件,和随后组装。特别地,装置可以被拆卸,并且装置的任何数量的特定部件或部分可以以任何组合选择性地被替换或拆除。当清洁和/或替换特定部分之后,装置可以在重整设施被组装或者在外科程序之前由手术团队立即组装供随后使用。本领域的技术人员将会理解装置的重整可以利用用于拆卸、清洁/替换和组装的各种不同技术。这样的技术的使用和产生的重整装置都在本申请的范围之内。

[0142] 优选地,这里公开的发明将在手术之前被处理。首先新的或用过的器械被获得,并且必要时被清洁。然后该器械可以被消毒。在一个消毒技术中,该器械被放置在闭合和密封容器例如塑料或TYVEK®袋中。所述容器和器械然后被放置在可以穿透容器的辐射场中,例如伽马射线、x射线或高能电子。辐射杀死器械上和容器中的细菌。消毒器械然后被储存在无菌容器中。密封容器保持器械无菌直到它在医疗设施中被打开。

[0143] 当在这里使用时,术语“流体连接”表示元件与适当管线或其他机构连接在一起以允许其间通过加压气体。当在这里使用时,用于“供应管线”或“返回管线”中的术语“管线”指的是由刚性或挠性管道、管、管路等形成的适当通道,用于将流体从一个部件输送到另一个。

[0144] 所述全部或部分引用于此作为参考的任何专利、出版物或其他公开资料仅仅在被引用材料不会与现有的定义、声明或在该公开中阐述的其他公开资料冲突的程度上被引用于此。因而,并且必要时,在这里清楚阐述的公开内容代替被引用于此作为参考的任何冲突资料。所述引用于此作为参考,但是与现有的定义、声明或在此阐述的其他公开资料冲突的任何资料或其一部分,将仅仅在被引用资料和现有的公开资料之间不产生冲突的程度上被引用。

[0145] 希望得到保护的本发明不应当被理解成限制到公开的特定实施方式。所以实施方式应当被看作是示例性的而不是限制性的。他人可以进行变动和变化而不脱离本发明的精神。因此,明确地希望落入如权利要求中限定的本发明的精神和范围内的所有这样的等同物、改变和变化被包含于此。

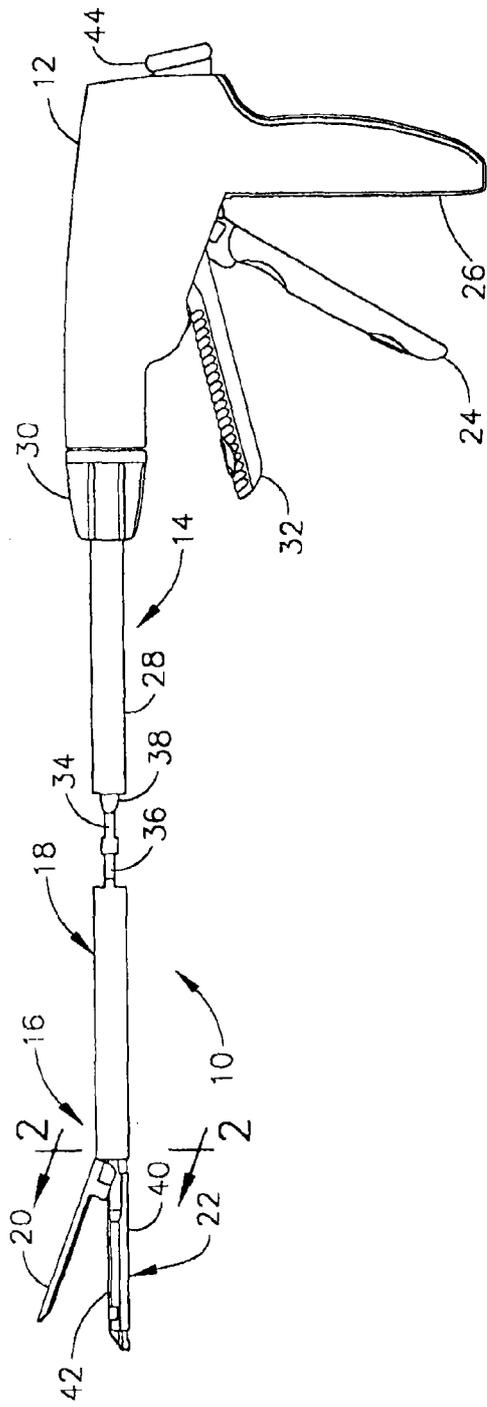


图 1

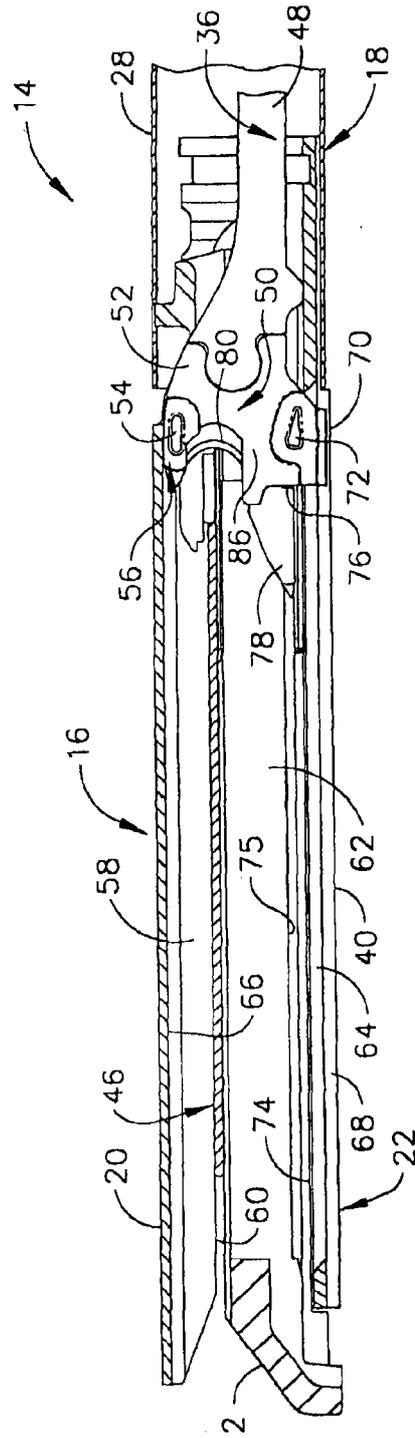


图 2

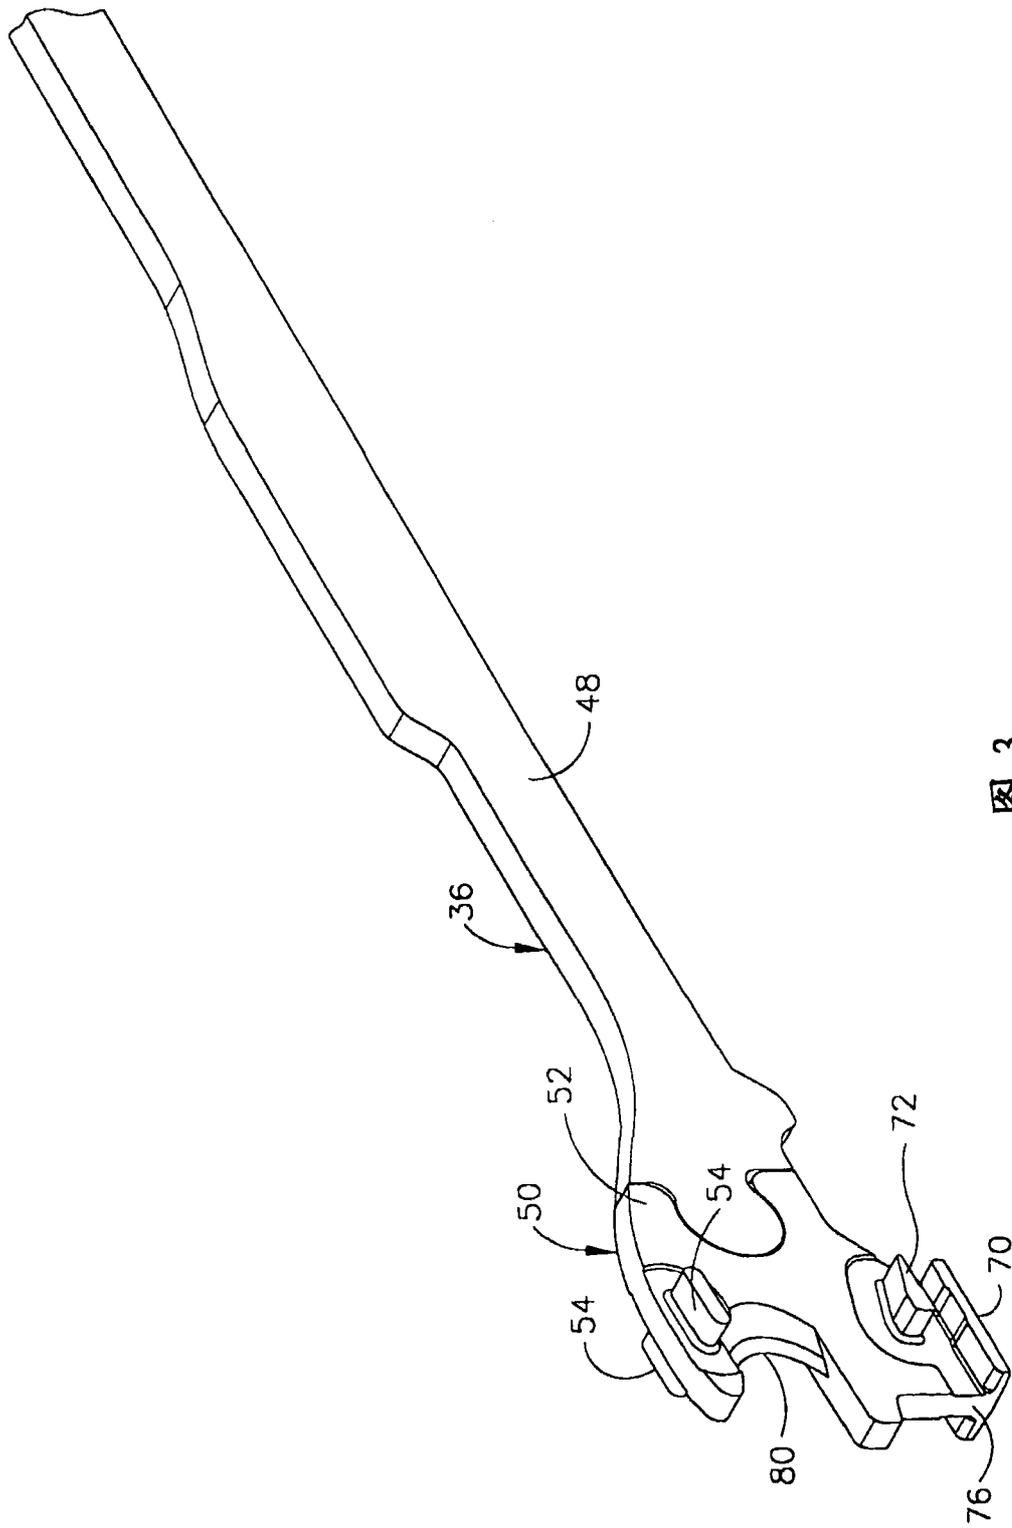


图 3

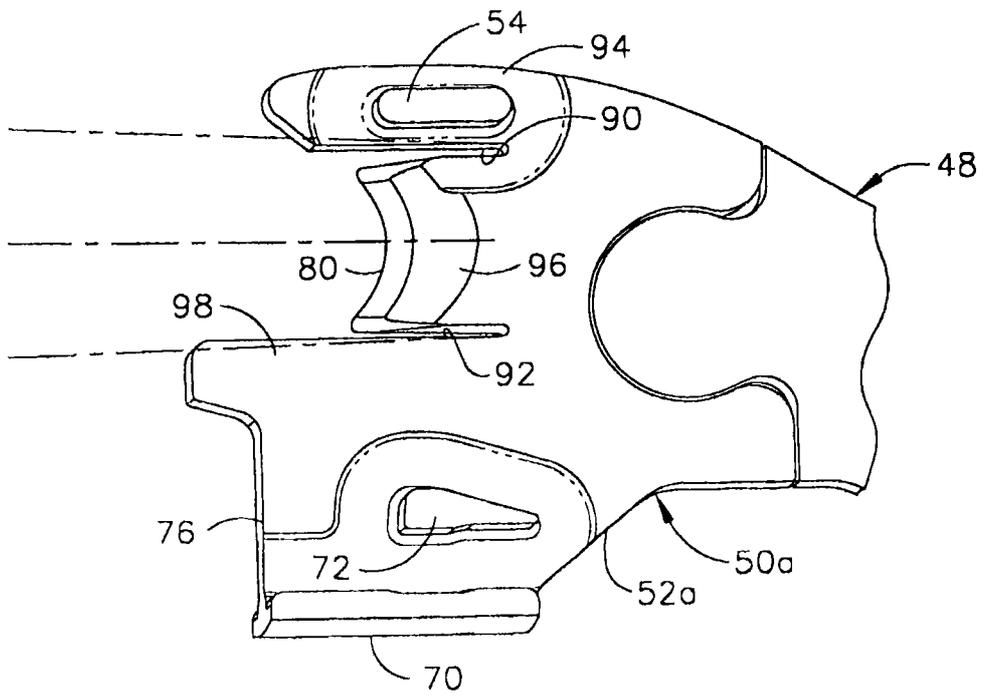


图 4

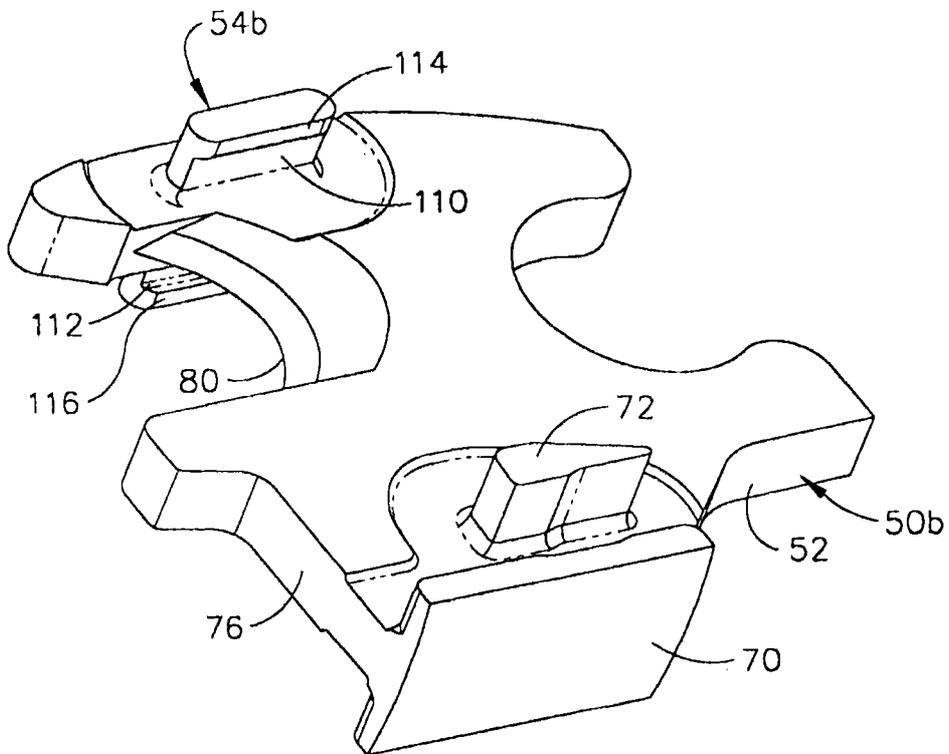


图 5

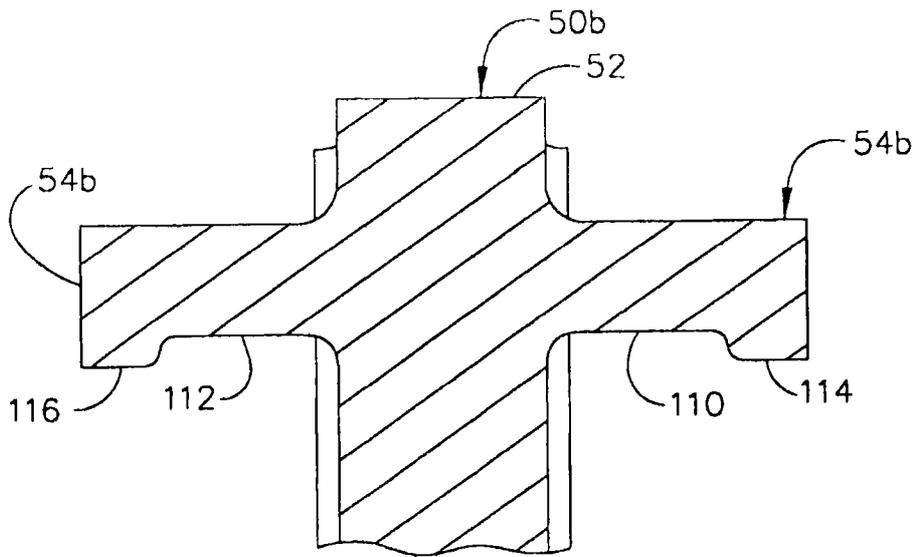


图 6

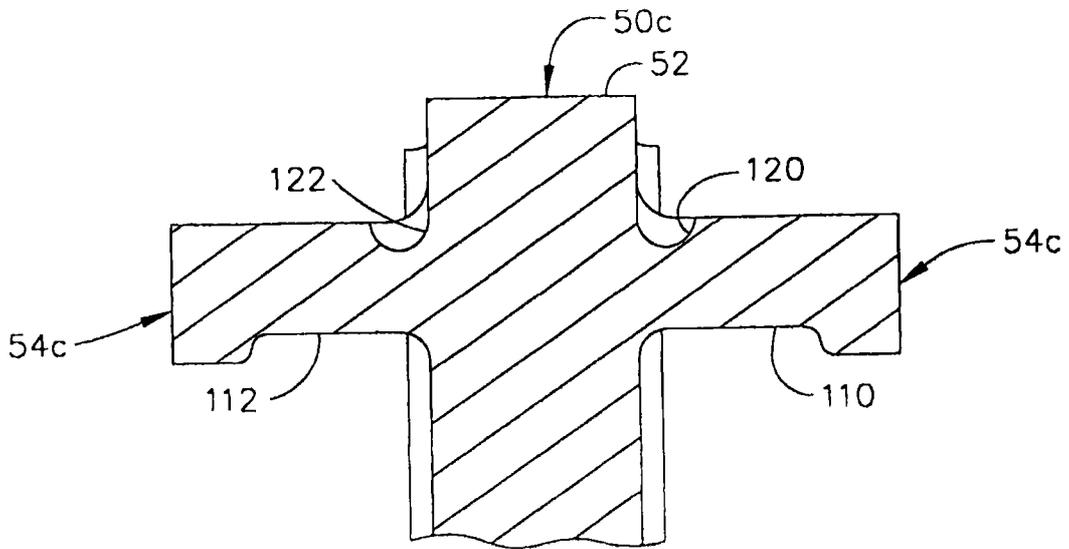


图 7

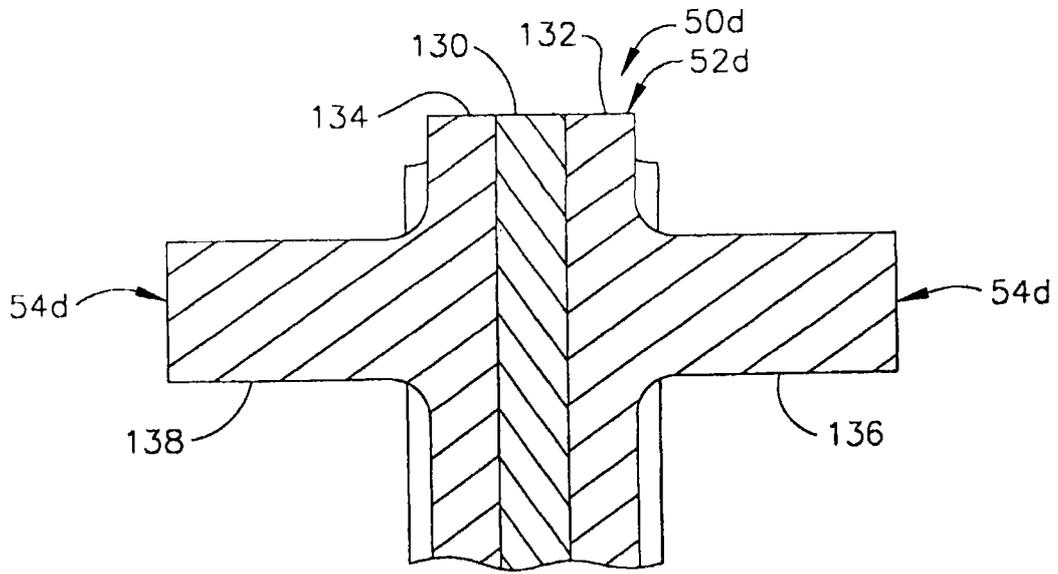


图 8

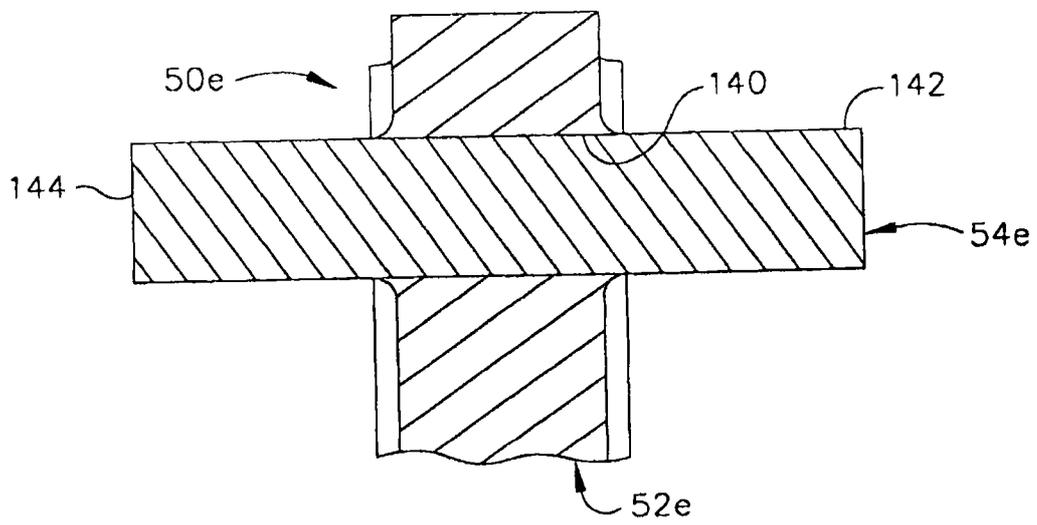


图 9

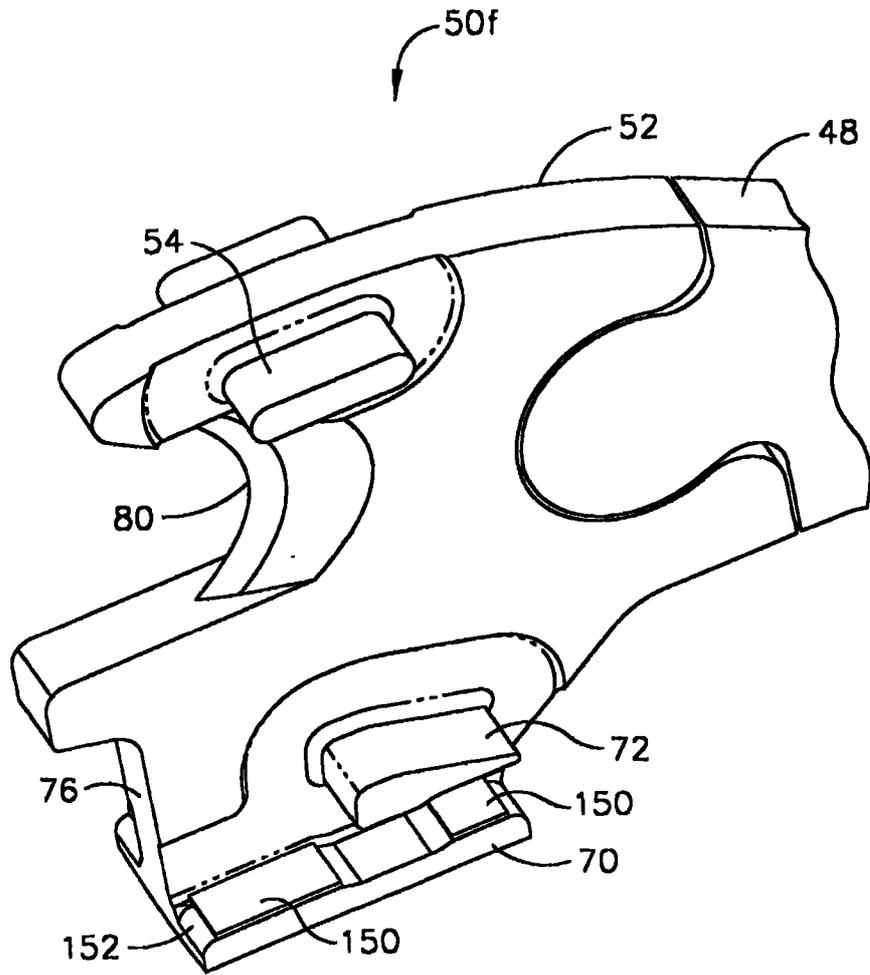


图 10

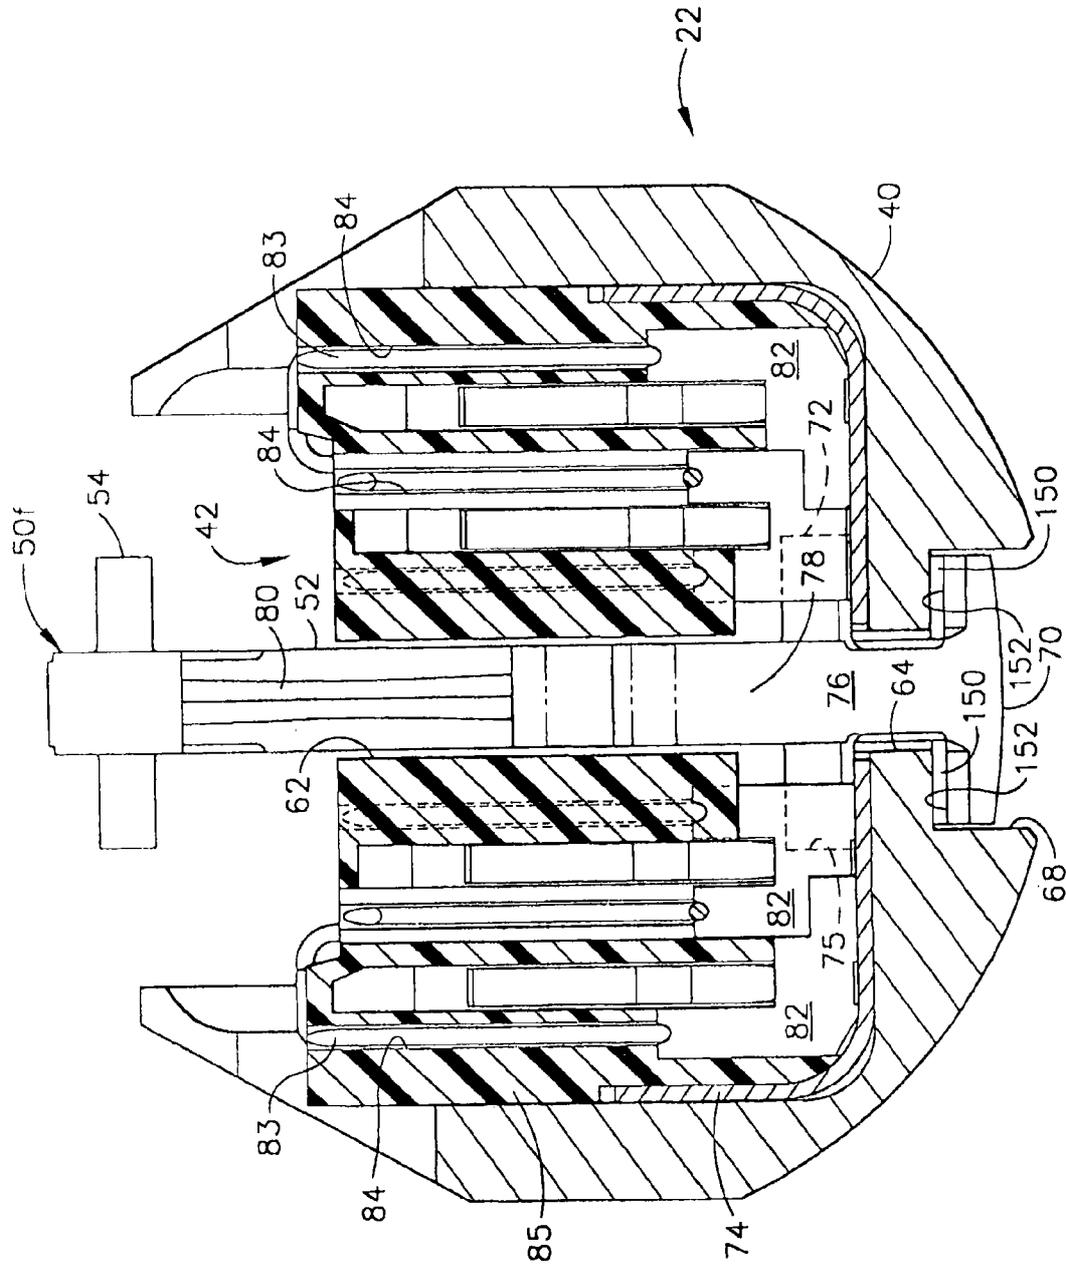


图 11

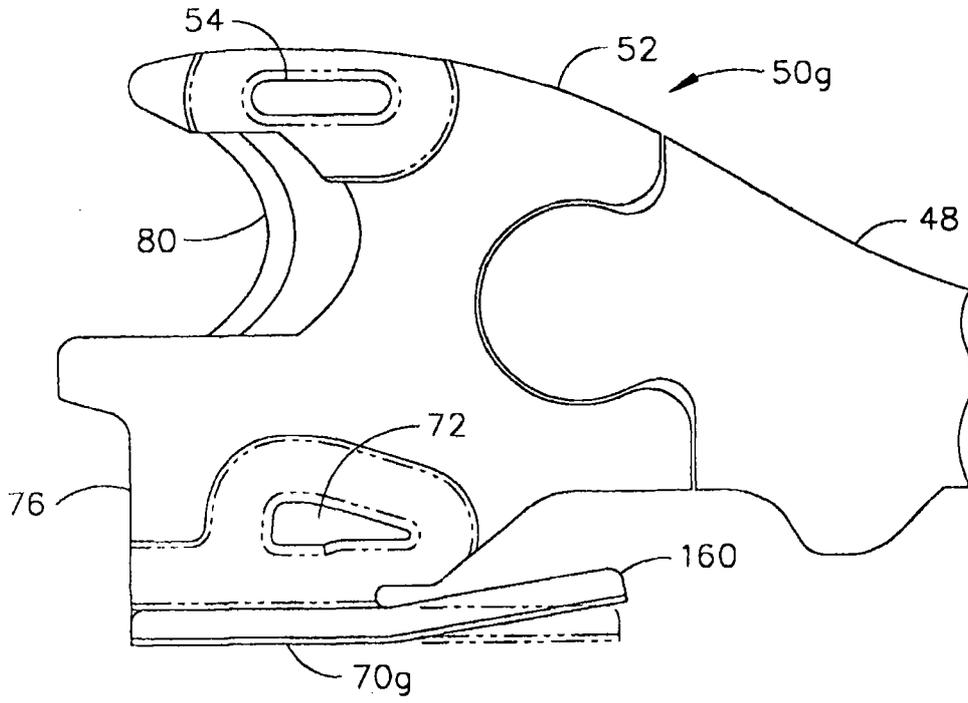


图 12

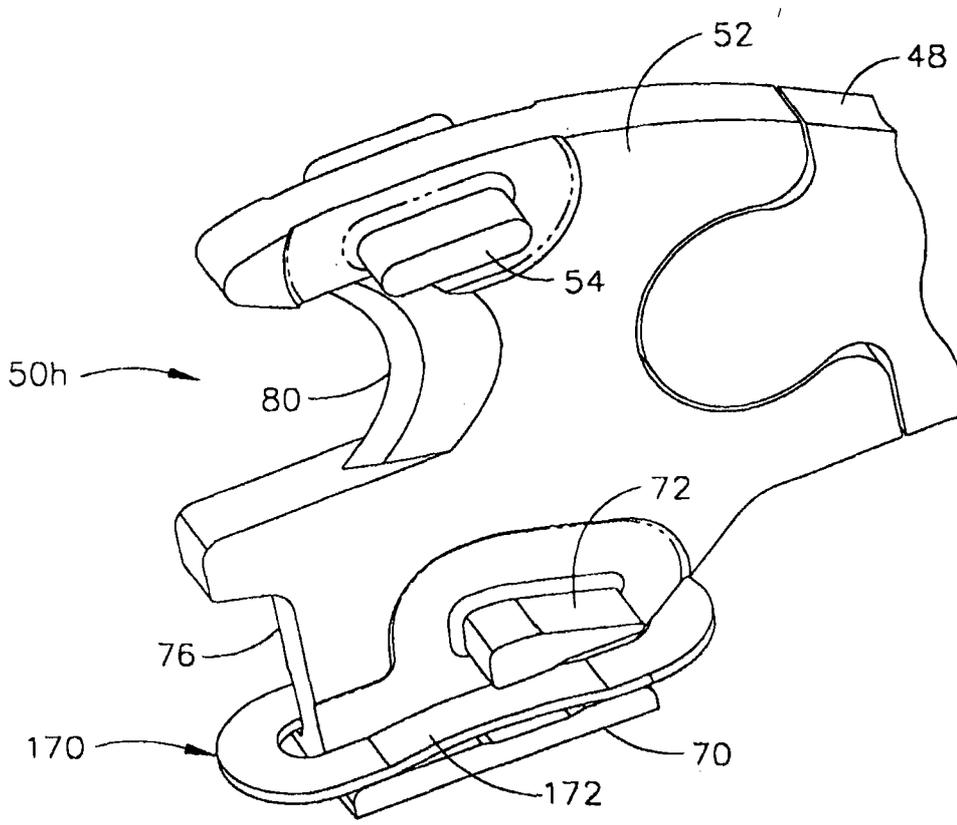


图 13

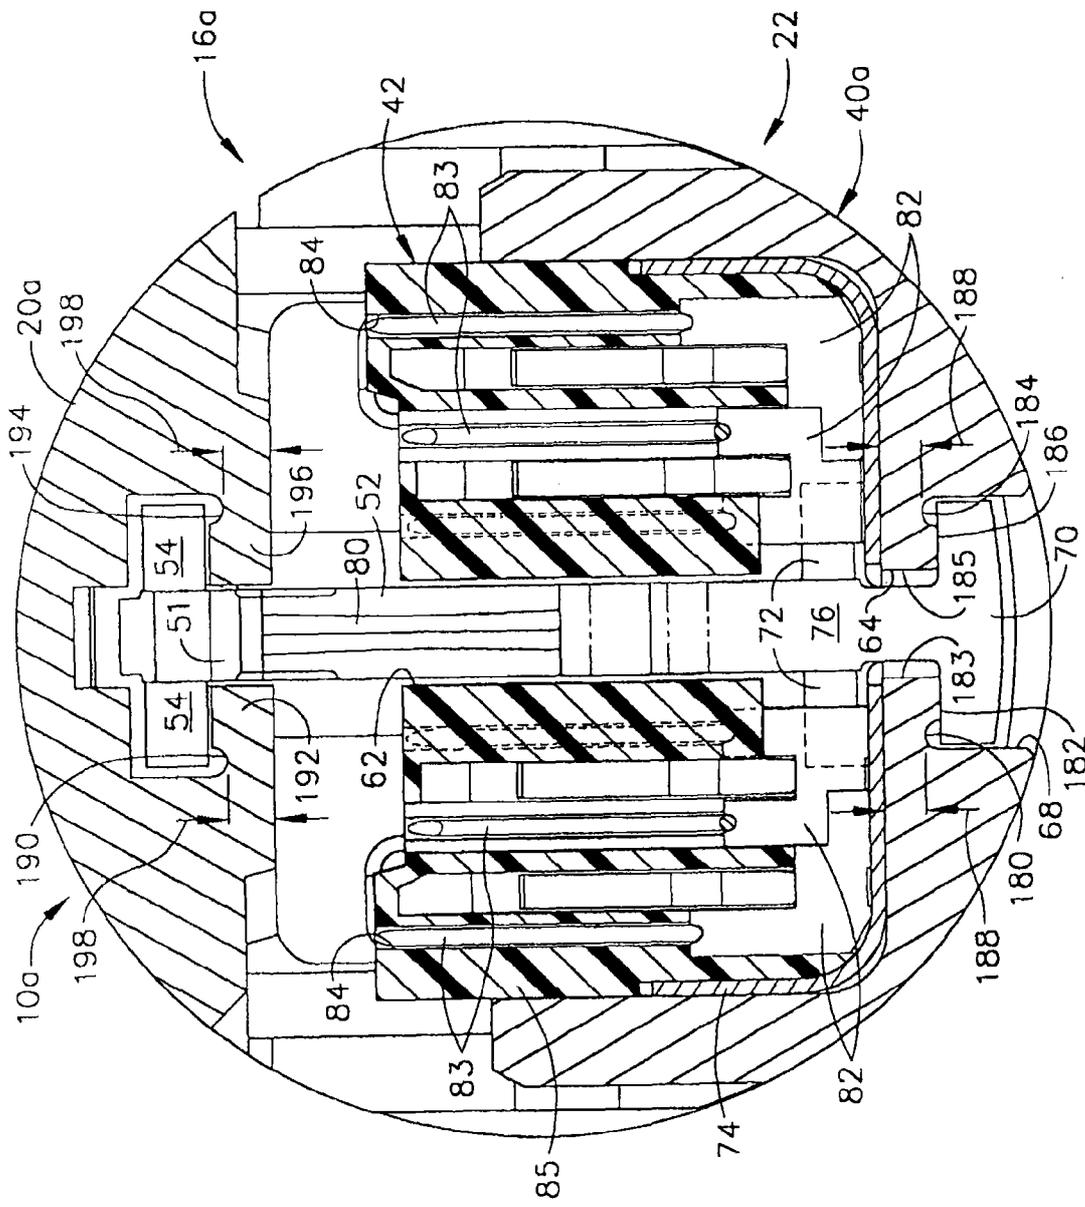


图 14

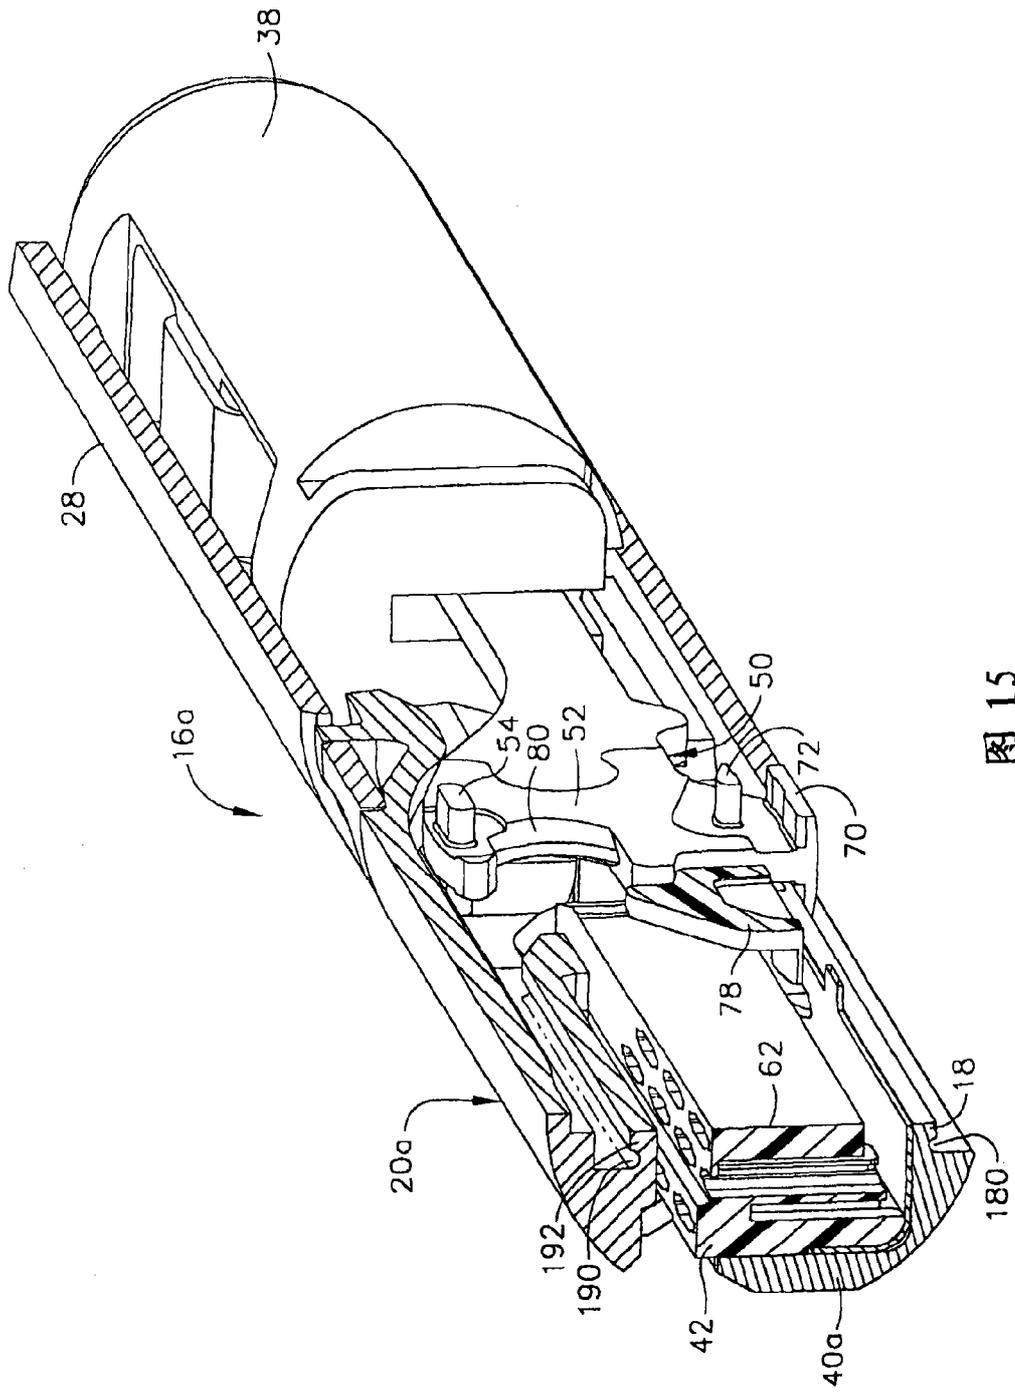


图 15

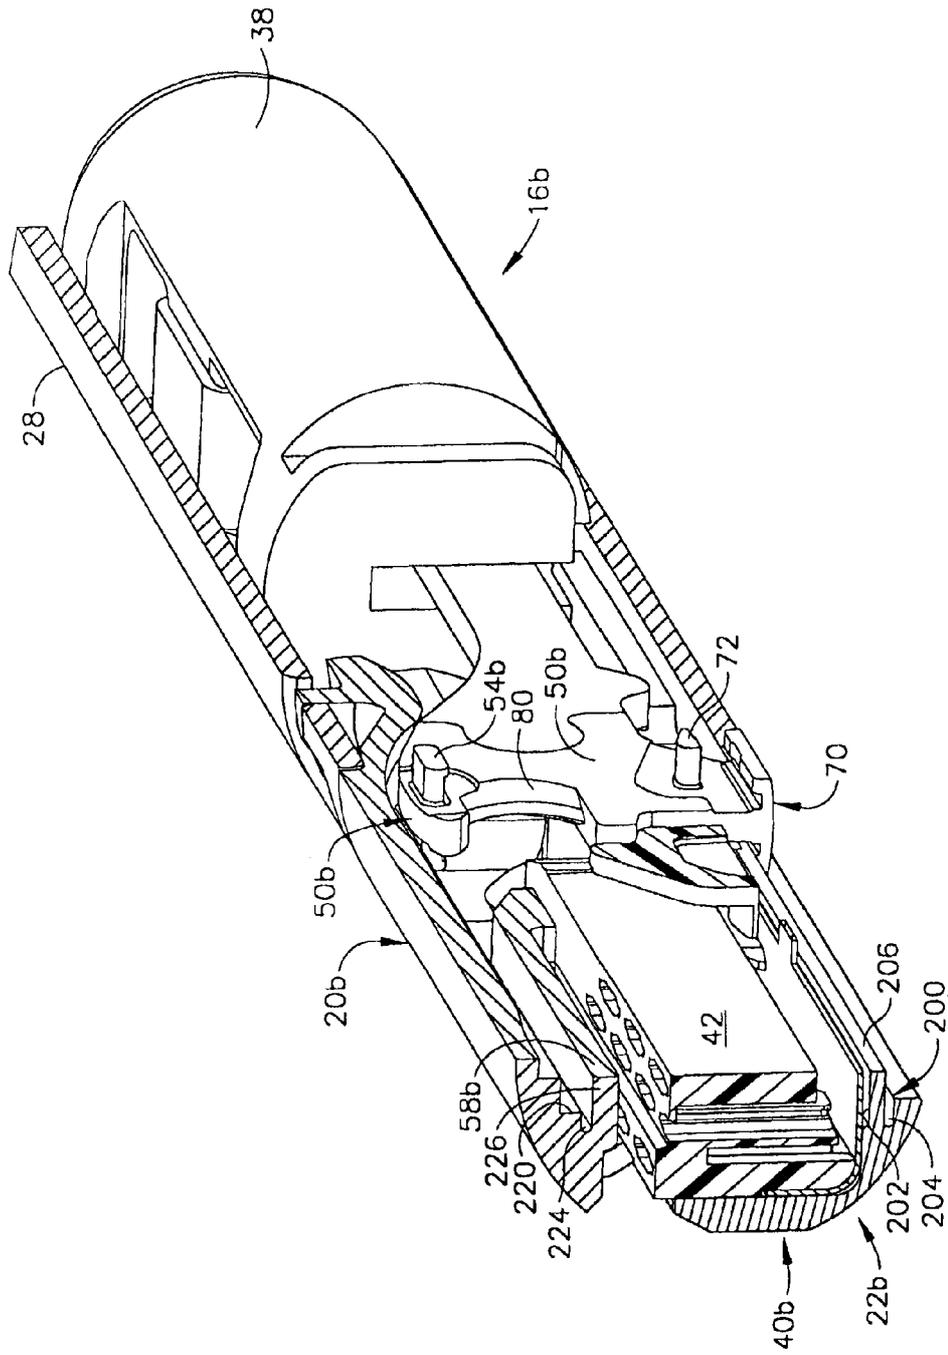


图 17

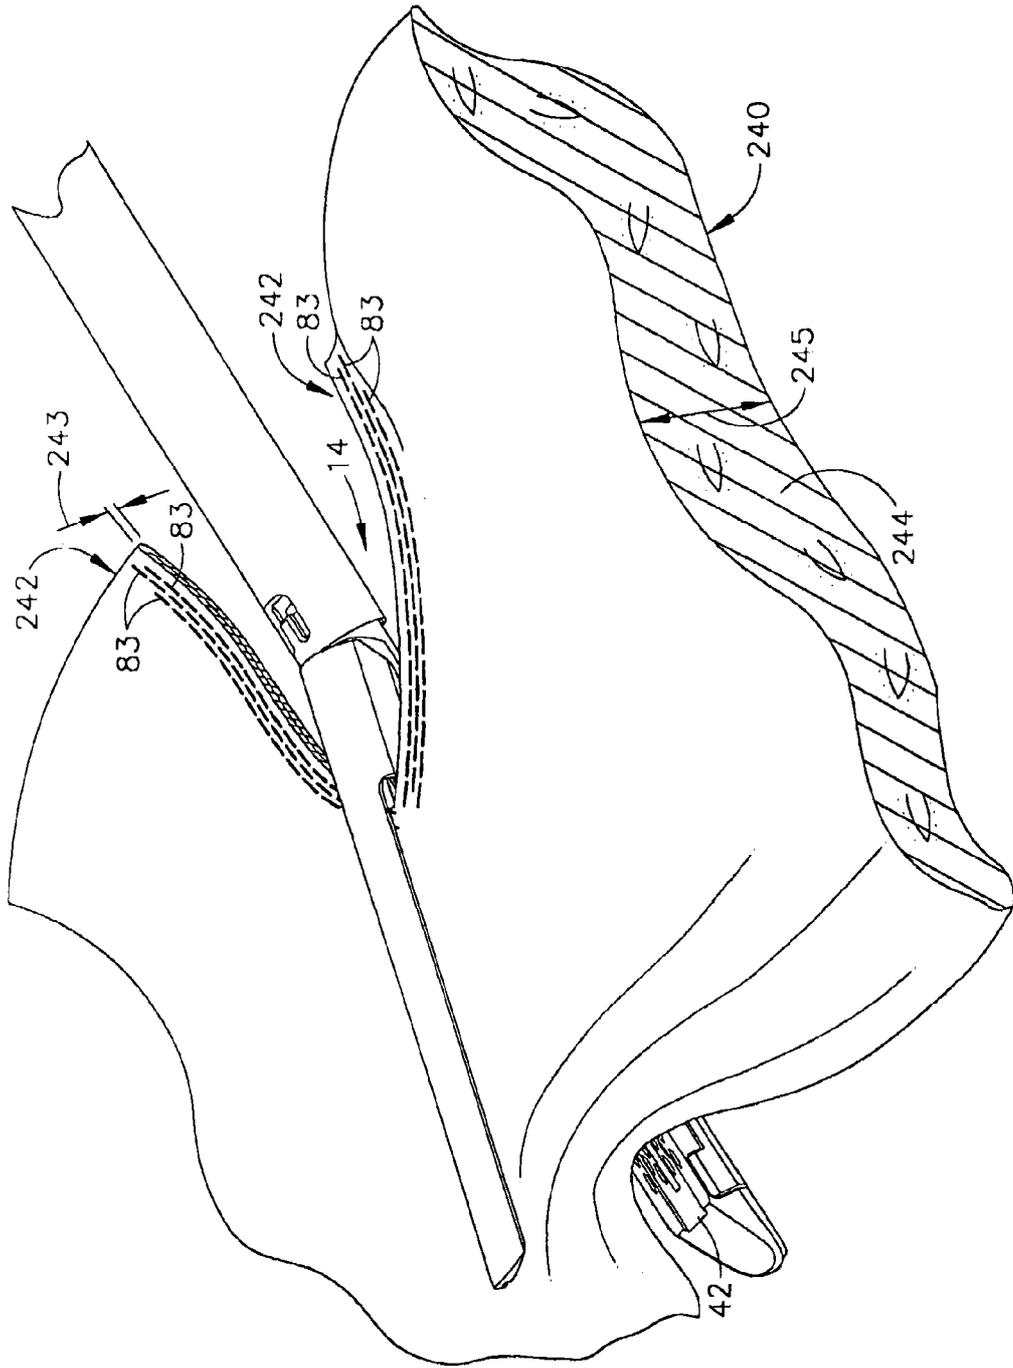


图 18

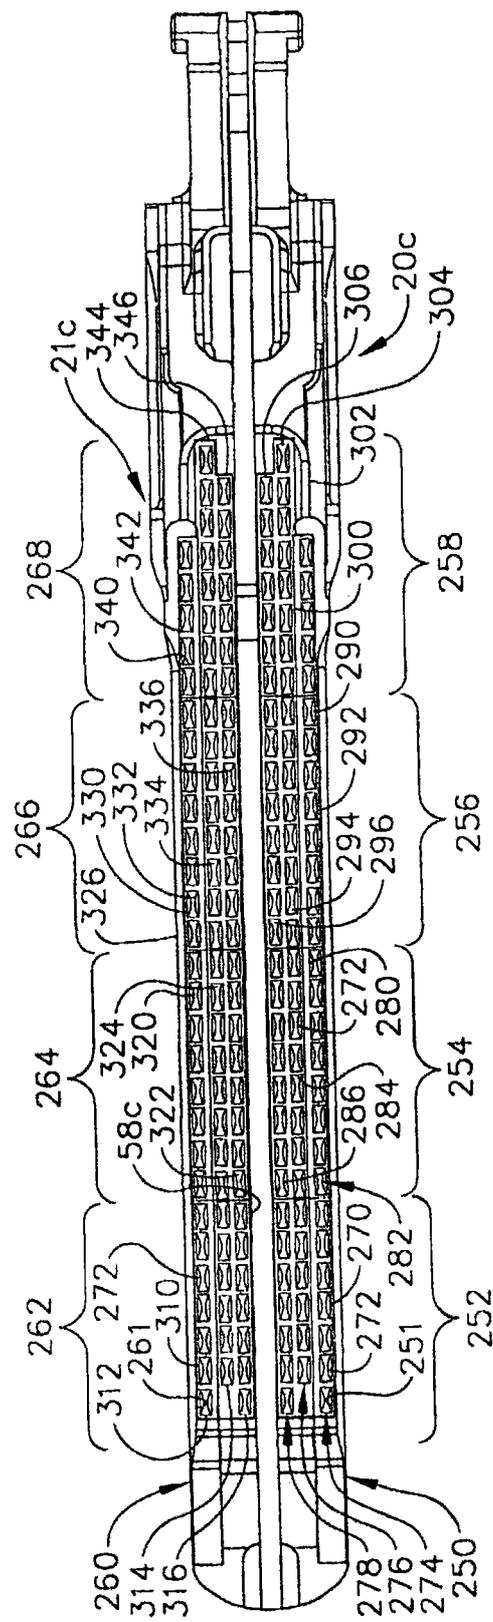


图 19

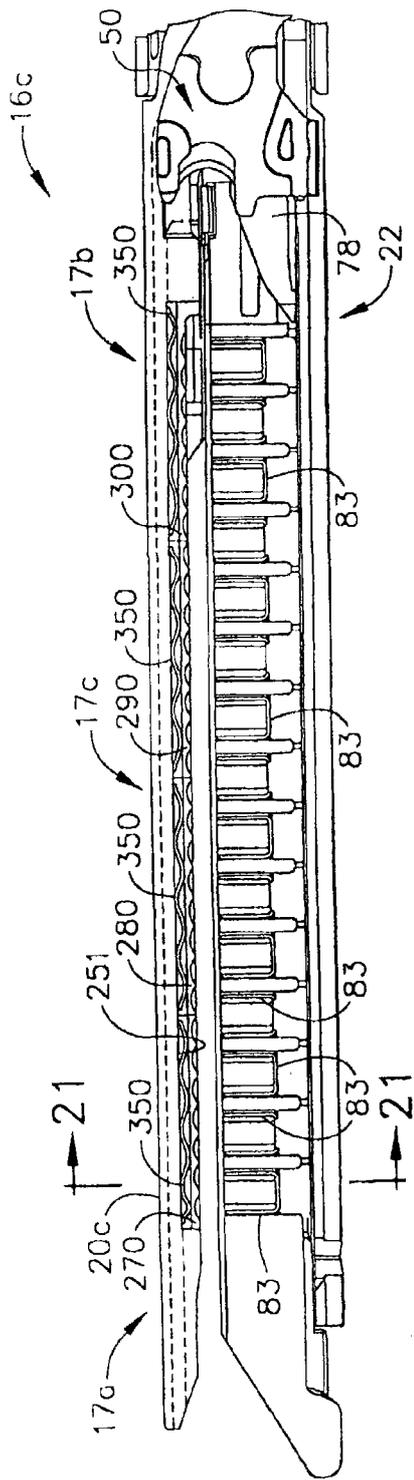


图 20

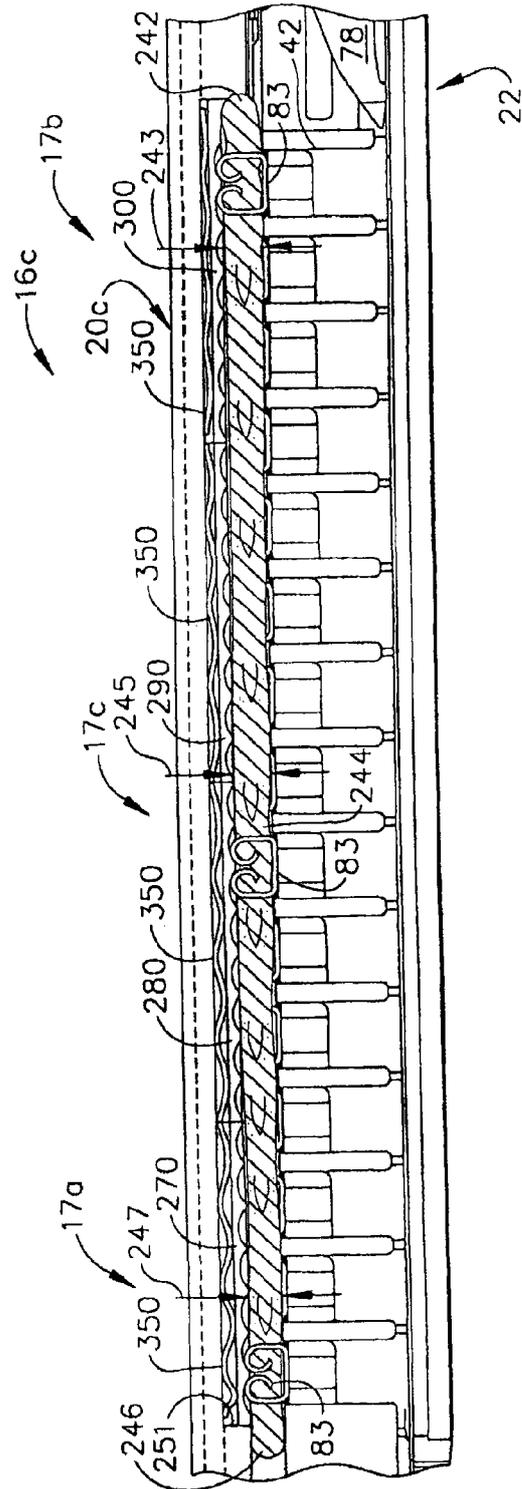


图 22

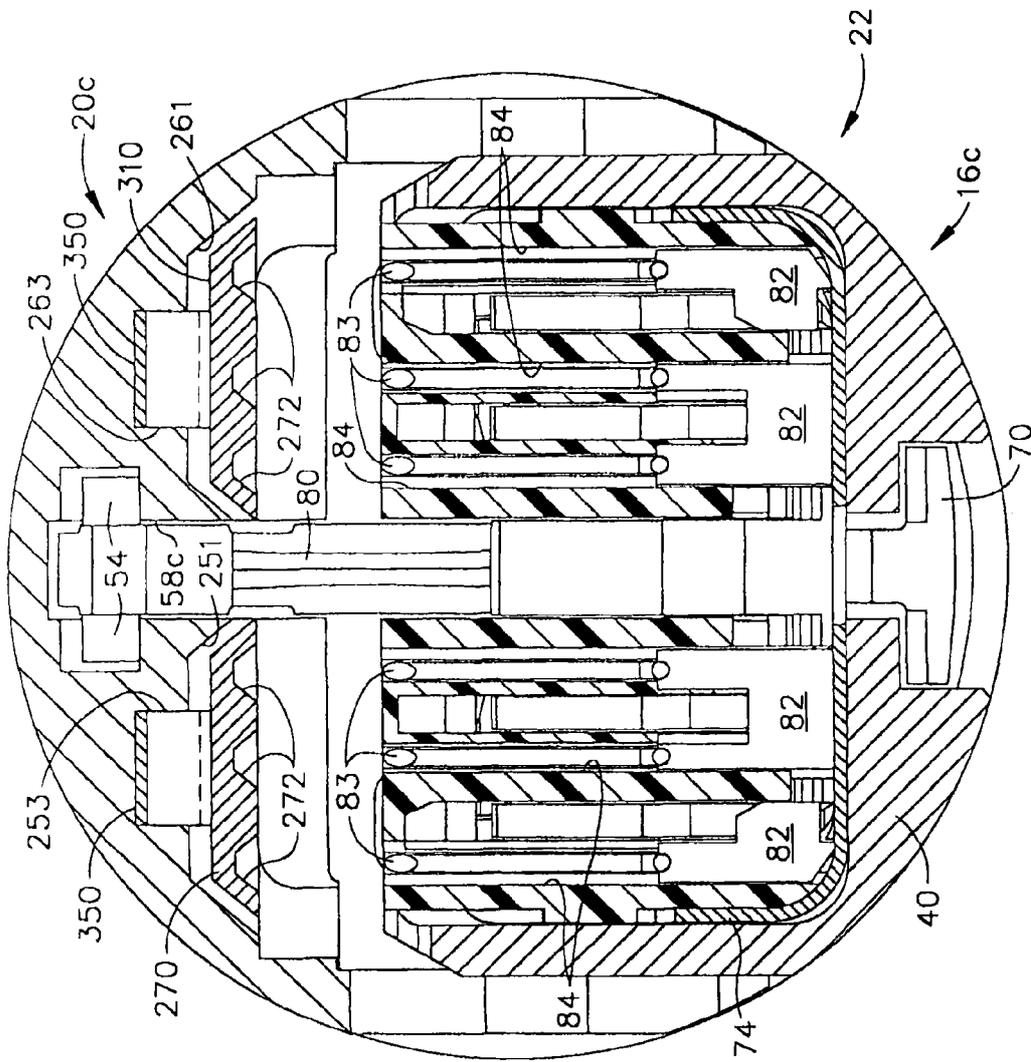


图 21

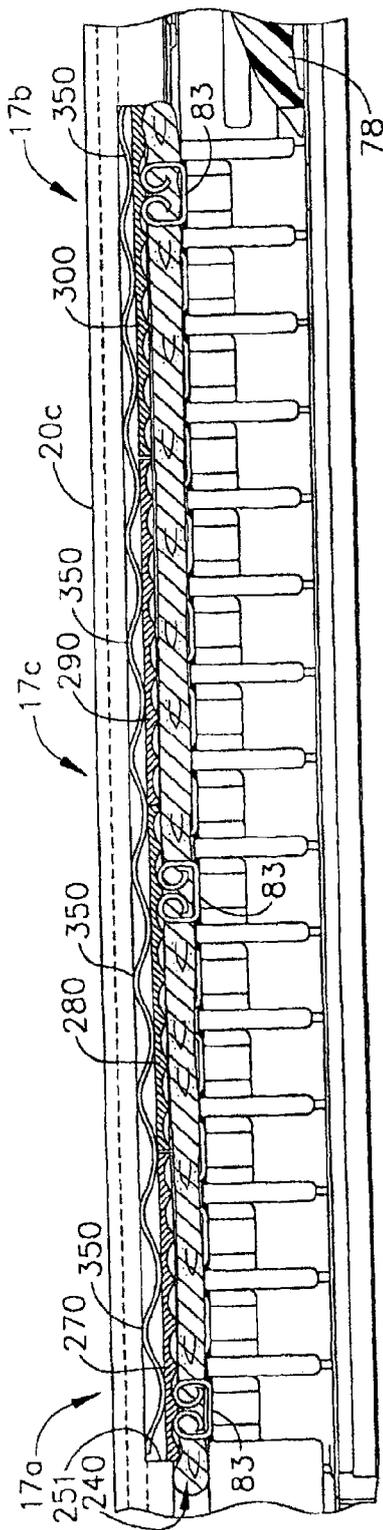


图 23

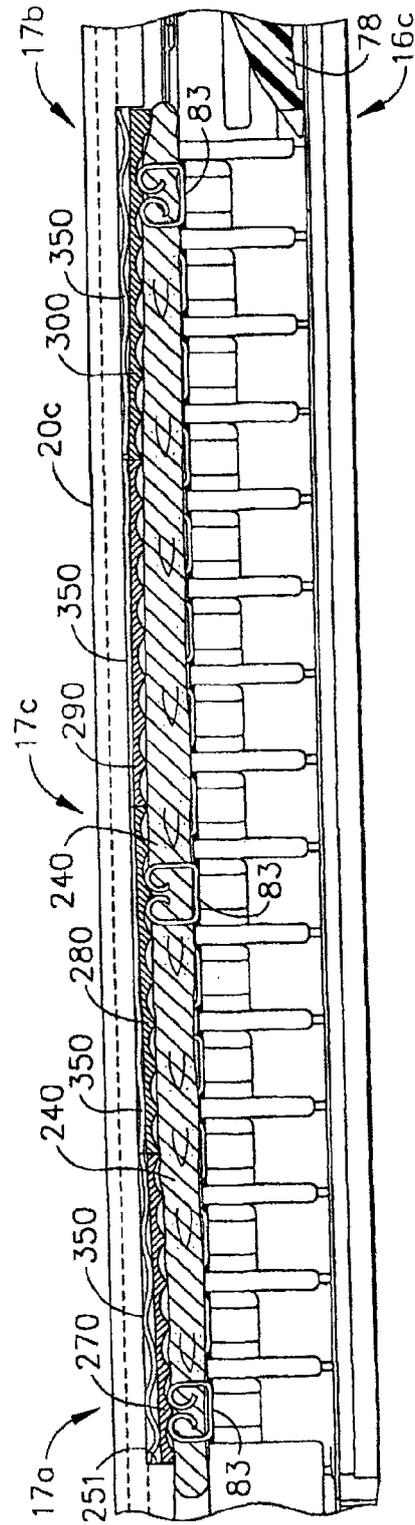


图 24

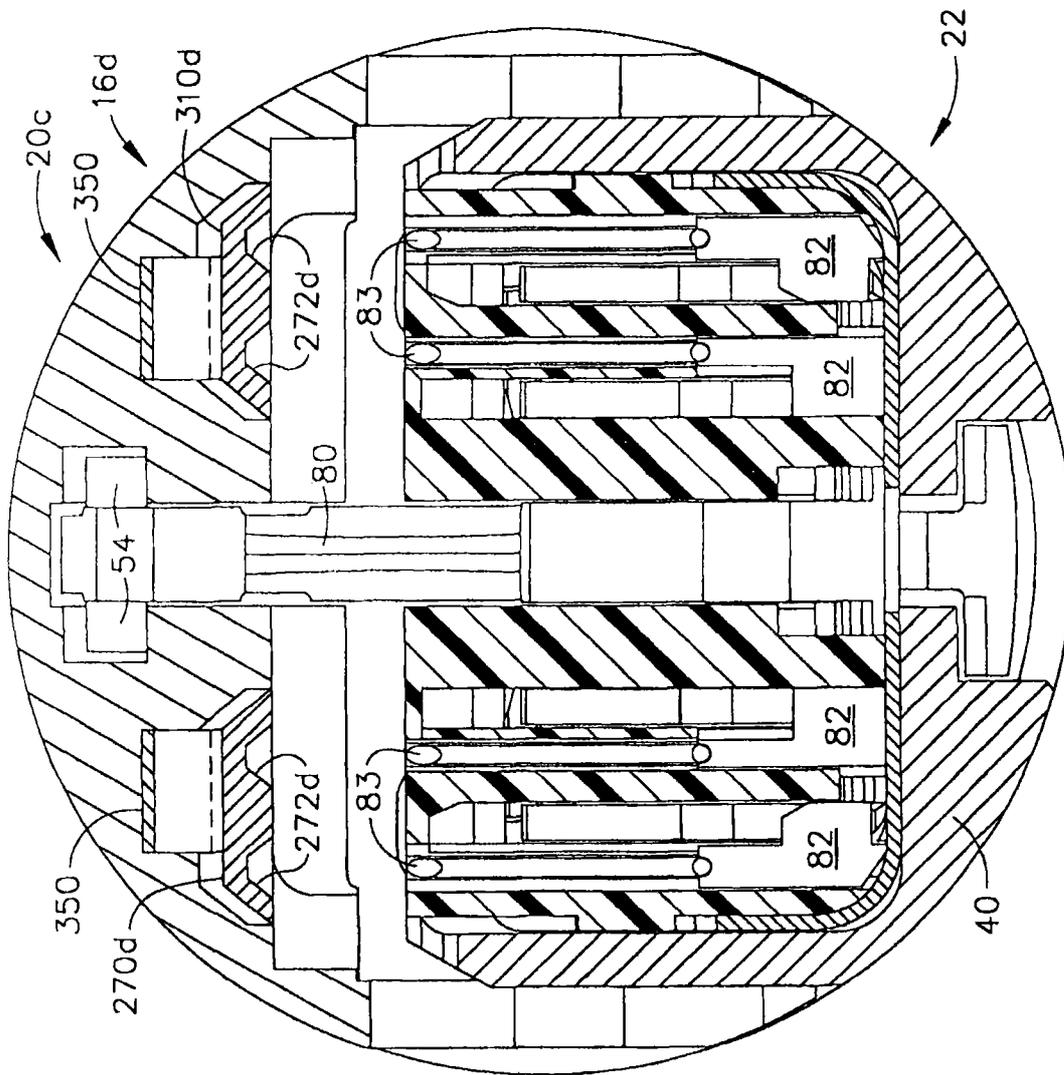


图 25

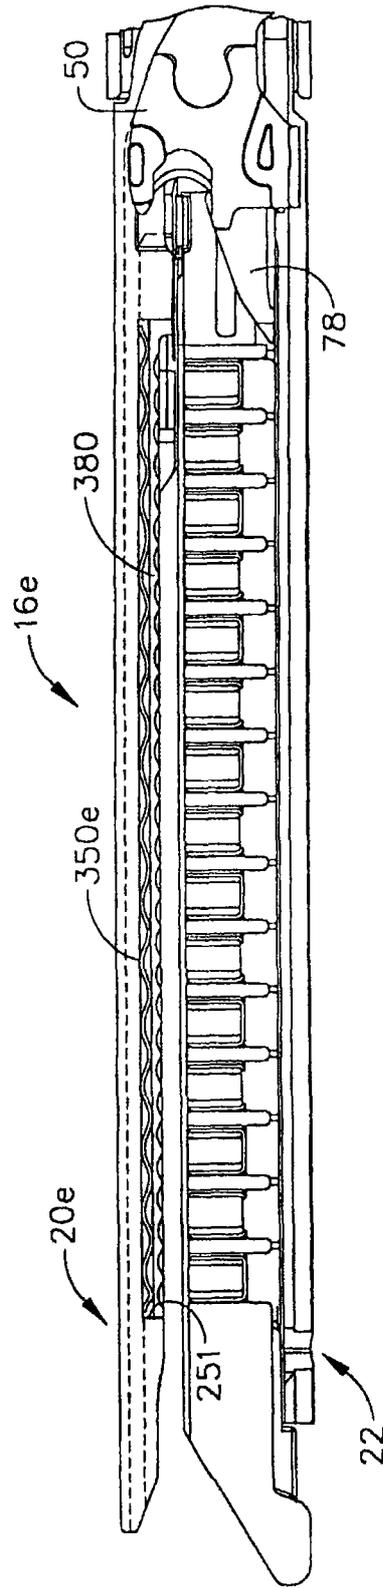


图 26

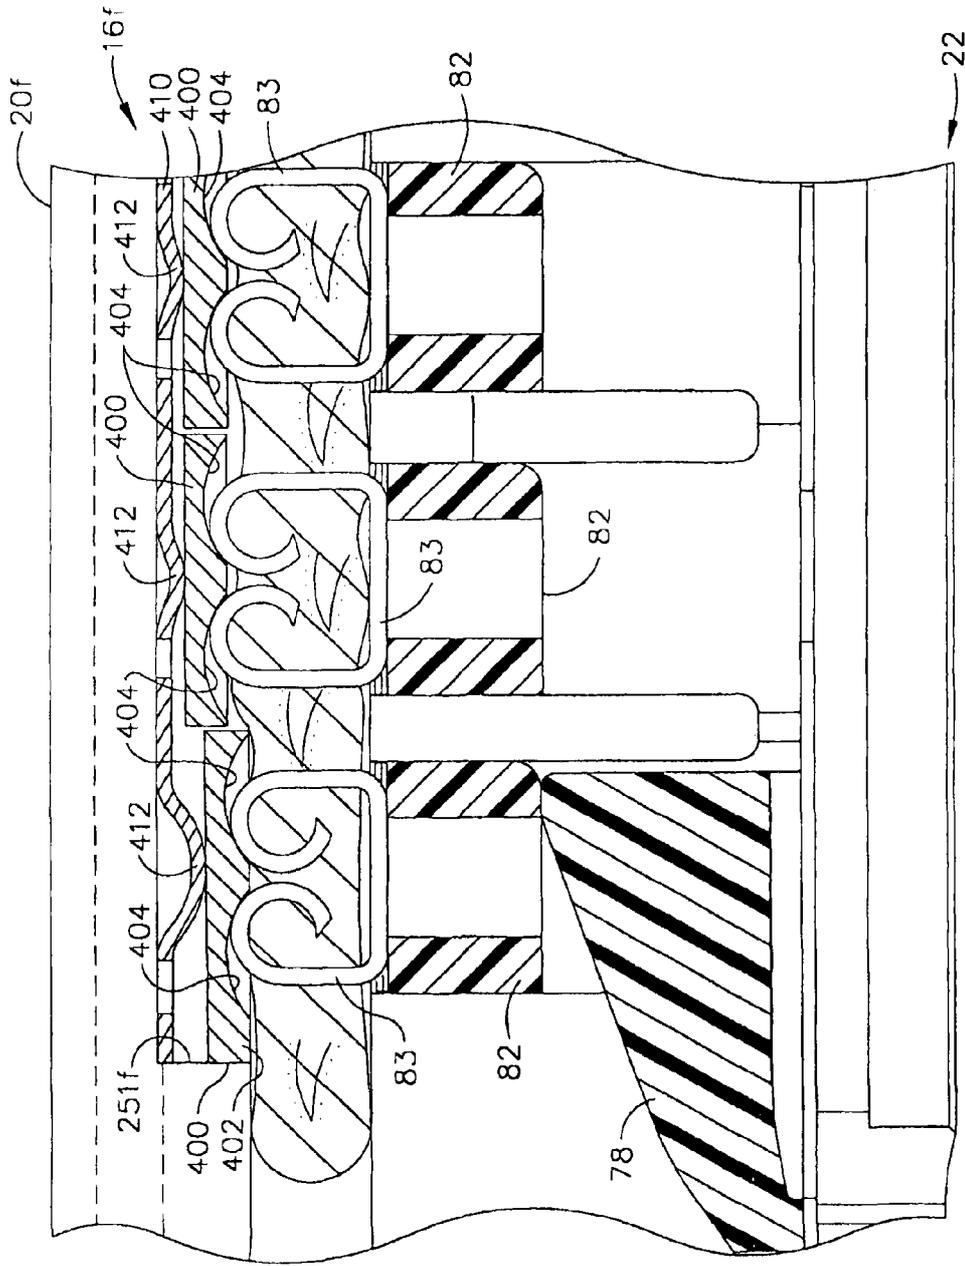


图 27

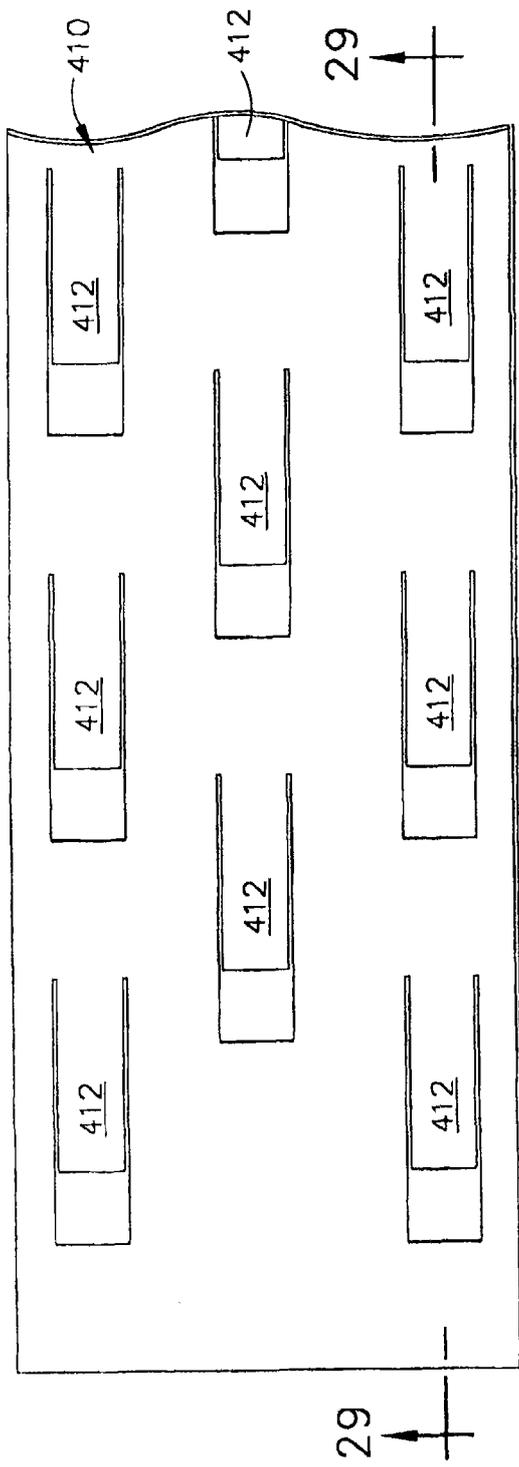


图 28

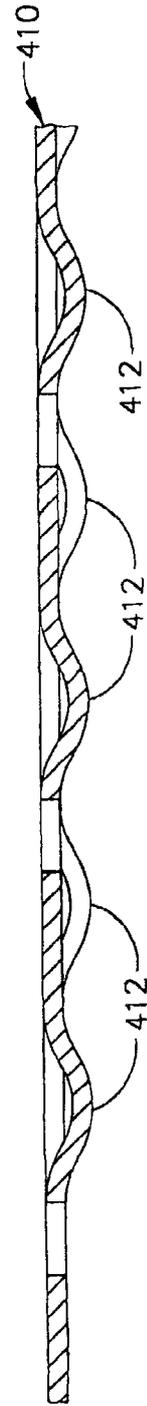


图 29

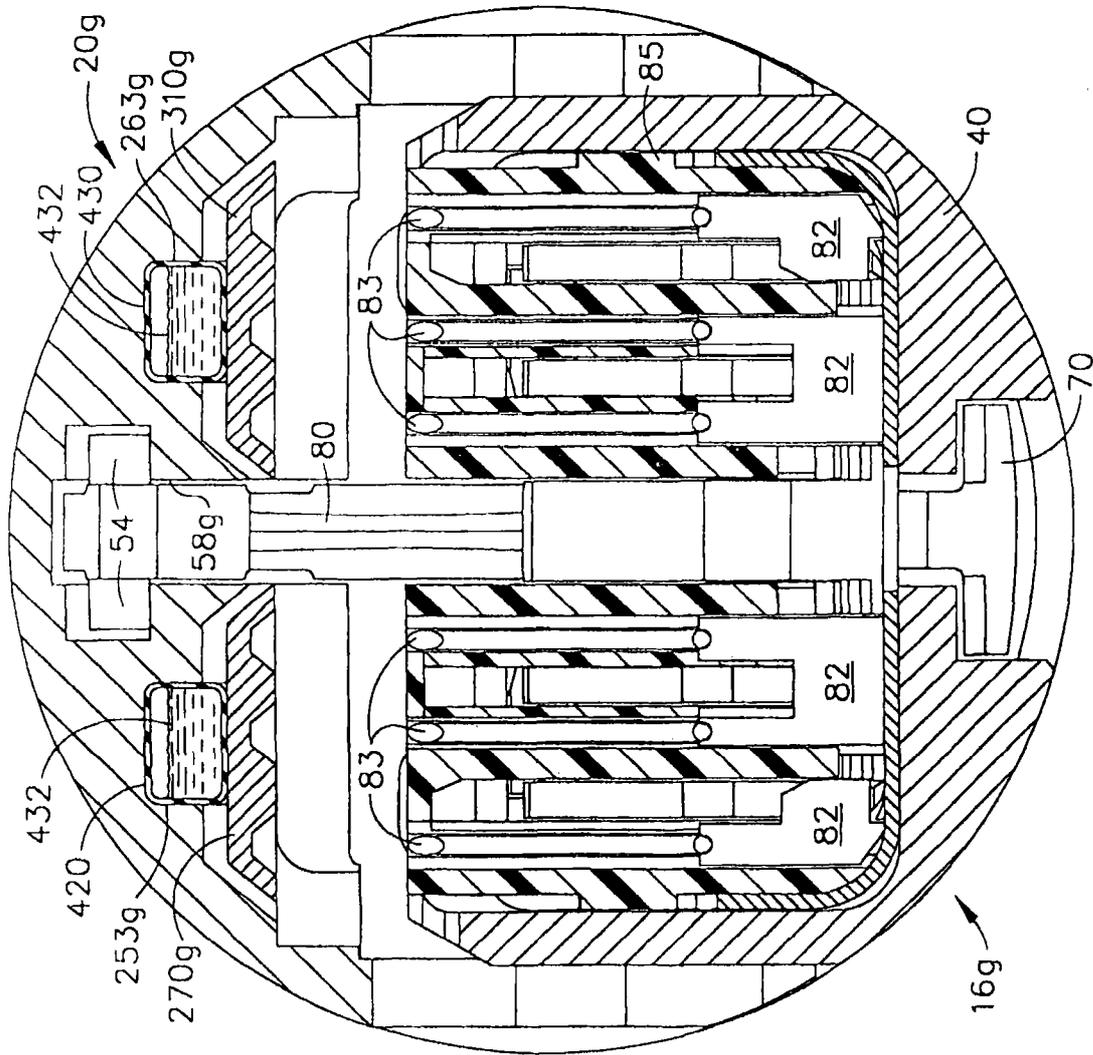


图 30

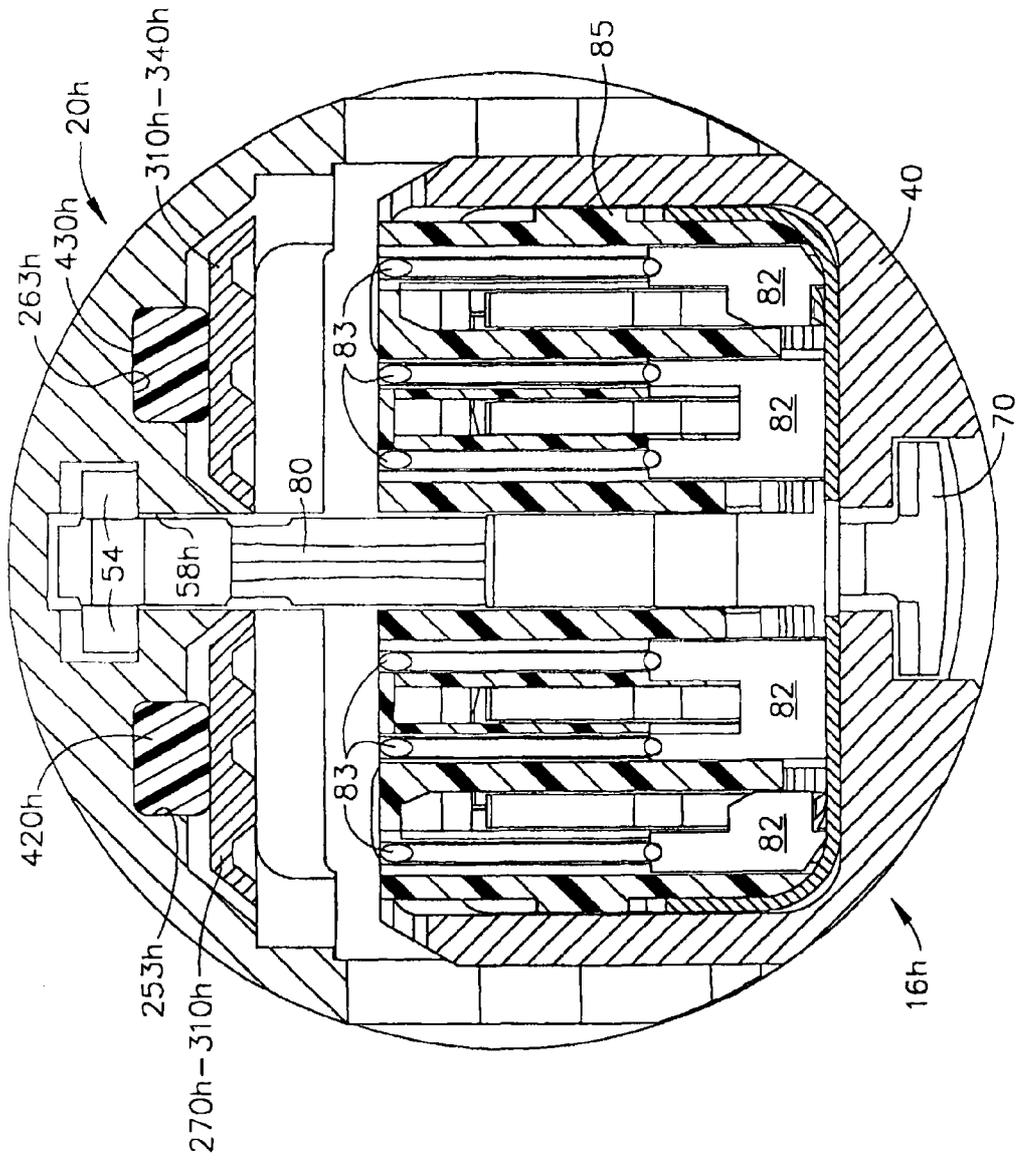


图 30A

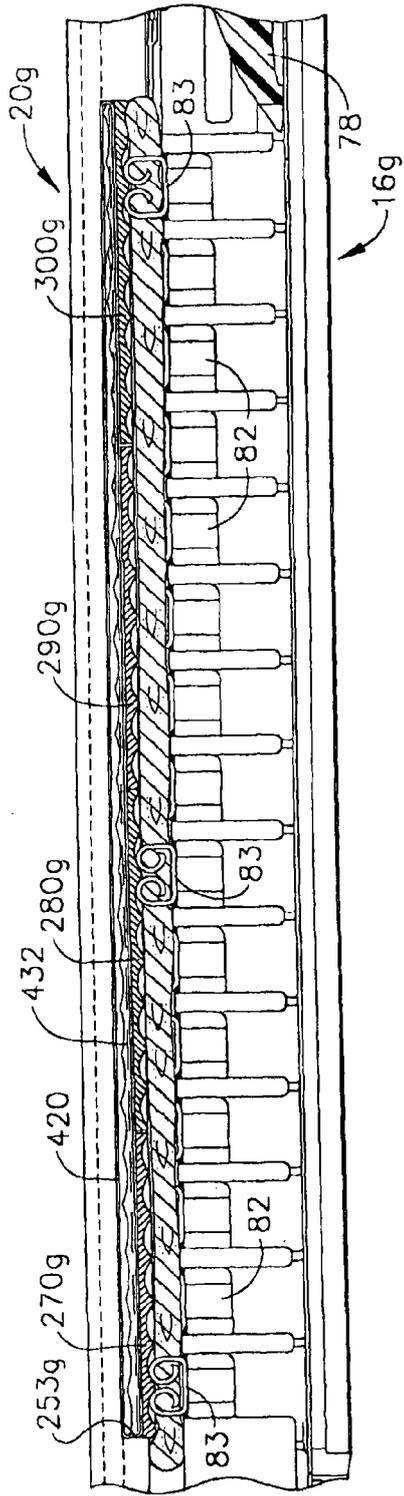


图 31

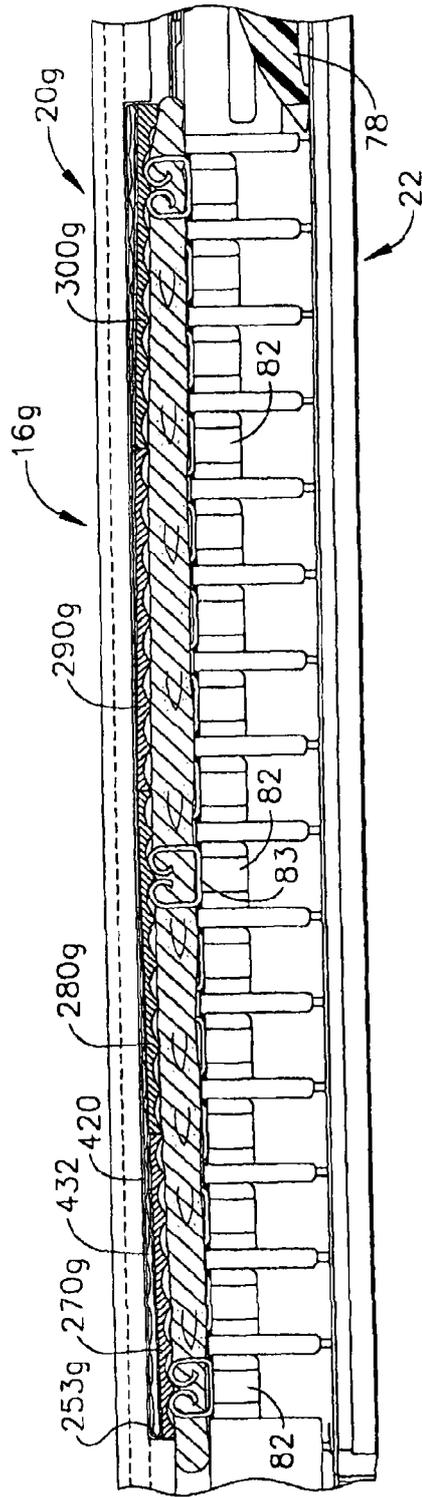


图 32

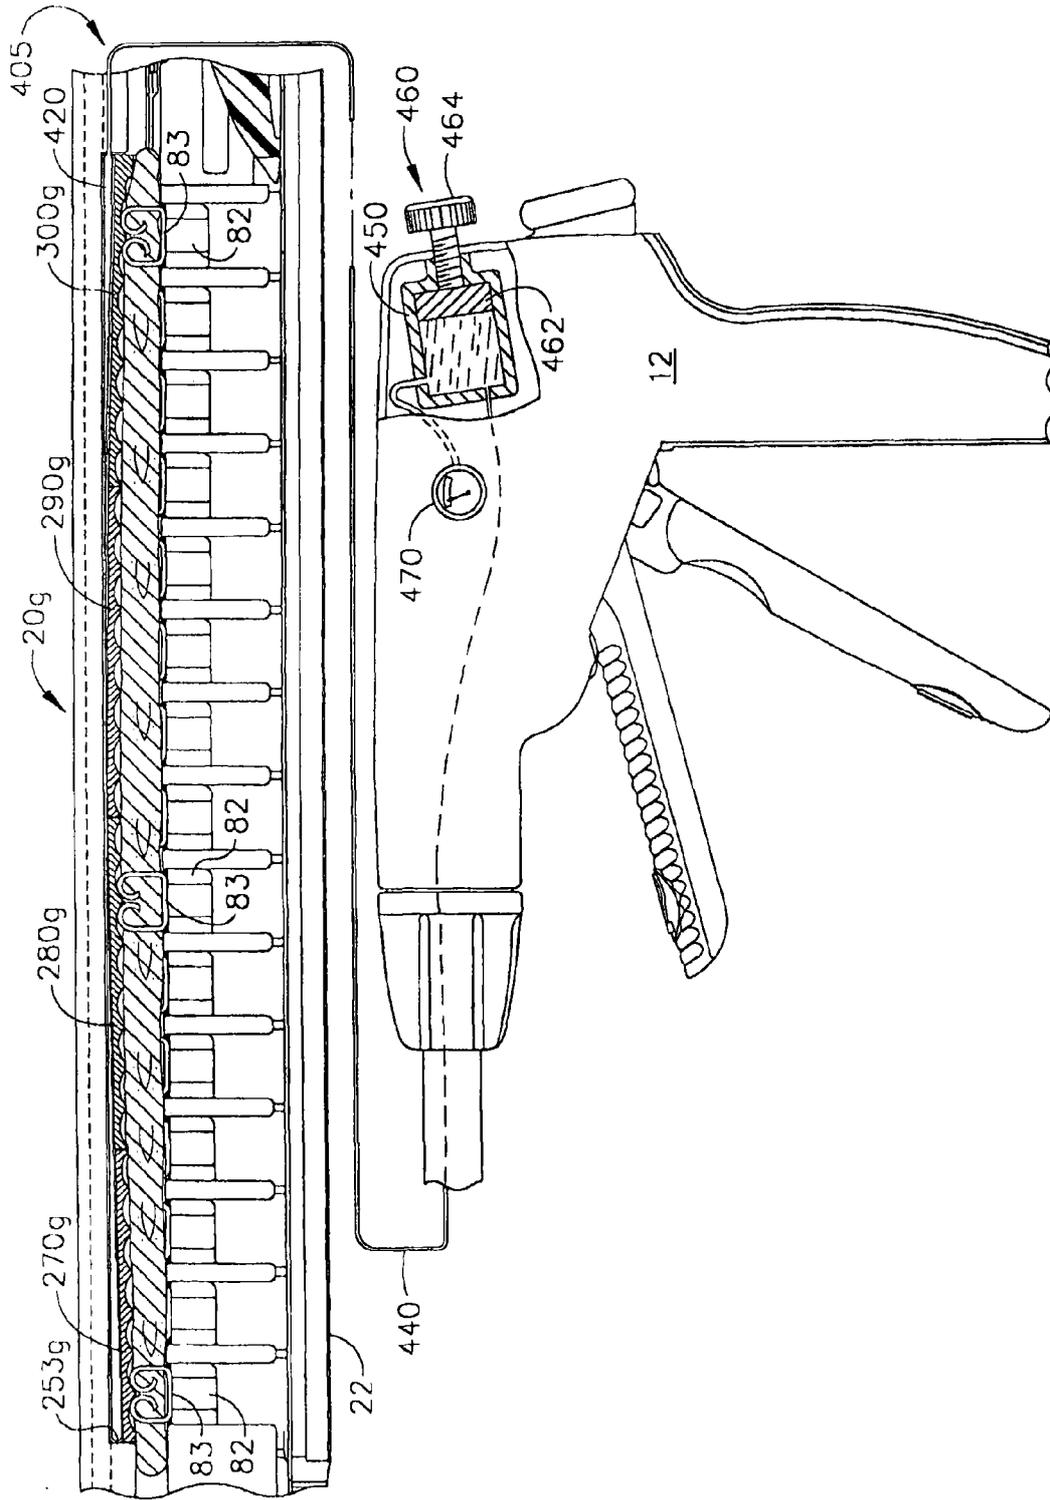


图 33

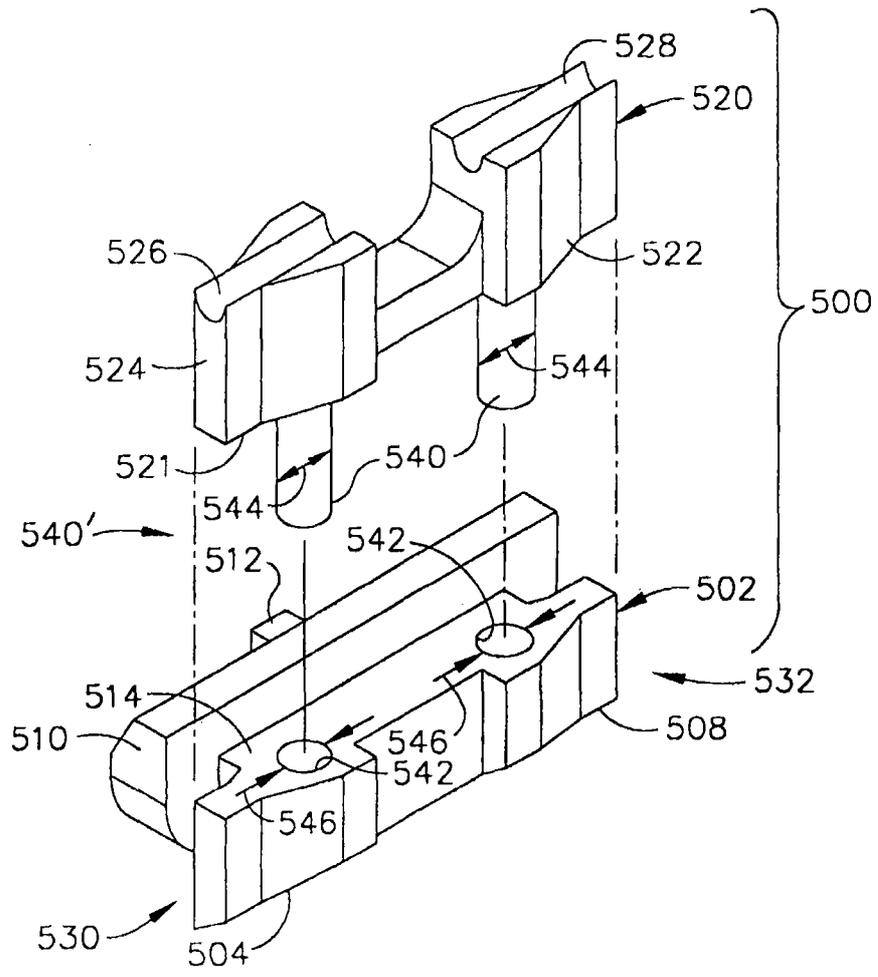


图 36

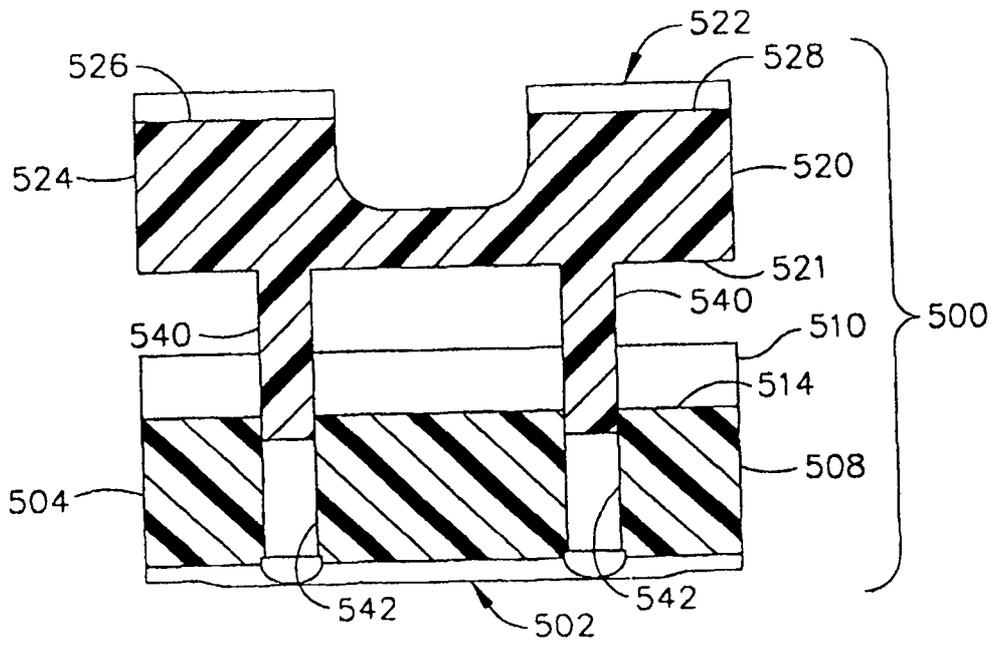


图 37

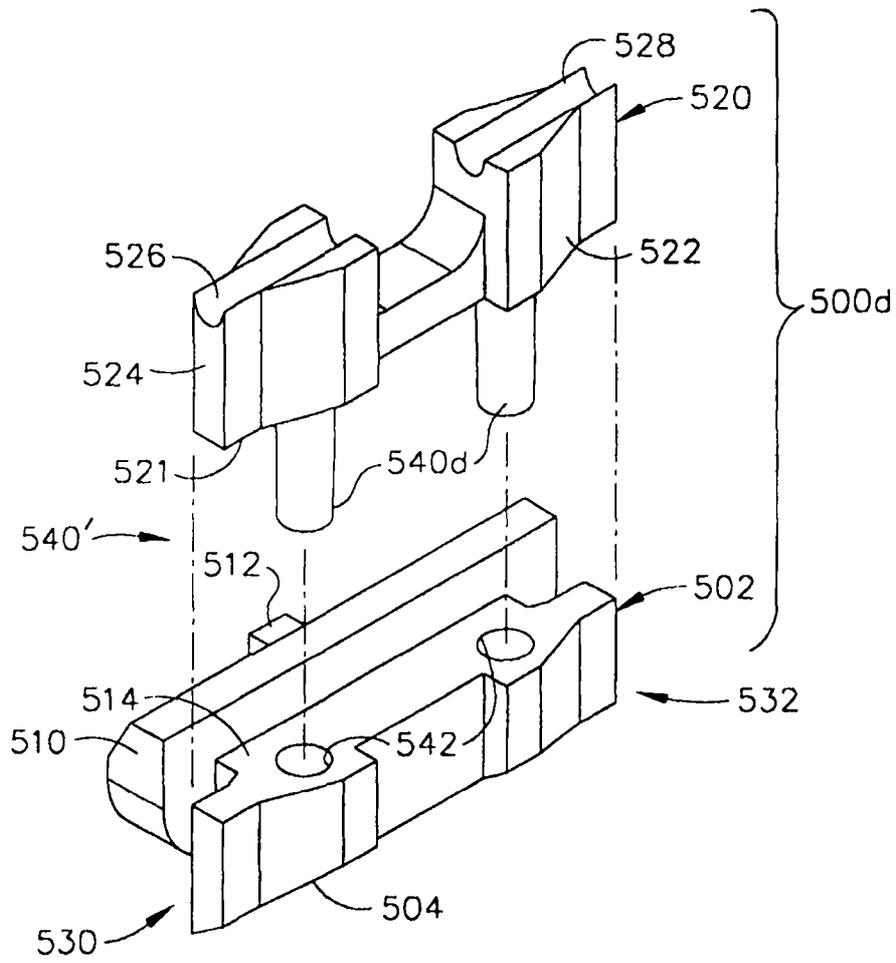


图 38

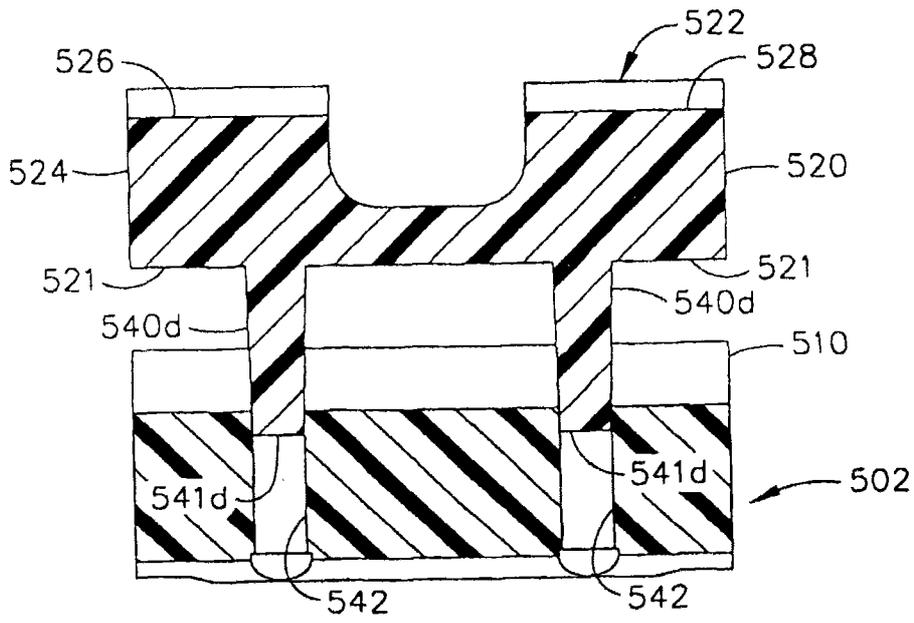


图 39

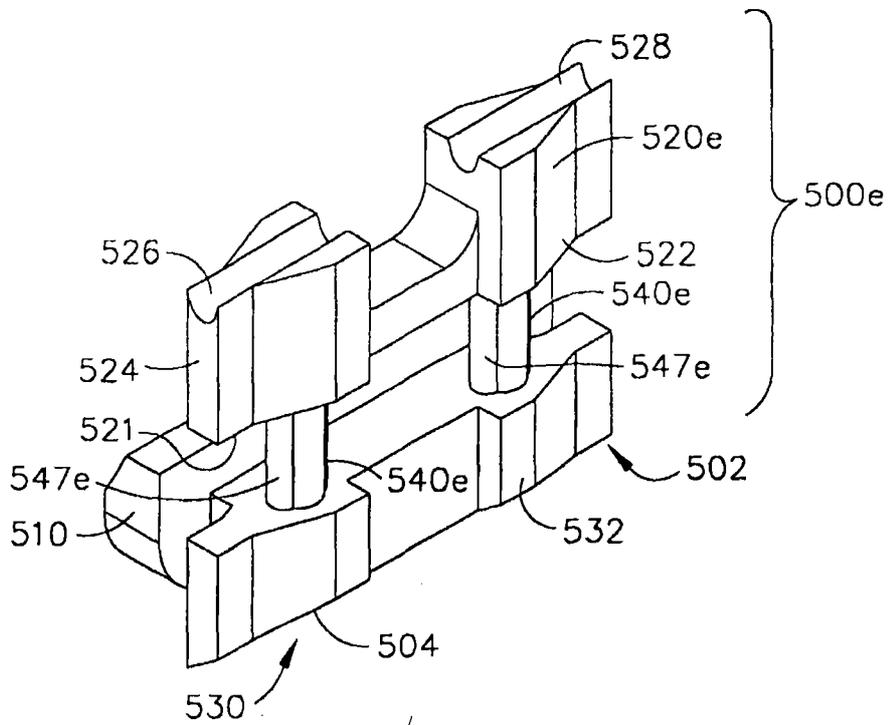


图 40

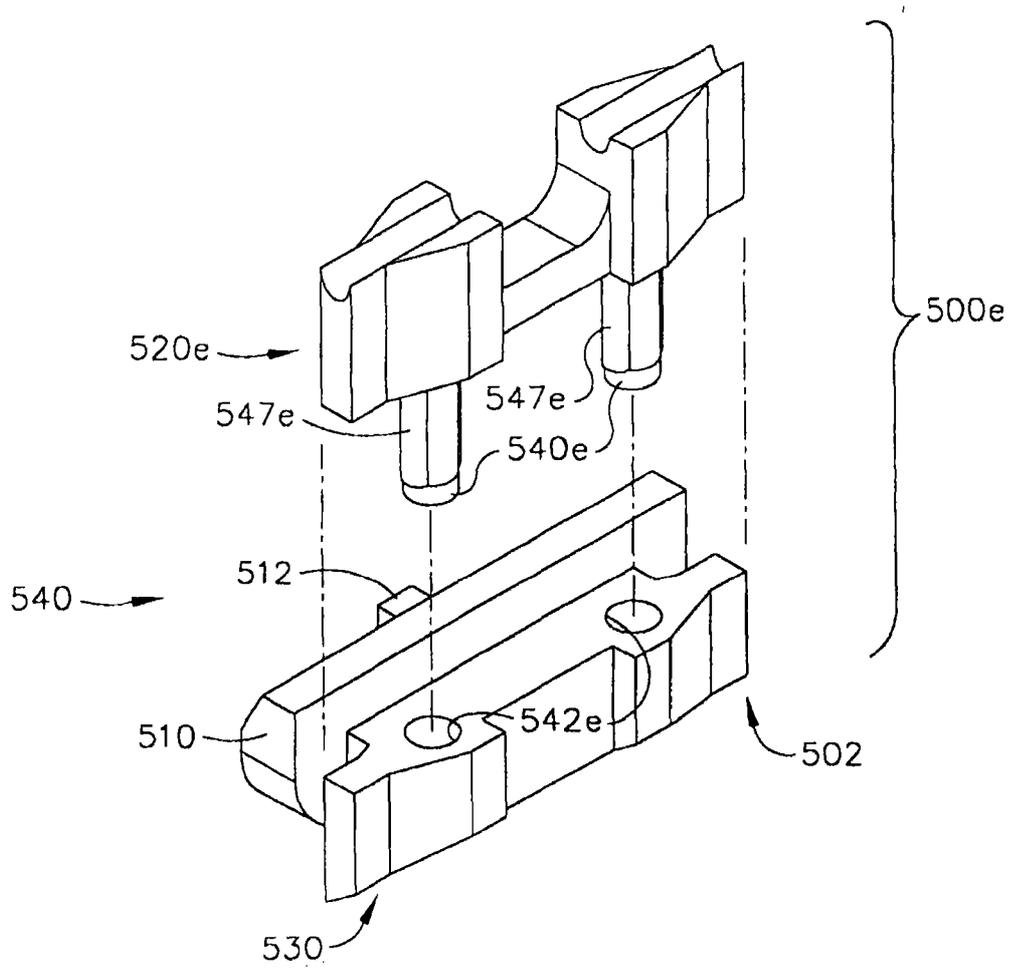


图 41

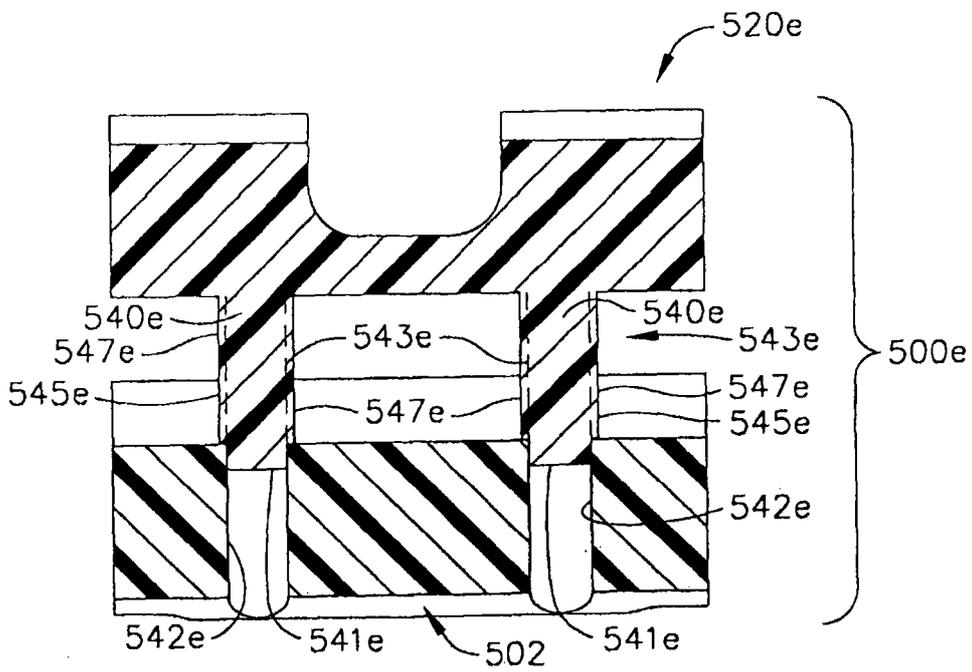


图 42

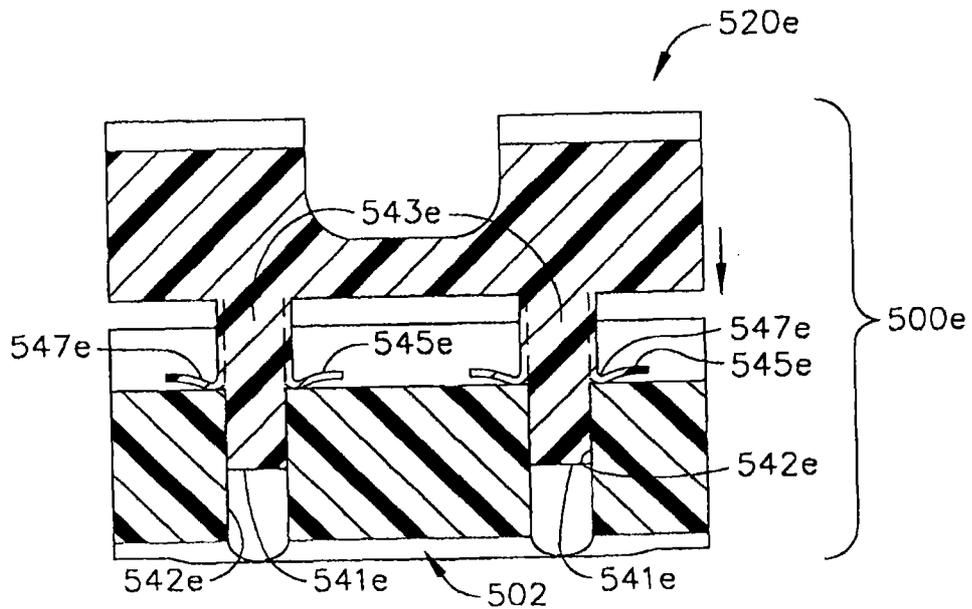


图 43

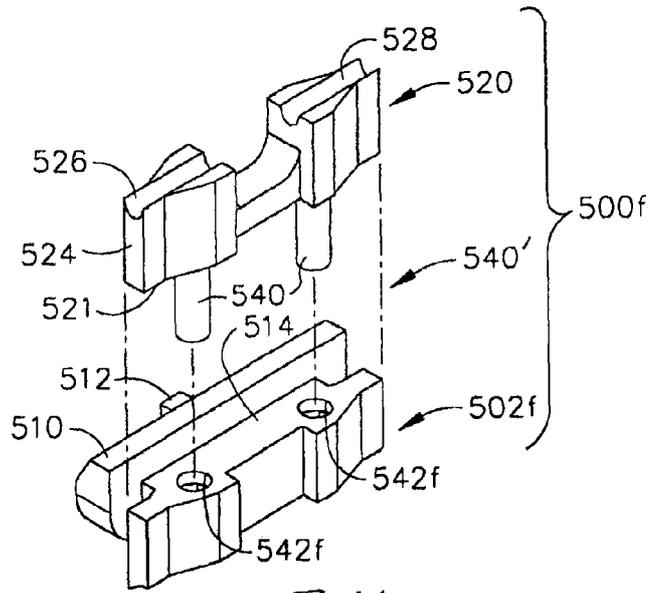


图 44

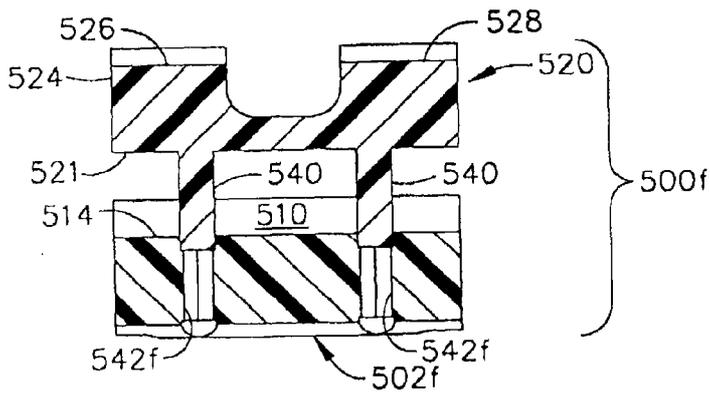


图 45

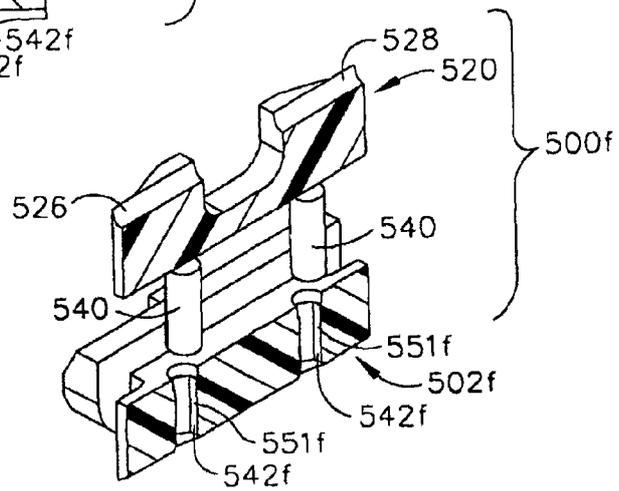


图 46

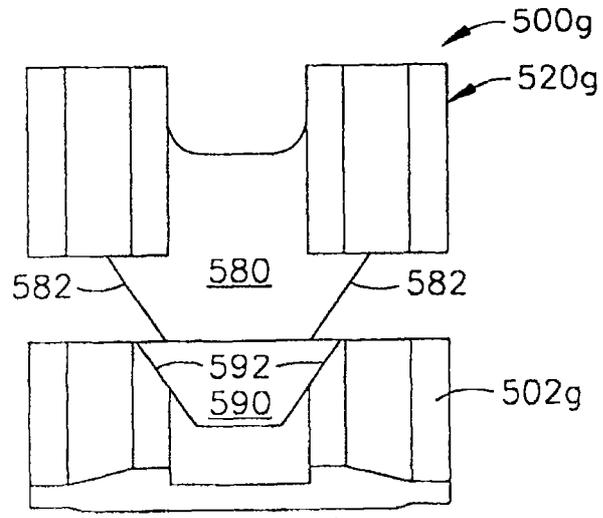


图 47

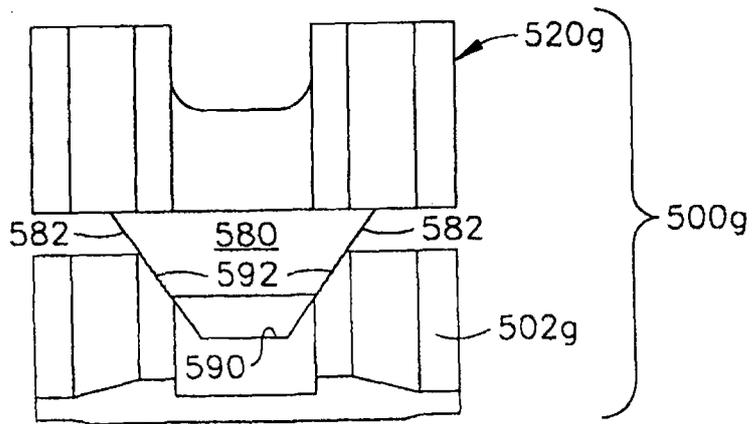


图 48

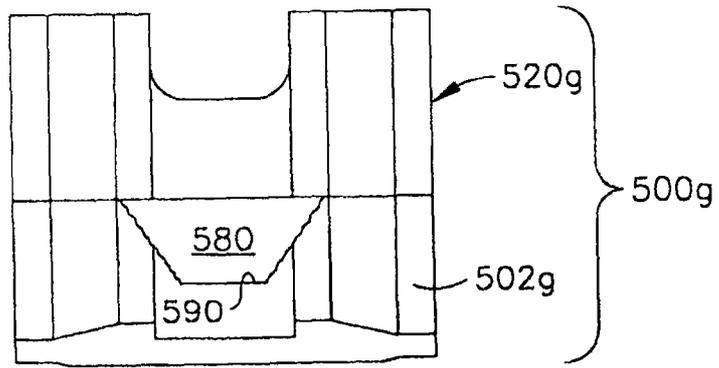


图 49

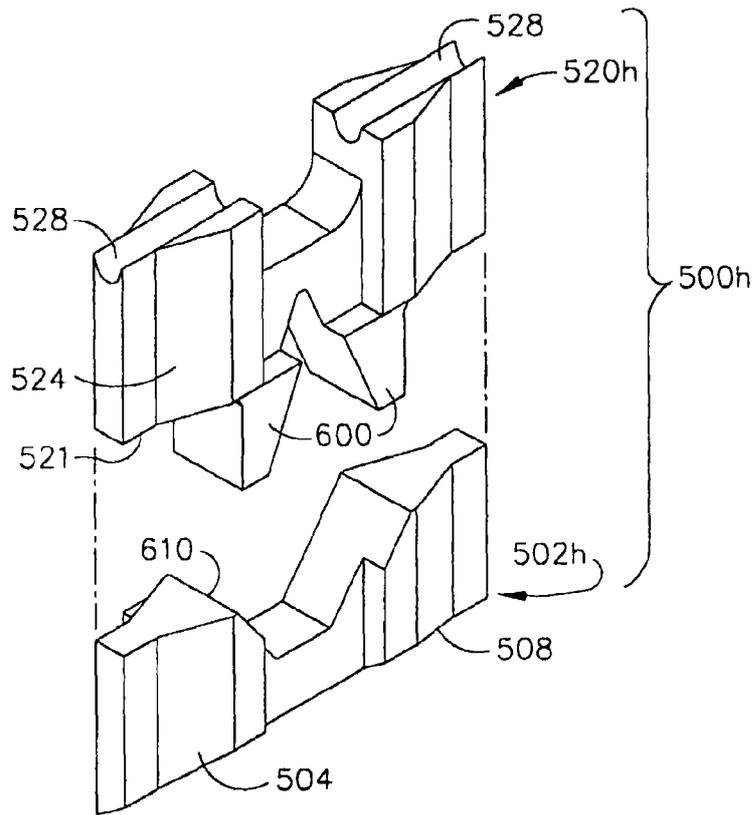


图 50

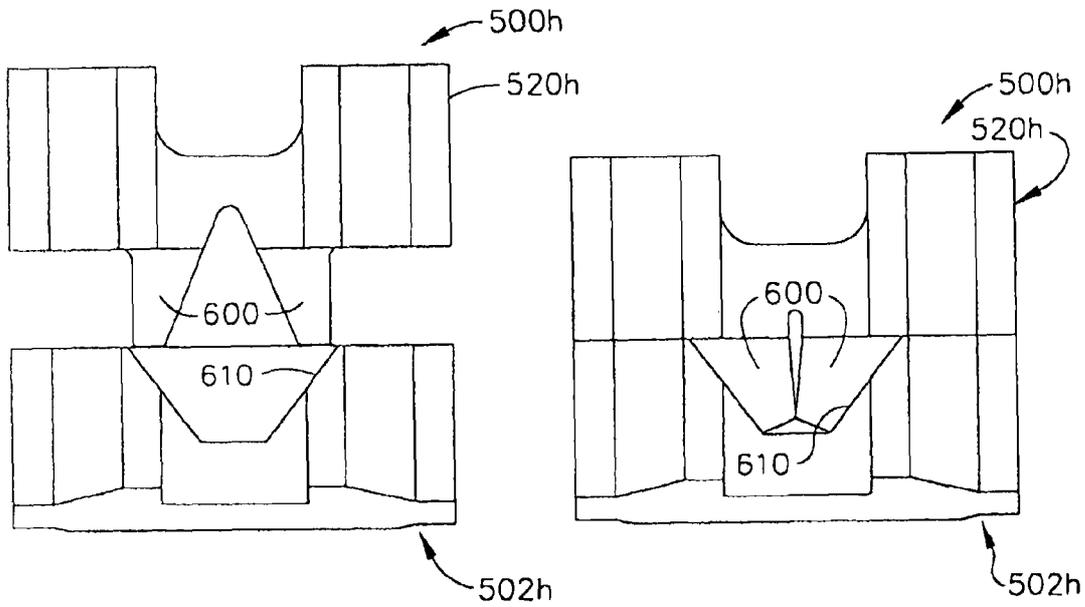


图 51

图 52

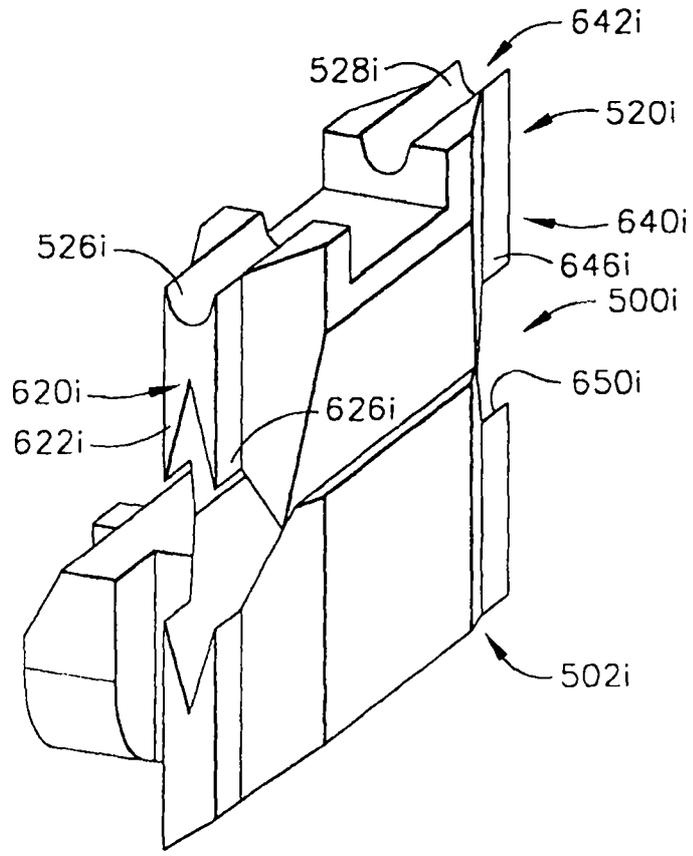


图 53

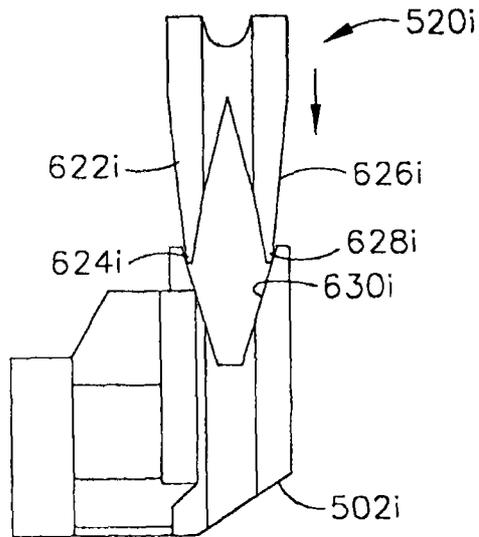


图 54

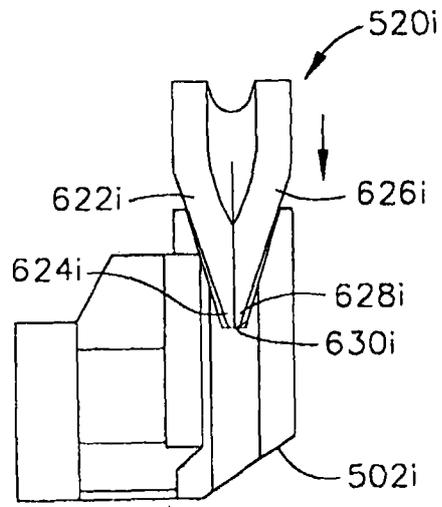


图 55

专利名称(译)	具有用于可调节缝钉高度的挠性通道和砧座部件的外科缝合器械		
公开(公告)号	CN101534727B	公开(公告)日	2012-01-25
申请号	CN200780041235.3	申请日	2007-05-10
[标]申请(专利权)人(译)	伊西康内外科公司		
申请(专利权)人(译)	伊西康内外科公司		
当前申请(专利权)人(译)	伊西康内外科公司		
[标]发明人	FE谢尔顿四世 JR摩根 MA默里 RW蒂姆 JT斯皮维 JW沃格尔 LM富吉卡瓦 EL蒂姆珀曼		
发明人	F·E·谢尔顿四世 J·R·摩根 M·A·默里 R·W·蒂姆 J·T·斯皮维 J·W·沃格尔 L·M·富吉卡瓦 E·L·蒂姆珀曼		
IPC分类号	A61B17/072 A61B17/00 A61B17/32 A61B19/00		
CPC分类号	A61B2017/320052 A61B19/30 A61B17/07207 A61B2017/00557 A61B2019/481 A61B2017/00535 A61B2017/32113 A61B2017/07242 A61B2017/0725 A61B2017/07278 A61B2019/302 A61B90/03 A61B2090/032 A61B2090/08021		
代理人(译)	苏娟		
审查员(译)	王翠平		
优先权	11/540735 2006-09-29 US		
其他公开文献	CN101534727A		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

一种用于经内窥镜或经腹腔镜插入到手术部位中用于同时缝合和切断组织的外科器械，该外科器械包括在上钳口(砧座)与下钳口(接合到细长缝钉通道的钉仓)之间的力调节间隔，使得缝钉成形高度对应于组织的厚度，但不会超过缝钉的长度可以适应的高度范围。特别地，弹性结构(350)可以在支撑钉仓的细长通道、枢转地连接到细长通道的砧座和/或包括切割表面(刀具)的击发构件中的一个或多个中形成，所述切割表面切断在接合砧座的顶销与接合细长通道的下方足部之间的组织。弹性响应于由被夹紧组织施加的力以改变砧座与支撑在细长通道内的钉仓之间的间隔。

