



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103239203 A

(43) 申请公布日 2013. 08. 14

(21) 申请号 201310150726. 9

(22) 申请日 2013. 04. 26

(71) 申请人 广州宝胆医疗器械科技有限公司

地址 511400 广东省广州市番禺区东环街迎

宾路 730 号番禺节能科技园天安科技

创新大厦 411 号

(72) 发明人 乔铁

(74) 专利代理机构 广州新诺专利商标事务所有

限公司 44100

代理人 罗毅萍 曹爱红

(51) Int. Cl.

A61B 1/313(2006. 01)

A61B 1/07(2006. 01)

A61B 17/34(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

一种经皮经肝穿刺胆道镜

(57) 摘要

本发明属于医用器械领域,具体涉及一种经皮经肝穿刺胆道镜,包括穿刺镜主体和鞘管,所述穿刺镜主体包括相互连通的针状硬质工作端部、操作部、光源接头、图像输出端以及用于引流的引流通道,所述鞘管包括硬质鞘管端部、进水通道和出水通道,所述硬质鞘管端部置于针状硬质工作端部的外围,所述针状硬质工作端部的前端部设有光学镜头和光纤输出端。本发明所述的经皮经肝穿刺胆道镜,结合了穿刺针可以穿刺皮肤和组织进入人体的优点,以及内窥镜可以提供医生内视图像的优点,医生通过使用经皮经肝穿刺胆道镜进行穿刺时,不再依靠经验和判断,带有一定盲目地进行,而是在监视器的直视下来操作,提高了手术的安全性。

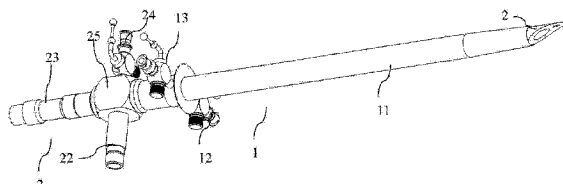

1. 一种经皮经肝穿刺胆道镜,包括穿刺镜主体和鞘管,其特征在于:所述穿刺镜主体包括相互连通的针状硬质工作端部、操作部、光源接头、图像输出端以及用于引流的引流通道,所述鞘管置于针状硬质工作端部的外围,所述鞘管包括硬质鞘管端部、进水通道和出水通道,所述针状硬质工作端部的前端部设有光学镜头和光纤输出端。

2. 根据权利要求1所述的经皮经肝穿刺胆道镜,其特征在于:所述针状硬质工作端部的最大直径6mm。

3. 根据权利要求1所述的经皮经肝穿刺胆道镜,其特征在于:所述针状硬质工作端部的前端部为带有斜面的针锥状,所述光学镜头和光纤输出端置于该针锥状的斜面位置。

4. 根据权利要求3所述的经皮经肝穿刺胆道镜,其特征在于:该针锥状长度20mm。

5. 根据权利要求3所述的经皮经肝穿刺胆道镜,其特征在于:所述光学镜头和光纤输出端的前端斜面上设有防护玻璃。

6. 根据权利要求5所述的经皮经肝穿刺胆道镜,其特征在于:所述光学镜头的直径大于等于1.0mm,其传输系统是纤维导光系统或者玻璃光学系统。

7. 根据权利要求1所述的经皮经肝穿刺胆道镜,其特征在于:所述操作部包括贴近人手的把握部分,所述引流通道置于操作部上。

8. 根据权利要求1所述的经皮经肝穿刺胆道镜,其特征在于:所述进水通道和出水通道沿着鞘管的轴向分别向左右伸出。

一种经皮经肝穿刺胆道镜

技术领域

[0001] 本发明属于医用器械领域，具体是经皮经肝穿刺胆道镜。

背景技术

[0002] 穿刺针，包括针心和针座，带有刻度，其属于介入放射学器材，在介入放射学操作中，穿刺皮肤，以进一步引导介入放射学器材进入体内。目前的穿刺针分为：单壁穿刺针、两部件套管针、三部件套管针、房间隔穿刺针和剥皮穿刺针。

[0003] 此外，有人也开发了一种专利号为 201020129258.9，公告号为 CN201759972U，名称为胆道穿刺装置的专利，所述胆道穿刺装置包括微导丝、扩张管，该扩张管包括贯穿前后的内腔，所述扩张管为同轴韧性侧孔扩张管，所述内腔分为前、后内腔，前内腔的直径与微导丝相配合并小于后内腔，在扩张管体的前端侧壁设有与后内腔连通的侧孔。该胆道穿刺装置能够减少穿刺手术操作的程序，降低患者的痛苦和风险，减少了手术时间，并可实时造影了解胆道的情况，但是该穿刺针在实际使用时，对于穿刺位置还是需要依靠医生的判断和经验来进行，存在一定的风险。因此，研发一种在穿刺针内设置内窥镜，解决穿刺针穿刺时候可以监视穿刺情况的问题的经皮经肝穿刺胆道镜迫在眉睫。

发明内容

[0004] 本发明的技术目的是克服现有技术的不足，提供一种经皮经肝穿刺胆道镜，该经皮经肝穿刺胆道镜有效结合穿刺针优点和内窥镜功能，使得用户可以在完成穿刺的同时也能同时获得图像，使得用户具有更好的体验。

[0005] 为了达到上述技术目的，本发明是按以下技术方案实现的：

[0006] 本发明所述的一种经皮经肝穿刺胆道镜，包括穿刺镜主体和鞘管，所述穿刺镜主体包括相互连通的针状硬质工作端部、操作部、光源接头、图像输出端以及用于引流的引流通道，所述鞘管包括硬质鞘管端部及进水通道和出水通道，所述硬质鞘管端部置于针状硬质工作端部的外围，所述针状硬质工作端部的前端部设有光学镜头和光纤输出端。

[0007] 在本发明中，所述针状硬质工作端部的最大直径 6mm。

[0008] 作为上述技术的进一步改进，所述针状硬质工作端部的前端部为带有斜面的针锥状，所述光学镜头和光纤输出端置于该针锥状的斜面位置，该针锥状长度 20mm。

[0009] 为了提供更好的防护作用，所述光学镜头和光纤输出端的前端斜面上设有防护玻璃。

[0010] 在本发明中，所述光学镜头的直径大于等于 1.0mm，其传输系统是纤维导光系统或者玻璃光学系统。

[0011] 在本发明中，所述操作部包括贴近人手的把握部分，所述引流通道置于操作部上。

[0012] 此外，为了便于使用，所述进水通道和出水通道沿着鞘管的轴向分别向左右伸出。

[0013] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0014] 本发明所述的经皮经肝穿刺胆道镜，结合了穿刺针可以穿刺皮肤和组织进入人体

的优点,以及内窥镜可以提供医生内视图像的优点,医生通过使用经皮经肝穿刺胆道镜进行穿刺时,不再依靠经验和判断,带有一定盲目地进行,而是在监视器的直视下来操作,提高了手术的安全性。

附图说明

[0015] 下面结合附图和具体实施例对本发明做详细的说明:

[0016] 图 1 是本发明所述经皮经肝穿刺胆道镜的结构示意图。

[0017] 图 2 是本发明中穿刺镜主体的针状硬质工作端部前端部放大结构示意图。

具体实施方式

[0018] 如图 1、图 2 所示,本发明所述的经皮经肝穿刺胆道镜,其包括穿刺镜主体 2 和鞘管 1。

[0019] 所述穿刺镜主体 2 包括针状硬质工作端部 21、操作部 25、引流通道 24,光源接头 22 和图像输出端 23。

[0020] 所述鞘管 1 包括硬质鞘管端部 11、进水通道 12、出水通道 13,所述硬质鞘管端部 11 置于针状硬质工作端部 21 的外围并紧密配合;所述针状硬质工作端部 21 的最大直径 6mm。

[0021] 如图 1、图 2 所示,所述针状硬质工作端部 21 的前端部为带有斜面的针锥状,该带有斜面的针锥状长度 20mm,该针锥状的斜面位置设有光学镜头 231、光纤输出端 221 和引流通道出口 241,其中光学镜头 231 和光纤输出端 221 的前端面有防护玻璃 211。

[0022] 本发明中,所述光学镜头 231 的直径大于等于 1.0mm,其传输结构可以是纤维导光系统或者玻璃光学系统。

[0023] 本发明所述的操作部 25 是把持的部分,也是施力的部分,其中包括贴近人手的把握部分,所述引流通道 24 位于操作部 25 上。

[0024] 本发明并不局限于上述实施方式,凡是对本发明的各种改动或变型不脱离本发明的精神和范围,倘若这些改动和变型属于本发明的权利要求和等同技术范围之内,则本发明也意味着包含这些改动和变型。

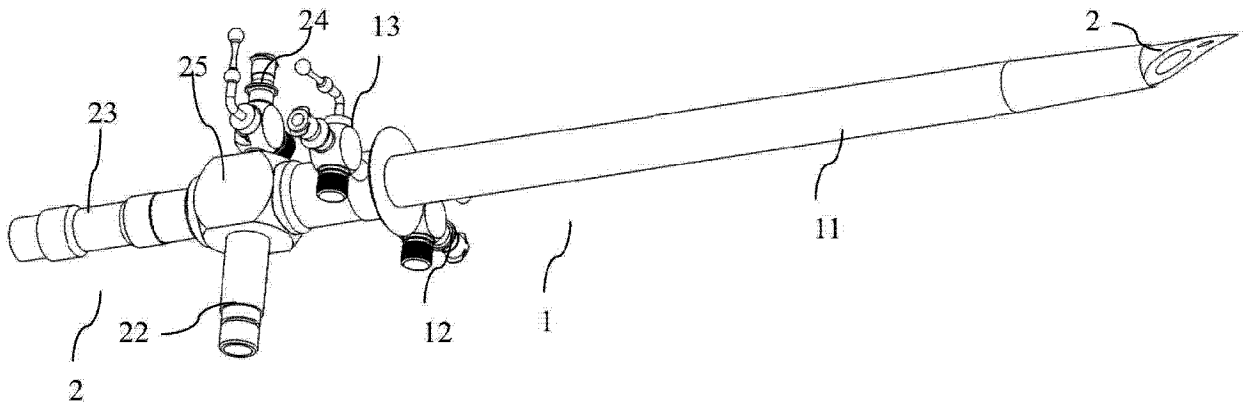


图 1

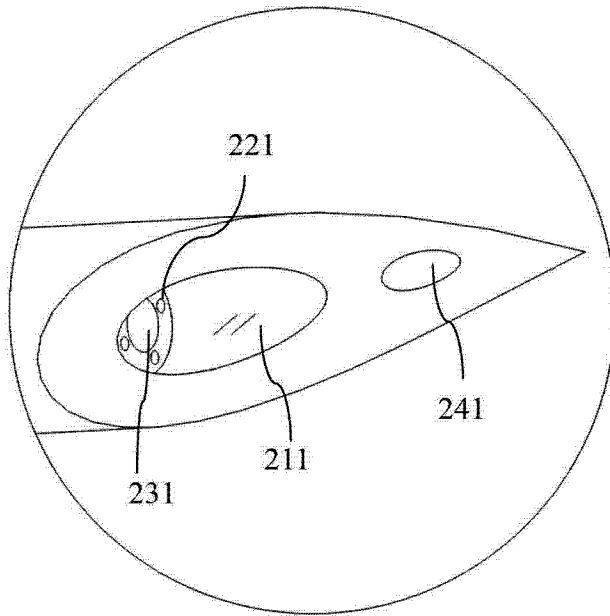


图 2

专利名称(译)	一种经皮经肝穿刺胆道镜		
公开(公告)号	CN103239203A	公开(公告)日	2013-08-14
申请号	CN201310150726.9	申请日	2013-04-26
[标]申请(专利权)人(译)	广州宝胆医疗器械科技有限公司		
申请(专利权)人(译)	广州宝胆医疗器械科技有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	广州宝胆医疗器械科技有限公司		
[标]发明人	乔铁		
发明人	乔铁		
IPC分类号	A61B1/07 A61B17/34 A61B1/313		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本发明属于医用器械领域，具体涉及一种经皮经肝穿刺胆道镜，包括穿刺镜主体和鞘管，所述穿刺镜主体包括相互连通的针状硬质工作端部、操作部、光源接头、图像输出端以及用于引流的引流通道，所述鞘管包括硬质鞘管端部、进水通道和出水通道，所述硬质鞘管端部置于针状硬质工作端部的外围，所述针状硬质工作端部的前端部设有光学镜头和光纤输出端。本发明所述的经皮经肝穿刺胆道镜，结合了穿刺针可以穿刺皮肤和组织进入人体的优点，以及内窥镜可以提供医生内视图像的优点，医生通过使用经皮经肝穿刺胆道镜进行穿刺时，不再依靠经验和判断，带有一定盲目地进行，而是在监视器的直视下来操作，提高了手术的安全性。

