

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2006-55458

(P2006-55458A)

(43) 公開日 平成18年3月2日(2006.3.2)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 B 1/04 (2006.01)	A 6 1 B 1/04 3 7 2	2 H 0 4 0
G 0 2 B 23/24 (2006.01)	G 0 2 B 23/24 B	4 C 0 6 1

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願2004-241779 (P2004-241779)
 (22) 出願日 平成16年8月23日 (2004.8.23)

(71) 出願人 000000527
 ペンタックス株式会社
 東京都板橋区前野町2丁目36番9号
 (74) 代理人 100091317
 弁理士 三井 和彦
 (72) 発明者 杉山 章
 東京都板橋区前野町2丁目36番9号 ペンタックス株式会社内
 (72) 発明者 滝沢 努
 東京都板橋区前野町2丁目36番9号 ペンタックス株式会社内
 (72) 発明者 澤井 貴司
 東京都板橋区前野町2丁目36番9号 ペンタックス株式会社内

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 電子内視鏡の先端部

(57) 【要約】

【課題】 積層回路基板の各層板どうしを封止接着剤で強固に一体化させて優れた耐久性を得ることができる電子内視鏡の先端部を提供すること。

【解決手段】 配線が施された複数の層板 10 a , 10 b を重ね合わせて一体に形成した積層回路基板 10 が、挿入部 1 の先端に内蔵された固体撮像素子 6 の背面に配置され、挿入部 1 内に挿通配置された信号ケーブル 1 2 の先端から引き出された信号線 1 3 が、積層回路基板 10 に形成された接続端子 1 8 に接続されて、積層回路基板 10 と信号線 1 3 とが封止接着剤 1 9 により一体的に封止された電子内視鏡の先端部において、積層回路基板 10 の少なくとも一か所の側面を、隣り合う各層板 10 a , 10 b の端面位置が凸凹にずれた状態に形成した。

【選択図】 図 1

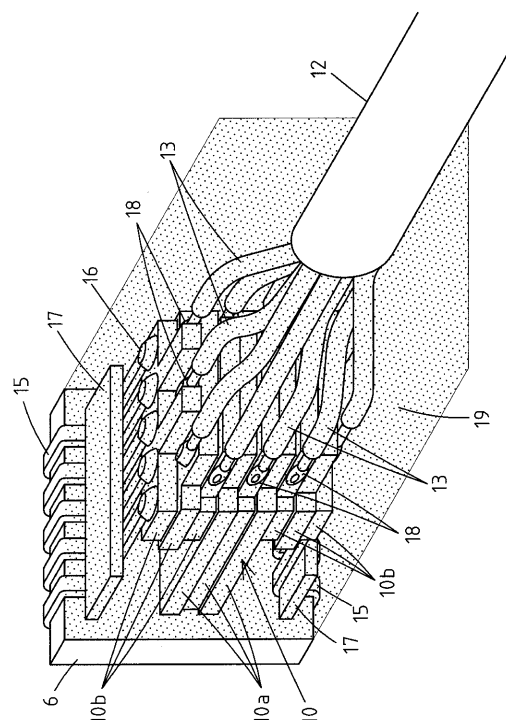

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

配線が施された複数の層板を重ね合わせて一体に形成した積層回路基板が、挿入部の先端に内蔵された固体撮像素子の背面に配置され、上記挿入部内に挿通配置された信号ケーブルの先端から引き出された信号線が、上記積層回路基板に形成された接続端子に接続されて、上記積層回路基板と上記信号線とが封止接着剤により一体的に封止された電子内視鏡の先端部において、

上記積層回路基板の少なくとも一か所の側面を、隣り合う各層板の端面位置が凸凹にずれた状態に形成したことを特徴とする電子内視鏡の先端部。

【請求項 2】

上記積層回路基板の少なくとも一か所の側面において、全層板の端面位置が隣り合う層板の端面に対して凸凹にずれている請求項 1 記載の電子内視鏡の先端部。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

この発明は電子内視鏡の先端部に関する。

【背景技術】

【0002】

電子内視鏡においては一般に、挿入部の先端に内蔵された固体撮像素子の背面に、その固体撮像素子の駆動回路等を構成する電子部品が搭載された回路基板が配置され、挿入部内に挿通配置された信号ケーブルの先端から引き出された信号線が、回路基板に形成された接続端子に接続されている。

【0003】

そして、そのような回路基板として配線が施された複数の層板を重ね合わせて一体に形成した積層回路基板を用いることにより、回路基板を細径内視鏡等にも用いることができる程度に小型化することができる（例えば、特許文献 1、2）

【特許文献 1】特開 2002 - 76314

【特許文献 2】特開 2000 - 199863

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

積層回路基板の層板は薄いセラミック薄板等によって形成されているので、相互に直接接着してはあるものの、より小型化がすすむと十分な接合力を得ることができない。そこで電子内視鏡においては、さらに積層回路基板に接続されている信号線の先端部分と積層回路基板とを封止接着剤により一体的に封止して補強を図っている。

【0005】

しかし、そのようにして積層回路基板を封止接着剤で囲んでも、各層板が封止接着剤に触れるのは側面の極めて薄い厚み部分だけでしかないので、各層板に対する封止接着剤の接合力は弱く、層板と封止接着剤との間で剥離現象が発生する場合があった。

【0006】

そこで本発明は、積層回路基板の各層板どうしを封止接着剤で強固に一体化させて優れた耐久性を得ることができる電子内視鏡の先端部を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0007】

上記の目的を達成するため、本発明の電子内視鏡の先端部は、配線が施された複数の層板を重ね合わせて一体に形成した積層回路基板が、挿入部の先端に内蔵された固体撮像素子の背面に配置され、挿入部内に挿通配置された信号ケーブルの先端から引き出された信号線が、積層回路基板に形成された接続端子に接続されて、積層回路基板と信号線とが封止接着剤により一体的に封止された電子内視鏡の先端部において、積層回路基板の少なくとも一か所の側面を、隣り合う各層板の端面位置が凸凹にずれた状態に形成したものであ

10

20

30

40

50

る。

【0008】

なお、積層回路基板の少なくとも一か所の側面において、全層板の端面位置が隣り合う層板の端面に対して凸凹にずれていてもよい。

【発明の効果】

【0009】

本発明によれば、積層回路基板の少なくとも一か所の側面を、隣り合う各層板の端面位置が凸凹にずれた状態に形成したことにより、封止接着剤が各層板に対して広い接着面積で接合されると同時に、各層板と封止接着剤との接合部において剪断方向のずれが阻止されて剥離現象が発生し難くなるので、積層回路基板の各層板どうしを封止接着剤で強固に

10

【発明を実施するための最良の形態】

【0010】

配線が施された複数の層板を重ね合わせて一体に形成した積層回路基板が、挿入部の先端に内蔵された固体撮像素子の背面に配置され、挿入部内に挿通配置された信号ケーブルの先端から引き出された信号線が、積層回路基板に形成された接続端子に接続されて、積層回路基板と信号線とが封止接着剤により一体的に封止された電子内視鏡の先端部において、積層回路基板の少なくとも一か所の側面を、隣り合う各層板の端面位置が凸凹にずれた状態に形成する。

【実施例】

20

【0011】

図面を参照して本発明の実施例を説明する。

図2は、固体撮像素子6を内蔵する電子内視鏡の挿入部1の先端部分を示しており、挿入部1の先端に連結された先端部本体2の先端面に観察窓3等が配置されている。

【0012】

観察窓3の奥には、鏡枠5に保持された複数のレンズからなる対物光学系4が内蔵されていて、その対物光学系4による被写体の投影位置に、例えばCCD（電荷結合素子）からなる固体撮像素子6の撮像面6aが配置されている。固体撮像素子6の撮像面6aにはカバーガラス7が貼り付けられている。8はレーザカットフィルタである。

【0013】

30

そのような固体撮像素子6と鏡枠5を保持する撮像ユニット枠9内には、固体撮像素子6の駆動回路等を構成する例えばコンデンサやICチップ等の電子部品11が取り付けられた積層回路基板10が、固体撮像素子6の直ぐ後側に隣接して固体撮像素子6に対して連結固着されている。

【0014】

積層回路基板10は、図3にも示されるように、配線が施された例えばセラミック薄板からなる複数の（この実施例では9枚の）層板10a、10bを重ね合わせて一体に形成したものであり、各層板10a、10bどうしは互いに接着されている。

【0015】

なお、この実施例においては、固体撮像素子6の背面に当接・固着された3枚の長い層板10aと、それに対して表裏両面に各々3枚ずつ重ね合わされて固体撮像素子6の背面との間に空間を形成するように後方に配置された短い層板10bとが組み合わされていて、電子部品11は、長い層板10aに取り付けられて、短い層板10bと固体撮像素子6の背面との間の空間に配置されている。

40

【0016】

12は、挿入部1内に全長にわたって挿通配置された信号ケーブルであり、その先端から引き出された複数の信号線13が、積層回路基板10の矩形状に形成された後端部の四面に設けられた接続端子18に半田付けによって各々接続固着されている。

【0017】

また、その部分を斜め後方から見た状態を図示する図1にも示されるように、固体撮像

50

素子 6 と積層回路基板 10 との間で駆動信号や撮像信号等を伝送するために固体撮像素子 6 の撮像面 6 a 側から延出する複数のリード 15 が、固体撮像素子 6 の上端と下端の外側面に沿う位置からその後方の積層回路基板 10 の接続端子 16 に向かって並列に並んで配置され、各リード 15 の後端部は半田付けによって接続端子 16 に接続固着されている。17 は、電気絶縁性の補強板である。

【0018】

そして、固体撮像素子 6 の背面側の撮像ユニット枠 9 内の空間には例えばエポキシ系接着剤等からなる封止接着剤 19 が隙間なく充填されて、電子部品 11 やリード 15 も含めて積層回路基板 10 と信号線 13 の先端部分等が封止接着剤 19 により一体的に封止されている。

10

【0019】

積層回路基板 10 は、図 1、図 3、及び図 3 における IV - IV 断面を半田付けを省略して図示する図 4 等に示されるように、左右両側面と後端部分の側面及び短い層板 10 b の前端部分の側面において、各層板 10 a, 10 b の端面位置が隣り合う各層板 10 a, 10 b の端面に対して凸凹にずれた状態に形成されている。

【0020】

そして、その凸凹部分に封止接着剤 19 が入り込んで硬化していることにより、封止接着剤 19 が各層板 10 a, 10 b に対して広い接着面積で接合されると同時に、各層板 10 a, 10 b と封止接着剤 19 との接合部において剪断方向のずれが阻止されるので、層板 10 a, 10 b と封止接着剤 19 との間で剥離現象が発生し難くなり、層板 10 a, 10 b どうしが封止接着剤 19 で強固に一体化されて積層回路基板 10 が優れた耐久性を得ることができる。

20

【0021】

また、隣り合う各層板 10 a, 10 b どうしの端面位置が凸凹にずれた状態になっていることにより、積層回路基板 10 の放熱面積が広がってそれによる冷却効果の向上が得られる。

【0022】

また、封止接着剤 19 で封止作業を行う際には、隣り合う層板 10 a, 10 b により形成される凹部に合わせて封止接着剤 19 を流し込むことにより、封止接着剤 19 が奥まで流れ込み易くなる効果も得られる。

30

【0023】

なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、例えば、積層回路基板 10 の全ての側面部において隣り合う層板 10 a, 10 b を凸凹に配置しなくても、積層回路基板 10 の少なくとも一か所の側面において、隣り合う各層板 10 a, 10 b どうしの端面位置を凸凹にすれば、それに応じた剥離防止効果を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【0024】

【図 1】本発明の実施例の固体撮像素子と回路基板と信号ケーブル部分を斜め後方から見た状態の斜視図である。

40

【図 2】本発明の実施例の電子内視鏡の挿入部の先端付近の側面断面図である。

【図 3】本発明の実施例の固体撮像素子と回路基板と信号ケーブル部分の側面断面図である。

【図 4】本発明の実施例の電子内視鏡の先端部の図 3 における IV - IV 断面を、半田付けを省略して図示する断面図である。

【符号の説明】


【0025】

- 1 挿入部
- 2 先端部本体
- 6 固体撮像素子
- 10 積層回路基板


50

- 10 a , 10 b 層板
 12 信号ケーブル
 13 信号線
 18 接続端子
 19 封止接着剤


【図 1】

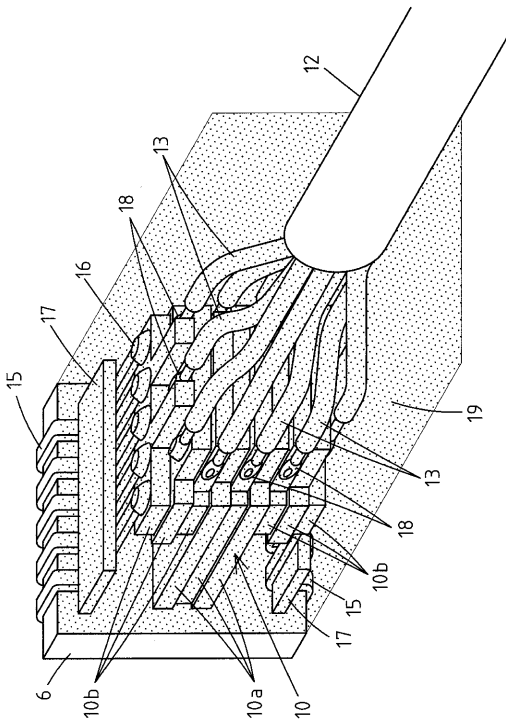


【図 2】

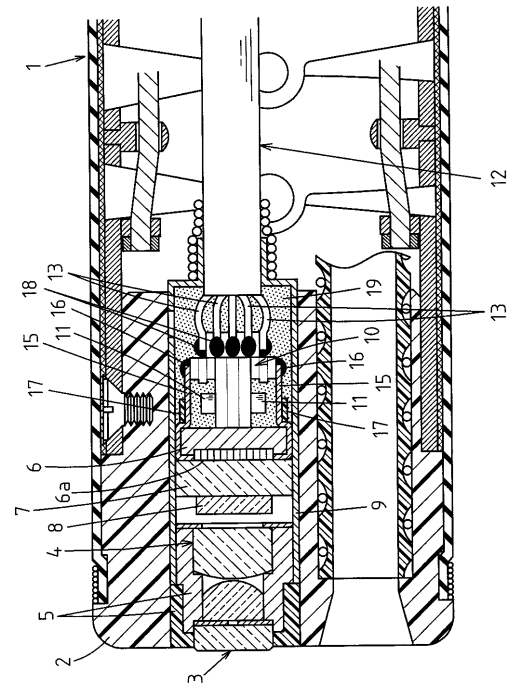

【 図 3 】

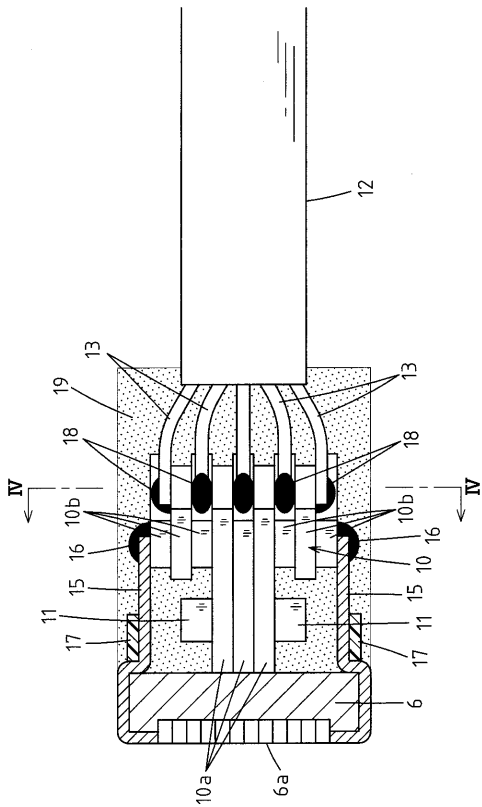

【 図 4 】

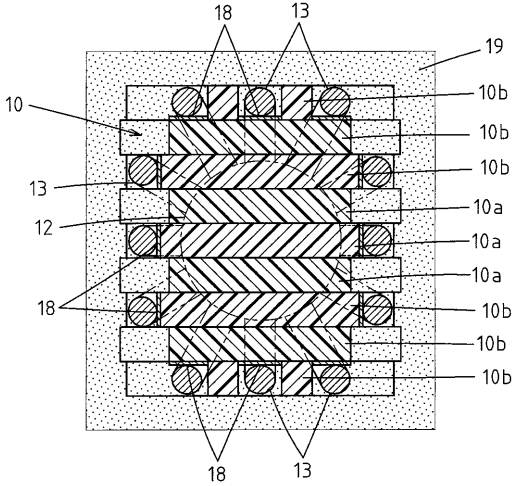

フロントページの続き

(72)発明者 山本 和之

東京都板橋区前野町 2 丁目 3 6 番 9 号 ペンタックス株式会社内

F ターム(参考) 2H040 GA02 GA03

4C061 CC06 FF35 FF45 JJ03 JJ06 JJ13 LL02 NN01 PP06

专利名称(译)	电子内窥镜的尖端		
公开(公告)号	JP2006055458A	公开(公告)日	2006-03-02
申请号	JP2004241779	申请日	2004-08-23
[标]申请(专利权)人(译)	旭光学工业株式会社		
申请(专利权)人(译)	宾得株式会社		
[标]发明人	杉山章 滝沢努 澤井貴司 山本和之		
发明人	杉山 章 滝沢 努 澤井 貴司 山本 和之		
IPC分类号	A61B1/04 G02B23/24		
FI分类号	A61B1/04.372 G02B23/24.B A61B1/04.530 A61B1/05		
F-TERM分类号	2H040/GA02 2H040/GA03 4C061/CC06 4C061/FF35 4C061/FF45 4C061/JJ03 4C061/JJ06 4C061/JJ13 4C061/LL02 4C061/NN01 4C061/PP06 4C161/CC06 4C161/FF35 4C161/FF45 4C161/JJ03 4C161/JJ06 4C161/JJ13 4C161/LL02 4C161/NN01 4C161/PP06		
代理人(译)	三井和彦		
其他公开文献	JP4575726B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

解决的问题：提供一种通过将层压电路板的各层板与密封粘合剂牢固地结合在一起而能够获得优异的耐久性的电子内窥镜的尖端部分。 解决方案：层叠电路板10中叠置并一体形成有多个布线层板10a，10b，该层叠电路板10布置在固态图像传感器6的后表面上，该固态图像传感器6插入插入部分1的尖端并插入。从插入并布置在部分1中的信号电缆12的末端引出的信号线13连接至形成在层压电路板10上的连接端子18，并且层压电路板10和信号线13被密封。在通过粘合剂19整体密封的电子内窥镜的尖端处，层压电路板10的至少一个侧面，每个相邻层板10a，10b的端面位置处于不均匀移位的状态。形成。[选型图]图1

