

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2015-505708

(P2015-505708A)

(43) 公表日 平成27年2月26日(2015.2.26)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 B 1/00 (2006.01)	A 6 1 B 1/00 3 0 0 Y	2 H 0 4 0
A 6 1 B 1/04 (2006.01)	A 6 1 B 1/04 3 7 2	4 C 1 6 1
G 0 2 B 23/24 (2006.01)	G 0 2 B 23/24 B	
	G 0 2 B 23/24 A	

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 17 頁)

(21) 出願番号 特願2014-547741 (P2014-547741)
 (86) (22) 出願日 平成24年12月6日 (2012.12.6)
 (85) 翻訳文提出日 平成26年8月20日 (2014.8.20)
 (86) 国際出願番号 PCT/EP2012/005023
 (87) 国際公開番号 W02013/091782
 (87) 国際公開日 平成25年6月27日 (2013.6.27)
 (31) 優先権主張番号 102011089157.9
 (32) 優先日 平成23年12月20日 (2011.12.20)
 (33) 優先権主張国 ドイツ (DE)

(71) 出願人 591228476
 オリンパス ビンテル ウント イーペー
 エー ゲーエムペーハー
 OLYMPUS WINTER & I B
 E GESELLSCHAFT MIT
 BESCHRANKTER HAFTUN
 G
 ドイツ国、22045 ハンブルク、クー
 エーンシュトラーセ 61
 (74) 代理人 110000578
 名古屋国際特許業務法人
 (72) 発明者 ユングバウアー セバスティアン
 ドイツ国 22767 ハンブルク バイ
 デア シラーオパー 10


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 側方視野方向を有するビデオ内視鏡、及び、ビデオ内視鏡の取付け方法

(57) 【要約】

本発明は、側方視野方向を有するビデオ内視鏡(1)であって、被覆チューブ(3)を有する内視鏡軸部(2)と、被覆チューブ(3)の遠位端部に被覆チューブ(3)に気密に接続され、具体的には、被覆チューブ(3)の長手軸に対して斜めに設置される入口窓(4)と、側方視野光学サブアセンブリ、及び、光学センサ(21)を有するセンサモジュール(20)とを備えており、センサモジュール(20)が、被覆チューブ(3)に対して回転可能なように取付けられ長手方向に延びるセンサモジュール搬送具(30)の、遠位側部に設置されることを特徴とするビデオ内視鏡に関する。本発明はさらに、本発明による当該ビデオ内視鏡(1)の取付け方法にも関する。

本発明によるビデオ内視鏡(1)は、側方視野光学サブアセンブリが、連結具(10)として設計され、連結具は、前記センサモジュール(20)、及び/又は、前記センサモジュール搬送具(30)に遠位に差込まれてよく、又は、差込まれ、連結具(10)はまた、センサモジュール(20)、及び/又は、センサモジュール搬

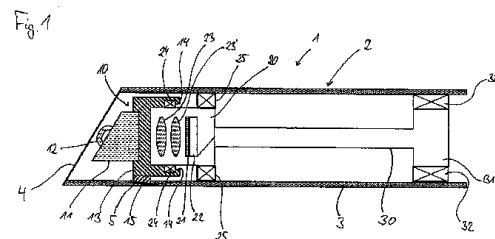

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

側方視野方向を有するビデオ内視鏡（１）であって、
被覆チューブ（３）を有する内視鏡軸部（２）と、
前記被覆チューブ（３）の遠位端部にて前記被覆チューブ（３）に気密に接続され、具体的には、前記被覆チューブ（３）の長手軸に対して斜めに設置される入口窓（４）と、
側方視野光学サブアセンブリ、及び、光学センサ（２１）を有するセンサモジュール（２０）と、
を備えており、

前記センサモジュール（２０）が、前記被覆チューブ（３）に対して回転可能なように取付けられ長手方向に延びる前記センサモジュール搬送具（３０）の、遠位側部に設置され、

前記側方視野光学サブアセンブリが、連結具（１０）として設計され、前記連結具は、前記センサモジュール（２０）、及び／又は、前記センサモジュール搬送具（３０）に遠位に差込まれてよく、又は、差込まれ、前記連結具はまた、前記センサモジュール（２０）、及び／又は、前記センサモジュール搬送具（３０）に対して、回転可能なように取付けられ、

前記連結具（１０）が、前記被覆チューブ（３）に対して回転可能に固定されるよう、前記連結具（１０）が、前記被覆チューブ（３）上の少なくとも一つの固定手段（５）と対応する、少なくとも一つの固定手段（１５）を有する

ことを特徴とするビデオ内視鏡。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の前記ビデオ内視鏡（１）であって、

前記センサモジュール搬送具（３０）が、剛性信号線搬送具、又は、内部チューブとして設計されること

を特徴とするビデオ内視鏡。

【請求項 3】

請求項 2 に記載の前記ビデオ内視鏡（１）であって、

前記センサモジュール搬送具（３０）、及び／又は、前記センサモジュール（２０）が、二つの滑り軸受（２５、３２）を介して、前記被覆チューブ（３）に対して回転可能なように取付けられ、

具体的には、近位に配置された滑り軸受（３２）が、流体封止を有する、及び／又は、水密に設計されること

を特徴とするビデオ内視鏡。

【請求項 4】

請求項 1 から 3 のいずれか 1 項に記載の前記ビデオ内視鏡（１）であって、

前記対応する固定手段（５、１５）が、横断面において、基本的に、形状による固定、及び／又は、強度による固定の方法、具体的には、突部と溝部、又は、溝部と、ばねを予荷重したばねとして設計される

ことを特徴とするビデオ内視鏡。

【請求項 5】

請求項 1 から 4 のいずれか 1 項に記載の前記ビデオ内視鏡（１）であって、

前記被覆チューブ（３）の前記固定手段（５）が、前記被覆チューブ（３）の、長手方向に延びる一部分にわたって延長される

ことを特徴とするビデオ内視鏡。

【請求項 6】

請求項 1 から 5 のいずれか 1 項に記載の前記ビデオ内視鏡（１）であって、

滑り軸受（２４）が、前記センサモジュール（２０）と前記連結具（１０）との間に配置される

ことを特徴とするビデオ内視鏡。

10

20

30

40

50

【請求項 7】

請求項 6 に記載の前記ビデオ内視鏡 (1) であって、

前記連結具 (1 0) が、その近位側部で前記センサモジュール (2 0)、及び、前記滑り軸受 (2 4) を受けるように設計され、

前記センサモジュール (2 0) を軸方向に固定するために、形状による固定、及び / 又は、強度による固定で、前記センサモジュール (2 0)、又は、前記センサモジュール搬送具 (3 0) の対応する構造と連結するための保持構造 (1 4) が、近位縁部に備えられる

ことを特徴とするビデオ内視鏡。

【請求項 8】

10

請求項 1 から 7 に記載の前記ビデオ内視鏡 (1) を取付ける方法であって、

入口窓 (4) が、前記被覆チューブ (3) に気密に接続され、さらに、前記センサモジュール (2 0) を、前記センサモジュール搬送具 (3 0) に、回転可能に固定して接続し、前記連結具 (1 0) を、前記センサモジュール (2 0) と回転可能のように接続することで、摺動する集合体 (1 0、2 0、3 0) を形成し、

前記摺動する集合体 (1 0、2 0、3 0) が、前記被覆チューブ (3) 内に挿入され、

挿入の際に、前記連結具 (1 0) 上の、前記少なくとも一つの固定手段 (1 5) が、前記被覆チューブ (3) 上の、前記少なくとも一つの固定手段 (1 5) と係合する

ことを特徴とする取付け方法。

【請求項 9】

20

請求項 8 に記載の方法であって、

前記入口窓 (4)、及び / 又は、前記被覆チューブ (3) が、前記摺動する集合体 (1 0、2 0、3 0) が前記被覆チューブ (3) 内に押込まれる前に、前記入口窓 (4) と、前記被覆チューブ (3) との気密接続に起因する不純物が取り除かれている

ことを特徴とする方法。

【請求項 10】

請求項 8、又は、9 に記載の前記方法であって、

前記連結具 (1 0) の光学系、及び / 又は、前記センサモジュール (2 0) の光学系の焦点が、前記摺動する集合体 (1 0、2 0、3 0) が前記被覆チューブ (3) に押込まれる前に、並びに、前記連結具 (1 0) が前記センサモジュール (2 0) と接続される前、及び / 又は、後に合わせられる

ことを特徴とする方法。

【発明の詳細な説明】

【発明の詳細な説明】

【0001】

本発明は、側方視野方向を有するビデオ内視鏡であって、被覆チューブを有する内視鏡軸部と、被覆チューブの遠位端部に被覆チューブに気密に接続され、具体的には、被覆チューブの長手軸に対して斜めに設置される入口窓と、側方視野光学サブアセンブリ、及び、光学センサを有するセンサモジュールとを備えており、ここで、センサモジュールが、被覆チューブに対して回転可能のように取付けられ長手方向に延びるセンサモジュール搬送具の、遠位側部に設置されることを特徴とするビデオ内視鏡に関する。本発明はさらに、本発明による当該ビデオ内視鏡の取付け方法にも関する。

40

【0002】

側方視野方向を有するビデオ内視鏡は、内視鏡手術時の解剖学的空間、又は、術野それぞれにおいて、利用可能な空間が減少した結果、特定の臓器の領域を検査するために用いられる。こうした型の内視鏡を使用する際、操作者には、慣習的に、長手方向に回転可能な内視鏡が提供される。そのため、操作者、又は、手術者それぞれが、最大限の快適さを得られるように、内視鏡内にシステムが組込まれることがあり、それにより、撮像素子の方向を保持でき、従って、内視鏡が内視鏡自体の長手軸を中心に回転する間の画像の方向を保持できる。結果として、操作者が術野における操作者自身の方向感を保つことは、よ

50

り容易である。

【 0 0 0 3 】

このような内視鏡の、耐加圧蒸気滅菌性を確実にするため、可動式光学部品を、密封された空間に配置しなければならない。こうすることは、光学システム内への水分の浸透を防ぐために必要である。内視鏡先端から光学系の握り手部分まで延びる密封された空間、又は、密封された体積それぞれに、すべての光学部品が備えられる。

【 0 0 0 4 】

望ましい耐加圧蒸気滅菌性を有効にするための、内視鏡軸部の気密封止の必要条件を確保するためには、通常、内視鏡の遠位先端に位置する、傾斜があり、具体的には、平面であってよい入口窓、又は、例えば、具体的には、半球状形に設計されたドーム状のガラス等を、内視鏡軸部に、具体的には、内視鏡軸部の被覆チューブに、全周にわたって接続する。気密接続は、例えば、はんだ付け等によって確立する。はんだ付けは、内視鏡軸部内に導入されたサブアセンブリの取付け後に行われる。従ってこの場合、ガラスの主に関内側に不純物が生じる原因となる。この種のシステムでは、事後に不純物を取り除くことはできない。

10

【 0 0 0 5 】

気密封止を確立するもう一つの可能性は、内視鏡先端の全体を後から接続することである。光学サブアセンブリに規定許容値がある場合は、熱入力が原因で、接続中に変形が生じる可能性があるため、この接続は非常に複雑で、相応して高価である。

【 0 0 0 6 】

この最先端技術とは対照的に、本発明の課題は、ビデオ内視鏡を手早く清潔に、かつ、規定許容値の範囲内で製造でき、ビデオ内視鏡の耐加圧蒸気滅菌性が確保されるビデオ内視鏡、及び、ビデオ内視鏡の取付け方法を提供することである。

20

【 0 0 0 7 】

この課題を解決するのは、側方視野方向を有するビデオ内視鏡であって、被覆チューブを有する内視鏡軸部と、被覆チューブの遠位端部にて被覆チューブに気密に接続され、具体的には、被覆チューブの長手軸に対して斜めに設置される入口窓と、側方視野光学サブアセンブリ、及び、光学センサを有するセンサモジュールとを備えており、ここで、センサモジュールが、被覆チューブに対して回転可能なように取付けられ長手方向に延びるセンサモジュール搬送具の、遠位側部に設置され、ここで、側方視野光学サブアセンブリが、連結具として設計され、連結具は、センサモジュールに、及び / 又は、センサモジュール搬送具に遠位に差込まれてよく、又は、差込まれ、連結具はまた、センサモジュール、及び / 又は、センサモジュール搬送具に対して、回転可能なように取付けられ、ここで、連結具が被覆チューブに対して回転可能に固定されるよう、連結具が、被覆チューブ上の少なくとも一つの固定手段と対応する、少なくとも一つの固定手段を有することを特徴とするビデオ内視鏡である。

30

【 0 0 0 8 】

本発明は、連結具の使用に基づくものである。連結具は、延長具とも呼ばれることがあり、プリズム保持具上、又は、ミラー保持具上に、プリズム、又は、ミラーを備え、センサモジュール上、又は、センサモジュール搬送具上に挟んで留められ、又は、取付けられてよい。連結具は、例えば、滑り軸受等を用いて、回転可能なように取付けられる。それにより、被覆チューブ内に設置する必要のある部品を組み合わせ、すべてまとめて摺動する集合体として被覆チューブ内へ押込むことが、初めて可能となった。この結果、例えば、はんだ付け等により、入口窓を有する被覆チューブの気密封止を確立することが可能になり、それに続いて、センサモジュールがプリズム保持具、又は、ミラー保持具と共に押込まれる前の、空の被覆チューブ内から、例えば、入口窓等を清潔にすることも可能になる。

40

【 0 0 0 9 】

側方視野ビデオ内視鏡の場合には、視野方向と、これに従い、被覆チューブ内のプリズム、又は、ミラーの方向もまた重要であるため、連結具は固定手段も備えており、固定手

50

段は、被覆チューブ内の対応する固定手段と共に機能し、連結具内のプリズム、又は、ミラーが、押込まれた後に、被覆チューブに対して擦れないようにする。プリズム、又は、ミラー自体はそれぞれ、被覆チューブ内の固定手段と、ハンドルへの剛性接続を介して動く。光学センサを有するセンサモジュールは、被覆チューブに対して回転可能なように取付けられ、プリズム、又は、ミラーに対して回転可能なようにも取付けられる。こうした回転は、例えば、作動装置、又は、磁気カップリング等の、近位に配置された回転手段等から、センサモジュール搬送具を介して、センサモジュールへ伝達される。

【 0 0 1 0 】

本発明の枠組みにおいては、被覆チューブと呼ばれるチューブは、プリズム、又は、ミラーそれぞれと、回転可能に固定して接続され、センサモジュールは、被覆チューブに対して回転可能なように取付けられる。代替の変形案において、この方法で設計された被覆チューブは、内視鏡軸部の内部チューブにもなり得る。従って、本特許出願における「被覆チューブ」という用語は上記の機能を指しており、必ずしも、最外部で内視鏡軸部を包み込むチューブ、という役割を指してはいない。

10

【 0 0 1 1 】

センサモジュール搬送具は、剛性信号線搬送具、又は、内部チューブとして設計されるのが好ましい。相当する剛性信号線搬送具、又は、信号導体搬送具は、例えば、本出願人のドイツ特許出願第 1 0 2 0 1 0 0 4 4 7 8 6 . 2 号、及び、ドイツ特許出願第 1 0 2 0 1 1 0 7 6 0 7 7 . 6 号等に示されており、これら特許出願における開示内容をすべて、本特許出願に引用して援用する。開示内容には絶縁導体搬送具が含まれ、絶縁導体搬送具上、又は、絶縁導体搬送具内に、信号線、又は、導体経路それぞれが配置される。剛性信号線搬送具は、具体的には円筒状で長手方向に延びており、例えば、鋳造、又は、射出成形技術等によって製造することができる。導体経路は、例えば、成形回路部品の製造技術等に応用される。代案として、剛性信号線搬送具は、剛性平型導体経路としても設計できる。さらに代案として、センサモジュール搬送具は、内部チューブとして設計でき、内部チューブは、被覆チューブ内において同心円状に、回転可能なように取付けられる。被覆チューブは、その内部、又は、外部に、例えば、信号導体等を有することもできる。

20

【 0 0 1 2 】

センサモジュール搬送具、及び / 又は、センサモジュールは、二つの滑り軸受を介して、被覆チューブに対して回転可能なように取付けられるのが好ましく、ここで、具体的には、近位に配置された滑り軸受が、流体封止を有する、及び / 又は、水密に設計される。センサモジュール搬送具、及び、センサモジュールは、二つの滑り軸受によって、被覆チューブ内に回転可能なように取付けられる。センサモジュール搬送具、及び、センサモジュールは、被覆チューブ内で傾かないよう同時に固定される。

30

【 0 0 1 3 】

内視鏡内への蒸気の浸透、並びに、プリズム、及び、センサモジュールのガラス上に水滴が落ちることを防ぐため、流体封止が備えられるのが好ましい。この型の流体封止は、磁気を帯びた磁性流体封止として設計されてよい。こういった磁気を帯びた磁性流体封止は、リング型磁石を備えており、リング型磁石は、例えば、センサモジュール搬送具等の、封止する部分の周囲に配置され、センサモジュール搬送具との間に隙間がある状態にしている。この隙間には、強磁性の材料から作られるナノ粒子懸濁液からなる強磁性流体が配置される。ナノ粒子の直径は、強磁性磁区よりも小さい。この場合、混濁液の溶媒は、オイルであることが好ましい。ナノ粒子の小ささ故に、混濁液溶媒中で分子のブラウン運動が起きやすく、粒子同士が付着し難い。ナノ粒子の凝集作用もまた、対応する表面処理をナノ粒子に施すことで防止できる。

40

【 0 0 1 4 】

強磁性流体が隙間をすべて塞ぐように、ナノ粒子は、リング型磁石の磁場に適宜配列されている。磁場もまた、強磁性流体が隙間の外へ到達しないように、強磁性流体を隙間内に留めている。周囲の気圧、又は、水蒸気圧に対する抵抗を高めるために、幾つかの流体

50

封止、又は、対応する強磁性流体を有する縦に繋がった幾つかの環状開口部がそれぞれ、リング型磁石上に備えられてもよい。

【0015】

最後に、加圧蒸気滅菌中に液体水が浸透するのを防ぐため、近位滑り軸受もまた、水密に設計されてよい。

対応する固定手段は、横断面において、基本的に、形状による固定、及び／又は、強度による固定の方法、具体的には、突部と溝部、又は、溝部と、ばねを予荷重したばねとして設計されるのが好ましい。対応する固定手段のうちの、形状による固定、及び／又は、強度による固定は、連結具、又は、搬送具それぞれの、被覆チューブに対する周方向のいかなるぶれをも防ぐ。従って、連結具上に溝部が備えられ、被覆チューブに、対応する相補的形狀が備えられてよく、又は、その反対でもよい。

10

【0016】

固定手段は、被覆チューブの長手方向に延びる部分にわたり、被覆チューブ上で有利に延長される。それにより、センサモジュールに取付けられた連結具が被覆チューブ内へ押込まれる際に、被覆チューブに対するプリズム、又は、ミラーの方向を早く把握し、押込む間中、その方向を保つことが可能である。こういった場合、具体的には、被覆チューブ内の固定手段に、連結具の固定手段を重ねることによって、被覆チューブの近位端部に、すでに連結具を装着することができており、後に、内視鏡軸部の遠位端部近くで回転させずともよくなる。

20

【0017】

滑り軸受は、センサモジュールと連結具との間に配置されるのが好ましい。従って、連結具とセンサモジュールは、互いに直接取付けられており、結果的に、空間を節約した構造となる。

【0018】

連結具はさらに、連結具の近位側部で、センサモジュール、及び、滑り軸受を受けるように設計されるのが好ましく、ここで、センサモジュールを軸方向に固定するために、形状による固定、及び／又は、強度による固定で、センサモジュール、又は、センサモジュール搬送具の対応する構造と連結するための保持構造が、近位縁部に備えられる。この保持構造は、縁形に備えられてよく、軸方向にも突部、又は、溝部を有して設計され、ここで、センサモジュール、又は、センサモジュール搬送具と、連結具との間に、同様にさねはぎ接続が実現されるように、センサモジュール、又は、センサモジュール搬送具が、その外周の遠位端部領域に、保持構造に対応する突部、又は、溝部を有する。接続によって、この二つの構成部品が、互いに対して軸方向に擦れることが可能となる。これにより、少なくとも予め設定した、又は、予め設定可能な消費力に至るまでは、軸方向に引き離されることを防ぐ。

30

【0019】

本発明の根本的な課題はまた、本発明による、前述のビデオ内視鏡の取付け方法によっても解決され、ここで、入口窓が、被覆チューブに気密に接続され、さらに、センサモジュールを、センサモジュール搬送具に、回転可能に固定して接続し、連結具を、センサモジュールと回転可能なように接続することで、摺動する集合体を形成し、ここで、摺動する集合体が、被覆チューブ内に挿入され、ここで、挿入の際に、連結具上の少なくとも一つの固定手段が、被覆チューブ上の少なくとも一つの固定手段と係合する。

40

【0020】

一方では摺動する集合体が形成され、他方では被覆チューブの遠位に気密封止が形成されることで、摺動する集合体が被覆チューブに押込まれる前に、被覆チューブ、又は、入口窓を、それぞれ内側から清潔にすることができる。同時に、被覆チューブの気密封止の際に、プリズム、又は、ミラーもまた汚れないように、摺動する集合体、具体的には、遠位に配置されたプリズム、又は、ミラーは、封止が設置される位置から離れている。

【0021】

摺動する集合体が被覆チューブ内に押込まれる前に、入口窓と被覆チューブとの気密接

50

続に起因する不純物が、入口窓、及び／又は、被覆チューブから取り除かれているのが望ましい。メニスカスレンズもまた、摺動する集合体が押込まれる前に、プリズム、又は、ミラーの遠位端面に取付けられるのが望ましい。これは、プリズム、又は、ミラーが連結具に設置される前、若しくは、後に行われるか、又は、プリズム、又は、ミラーを有する連結具が、センサモジュール上に押入れられた後に行われてよい。

【0022】

連結具の光学系、及び／又は、センサモジュールの光学系の焦点は、摺動する集合体が被覆チューブに押込まれる前に、並びに、連結具がセンサモジュールと接続される前、及び／又は、後に、有利に合わせられる。即ち、例えば、メニスカスレンズ、プリズム、ミラー、及び他のレンズ等の、個々の光学部品は、所望の視野方向において、所望の鮮明な画像を得るために、センサの前の光学経路にて互いに整列する。

10

【0023】

本発明によるビデオ内視鏡の側方視野方向は、事前に恒久的に設定されるか、段階的に調整可能か、又は、連続的に変動可能である。これらに対応し、作動装置、又は、機械的手段を有する機械装置、又は、解決手段は知られており、これもまた、本発明に示す取付け構想を用いて設置することができる。

【0024】

本発明のさらなる特徴は、本発明の特許請求の範囲、及び、添付図面と共に、実施形態の記載から明らかになるであろう。本発明の実施形態は、個々の特徴、又は、幾つの特徴の組合せを満たすことができる。

20

【0025】

本発明は、図面を参照する例示的な実施形態に基づき、本発明の大意を限定することなく下に記載されており、これにより出願人は、明細書中に十分詳しく説明されていない、本発明のすべての詳細の開示について、図面に明示的に言及する。

【図面の簡単な説明】

【0026】

【図1】図1は、長手方向に延びる内視鏡軸部2を有する、本発明によるビデオ内視鏡1の、例示的な実施形態を、概略的な断面図にて示す。明確にする目的上、近位に配置されるハンドルは図示していない。

【発明を実施するための形態】

30

【0027】

内視鏡軸部2は被覆チューブ3を備えており、被覆チューブ3は、その遠位先端にて、平面入口窓4によって閉じられており、平面入口窓4は、気密封止を実現するために、周囲を被覆チューブ3とはんだ付けされている。これにより、加圧蒸気滅菌中に、水及び水蒸気が、遠位側から被覆チューブ3内に入り、被覆チューブ3内に配置される光学部品に損害を与えることは不可能となる。被覆チューブ3は、図1に示されていないチューブ又は層に、順に囲まれてよい。

【0028】

これらの光学部品は、組み合わされて、摺動する集合体となる。摺動する集合体は、遠位にプリズム11を有する連結具10を備え、プリズム11の上にメニスカスレンズ12が配置される。プリズム11は、軸方向の側方から入射する光線を偏向させる。プリズム11は、センサモジュール20上に取付けられるプリズム保持具13によって保持される。センサモジュール20は、センサ搬送具22上の光学センサ21と、センサ21の前に位置するレンズ23、23'とを備え、レンズ23、23'は、プリズム11によって偏向された光を、センサ21へ投射する。

40

【0029】

プリズム保持具13とセンサモジュール20との接続は、基本的にプラグ接続である。このプラグ接続により、プリズム保持具13が、センサモジュール20に対して軸方向に回転でき、その逆も同様に可能である。これは、前述の二つの部品の間に配置された滑り軸受24によって成り立つ。軸方向の分離を防ぐために、プリズム保持具13は、その近

50

位端部の周囲に、張出し部 14 又は突出部を有し、張出し部 14 又は突出部は、その近位端部に内側に向いた縁を有している。センサモジュール 20 とプリズム保持具 13 とが結合している間、センサモジュール 20 と接続された滑り軸受 24 は、こうして形成される環状の中空空間に収容される。あるいは、滑り軸受 24 はまた、プリズム保持具 13 と接続されてもよく、プリズム保持具 13 の縁又は張出し部 14 をそれぞれ能動的に接続できる別の環状構造が、センサモジュール 20 上に存在してよい。

【0030】

図 1 による本発明の内視鏡においては、側方視野方向の変更を可能にするために、外被覆チューブ 3 を回転させる。このために、プリズム 11 は、連結具 10 のプリズム保持具 13 と接続され、留め具 15 を介して被覆チューブ 3 に接続される。このため、被覆チューブ 3 は溝部 5 を有し、溝部 5 内に留め具 15 が係合する。留め具 15 は、いわゆるばね、即ち、溝部に対する係合体であってよく、また、予荷重されたばねでもよい。留め具 15 が被覆チューブ 3 の溝部 5 に挿入されると、被覆チューブ 3 の回転がプリズム 11 に伝達されるように、プリズム保持具 13 の長手軸、及び、結果的にプリズム 11 の長手軸を中心とした、被覆チューブ 3 及び平面入口窓 4 に対する回転は、いずれも阻止される。

10

【0031】

センサモジュール 20 は、被覆チューブ 3 に対して回転可能なように取付けられる。このため、滑り軸受 25 は、内視鏡軸部 2 の遠位領域に備えられ、被覆チューブ 3 とセンサモジュール 20 との間に配置される。もう一つの滑り軸受 32 は、内視鏡軸部 2 の近位領域に配置され、センサモジュール搬送具 30 の近位部が、被覆チューブ 3 に対して回転可能なように取付けられる。これにより、連結具 10、センサモジュール 20、及び、センサモジュール搬送具 30 からなる摺動する集合体が、被覆チューブ 3 に対して傾くことが防止される。

20

【0032】

センサモジュール搬送具は、図 1 による例示的な実施形態において、長手方向に延びる剛性信号線搬送具であり、その近位領域 31 が延びているものとして設計されている。この剛性信号線搬送具の表面、又は、内側にある信号線経路は、図示されていない。この信号線搬送具は、例えば、出願人のドイツ特許出願第 10 2010 044 786 . 2 号、又は、ドイツ特許出願第 10 2011 076 077 . 6 号から知られている信号線搬送具等に相当する。

30

【0033】

滑り軸受 32 は、具体的には、例えば、磁気を帯びた強磁性流体封止等の、流体封止を備えており、流体封止は、滑り軸受 32 の遠位において、被覆チューブ 3 の内側を密封し、内視鏡 1 の加圧蒸気滅菌中に水蒸気が浸透するのを防ぐ。滑り軸受 32 はまた、さらに液体水も浸透できないように、又は、流体封止が、それぞれ液体水からも保護されるように、水密に設計されてもよい。

【0034】

図 1 に示す剛性信号線搬送具 30 の代わりに、例えば、センサモジュール 20 が遠位に配置される剛性導体板、又は、内部チューブ等もまた用いられてよく、これらもまた、滑り軸受 25、及び、32 によって、被覆チューブに対して回転可能なように取付けられる。この時、連結具 10 もまた、センサモジュール 20 を囲む内部チューブ上に取付けられてよい。

40

【0035】

図 1 の例示的な実施形態とは対照的に、摺動する集合体 10、20、及び、30 が押込まれる際に、留め具 15 が、溝部 5 にすでに入り込むことができるようにし、従って、摺動を開始するときには、すでに連結具 10 の方向が決定しているようにするために、被覆チューブ 3 の溝部 5 を、被覆チューブ 3 の全長にわたるよう、又は、被覆チューブ 3 の長さの大半にわたるよう設計することも可能である。これにより、本発明による内視鏡 1 の取付けが容易になる。

【0036】

50

本発明によるビデオ内視鏡はまた、固定プリズムの代わりに、連続的に変動可能な側方視野方向、又は、段階的に調整可能な視野方向を有することもできる。例えば、制御動作の作動装置、若しくは、機械的伝達装置等といった、対応する制御手段は、連結具と繋がることができ、又は、制御手段自体が連結具上に配置されることができる。

【 0 0 3 7 】

図示のみされているものを含む、すべての固有の特徴、及び、他の特徴と組み合わせて開示されている個々の特徴は、本発明にとって重要なものとして、個別に、及び、組み合わせで考慮される。本発明による実施形態は、個々の特徴、又は、幾つの特徴の組み合わせによって実現できる。

[参照符号の説明]

10

- 1 ビデオ内視鏡
- 2 内視鏡軸部
- 3 被覆チューブ
- 4 平面入口窓
- 5 溝部
- 1 0 連結具
- 1 1 プリズム
- 1 2 メニスカスレンズ
- 1 3 プリズム保持具
- 1 4 張出し部
- 1 5 留め具
- 2 0 センサモジュール
- 2 1 光学センサ
- 2 2 センサ搬送具
- 2 3、2 3' レンズ
- 2 4 滑り軸受
- 2 5 滑り軸受
- 3 0 センサモジュール搬送具
- 3 1 信号線搬送具の近位領域
- 3 2 流体封止付き滑り軸受

20

30

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2012/005023

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

INV. A61B1/00 A61B1/05
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

A61B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	US 2010/188493 A1 (KANZAKI KAZUHIRO [JP] ET AL) 29 July 2010 (2010-07-29) abstract paragraph [0045] - paragraph [0058] paragraph [0105] - paragraph [0106] figures 1-5 -----	1,2,5-7 3,4
X Y A	US 6 361 491 B1 (HASEGAWA HIROSHI [JP] ET AL) 26 March 2002 (2002-03-26) abstract figures 1-15 column 4, line 6 - column 10, line 32 -----	1 3,4 2,5-10
X Y A	US 2006/183977 A1 (ISHIGAMI TAKAKAZU [JP] ET AL) 17 August 2006 (2006-08-17) abstract paragraph [0069] - paragraph [0126] figures 1-43 ----- -/-	1,8-10 3,4 2,5-7

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

6 March 2013

Date of mailing of the international search report

15/03/2013

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Tommaso, Giovanni

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2012/005023

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 2007/100202 A1 (MURATA MASANAO [JP]) 3 May 2007 (2007-05-03) abstract	1-10
A	DE 10 2004 023866 B3 (WINTER & IBE OLYMPUS [DE]) 23 February 2006 (2006-02-23) the whole document	1
A	EP 1 997 421 A1 (STORZ KARL GMBH & CO KG [DE]) 3 December 2008 (2008-12-03) abstract	1
A	EP 1 683 472 A1 (STORZ KARL IMAGING INC [US]) 26 July 2006 (2006-07-26) abstract	1
A	US 2003/092966 A1 (SCHARA NATHAN J [US] ET AL) 15 May 2003 (2003-05-15) abstract	1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2012/005023

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2010188493 A1	29-07-2010	NONE	
US 6361491 B1	26-03-2002	JP 3401215 B2 JP 2000292713 A US 6361491 B1	28-04-2003 20-10-2000 26-03-2002
US 2006183977 A1	17-08-2006	JP 4418202 B2 JP 2005110879 A US 2006183977 A1 WO 2005032356 A1	17-02-2010 28-04-2005 17-08-2006 14-04-2005
US 2007100202 A1	03-05-2007	JP 4804062 B2 JP 2007037565 A US 2007100202 A1 US 2010179385 A1	26-10-2011 15-02-2007 03-05-2007 15-07-2010
DE 102004023866 B3	23-02-2006	NONE	
EP 1997421 A1	03-12-2008	DE 102007026234 A1 EP 1997421 A1 US 2008300456 A1	04-12-2008 03-12-2008 04-12-2008
EP 1683472 A1	26-07-2006	CA 2533549 A1 EP 1683472 A1 US 2006252995 A1	21-07-2006 26-07-2006 09-11-2006
US 2003092966 A1	15-05-2003	NONE	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2012/005023

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

INV. A61B1/00 A61B1/05
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
A61B

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 2010/188493 A1 (KANZAKI KAZUHIRO [JP] ET AL) 29. Juli 2010 (2010-07-29)	1,2,5-7
Y	Zusammenfassung	3,4
	Absatz [0045] - Absatz [0058] Absatz [0105] - Absatz [0106] Abbildungen 1-5	

X	US 6 361 491 B1 (HASEGAWA HIROSHI [JP] ET AL) 26. März 2002 (2002-03-26)	1
Y	Zusammenfassung	3,4
A	Abbildungen 1-15	2,5-10
	Spalte 4, Zeile 6 - Spalte 10, Zeile 32	

X	US 2006/183977 A1 (ISHIGAMI TAKAKAZU [JP] ET AL) 17. August 2006 (2006-08-17)	1,8-10
Y	Zusammenfassung	3,4
A	Absatz [0069] - Absatz [0126] Abbildungen 1-43	2,5-7

	-/-	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen ☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

6. März 2013

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

15/03/2013

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Tommaseo, Giovanni

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2012/005023

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 2007/100202 A1 (MURATA MASANAO [JP]) 3. Mai 2007 (2007-05-03) Zusammenfassung -----	1-10
A	DE 10 2004 023866 B3 (WINTER & IBE OLYMPUS [DE]) 23. Februar 2006 (2006-02-23) das ganze Dokument -----	1
A	EP 1 997 421 A1 (STORZ KARL GMBH & CO KG [DE]) 3. Dezember 2008 (2008-12-03) Zusammenfassung -----	1
A	EP 1 683 472 A1 (STORZ KARL IMAGING INC [US]) 26. Juli 2006 (2006-07-26) Zusammenfassung -----	1
A	US 2003/092966 A1 (SCHARA NATHAN J [US] ET AL) 15. Mai 2003 (2003-05-15) Zusammenfassung -----	1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2012/005023

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2010188493 A1	29-07-2010	KEINE	
US 6361491 B1	26-03-2002	JP 3401215 B2 JP 2000292713 A US 6361491 B1	28-04-2003 20-10-2000 26-03-2002
US 2006183977 A1	17-08-2006	JP 4418202 B2 JP 2005110879 A US 2006183977 A1 WO 2005032356 A1	17-02-2010 28-04-2005 17-08-2006 14-04-2005
US 2007100202 A1	03-05-2007	JP 4804062 B2 JP 2007037565 A US 2007100202 A1 US 2010179385 A1	26-10-2011 15-02-2007 03-05-2007 15-07-2010
DE 102004023866 B3	23-02-2006	KEINE	
EP 1997421 A1	03-12-2008	DE 102007026234 A1 EP 1997421 A1 US 2008300456 A1	04-12-2008 03-12-2008 04-12-2008
EP 1683472 A1	26-07-2006	CA 2533549 A1 EP 1683472 A1 US 2006252995 A1	21-07-2006 26-07-2006 09-11-2006
US 2003092966 A1	15-05-2003	KEINE	

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC

(72)発明者 シュトゥーレ セバスティアン

ドイツ国 2 2 3 0 3 ハンブルク ヤレシュトラーク 5 4

(72)発明者 シェル パトリック

ドイツ国 2 3 8 8 1 アルト - モルン アム ウルシュトロームタール 1 4

(72)発明者 ヒュブル ロニー

ドイツ国 2 5 3 7 3 エラーホーブ ハウスコッペル 1 7

Fターム(参考) 2H040 BA24 CA23 CA24 DA12 GA02

4C161 BB04 CC06 FF40 JJ06 JJ13 LL02 NN01 PP08 PP09 PP19

【要約の続き】

送具(30)に対して、回転可能なように取付けられ、連結具(10)が被覆チューブ(3)に対して回転可能に固定されるよう、連結具(10)が、被覆チューブ(3)上の少なくとも一つの固定手段(5)と対応する、少なくとも一つの固定手段(15)を有するという事実によって特徴付けられる。

专利名称(译)	<无法获取翻译>		
公开(公告)号	JP2015505708A5	公开(公告)日	2015-07-30
申请号	JP2014547741	申请日	2012-12-06
[标]申请(专利权)人(译)	奥林匹斯冬季和IBE有限公司		
申请(专利权)人(译)	奥林巴斯Vinter UND IBEE有限公司		
[标]发明人	ユングバウアーセバスティアン シュトウーレセバスティアン シェルパトリック ヒュブルロニー		
发明人	ユングバウアー セバスティアン シュトウーレ セバスティアン シェル パトリック ヒュブル ロニー		
IPC分类号	A61B1/00 A61B1/04 G02B23/24		
CPC分类号	A61B1/00135 A61B1/00096 A61B1/00101 A61B1/00105 A61B1/00177 A61B1/00179 A61B1/053		
FI分类号	A61B1/00.300.Y A61B1/04.372 G02B23/24.B G02B23/24.A		
F-TERM分类号	2H040/BA24 2H040/CA23 2H040/CA24 2H040/DA12 2H040/GA02 4C161/BB04 4C161/CC06 4C161/FF40 4C161/JJ06 4C161/JJ13 4C161/LL02 4C161/NN01 4C161/PP08 4C161/PP09 4C161/PP19		
优先权	102011089157 2011-12-20 DE		
其他公开文献	JP2015505708A JP5961701B2		

摘要(译)

本发明是具有横向观察方向的视频内窥镜（1），其中，内窥镜轴部（2）具有涂覆管（3）和涂覆管（3）的前端部。相对于涂覆管（3）的纵轴倾斜地安装且相对于涂覆管（3）的入口窗口（4），侧视图光学组件和光学传感器。具有（21）的传感器模块（20），其中传感器模块（20）可旋转地连接到涂层管（3）并在纵向方向上延伸。一种视频内窥镜，其特征在于，其安装在远端。本发明还涉及一种安装根据本发明的视频内窥镜（1）的方法。在根据本发明的视频内窥镜（1）中，所述侧视光学子组件被设计为连接器（10），并且所述连接器是传感器模块（20）和/或传感器模块载体（30）可以是或可以是远侧插入连接器（10），并且也可以相对于传感器模块（20）和/或传感器模块载体（30）旋转。为了将连接器（10）可旋转地固定到套管（3），将连接器（10）连接到套管（3）上的至少一个固定装置（5）。其特征在于，它具有相应的至少一个固定装置（15）。