

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2016-512994

(P2016-512994A)

(43) 公表日 平成28年5月12日(2016.5.12)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 B 1/06 (2006.01)	A 6 1 B 1/06 B	4 C 1 6 1
A 6 1 B 1/04 (2006.01)	A 6 1 B 1/04 3 7 0	
A 6 1 B 1/267 (2006.01)	A 6 1 B 1/26	
A 6 1 B 1/273 (2006.01)		

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 20 頁)

(21) 出願番号 特願2015-560365 (P2015-560365)
 (86) (22) 出願日 平成26年2月28日 (2014. 2. 28)
 (85) 翻訳文提出日 平成27年10月15日 (2015.10.15)
 (86) 国際出願番号 PCT/US2014/019535
 (87) 国際公開番号 WO2014/134501
 (87) 国際公開日 平成26年9月4日 (2014. 9. 4)
 (31) 優先権主張番号 61/770, 518
 (32) 優先日 平成25年2月28日 (2013. 2. 28)
 (33) 優先権主張国 米国 (US)

(71) 出願人 515235953
 オリーブ・メディカル・コーポレイション
 Olive Medical Corporation
 アメリカ合衆国、84120 ユタ州、ソ
 ルト・レーク・シティ、サウス・プレジデ
 ンツ・ドライブ 2302、スイート・デ
 イー
 2302 South Presiden
 ts Drive, Suite D,
 Salt Lake City, Uta
 h 84120, United Sta
 tes of America

(74) 代理人 100088605
 弁理士 加藤 公延

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 CMOSセンサによる声帯のビデオストロボスコーピー

(57) 【要約】

本開示は、グローバルシャッタを必要としないか、有さないか、あるいは使用しないCMOSセンサで使用するのに適したストローピング又はパルスシーケンスを有する光源に関するものであり、またそのような光源へと広がるものである。代わりに、CMOSセンサは、ストローピング入力をセンサ読出しパターンのブランキング部分と同期させ、センサ読出し中、又はストローピングが他の方法で画像にアーチファクトを残すときに、ストローピングを無効化する。CMOSセンサはストローピング中に読出しをフリーズさせる。

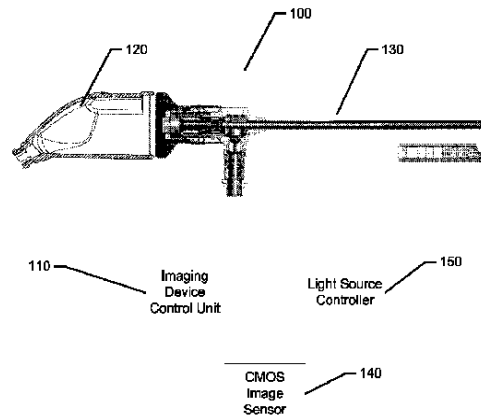


FIG. 1A

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

内視鏡システムであって、

ビデオストロボスコーピーで使用するための内視鏡であって、ルーメンと、少なくとも 1 つの光学的構成要素と、を備える、内視鏡と、

ある領域に可視化をもたらすための CMOS センサを備える撮像装置と、

前記 CMOS センサと通信するためのプロセッサを備えるストローピング光源と、を備える、システム。

【請求項 2】

マイクロホンをも更に備える、請求項 1 に記載のシステム。

10

【請求項 3】

前記撮像装置が、前記ルーメン及び前記少なくとも 1 つの光学的構成要素に取り付けられている、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 4】

前記内視鏡の前記ルーメンが、先端部を備える遠位部分を備え、前記 CMOS センサが、前記内視鏡の前記先端部にて前記遠位部分内に位置する、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 5】

前記 CMOS センサが、カメラヘッド内に位置する、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 6】

制御ユニットをも更に備える、請求項 1 に記載のシステム。

20

【請求項 7】

前記制御ユニットが、前記 CMOS センサに対して遠隔に位置する撮像装置制御ユニットである、請求項 6 に記載のシステム。

【請求項 8】

前記光源が、前記 CMOS センサに対して独立している、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 9】

前記光源は、前記 CMOS センサの読み出しシーケンスのブランキング期間中にパルス動作される、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 10】

前記光源が規則的な間隔でパルス動作され、ピクセル読み出し期間内に生じる光パルスが抑制される、請求項 9 に記載のシステム。

30

【請求項 11】

前記ピクセル読み出し期間と前記ブランキング期間とにまたがる前記光パルスが抑制される、請求項 10 に記載のシステム。

【請求項 12】

前記光源が、規則的な間隔でパルス動作され、ある単一ブランキング期間中に生じる光パルスの数が、連続する次の単一ブランキング期間中に生じる光パルスの数と同じである、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 13】

前記読み出しシーケンスが、ある期間にわたって中断され、前記光源が、前記中断される期間中にパルス動作される、請求項 1 に記載のシステム。

40

【請求項 14】

前記読み出しシーケンスが 2 回中断され、前記光源が、前記中断される期間のそれぞれ間にパルス動作される、請求項 13 に記載のシステム。

【請求項 15】

前記読み出しシーケンスが複数回中断され、前記光源が、前記中断される期間のそれぞれ間にパルス動作される、請求項 13 に記載のシステム。

【請求項 16】

ビデオストロボスコーピーで用いられる画像を提供するための方法であって、

光源からの光をある周波数でストローピングすることと、

50

ストローピング入力をCMOSセンサによって受け取ることと、
前記CMOSセンサから取得した情報をプロセッサへ読み出すことと、
前記ストローピング入力を前記CMOSセンサの読出しシーケンスのブランキング期間
と同期させることと、を含む、方法。

【請求項17】

CMOSセンサ読出し期間中に前記ストローピングを無効化することによってアーチフ
ァクトを除去することを更に含む、請求項16に記載の方法。

【請求項18】

前記CMOSセンサ読出し期間中に前記ストローピングを無効化することが、前記CM
OSセンサ読出し期間中に取得される光パルスを抑圧することを更に含む、請求項17に
記載の方法。

10

【請求項19】

ピクセル読出し期間と前記ブランキング期間とにまたがる光パルスを抑圧することを更
に含む、請求項18に記載の方法。

【請求項20】

各センサ読出しフレームを少なくとも1回中断させて中断期間を作り出し、前記中断期
間中に光をストローピングすることを更に含む、請求項16に記載の方法。

【請求項21】

前記センサ読出しフレームをフレームごとに複数回中断させ、各中断期間中に光をスト
ローピングすることを更に含む、請求項20に記載の方法。

20

【請求項22】

対応する光パルスに関連して読出しシーケンス中に取得されたすべての画像を重ねるこ
とを更に含む、請求項16に記載の方法。

【請求項23】

対応する光パルスの位置に関連してフレームの行の部分集合にデジタルゲインを適用す
ることを更に含む、請求項16に記載の方法。

【請求項24】

対応する光パルスの位置に関連してフレームの行の複数の部分集合に複数のデジタルゲ
インを適用することを更に含む、請求項16に記載の方法。

【請求項25】

対応する光パルスの位置に関連してフレームのすべての行に専用のデジタルゲインを適
用することを更に含む、請求項16に記載の方法。

30

【発明の詳細な説明】

【背景技術】

【0001】

技術の進歩により、医療用の撮像能力に進歩がもたらされてきた。最も有益な進歩のい
くつかを享受している一分野は、ビデオストロボスコーピー、外科手技などの、内視鏡検査
の分野であり、これは、内視鏡を構成する構成要素における進歩によるものである。

【0002】

患者の喉頭の構造など、声帯の問題を診断する際に用いられる極めて一般的な手技は、
声帯のビデオストロボスコーピーである。この手技は、硬性内視鏡又は軟性内視鏡のいずれ
か、ストローピングされることが可能な光源、及びマイクロホンを使用して実施される。
光源には、限定するものではないが、キセノン、LED、レーザー及びハロゲンが含まれ
得る。この手技中、内視鏡の撮像端部は患者の声帯の視野に入れられ、次いで患者は、話
すか、キープレズを繰り返すか、又は歌うように求められる。マイクロホンが使用され
て患者の声の周波数が捕捉され、同様の周波数で光源がストローピングされて、これが声
帯のスローモーション表示をもたらす。医師は次いで、このスローモーション表示を用い
て、任意の声帯の問題を診断する。

40

【0003】

従来、CCD（電荷結合素子）型の内視鏡が、ストローピングを必要とするあらゆる用

50

途に求められている。その基本的な手法は、光源を所望の周波数で連続的にストローピングすることである。CCDセンサはグローバルシャッター動作を用いるため、ストローピングは、映像の画質にいかなる問題も伴うことなく継続し得る。しかしながら、CCDセンサは、相補形金属酸化膜半導体(CMOS)センサよりも相当に高価であり、キー領域においてはCMOS撮像センサよりも劣ることが知られている。

【0004】

センサ技術に関して言えば、CMOS撮像センサは、集積化及び操作がより容易であり、画質がより優れるかあるいは同等であり、汎用性がより高く、コストがより低いことから、内視鏡検査などの現代のカメラ用途において、従来のCCD撮像素子に広く代わるものとなってきた。

【図面の簡単な説明】

【0005】

本開示の非限定的かつ非包括的な実現形態について以下の図を参照して説明する。別段の指定がない限り、同様の参照符号は様々な図を通して同様の部分を指している。本開示の利点は、以下の説明及び添付の図面に関連させることによって更に理解されよう。

【図1A】一実現形態による、ビデオストロボスコーピーで使用するための内視鏡システムを示している。

【図1B】一実現形態による、電子シャッターを使用してセンサに当たる光量を制御するCMOSセンサの典型的な読出しシーケンスを示している。

【図2】一実現形態による、電子シャッターがスイッチオフされ、光が読出しの間に取り込まれる、CMOSセンサの読出しシーケンスを示している。

【図3】一実現形態による、A1として示した読出し期間中に発生する光のストロボ又はパルスを示している。

【図4】一実現形態による、光情報を収集していないために完全に黒色となる、読出しシーケンスA1で表現されるフレームと、A2で表現される読出しシーケンスが、各ピクセルを同じ光量で露光される状況を示している。

【図5】一実現形態による、ストローピング光源信号がセンサシーケンスに重ね合わされた、典型的なセンサシーケンスの例を示している。

【図6】一実現形態による、光のパルスを抑制することに関連したセンサシーケンスのブランキング部分の延長及びピクセル読出し部分の短縮を示している。

【図7】一実現形態による、光のパルスを抑制する概念を示している。

【図8】各読出しフレームが中断されており(図示の通り2回)、各中断は光パルス又はストロボが発生したときに発生する、一実現形態を示している。

【図9】一実現形態による、次のシーケンシャルフレーム(F2として示す)に対する各光パルス又はストロボがなす寄与、及びパルスP1~P5に対する5つの画像によって構成された合成画像を示している。

【図10】一実現形態による、P1、P2、P4及びP5パルスが読出し中に発生し、P3及びP6パルスがブランキング期間200中に発生する読出しシーケンスを示している。

【図11】一実現形態による、センサ読出し期間中に発生する単一のパルスP1に関連付けられる、結果として得られる画像の例を示している。

【図12】一実現形態による、図10のストロボ又はパルスP1~P5それぞれの行位置と相対光強度を表現したものを示している。

【図13A】本開示の教示及び原理に従って3次元画像を生成するための複数のピクセル配列を有する、モノリシックセンサの実現形態の斜視図を示している。

【図13B】本開示の教示及び原理に従って3次元画像を生成するための複数のピクセル配列を有する、モノリシックセンサの実現形態の側面図を示している。

【図14A】複数の基板上に構築された撮像センサの一実現形態の斜視図を示しており、ピクセル配列を形成する複数のピクセル列が第1の基板上に配置され、複数の回路列が第2の基板上に配列されており、あるピクセルの列からそれに関連又は対応する回路の列へ

10

20

30

40

50

の電気的接続及び通信が示されている。

【図 1 4 B】複数の基板上に構築された撮像センサの一実現形態の側面図を示しており、ピクセル配列を形成する複数のピクセル列が第 1 の基板上に配置され、複数の回路列が第 2 の基板上に配列されており、あるピクセルの列からそれに関連又は対応する回路の列への電気的接続及び通信が示されている。

【図 1 5 A】3次元画像を生成するための複数のピクセル配列を有する撮像センサの一実現形態の斜視図を示しており、複数のピクセル配列及び撮像センサが複数の基板上に構築されている。

【図 1 5 B】3次元画像を生成するための複数のピクセル配列を有する撮像センサの一実現形態の側面図を示しており、複数のピクセル配列及び撮像センサが複数の基板上に構築されている。

【発明を実施するための形態】

【0006】

以下の本開示の説明において、添付の図面を参照するが、それらの図面は本願の一部をなすものであり、本開示が実施され得る特定の實現形態を実例として示すものである。本開示の範囲から逸脱することなく、他の實現形態が利用され得ると共に構造的な変更がなされ得ることが理解される。

【0007】

本明細書及び添付の特許請求の範囲において使用される場合、単数形「a」、「an」及び「the」は、文脈上明白に異なって解釈すべき場合を除き、複数の指示物をも含むことに留意すべきである。

【0008】

本明細書で用いられるとき、「備える (comprising)」、「含む (including)」、「含有する (containing)」、「を特徴とする」、及びそれらの文法的な相当語句は、記述されていない付加的な要素又は方法工程を除外しない包括的又は非限定的な用語である。

【0009】

更に、必要に応じて、本明細書に記述する機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、デジタル構成要素、又はアナログ構成要素のうちの一つ以上で実施され得る。例えば、一つ以上の特定用途向け集積回路 (ASIC) が、本明細書に記述するシステム及び手順のうちの一つ以上を実行するようにプログラムされ得る。ある用語が、特定のシステム構成要素を指すために、以下の説明及び特許請求の範囲の全体を通じて用いられている。当業者には明らかとなるように、構成要素は異なる名称で参照される場合がある。この文書では、名前は異なるが機能は異なる構成要素同士を区別することは意図されていない。

【0010】

本開示は、グローバルシャッタを必要としない、有さない、又は使用しない CMOS センサで使用するのに適したストローピングシーケンスに関するものであり、またそれを説明するものである。代わりに、CMOS センサは、ストローピング入力をセンサ読出しパターンのブランキング部分と同期させ、センサ読出し中、又はストローピングが他の方法で画像にアーチファクトを残すときに、ストローピングを無効化する。本明細書で議論及び説明するように、本開示は、これを効率的かつ明快な方式で行い得る装置、システム及び方法を提供する。

【0011】

ここで図を参照するが、本開示は図 1 A に示すような内視鏡システム 100 に関するものであることが明らかとなろう。内視鏡システム 100 は、制御ユニット 110 と、カメラハンドピース 120 と、内視鏡装置 130 と、CMOS 撮像センサ 140 と、光源 150 と、を備え得、光源 150 は、ストローピング光源、レーザー光源、LED 光源、又はパルス動作され得る他の光源であってよい。一實現形態において、制御ユニット 110 は、撮像センサ 140 から離れて配置され得ることがわかるであろう (本明細書で更に完全に議論する)。ある實現形態において、制御ユニット 110 はハンドピース 120 内に配

10

20

30

40

50

置され得る。ある実現形態において、制御ユニット 110 は、本開示の範囲から逸脱することなく、撮像センサ 140 及びハンドピース 120 から離れて配置され得、またベースユニットで収容され得る。

【0012】

本開示の撮像センサ 140 は CMOS センサであることが理解されよう。本開示では、CCD センサは使用されず、また、現在では業界標準であるグローバルシャッタも利用されない。その代わりに、本明細書で更に十分に説明するように、CMOS センサが、ロールシャッタとも呼ばれる電子シャッタ動作を使用して、センサと相互作用する光の量を制御する。

【0013】

ここで図 1 B を参照するが、センサに当たる又はセンサと相互作用する光の量を、電子シャッタを使用して制御する、CMOS センサの典型的な読出しシーケンスを示している。センサの読出しが y 軸にあるものとして図に示され、取込み時間が図の x 軸に沿って示されていることが理解されよう。CMOS センサ 140 は、センサの前方及び後方の列の上又は周りに光学的ブラックエリアを備えてもよい。前方の列の光学的ブラックエリアは図において 202 として識別され、後方の列の光学的ブラックエリアは図において 204 として識別される。センサの読出しは 206 として識別される。図 1 B において、電子シャッタ又はロールシャッタが、符号 208 を付された破線で示されている。

【0014】

ここで図 2 を参照するが、電子シャッタがスイッチオフされる（例えば、フレーム内に余分なりセットポイントが存在しない）場合、図示されるように、光は読出しから読出しの間に取り込まれる。これはフルフレームの取込み動作として知られている。ピクセルは、ブランキングエリア 200 において時間 A、B 中に読み出される。この構成において、CMOS センサのピクセルは常に光を収集している。図示されるように、t1 は、線 t1 で表されるピクセルが光を収集する時間であり、t2 は、線 t2 で表されるピクセルが光を収集する時間である。

【0015】

データのフレームの読出し中に、光のレベルが変化した場合、例えば光のレベルが増大した場合、フレーム配列中でより最近のピクセルは、フレームの最初と比べて、より多量の光を集める。あるいは、光のレベルがフレームの読出し中に低下した場合、フレーム中でより最近のピクセルは、フレームの最初と比べて、より少量の光を集める。

【0016】

ここで図 3 を参照するが、光ストロボ又はパルス 210 が読出し期間 A1 中に生じ得る。光ストローピングの典型的な範囲は 60 Hz ~ 1000 Hz であるが、この範囲外の任意の他の周波数が本開示の範囲内であることがわかるであろう。F1 及び F2 と符号を付されたボックスは、光のそのストロボ又はパルス 210 から得られた画像を表している。直感的には、A1 に関連する像 F1 内により明るい着色バーが見えると予想され、また F2 はいかなる光情報も含まないことが予想されよう。その代わりに、ピクセルは絶えず光情報を捕捉しているため、F1 はパルス 210 が始まるまで黒色である。パルス 210 はフレームに残存するので、A1 . t1 ~ A1 . t2 の間に収集された光の勾配が存在する。この勾配はパルス 210 が終了するまで続き、その後に、すべてのピクセル読出しに、同じ量の光情報が含まれる。A2 . t1 において、ピクセルは、以前のフレームからパルス情報の一部を収集しており、したがって第 2 の勾配が像に見られる。この現象が、ちらつき又はローリングノイズを画像上に生じさせる。これは、CMOS センサがパルス又はストローピング光に曝露されると生じる。

【0017】

この問題及びその他の問題を緩和するために、本開示は、いかなる光のパルスも読出しシーケンスのブランキング部分（200 又は B として識別）中に生じるように、装置、システム及び方法を実現している。本開示の一実現形態において、読出しシーケンスはストローピング中は中断される。本開示の一実現形態において、各ラインの光の不足又は光の

10

20

30

40

50

過剰がマッピングされ、ピクセルの行特有のデジタルゲインが加えられる。

【0018】

ここで図4を参照するが、読出しシーケンスのブランキング部分中のパルス光が示されている。図示されるように、読出しシーケンスA1で表されるフレームF1は完全に黒色であり、光情報を収集していないが、A2で表される読出しシーケンスは、同じ光量ですべてのピクセルが曝露されることになり、結果としてフレームF2を生じる。図示されるように、B.t1、B.t2及びB.t3はすべて、同じ量の光に曝露されており、その結果としてフレームF2が生じている。

【0019】

画像のちらつき又はローリングノイズを緩和するために、CMOSセンサがパルス又はストロピング光に曝露されると、CMOSセンサ140は、そのブランキング期間200中にストロピング又はパルスを受け得る。ストロピング光源の信号が上に重ね合わされた典型的なセンサシーケンスの例が、図5に示されている。図示されるように、ストロボ又はパルス210の多くは、ブランキング期間200中ではなく、シーケンスの読出し部分206中に生じる。ほとんどのセンサ通信シーケンスは、長い読出し期間206及び短いブランキング期間200を有する。本開示は、図6の画像で説明及び表現されるように、ブランキング部分200を延長し、ピクセル読出し部分206を短縮し得るものである。より高いデータ率で読出し206を実行するか、あるいは読み出されるピクセル数を犠牲にするかで、トレードオフが存在することに留意されたい。図6に示すようにブランキング期間200が延長すると、全パルス210がブランキング期間200中に存在するようになっているのがわかる。

10

20

【0020】

次の工程は、シーケンスのピクセル読出し部分中にパルスを抑制することである。図6において、P1、P5及びP6における光パルス210は、画像のローリングノイズ又はちらつきを防止するために抑制されなければならない。黒色のピクセルは光を取り込まないので、光学的黒色の前方行202及び後方行204の読出しは、ブランキング時間200と見なされ得ることに留意されたい。したがって、光学的黒色の後方行204の読出しの開始直後に開始するか、あるいは光学的黒色の前方行202の読出しの終了直前に終了するパルス210は、良好なパルス210と見なされ得るものであり、拒否されるべきではない。

30

【0021】

ピクセル読出し部分206中におけるパルス210の抑制の後、次の工程は、同じ数のパルス210が各ブランキング期間200中に捕捉されるようにすることである。例えば、2つのパルス210が1つのブランキング期間200中に捕捉され、次いで1つのパルスが次のブランキング期間200中に捕捉される場合、各ブランキング期間200中に受容されるパルス210の数が異なることが原因で、連続するフレームが異なる光のレベルを有するため、画像は依然としてちらつくことになる。

【0022】

ここで図7を参照するが、示した図において、P1におけるストロボ又はパルス210は、読出し206のピクセル部分中に生じるため抑制されている。P2、P3及びP4におけるストロボ又はパルス210は、ブランキング期間200中に生じているため抑制されていない。しかしながら、ここでは、第1のブランキング期間200はP2において1つのパルス210を有し、第2のブランキング期間200はP3及びP4において2つのパルス210を有している。P3又はP4におけるパルス210の一方も、一貫した光曝露を維持するために抑制されなければならない。

40

【0023】

最後の状況又は事例は、単一のパルス210がシーケンスのピクセル読出し期間206とブランキング期間200とにまたがるときに生じる。この事例において、またがるパルス210も抑制されてよく、次の全パルス210が代わりに使用されてよい。図7において、P1におけるパルス210は、ピクセル読出し期間206とブランキング期間200

50

とにまたがっている。したがって、P 1におけるパルス2 1 0は抑制され、P 2におけるパルス2 1 0が代わりに使用される。

【0024】

図6及び7に関連する開示内容は、パルス2 1 0をいつ許可し、また、フレームシーンを生成するために、どのパルス2 1 0を許可、維持及び使用するかをどのように決定するかについて議論するものである。パルス2 1 0をいつ許可し、どのパルスを許可するかを判断する判断プロセスは、一貫した量の光がCMOSセンサ140に到達するように、パルス周波数とブランキング時間に基づいてパルスデューティサイクルを精選することによって、より精巧にされ得る。例えば、パルス列周波数が150Hzであり、デューティサイクルが10%である場合、これは光がパルスごとに0.6msにわたってストローピングされることを意味する。周波数が500Hzに変化する場合、ブランキング期間中に生じ得るパルスの最大数及び最少数に基づいてデューティサイクルを精選することにより、センサが依然として0.6msにわたってパルスを受けようようにすることができる。ただし、曝露時間は複数のパルスにわたって広がり得る。

10

【0025】

ここで図8~12を参照するが、理論的に、ブランキング期間200を大幅に延長することは、同じ数のピクセルが読出し期間206中に読み出される場合にフレーム率を減少させることになるため困難となり得る。フレーム率がより低くなると、ビデオストロボスコピー中に利用可能な重畳画像の枚数が増加することになり、それによって合成画像がぼやけることになり得る。同様に、読出し期間206を短縮することは、画像の解像度を低減させること、すなわちより少数のピクセルを読み出すことによって達成され得るが、このこともまた最終的な画像に悪影響を及ぼし得る。

20

【0026】

したがって、拒否されるパルスが多すぎる場合、各重畳画像は、そのセンサーフレーム率における出現率が低いため、鮮明には現れない。このことは、パルス拒否率が一定の閾値に達した場合、低周波のちらつきにつながり得る。

【0027】

以下の議論は、光ストロボ又はパルス2 1 0がセンサ読出し206中に拒否されることを回避し、それによって解像度及びフレーム率を維持すると同時に画像の鮮明性を維持することを想定するものである。一実現形態において、所与のパルスに由来する光を取り込み、そのフレームで読み出される行が、追跡され得る。フレームが読み出されると、正規化のためにそのフレームの様々な行区間にデジタルゲインが加えられ、それによって、算出された基準レベルに対して光の不足又は光の過剰が補正される。ビデオストロボスコピーではスローモーションが用いられるため、この方法によって引き起こされるモーションアーチファクトはない。

30

【0028】

ここで図8を参照するが、センサ読出し206は、光のストローピングが始まる時に中断され得る。センサ読出し206は、ストローピングが終了すると再開し得る。センサ読出し206を中断させる方法には、限定するものではないが、センサのクロックをフリーズさせること、センサの垂直デコーダ及び/又は水平読出しをフリーズさせることを挙げることができる。センサ読出しをフリーズさせる他の方法が多数あり、そのようなすべての方法が本開示の範囲に含まれることに留意されたい。図8は、光ストロボ又はパルス2 1 0が生じるたびに各読出しフレーム(F 1及びF 2)が2度(2 1 2及び2 1 4にて)中断されている例を示している。

40

【0029】

図9は、図8からのF 2フレーム上の各光パルス(P 1~P 5)の寄与を示している。F 1フレーム中に生じるパルス2 1 0は、照明された上部画像と黒色の下部画像をF 2フレーム上に生成することが分かる。対照的に、F 2フレーム中に生じるパルス2 1 0は、黒色の上部画像と照明された下部画像をF 2フレーム上に生成する。先に示したように、ブランキング期間200中のパルス2 1 0は、完全に照明された画像を次のフレームにも

50

たらず（図4に関連する議論を参照）。読出し206はストロブ中に中断され得るため、1つのパルスに関して像に光の勾配は存在せず、光パルス210が始まる直前に読み出されている物理的な行に明快な切れ目が見られる。例えば、P1におけるパルス210からの画像には、画像の上部から行nまでP1光パルスに関する照明が見られる。その後、画像は黒色となる。合成画像は、関連するパルス210（この例ではP1～P5）に関するすべての画像を重畳したものである。

【0030】

図9はまた、P1～P5における各パルス210に対する5つの画像で構成された合成F2画像を示している。異なる数の光ストロボ又はパルス210に曝露された、行m、n、o及びpの間の領域に対応する5つの個別のストライプが存在することが分かる。例えば、パルスP1～P5中、行mと行nとの間の行のストライプは、最高5回のうち4回曝露されているのに対し、行nと行oとの間の行のストライプは、最高5回のうち3回曝露されている。

10

【0031】

次いで、処理された画像は、デジタルゲインを用いた正規化によって実質的にアーチファクトなしとなり得る。図9の例では、5/3のデジタルゲインが、ピクセル配列の上部と行mとの間のストライプ、行nと行oとの間のストライプ、及び行pとピクセル配列の下部との間のストライプに加えられる。5/4のデジタルゲインが、行mと行nとの間のストライプ、及び行oと行pとの間のストライプに加えられる。

【0032】

ここで図10～12を参照するが、図8及び9に関連して説明したように、センサ読出し206を中断することは困難となり得る。以下の議論では、ハードウェア、特に撮像センサを簡略化して、画像信号処理（ISP）に更に焦点を合わせる。センサ読出し206中に生じる光パルス又はストロボ210は、読出しプロセスを中断する必要なく、「再利用」され得る。

20

【0033】

図10は、P1、P2、P4及びP5におけるパルス210がほとんどあるいは完全に読出し期間206a及び206b中に生じ、P3及びP6におけるパルス210がブランキング期間200中に生じる読出しシーケンスの例を示している。単一のパルス210に関連する画像が重畳されるため、これらの画像のうちの1つを調べれば、方法全体を説明するのに十分である。例えば、この議論の焦点はパルスP1に置かれることができる。

30

【0034】

図11は、センサ読出し206中に生じる単一のパルス210（この場合はP1）に関連する、結果として得られる画像の例を示している。読出しは依然として割り込みされていないことに留意されたい。この例に示すP1画像は、次の読出しフレーム（F2）上で読み出される。上部の行（例えば行o）から行nまでの読出しは、P1ストロボ210に先立って起こる。したがって、P1パルス210によって生成される全光エネルギーは、次の読出し（F2）までこれらの行で保持される。P1ストロボ210及び読出しが同時に生じると、光の、ストロボの始まりと所与の行のF1読出しとの間に生成される部分は、F1フレーム上で読み出される。光パルスの残存部分（所与の行のF1読出しの後）の光は、この所与の行のF2読出し中に見られる。光の分割に関連する行は、行nと行n'との間にある。

40

【0035】

一例として、P1パルスの開始から5番目の行（すなわち行n+5）が読み出されている（F1フレーム）と仮定すると、光パルスのうちの5ライン時間に相当する部分がF1読出し中に取り込まれ、読み出される。パルス幅から5ライン時間を減じたものである、パルス210の残存部分は、F2フレーム上で読み出される。F1フレームの読出しはP1ストロボの後には生じるため、行n'からピクセル配列の終端までのピクセル上で生成された光情報は、F1フレームの読出し中に読み出され、このP1パルス210に関するものはF2フレームの読出しの時点では存在せず、F2フレーム中の黒色領域につながって

50

いる。

【 0 0 3 6 】

センサのライン時間 (T_{line}) 及びパルス幅 (T_{pulse}) は正確に制御されタイミングが合わせられるため、フレーム F_2 の読出しにおける行 n と行 n' との間の行の光の不足は、ライン位置に応じて算出することができる。まず、ストロボ幅の間のローリングする行 () の数を以下のように算出する必要がある。

【 0 0 3 7 】

【 数 1 】

$$\Delta = \frac{T_{pulse}}{T_{line}}$$

10

図 1 1 の例においては、 $n' = n +$

【 0 0 3 8 】

F_1 フレーム中に生じるパルス 2 1 0 (例えばパルス P_1) の場合、 F_2 フレームで収集される行 x の相対照度 (I) は、次のように表現され得る。

【 0 0 3 9 】

【 数 2 】

$$x < n \rightarrow I = 1$$

$$n \leq x \leq n + \Delta \rightarrow I = 1 - \frac{x - n}{\Delta}$$

$$x > n + \Delta \rightarrow I = 0$$

20

【 0 0 4 0 】

これは、図 1 1 において (行位置) 対 (相対光強度) のグラフに示されている。非常に似た推論を用いると、 F_2 フレーム中に生じるパルス (例えば図 1 0 の P_5) に対して F_2 フレームで収集される行 x の相対照度 (I) の表式は、以下の通りである。

【 0 0 4 1 】

【 数 3 】

$$x < o \rightarrow I = 0$$

$$o \leq x \leq o + \Delta \rightarrow I = \frac{x - o}{\Delta}$$

$$x > o + \Delta \rightarrow I = 1$$

30

【 0 0 4 2 】

図 1 2 は、図 1 0 の例の $P_1 \sim P_5$ におけるストロボ 2 1 0 の各々に関して (行位置) 対 (相対光強度) を表現したものである。上で説明したように、 P_1 及び P_2 は、フレーム F_1 の読出し 2 0 6 a 中に生じているパルス 2 1 0 であり、上部の行に対しては完全な光の照度を有し、また黒色の下部の行を有する。同じように、 F_2 読出し 2 0 6 b 中に生じる P_4 及び P_5 におけるパルス 2 1 0 は、黒色の上部の行と、完全に照明された下部の行を有する。いかなる場合にも、読出し 2 0 6 a 及び読出し 2 0 6 b が一致したときに、線形遷移が発生する。 P_3 はセンサのブランキング時間 2 0 0 中に配置されているため、 P_3 からの画像は完全な照度を有する。

40

【 0 0 4 3 】

図 8 及び 9 に関連して先に説明したように、合成画像は、関連する光パルスに関するすべての画像を重畳することによって得ることができる。ISP は、(図 1 2 の線図及び上記の数式を用いて) 各行ごとに光の不足を追跡し、次いで行に関するデジタルゲインを加えて、合成画像をアーチファクトなしの画像へと正規化することができる。

【 0 0 4 4 】

一実現形態において、任意のストローピング周波数にて所望の一定の出力レベルを維持するために、光源の強度が各ストロボ (ストロボ高さ) 中に制御され得る。

50

【0045】

本開示は、C M O S 撮像センサであるか C C D 撮像センサであるかに関わらず、本開示の範囲から逸脱することなく、任意の撮像センサと共に使用され得ることが明らかとなる。更に、撮像センサは、限定するものではないが、本開示の範囲から逸脱することなく、内視鏡の先端、撮像装置又はカメラのハンドピース、制御ユニット、又はシステム内の任意の他の位置を含めて、システム全体中のいかなる位置にも配置され得る。

【0046】

本開示によって利用され得る撮像センサの実現形態には、限定するものではないが以下が挙げられ、それらは単に、本開示によって利用され得る様々な種類のセンサの例に過ぎない。

【0047】

ここで図13A及び13Bを参照するが、これらの図は、本開示の教示及び原理に従って3次元画像を生成するための複数のピクセル配列を有する、モノリシックセンサ1300の一実現形態の斜視図及び側面図をそれぞれ示している。そのような実現形態は、3次元画像の取得に望ましいものであり得、ここで2つのピクセル配列1302及び1304は使用中に偏位されていてもよい。別の実現形態において、第1のピクセル配列1302及び第2のピクセル配列1304は、所定の波長範囲の電磁放射を受容するように専用化されてもよく、ここで、第1のピクセル配列1302は、第2のピクセル配列1304とは異なる波長範囲の電磁放射に対して専用化される。

【0048】

図14A及び14Bは、複数の基板上に構築された撮像センサ1400の一実現形態のそれぞれ斜視図及び側面図を示している。図示されるように、ピクセル配列を形成する複数のピクセル列1404が第1の基板1402上に配置され、複数の回路列1408が第2の基板1406上に配置される。この図にはまた、1列のピクセルとそれに関連又は対応する回路の列との電気的接続及び通信が示されている。一実現形態において、そのピクセル配列及び支持回路を単一のモノリシック基板/チップに配して別の方法で製造され得る撮像センサが、支持回路のすべて又は大部分からピクセル配列を分離させてもよい。本開示は、少なくとも2つの基板/チップを使用してもよく、それらは3次元積層技術を用いてともに積層される。2つの基板/チップのうちの第1の基板/チップ1402は、イメージC M O S プロセスを用いて処理され得る。第1の基板/チップ1402は、ピクセル配列のみから構成されてもよいし、限られた回路で囲まれたピクセル配列から構成されてもよい。第2の又は後続の基板/チップ1406は、任意のプロセスを用いて処理されてよく、イメージC M O S プロセスで処理される必要はない。第2の基板/チップ1406は、限定するものではないが、基板/チップ上の非常に限られた空間又は面積に多種多様な機能を組み込むためには高密度デジタル処理であってもよく、あるいは例えば正確なアナログ機能を組み込むために混合モード又はアナログプロセスであってもよく、あるいは無線機能を実現するためのR F プロセスであってもよく、あるいはM E M S (微小電気機械システム)装置を組み込むためのM E M Sであってもよい。イメージC M O S 基板/チップ1402は、任意の3次元技術を用いて第2の又は後続の基板/チップ1406と積層され得る。第2の基板/チップ1406は、ピクセル配列の大きさを一定に、そして可能な限り最大限に最適化した状態に保ちながらも、別の方法で第1のイメージC M O S チップ1402(モノリシック基板/チップ上に実現される場合)に周辺回路として実現されており、したがって全体的なシステム面積を増加させていた、回路のほとんど又は大部分を支持し得る。2つの基板/チップの間の電気的接続は、インターコネクト1403及び1405を通じてなされ得るが、これらは、ワイヤボンド、バンプ及び/又はT S V (Through Silicon Via)であってよい。

【0049】

図15A及び15Bは、3次元画像を生成するための複数のピクセル配列を有する撮像センサ1500の一実現形態のそれぞれ斜視図及び側面図を示している。3次元撮像センサは、複数の基板上に構築され得ると共に、複数のピクセル配列及び他の関連する回路を

10

20

30

40

50

備え得るものであり、第1のピクセル配列を形成する複数のピクセル列1504a、及び第2のピクセル配列を形成する複数のピクセル列1504bが、対応する基板1502a及び1502b上にそれぞれ配置され、複数の回路列1508a及び1508bが、別の基板1506上に配置される。また、ピクセルの列とそれに関連又は対応する回路の列との電気的接続及び通信が示されている。

【0050】

本開示の教示及び原理は、再使用型装置プラットフォーム、限定使用型装置プラットフォーム、リポーザブル使用型装置プラットフォーム、又は一回使用/使い捨て型装置プラットフォームにおいて、本開示の範囲から逸脱することなく用いられ得ることがわかるであろう。再使用型装置プラットフォームにおいては、エンドユーザーに装置の洗浄及び滅菌の責任があることが明らかとなる。限定使用型装置プラットフォームにおいては、装置は動作不能になるまで指定された回数にわたって使用され得る。典型的な新品の装置は無菌で引き渡され、付加的使用は、エンドユーザーが付加的使用の前に洗浄及び滅菌することを必要とする。リポーザブル使用型装置プラットフォームにおいては、第三者が装置、一回使用型装置を付加的使用のために新品のユニットよりも低コストで再処理（例えば、洗浄、包装及び滅菌）し得る。一回使用/使い捨て型装置プラットフォームにおいては、装置は無菌で手術室に供給され、1回のみ使用された後に処分される。

10

【0051】

加えて、本開示の教示及び原理は、赤外線（IR）、紫外線（UV）、及びX線など、可視及び非可視スペクトルを含めて、ありとあらゆる波長の電磁エネルギーを含み得る。

20

【0052】

上記の記述は、図示及び説明を目的として提示したものである。包括的であること、又は、本開示を、開示された厳密な形態に限定することは意図されていない。上記の教示を考慮すれば、多くの修正および変形が可能である。更に、上述した別の実現形態のいずれか又はすべてが、本開示の更なる複合的な実現形態を形成するよう望まれる任意の組合わせで用いられ得ることに留意されたい。

【0053】

更に、本開示の特定の実現形態について記述及び図示してきたが、本開示は、そのように記述及び図示した部分の特定の形態又は構成に限定されるものではない。本開示の範囲は、本明細書に添付される特許請求の範囲、本願及び別の出願で付託される将来の特許請求の範囲、並びにそれらの等価物によって定義されるものである。

30

【0054】

〔実施の態様〕

(1) 内視鏡システムであって、

ビデオストロボスコーピーで使用するための内視鏡であって、ルーメンと、少なくとも1つの光学的構成要素と、を備える、内視鏡と、

ある領域に可視化をもたらすためのCMOSセンサを備える撮像装置と、

前記CMOSセンサと通信するためのプロセッサを備えるストロービング光源（strobing light source）と、を備える、システム。

40

(2) マイクロホンをも備える、実施態様1に記載のシステム。

(3) 前記撮像装置が、前記ルーメン及び前記少なくとも1つの光学的構成要素に取り付けられている、実施態様1に記載のシステム。

(4) 前記内視鏡の前記ルーメンが、先端部を備える遠位部分を備え、前記CMOSセンサが、前記内視鏡の前記先端部にて前記遠位部分内に位置する、実施態様1に記載のシステム。

(5) 前記CMOSセンサが、カメラヘッド内に位置する、実施態様1に記載のシステム。

【0055】

(6) 制御ユニットをも備える、実施態様1に記載のシステム。

(7) 前記制御ユニットが、前記CMOSセンサに対して遠隔に位置する撮像装置制御

50

ユニットである、実施態様 6 に記載のシステム。

(8) 前記光源が、前記 C M O S センサに対して独立している、実施態様 1 に記載のシステム。

(9) 前記光源は、前記 C M O S センサの読出しシーケンスのブランキング期間中にパルス動作される、実施態様 1 に記載のシステム。

(1 0) 前記光源が規則的な間隔でパルス動作され、ピクセル読出し期間内に生じる光パルスが抑制される、実施態様 9 に記載のシステム。

【 0 0 5 6 】

(1 1) 前記ピクセル読出し期間と前記ブランキング期間とにまたがる前記光パルスが抑制される、実施態様 1 0 に記載のシステム。

(1 2) 前記光源が、規則的な間隔でパルス動作され、ある単一ブランキング期間中に生じる光パルスの数が、連続する次の単一ブランキング期間中に生じる光パルスの数と同じである、実施態様 1 に記載のシステム。

(1 3) 前記読出しシーケンスが、ある期間にわたって中断され、前記光源が、前記中断される期間中にパルス動作される、実施態様 1 に記載のシステム。

(1 4) 前記読出しシーケンスが 2 回中断され、前記光源が、前記中断される期間のそれぞれの間にパルス動作される、実施態様 1 3 に記載のシステム。

(1 5) 前記読出しシーケンスが複数回中断され、前記光源が、前記中断される期間のそれぞれの間にパルス動作される、実施態様 1 3 に記載のシステム。

【 0 0 5 7 】

(1 6) ビデオストロボスコピーで用いられる画像を提供するための方法であって、光源からの光をある周波数でストローピングすることと、ストローピング入力を C M O S センサによって受け取ることと、前記 C M O S センサから取得した情報をプロセッサへ読み出すことと、前記ストローピング入力を前記 C M O S センサの読出しシーケンスのブランキング期間と同期させることと、を含む、方法。

(1 7) C M O S センサ読出し期間中に前記ストローピングを無効化することによってアーチファクトを除去することを更に含む、実施態様 1 6 に記載の方法。

(1 8) 前記 C M O S センサ読出し期間中に前記ストローピングを無効化することが、前記 C M O S センサ読出し期間中に取得される光パルスを抑制することを更に含む、実施態様 1 7 に記載の方法。

(1 9) ピクセル読出し期間と前記ブランキング期間とにまたがる光パルスを抑制することを更に含む、実施態様 1 8 に記載の方法。

(2 0) 各センサ読出しフレームを少なくとも 1 回中断させて中断期間を作り出し、前記中断期間中に光をストローピングすることを更に含む、実施態様 1 6 に記載の方法。

【 0 0 5 8 】

(2 1) 前記センサ読出しフレームをフレームごとに複数回中断させ、各中断期間中に光をストローピングすることを更に含む、実施態様 2 0 に記載の方法。

(2 2) 対応する光パルスに関連して読出しシーケンス中に取得されたすべての画像を重ねることを更に含む、実施態様 1 6 に記載の方法。

(2 3) 対応する光パルスの位置に関連してフレームの行の部分集合にデジタルゲインを適用することを更に含む、実施態様 1 6 に記載の方法。

(2 4) 対応する光パルスの位置に関連してフレームの行の複数の部分集合に複数のデジタルゲインを適用することを更に含む、実施態様 1 6 に記載の方法。

(2 5) 対応する光パルスの位置に関連してフレームのすべての行に専用のデジタルゲインを適用することを更に含む、実施態様 1 6 に記載の方法。


10

20


30

40


【図1A】

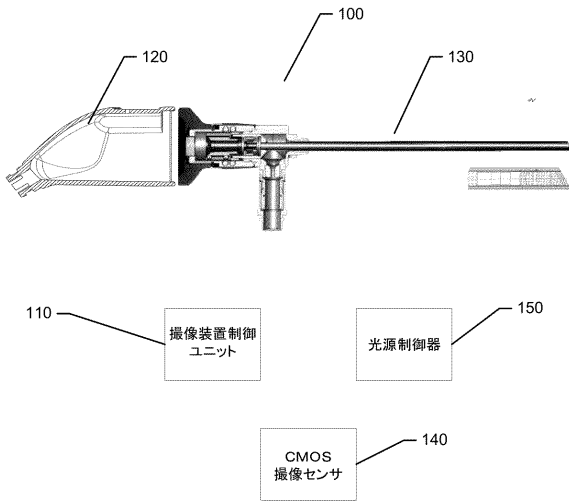


【図2】

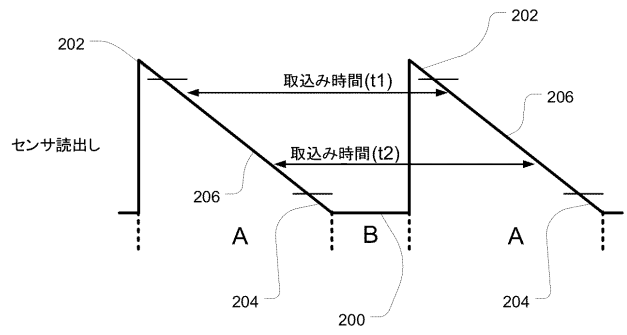


【図1B】

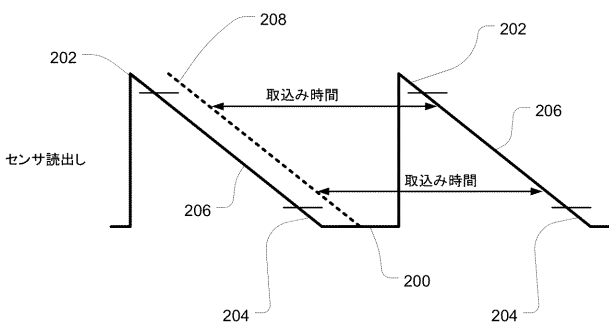


【図3】

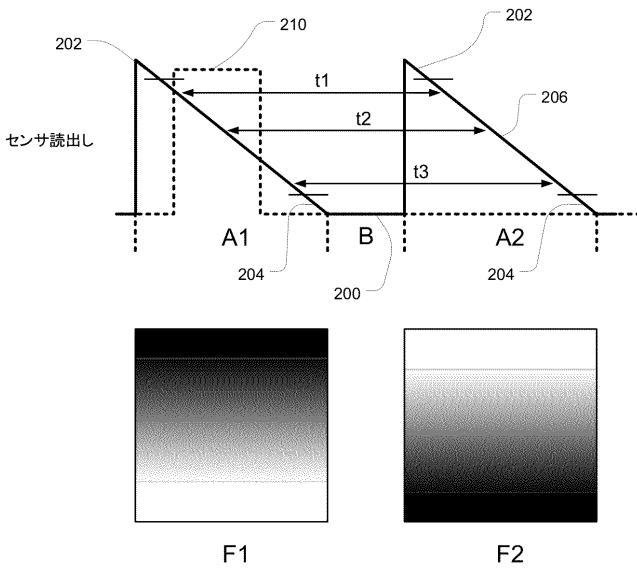


【図4】

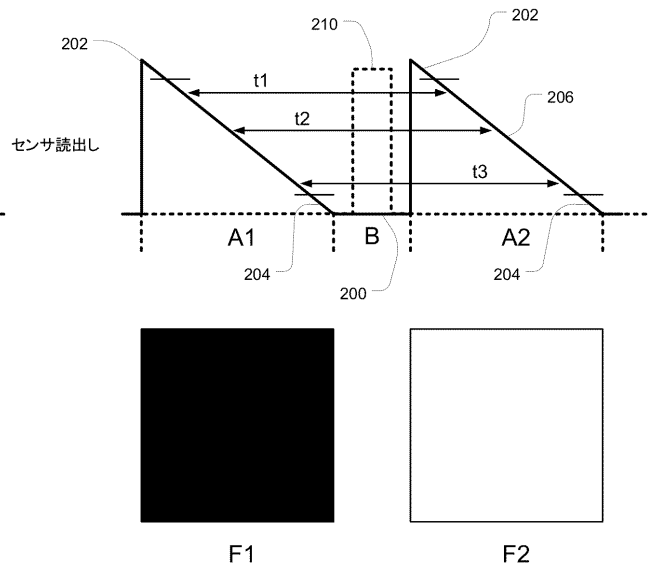


【図5】

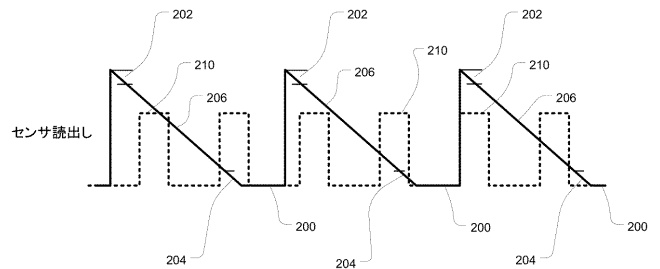


【図6】

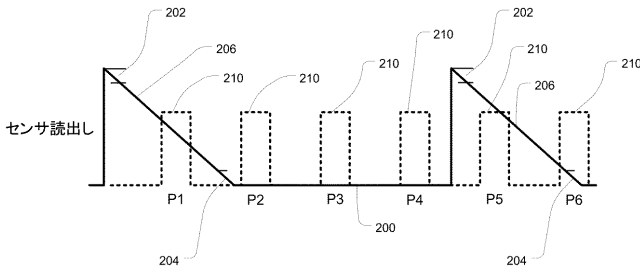


【図7】

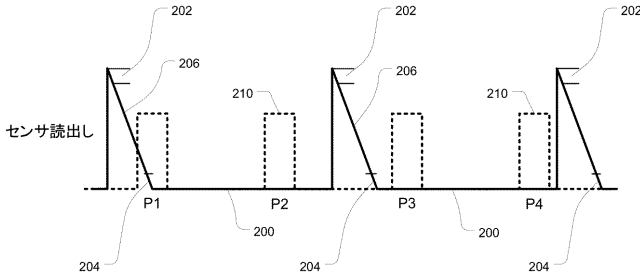


【図8】

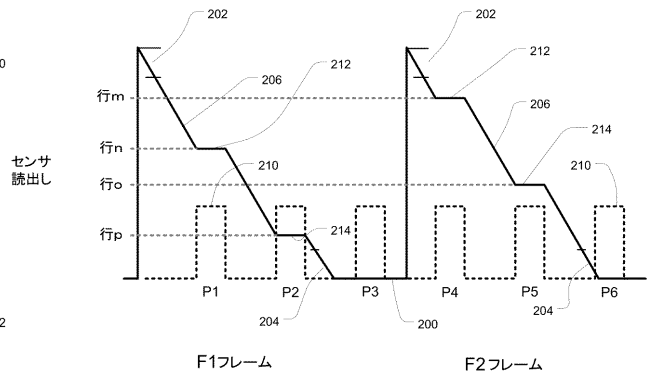


【図9】

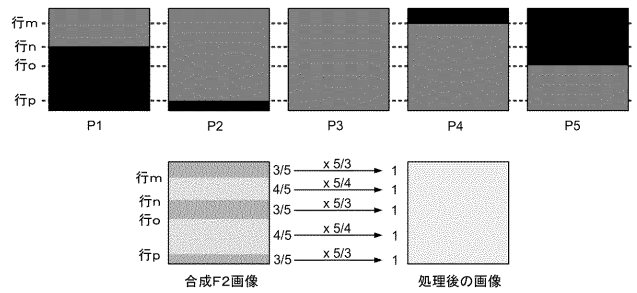


【図10】

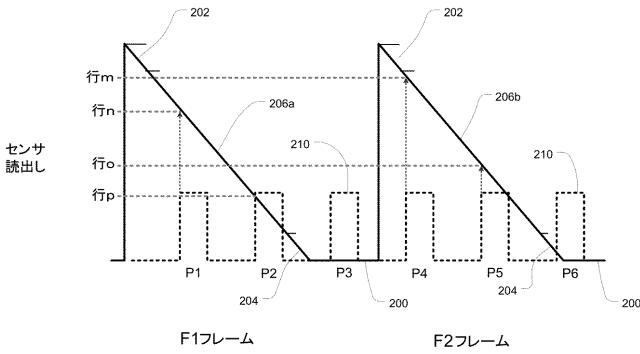

【図12】

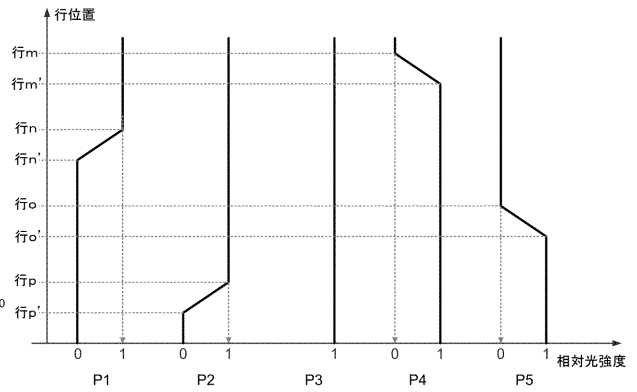

【図11】

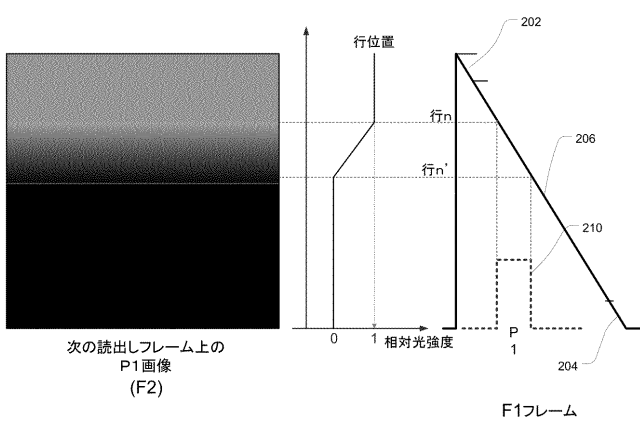

【図13A】

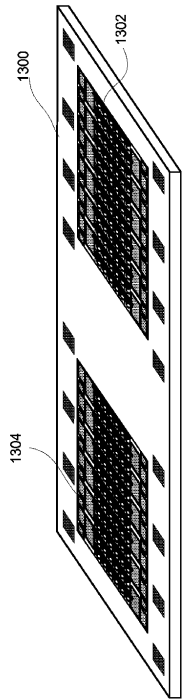


FIG. 13A

【図13B】




FIG. 13B

【図14A】



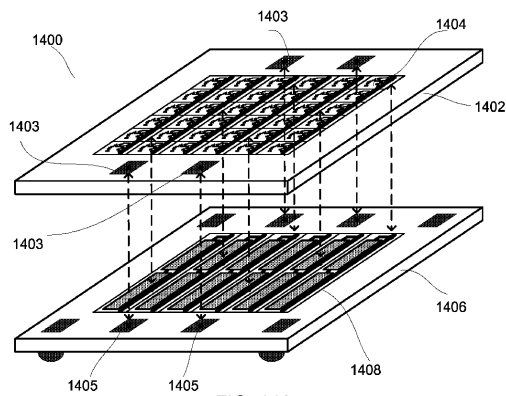


FIG. 14A


【図14B】

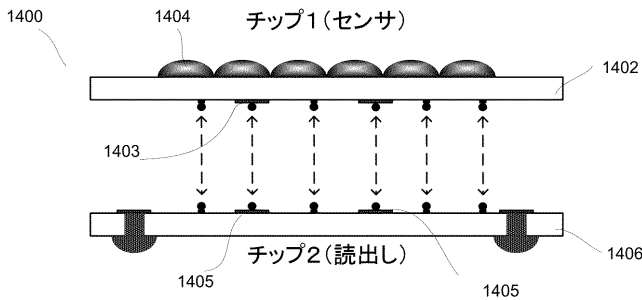

【図15A】

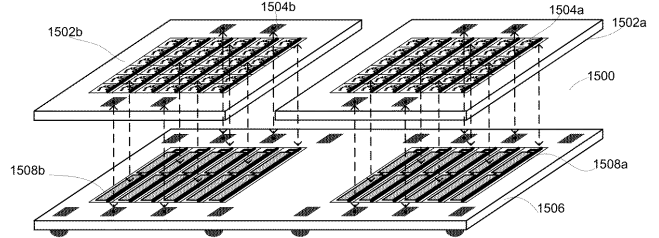

【図15B】

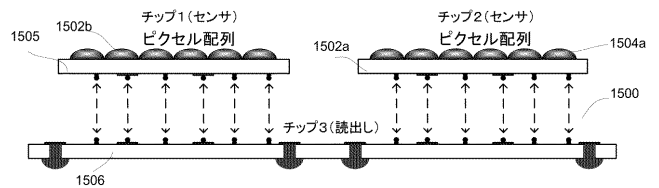

【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/US2014/019535 27.08.2014

International application No.

PCT/US 14/19535

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

This application contains the following inventions or groups of inventions which are not so linked as to form a single general inventive concept under PCT Rule 13.1. In order for all inventions to be examined, the appropriate additional examination fees must be paid.

Group I: claims 1-15: drawn to an endoscopic system comprising an endoscope for use in videostroboscopy comprising a lumen, at least on optical component, a CMOS sensor, and a strobing light source.

Group II: claims 16-25: drawn to a method for providing an image used in videostroboscopy comprising strobing light at a frequency, receiving strobing input by a CMOS sensor, and synchronizing the strobing input with a blanking period of a readout sequence of the CMOS sensor.

See Extra Sheet

1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of additional fees.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
1-15

Remark on Protest

- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the payment of a protest fee.
- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.
- No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT **PCT/US2014/019535 27 08 2014**

International application No.

PCT/US 14/19535

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC(8) - A61B 1/06 (2014.01) USPC - 600/178 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) USPC: 600/178 CPC: A61B 1/005, A61B 1/04, A61B 1/042, A61B 1/05, A61B 1/051, A61B 1/053		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched IPC(8): A61B 1/06 (2014.01) USPC: 600/425,178,182,183,920; 235/462.42 CPC: A61B 1/005, A61B 1/04, A61B 1/042, A61B 1/05, A61B 1/051, A61B 1/053 (keyword delimited)		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) PatBase; PubWEST; Science Direct; Google Scholar Search Terms: videostroboscopy, endoscope, strobe, cmos, processor, camera, head, lumen, microphone, readout, blank, pulse.		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 6,734,893 B1 (HESS et al.) 11 May 2004 (11.05.2004), entire document, especially; Abstract, FIG 2, col 3, ln 40-52, col 4, ln 9-65, col 5, ln 10-49, col 6, ln 12-40, claim 1.	1-8, 13-15
---		-----
Y		9-12
Y	US 4,782,386 A (AMS et al.) 01 November 1988 (01.11.1988), entire document, especially; col 2, ln 18-32.	9-12
A	US 2010/0324374 A1 (KIM et al.) 23 December 2010 (23.12.2010), entire document.	1-15
A	US 2005/0219376 A1 (WITTENBERG) 06 October 2005 (06.10.2005), entire document.	1-15
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/>		
* Special categories of cited documents:		
"A"	document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"E"	earlier application or patent but published on or after the international filing date	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"L"	document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"O"	document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	"&" document member of the same patent family
"P"	document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report	
31 July 2014 (31.07.2014)	27 AUG 2014	
Name and mailing address of the ISA/US	Authorized officer:	
Mail Stop PCT, Attn: ISA/US, Commissioner for Patents P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450 Facsimile No. 571-273-3201	Lee W. Young	
	PCT Helpdesk: 571-272-4300 PCT OSP: 571-272-7774	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/US2014/019535-27-08-2014

International application No.

PCT/US 14/19535

Continuation Box No. III -- Observations where unity of invention is lacking

The inventions listed as Groups I and II do not relate to a single general inventive concept under PCT Rule 13.1 because, under PCT Rule 13.2, they lack the same or corresponding special technical features for the following reasons:

Special technical features:

Group I requires an endoscope, a lumen, and an optical component, not found in the other group.

Group II requires strobing light a frequency and synchronizing the strobing input with a blanking period of a readout sequence of the CMOS sensor, not found in the other group.

Shared Features:

The only technical features shared by Groups I and II that would otherwise unify the groups are videostroboscopy using a strobing light source and a CMOS sensor for providing information to a processor.

However, these shared technical features do not represent a contribution over prior art, because the shared technical features are disclosed by US 2005/0219376 A1 to Wittenberg et al. (hereinafter Wittenberg) 06 October 2005 (06.10.2005), which discloses a videostroboscopy using a strobing light source (para [0096], when coupling a stroboscopic light source it would also be possible to perform a videostroboscopy with the above described device) and a CMOS sensor (para [0080], [0082], pixel array 36 consequently includes an output 44 for outputting the image data in a first recording mode which is provided for laryngoscopy) for providing information to a processor (para [0089], [0090]).

As the shared technical features were known in the art at the time of the invention, they cannot be considered special technical features that would otherwise unify the groups.

Groups I and II therefore lack unity under PCT Rule 13 because they do not share a same or corresponding special technical feature.

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US

(74)代理人 100130384

弁理士 大島 孝文

(72)発明者 ウィヘルン・ドナルド・エム

アメリカ合衆国、84405 ユタ州、サウス・オグデン、サウス・1100・イースト 5591

(72)発明者 タルバート・ジョシュア・ディー

アメリカ合衆国、84121 ユタ州、コットンウッド・ハイツ、フォート・ユニオン・ブルバード 1763

(72)発明者 ブランカート・ローラン

アメリカ合衆国、91362 カリフォルニア州、ウェストレイク・ビレッジ、グレート・スモーキー・コート 2776

Fターム(参考) 4C161 GG01 NN01 RR03 RR22 SS06

专利名称(译)	用CMOS传感器对声带进行视频频闪检查		
公开(公告)号	JP2016512994A	公开(公告)日	2016-05-12
申请号	JP2015560365	申请日	2014-02-28
[标]申请(专利权)人(译)	橄榄医疗公司		
申请(专利权)人(译)	橄榄·医疗·コーポレイション		
[标]发明人	ウィヘルンドナルドエム タルバートジョシュアディー ブランカートローラン		
发明人	ウィヘルン・ドナルド・エム タルバート・ジョシュア・ディー ブランカート・ローラン		
IPC分类号	A61B1/06 A61B1/04 A61B1/267 A61B1/273		
CPC分类号	A61B1/0676 A61B1/00006 A61B1/00009 A61B1/042 A61B1/05 A61B1/0661 A61B1/0684 A61B1/2673		
FI分类号	A61B1/06.B A61B1/04.370 A61B1/26		
F-TERM分类号	4C161/GG01 4C161/NN01 4C161/RR03 4C161/RR22 4C161/SS06		
优先权	61/770518 2013-02-28 US		
其他公开文献	JP6363114B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本公开针对并且扩展到具有选通或脉冲序列的光源，该选通或脉冲序列适用于不需要，不具有或不具有全局快门的CMOS传感器。这是一回事。取而代之的是，CMOS传感器将选通输入与传感器读出模式的空白部分同步，从而在传感器读出期间或在选通时否则禁用选通，从而在图像中留下伪像。选通期间，CMOS传感器会冻结读数。

(21) 出願番号	特願2015-560365 (P2015-560365)	(71) 出願人	515236853
(86) (22) 出願日	平成26年2月28日 (2014. 2. 28)		オリブ・メディカル・コーポレイション
(85) 翻訳文提出日	平成27年10月15日 (2015.10.15)		Olive Medical Corporation
(86) 国際出願番号	PCT/US2014/019535		アメリカ合衆国、84120 ユタ州、ソ
(87) 国際公開番号	WO2014/134501		ルト・レーク・シティ、サウス・プレジデ
(87) 国際公開日	平成26年9月4日 (2014. 9. 4)		ンツ・ドライブ 2302、スイート・デ
(31) 優先権主張番号	61/770, 518		イー
(32) 優先日	平成25年2月28日 (2013. 2. 28)		2302 South Presiden
(33) 優先権主張国	米国 (US)		ts Drive, Suite D,
			Salt Lake City, Uta
			h 84120, United Sta
			tes of America
		(74) 代理人	100088605
			弁理士 加藤 公延

最終頁に続く