

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 1 部門第 2 区分

【発行日】令和 1 年 12 月 12 日 (2019.12.12)

【公表番号】特表 2019-503818 (P2019-503818A)

【公表日】平成 31 年 2 月 14 日 (2019.2.14)

【年通号数】公開・登録公報 2019-006

【出願番号】特願 2018-542993 (P2018-542993)

【国際特許分類】

A 6 1 B	1/06	(2006.01)
G 0 2 B	23/26	(2006.01)
A 6 1 B	1/00	(2006.01)
A 6 1 B	1/12	(2006.01)
A 6 1 B	1/07	(2006.01)
F 2 1 S	2/00	(2016.01)
F 2 1 L	4/00	(2006.01)
F 2 1 V	29/503	(2015.01)
F 2 1 V	29/507	(2015.01)
F 2 1 V	29/74	(2015.01)
F 2 1 V	23/00	(2015.01)
F 2 1 V	8/00	(2006.01)
F 2 1 V	23/06	(2006.01)
F 2 1 V	29/89	(2015.01)
F 2 1 V	19/00	(2006.01)
F 2 1 V	5/00	(2018.01)
F 2 1 Y	115/10	(2016.01)

【F I】

A 6 1 B	1/06	5 1 1
G 0 2 B	23/26	B
A 6 1 B	1/00	7 1 8
A 6 1 B	1/12	5 4 2
A 6 1 B	1/07	7 3 1
F 2 1 S	2/00	6 1 0
F 2 1 L	4/00	4 1 1
F 2 1 V	29/503	
F 2 1 V	29/507	
F 2 1 V	29/74	
F 2 1 V	23/00	1 4 0
F 2 1 V	8/00	2 2 1
F 2 1 V	8/00	2 4 2
F 2 1 V	23/06	
F 2 1 V	29/89	
F 2 1 V	19/00	1 5 0
F 2 1 V	19/00	1 7 0
F 2 1 V	5/00	5 1 0
F 2 1 V	5/00	6 0 0
F 2 1 Y	115:10	

【手続補正書】

【提出日】令和 1 年 10 月 28 日 (2019.10.28)

【手続補正１】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項１】

ハンドヘルド照明システムであって：

近位末端から遠位末端へ延びるハンドヘルドハウジングと、

該ハウジング内に取り出し可能かつ交換可能に配置され、そして光を生じるための少なくとも光源を有する光モジュールと、

前記ハウジング内に配置され、そして前記光モジュールに電力を供給するためにそれに電氣的に結合している電力モジュールとを含み、

前記光モジュールは、光ガイドが光モジュールにより生じる光を受けるように、光モジュールを光ガイドに結合するためにハウジングの該遠位末端に配置されたアダプターを有する、システム。

【請求項２】

前記アダプターは取り出し可能で、しかも交換可能である、請求項１に記載のハンドヘルド照明システム。

【請求項３】

前記ハンドヘルドハウジングは、光モジュールおよび電力モジュールの少なくとも一つにより生じる熱を、外部環境へ移すことを促進する波形外面を含む、請求項１または２に記載のハンドヘルド照明システム。

【請求項４】

前記電力モジュールは、前記光モジュールにより生じる光の強度の調整を可能にする請求項１ないし３のいずれか１つに記載のハンドヘルド照明システム。

【請求項５】

前記光ガイドが光ファイバーを含む、請求項１ないし４のいずれか１つに記載のハンドヘルド照明システム。

【請求項６】

前記光モジュールは、光モジュールを前記電力モジュールに電氣的に接続するために、前記ハウジングの内壁に突出している一対の電気コネクターを含む、請求項１ないし５のいずれか１つに記載のハンドヘルド照明システム。

【請求項７】

前記ハウジングは、前記光モジュールを受けるために前記内壁から前記遠位末端に延びる第１エンクロージャーを含む、請求項６に記載のハンドヘルド照明システム。

【請求項８】

前記ハウジングはさらに、前記電力モジュールを受けるために前記内壁から前記近位末端に延びる第２エンクロージャーを含む、請求項７に記載のハンドヘルド照明システム。

【請求項９】

前記電力モジュールが回転可能な外殻を含み、殻の回転が前記光モジュールにより生じる光の強度を調整する、請求項１ないし８のいずれか１つに記載のハンドヘルド照明システム。

【請求項１０】

前記ハウジングは、前記電力モジュールを該ハウジングに錠締めするために、前記外殻の端に係合するための保持溝を含む、請求項９に記載のハンドヘルド照明システム。

【請求項１１】

前記殻の回転が前記電位差計の抵抗に変化を生じ、これにより光モジュールにより生じた光の強度を調整するように、前記電力モジュールは、前記光源に電氣的に結合し、そし

て前記回転可能な殻に機械的に結合した調整可能な電位差計を含む、請求項 9 または 10 に記載のハンドヘルド照明システム。

【請求項 12】

前記ハウジングは熱伝導性材料を含む、請求項 1 ないし 11 のいずれか 1 つ に記載のハンドヘルド照明システム。

【請求項 13】

前記ハウジングはアルミニウムを含む、請求項 11 に記載のハンドヘルド照明システム。

【請求項 14】

前記光モジュールは：

近位末端から遠位末端に延びる中空チャンパーと、

該中空チャンパー内に位置するレンズと、

少なくとも一つのスリーブと、

レンズを出る光が光モジュールを出る前にウインドを通過するように、前記中空チャンパー内に配置され、そしてレンズの該出力面に光学的に結合した光学ウインドとを含み、そして

光を前記レンズの該入力面に提供するために、光源が前記中空チャンパーに前記遠位末端で結合され、

前記レンズは光源から光を受ける入力面、および光がレンズを通過して出る出力面を備えたレンズ本体を有し、該レンズはさらに該レンズ本体を少なくとも部分的に囲むカラーを含み、

前記レンズに機械的支持を提供するために、前記カラーに接して前記中空チャンパー内に配置される、

請求項 1 ないし 13 のいずれか 1 つ に記載のハンドヘルド照明システム。

【請求項 15】

前記光源は発光ダイオード（LED）を含む、請求項 14 に記載のハンドヘルド照明システム。

【請求項 16】

前記ウインドはサファイアウインド、石英ウインドおよびガラスウインドのいずれかを含む、請求項 14 または 15 に記載のハンドヘルド照明システム。

【請求項 17】

前記中空チャンパーの遠位末端に配置された複数の外部ネジ山をさらに含む、請求項 16 に記載のハンドヘルド照明システム。

【請求項 18】

前記中空チャンパーの遠位末端に脱着可能に結合するために適合した保持ウインドをさらに含む、請求項 17 に記載のハンドヘルド照明システム。

【請求項 19】

前記保持ウインドは、中空チャンパーの遠位末端で前記外部ネジ山との係合に適合する複数の内部ネジ山を含む、請求項 18 に記載のハンドヘルド照明システム。

【請求項 20】

前記保持ウインドは、光モジュールを光ガイドに結合するためのアダプターに結合するための開口部を含み、任意的に、ワッシャーが前記光学ウインドと前記保持ウインドとの間に配置される、請求項 19 に記載のハンドヘルド照明システム。

【請求項 21】

上に LED が配置されるプリント回路基板をさらに含み、前記基板は、電力を前記電力モジュールから前記 LED に適用するために複数の導線を含む、請求項 21 に記載のハンドヘルド照明システム。

【請求項 22】

前記中空チャンパーの遠位末端に結合されたプレートをさらに含み、該プレートは前記電力モジュールに結合するために前記導線が通って延びる複数の開口部を有する、請求項

2 1 に記載のハンドヘルド照明システム。

【請求項 2 3】

前記少なくとも一つのスリーブが、前記カラ-の反対側に配置された一対のスリーブを含む、請求項 2 2 に記載のハンドヘルド照明システム。

【請求項 2 4】

内視鏡システムに使用するために構成される、請求項 1 ないし 1 3 のいずれか 1 つに記載のハンドヘルド照明システム。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】全図

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図 1】

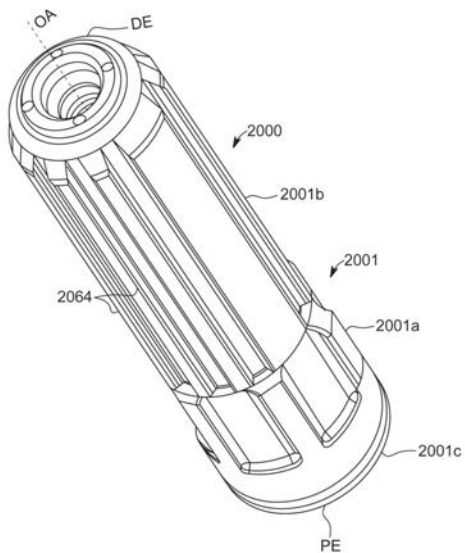


図 1

【図 2 A】

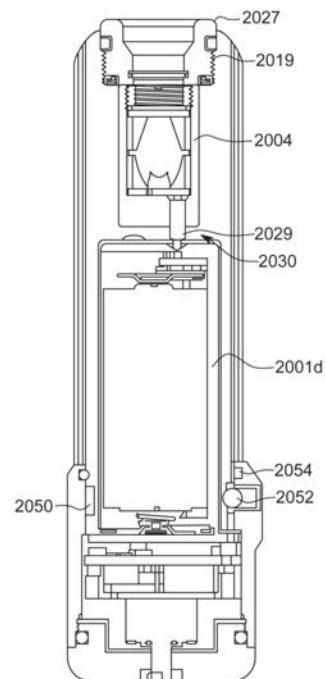


図 2A

【 図 2 B 】




図 2B

【 図 3 】

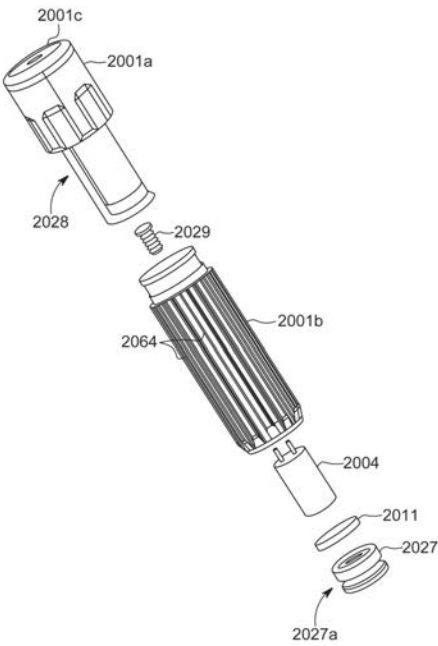


図 3

【 図 4 】

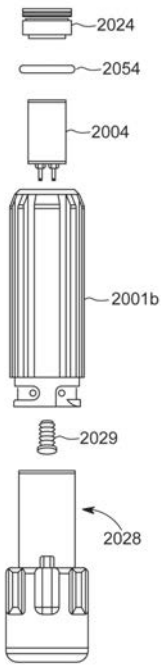


図 4

【 図 5 A 】

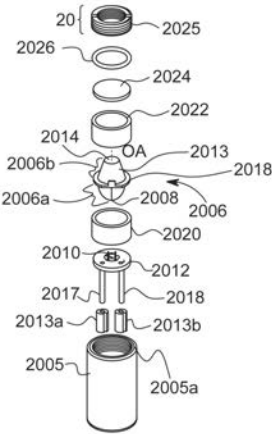


図 5A

【図 5 B】

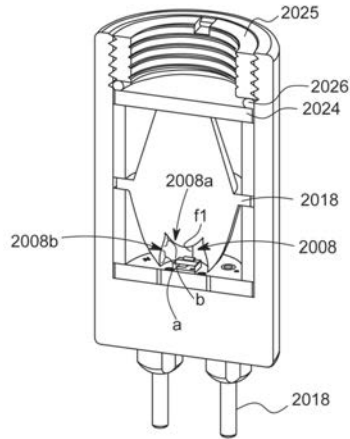


図 5B

【図 6】

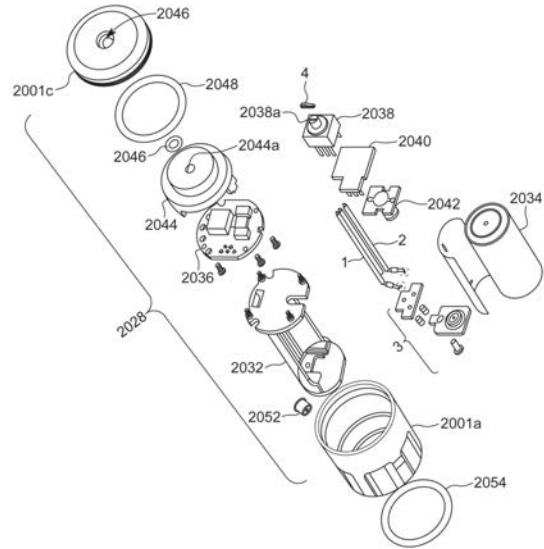


図 6

【図 7】

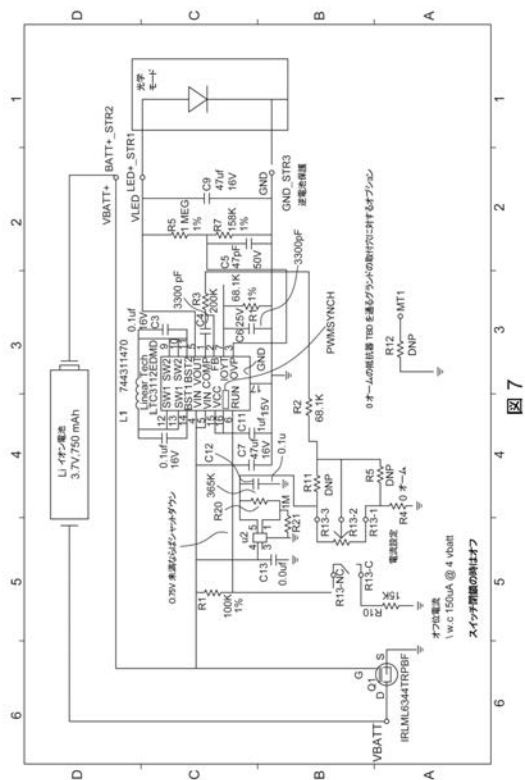


図 7

【図 8 A】

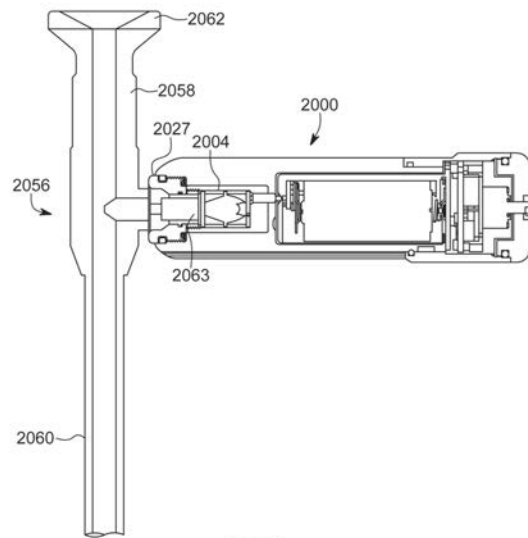


図 8A

【図 8 B】

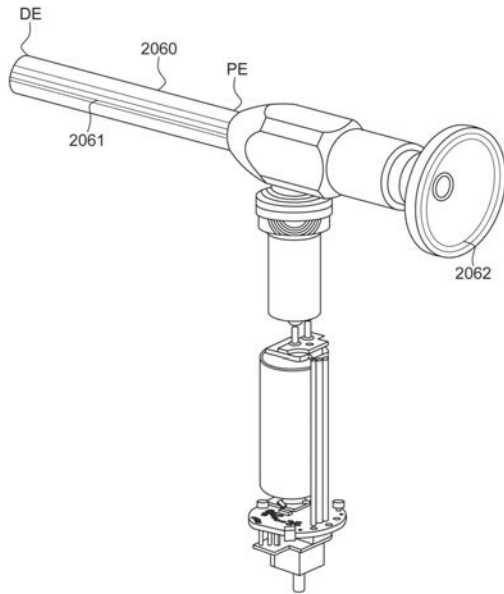


図 8B

【図 9】

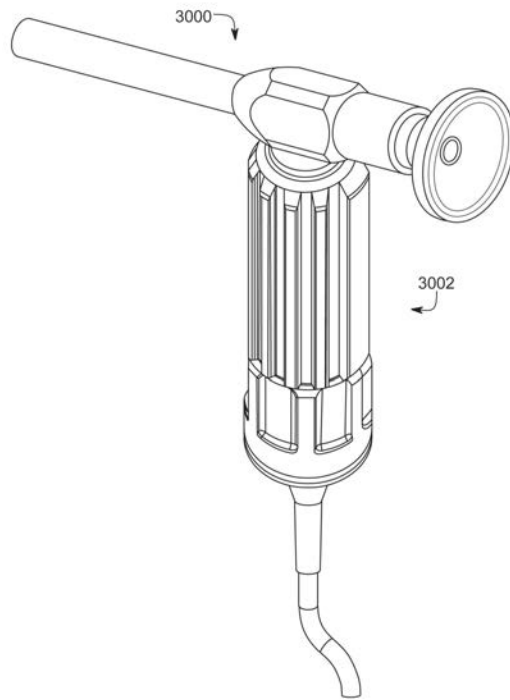


図 9

【図 10 A】

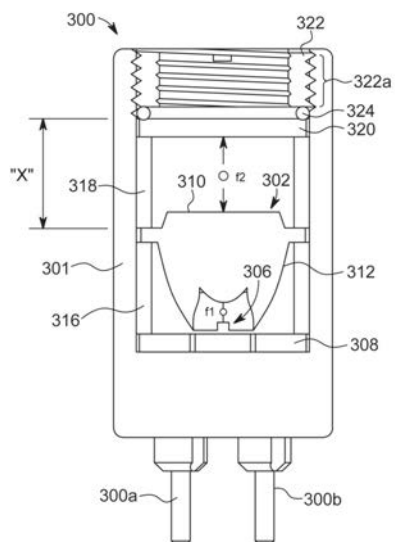


図 10A

【図 10 B】




図 10B

【図 11】




図 11

【図 1 2】




図 12

【図 1 3】




図 13

【図 1 4】




図 14

【図 1 5】

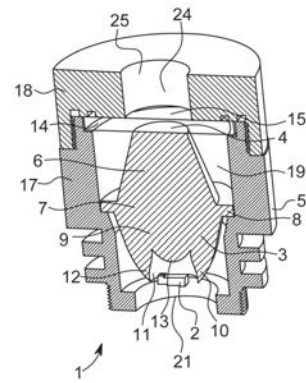


図 15

【図 1 6】




図 16

【図 1 8】

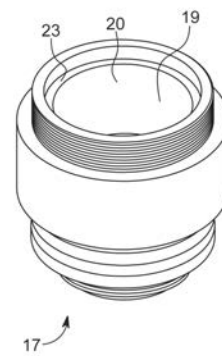


図 18

【図 1 7】

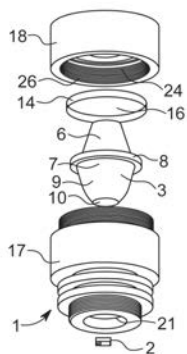


図 17

【 図 1 9 】

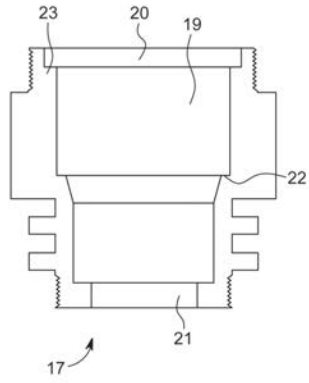


図 19

专利名称(译)	<无法获取翻译>		
公开(公告)号	JP2019503818A5	公开(公告)日	2019-12-12
申请号	JP2018542993	申请日	2016-10-28
[标]发明人	ルートトーマス・ブイ デービス・トーマス クック・マイケル エプスタイン・マイケル・エス ジョーンズ・カールトン レオ・デービッド		
发明人	ルート, トーマス・ブイ デービス, トーマス クック, マイケル エプスタイン, マイケル・エス ジョーンズ, カールトン レオ, デービッド		
IPC分类号	A61B1/06 G02B23/26 A61B1/00 A61B1/12 A61B1/07 F21S2/00 F21L4/00 F21V29/503 F21V29/507 F21V29/74 F21V23/00 F21V8/00 F21V23/06 F21V29/89 F21V19/00 F21V5/00 F21Y115/10		
CPC分类号	A61B1/00105 A61B1/0011 A61B1/00126 A61B1/0669 A61B1/07 G02B6/0006 G02B6/3807 G02B6/4206 G02B6/4231 G02B6/4269 G02B6/428 G02B19/0066 G02B23/2453 G02B23/2469 F21L4/00 F21L4/005 F21L14/02 F21V3/00 F21V5/04 F21V5/048 F21V15/01 F21V17/12 F21V23/0414 F21V23/06 F21V29/773 F21V29/89 F21W2131/20 F21W2131/40 F21Y2115/10 G02B1/041 G02B6/0008 H05B45/10		
FI分类号	A61B1/06.511 G02B23/26.B A61B1/00.718 A61B1/12.542 A61B1/07.731 F21S2/00.610 F21L4/00.411 F21V29/503 F21V29/507 F21V29/74 F21V23/00.140 F21V8/00.221 F21V8/00.242 F21V23/06 F21V29/89 F21V19/00.150 F21V19/00.170 F21V5/00.510 F21V5/00.600 F21Y115/10		
F-TERM分类号	2H040/BA01 2H040/CA04 3K013/BA01 3K014/AA01 3K014/HA03 3K243/MA01 4C161/FF06 4C161/FF11 4C161/GG01		
优先权	62/247456 2015-10-28 US 62/247454 2015-10-28 US 62/247451 2015-10-28 US		
其他公开文献	JP2019503818A		

摘要(译)

在一个方面，公开了一种手持照明系统，其包括从近端延伸到远端的手持壳体，以及至少部分地布置在壳体内部的光学模块。手持式照明系统还耦合到外壳（即，至少部分地布置在外壳内），并且电耦合到照明模块，以（例如，通过一对引线）为照明模块供电。）包括可移动和可更换的电源模块。可以通过电源模块上的旋钮控制来自照明模块的光强度。各种适配器允许照明系统耦合到许多医疗，工业，牙科或兽医内窥镜或其他设备。[选型图]图1

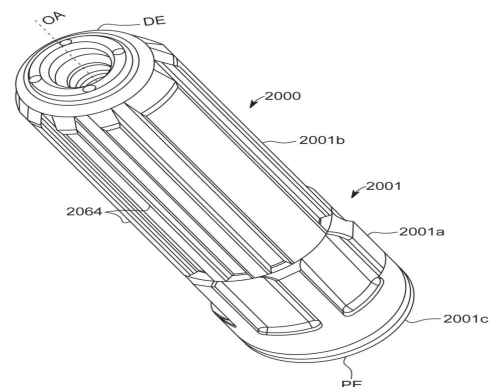


图 1