

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2016-129142

(P2016-129142A)

(43) 公開日 平成28年7月14日(2016.7.14)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
F 2 1 S 2/00 (2016.01)	F 2 1 S 2/00 3 4 0	2 H 0 4 0
F 2 1 V 8/00 (2006.01)	F 2 1 V 8/00 2 6 3	2 H 0 4 2
G O 2 B 5/02 (2006.01)	F 2 1 V 8/00 2 6 7	3 K 2 4 3
G O 2 B 5/08 (2006.01)	F 2 1 V 8/00 3 4 0	3 K 2 4 4
G O 2 B 23/26 (2006.01)	G O 2 B 5/02 B	4 C 1 6 1

審査請求 有 請求項の数 18 O L (全 17 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2016-20134 (P2016-20134)
 (22) 出願日 平成28年2月4日 (2016.2.4)
 (62) 分割の表示 特願2011-119146 (P2011-119146) の分割
 原出願日 平成23年5月27日 (2011.5.27)

(71) 出願人 000000376
 オリンパス株式会社
 東京都八王子市石川町2951番地
 (74) 代理人 100108855
 弁理士 蔵田 昌俊
 (74) 代理人 100103034
 弁理士 野河 信久
 (74) 代理人 100153051
 弁理士 河野 直樹
 (74) 代理人 100179062
 弁理士 井上 正
 (74) 代理人 100189913
 弁理士 鵜飼 健

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光源装置と内視鏡装置


(57) 【要約】

【課題】 光利用効率が高い拡散機能を有する光源装置を提供すること。

【解決手段】 光源装置100は、1次光を出射する1次光源110と、1次光を拡散して拡散光に変換する拡散部材150と、拡散光を正反射または拡散反射して反射光に変換する反射部143と、反射光を外部に出射する出射部142とを具備する。1次光の一部は、拡散光と反射光との順に変換され、反射光の状態が出射部142から外部に出射される。

【選択図】 図1C

図1C

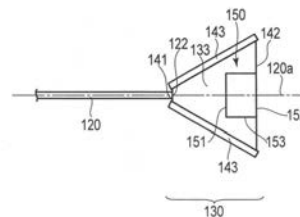

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

1次光を出射する1次光源と、
前記1次光を拡散して拡散光に変換する拡散部材と、
前記拡散光を正反射または拡散反射して反射光に変換する反射部と、
前記反射光を外部に出射する出射部と、
を具備し、
前記1次光の一部は、前記拡散光と前記反射光との順に変換され、前記反射光の状態で前記出射部から前記外部に出射されることを特徴とする光源装置。

【請求項 2】

前記1次光の別の一部は、前記拡散光に変換され、前記拡散光の状態で前記出射部から前記外部に出射されることを含むことを特徴とする請求項1に記載の光源装置。

【請求項 3】

前記反射部は、前記1次光を透過する機能を有する光透過部材を介して、前記1次光源の1次光出射端と前記拡散部材と前記出射部とに光学的に接続していることを特徴とする請求項2に記載の光源装置。

【請求項 4】

1次光を出射する1次光源と、前記1次光を拡散する光拡散ユニットとを有する光源装置であって、

前記光拡散ユニットは、

前記1次光が入射する入射部と、

前記入射部側から入射した前記1次光を拡散光として拡散し、拡散する前記拡散光の一部を前記入射部側に出射する拡散部材と、

前記拡散光を正反射または拡散反射する反射部と、

前記拡散光を外部に出射する出射部と、

を有し、

前記出射部は、前記反射部で正反射または拡散反射された前記拡散光の一部が前記出射部から前記拡散部材に再び入射することなく外部に出射されるための窓部を有していることを特徴とする光源装置。

【請求項 5】

前記拡散部材と前記反射部とは互いに離間しており、前記拡散部材と前記反射部との間には前記1次光を透過する機能を有する光透過部材が配設されていることを特徴とする請求項4に記載の光源装置。

【請求項 6】

前記光透過部材は、小径の第1面と、大径の第2面と、テーパ面とを有する円錐台形状を有しており、

前記入射部は前記第1面の少なくとも一部であり、前記出射部は前記第2面の少なくとも一部であり、前記反射部は前記テーパ面を取り囲むように配設されていることを特徴とする請求項5に記載の光源装置。

【請求項 7】

前記光透過部材は、ガラスまたは樹脂であることを特徴とする請求項6に記載の光源装置。

【請求項 8】

前記拡散部材は、前記1次光の一部を透過して透過拡散光として出射する機能を有しており、

前記透過拡散光は、前記拡散部材から前記出射部のみを經由して外部に出射することを特徴とする請求項5に記載の光源装置。

【請求項 9】

前記拡散部材は、前記入射部に面した円形の第1の領域と、前記第1の領域と対向する円形の第3の領域と、前記第1の領域と前記第3の領域で挟まれた側面である第2の領域

10

20

30

40

50

とを有する円柱形状を有していることを特徴とする請求項 8 に記載の光源装置。

【請求項 10】

前記拡散部材の前記第 1 の領域と前記第 2 の領域とは、前記光透過部材と接しており、前記第 3 の領域は、前記出射部上に位置しており、前記出射部は、前記第 3 の領域と前記窓部とにより構成されていることを特徴とする請求項 9 に記載の光源装置。

【請求項 11】

前記第 1 の領域は、前記光透過部材と接しており、前記第 2 の領域と第 3 の領域とは、前記出射部上に位置しており、前記出射部は、前記第 2 の領域と前記第 3 の領域と前記窓部とにより構成されていることを特徴とする請求項 9 に記載の光源装置。

10

【請求項 12】

前記第 1 の領域の大きさは、前記 1 次光が前記第 1 の領域上に形成するビームスポットより大きいことを特徴とする請求項 9 に記載の光源装置。

【請求項 13】

前記反射部は、前記光透過部材の表面に直接形成されていることを特徴とする請求項 5 に記載の光源装置。

【請求項 14】

前記反射部は、金属製であることを特徴とする請求項 13 に記載の光源装置。

【請求項 15】

前記反射部は、外表面に保護膜を有している請求項 14 に記載の光源装置。

20

【請求項 16】

前記 1 次光源は、前記 1 次光を出射する固体光源と、前記 1 次光を導光する導光路とにより構成されていることを特徴とする請求項 4 に記載の光源装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、光源装置に関する。

【背景技術】

【0002】

現在、小型固体光源と光ファイバとを組み合わせたファイバ光源が開発されている。このファイバ光源は、細い構造物の先端から光を照射する光源装置として用いられる。

30

【0003】

このような光源装置は、例えば特許文献 1 に開示されている。特許文献 1 において、レーザー光源と拡散板とを組み合わせたファイバ光源装置を搭載した内視鏡装置が提案されている。

【0004】

図 3 に示すファイバ光源装置 1 において、3 原色レーザーである He - Cd レーザ 20 から出射されたレーザー光と、赤色レーザーである He - Ne レーザ 21 から出射されたレーザー光とは、ライトガイド 10 によって内視鏡 2 の先端部まで導光され、拡散板 11 と照度分布調整フィルタ 12 とを介して照明対象物である生体 4 を照射している。一般に、レーザー光を代表とする固体光源光の光強度は、光軸上で強く、光軸周辺部では弱い。また、固体光源光は可干渉性を有するため、照明対象物上にはスペックルと呼ばれる光の斑点模様が生じる場合がある。これらの特性は、照明を目的とした光源装置としては望ましくない。そこで、特許文献 1 では、拡散板 11 がレーザー光を拡散することで、所望の照明光を実現している。すなわち、内視鏡 2 等、細い管腔内を照明可能な光源装置において、スペックルなく、所望の照度分布を得る光源装置を可能としている。

40

【先行技術文献】

【特許文献】

【0005】

50

【特許文献1】特開平10-286234号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

上述の特許文献1に提案されているファイバ光源装置1において、ライトガイド10から出射されたレーザ光は拡散板11に照射される。拡散板11は、レーザ光を拡散して前方に出射する機能を有している。このときレーザ光の一部は、拡散に伴い、後方、すなわちライトガイド10側にも放射される。この後方に放射されたレーザ光は、ロスとなるばかりでなく、内視鏡2の内部に吸収され熱となる。すなわち、照明光が暗くなり、ファイバ光源装置1の先端部の温度が上がってしまい、結果として拡散板11近傍での光利用効率が低くなるという問題がある。

10

【0007】

本発明の目的は、これらの事情に鑑みてなされたものであり、光利用効率が高い拡散機能を有する光源装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0008】

本発明は目的を達成するために、1次光を出射する1次光源と、前記1次光を拡散して拡散光に変換する拡散部材と、前記拡散光を正反射または拡散反射して反射光に変換する反射部と、前記反射光を外部に出射する出射部と、を具備し、前記1次光の一部は、前記拡散光と前記反射光との順に変換され、前記反射光の状態の前記出射部から前記外部に出射されることを特徴とする光源装置を提供する。

20

【0009】

また本発明は目的を達成するために、1次光を出射する1次光源と、前記1次光を拡散する光拡散ユニットとを有する光源装置であって、前記光拡散ユニットは、前記1次光が入射する入射部と、前記入射部側から入射した前記1次光を拡散光として拡散し、拡散する前記拡散光の一部を前記入射部側に出射する拡散部材と、前記拡散光を正反射または拡散反射する反射部と、前記拡散光を外部に出射する出射部と、を有し、前記出射部は、前記反射部で正反射または拡散反射された前記拡散光の一部が前記出射部から前記拡散部材に再び入射することなく外部に出射されるための窓部を有していることを特徴とする光源装置を提供する。

30

【発明の効果】

【0010】

本発明によれば、光利用効率が高い拡散機能を有する光源装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【0011】

【図1A】図1Aは、本発明の第1の実施形態に係る光源装置の概略図である。

【図1B】図1Bは、光拡散ユニット及び導光部材の拡大斜視図である。

【図1C】図1Cは、光拡散ユニット及び導光部材の拡大断面図である。

【図2A】図2Aは、本実施形態の第1の変形例における光拡散ユニット及び導光部材の拡大断面図である。

40

【図2B】図2Bは、本実施形態の第2の変形例における光拡散ユニット及び導光部材の拡大断面図である。

【図3】図3は、従来光源装置の概略図である。

【発明を実施するための形態】

【0012】

以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。

[第1実施形態]

[構成]

図1Aと図1Bと図1Cとを参照して第1の実施形態について説明する。なお、図1A

50

及び図 1 B では一部の部材の図示を省略している。また、図 1 B では、説明のために導光部材 1 2 0 と光拡散ユニット 1 3 0 の入射部 1 4 1 とを離間させて表示している。

【 0 0 1 3 】

光源装置 1 0 0 は、主に、1 次光源 1 1 0 と光拡散ユニット 1 3 0 とによって構成されている。光源装置 1 0 0 は、1 次光源 1 1 0 から出射された 1 次光 L 1 を、光拡散ユニット 1 3 0 内に配設されている拡散部材 1 5 0 に照射する構成である。各部の詳細な構造を次に説明する。

【 0 0 1 4 】

1 次光源 1 1 0 は、1 次光 L 1 を出射する半導体レーザ光源 1 1 1 と、半導体レーザ光源 1 1 1 から出射された 1 次光 L 1 を集光する集光レンズ 1 1 2 と、集光レンズ 1 1 2 によって集光された 1 次光 L 1 を拡散部材 1 5 0 に導光する導光路である導光部材 1 2 0 とを有している。

10

集光レンズ 1 1 2 は、1 次光 L 1 を導光部材 1 2 0 の 1 次光入射端 1 2 1 に集光する。

導光部材 1 2 0 には、例えば、コア径 $50 \mu\text{m}$ 、開口数 $\text{FNA} = 0.2$ を有するマルチモード光ファイバが用いられる。導光部材 1 2 0 は、集光レンズ 1 1 2 によって集光した 1 次光 L 1 が入射する 1 次光入射端 1 2 1 と、1 次光 L 1 を光源光として拡散部材 1 5 0 に出射する 1 次光出射端 1 2 2 とを有している。

【 0 0 1 5 】

光拡散ユニット 1 3 0 は、1 次光出射端 1 2 2 から出射された 1 次光 L 1 が入射する入射部 1 4 1 と、所望の照明光を外部の照射対象物 1 6 0 に出射する機能を有する出射部 1 4 2 を有している。また、光拡散ユニット 1 3 0 は、拡散部材 1 5 0 と、光透過部材 1 3 3 とを有し、導光部材 1 2 0 によって導光された 1 次光 L 1 を所望の拡散光 L 2 として拡散して出射する。

20

【 0 0 1 6 】

拡散部材 1 5 0 は、拡散部材 1 5 0 に入射した入射光を、その波長を変えず、広がり角を広げ、過干渉性を低めた拡散光 L 2 に変換する機能を有している。拡散部材 1 5 0 は、入射部 1 4 1 側から照射された 1 次光 L 1 を拡散光 L 2 として拡散し、拡散する拡散光 L 2 の一部を入射部 1 4 1 側に出射する機能を有している。また拡散部材 1 5 0 は、1 次光 L 1 の一部を透過して透過拡散光として出射する機能を有している。拡散部材 1 5 0 は、例えば円柱形状を有している。このような拡散部材 1 5 0 は、導光部材 1 2 0 の 1 次光出射端 1 2 2 に対面した第 1 の領域 1 5 1 と、第 1 の領域 1 5 1 と対向する第 3 の領域 1 5 2 と、第 1 の領域 1 5 1 及び第 3 の領域 1 5 2 に挟まれた側面である第 2 の領域 1 5 3 とを有している。第 1 の領域 1 5 1 は、1 次光出射端 1 2 2 から離間している。第 1 の領域 1 5 1 は、1 次光出射端 1 2 2 と入射部 1 4 1 とを通る、導光部材 1 2 0 の中心軸 1 2 0 a 上に配設されている。

30

【 0 0 1 7 】

光透過部材 1 3 3 は、拡散部材 1 5 0 の第 1 の領域 1 5 1 と第 2 の領域 1 5 3 とを取り囲むように形成されおり、第 1 の領域 1 5 1 と第 2 の領域 1 5 3 とに接している。光透過部材 1 3 3 は、入射部 1 4 1 を円錐台の小径の第 1 面である上面、出射部 1 4 2 を大径の第 2 面である底面、側面をテーパ一面とする、円錐台形状を有している。光透過部材 1 3 3 は、例えば、拡散部材 1 5 0 の第 1 の領域 1 5 1 の中心が円錐台形状の中心軸上に配設され、拡散部材 1 5 0 の第 3 の領域 1 5 2 が出射部 1 4 2 に配設されるように、拡散部材 1 5 0 を内部に有している。また、光透過部材 1 3 3 は、1 次光 L 1 と、拡散部材 1 5 0 から出射される拡散光 L 2 との両方を透過する性質を有している。光透過部材 1 3 3 の側面、すなわち、円錐台形状の傾斜面には、反射部 1 4 3 が直接形成されている。

40

【 0 0 1 8 】

反射部 1 4 3 は、反射部 1 4 3 に入射した入射光を正反射または拡散反射して反射光に変換する機能を有している。本実施形態においては、反射部 1 4 3 に入射する入射光は拡散部材 1 5 0 によって拡散された拡散光 L 2 であり、反射部 1 4 3 から出射する反射光は

50

反射部 143 により正反射または拡散反射されることでその進行方向が変換された拡散光 L2 である。なお、理想的な反射面では、純粋な正反射や拡散反射を実現可能であるが、多くの場合、実際の反射面では、正反射する成分と拡散反射する成分とが混在する。本発明では、純粋な正反射から純粋な拡散反射までを含めたさまざまな反射部 143 を利用することが可能である。純粋な正反射に近い反射部 143 は金属等の薄膜を成膜することで実現できる。これにより、テーパ形状の側面を活かし、より多くの反射光を出射部 142 側に導きやすい反射部 143 を実現できる。また、純粋な拡散反射に近い反射部 143 は、酸化物や樹脂の粉末を塗布することで実現できる。これにより、反射部 143 の形状の影響を受けにくい反射部 143 を実現できる。なお反射部 143 は、入射光を散乱反射して反射光に変換する機能を有していてもよい。

10

【0019】

本実施形態では、正反射に近い反射部 143 を実現する例を示すが、拡散反射の場合もほぼ同様の機能、動作となる。

【0020】

本発明の反射部 143 は、光透過部材 133 の側面全面に形成されている。なお反射部 143 は、光透過部材 133 の一部のみ形成されてもよい。

【0021】

円柱形状の拡散部材 150 の第 3 の領域 152 は、出射部 142 よりも面積が小さく、且つ、出射部 142 とほぼ同心で配置されている。このように配置することで、拡散部材 150 は、その全周にわたって反射部 143 と離間して配置されている。また第 3 の領域 152 は出射部 142 の開口面の一部を形成している。すなわち、出射部 142 は、第 3 の領域 152 とそれ以外の領域（窓部と呼ぶ）とで構成されている。第 3 の領域 152 は拡散部材 150 の表面であり、第 3 の領域 152 から出射される拡散光 L2 は拡散部材 150 の表面（第 3 の領域 152）から直接外部に出射される拡散光 L2 である。また窓部は、出射部 142 の一部である。窓部は、光透過部材 133 の出射部 142 に面した部分である。窓部は、反射部 143 で正反射または拡散反射された拡散光 L2 の一部が出射部 142 から拡散部材 150 に再び入射することなく外部に出射されるために配設されている。拡散部材 150 から光透過部材 133 の内部に出射された拡散光 L2 は、反射部 143 によって反射光に変換され、窓部から反射光の状態外部に出射される。

20

【0022】

拡散部材 150 の厚さは、1 次光 L1 を所望の拡散光 L2 に変換するように設定される。すなわち、拡散光 L2 は、半導体レーザ光源 111 から出射された 1 次光 L1 を、所望の広がり角に拡散し、また、可干渉性を低めることでスペckル等が発生しにくい光である。拡散部材 150 は、1 次光 L1 をこのような光に変換可能な厚みを有している。

30

【0023】

本実施形態では、光透過部材 133 は、拡散部材 150 と反射部 143 との間に充填されるため、拡散部材 150 の側方全周に渡って入射部 141 から出射部 142 まで連続して形成されていることになる。本実施形態では、光透過部材 133 は、入射部 141 から出射部 142 まで連続した領域にて拡散部材 150 を取り囲んでいる例を示している。本発明の趣旨としては、光透過部材 133 は拡散部材 150 の側方の少なくとも一部に配設され、光透過部材 133 の一部が入射部 141 から出射部 142 まで連続して形成されていれば良い。言い換えると、光透過部材 133 は、入射部 141 から出射部 142 の少なくとも一部まで、連続して形成されていれば本発明の効果を得ることができる。

40

【0024】

また、別の表現としては、反射部 143 は、集光レンズ 112 と導光部材 120 と光透過部材 133 とを介して半導体レーザ光源 111 と光学的に接続されている。また、反射部 143 は、1 次光 L1 を透過する機能を有する光透過部材 133 を介して 1 次光出射端 122 と出射部 142 と拡散部材 150 とに光学的に接続されている。

【0025】

1 次光出射端 122 は、入射部 141 に 1 次光 L1 が入射するように入射部 141 と接

50

続している。より具体的には、1次光出射端122は、光透過部材133の円錐台の小径の第1面である入射部141の中央付近に接続されている。

【0026】

1次光出射端122と拡散部材150との相対位置は、1次光出射端122から出射される1次光L1が略全て拡散部材150の第1の領域151上に照射されるように、光透過部材133のサイズおよび拡散部材150のサイズを設定する。このとき、導光部材120から出射された1次光L1は、拡散部材150の第1の領域151を含む平面上に、拡散部材150の第1の領域151よりも小さいビームスポットを形成する。ビームスポットとは、1次光L1の最大強度に対し、 $1/e^2$ より大きな光強度を有する領域と定義し、 e は自然体数の底としてのネイピア数である。

10

【0027】

ここで、各部材の形状及び材質の好ましい例について説明する。

光透過部材133のテーパ角は、導光部材120の中心軸120aに対し20degが好ましい。拡散部材150は0.17mmの半径を有する円柱形状がよい。このような構造とすることにより、入射部141から拡散部材150の第1の領域151までの距離が約0.6mmとなる。なお、導光部材120には、先のマルチモード光ファイバを用いている。

【0028】

光透過部材133は、透明な光学用樹脂、一般的なガラスや石英ガラスなど、透明な材料で構成することが好ましい。そのような材料を選択することで、1次光L1および拡散光L2が効率よく透過し、光利用効率を高めることが可能であり、出射部142より多くの照明光を出射することができる。

20

【0029】

また、光透過部材133の側面に反射部143を形成するためには、まず光透過部材133の上下面をマスキングし、反射材料を蒸着もしくはメッキすることが望ましい。反射材料としては、光透過部材の側面に形成しやすく、また、可視光に対し高い反射率を有する金属膜が望ましい。より望ましくは、アルミニウムが銀を選択されたい。なお、アルミニウムや銀などの反射材料は、空気中に放置すると、曇りや変色を生じるため、反射率が低下する場合がある。ひどい場合にはこの曇りや変色が光透過部材133との界面まで到達し、反射面としての機能が低下する恐れがある。このため、蒸着もしくはメッキにより形成した反射材料の上面に、保護膜を設けることが望ましい。保護膜はSiO₂、銅などが望ましい。

30

【0030】

拡散部材150は、粒子を10wt%の濃度でシリコン樹脂に分散し、樹脂をキュアして固めたものが例として挙げられる。この粒子は例えばアルミナやシリカなどであり、粒子の平均粒径8μmである。なお平均粒径は、1次光L1の波長と同程度から、1000倍程度のもので利用することができる。

【0031】

また、拡散部材150は、光透過部材133と異なる屈折率の透明な部材で、その表面に微小な凸凹が設けられたものが例としてあげられる。微小な凸凹は、1次光L1の波長と同程度から、1000倍程度のもので利用することができる。

40

【0032】

[動作]

半導体レーザ光源111から出射する1次光L1の挙動について説明する。

半導体レーザ光源111から出射された1次光L1は、集光レンズ112によって1次光入射端121に集光されて、1次光入射端121から導光部材120に高効率に入射する。

【0033】

導光部材120に入射した1次光L1は、導光部材120の内部を導光し、導光部材120の1次光出射端122から光透過部材133に向かって出射される。このとき1次光

50

L 1 は、導光部材 1 2 0 が有する開口数 (N A) と光透過部材 1 3 3 の屈折率などに応じた広がり角で出射される。

【 0 0 3 4 】

1 次光 L 1 は、光透過部材 1 3 3 を透過して拡散部材 1 5 0 の第 1 の領域 1 5 1 を照射する。このとき、拡散部材 1 5 0 の第 1 の領域 1 5 1 の大きさは、1 次光 L 1 が拡散部材 1 5 0 の第 1 の領域 1 5 1 を含む平面上に形成するビームスポットより大きくなるように構成されている。このため、1 次光 L 1 の大部分は、拡散部材 1 5 0 を照射する。この結果、拡散部材 1 5 0 を経由せず直接外部に出射される 1 次光 L 1 は、ほとんどない。

【 0 0 3 5 】

1 次光 L 1 は、拡散部材 1 5 0 を照射し、拡散部材 1 5 0 を透過しながら拡散し、1 次光 L 1 と波長は等しいが放射角が広く過干渉性が低い拡散光 L 2 に変換される。このとき拡散光 L 2 は、拡散部材 1 5 0 を透過するだけでなく、1 次光 L 1 の入射側、すなわち光透過部材 1 3 3 に向かって出射される。この結果、拡散部材 1 5 0 を透過した拡散光 L 2 の一部は、拡散光 L 2 の状態で出射部 1 4 2 (第 3 の領域 1 5 2) から外部に向かい出射し、外部の照射対象物 1 6 0 を照射する。また、拡散光 L 2 の別の一部は、光透過部材 1 3 3 に向かうように拡散部材 1 5 0 の第 2 の領域 1 5 3 又は第 1 の領域 1 5 1 から出射する。

10

【 0 0 3 6 】

光透過部材 1 3 3 に向かう拡散光 L 2 は、光透過部材 1 3 3 を透過した後、光透過部材 1 3 3 の側面に形成された反射部 1 4 3 によって一部反射される (一部反射光に変換される) 。反射部 1 4 3 は、照明光出射側すなわち照射対象物 1 6 0 側を開いたテーパ面となっている。よって、反射部 1 4 3 で反射された拡散光 L 2 は、もとの進行方向と比べ、照明光出射側に向かって進行する成分が増加する。

20

【 0 0 3 7 】

詳細には、反射部 1 4 3 で反射された拡散光 L 2 において、拡散光 L 2 の一部は再び反射部 1 4 3 に向かい、また拡散光 L 2 の別の一部は拡散部材 1 5 0 に向かい、拡散光 L 2 の残りの一部は光透過部材 1 3 3 を経由して反射光の状態が出射部 1 4 2 の窓部から外部に向かい出射し外部の照射対象物 1 6 0 を照射する。

【 0 0 3 8 】

反射部 1 4 3 で一度反射され、再び反射部 1 4 3 に向かう拡散光 L 2 において、拡散光 L 2 の一部は再び上述の工程を繰り返してさらに反射部 1 4 3 に向かい、拡散光 L 2 の別の一部は拡散部材 1 5 0 に向かい、拡散光 L 2 の残りの一部は出射部 1 4 2 の窓部から外部に出射する。

30

【 0 0 3 9 】

反射部 1 4 3 や拡散部材 1 5 0 に向かう拡散光 L 2 は、以降、上述の過程を繰り返す。

【 0 0 4 0 】

[作用・効果]

上述のように、拡散部材 1 5 0 の第 2 の領域 1 5 3 および第 1 の領域 1 5 1 から出射した拡散光 L 2 の一部は、拡散部材 1 5 0 に直接再入射することなく、光透過部材 1 3 3 を通って出射部 1 4 2 から外部に出射される。よって本実施形態では、図 3 に示す透過型拡散部材である拡散板 1 1 に比べて、拡散部材 1 5 0 の自己吸収による光量低下が少ないため、1 次光 L 1 の利用効率が高く、拡散光 L 2 の取出し効率の高い光源装置 1 0 0 を実現することが可能となる。特に、拡散の度合いを高めたい場合、1 次光 L 1 が直接照射される第 1 の領域 1 5 1 から高い割合で拡散光 L 2 が出射される。第 1 の領域 1 5 1 から出射された拡散光 L 2 の一部は、拡散部材 1 5 0 より 1 次光源 1 1 0 側に配設されている光透過部材 1 3 3 に出射される。そしてこの拡散光 L 2 の一部は、反射部 1 4 3 と光透過部材 1 3 3 とを経由して出射部 1 4 2 まで進行し、出射部 1 4 2 (窓部) から拡散部材 1 5 0 に入射することなく、光の利用効率が高い状態で外部の照射対象物 1 6 0 を照射できる。

40

なお反射部 1 4 3 で反射された拡散光 L 2 において、拡散光 L 2 の一部は再び反射部 1 4 3 に向かい、また拡散光 L 2 の別の一部は拡散部材 1 5 0 に再入射する。これら拡散光

50

L 2の一部は、上述した過程を繰り返す。

【0041】

また、反射部143と拡散部材150とは、拡散部材150側方全周に渡って離間しているため、拡散光L2が拡散部材150に再び入射せず出射部142より出射する割合を高めており、より光の利用効率が高くなる。

【0042】

また、光透過部材133を、1次光L1及び拡散光L2に対する透過率の高いガラスまたは樹脂で作製しているため、1次光L1及び拡散光L2の光透過部材133によるロスが少なく、より光の利用効率が高い。

【0043】

また、光透過部材133は、入射部141から出射部142にかけて広がる円錐台形状を有しているため、拡散光L2が側面全面に形成された反射部143により反射を行う毎に、出射方向が出射部142に向かうため、より光の利用効率が高くなる。

【0044】

また、拡散部材150は円柱形状であり、第1の領域151は1次光L1のビームスポットより大きいいため、1次光L1が効率よく拡散部材150を照射し拡散部材150によって拡散光L2に変換されるため、より光の利用効率が高くなる。

【0045】

また、反射部143は、光透過部材133の側面全面に形成しているため、出射部142以外から拡散光L2が外部に出射されたり他部材に吸収されたりしてしまわないため、出射部142からの効率よく拡散光L2を出射できる。

【0046】

また、反射部143は、可視光に対する反射率の高い金属を用いているため、反射部143による反射の際の吸収が少なく、光のロスが小さく利用効率が高い。

【0047】

また、反射部143は光透過部材133の側面に直接形成しているため、拡散光L2は、光透過部材133の外部に漏れだすことが無く、反射の際に反射膜の外側の構造の影響を受けることが無い。この結果、反射部143を透明部材と別体で作製し、接着するような構成と比較して、拡散光L2を接着剤などを透過させず反射部143によって高効率に反射できるため、光のロスが少なく利用効率が高い。

【0048】

また、本実施形態では、光透過部材133と拡散部材150とを第1の領域151と第2の領域153との2つと接する構造としたため、拡散部材150が脱落することが無く、信頼性が高い光源装置100を提供することができる。

【0049】

以上のように構成することで、1次光L1の利用効率が高く、かつ、拡散光L2の取出し効率の高い光源装置100を提供することが可能となる。

【0050】

また、以上のように構成することで、レーザ光を照明光に適した照度分布となるように放射角を広げ、かつ、過干渉性を低めることでスペックルの発生しづらい拡散光L2を実現する、光利用効率の高い光拡散ユニットを実現することができる。これにより、1次光源110から放射される1次光L1の光強度が同じ場合と比べ、より明るく、また、先端部での発熱の小さな光源装置を実現することが可能となる。

【0051】

なお、本発明において1次光源110は、半導体レーザ光源111と集光レンズ112と導光路としての導光部材120とを組み合わせた例を示したが、これに限らない。1次光源110は、発光ダイオードやスーパーluminescentダイオード(SLD)などの固体光源や、固体レーザ、ガスレーザ等に置き換えることが可能である。また、導光部材120は複数の光ファイバを束ねたバンドルファイバや、樹脂基板や半導体基板上に屈折率分布を持たせて導光路を形成した一般的なフィルム型やスラブ型の導波路に置き換えるこ

10

20

30

40

50

とが可能である。さらに、集光レンズ 112 を用いず、半導体レーザ光源 111 や発光ダイオード、SLED 等の発光面に導光路の入射端を直接接合することも可能である。また、これらを適宜組み合わせて用いることが可能である。

【0052】

[変形例 1]

図 2A に示すように、本変形例では、拡散部材 150 は円錐台形状の光透過部材 133 の出射部 142 側の面に接して設置されている。この場合、出射部 142 は、円錐台形状の光透過部材 133 の出射部 142 側の面のうち拡散部材 150 に接していないエリア、及び拡散部材 150 の 1 次光出射端に面している面以外の外表面すべてである。この屈曲面全てから拡散光 L2 が外部に出射される。第 1 の領域 151 は光透過部材 133 と接し

10

【0053】

このような構造とすることで、光透過部材の形状がより単純になり作製しやすい。

【0054】

また、本実施形態の変形例では、光透過部材 133 と拡散部材 150 とを第 1 の領域 151 とのみで接している構造としたため、作製が簡便な光源装置 100 を提供することができる。

【0055】

[変形例 2]

上述した実施形態では、光透過部材 133 は全て円錐台形状を有し、反射部 143 は円錐台の側面に配設され、テーパ面であるが、これに限らない。

図 2B に示すように、本変形例では、例えば、光透過部材 133 は円柱形状を有していても良い。このとき、反射部 143 は、光透過部材 133 の側面だけでなく、円柱の底面のうち、導光部材 120 によって導光された 1 次光が入射する入射部 141 を除いた領域にも配設されることが望ましい。

20

【0056】

また本発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより種々の発明を形成できる。

30


【符号の説明】

【0057】

100 ... 光源装置、110 ... 1 次光源、130 ... 光拡散ユニット、133 ... 光透過部材、141 ... 入射部、142 ... 出射部、143 ... 反射部、150 ... 拡散部材、151 ... 第 1 の領域、152 ... 第 3 の領域、153 ... 第 2 の領域、160 ... 照射対象物。


【 図 1 A 】

図 1A

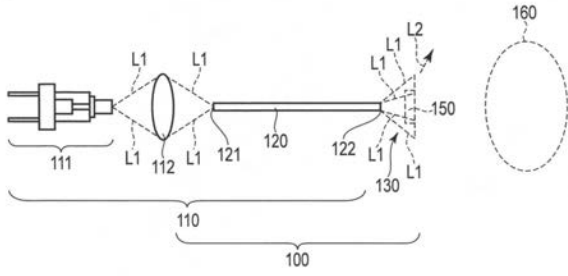


【 図 1 C 】

図 1C

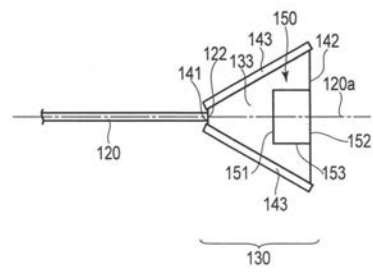


【 図 1 B 】

図 1B

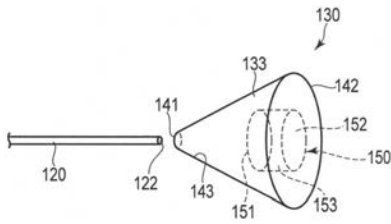


【 図 2 A 】

図 2A

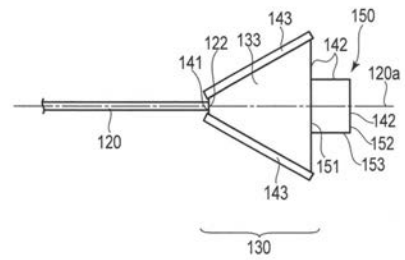


【 図 2 B 】

図 2B

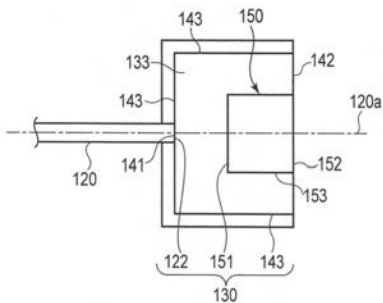

【 図 3 】

図 3

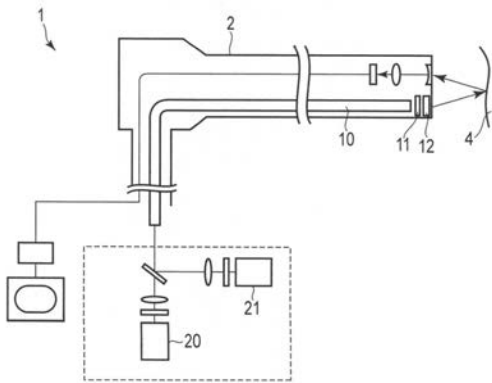

【手続補正書】

【提出日】平成28年2月4日(2016.2.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

1次光を出射する1次光源と、前記1次光を拡散する光拡散ユニットとを有する光源装置であって、

前記光拡散ユニットは、

前記1次光が入射する入射部と、

前記入射部側から入射した前記1次光を拡散光として拡散し、拡散する前記拡散光の一部を前記入射部側に出射する拡散部材と、

前記拡散光を正反射または拡散反射する反射部と、

前記拡散光を外部に出射する出射部と、

を有し、

前記出射部は、前記反射部で正反射または拡散反射された前記拡散光の一部が外部に出射されるための窓部を有し、

前記拡散部材は、前記1次光の一部を透過して透過拡散光として出射する機能を有しており、

前記透過拡散光の一部は、前記拡散部材から光透過部材のみを經由して前記窓部から外部に出射することを特徴とする光源装置。

【請求項2】

前記拡散部材と前記反射部とは互いに離間しており、

前記光透過部材は、前記拡散部材及び前記反射部に接するように配設され、前記1次光を透過する機能を有することを特徴とする請求項1に記載の光源装置。

【請求項3】

前記光透過部材は、小径の第1面と、大径の第2面と、テーパ面とを有する円錐台形状を有しており、

前記入射部は前記第1面の少なくとも一部であり、前記出射部は前記第2面の少なくとも一部であり、前記反射部は前記テーパ面を取り囲むように配設されていることを特徴とする請求項2に記載の光源装置。

【請求項4】

前記光透過部材は、ガラスまたは樹脂であることを特徴とする請求項3に記載の光源装置。

【請求項5】

前記反射部で正反射または拡散反射された前記拡散光の一部は、前記出射部から前記拡散部材に入射することなく前記窓部を介して外部に出射されることを特徴とする請求項1に記載の光源装置。

【請求項6】

前記拡散部材は、前記入射部に面した円形の第1の領域と、前記第1の領域と対向する円形の第3の領域と、前記第1の領域と前記第3の領域で挟まれた側面である第2の領域とを有する円柱形状を有していることを特徴とする請求項1に記載の光源装置。

【請求項7】

前記拡散部材から前記光透過部材のみを經由して前記窓部に出射される前記透過拡散光の一部は、前記第3の領域及び前記第2の領域から出射された光であることを特徴とする請求項6に記載の光源装置。

【請求項8】

前記拡散部材の前記第 1 の領域と前記第 2 の領域とは、前記光透過部材と接しており、
前記第 3 の領域は、前記出射部上に位置しており、
前記出射部は、前記第 3 の領域と前記窓部とにより構成されていることを特徴とする請
求項 6 に記載の光源装置。

【請求項 9】

前記第 1 の領域は、前記光透過部材と接しており、
前記第 2 の領域と前記第 3 の領域とは、前記出射部上に位置しており、
前記出射部は、前記第 2 の領域と前記第 3 の領域と前記窓部とにより構成されているこ
とを特徴とする請求項 6 に記載の光源装置。

【請求項 10】

前記第 1 の領域の大きさは、前記 1 次光が前記第 1 の領域上に形成するビームスポット
より大きいことを特徴とする請求項 6 に記載の光源装置。

【請求項 11】

前記反射部は、前記光透過部材の表面に直接形成されていることを特徴とする請求項 2
に記載の光源装置。

【請求項 12】

前記反射部は、金属製であることを特徴とする請求項 11 に記載の光源装置。

【請求項 13】

前記反射部は、外表面に保護膜を有している請求項 12 に記載の光源装置。

【請求項 14】

前記 1 次光源は、前記 1 次光を出射する固体光源と、前記 1 次光を導光する光ファイバ
からなる導光路とにより構成されていることを特徴とする請求項 1 に記載の光源装置。

【請求項 15】

前記 1 次光源は、前記 1 次光を出射する半導体レーザ光源を有し、
前記拡散部材は、前記 1 次光を所望の前記拡散光に変換可能な所望の厚みを有し、
前記拡散部材の側面から出射された前記透過拡散光は、前記光透過部材のみを經由して
前記窓部から前記外部に出射されることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 13 のいずれか
に記載の光源装置。

【請求項 16】

請求項 1 乃至請求項 15 のいずれかに記載の光源装置を有する内視鏡装置。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0009】

また本発明は目的を達成するために、1 次光を出射する 1 次光源と、前記 1 次光を拡散
する光拡散ユニットとを有する光源装置であって、前記光拡散ユニットは、前記 1 次光が
入射する入射部と、前記入射部側から入射した前記 1 次光を拡散光として拡散し、拡散す
る前記拡散光の一部を前記入射部側に出射する拡散部材と、前記拡散光を正反射または拡
散反射する反射部と、前記拡散光を外部に出射する出射部と、を有し、前記出射部は、前
記反射部で正反射または拡散反射された前記拡散光の一部が外部に出射されるための窓部
を有し、前記拡散部材は、前記 1 次光の一部を透過して透過拡散光として出射する機能を
有しており、前記透過拡散光の一部は、前記拡散部材から光透過部材のみを經由して前記
窓部から外部に出射することを特徴とする光源装置を提供する。

【手続補正書】

【提出日】平成28年3月28日(2016.3.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

1次光を出射する1次光源と、前記1次光を拡散する光拡散ユニットとを有する光源装置であって、

前記光拡散ユニットは、

前記1次光が入射する入射部と、

前記入射部側から入射した前記1次光を拡散光として拡散し、拡散する前記拡散光の一部を前記入射部側に出射する拡散部材と、

前記拡散光の一部を正反射または拡散反射する反射部と、

前記拡散光を外部に出射する出射部と、

を有し、

前記出射部は、前記反射部で正反射または拡散反射された前記拡散光の一部が外部に出射されるための窓部を有し、

前記拡散部材は、前記1次光の一部を透過して透過拡散光として出射する機能を有しており、

前記透過拡散光の一部は、前記拡散部材から光透過部材のみを經由して前記窓部から外部に出射することを特徴とする光源装置。

【請求項2】

前記光透過部材は、前記拡散部材及び前記反射部に接するように配設され、前記1次光を透過する機能を有することを特徴とする請求項1に記載の光源装置。

【請求項3】

前記光透過部材は、小径の第1面と、大径の第2面と、テーパ面とを有する円錐台形状を有しており、

前記入射部は前記第1面の少なくとも一部であり、前記出射部は前記第2面の少なくとも一部であり、前記反射部は前記テーパ面を取り囲むように配設されていることを特徴とする請求項2に記載の光源装置。

【請求項4】

前記光透過部材は、ガラスまたは樹脂であることを特徴とする請求項3に記載の光源装置。

【請求項5】

前記反射部で正反射または拡散反射された前記拡散光の一部は、前記出射部から前記拡散部材に入射することなく前記窓部を介して外部に出射されることを特徴とする請求項1に記載の光源装置。

【請求項6】

前記反射部で正反射または拡散反射された前記透過拡散光の一部は、前記出射部から前記拡散部材に入射することなく前記窓部を介して外部に出射されることを特徴とする請求項1に記載の光源装置。

【請求項7】

前記拡散部材と前記反射部とは、互いに離間していることを特徴とする請求項1乃至請求項6のいずれかに記載の光源装置。

【請求項8】

前記拡散部材は、前記入射部に面した円形の第1の領域と、前記第1の領域と対向する円形の第3の領域と、前記第1の領域と前記第3の領域で挟まれた側面である第2の領域

とを有する円柱形状を有していることを特徴とする請求項 1 に記載の光源装置。

【請求項 9】

前記拡散部材から前記光透過部材のみを經由して前記窓部に出射される前記透過拡散光の一部は、前記第 3 の領域または前記第 2 の領域から出射された光であることを特徴とする請求項 8 に記載の光源装置。

【請求項 10】

前記拡散部材の前記第 1 の領域と前記第 2 の領域とは、前記光透過部材と接しており、前記第 3 の領域は、前記出射部上に位置しており、前記出射部は、前記第 3 の領域と前記窓部とにより構成されていることを特徴とする請求項 8 に記載の光源装置。

【請求項 11】

前記第 1 の領域は、前記光透過部材と接しており、前記第 2 の領域と前記第 3 の領域とは、前記出射部上に位置しており、前記出射部は、前記第 2 の領域と前記第 3 の領域と前記窓部とにより構成されていることを特徴とする請求項 8 に記載の光源装置。

【請求項 12】

前記第 1 の領域の大きさは、前記 1 次光が前記第 1 の領域上に形成するビームスポットより大きいことを特徴とする請求項 8 に記載の光源装置。

【請求項 13】

前記反射部は、前記光透過部材の表面に直接形成されていることを特徴とする請求項 2 に記載の光源装置。

【請求項 14】

前記反射部は、金属製であることを特徴とする請求項 13 に記載の光源装置。

【請求項 15】

前記反射部は、外表面に保護膜を有している請求項 14 に記載の光源装置。

【請求項 16】

前記 1 次光源は、前記 1 次光を出射する固体光源と、前記 1 次光を導光する光ファイバからなる導光路とにより構成されていることを特徴とする請求項 1 に記載の光源装置。

【請求項 17】

前記 1 次光源は、前記 1 次光を出射する半導体レーザ光源を有し、前記拡散部材は、前記 1 次光を所望の前記拡散光に変換可能な所望の厚みを有し、前記拡散部材から出射された前記透過拡散光は、前記光透過部材のみを經由して前記窓部から前記外部に出射されることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 15 のいずれかに記載の光源装置。

【請求項 18】

請求項 1 乃至請求項 17 のいずれかに記載の光源装置を有する内視鏡装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0009】

また本発明は目的を達成するために、1 次光を出射する 1 次光源と、前記 1 次光を拡散する光拡散ユニットとを有する光源装置であって、前記光拡散ユニットは、前記 1 次光が入射する入射部と、前記入射部側から入射した前記 1 次光を拡散光として拡散し、拡散する前記拡散光の一部を前記入射部側に出射する拡散部材と、前記拡散光の一部を正反射または拡散反射する反射部と、前記拡散光を外部に出射する出射部と、を有し、前記出射部は、前記反射部で正反射または拡散反射された前記拡散光の一部が外部に出射されるための窓部を有し、前記拡散部材は、前記 1 次光の一部を透過して透過拡散光として出射する機能を有しており、前記透過拡散光の一部は、前記拡散部材から光透過部材のみを經由し

て前記窓部から外部に出射することを特徴とする光源装置を提供する。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.			F I			テーマコード(参考)
A 6 1 B	1/06	(2006.01)	G 0 2 B	5/08		A
A 6 1 B	1/00	(2006.01)	G 0 2 B	23/26		B
F 2 1 W	131/20	(2006.01)	A 6 1 B	1/06		A
F 2 1 Y	115/10	(2016.01)	A 6 1 B	1/00	3 0 0 Y	
			F 2 1 W	131:20		
			F 2 1 Y	101:02		

(72)発明者 伊藤 毅
東京都渋谷区幡ヶ谷 2 丁目 4 3 番 2 号 オリパス株式会社内

(72)発明者 亀江 宏幸
東京都渋谷区幡ヶ谷 2 丁目 4 3 番 2 号 オリパス株式会社内

(72)発明者 福井 良恵
東京都渋谷区幡ヶ谷 2 丁目 4 3 番 2 号 オリパス株式会社内

Fターム(参考) 2H040 CA04 CA11 CA12
2H042 BA02 BA03 BA16 DA02 DA04 DA11 DA12 DA16 DA18 DC02
DC03 DE00
3K243 AA01 AB02 AB03 AB04 AC06 BB01 BE04
3K244 AA05 BA11 BA39 CA02 DA01 DA02 EA06 EA08 EA16 GA02
4C161 FF40 GG01 JJ06 NN01 QQ01

专利名称(译)	光源装置和内窥镜装置		
公开(公告)号	JP2016129142A	公开(公告)日	2016-07-14
申请号	JP2016020134	申请日	2016-02-04
[标]申请(专利权)人(译)	奥林巴斯株式会社		
申请(专利权)人(译)	奥林巴斯公司		
[标]发明人	伊藤毅 亀江宏幸 福井良惠		
发明人	伊藤 毅 亀江 宏幸 福井 良惠		
IPC分类号	F21S2/00 F21V8/00 G02B5/02 G02B5/08 G02B23/26 A61B1/06 A61B1/00 F21W131/20 F21Y115/10		
FI分类号	F21S2/00.340 F21V8/00.263 F21V8/00.267 F21V8/00.340 G02B5/02.B G02B5/08.A G02B23/26.B A61B1/06.A A61B1/00.300.Y F21W131/20 F21Y101/02 A61B1/00.731 A61B1/06.530 A61B1/07.730 A61B1/07.733 F21Y115/10		
F-TERM分类号	2H040/CA04 2H040/CA11 2H040/CA12 2H042/BA02 2H042/BA03 2H042/BA16 2H042/DA02 2H042/DA04 2H042/DA11 2H042/DA12 2H042/DA16 2H042/DA18 2H042/DC02 2H042/DC03 2H042/DE00 3K243/AA01 3K243/AB02 3K243/AB03 3K243/AB04 3K243/AC06 3K243/BB01 3K243/BE04 3K244/AA05 3K244/BA11 3K244/BA39 3K244/CA02 3K244/DA01 3K244/DA02 3K244/EA06 3K244/EA08 3K244/EA16 3K244/GA02 4C161/FF40 4C161/GG01 4C161/JJ06 4C161/NN01 4C161/QQ01		
代理人(译)	河野直树 井上 正 肯·鹤饲		
其他公开文献	JP6239016B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

解决的问题：提供一种具有扩散功能且光利用效率高的光源装置。光源装置（100）包括：发出初级光的初级光源（110）；使初级光散射并将其转换为漫射光的漫射构件（150）；以及被镜面反射或漫反射的漫射光。设置有用于将反射光转换成光的反射部分143和用于将反射光发射到外部的发射部分142。初级光的一部分按此顺序转换为散射光和反射光，并以反射光的状态从发射单元142发射到外部。[选择图]图1C

