

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2011-189185

(P2011-189185A)

(43) 公開日 平成23年9月29日(2011.9.29)

(51) Int.Cl.

A 61 B 18/00

(2006.01)

F 1

A 61 B 17/36

3 3 O

テーマコード(参考)

4 C 1 6 O

審査請求 有 請求項の数 5 O L (全 35 頁)

(21) 出願番号	特願2011-124975 (P2011-124975)
(22) 出願日	平成23年6月3日(2011.6.3)
(62) 分割の表示	特願2007-535884 (P2007-535884) の分割 原出願日 平成17年10月7日(2005.10.7)
(31) 優先権主張番号	60/617,427
(32) 優先日	平成16年10月8日(2004.10.8)
(33) 優先権主張国	米国(US)
(31) 優先権主張番号	60/676,709
(32) 優先日	平成17年5月2日(2005.5.2)
(33) 優先権主張国	米国(US)

(71) 出願人	595057890 エシコン・エンドーサージェリィ・インコ ーポレイテッド Ethicon Endo-Surgery, Inc. アメリカ合衆国、45242 オハイオ州 、シンシナティ、クリーク・ロード 45 45
(74) 代理人	100088605 弁理士 加藤 公延
(72) 発明者	ファラー・クレイグ・エヌ アメリカ合衆国、45150-2360 オハイオ州、ミルフォード、イー・ティ・ サークル 5960

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】超音波手術器具

## (57) 【要約】

【課題】外科医が、アクチュエータが閉位置である旨を容易に把握できるように構成された超音波手術用クランプ凝固装置を提供する。

【解決手段】超音波クランプ凝固装置において、第1の開位置および第2の閉位置を有するアクチュエータを備えたハウジングと、前記ハウジングに接合された近位端部、および遠位端部、を有するチューブと、前記外側チューブ内に配置された、近位端部および遠位端部を有する超音波導波管と、前記導波管の遠位端部に取り付けられた超音波で作動するブレードと、クランプ部材と前記ブレードとの間の組織をクランプするための、前記ブレードに対して旋回可能なクランプ部材と、前記アクチュエータが前記閉位置である指標をフィードバックするためのフィードバック要素と、を含む。

【選択図】図1

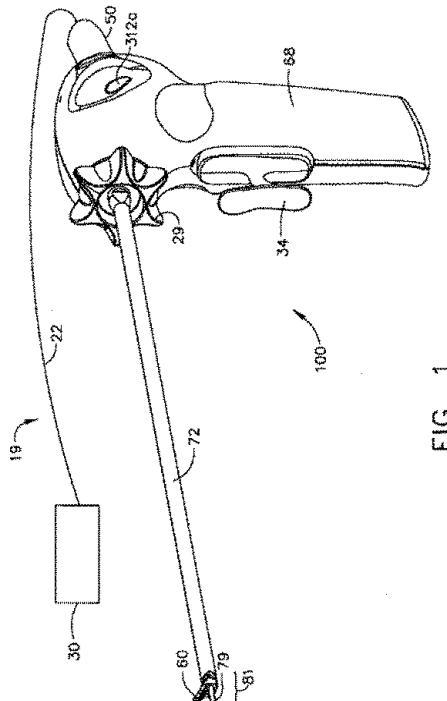


FIG. 1

**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

超音波クランプ凝固装置において、  
第1の開位置および第2の閉位置を有するアクチュエータを備えたハウジングと、  
前記ハウジングに接合された近位端部、および遠位端部、を有するチューブと、  
前記外側チューブ内に配置された、近位端部および遠位端部を有する超音波導波管と、  
前記導波管の遠位端部に取り付けられた超音波で作動するブレードと、  
クランプ部材と前記ブレードとの間の組織をクランプするための、前記ブレードに対して旋回可能なクランプ部材と、  
前記アクチュエータが前記閉位置である指標をフィードバックするためのフィードバック要素と、  
を含む、超音波クランプ凝固装置。

**【請求項 2】**

請求項1に記載の超音波クランプ凝固装置において、  
前記フィードバック要素は、音の指標をフィードバックする、超音波クランプ凝固装置。  
。

**【請求項 3】**

請求項1に記載の超音波クランプ凝固装置において、  
前記フィードバック要素は、感触の指標をフィードバックする、超音波クランプ凝固装置。

**【請求項 4】**

請求項1に記載の超音波クランプ凝固装置において、  
前記フィードバック要素は、前記アクチュエータに機能的に取り付けられている、超音波クランプ凝固装置。

**【請求項 5】**

請求項1に記載の超音波クランプ凝固装置において、  
前記フィードバック要素は、前記ハウジングに機能的に取り付けられている、超音波クランプ凝固装置。

**【発明の詳細な説明】****【開示の内容】****【0001】****〔関連出願〕**

本願は、参照して本明細書に組み入れる2004年10月8日出願の米国仮特許出願第60/617,427号および2005年5月2日出願の同第60/676,709号の優先権を主張するものとする。

**【0002】**

本願は、あらゆる目的のために参照して開示内容の全てを本明細書に組み入れる以下に示す特許出願に関連する主題を含む。

1. 2005年10月7日出願の出願番号未定の特許出願（名称：「超音波手術器具と共に用いるための組合せ組織パッド（COMBINATION TISSUE PAD FOR USE WITH AN ULTRASONIC SURGICAL INSTRUMENT）」）

2. 2005年10月7日出願の出願番号未定の特許出願（名称：「超音波手術器具と共に用いるための作動機構（ACTUATION MECHANISM FOR USE WITH AN ULTRASONIC SURGICAL INSTRUMENT）」）

3. 2005年10月7日出願の出願番号未定の特許出願（名称：「超音波手術器具と共に用いるためのクランプ機構（CLAMP MECHANISM FOR USE WITH AN ULTRASONIC SURGICAL INSTRUMENT）」）

4. 2005年10月7日出願の出願番号未定の特許出願（名称：「超音波手術器具と共に用いるためのフィードバック機構（FEEDBACK MECHANISM FOR USE WITH AN ULTRASONIC SURGICAL INSTRUMENT）」）

10

20

30

40

50

5. 2005年10月7日出願の出願番号未定の特許出願（名称：「超音波手術器具と共に用いるための手動操作部を有するハンドル組立体（HANDLE ASSEMBLY HAVING HAND ACTIVATION FOR USE WITH AN ULTRASONIC SURGICAL INSTRUMENT）」）

6. 2005年2月24日出願の米国特許出願第11/065,378号（名称：「超音波手術用剪断装置および超音波手術用剪断装置のための組織パッド（ULTRASONIC SURGICAL SHEARS AND TISSUE PAD FOR SAME）」）

7. 2004年6月16日出願の米国特許出願第10/869,351号（名称：「手動操作超音波器具（HAND ACTIVATED ULTRASONIC INSTRUMENT）」）

#### 【0003】

##### 〔発明の分野〕

本発明は、超音波手術器具に関し、詳細には、特に、組織を横切する力が増大するよう構成された超音波手術用クランプ凝固装置に関する。

#### 【0004】

##### 〔発明の背景〕

超音波手術器具は、そのユニークな性能特性により、外科手術法で様々な用途が見つかっている。特定の器具の構造および操作条件によって、超音波手術器具は、組織の切断と凝固による止血を実質的に同時にを行うことができ、理想的には患者の外傷を最小限にする。切断動作は通常、エンドエフェクタに接触している組織に超音波エネルギーを供給する器具の遠位端部のエンドエフェクタによって行われる。この特性をもつ超音波器具は、開放外科手術用、またはロボット支援処置を含む腹腔鏡または内視鏡外科手術用に構成することができる。

#### 【0005】

超音波エネルギーを患者の組織に供給するために、エンドエフェクタのブレードに対して組織を押圧するクランプ機構を含む超音波手術器具が開発された。このような構成（場合によっては、クランプ凝固剪断装置または超音波横切装置とも呼ばれる）は、参照して本明細書に組み入れる米国特許第5,322,055号、同第5,873,873号、および同第6,325,811号に開示されている。外科医は、ハンドグリップまたはハンドルを握って、クランプアームを作動させてクランプパッドをブレードに対して押圧する。

#### 【0006】

しかしながら、現行の一部の超音波剪断装置は、「組織タグ」を生成する傾向にある。「組織タグ」とは、ジョー内の組織の大部分が横切されて落下した後も、横切されないでジョー内にクランプされて残る組織のことである。組織タグは、エンドエフェクタの近位側の不十分な荷重および/または近位側のブレードの作動性の低下によって起こりうる。外科医は、横切されなかった組織をブレードのより有効な部分に移動させて切断を完全にするべく、装置に対して垂直の圧力（すなわち、ブレードを用いて組織に圧力をかける）または後の牽引を追加して組織タグを軽減することができる。

#### 【0007】

現行の一部の超音波剪断装置は、ブレードの表面と平行に閉じる組織パッドを利用していている。このため、組織にかかる圧力プロファイルにある問題が生じる。組織がジョーとブレードとの間で圧迫され、クランプアームの近位部分の移動によってブレードにかかる荷重よりも大きい荷重がブレードの近位部分にかかると、このブレードの近位部分が撓む。この撓みは、その一部が、装置の最遠位結節よりも遠位側のブレードの部分によって生成される。この撓みは、その一部が、最遠位結節の近位側の伝送ロッドの撓みによっても生成される。加えて、ブレードの尖端の近位側に向かってブレードの振幅が小さくなるため、圧力が一定でも、組織に送られるエネルギーの量が減少して状況が悪化する。

#### 【0008】

現行の組織パッドのデザインでは、組織およびブレードに接触するためにPTFE材料が用いられている。このようなデザインは、十分であるが、時間のかかる外科処置の際に組織パッドが劣化する傾向にあるため、耐久性の問題を抱えている。加えて、新しいデザ

10

20

30

40

50

インのクランプ凝固剪断装置は、ブレードの振幅および／またはパッドの組織およびブレードに対する荷重を増大させているため、パッド材料が劣化し、必要とする組織パッドの寿命よりも短くなる。パッド材料は、組織およびブレードに対して加えることができる力の大きさを制限するため、現行の一部のクランプ凝固剪断装置が効果的に切断および凝固させることができる組織の厚みまたは脈管の大きさが限定される。

#### 【0009】

現行のクランプ凝固剪断装置の一部のデザインでは、クランプアームを開閉するために外側チューブ内に内側チューブを配置するコンセプトが用いられている。外科処置の際に、クランプアームは、1.14 kg (2.5 ポンド) を超える軸方向のクランプ力および／または捩じり荷重 (torsional abuse load) を受けて、クランプアームが、内側チューブから外れるか、または、クランプ凝固剪断装置から完全に外れる可能性がある。

10

#### 【0010】

現行のクランプ凝固剪断装置の一部のデザインでは、クランプアームおよびブレードに対して過度の力が加わるのを防止する定力ばね機構が用いられている。このような機構は、システムに比較的一定の力を加えるが、定力ばねは、力の曲線にある程度の傾斜を与える。クランプ力が小さい場合、この傾斜は有意ではない。しかしながら、クランプ力が大きい場合、ばねの圧縮の可能な範囲に対する傾斜による力の差が著しく増大して、チューブ組立体またはシステムの他の要素におけるブレードに加えることができる最大の力を超える可能性がある。傾斜が大きいと、誤用モード (abuse mode) または通常の製造誤差の範囲内で最大の力を超えうる。最大の力を超えると、ブレードが曲がる、作動機構が故障するか、または不所望の組織の効果 (すなわち、切断は速いが組織の凝固が最小限)となる可能性がある。このような状況は、ジョーがブレードにほぼ接触する際 (薄い組織を切断している、切断の最後、または他の装置などの固体物をクランプしている際) またはジョーが開いている際 (厚い組織を切斷している際) に、装置のジョー (クランプアームおよびパッド) が力制限機構に係合するために十分な抵抗を受けうるという事実から悪化する。

20

#### 【0011】

現行のクランプ凝固剪断装置の一部のデザインでは、クランプ力が所定の範囲内となるように力制限ばねが用いられている。力制限ばねデザインは、外科医が「フェザー (feather)」(最大よりも小さい力を加えて徐々に最大の力まで増大させる) できるようにする必要もある。したがって、このような機構では、所定の力に達するまでジョーが閉じており、追加のストロークにより、この機構が力制限範囲内に入る。場合によっては、外科医が、知らずに、組織に対して完全なジョーの力を加えなかつたりすると、組織の切斷が不完全になるか、または、凝固が不十分になる。別法では、外科医は、横切の際に、組織に対するジョーの完全な力を知らずに緩めると、組織の切斷が不完全になるか、または、凝固が不十分になる。

30

#### 【0012】

現行のクランプ凝固剪断装置の一部のデザインでは、手術器具にエネルギーを供給するためにフットペダルを用いている。外科医は、ハンドルに圧力を加えてジョーとブレードとの間の組織を押圧すると同時に、フットペダルを操作して、組織の切斷および凝固のために切斷ブレードに伝送するエネルギーを供給する発生器を作動させる。このようなタイプの器具の作動における主な欠点は、外科医がフットペダルを探している間に手術視野に集中できないこと、フットペダルが処置の際に外科医の動きの邪魔になること、および処置に時間がかかると外科医の足が疲労することなどである。

40

#### 【0013】

現行のクランプ凝固剪断装置の一部のデザインでは、フットペダルが省かれ、静止トリガーに手動操作部が設けられている。これは、特に、外科医の手が大きいと、扱いが困難である。

#### 【0014】

現行のクランプ凝固剪断装置の一部のデザインでは、ピストル型または鋏型グリップの

50

デザインであるハンドルが用いられている。鉗型グリップのデザインは、ハウジングに移動しないように固定されたサムグリップまたはフィンガーグリップの一方、および移動可能なサムグリップまたはフィンガーグリップの一方を有することができる。このタイプのグリップは、サムグリップとフィンガーグリップが互いに反対方向に移動する止血鉗などの他のオープンタイプの手術器具を用いる外科医には、あまり馴染みがないであろう。

#### 【0015】

現行の器具のいくつかの欠点を解消した超音波手術器具を提供することが理想的であろう。ここに記載する超音波手術器具は、このような欠点を解消する。

#### 【0016】

##### 〔発明の概要〕

本発明の原理を具現する超音波クランプ凝固装置組立体は、外科処置の際に組織の選択的な切断、凝固、およびクランプができるように構成されている。器具の細長い部分は、内視鏡に用いられるように構成することができ、6mm未満の外径を有する。この構造は、細長い部分の比較的小さい断面形状にかかわらず、トリガーが完全に閉じると1.82kg(4ポンド)を超える、所望のレベルの組織をクランプする力を生成するように構成された、器具の遠位部分に旋回可能に取り付けられたクランプアームを有するクランプ機構を含む。

#### 【0017】

クランプ機構は、パッドデザイン、および組織をクランプする大きい力を可能にするパッド材料も含む。

#### 【0018】

クランプ凝固装置は、組織に対する過度の力を効果的に軽減する力制限機構も含む。

#### 【0019】

クランプ凝固装置はまた、外科医が人間工学的に優れたグリップおよび操作を行うことができるように構成された手動操作部も有する。ハンドスイッチが、手術器具が右手で保持されても左手で保持されても、外科医の親指の自然の可動範囲内に配置されている。

#### 【0020】

##### 〔詳細な説明〕

本発明の新規な特徴は、具体的に、添付の特許請求の範囲に記載する。しかしながら、本発明自体は、構造および操作方法の両方において、添付の図面を参照しながら以下の説明を読めば、最も良く理解できるであろう。

#### 【0021】

本発明を詳細に説明する前に、本発明は、その適用または使用が、添付の図面および以下の記載に例示されている部品の構造および構成の細部に限定されるものではないことを留意されたい。本発明の例示的な実施形態は、他の実施形態、変形態、および改良形態に組み入れることができ、かつ様々な方法で実施できる。さらに、特段の記載がない限り、ここに用いる語および表現は、本発明の例示的な実施形態を読者に分かりやすく説明するために選択したものであり、本発明を限定することが目的ではない。

#### 【0022】

さらに、あらゆる1または複数の後述する実施形態、実施形態の態様、例などは、あらゆる1または複数の後述する実施形態、実施形態の態様、例などと組み合わせができるこ<sup>40</sup>とを理解されたい。

#### 【0023】

本発明は、具体的には、外科処置の際に組織の切断、凝固、および/またはクランプを行いうように構成された改良された超音波手術用クランプ凝固装置に関する。本装置は、開放外科手術、腹腔鏡または内視鏡外科手術、およびロボット支援外科手術に用いるべく、容易に構成することができる。選択的な超音波エネルギーの使用によって、様々な用途に用いることができる。本装置の超音波部品が作動していない時に、所望に応じて、組織を切断または損傷することなく、組織を容易に保持および操作することができる。超音波部品が作動している時は、本装置は、超音波エネルギーを供給して組織を凝固するために組

織を保持し、圧力を強めて組織の切断および凝固を効率的に行うことができる。所望に応じて、装置のクランプ機構を用いずに、超音波ブレードの適切な操作によって組織に超音波エネルギーを供給することができる。

#### 【0024】

以下の記載から明らかなように、このクランプ凝固装置は、特に、その直線的な構造によって使い捨て用に構成されている。したがって、この装置を、外科手術システムの超音波発生器ユニットと共に用いて、超音波発生器ユニットからの超音波エネルギーで、このクランプ凝固装置のために所望の超音波動作を付与することが可能である。本発明の原理を具体化するクランプ凝固装置は、使い捨てではなく、または、複数回使用できるようにし、かつ関連する超音波発生器ユニットと、取り外し不可能に一体にすることができる。しかしながら、現在は、クランプ凝固装置を1人の患者に使用する場合は、このクランプ凝固装置が関連する超音波発生器ユニットに取り外し可能に接続されるのが好ましい。

10

#### 【0025】

本発明は、ここに記載する超音波器具と組み合わせて説明する。このような説明は、単なる例示であって、本発明の範囲および用途を限定するものではない。例えば、本発明は、米国特許第5,938,633号、同第5,935,144号、同第5,944,737号、同第5,322,055号、同第5,630,420号、および同第5,449,370号などに開示されている超音波器具を含む様々な超音波器具に組み合わせると有用である。

20

#### 【0026】

ここで、図1～図3を参照されたい。本発明に従った超音波手術器具100を含む外科手術システム19の実施形態が例示されている。この外科手術システム19は、ケーブル22によって超音波トランスデューサ50に接続された超音波発生器30および超音波手術器具100を含む。一部の適用例では、超音波トランスデューサ50は、外科手術システム19の手術器具が、様々な処置および動作の際に外科医が超音波トランスデューサ50を保持して操作できるように構成されているため、「ハンドピース組立体」とも呼ばれることに留意されたい。適当な発生器は、オハイオ州シンシンナティに所在のエシコン・エンド・サージェリー社(Ethicon Endo-Surgery, Inc.)が販売するGEN300である。

30

#### 【0027】

超音波手術器具100は、トランスデューサ50内に含まれている音響組立体の振動を操作者が受けないように構成されたマルチピースハンドル組立体68を含む。ハンドル組立体68は、従来の方法で使用者が保持できる形状にすることができるが、現行の超音波手術器具100が、詳細を後述するこの器具のハンドル組立体に設けられたトリガー状の構成によって主に保持および操作されることが企図されている。マルチピースハンドル組立体68が例示されているが、このハンドル組立体68は、単一部品を含むことができる。超音波手術器具100の近位端部は、超音波トランスデューサ50のハンドル組立体68内への挿入によって、この超音波トランスデューサ50の遠位端部を受容し、適合している。超音波手術器具100は、ユニットとして超音波トランスデューサ50に対して取付けおよび取外しができる。超音波手術器具100は、結合ハウジング部分69、ハウジング部分70、および伝送組立体71を有するハンドル組立体68を含むことができる。この器具が内視鏡用に構成される場合、その構造は、伝送組立体71が約5.5mmの外径を有するような寸法にすることができる。超音波手術器具100の細長い伝送組立体71は、ハンドル組立体68から垂直に延びている。伝送組立体71は、詳細を後述するように、ハンドル組立体68に対して選択的に回転することができる。ハンドル組立体68は、ポリカーボネートまたは液晶ポリマーなどの耐久性のあるプラスチックから形成することができる。ハンドル組立体68は、別法として、他のプラスチック、セラミック、または金属を含む様々な材料からも形成できることを理解されたい。

40

#### 【0028】

伝送組立体71は、外側管状部材すなわち外側シース72、内側管状作動部材76、導

50

波管 8 0、およびエンドエフェクタ 8 1（ブレード 7 9、クランプアーム 5 6、および 1 または複数のクランプパッド 5 8）を含むことができる。後述するように、外側シース 7 2、作動部材 7 6、および導波管 8 0 すなわち伝送ロッド 8 0 は、ハンドル組立体 6 8 に対してユニット（超音波トランスデューサ 5 0 と共に）として回転するように互いに接続することができる。超音波エネルギーをトランスデューサ 5 0 からブレード 7 9 に伝送するように構成された導波管 8 0 は、可撓性、半可撓性、または硬質とすることができます。導波管 8 0 は、当分野で知られているように、導波管 8 0 を介してブレード 7 9 に伝送される機械的な振動を増幅するように構成することもできる。導波管 8 0 は、この導波管 8 0 に沿って長さ方向の振動の利得を制御する機能構造、および導波管 8 0 をシステムの共振周波数に同調させる機能構造も有することができる。具体的には、導波管 8 0 は、任意の適当な断面寸法を有することができる。例えば、導波管 8 0 は、実質的に均一の断面を有してもよいし、様々な部分で、またはその全長に沿ってテーパ状にしてもよい。この実施形態の一態様では、導波管の直径は、エンドエフェクタ 8 1 の近位部分の隙間が最小限になるように、ブレード 7 9 における撓みの程度を最小限にするべく公称約約 2 . 8 7 m m (0 . 1 1 3 インチ) である。

10

## 【0 0 2 9】

超音波導波管 8 0 は、この導波管 8 0 の長さ方向軸に実質的に垂直に貫通する少なくとも 1 つの径方向孔すなわち開口 6 6 を含むこともできる。開口 6 6 は、結節に設けることができ、コネクタピン 2 7 を受容するように構成されている。コネクタピン 2 7 は、導波管 8 0 を管状作動部材 7 6、管状外側シース 7 2、および回転つまみ 2 9 を結合して、エンドエフェクタ 8 1 を含め、結合したこれらの部材を器具ハンドル組立体 6 8 に対して回転できるようとする。

20

## 【0 0 3 0】

本発明の一実施形態では、超音波導波管 8 0 は、外面に形成された複数の溝またはノッチ（不図示）を有することができる。このような溝は、導波管 8 0 の結節に設けて、製造の際に減衰シース 6 2 および安定化シリコーンリングまたは柔軟な支持体の取付けの際の整合表示として機能するようにすることができる。導波管 8 0 と作動部材 7 6 との間の領域における組織、血液、および他の物質の通過を減少させるべく、エンドエフェクタ 8 1 に最も近い最遠位結節にシール 6 7 を設けることができる。

30

## 【0 0 3 1】

ブレード 7 9 は、導波管 8 0 と一体とし、單一ユニットとして形成することができる。この実施形態の別の態様では、ブレード 7 9 は、ねじ接続、溶接、または他の結合機構によって結合することができる。ブレード 7 9 の遠位端部は、音響組立体が組織に接触していない時に、この音響組立体を好適な共振周波数  $f_0$  に同調させるべく、非結節部に近接して配置されている。超音波トランスデューサ 5 0 にエネルギーが供給されると、ブレード 7 9 の遠位端部が、例えば 5 5 , 5 0 0 H z の所定の振動周波数  $f_0$  で、例えば、最大振幅が約 1 0  $\mu$  m ~ 5 0 0  $\mu$  m、好ましくは約 2 0  $\mu$  m ~ 約 2 0 0  $\mu$  m の範囲で長さ方向に移動するように構成されている。

## 【0 0 3 2】

例示されている実施形態に従えば、ブレード 7 9 は、関連したクランプアーム 5 6 に沿って湾曲している。これは単なる例示であって、ブレード 7 9 および対応するクランプアーム 5 6 は、当業者には周知のように任意の形状にすることができる。

40

## 【0 0 3 3】

超音波トランスデューサ 5 0 と超音波導波管 8 0 は共に、本発明の外科手術システム 1 9 の音響組立体を構成する。この音響組立体は、発生器 3 0 によってエネルギーが供給されると、外科処置のための超音波エネルギーを供給する。手術器具 1 0 0 の音響組立体は通常、第 1 の音響部分および第 2 の音響部分を含む。この実施形態では、第 1 の音響部分は、超音波トランスデューサ 5 0 の超音波作動部分を含み、第 2 の音響部分は、伝送組立体 7 1 の超音波作動部分を含む。さらに、この実施形態では、第 1 の音響部分の遠位端部は、例えば、ねじ接続によって第 2 の音響部分の近位端部に機能的に結合されている。

50

## 【0034】

ここで、図2および図9～図11を参照されたい。作動部材76の往復運動によりクランプアームが開閉する。力制限機構91は、作動部材76に機能的に結合され、遠位ワッシャ97、遠位波形ばね96、近位ワッシャ95、および近位波形ばね94をカラー・キャップ93に固定するチューブカラー・キャップ98を含む。カラー93は、管状作動部材76の近位部分における適当な開口75に係合する軸方向に延びたラグ92を含む。作動部材76の外周溝74は、外側シース72の内面に係合するためにOリング73を受容する。

## 【0035】

コネクタピン27を、作動部材76、管状外側シース72、内側導波管80、および回転つまみ29に通して、作動部材76と管状外側シース72および内側導波管80と共に回転させることができる。管状作動部材76は、外側シース72および内側導波管80に対する作動部材76の往復運動を可能にするべく、コネクタピン27が通る細長いスロット31を含む。

## 【0036】

力制限機構91は、作動部材76の往復運動によるクランプアーム56の旋回運動を可能にする器具100のクランプ作動機構の一部を構成する。クランプ作動機構は、器具の作動トリガー34に機能的に結合された駆動ヨーク33をさらに含む。作動トリガー34は、駆動ヨーク33および力制限機構91を介して往復運動作動部材76に相互に結合されている。トリガー34はまた、ピン35、36およびリンク37を介して駆動ヨーク33に回転可能に結合され、ポスト38を介して駆動ヨーク33およびハウジング68に回転可能に結合されている。

## 【0037】

ハンドルグリップ68に向かうトリガー34の移動により、作動部材76が近位側に移動し、これによりクランプアーム56がブレード79に向かって旋回する。トリガー34と協働するハンドグリップ68によるトリガーのような動作により、器具の便利で効果的な操作および位置決め、および器具の遠位部分におけるクランプ機構の作動が容易となり、これにより、組織をブレード79に対して効果的に押し付けることができる。トリガー34のハンドグリップ68から離れる方向への移動により、作動部材76が遠位側に移動し、これにより、クランプアーム56がブレード79から離れる方向に旋回する。

## 【0038】

ここで、図1～図4を参照されたい。ブレード79と協働して作動するように構成された、本発明の超音波手術器具100と共に使用するためのクランプ部材60の一実施形態が例示されている。クランプ部材60とブレード79との組合せが、通常はエンドエフェクタ81と呼ばれ、クランプ部材60は、通常はジョーと呼ばれる。クランプ部材60は、旋回可能に移動可能なクランプアーム56を含む。クランプアーム56は、外側シース72および作動部材76の遠位端部に接続され、組織係合パッドすなわちクランプパッド58と組み合わされている。この実施形態の一態様では、クランプパッド58は、E.I.デュポン・デ・ネモアーズ・アンド・カンパニー(E.I. Du Pont de Nemours and Company)のTEFLON(登録商標)、低摩擦ポリマー材料、または任意の他の適当な低摩擦材料から形成されている。クランプパッド58は、ブレード79と協働するようにクランプアーム56に取り付けられており、クランプアーム56の旋回で、このクランプパッドがブレード79に対して実質的に平行に接触するように配置されて、組織治療部位が画定される。この構造により、組織が、クランプパッド58とブレード79との間に保持される。例示されているように、クランプパッド58は、ブレード79と協働して組織の保持を容易にするべく、鋸歯状構造などの平滑でない表面を備えることができる。この鋸歯状構造すなわち歯は、ブレードの移動に対して牽引力を付与する。これらの歯はまた、ブレードに対する反牽引力およびクランプ運動を付与する。当業者には明らかなように、鋸歯状構造は、ブレード79の運動に対する組織の移動を防止するための様々な組織係合面の単なる一例である。他の例示的な例には、突出部、十字パターン、ねじパターン、ビ-

10

20

30

40

50

ズ、またはサンドブラスト表面などが含まれる。

**【0039】**

ここで、図3Aを参照されたい。この実施形態の第1の態様は、遠位部分58aよりも平滑な近位部分58bを有するクランプパッド58を含む。したがって、近位部分58bは、鋸歯状の歯または考えられる他の組織係合表面を備えなくてもよい。クランプパッド58に平滑な近位部分58bを設けることにより、近位領域の組織が遠位側に移動し、ブレードの振動で、組織がブレード79のより活発な領域に移動し、組織タブの生成が防止される。このコンセプトは、ブレード79の固有の運動プロフィールを利用している。正弦波運動により、運動の最大の変位すなわち振幅が、ブレード79の最遠位部分に位置し、組織治療部位の近位部分は、遠位尖部の振幅の50%程度である。動作の際に、エンドエフェクタの近位部分（部分58bの領域）における組織が、脱水されて細くなり、エンドエフェクタ81の遠位部分がその遠位部分にある組織を横切し、これにより、近位部分内の脱水された細い組織がエンドエフェクタ81のより活発な部分まで遠位側にスライドし、組織が完全に横切される。

10

**【0040】**

この実施形態の第2の態様では、クランプパッド58は、平滑な近位端部58bおよび鋸歯状の構造を備えた遠位部分58aを有する1つのパッドからなる。この実施形態の第3の態様では、クランプパッド58は、鋸歯状の歯を有する遠位部分58a'およびこの遠位部分58a'よりも平滑な近位部分58b'の2つの別個の部材から構成することができる。別個の2つの部材58a'および58b'の利点は、各パッドを異なる材料から形成できることである。例えば、ツーピースの組織パッドを有することにより、近位端部は振幅が小さい領域であるため、近位端部の特に滑らかではない超高温材料に比べて、特に高温耐性ではない非常に滑らかな材料を遠位端部に用いることができる。このような構成は、組織パッド材料をブレード79の振幅に一致させる。

20

**【0041】**

本発明のこの実施形態の第4の態様では、クランプパッド58a'は、TEFLON(登録商標)または任意の他の適当な低摩擦材料から形成されている。クランプパッド58b'は、基材、およびこの基材とは異なる材料である少なくとも1種類の充填材料から形成されている。近位クランプパッド58b'の表面は、遠位クランプパッド58a'よりも滑らかにしてもよいし、または、近位クランプパッド58b'は、また鋸歯構造と同様のタイプを有してもよい。

30

**【0042】**

複数の利点および利益が、本発明の1または複数の態様から得られる。基材および少なくとも1種類の充填材料で組織パッドを形成することで、組織パッドの磨耗性を改善するために、基材および少なくとも1種類の充填材料を、異なる硬度、剛性、潤滑性、動摩擦係数、熱伝導係数、磨耗性、加熱撓み温度、ガラス遷移温度、および/または溶融温度から選択することができる。小さいクランプ力よりも大きいクランプ力で組織パッドが早く磨耗するため、組織パッドの磨耗性は、大きいクランプ力が用いられる場合に重要である。出願者は、ある実験で、グラファイトを15%含むポリテトラフルオロエチレン製組織パッドは、3.18kg(7ポンド)のクランプ力で、0.68kg(1.5ポンド)のクランプ力がかかった100%ポリテトラフルオロエチレン製組織パッドと実質的に同じ磨耗性を示した。可撓性クランプアームおよび/または可撓性組織パッドを有することにより、可撓性部材が組織パッドの全面に亘ってより均一に荷重を分布できるため、組織パッドの磨耗性が改善されるはずである。この実施形態のさらなる利点および改良は、本願の譲受人に譲渡された、開示内容の全てを本明細書に組み入れる2004年2月27日出願の米国仮特許出願第60/548,301号に開示されている。

40

**【0043】**

この実施形態の第5の態様では、基材および少なくとも2種類の充填材料で組織パッドを形成することで、組織パッドの磨耗性を改善するために、基材および少なくとも2種類の充填材料を、異なる硬度、剛性、潤滑性、動摩擦係数、熱伝導係数、磨耗性、加熱撓み

50

温度、および／または溶融温度から選択することができる。小さいクランプ力よりも大きいクランプ力で組織パッドが早く磨耗するため、組織パッドの磨耗性は、大きいクランプ力が用いられる場合に重要である。出願者は、ある実験から、グラファイトを15%、PTFEを30%含むポリイミド製組織パッドは、2.05kg(4.5ポンド)のクランプ力で、0.68kg(1.5ポンド)のクランプ力がかかった100%ポリテトラフルオロエチレン製組織パッドと実質的に同じかそれ以上の磨耗性を示した。グラファイトを15%、PTFEを30%含むポリイミド製組織パッドの利点は、熱耐性が増し、組織パッドの全体的な耐摩耗性が向上していることである。このポリイミド複合材クランプパッドは、PTFEクランプパッドの最大約660°F(約189°C)の有効熱耐性に比べて、最大約800°F～約1200°F(約463°C～約649°C)の有効熱耐性を有する。別法では、セラミック、金属、ガラス、およびグラファイトなどの他の材料も、組織パッドの一部(部材58b')として有用である。

#### 【0044】

ここで、図3A～図3Eを参照されたい。クランプアーム56の一態様は、2つ以上の組織パッドを受容するための異なる形状のスロットを有する。この構成により、組織パッドの誤った装着が防止され、適当なパッドがクランプアーム56内の正確な位置に装着される。例えば、クランプアーム56は、遠位クランプパッド58a'のT型フランジ53b'を受容するための遠位T型スロット53a、および近位クランプパッド58b'のウェッジ型フランジ55b'を受容するための近位ウェッジ型またはアリ型スロット55aを含むことができる。タブストッパー51は、近位クランプパッド58b'の近位端部に係合して、クランプパッドをクランプアーム56に固定する。当業者には明らかなように、フランジ53b'、55b'および対応するスロット53a、55aは、別の形状および大きさにしても、クランプパッドをクランプアームに固定することができる。図示されている例示的なフランジ構造は、単なる例示であって、一実施形態の特定のクランプパッド材料を受容することができるが、フランジの具体的な形状および大きさは、限定するものではないが、同じ大きさおよび形状のフランジを含め、様々にすることができる。単一組織パッドの場合、フランジを1つの構造にすることができる。さらに、他のタブストッパーが可能であり、リベット、接着剤、プレス嵌め、または当分野で周知の任意の他の締付け手段などのクランプパッドをクランプアームに機械的に取り付けるための任意の様々な方法を用いることができる。

#### 【0045】

この実施形態の第2の態様では、クランプパッド58aおよび59bは、2つのパッド間の接触面が、隙間が最小限となる重なり部分を形成するように斜めにカットされている(図4a、図4b)。例えば45度の傾斜のカットにすることにより、ある程度の隙間は生じるが、組織から見た隙間の程度は最小限である。

#### 【0046】

この実施形態の第3の態様では、クランプアーム56の高さが、遠位端部から近位端部にかけて増大している( $D_1 < D_2$ )。好ましくは、 $D_2$ は、 $D_1$ の約105%～約120%であり、より好ましくは、 $D_1$ の約108%～約113%であり、最も好ましくは、 $D_1$ の約110%である。スロット153は、1つのクランプパッド58または2つのクランプパッド58aおよび58bのフランジを受容する。テーパ状のクランプアーム56により、平坦なパッドを使用することができ、エンドエフェクタ81の近位部分およびブレード79との接触面における圧力が増大する。クランプアーム56が、ブレード79よりも大きい割合で撓む場合、圧力が、組織パッドとブレードとの接触面に存在し、隙間が生成されない。加えて、増大した圧力により、ブレード79の近位端部における減少したブレードの振幅が相殺され、クランプパッド58とブレード79との間に比較的一定の圧力が得られる。

#### 【0047】

クランプパッドを挿入するための方法の第1の態様は、(a)第1の形状のフランジを有する第1および第2のクランプパッドを、第1の形状のフランジを受容するスロットを

10

20

30

40

50

備えたクランプアーム 5 6 内に挿入するステップと、( b ) パッドストッパーを係合させて、クランプパッドをクランプアーム内に固定するステップを含む。この方法の第 2 の態様では、第 1 のクランプパッドは、T E F L O N などのポリマー材料から形成することができ、第 2 のクランプパッドは、基材、およびこの基材とは異なる材料である少なくとも 1 種類の充填材料から形成することができ、クランプアームは、ステンレス鋼またはチタンなどの金属から形成されている。クランプパッドの組織面は、平滑にしてもよいし、鋸歯構造などの組織保持構造を有してもよい。

## 【 0 0 4 8 】

クランプパッドを挿入するための方法の第 3 の態様は、( a ) 第 1 の形状のフランジを有する第 1 のクランプパッドを第 1 の形状のフランジを受容するスロットを有するクランプアーム内に挿入するステップと、( b ) 第 2 の形状のフランジを有する第 2 のクランプパッドを、第 2 の形状のフランジを受容するスロットを有するクランプアーム内に挿入するステップと、( c ) パッドストッパーを係合させて、クランプパッドをクランプアーム内に固定するステップを含む。この方法の第 4 の態様では、第 1 のクランプパッドを、T E F L O N などのポリマー材料から形成することができ、第 2 のクランプパッドを、基材およびこの基材とは異なる材料である少なくとも 1 種類の充填材料から形成することができ、クランプアームはステンレス鋼またはチタンなどの金属から形成されている。クランプパッドの組織面は、平滑にしてもよいし、鋸歯構造などの組織保持構造を有するようにしてもよい。

## 【 0 0 4 9 】

クランプパッド 5 8 を交換するための方法の第 1 の態様は、( a ) パッドストッパーを係合解除するステップと、( b ) 第 1 のクランプパッドをクランプアームから取り外すステップと、( c ) 第 2 のクランプパッドをクランプアームから取り外すステップと、( d ) 第 3 および第 4 のクランプパッドをクランプアーム内に挿入するステップと、( e ) パッドストッパーを係合させて、第 3 および第 4 のクランプパッドをクランプアーム内に固定するステップを含むことができる。この方法の第 2 の態様では、第 3 および第 4 のクランプパッドの一方を、T E F L O N などのポリマー材料から形成することができ、他方のクランプパッドを、基材およびこの基材材料とは異なる材料である少なくとも 1 種類の充填材料から形成することができ、クランプアームは、ステンレス鋼またはチタンなどの金属から形成されている。クランプパッドの組織面は、平滑にしてもよいし、鋸歯構造などの組織保持構造を有するようにしてもよい。

## 【 0 0 5 0 】

ここで、図 4 を参照されたい。ブレード 7 9 に対するクランプ部材 6 0 の旋回運動は、外側チューブ 7 2 および内側チューブ 7 6 のそれぞれに関連する一対のピボット点をクランプアーム 5 6 に設けることで可能となる。外側チューブ 7 2 は、回転つまみ 2 9 によってハンドル 6 8 に接続されている。クランプアーム 5 6 は、外側チューブ 7 2 における対応する貫通孔 5 2 c 、 5 2 d およびクランプアーム 5 6 における対応する貫通孔 5 2 a 、 5 2 b を介して外側チューブ 7 2 に旋回可能に連結されている。固定ピンすなわちリベット 5 7 を、貫通孔 5 0 a ~ 5 2 d 内にスライドさせて、クランプアーム 5 6 を外側チューブ 7 2 に固定する。一実施形態では、ピン 5 7 は、クランプアーム 5 6 にレーザー溶接されているため、クランプアーム 5 6 に固定され、外側シース 7 2 に対して旋回できる。

## 【 0 0 5 1 】

内側チューブ 7 6 は、外側チューブ 7 2 の長さ方向軸に沿って移動し、回転つまみ 2 9 によってハンドル 6 8 に接続されている。クランプアーム 5 6 におけるピボットスタッド 5 4 a 、 5 4 b ( 5 4 a は不図示 ) が、内側チューブ 7 6 の遠位端部のピボット孔 5 4 c 、 5 4 d ( 5 4 d は不図示 ) に係合する。内側および外側チューブ 7 6 、 7 2 に対するクランプアーム 5 6 のピボット連結により、エンドエフェクタ 8 1 が強化され、誤った過度の軸方向荷重またはねじり荷重による故障モードが最小限になる。さらに、この実施形態は、0 . 6 8 k g ( 1 . 5 ポンド ) を超えるクランプ力を加えるべく、エンドエフェクタ 8 1 の有効性を高めることができる。外側シース 7 2 および導波管 8 0 に対する作動部材

10

20

30

40

50

7 6 の往復運動により、エンドブレード 7 9 に対してクランプアーム 5 6 を旋回運動させることができる。

#### 【0052】

図 4 C は、力の線図と、作動の力  $F_A$  (作動部材 7 6 によってもたらされる) および横切の力  $F_T$  (最適な組織治療部位の中間点で測定)との間の関係を例示している。

#### 【0053】

$$F_T = F_A (X_2 / X_1) \quad \text{式 (1)}$$

但し、 $F_A$  は、一実施形態では約 5 . 6 7 k g (約 12 . 5 ポンド) である近位ばね 9 4 (摩擦の損失がより少ない) のばね予荷重に等しく、 $F_T$  は、図 16 C に示されているように約 2 . 0 5 k g (約 4 . 5 ポンド) に等しい。図 16 C は、トリガー 3 4 の移動の関数である  $F_T$  および  $F_A$ 、およびトリガー 3 4 における入力の力を例示するグラフである。

10

#### 【0054】

$F_T$  は、組織マーク 6 1 a および 6 1 b によって画定される最適な組織の処置が行われるクランプアームとブレードが接触する領域で測定される。組織マーク 6 1 a、6 1 b は、外科医が最適な組織の処置領域を容易に確認できるように、可視マークとなるようにクランプアーム 5 6 に対して刻まれるか、または盛り上げられている。組織マーク 6 1 a、6 1 b は、約 7 mm、より好ましくは 5 mm 離間している。

#### 【0055】

超音波手術器具 1 0 0 の伝送組立体 7 1 の回転は、器具ハンドル組立体 6 8 に対する超音波トランスデューサ 5 0 の相対的な回転運動で行うことができる。超音波が伝送される関係に伝送組立体 7 1 を超音波トランスデューサ 5 0 に結合するために、外側シース 7 2 の近位部分に、一対のレンチフラット 4 6 を設けることができる。レンチフラット 4 6 により、適当なトルクレンチなどによってトルクをかけて、導波管 8 0 を超音波トランスデューサ 5 0 に接続することができる。したがって、超音波トランスデューサ 5 0 と伝送組立体 7 1 が、回転つまみ 2 9 を適当に操作して、器具のハンドル組立体 6 8 に対してユニットとして回転させることができる。ハンドル組立体 6 8 の内部は、超音波トランスデューサ 5 0 のこのような相対的な回転を可能にする寸法である。ばね 2 8 が、回転つまみ 2 9 およびハウジング内面 6 5 に対して荷重されている。ばね 2 8 は、エンドエフェクタ 8 1 が誤って回転するのを防止するために、回転つまみ 2 9 に対して圧縮すなわち力を加える。

20

#### 【0056】

ここで、図 2、図 5、図 6、および図 16 を参照されたい。力制限機構 9 1 は、第 1 および第 2 の圧縮ばね、すなわち遠位ばね 9 6 および近位ばね 9 4 を含む。遠位ばね 9 6 は、ヨーク 3 3 に機能的に結合され、このヨーク 3 3 は、トリガー 3 4 によって駆動される。近位ばね 9 4 は、遠位ばね 9 6 と機能的な関係にある。遠位ばね 9 6 は、エンドエフェクタの荷重を生成し、近位ばね 9 4 は、エンドエフェクタの荷重を一定に維持する。この結果、エンドエフェクタの荷重は、より厳密に制御され、誤った部品の荷重状態が軽減される。ワッシャ 9 7 および 9 5 は、完全に圧縮されて遠位ばね 9 6 (図 5) に対するセイフガードであるため、ばね材料が降伏して、ばね 9 6 が後にクランプアームを閉じる際に機能しなくなるのを防止する。当業者には明らかなように、二重ばね力制限システムは、クランプ力を受ける他のエネルギーを用いた外科手術装置 (RF、マイクロ波、およびレーザーなど)、ならびにクリップアプライヤ、グラスパー、およびステープラなどの機械装置にも適用することができる。

30

#### 【0057】

この実施形態の一態様では、遠位ばね 9 6 は、1 . 7 9 k g / mm (1 0 0 ポンド / インチ) よりも大きい、より好ましくは 2 . 2 4 k g / mm (1 2 5 ポンド / インチ) よりも大きい、最も好ましくは約 2 . 4 2 k g / mm (約 1 3 5 ポンド / インチ) のばね定数を有する。遠位ばね 9 6 は、必ずしも予荷重しなくてもよいが、4 . 5 5 k g (1 0 ポンド) 未満、好ましくは 2 . 2 7 k g (5 ポンド) 未満、最も好ましくは約 0 . 4 6 k g (約 1 ポンド) 予荷重することができる。近位ばね 9 4 は、0 . 4 5 k g / mm (2 5 ポンド)

40

50

ド／インチ)よりも大きい、好ましくは0.90 kg/mm(50ポンド／インチ)よりも大きい、最も好ましくは約1.25 kg/mm(約70ポンド／インチ)のばね定数を有する。近位ばね94は、上記した式1に示したように所望の横切の力を達成するために必要な力に予荷重されている。この必要な力は、クランプアーム56結合手段のメカニカルアドバンテージと装置の摩擦損失の関数である。この実施形態の第2の態様では、近位ばね94は、約5.69 kg(約12.5ポンド)予荷重される。

#### 【0058】

ここで、図16aを参照されたい。曲線82は、作動部材76の力を例示し、曲線83は、組織がないまたは組織が最小限の場合の荷重動作におけるトリガー34の回転角(X軸において、-18.0が、クランプアーム56が完全に開いた位置であり、0.00が、クランプアームが完全にブレード79に対して閉じた位置である)の関数としてトリガー34の力を表している。点82aは、ヨーク33が遠位ばね96を撓ませる、すなわち圧縮し始める点を表し、トリガー34がさらに押圧されて、作動部材76の力が変曲点82bで近位ばね94の予荷重値に達するまでこの作動部材76の力が増大し、この変曲点82bで、力の曲線の傾斜が減少する。

#### 【0059】

図16bでは、曲線84は、作動部材76の力を例示し、曲線85は、開いた位置にあるエンドエフェクタを組織が完全に満たしている誤った組織の荷重の動作におけるトリガー34の回転角の関数としてトリガー34の力を表している。点84aは、ヨーク33が遠位ばね96を撓ませる、すなわち圧縮し始める点であり、トリガー34が押圧されて、作動部材76の力が変曲点84bで近位ばね94の予荷重値に達するまで、この作動部材76の力が増大し、この変曲点84bで、力の曲線の傾斜が減少する。

#### 【0060】

ここで、図2および図5を参照されたい。手術器具100は、トリガーが完全に移動した距離に達し、クランプアーム56が組織に対して適切な接合の力を加えていることを外科医に示すための手段を提供する。これは、外科処置すなわち組織の横切処置が長引き、外科医が無意識のうちに外科医の握る力が僅かに弱まり、クランプアーム56から組織に対する圧力が知らずに低下するような場合に有用である。

#### 【0061】

この実施形態の一態様では、戻り止めばね110が、ハウジング部分69内に配置された戻り止め支持体112内に支持されている。トリガー34における戻り止めタブ114は、トリガー34が完全に閉じる、すなわち作動部材76が最も近位側の位置まで達する際に、戻り止めばね110に係合し、この戻り止めばね110を乗り越える。戻り止めばね110は、概ね平面であって、戻り止めばね110がタブ114に係合する際に十分に撓んで、エンドエフェクタ81が完全に閉じたことを外科医に音および/または感触をフィードバックする可撓性プラスチックから形成されている。有利なことに、タブ114は、トリガー34が完全に閉じた位置から反対方向に移動する際に戻り止めばね110に衝当してこの戻り止めばね110を撓ませて、エンドエフェクタ81がもはや完全に閉じていないことを外科医に音および/または感覚をフィードバックする。当業者には明らかのように、このフィードバック手段は、感触、音、視覚、またはこれらの組合せとすることができます。ドームスイッチ、固体ストッパー、カンチレバーばね、または当業者に周知の様々な機械式または電気式スイッチを含む様々なタイプのフィードバック手段を用いることができる。さらに、限定するものではないが、ライト、ブザー、および振動要素を含む様々な手段を用いて外科医にフィードバックすることができる。

#### 【0062】

ここで、図1、図2、および図6～図8を参照されたい。ハウジング68は、近位端部、遠位端部、および内部を長さ方向に延びるキャビティ59を含む。キャビティ59は、スイッチ組立体300、およびこのスイッチ組立体300を介してハウジング68に結合されるトランスデューサ組立体50を受容するように構成されている。

#### 【0063】

10

20

30

40

50

トランスデューサ 50 は、その内部に固定された第 1 の導電リング 400 および第 2 の導電リング 410 を含む。この実施形態の一態様では、第 1 の導電リング 400 は、トランスデューサ 50 とホーン 130 との間に配置されたリング部材を含む。好ましくは、第 1 の導電リング 400 は、キャビティ 162 内のフランジ部材 160 に近接してまたはその一部として形成され、他の電気要素と電気的に絶縁されている。第 1 の導電リング 400 は、トランスデューサ本体 50 内に形成された非導電プラットフォームなど(不図示)に固定され、そこから上方に延びている。第 1 の導電リング 400 は、トランスデューサ本体 50 の長さに沿って第 1 の導電リング 400 まで延びる 1 または複数の電気ワイヤ(不図示)によってケーブル 22(図 1)に電気的に接続されている。

## 【0064】

トランスデューサ 50 の第 2 の導電リング 410 は、同様に、トランスデューサ本体 150 とホーン 130 との間に配置されたリング部材を含む。第 2 の導電リング 410 は、第 1 の導電リング 400 とホーン 130 との間に配置されているため、第 1 の導電リング 400 と第 2 の導電リング 410 は同心円状の部材である。第 2 の導電リング 410 は、同様に、第 1 の導電リング 400 およびトランスデューサ 50 内の他の電気部品と電気的に絶縁されている。第 1 の導電リング 400 と同様に、第 2 の導電リング 410 は、非導電プラットフォームに固定され、そこから上方に延びるのが好ましい。第 1 および第 2 の導電リング 400、410 は、互いに電気的に絶縁されるように互いに十分に離間されていることを理解されたい。これは、第 1 の導電リング 400 と第 2 の導電リング 410 との間、またはリング 400、410 とトランスデューサ 50 内の他の部材との間に 1 または複数のスペーサ 413 を配置して達成することができる。第 2 の導電リング 410 は、トランスデューサ 50 の長さに沿って第 2 の導電リング 410 まで延びる 1 または複数の電気ワイヤ(不図示)によってケーブル 22(図 1)に電気的に接続されている。したがって、第 2 の導電リング 410 は、ケーブル 22 からスイッチ組立体 300 への第 2 の電気経路を部分的に画定するように設けられている。適当な超音波トランスデューサ 50 は、オハイオ州シンシナティに所在のエシコン・エンド・サージェリー社(Ethicon Endo-Surgery, Inc.)が販売する型番 H P 054 である。

## 【0065】

この実施形態の一態様では、トランスデューサ 50 の遠位端部は、伝送ロッド 80 の近位端部にねじで結合されている。トランスデューサ 50 の遠位端部はまた、スイッチ組立体 300 に結合され、外科器具 100 の外科医が指で操作できるつまみを形成している。

## 【0066】

スイッチ組立体 300 は、プッシュボタン組立体 310、フレックス回路組立体 300、スイッチハウジング 350、第 1 のばねスリップリング導体 360、および第 2 のスリップリング導体 370 を含む。スイッチハウジング 350 は、通常は円筒状であり、スイッチ組立体 300 およびハウジング部分 69、70 における対応する支持マウントによってハンドル組立体 68 内に支持されている。ハウジング 350 は、第 1 のキャビティ 353、取付けボス 352、および第 2 のキャビティ 351 を画定している。キャビティ 353 は、トランスデューサ 50 の近位端部を受容する大きさであり、ホーン 130 がキャビティ 351 を通過して伝達ロッド 80 に結合される。取付けボス 352 は、スリップリング導体 360 および 370 を受容し、これらのスリップリング導体はそれぞれ、リング接点 400 および 410 に電気的に接続される。整合ピン 354 およびスナップフィットピン 355 が、フレックス回路組立体 330 およびプッシュボタン組立体 310 の対応する開口に整合し、後述する全ての構成要素を互いに固定する。

## 【0067】

ここで、特に図 8A を参照されたい。スリップリング導体 360 および 370 は、取付けボス 352 の上に被せられる端部が開口した概ね O 型のばねである。各ばねスリップリングは、トランスデューサ 50 の対応するリング導体 400 および 410 に接触する 2 つの圧力接点(361a、361b および 371a、371b)を含む。スリップリング 360 および 370 のばね張力により、接点 361a、361b と導体 400 および接点 3

10

20

30

40

50

71a、371bと導体410が当接する。スリップリング構造により、器具を使用している際に外科医によってトランステューサ50がたとえ回転されたとしても、電気接触が維持されることが明らかである。各スリップリングのポスト364および374は、フレックス回路330内の対応する導体に電気的に接続され、図8Cに示されている電気回路を確立している。

#### 【0068】

フレックス回路330は、トランステューサ50を介してプッシュボタン311a、311b、312a、312bと発生器30とを電気機械的に接続している。フレックス回路は、プッシュボタン組立体310の対応するプッシュボタン311a、311b、または312a、312bを押すことによって機械的に作動される4つのドームスイッチ332a、332bおよび334a、334bを含む。ドームスイッチ332および334は、図8cの模式的な電気配線図によって示されているように、押されると発生器30に電気信号を供給する電気接点スイッチである。フレックス回路330はまた、図8Cに例示されているように、ダイオードパッケージ336内に2つのダイオードを含む。フレックス回路330は、当分野で周知のように、電気タブ364および374を介してスリップリング導体360および370に接続される導体335および337を含む。電気タブ364および374はそれぞれ、発生器30に接続されたケーブル22における導体に接続されたリング導体400および410に電気的に接続されている。タブ364および374は、導体335および337にハンダ付けされている。

10

#### 【0069】

フレックス回路330は、ドームスイッチ334a、334bおよび332a、332bが、スイッチハウジング350における対応する支持面356a、356bおよび358a、358bに接触するように、スイッチハウジング350の周りを全体的に覆っている。支持面は、後述するように、動作の際にドームスイッチを確実に支持する。ドームスイッチ334a、334bおよび332a、332bは、接着剤などの任意の従来の方法で支持面356a、356bおよび358a、358bに取り付けることができる。フレックス回路は、スイッチ組立体350における整合ピン354およびスナップフィットピン355ならびに対応するフレックス回路330における整合孔338およびスナップフィット孔339によってスイッチハウジング350に固定される。

20

#### 【0070】

フレックス回路の上にプッシュボタン組立体310が配置される。プッシュボタン組立体310は、フレックス回路330に一致するサドル型であり、スイッチハウジング350の周りを全体的に覆う。プッシュボタン組立体310は、対応する圧力スタッド315a、315bおよび314a、314bを有する4つのプッシュボタン、すなわち遠位プッシュボタン312a、312bおよび近位プッシュボタン311a、311bを含む。プッシュボタンは、これらのプッシュボタンが押圧されるとはね戻すカンチレバー要素313a、313bおよび316a、316bに接続されている。容易に理解できるように、プッシュボタン311および312を押すと、対応する圧力スタッド314および315が、対応するドームスイッチ334および332を押圧して、図8に例示されている回路が作動される。スイッチ312aおよび312bは、外科医が左手または右手のいずれかでプッシュボタンを操作できるように平行に配置されている。同様に、スイッチ311aおよび311bは、外科医が左手または右手のいずれかでプッシュボタンを操作できるように平行に配置されている。外科医がスイッチ312aまたは312bを押すと、発生器が最大(max)出力設定などの一定のエネルギーレベルになり、外科医がスイッチ311aまたは311bを押すと、発生器が最小(min)出力設定などの一定のエネルギー LEVELになる。これは、プッシュボタンの位置および対応する出力設定について、許容される産業基準に一致する。

30

#### 【0071】

別法では、プッシュボタンは、スイッチハウジング350またはハンドル組立体68内にモールド成形して、部品の数を低減し、装置全体の信頼性を上げることができる。プ

40

50

シュボタンは、そのプッシュボタンの他の部品への確実な取付けを可能にし、かつ小さい力でのプッシュボタンの作動を可能にする小さなカンチレバー部分を介して取り付けることができる。

#### 【0072】

ここで、図12～図15を参照されたい。この実施形態の一態様では、外科医にとって人間工学的に優れたグリップおよび操作が得られるようにスイッチ311a、311bおよび312a、312bを構成することができる。これらのスイッチは、手術器具100が右手で保持されても左手で保持されても、外科医の親指の自然な可動範囲内に配置することができる。この実施形態の第2の態様では、これらのスイッチは、外科医がトリガー34を押すまたは回転つまみ29を回転させる際に、親指の反対側の器具における誤ったボタンの作動を防止するためにハウジング68に配置されている。この実施形態の第3の態様では、リッジおよび／または凹部または「ピークと底」などの一連の区画がハウジング68に一体になっている。一例では、ハウジングが、第1の表面を画定し、一連の区画が、第2の表面がハウジングの表面よりも高くなるように少なくとも1つの第2の表面を画定している。区画は、ハウジングの表面よりも低い第3の表面を画定することもできる。図1および図2から分かるように、スイッチ312a、312bは、上側リッジ320および下側リッジ324によって囲まれている。リッジ320および324は、互いに分離した別個の物理構造としてもよいし、本発明の範囲から逸脱することなく連続した構造としてもよい。さらに、リッジ320および324は、図12～図15に示されているように、ハウジング68の上側部分全体に亘って連続してもよいし、図1および図2に示されているように、不連続にしてもよい。この構造とスイッチ312a、312bの位置により、リッジによって指がボタンの平面の上を通過するため、指がたとえボタンの上を通過する場合も、誤ってボタンが作動するリスクが防止されている。リッジはまた、外科医に、プッシュボタンの位置およびボタンが最小出力または最大出力で作動しているかを感触でフィードバックすることができる。容易に理解できるように、スイッチ312a、312bが、リッジ320および324によって囲まれ、プッシュボタン311a、311bが、リッジ320の近位側上方に配置されている。このような感触のフィードバックは、外科医が、手術部位を連続的に評価し、どのプッシュボタンが作動しているかを明確に理解しなければならないため、外科医にとって必須である。この実施形態のさらなる態様では、スイッチ312a、312bは、凹部322内に配置され、リッジ320および324によっても囲まれている。

10

20

30

40

#### 【0073】

図12を参照すると、外科医の左手が器具100を握っている。人差し指と中指が、トリガー34を作動させる位置にあり、薬指と小指がハンドグリップ39を握っている。親指は、上方に移動してプッシュボタンを312aまたは311aを作動させるのに便利な位置にある。リッジ320および324は、ハウジング69の上側部分に亘って延在している。

#### 【0074】

図13では、プッシュボタン311bおよび312bを示す図12に示されている器具100の反対側が例示されている。この図では、外科医の人差し指が、エンドエフェクタ81を回転させる回転つまみ29に配置されている。図から分かるように、プッシュボタン312bは、人差し指によって誤って作動する恐れがある。しかしながら、リッジ324が、人差し指をプッシュボタン312bの平面よりも上に持ち上げるため、誤った作動のリスクが低減されている。

#### 【0075】

図14では、外科医がトリガー34を押圧して、クランプアーム56をブレード79に對して閉じ、左の親指が、最大出力で作動させるべくプッシュボタン312bに容易に達している。

#### 【0076】

図15では、外科医が、トリガー34を押してクランプアーム56をブレード79に對

50

して閉じ、左の親指が、最小出力で作動させるべくプッシュボタン 311b に容易に達している。

#### 【0077】

ここで、図 17 を参照されたい。手術器具 100 に配置された外科医の指を図形的に例示している手術器具 100 の態様が示されている。器具 100 の作動手段は、トリガー 34 に対する人差し指 382 および中指 384 の配置である。（トリガー 34 を作動させるために人差し指と中指を用いているが、単なる例である。手の小さい外科医は、中指と薬指でトリガー 34 を作動させる傾向にあるため、つまみ 29 を回転させるために人差し指を使うことができ、外科医によっては、トリガー 34 を作動させるために薬指と小指を使うこともある。）トリガー 34 は、戻り止めタブ 114 および後述するヨーク 33 との連結機構を有するベース要素 45 を含む。ベース要素 45 と共に、2 つの概ね U 型の開口、人差し指の溝 42、および中指の溝 44 を画定する概ね T 型の指接触部 43 が、ベース要素 45 に取り付けられている。T 型指接触部 43 の最遠位表面部分は、指 382 および 384 の配置を可能にする作動面 41 を画定している。溝 42 および 44 は、様々な大きさの指を受容できる大きさであり、一般的な差異は、明らかかなように、外科医の性別および体格である。この実施形態の第 1 の態様では、溝 42 および 44 の大きさは、指の大きさについて女性の 5 パーセンタイルから男性の 95 パーセンタイルの人間データに基づいている。この実施形態の第 2 の態様では、溝 42 および 44 は、各溝の開口の寸法が各溝 42 および 44 のベースの寸法よりも大きいテーパ状になっている。この構造により、様々な大きさの指が各溝内に適合し、指と溝の壁部との間の隙間が最小限になるという利点が得られる。10

#### 【0078】

ここで、図 10 および図 11 を参照されたい。トリガー 34 がその最遠位位置にある場合（図 10）、クランプアーム 56 は、ブレード 79 に対して完全に開いている。指 382 および 384 は、矢印 47 によって示されている弧状の移動経路によってトリガー 34 を作動させるために、各溝 42 および 44 内または表面 41 上に配置することができる。トリガーが完全に近位側の位置に達して、戻り止めタブ 114 が戻り止めばね 110 に係合すると、クランプアーム 56 は、ブレード 79 に対して完全に閉じた位置にくる（図 11）。トリガーをその移動経路 47 に沿って戻すために、指 382 および 384 を溝 42 および 44 に係合させて、トリガー 34 を遠位側に押してエンドエフェクタを開く。クランプアーム 56 は、付勢で開くのではないため、外科医が、表面 41 によってクランプアーム 56 の開き具合を制御することができない。20

#### 【0079】

ここで、図 18 を参照されたい。図 2 に示されている参照番号に類似した参照番号を有する要素は、既に説明した機能と同様の機能を有する。特に、エンドエフェクタ 81 を作動させるための代替のハンドル組立体 168 に注目されたい。ハンドル組立体 168 は、右シュラウド 169 および左シュラウド 170 に結合された 2 つの旋回するハンドル部分 420 および 422 を含む。30

#### 【0080】

右シュラウド 169 は、左シュラウド 170 に形成された複数の内側に向いたピンによって左シュラウド 170 にスナップ嵌めして、ハウジング 171 を形成するように構成されている。左シュラウド 170 が右シュラウド 169 に取り付けられると、それらの間にキャビティが形成され、このキャビティが、詳細を後述するハンドル組立体 168 を形成する様々な構成要素を受容する。開口 172 および 174 は、左右のシュラウド内に受容される作動リンク機構に対して左右のシュラウドの外側に位置するサムリング（親指用リング）すなわちハンドル部分 420 およびフィンガーリング（親指以外の指用リング）すなわちハンドル部分 422 を受容するように形成されている。また、開口 173 が、ランスデューサ 50（図 8b を参照）を受容するためにシュラウドの近位端部に形成されている。40

#### 【0081】

10

20

30

40

50

ハンドル組立体 168 は、スロット 421a、421b およびピン 423a、423b のそれぞれを介してハウジング 169 および 170 内にスライド可能に取り付けできる U 型ヨーク 424 を含む。孔 402 におけるハンドル 420 の遠位端部は、ピン 423a を介して右シュラウド 169 およびヨークに取り付けられ、ハンドル 420 の近位端部は、ピン 426 およびピン 430 を介して孔 404 および孔 410 に取り付けられるリンク 428 を介してヨーク 424 に取り付けられる。孔 406 におけるハンドル 422 の遠位端部は、ピン 423b を介して右シュラウド 169 およびヨークに取り付けられ、ハンドル 422 の近位端部は、ピン 434 およびピン 430 を介して孔 408 および孔 412 に取り付けられるリンク 432 を介してヨーク 424 に取り付けられる。実際には、ハンドル 420 および 422 が、ハウジング 171 から離れる方向に移動すると（例えば、外科医の親指でハンドル 420 を持ち、外科医の人差し指と中指でハンドル 422 を持つ）、エンドエフェクタ 81 がブレード 79 から離れる方向に移動するとジョーが開き（開位置）、ハンドル 420 および 422 がハウジング 171 に向かって移動すると、エンドエフェクタ 81 がブレード 79 に向かって回転して組織を捕捉する（閉位置）。

10

## 【0082】

この実施形態の一態様では、戻り止めばね 482 が、ハウジング部分 171 内に支持されている。ハンドル 420 および 422 が完全に閉じた位置にくる際に、戻り止めカム 480 がヨーク 168 上を回転し、戻り止めばね 482 に係合し、この戻り止めばね 482 を乗り越える。戻り止めばね 482 は通常、カム 480 に係合すると十分に撓んで、エンドエフェクタ 81 が完全に閉じたことを外科医に音でフィードバックできる可撓性プラスチックから形成されている。有利なことに、ハンドル 420 および 422 が完全に閉じた位置から反対方向に回転する際に、戻り止めカム 480 が戻り止めばね 482 に当接して撓み、エンドエフェクタ 81 が完全に閉じていないことを外科医に音でフィードバックする。

20

## 【0083】

ここで、図 24 を参照されたい。この実施形態の第 2 の態様は、ハンドル 422 に取り付けられて、ハウジング組立体 171 上に配置されたシリコーンゴムによって覆われたドームスイッチ 435 に係合するアクチュエータポスト 433 を有する。ハンドル 422 が完全に閉じる際に、ポスト 433 が、シリコーンゴムを押圧し、このシリコーンゴムが力をドームスイッチ 435 に伝達し、これにより、スイッチが、外科医に音および感覚をフィードバックする。一実施形態では、ポスト 433 は、中心に 1.78 mm (0.070 インチ) のスロットを備えた直径が 4.32 mm (0.170 インチ) の円柱である。シリコーンゴム材料に好適なデュロメータ硬さは、20 ショア A である。

30

## 【0084】

ここで、図 23 を参照されたい。ハウジング 171 内には、コネクタ 450、スリップリング 452、454、フレックス回路 456、およびロッカースイッチ 462 も配置されている。ロッカースイッチ 462 は、開口 469 によって右シュラウド 169 に回転可能に取り付けられ、スイッチ 462 および 464 は、外科医がアクセスできるようにハウジング 171 の外部に配置されている。スイッチ 462 および 464 は、開口 469 に係合するピボットポスト 468 を含むロッカーアーム 466 によって機械的に連結されている。この構成では、スイッチ 462 および 464 は、同時に押すことができず、万一同時に押すと、発生器 30 からエラーメッセージが発せられる。フレックス回路 456 は、トランステューサ 50 (図 8b を参照) を介してスイッチ 464 および 466 と発生器 30 との間を電気機械的に接続する。ここで、図 21 を参照されたい。フレックス回路 456 は、その遠位端部に 2 つのドームスイッチ 500 および 502 を含む。ドームスイッチ 500 および 502 はそれぞれ、対応するスイッチ 464 および 466 が押圧されると機械的に作動する。ドームスイッチ 500 および 502、押圧されると、図 22 の模式的な電気配線図によって示されているように、発生器 30 に電気信号を供給する電気接点スイッチである。フレックス回路 456 は、図 22 に例示されているように、ダイオードパッケージ 504 内に 2 つのダイオードも含む。フレックス回路 456 は、当分野で周知のよう

40

50

に、コネクタ450を介してスリップリング導体452および454に接続された導体を含む。スリップリング導体452および454は、リング導体400および410(図8b)に対する電気接点である。リング導体400および410は、発生器30に接続されたケーブル32の導体に接続されている。

#### 【0085】

ここで、図19、図20a、および図20bを参照されたい。スリップリング導体452および454はそれぞれ、導体450の取付け面453および455に被せられる端部が開口した概ねO型のばねである。各ばねスリップリングは、ハンドピース50のそれぞれのリング導体400および410に接触する2つの圧力接点(510a、510bおよび522a、522b)を含む。スリップリング452および454のばね張力により、接点510a、510b、522a、522bと導体400および410とが当接する。スリップリングの構造により、器具を使用している際に外科医によってハンドピース50がたとえ回転されたとしても、電気接觸が維持されることが明らかである。各スリップリングのポスト512および524は、フレックス回路456内の各導体に電気的に接続され、図22に示されているように電気回路を確立している。

#### 【0086】

ここで、図18を参照されたい。回転カップラーハンドル130が、左右のシュラウド169および170の遠位端部に回転可能に係合している。回転つまみ129が回転カップラーハンドル132に結合しており、2つのばねタブ175および175a(不図示)が、回転つまみ129の内面に対して外向きの張力すなわち力を加えて、エンドエフェクタ81の誤った回転が防止される。

#### 【0087】

本発明の別の態様では、ハンドル420および422は、その内面にソフトタッチの成形熱可塑性プラスチックエラストマーライナー550を有する。このプラスチックライナー550は、外科医にとって快適であり、指および手の疲れを緩和する。プラスチックライナー550はまた、従来技術の平滑なプラスチック表面との接触に比べて、外科医の親指および他の指とハンドルとの間のグリップ面を改善している。これは、特に、男性および女性の様々な指の大きさに対応することができ、しかも、快適で確実な保持面が得られるという利点が得られる。プラスチックライナー550は、平滑にしてもよいし、図23および図24に例示されているように、ライナー550の表面にリブなどの形状を成形してもよい。他の形状として、突出部およびピークと谷を用いることもできる。当業者に明らかな様々な他の形状および接触面も、本発明の範囲内である。プラスチックライナー550は、外科医の指とトリガー34(図12)との間の接触面にも有用である。

#### 【0088】

この実施形態の一態様では、ソフトタッチライナー550は、デュロメータ硬さが、約35ショアA～約75ショアA、より好ましくは約50ショアA～約60ショアAの範囲である。このような適当な材料は、ペンシルバニア州エクストン(Exton)に所在のLN P(ストック番号8211 55B100GYO 826 3)およびオハイオ州アクロン(Akron)に所在のアドバンスド・エラストマー・システムズ(Advanced Elastomer Systems)(ストック番号8211 55B100)から入手可能である。

#### 【0089】

ソフトタッチ材料はまた、外科医が器具の具体的な機能構造を識別するのに有用であり、外科医が手元の操作に集中できるであろう。例えば、第1の形状の接触面を有する「ソフトタッチ」を「max」ボタン上に配置することができ、第2の形状の接触面を有する「ソフトタッチ」を「min」ボタン上に配置して、外科医が、手術部位から眼を離さずにいずれのボタンの存在も容易に認識できるようにすることができる。「ソフトタッチ」はまた、エンドエフェクタ81の様々な回転位置を識別するための形状を用いて、つまみ29および129に設けることもできる。

#### 【0090】

いくつかの実施形態の説明によって本発明を例示してきたが、出願者は、このような詳

10

20

30

40

50

細に添付の特許請求の範囲および概念が制限または限定されることを意図していない。当業者であれば、本発明の概念から逸脱することなく、様々な変更形態、変形形態、および置換形態に想到するであろう。さらに、本発明に関連した各要素の構造は、これらの要素によって行われる機能を行う手段としても記載することができる。したがって、本発明は、添付の特許請求の範囲および概念によってのみ規定されるものである。

## 【0091】

## 〔実施の態様〕

- (1) 超音波クランプ凝固装置において、  
近位端部および遠位端部を有する超音波導波管と、  
前記導波管の遠位端部に取り付けられた超音波で作動するブレードと、  
粗い表面を有する第1の領域および平滑な表面を有する第2の領域を画定している第1の組織係合面を備えた組織パッドと、  
前記ブレードに対して旋回可能なクランプ部材であって、前記クランプ部材の少なくとも一部が前記ブレードから離間した開いた位置、および、前記組織パッドと前記ブレードとの間の組織をクランプするための、前記クランプ部材が前記ブレードに近接した閉じた位置を有する、クランプ部材と、  
を含む、超音波クランプ凝固装置。  
(2) 実施態様(1)に記載の超音波クランプ凝固装置において、  
前記組織パッドは、摩擦係数の低い材料から形成されている、超音波クランプ凝固装置。  
(3) 実施態様(2)に記載の超音波クランプ凝固装置において、  
前記組織パッドは、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)から形成されている、超音波クランプ凝固装置。  
(4) 実施態様(1)に記載の超音波クランプ凝固装置において、  
前記組織パッドは、フランジ部材を有する第2の係合面を含む、超音波クランプ凝固装置。  
(5) 実施態様(4)に記載の超音波クランプ凝固装置において、  
前記クランプ部材は、前記フランジ部材をスライド可能に受容するためのスロットを含む、超音波クランプ凝固装置。

## 【0092】

- (6) 実施態様(4)に記載の超音波クランプ凝固装置において、  
前記フランジ部材は、T型である、超音波クランプ凝固装置。  
(7) 実施態様(4)に記載の超音波クランプ凝固装置において、  
前記フランジ部材は、ウエッジ型である、超音波クランプ凝固装置。  
(8) 実施態様(1)に記載の超音波クランプ凝固装置において、  
前記第1の領域は、鋸歯状構造を画定している、超音波クランプ凝固装置。  
(9) 実施態様(1)に記載の超音波クランプ凝固装置において、  
回転可能な部材であって、前記導波管、前記ブレード、および前記クランプ部材に機能的に結合された、回転可能な部材、  
をさらに含み、  
前記回転可能な部材が回転すると、これに対応して前記ブレードおよび前記クランプ部材が回転する、超音波クランプ凝固装置。  
(10) 超音波クランプ凝固装置を組み立てる方法において、  
近位端部および遠位端部を有する超音波導波管を用意するステップと、  
前記導波管の遠位端部に取り付けられた超音波で作動するブレードを用意するステップと、  
粗い表面を有する第1の領域および平滑な表面を有する第2の領域を画定する第1の組織係合面、およびフランジ部材を有する第2の係合面を備えた組織パッドを用意するステップと、  
エンドエフェクタに対して旋回可能なクランプ部材を用意するステップであって、前記

10

20

30

40

50

クランプ部材は、前記クランプ部材の少なくとも一部が前記ブレードから離間した開いた位置、および、前記クランプ部材と前記ブレードとの間の組織をクランプするための、前記クランプ部材が前記ブレードに近接した閉じた位置を有し、かつ、前記フランジ部材をスライド可能に受容するためのスロットを備えている、クランプ部材を用意するステップと、

前記フランジ部材を前記スロット内にスライド可能に係合させるステップと、  
を含む、方法。

#### 【0093】

(11) 超音波クランプ凝固装置において、  
近位端部および遠位端部を有する超音波導波管と、

前記導波管の遠位端部に取り付けられた超音波で作動するブレードと、

第1の組織係合面を有する第1の組織パッドと、

第2の組織係合面を有する第2の組織パッドと、

遠位部分および近位部分を画定するクランプ部材であって、前記ブレード部材に対して旋回可能であり、前記クランプ部材の少なくとも一部が前記ブレードから離間した開いた位置、および、前記第1および第2の組織パッドと前記ブレードとの間の組織をクランプするための、前記クランプ部材が前記ブレードに近接した閉じた位置を有する、クランプ部材と、

を含む、超音波クランプ凝固装置。

(12) 実施態様(11)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記第1の組織パッドは、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)から形成され、

前記第2の組織パッドは、ポリテトラフルオロエチレンから形成されていない、超音波クランプ凝固装置。

(13) 実施態様(11)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記第2の組織パッドは、ポリイミドから形成されている、超音波クランプ凝固装置。

(14) 実施態様(13)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記第2の組織パッドは、ポリテトラフルオロエチレンを約30%含むポリイミドから形成されている、超音波クランプ凝固装置。

(15) 実施態様(13)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記第2の組織パッドは、ポリテトラフルオロエチレンを約30%、グラファイトを約15%含むポリイミドから形成されている、超音波クランプ凝固装置。

#### 【0094】

(16) 実施態様(11)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記第1の組織パッドは、第1のフランジを有する第1の係合面を含み、

前記第2の組織パッドは、第2のフランジを有する第2の係合面を含む、超音波クランプ凝固装置。

(17) 実施態様(16)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記クランプ部材は、前記第1のフランジおよび前記第2のフランジをスライド可能に受容するためのスロットを含む、超音波クランプ凝固装置。

(18) 実施態様(16)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記第1のフランジは、T型である、超音波クランプ凝固装置。

(19) 実施態様(16)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記第2のフランジは、T型である、超音波クランプ凝固装置。

(20) 実施態様(16)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記第1のフランジは、ウェッジ型である、超音波クランプ凝固装置。

#### 【0095】

(21) 実施態様(16)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記第2のフランジは、ウェッジ型である、超音波クランプ凝固装置。

(22) 実施態様(16)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記第1のフランジはT型であり、

10

20

30

40

50

前記第2のフランジはウエッジ型である、超音波クランプ凝固装置。

(23) 実施態様(11)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記第1のフランジは、T型である、超音波クランプ凝固装置。

(24) 実施態様(16)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記第2のフランジは、T型である、超音波クランプ凝固装置。

(25) 実施態様(17)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記遠位部分は、前記第1のフランジを受容するための第1のスロットを画定しており

、前記近位部分は、前記第2のフランジを受容するための第2のスロットを画定しており

10

、前記第1のスロットと前記第2のスロットとは、異なる断面形状を有する、超音波クランプ凝固装置。

#### 【0096】

(26) 実施態様(15)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記第1のスロットは、T型の断面を画定しており、

前記第2のスロットは、ウエッジ型の断面を画定している、超音波クランプ凝固装置。

(27) 実施態様(11)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記第1の組織係合面は、鋸歯状構造を画定している、超音波クランプ凝固装置。

(28) 実施態様(11)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

回転可能な部材であって、前記導波管、前記ブレード、および前記クランプ部材に機能的に結合された、回転可能な部材、

をさらに含み、

前記回転可能な部材が回転すると、これに対応して前記ブレードおよび前記クランプ部材が回転する、超音波クランプ凝固装置。

(29) 超音波クランプ凝固装置を組み立てる方法において、

近位端部および遠位端部を有する超音波導波管を用意するステップと、

前記導波管の遠位端部に取り付けられた超音波で作動するブレードを用意するステップと、

第1の組織係合面、および第1のフランジを有する第2の組織係合面を備えた第1の組織パッドを用意するステップと、

第2の組織係合面、および第2のフランジを有する第2の組織係合面を備えた第2の組織パッドを用意するステップと、

エンドエフェクタに対して旋回可能なクランプ部材を用意するステップであって、前記クランプ部材は、前記クランプ部材の少なくとも一部が前記ブレードから離間した開いた位置、および、前記第1および第2の組織パッドと前記ブレードとの間の組織をクランプするための、前記クランプ部材が前記ブレードに近接した閉じた位置を有し、かつ、前記第1および前記第2のフランジをスライド可能に受容するためのスロットを備えている、クランプ部材を用意するステップと、

前記第1のフランジを前記スロット内にスライド可能に係合させ、前記第2のフランジを前記スロット内にスライド可能に係合させるステップと、

を含む、方法。

(30) 超音波クランプ凝固装置において、

アクチュエータを有するハウ징と、

前記ハウ징に接合された近位端部、および遠位端部を有する外側チューブと、

前記外側チューブ内に配置された近位端部、および遠位端部、を有する超音波導波管と、

前記導波管の遠位端部に取り付けられた超音波で作動するブレードと、

前記クランプ部材と前記ブレードとの間の組織をクランプするための、前記ブレードに対して旋回可能なクランプ部材と、

前記外側チューブ内に往復運動可能に配置され、前記アクチュエータおよび前記クラン

20

30

40

50

プームに機能的に結合されたアクチュエータ要素であって、

前記アクチュエータと前記クランプアームとの間に配置された、前記ブレードに対して前記クランプ部材を旋回運動させるための力を加える、第1の圧縮ばね、および、

前記第1の圧縮ばねと前記アクチュエータとの間に配置された、前記アクチュエータから前記クランプアームに加えられる力を制限する、第2の圧縮ばね、

を有する、アクチュエータ要素と、

を含む、超音波クランプ凝固装置。

#### 【0097】

(31) 実施態様(30)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記第1の圧縮ばねは、1.79kg/mm(100ポンド/インチ約1.79kg/mm)よりも大きいばね定数を有する、超音波クランプ凝固装置。 10

(32) 実施態様(31)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記第1の圧縮ばねは、2.24kg/mm(125ポンド/インチ)よりも大きいばね定数を有する、超音波クランプ凝固装置。

(33) 実施態様(32)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記第1の圧縮ばねは、約2.42kg/mm(約135ポンド/インチ)のばね定数を有する、超音波クランプ凝固装置。

(34) 実施態様(30)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記第2の圧縮ばねは、0.45kg/mm(25ポンド/インチよ)よりも大きいばね定数を有する、超音波クランプ凝固装置。 20

(35) 実施態様(34)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記第2の圧縮ばねは、0.90kg/mm(50ポンド/インチ)よりも大きいばね定数を有する、超音波クランプ凝固装置。

#### 【0098】

(36) 実施態様(30)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記第2の圧縮ばねは、約1.25kg/mm(約70ポンド/インチ)のばね定数を有する、超音波クランプ凝固装置。

(37) 実施態様(30)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記第2の圧縮ばねは、必要な横切の力(transaction force)を加えることができる値まで予荷重されている、超音波クランプ凝固装置。 30

(38) 超音波クランプ凝固装置において、

アクチュエータを有するハウジングと、

前記ハウジングに接合された近位端部、および遠位端部、を有する外側チューブと、

前記外側チューブ内に往復運動可能に配置され、前記アクチュエータに機能的に結合されたアクチュエータ要素と、

前記外側チューブ内に配置された、近位端部および遠位端部を有する超音波導波管と、前記導波管の遠位端部に取り付けられた超音波で作動するブレードと、

遠位端部および近位端部を有するクランプ部材であって、組織パッドを受容するための少なくとも1つのスロットを備えており、前記クランプパッドおよび組織パッドの遠位端部の高さが、前記近位端部および組織パッドの高さよりも低い、クランプ部材と、 40

を含む、超音波クランプ凝固装置。

(39) 実施態様(38)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記クランプパッドは、前記外側チューブの遠位端部に近接して旋回可能に取り付けられたピボットロッドを受容するための一対の開口、および、前記アクチュエータ要素を機能的に係合させるための一対の駆動ピンをさらに含み、

前記クランプ部材は、前記ブレードに対して開いた位置と閉じた位置との間で移動可能である、超音波クランプ凝固装置。

(40) 実施態様(39)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記ピボットロッドは、前記外側チューブに溶接されている、超音波クランプ凝固装置。 50

## 【0099】

(41) 実施態様(38)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記クランプ部材の前記近位端部の高さは、前記クランプ部材の前記遠位端部の高さの約105%～約120%である、超音波クランプ凝固装置。

(42) 実施態様(38)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記クランプ部材の前記近位端部の前記高さは、前記クランプ部材の前記遠位端部の前記高さの約108%～約113%である、超音波クランプ凝固装置。

(43) 実施態様(38)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記クランプ部材の前記近位端部の前記高さは、前記クランプ部材の前記遠位端部の前記高さの約110%である、超音波クランプ凝固装置。 10

(44) 超音波クランプ凝固装置において、

第1の開位置および第2の閉位置を有するアクチュエータを備えたハウジングと、

前記ハウジングに接合された近位端部、および遠位端部、を有するチューブと、

前記外側チューブ内に配置された、近位端部および遠位端部を有する超音波導波管と、

前記導波管の遠位端部に取り付けられた超音波で作動するブレードと、

クランプ部材と前記ブレードとの間の組織をクランプするための、前記ブレードに対して旋回可能なクランプ部材と、

前記アクチュエータが前記閉位置である指標(indication)をフィードバックするためのフィードバック要素と、

を含む、 20

超音波クランプ凝固装置。

(45) 実施態様(44)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記フィードバック要素は、音の指標をフィードバックする、超音波クランプ凝固装置。

## 【0100】

(46) 実施態様(44)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記フィードバック要素は、感触の指標をフィードバックする、超音波クランプ凝固装置。

(47) 実施態様(44)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記フィードバック要素は、前記アクチュエータに機能的に取り付けられている、超音波クランプ凝固装置。 30

(48) 実施態様(44)に記載の超音波クランプ凝固装置において、

前記フィードバック要素は、前記ハウジングに機能的に取り付けられている、超音波クランプ凝固装置。

(49) 超音波手術器具において、

トランスデューサを受容するためのハウジングであって、第1の開位置および第2の閉位置を有するアクチュエータを備え、ハウジング表面を画定している、ハウジングと、

外科医の1または複数の指による操作のために前記ハウジングに配置された第1のスイッチであって、前記トランスデューサによって供給される超音波エネルギーのレベルを制御するべく、発生器に電気信号を供給するために前記発生器に電気的に接続されている、第1のスイッチと、 40

前記少なくとも1つのスイッチに近接した区画であって、前記ハウジング表面よりも高い区画表面を画定している、区画と、

を含む、超音波手術器具。

(50) 実施態様(49)に記載の超音波手術器具において、

外科医の1または複数の指によって操作するために前記ハウジングに配置された第2のスイッチ、および、

前記第2のスイッチに近接した第2の区画、

をさらに含み、

前記第2の区画が、前記ハウジング表面よりも高い第2の区画表面を画定している、超 50

音波手術器具。

**【0101】**

- (51) 実施態様(49)に記載の超音波手術器具において、  
前記区画は、前記第1のスイッチを取り囲んでいる、超音波手術器具。
- (52) 実施態様(51)に記載の超音波手術器具において、  
前記区画は、橢円形である、超音波手術器具。

**【図面の簡単な説明】**

**【0102】**

【図1】本発明に従った超音波手術器具の実施形態を例示する斜視図である。

【図2】本発明に従った超音波手術器具の実施形態の組立分解斜視図である。 10

【図3A】クランプアームおよび組織パッドの組立分解斜視図である。

【図3B】クランプアームおよびT型溝の断面図である。

【図3C】クランプアームおよびアリ型溝の断面図である。

【図3D】クランプアーム内に整合して配置された組織パッドの斜視図である。

【図3E】テーパ状のプロフィールを例示するクランプアームの断面図である。

【図3F】クランプアームの平面図である。

【図4A】クランプアームが閉じた位置にあるブレード、クランプアーム、組織パッド、およびアクチュエータチューブの組立分解斜視図である。

【図4B】クランプアームが開いた位置にあるブレード、クランプアーム、組織パッド、およびアクチュエータチューブの組立分解斜視図である。 20

【図4C】力の計算を例示する本発明に従ったクランプアームの模式図である。

【図5】力制限ばねおよびクランプクロージャー戻り止め機構を例示する本発明の実施形態に従った超音波手術器具のハウジング部分の破断図および伝達ロッドおよびエンドエフェクタの部分破断図である。

【図6A】親指作動ボタン、スイッチ組立体、およびフィンガーグリップクランプアクチュエータのリンク機構を例示するハウジングの組立分解図である。

【図6B】見やすくするためにスイッチ組立体が取り外されたハウジングの組立分解図である。

【図7】スイッチ組立体および電気リング接触器の組立分解斜視図である。

【図8A】スイッチ組立体および電気リング接触器の組立分解斜視図である。 30

【図8B】導体リングを例示するトランスデューサの近位端部の斜視図である。

【図8C】プッシュボタン回路の電気模式図である。

【図9】ハウジングが取り外され、トランスデューサが接続された超音波手術器具の斜視図である。

【図10】トリガーが遠位側に延びてクランプアームが開いた位置にある超音波手術器具の斜視図である。

【図11】トリガーが近位側に引き戻されて、クランプアームが閉じた位置にある超音波手術器具の斜視図である。

【図12】本発明に従った超音波手術器具の実施形態の左手用グリップの立面図である。

【図13】人差し指が回転ホイールに配置されている、本発明の実施形態に従った超音波手術器具の左手用グリップの立面図である。 40

【図14】親指が第1の作動ボタンに配置されている、本発明に従った超音波手術器具の左手用グリップの立面図である。

【図15】親指が第2の作動ボタンに配置されている、本発明に従った超音波手術器具の左手用グリップの立面図である。

【図16A】トリガーの位置および組織の状態の関数として力を例示する力の曲線を示すグラフである。

【図16B】トリガーの位置および組織の状態の関数として力を例示する力の曲線を示すグラフである。

【図16C】トリガーの位置および組織の状態の関数として力を例示する力の曲線を示す

10

20

30

40

50

グラフである。

【図17】外科医の指の配置が図形的に例示された手術器具の立面図である。

【図18】本発明に従った超音波手術器具の第2の実施形態の組立分解斜視図である。

【図19】ハンドピースコネクタの分解図である。

【図20A】大きいスリップリングの分解図である。

【図20B】小さいスリップリングの分解図である。

【図21】フレックス回路装置の分解図である。

【図22】図21のフレックス回路の模式的な電気回路図である。

【図23】本発明の一態様に従った手術器具の立面図である。

【図24】本発明の別の態様に従った手術器具の斜視図である。

10

【図1】

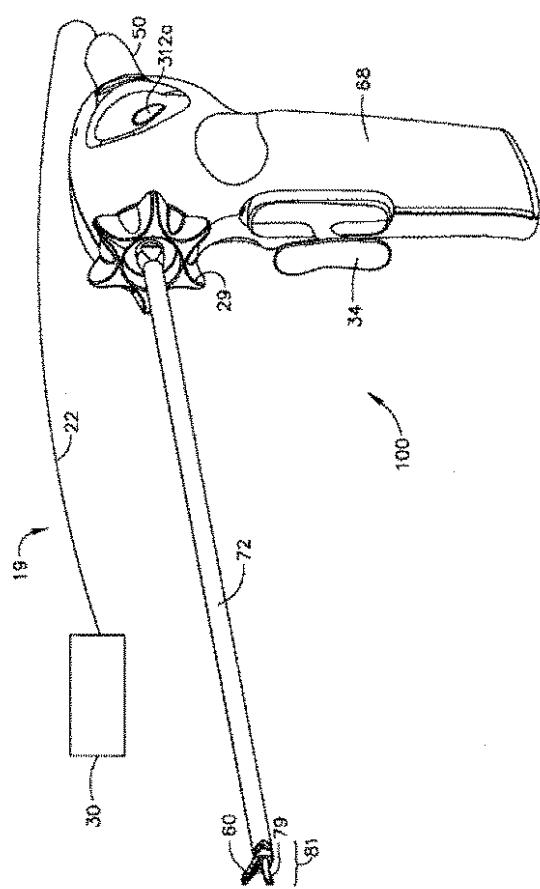


FIG. 1

【図2】



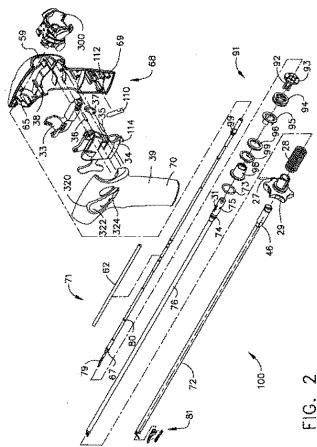


FIG. 2


【図 3 A】

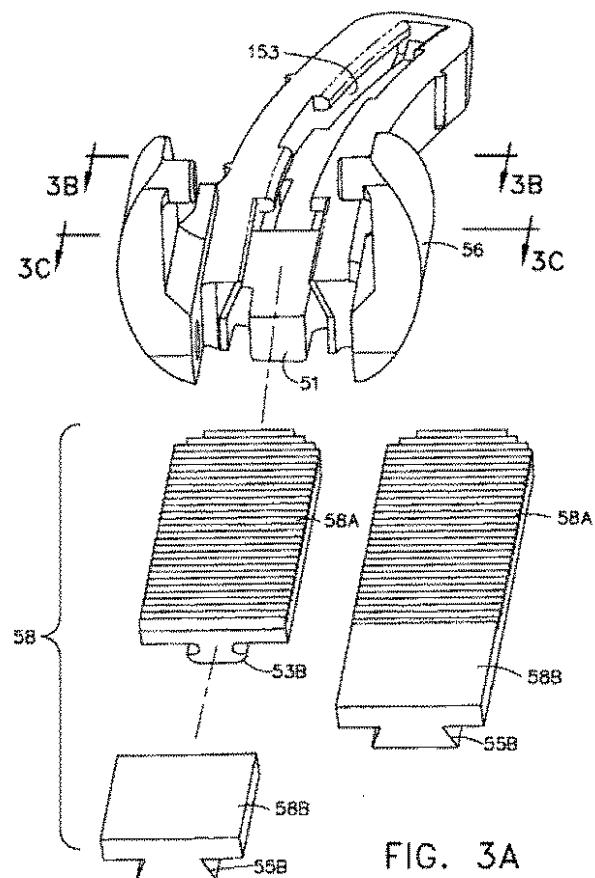


【図 3 B】

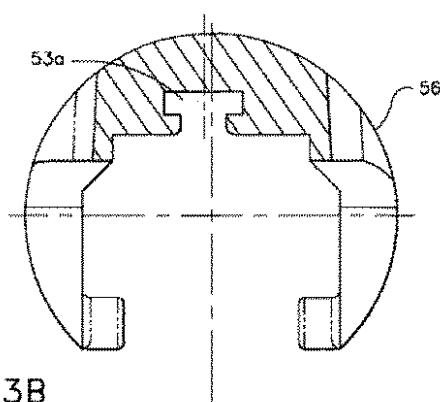

【図 3 C】

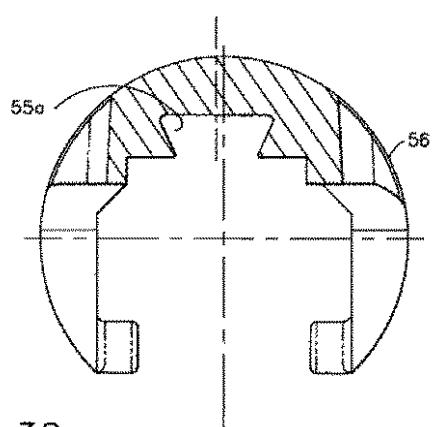

【図 3 D】

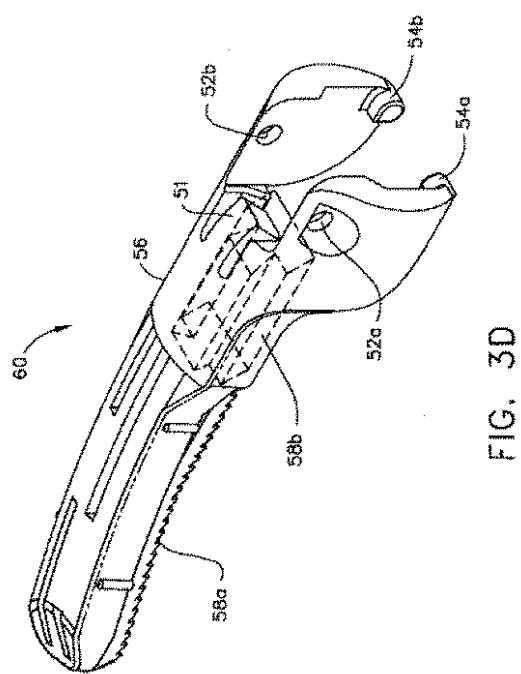

【図 3 E】

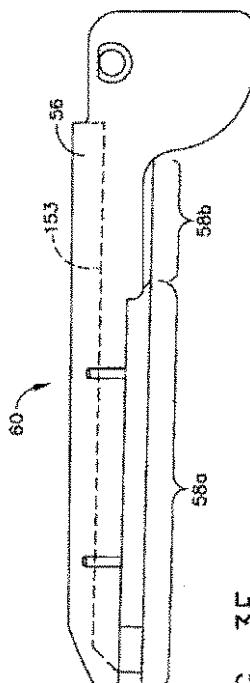


FIG. 3E

【図 3 F】

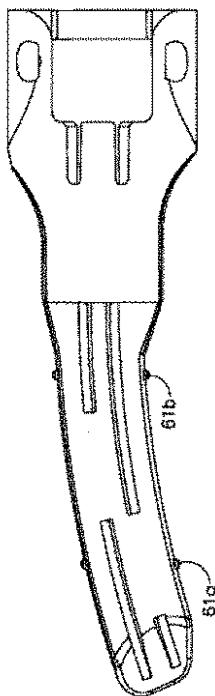


FIG. 3F

【図 4 A】

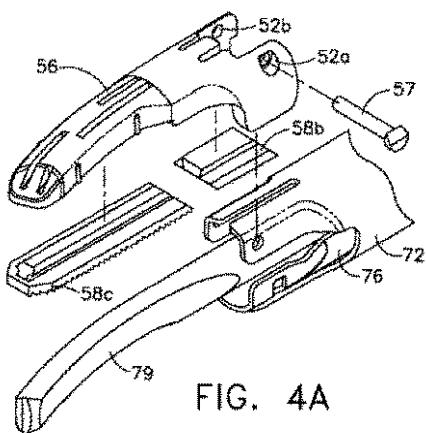


FIG. 4A

【図 4 B】

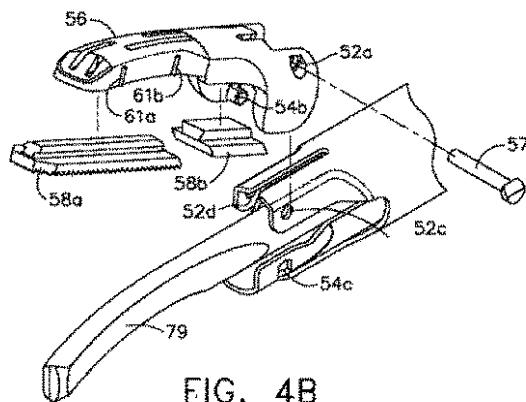


FIG. 4B

【図 4 C】

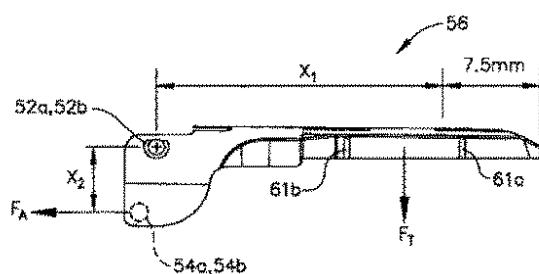


FIG. 4C

【図5】

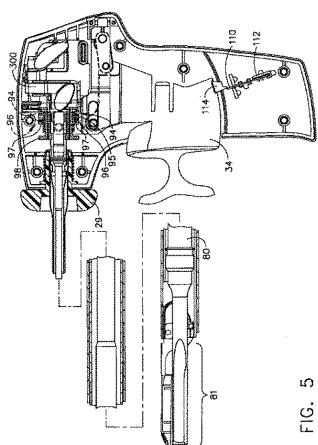


FIG. 5

【図6A】

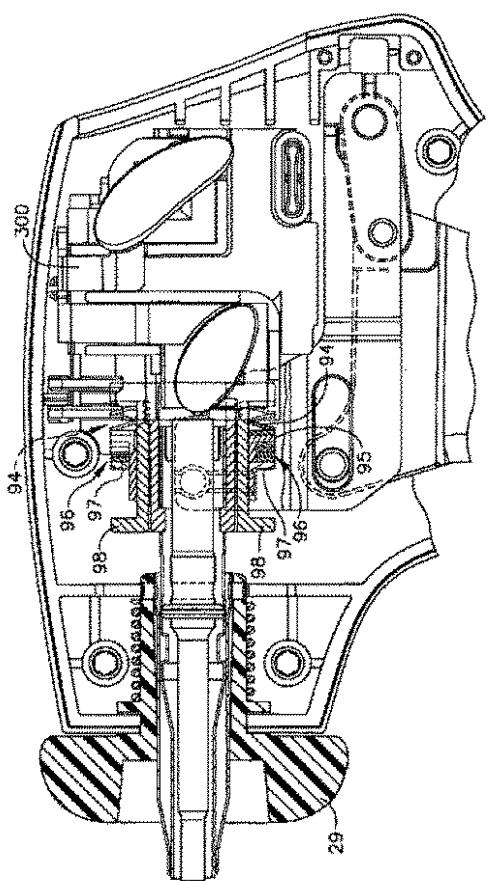


FIG. 6A

【図6B】

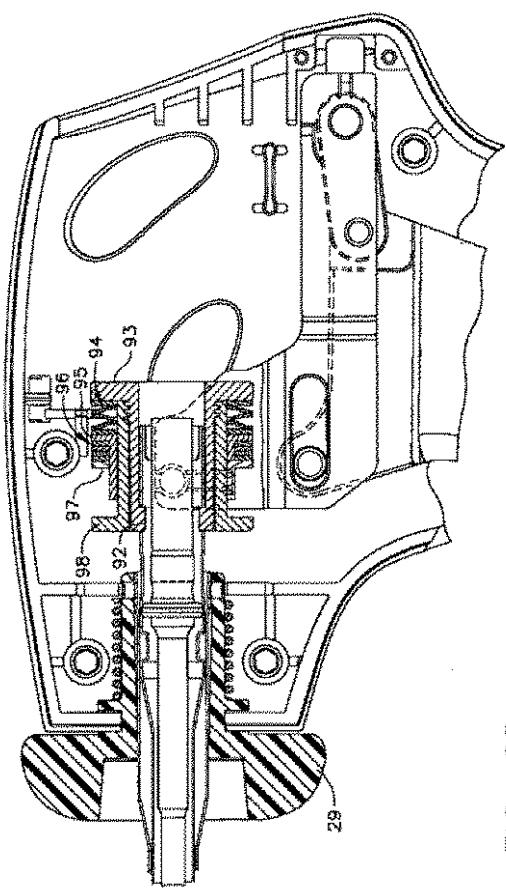


FIG. 6B

【図7】

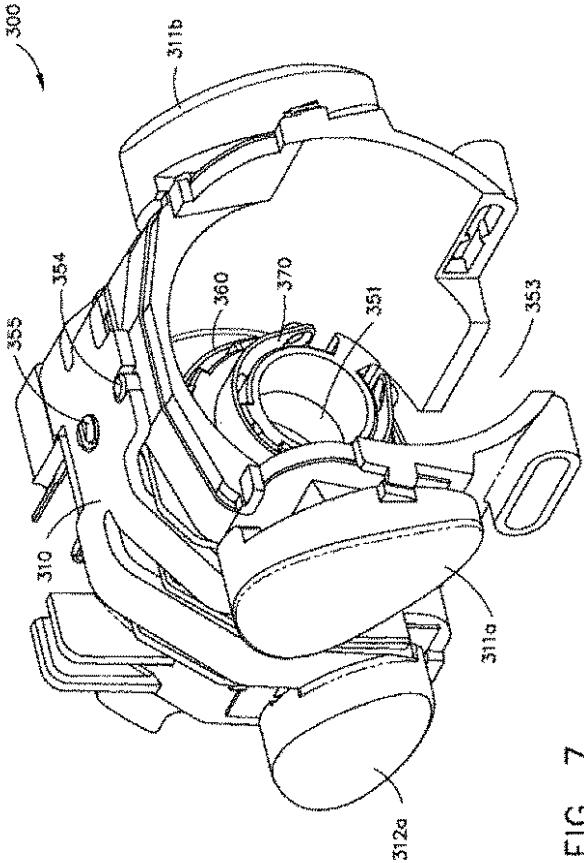


FIG. 7

【図 8 A】

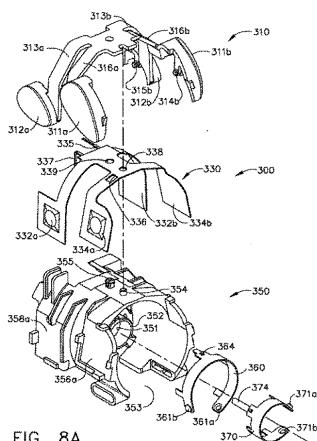


FIG. 8A

【図 8 B】


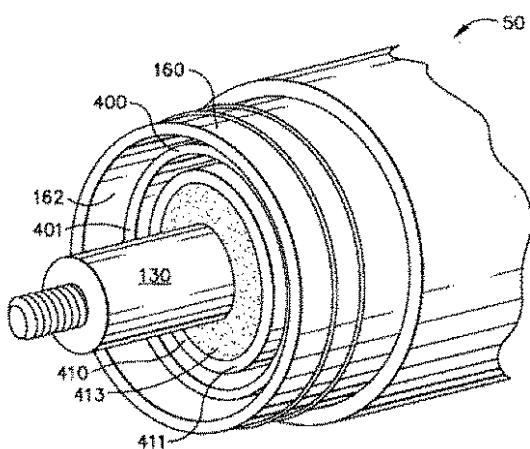


FIG. 8B

【図 8 C】

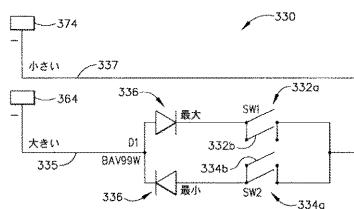

【図 9】

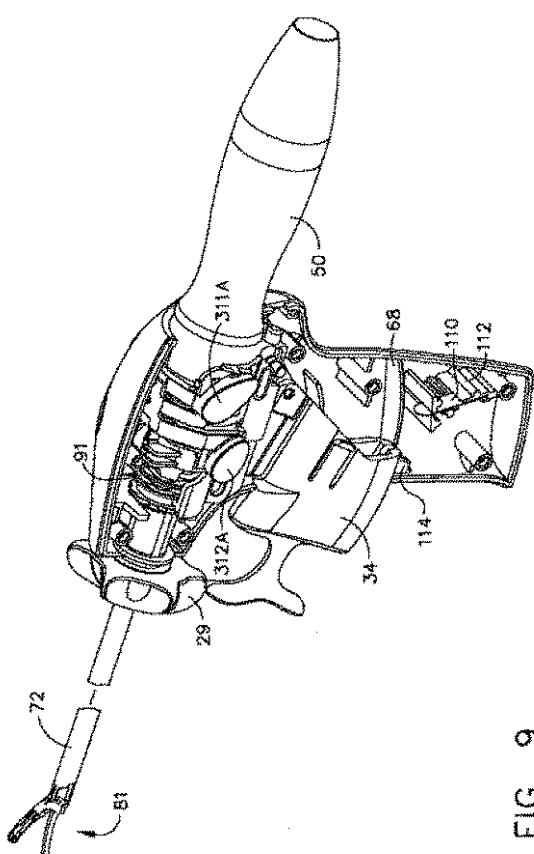


FIG. 9

【図 10】

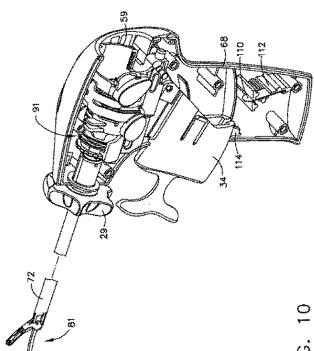


FIG. 10

【図 11】

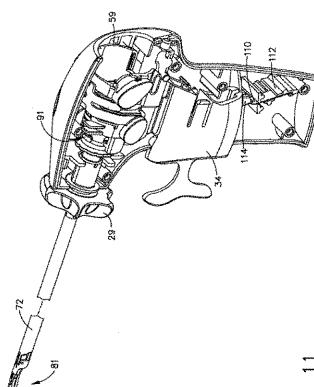


FIG. 11

【図 1 2】

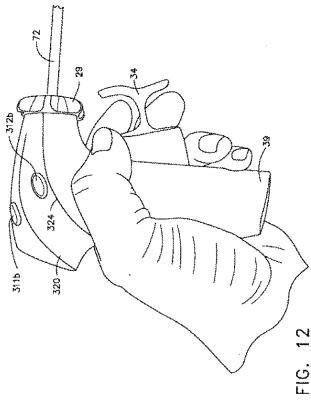


FIG. 12

【図 1 3】

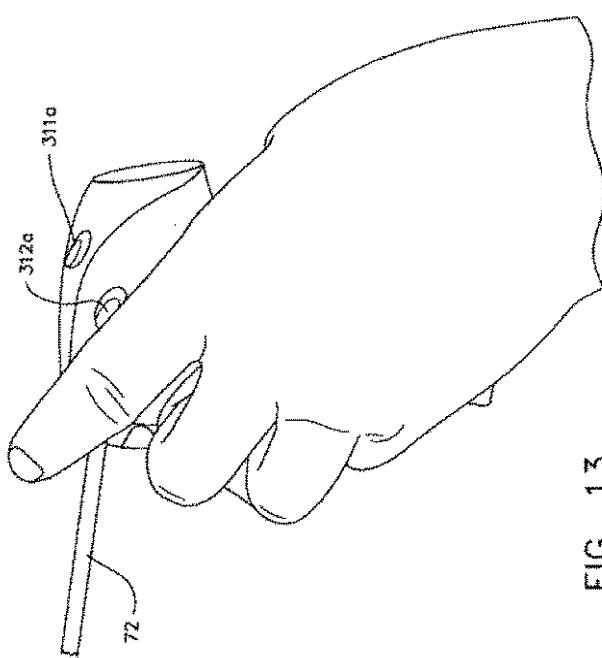


FIG. 13

【図 1 4】

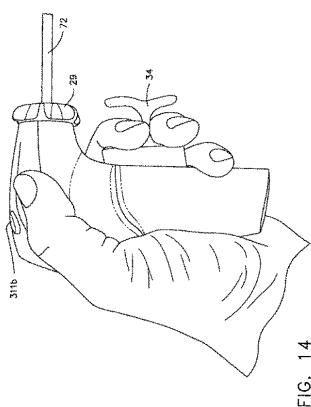


FIG. 14

【図 1 5】

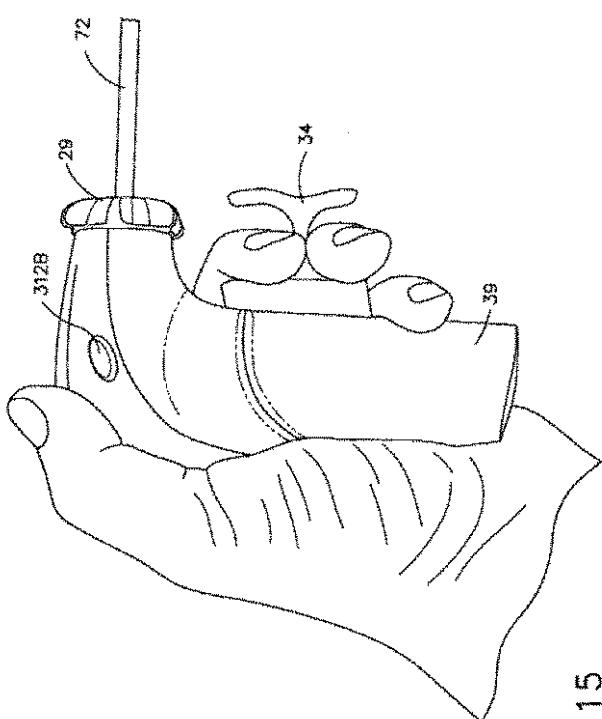


FIG. 15



【図 19】

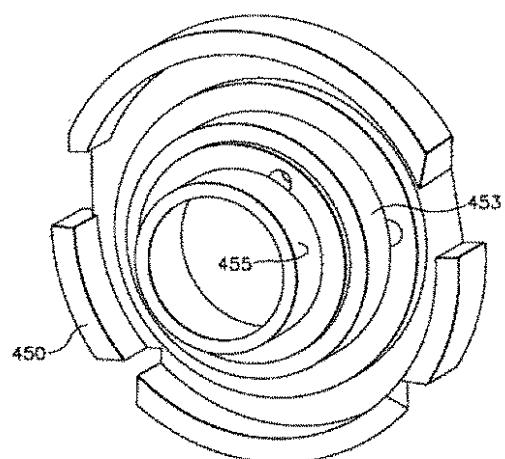


FIG. 19

【図 20A】

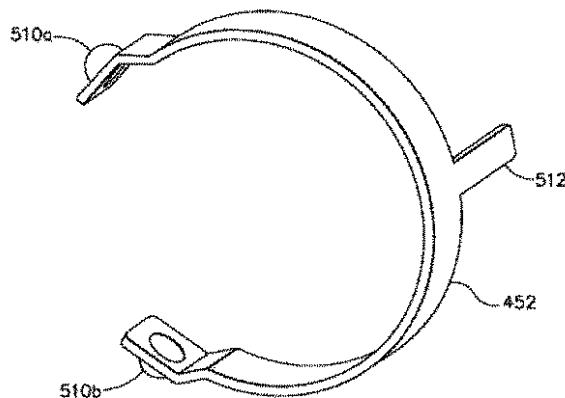


FIG. 20a

【図 20B】

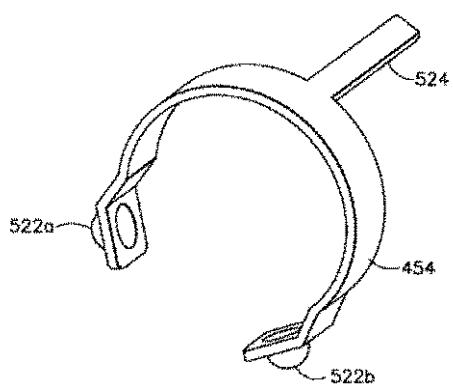


FIG. 20b

【図 21】


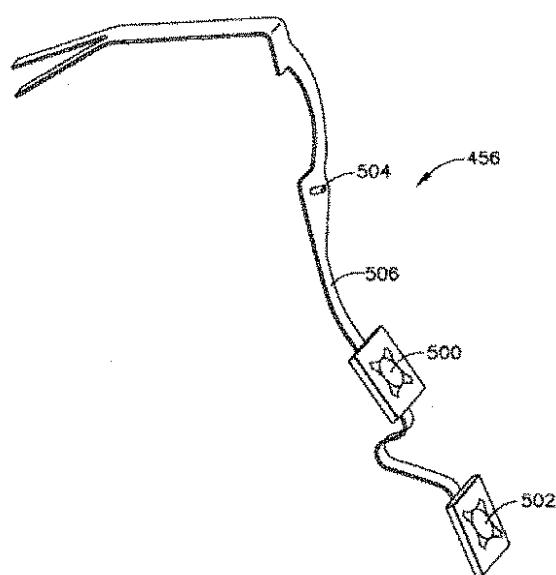


FIG. 21

【図 2 2】

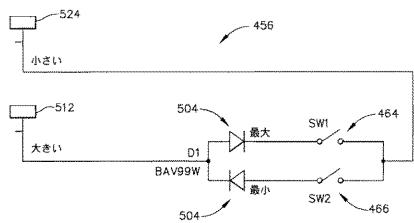

【図 2 3】

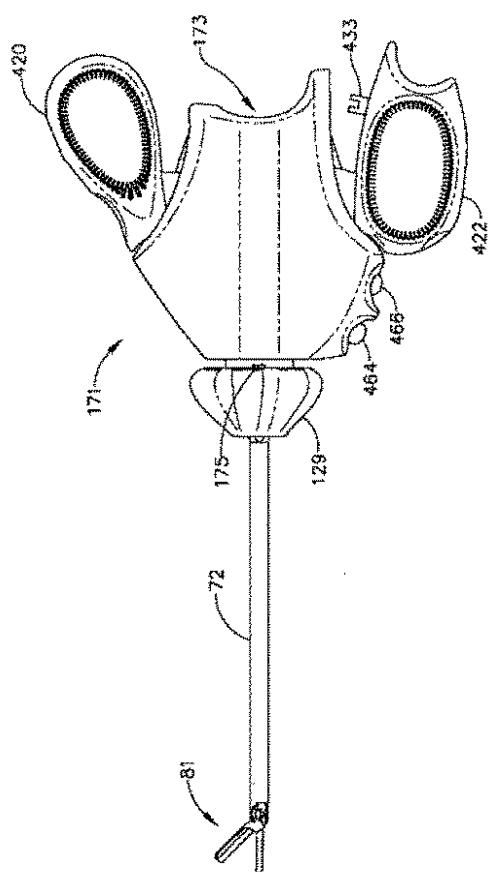


FIG. 23

【図 2 4】

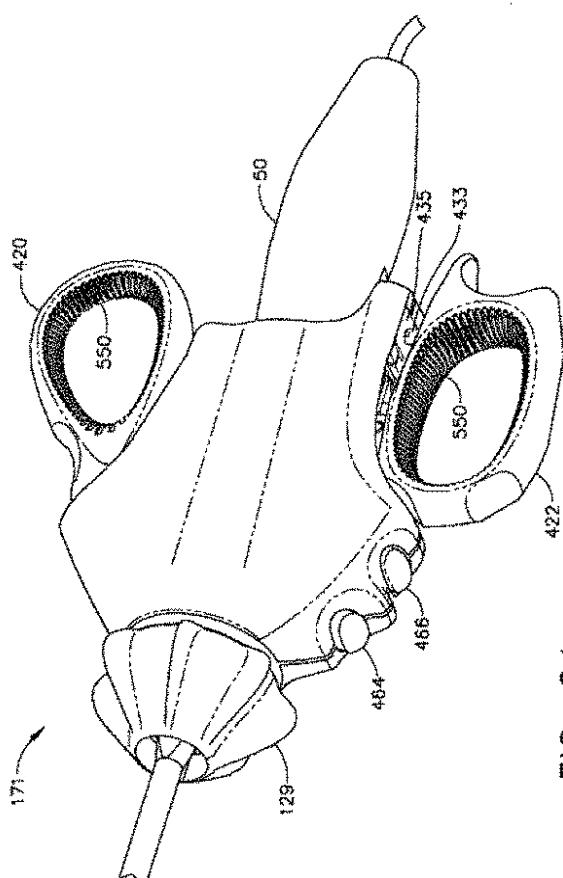


FIG. 24

---

フロントページの続き

(72)発明者 コワルスキー・カレン・エム  
アメリカ合衆国、45242 オハイオ州、シンシナティ、レイブン・レーン 9414

(72)発明者 ハウザー・ケビン・エル  
アメリカ合衆国、45066 オハイオ州、スプリングボロ、フォリッジ・レーン 570

(72)発明者 ニューロー・マーク・エイ  
アメリカ合衆国、41071 ケンタッキー州、ニューポート、ネルソン・プレイス 658

(72)発明者 ニューエンフェルト・スティーブン・ケイ  
アメリカ合衆国、94566 カリフォルニア州、プレザントン、インディペンデンス・コート  
833

(72)発明者 パートン・スコット・エヌ  
アメリカ合衆国、45150 オハイオ州、ミルフォード、ブリッジヘブン・ドライブ 6034

F ターム(参考) 4C160 JJ12 JJ17 JJ22 JJ25 JJ46 KL03 NN09 NN10 NN14

专利名称(译)	超音波手术器具		
公开(公告)号	<a href="#">JP2011189185A</a>	公开(公告)日	2011-09-29
申请号	JP2011124975	申请日	2011-06-03
[标]申请(专利权)人(译)	伊西康内外科公司		
申请(专利权)人(译)	爱惜康完 - Sajeryi公司		
[标]发明人	フラークレイグエヌ コワルスキーカレンエム ハウザーケビンエル ニューローマークエイ ニューエンフェルトスティーブンケイ バートンスコットエヌ		
发明人	フラークレイグエヌ コワルスキーカレンエム ハウザーケビンエル ニューローマークエイ ニューエンフェルトスティーブンケイ バートンスコットエヌ		
IPC分类号	A61B18/00		
CPC分类号	A61B17/2909 A61B17/320092 A61B2017/00424 A61B2017/2825 A61B2017/2845 A61B2017/2911 A61B2017/320094 A61B2017/320095 Y10T29/49005 Y10T29/49998 A61B2017/00353		
FI分类号	A61B17/36.330 A61B17/00.700		
F-TERM分类号	4C160/JJ12 4C160/JJ17 4C160/JJ22 4C160/JJ25 4C160/JJ46 4C160/KL03 4C160/NN09 4C160/NN10 4C160/NN14		
优先权	60/617427 2004-10-08 US 60/676709 2005-05-02 US		
其他公开文献	<a href="#">JP5738683B2</a>		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

## 摘要(译)

要解决的问题：提供用于超声手术的钳夹凝固器，其允许外科医生容易地识别致动器处于闭合位置。注意：超声夹具凝固器包括：具有第一打开位置的致动器的壳体和第二关闭位置;管，其近端连接到壳体，并且具有远端;超声波导管，设置在外管内，并具有近端和远端;刀片连接到波导的远端并由超声波驱动;夹紧构件，用于将组织夹紧在刀片和夹紧构件之间并且可相对于刀片旋转;用于反馈索引的反馈元件示出了致动器处于关闭位置。

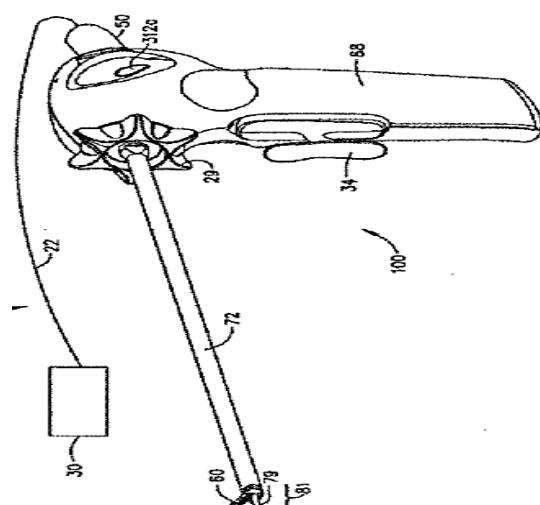


FIG. 1