

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-339136

(P2004-339136A)

(43) 公開日 平成16年12月2日(2004.12.2)

(51) Int.Cl.⁷

C07C 13/72

C09K 11/06

H05B 33/14

F I

C07C 13/72

C09K 11/06 610

C09K 11/06 615

C09K 11/06 640

C09K 11/06 645

テーマコード (参考)

3K007

4H006

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 49 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2003-136838 (P2003-136838)

(22) 出願日 平成15年5月15日 (2003.5.15)

(71) 出願人 000183646

出光興産株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

(74) 代理人 100078732

弁理士 大谷 保

(74) 代理人 100081765

弁理士 東平 正道

(72) 発明者 井上 哲也

千葉県袖ケ浦市上泉1280番地

(72) 発明者 池田 秀嗣

千葉県袖ケ浦市上泉1280番地

(72) 発明者 細川 地潮

千葉県袖ケ浦市上泉1280番地

Fターム(参考) 3K007 AB02 AB03 AB04 AB06 AB11

AB14 DB03 FA01


4H006 AA01 AA03 AB92

(54) 【発明の名称】スピロ結合含有化合物、発光性塗膜形成用材料及びそれを用いた有機エレクトロルミネッセンス素子

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】耐熱性に優れ、素子を構成する薄膜の安定性が高く、均一に青色発光し、低電圧でありながら発光輝度及び発光効率が高い有機エレクトロルミネッセンス素子、及びそれを実現するスピロ結合含有化合物、発光性塗膜形成用材料を提供する。

【解決手段】下記一般式(1)で表されるスピロ結合含有化合物。




例えば、

【特許請求の範囲】

【請求項 1】


下記一般式 (1) で表されるスピロ結合含有化合物。



[一般式 (1) 中、

Sp は下記一般式 (2) で表されるスピロ結合含有基である。

【化 1】

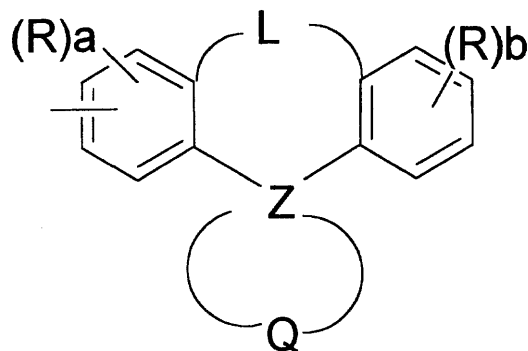

(2)

10

20

{一般式 (2) 中、

L は、単結合、 $-(CR'R'')$ 、 $-(SiR'R'')$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 又は $-NR'-$ を示す。

(R' 及び R'' は、それぞれ独立に、水素原子、置換もしくは無置換の核炭素数 6～50 の芳香族基、置換もしくは無置換の核原子数 5～50 の芳香族複素環基、又は置換もしくは無置換の炭素数 1～50 のアルキル基である。e は、1～10 の整数であり、R' 及び R'' は、同一でも異なってもよい。)

Z は、炭素原子、ケイ素原子又はゲルマニウム原子である。

Q は、環状構造形成基である。

R は、置換もしくは無置換の核炭素数 6～50 の芳香族基、置換もしくは無置換の核原子数 5～50 の芳香族複素環基、置換もしくは無置換の炭素数 1～50 のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 1～50 のアルコキシ基、置換もしくは無置換の炭素数 7～50 のアラルキル基、置換もしくは無置換の核原子数 5～50 のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の核原子数 5～50 のアリールチオ基、置換もしくは無置換の炭素数 2～50 のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、又はヒドロキシル基である。R が複数あった場合、複数の R は同一でも異なってもよく、互いに結合して環構造を形成していてもよい。

30

a 及び b は、それぞれ 0～4 の整数である。}

X は、置換もしくは無置換の核炭素数 6～50 の芳香族基、置換もしくは無置換の核炭素数 12～20 の縮合芳香族環基、又は置換もしくは無置換の核原子数 5～50 の芳香族複素環基であり、これらの基を複数組み合わせる基であってもよい。ただし、X が、アントラセンディール基、ポリアントラセンディール基であることはない。

40

Y は、ビニル結合を有してもよい置換もしくは無置換の核炭素数 6～50 の芳香族基を示し、一般式 (2) で表されるスピロ結合含有基を含んでいてもよい。

n は 1～4 の整数である。

m は 0～2 の整数である。


ただし、一般式 (1) の Sp がスピロビフルオレニル基の場合、X がピレニレン骨格、クリセニレン骨格及びフェナンスリレン骨格から選ばれる骨格を有する基である場合はない。

【請求項 2】

50

前記一般式(1)において、 S_p が下記一般式(3)で表される基である請求項1に記載のスピロ結合含有化合物。

【化2】

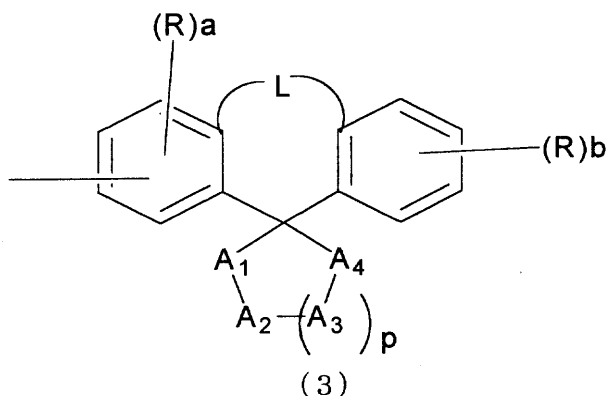

10

[R、L、a及びbは前記と同じである。

$A_1 \sim A_4$ は、それぞれ独立に、 $-CR'R''-$ 、 $-SiR'R''-$ 、 $-O-$ 、 $-NR'-$ 又は $-CO-$ を示す。

(R' 及び R'' は、それぞれ独立に、前記と同じであり、 R' 及び R'' は、同一でも異なってもよく、互いに結合して環構造を形成してもよい。)

20

pは1～10の整数である。]

【請求項3】


前記一般式(3)において、 $A_1 \sim A_4$ のうち少なくとも2つの隣接するものが、それぞれ $-CR'R''-$ (R' 及び R'' は、それぞれ前記と同じ。)で示され、かつ隣接する R' 同士、 R'' 同士もしくは R' と R'' とが飽和結合又は不飽和結合し、炭素数4～50の環構造を形成している請求項2に記載のスピロ結合含有化合物。

【請求項4】

前記一般式(1)において、 S_p が下記一般式(4)～(7)のいずれかで表される基であり、Xが下記一般式(8)～(25)のいずれかで表される基又は一般式(8)～(25)のいずれかで表される基を組み合わせた基である請求項1に記載のスピロ結合含有化合物。

30

【化3】

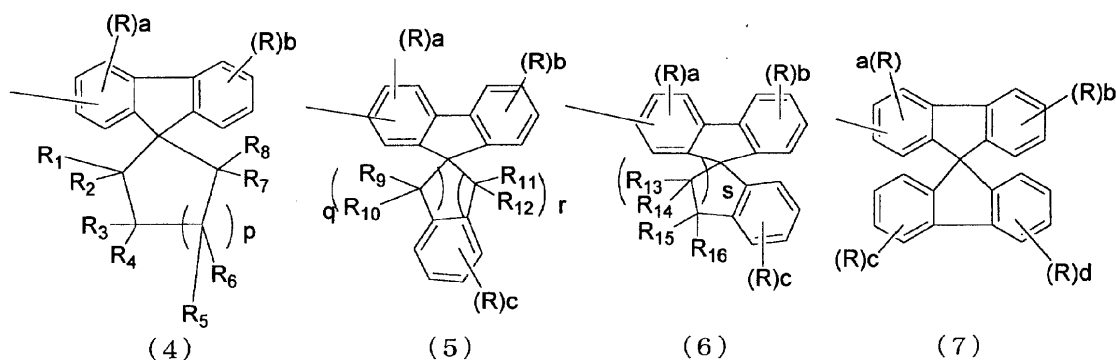

40

[Rは前記と同じである。

$R_1 \sim R_{16}$ は、それぞれ独立に、水素原子、置換もしくは無置換の核炭素数6～50の芳香族基、置換もしくは無置換の核原子数5～50の芳香族複素環基、置換もしくは無置換の炭素数1～50のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数1～50のアルコキシ基、置換もしくは無置換の炭素数7～50のアラルキル基、置換もしくは無置換の核原子数5～50のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の核原子数5～50のアリールチオ基、置換もしくは無置換の炭素数2～50のアルコシカルボニル基、カルボキシル基、


50

ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、又はヒドロキシル基である。R₁ ~ R₁₆ は、互いに結合して環構造を形成していてもよい。


a、b、c 及び d は、それぞれ 0 ~ 4 の整数である。

p、q、r 及び s は、それぞれ 1 ~ 10 の整数である。]


【化 4】

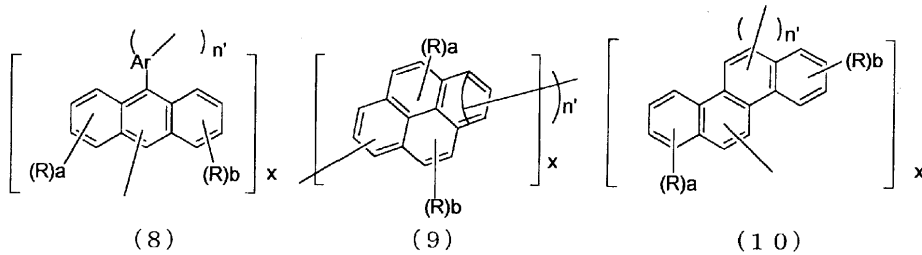



10

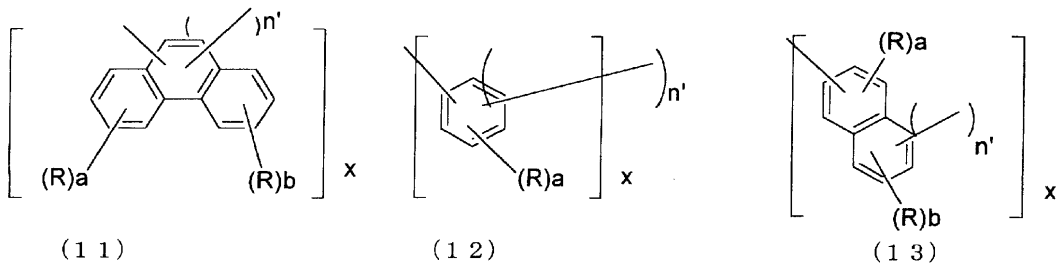


20

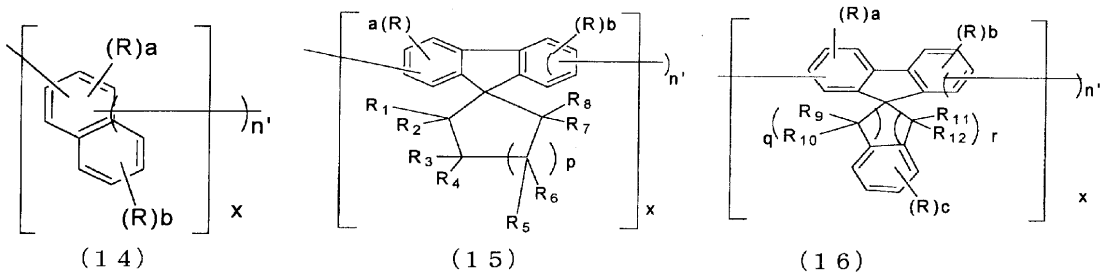

30

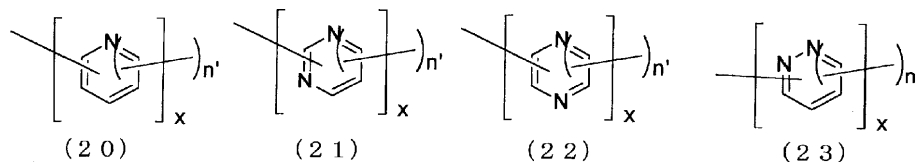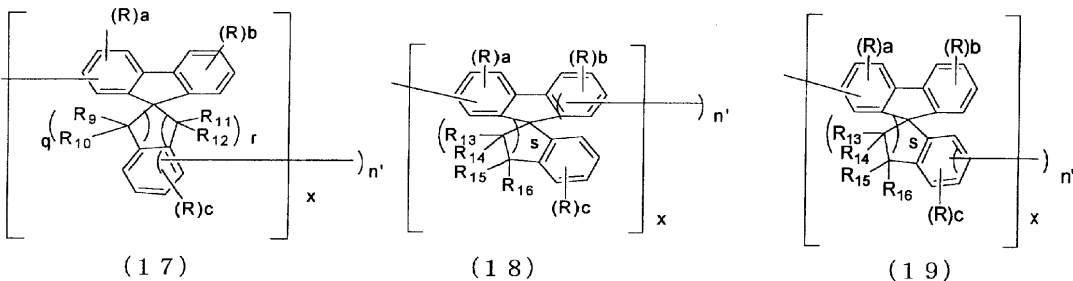

40



[R、R₁ ~ R₁₆、a ~ d 及び p ~ s は、前記と同じである。

Ar は、置換もしくは無置換の核炭素数 6 ~ 50 の芳香族基、又は置換もしくは無置換の核原子数 5 ~ 50 の芳香族複素環基であり、これらの基を複数組み合わせる基であってもよい。ただし、Ar が、アントラセンディール基、ポリアントラセンディール基であることはない。

n' は 0 ~ 5 の整数である。

50


x は 1 ～ 20 の整数である。

ただし、S p が一般式 (7) で表される基である場合、X が一般式 (9) ～ (11) のいずれかで表される基である場合はない。]

【請求項 5】

前記一般式 (1) において、Y が下記一般式 (26) で表される基である請求項 4 に記載のスピロ結合含有化合物。

【化 5】

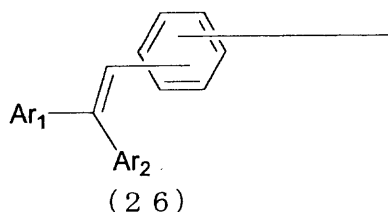

10

(Ar₁ 及び Ar₂ は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の核炭素数 6 ～ 50 の芳香族基であり、Ar₁ 及び Ar₂ は、同一でも異なってもよい。)

【請求項 6】

請求項 1 ～ 5 のいずれかに記載のスピロ結合含有化合物を含む有機溶剤溶液からなる発光性塗膜形成用材料。

20

【請求項 7】

少なくとも発光層を含む一層以上の有機薄膜層を陽極と陰極とで構成された一对の電極で挟持してなる有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記有機薄膜層の少なくとも一層が、請求項 1 ～ 5 のいずれかに記載のスピロ結合含有化合物を含む有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 8】

前記発光層が、請求項 1 ～ 5 のいずれかに記載のスピロ結合含有化合物を含む請求項 7 に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

30

【発明の属する技術分野】

本発明は、スピロ結合含有化合物、発光性塗膜形成用材料及びそれを用いた有機エレクトロルミネッセンス素子に関し、特に、耐熱性に優れ、素子を構成する薄膜の安定性が高く、均一に青色発光し、低電圧でありながら発光輝度及び発光効率が高い有機エレクトロルミネッセンス素子、それを実現するスピロ結合含有化合物及び発光性塗膜形成用材料に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

有機エレクトロルミネッセンス素子（以下エレクトロルミネッセンスを EL と略記することがある）は、電界を印加することより、陽極より注入された正孔と陰極より注入された電子の再結合エネルギーにより蛍光性物質が発光する原理を利用した自発光素子である。イーストマン・コダック社の C. W. Tang らによる積層型素子による低電圧駆動有機 EL 素子の報告 (C. W. Tang, S. A. Vanslyke, アプライドフィジックスレターズ (Applied Physics Letters), 51 巻、913 頁、1987 年等) がなされて以来、有機材料を構成材料とする有機 EL 素子に関する研究が盛んに行われている。Tang らは、トリス (8-ヒドロキシキノリン) アルミニウムを发光層に、トリフェニルジアミン誘導体を正孔輸送層に用いている。積層構造の利点としては、发光層への正孔の注入効率を高めること、陰極より注入された電子をブロックして再結合により生成する励起子の生成効率を高めること、发光層内で生成した励起子を閉じ込めること等が挙げられる。この例のように有機 EL 素子の素子構造として

40

50

は、正孔輸送（注入）層、電子輸送発光層の2層型、又は正孔輸送（注入）層、発光層、電子輸送（注入）層の3層型等がよく知られている。こうした積層型構造素子では注入された正孔と電子の再結合効率を高めるため、素子構造や形成方法の工夫がなされている。有機EL素子の発光材料としては、トリス（8-キノリノラート）アルミニウム錯体等のキレート錯体、クマリン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、ビススチリルアリーレン誘導体、オキサジアゾール誘導体等の発光材料が知られており、それらからは青色から赤色までの可視領域の発光が得られることが報告されており、カラー表示素子の実現が期待されている（例えば、特許文献1、特許文献2、特許文献3等）。また、青色発光材料としてフェニルアントラセン誘導体を用いた素子が特許文献4に開示されている。このようなアントラセン誘導体は青色発光材料として用いられているが、さらに高効率発光が求められていた。 10

【0003】

一方、素子寿命を伸ばすため、有機EL素子を構成する薄膜の安定性が求められている。従来の青色発光材料に用いられる化合物は結晶化し、薄膜が破壊される場合が多く、改善が求められていた。例えば、特許文献5にはジナフチルアントラセン化合物が開示されているが、この化合物は左右及び上下の対称性の分子構造であるため、高温保存および高温駆動において容易に配列し、結晶化が生じる。また、特許文献6に左右非対称のアリルアントラセン化合物が開示されているが、アントラセンディール基に置換する基の一方が単純なフェニル基やビフェニル基であり、結晶化を防ぐことはできなかった。このため、最近では、スピロ構造をポリマーや低分子の分子構造に導入することで結晶化を抑制し、薄膜の安定性を改善している（例えば、非特許文献1、特許文献7、特許文献8、特許文献9、特許文献10）。 20

しかしながら、これらの化合物において、ポリマー系材料は不純物やポリマー末端の未反応残基があるために発光性能が低く、また、低分子系材料は素子の駆動電圧が高いことや蒸着製膜時の熱分解物混入による色調変化がみられるなど、多くの課題がある。このように、現状では、信頼性が高く、安定な素子を提供する青色発光材料は少ない。

【0004】

【特許文献1】

特開平8-239655号公報

【特許文献2】

特開平7-183561号公報

【特許文献3】

特開平3-200289号公報

【特許文献4】

特開平8-126000号公報

【特許文献5】

米国特許0593571号明細書

【特許文献6】

特開2000-273056号公報

【特許文献7】

特表2000-508686号公報

【特許文献8】

特表2000-504774号公報

【特許文献9】

特開2002-121547号公報

【特許文献10】

国際公開WO03/08475号公報

【非特許文献1】

Polymer Preprints 38 (1997) 349

【0005】

10

20

30

40

50

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、前記の課題を解決するためなされたもので、耐熱性に優れ、素子を構成する薄膜の安定性が高く、均一に青色発光し、低電圧でありながら発光輝度及び発光効率が高い有機エレクトロルミネッセンス素子、それを実現する新規なスピロ結合含有化合物及び発光性塗膜形成用材料を提供することを目的とする。

【0006】


【課題を解決するための手段】

本発明者らは、前記目的を達成するために、鋭意研究を重ねた結果、下記一般式(1)で表される特定構造の新規なスピロ結合含有化合物を発光材料として用いることにより、耐熱性に優れ、薄膜の安定性が高く、均一に青色発光し、低電圧でありながら発光輝度及び発光効率が高く、さらにこのスピロ結合含有化合物は有機溶媒に対する溶解性が高く、スピノコート法などの湿式製膜プロセスへの適用も可能であることを見出し、本発明を完成するに至った。

10

【0007】

すなわち、本発明は、下記一般式(1)で表されるスピロ結合含有化合物を提供するものである。




[一般式(1)中、

S_p は下記一般式(2)で表されるスピロ結合含有基である。

【化6】

20

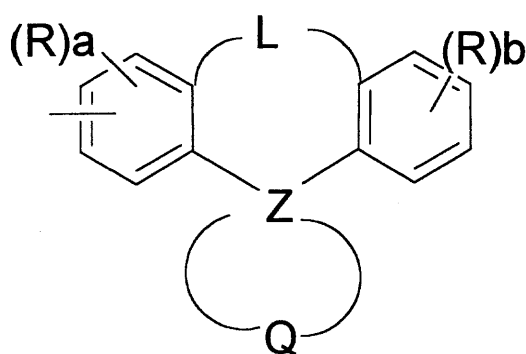

(2)

30

【0008】

{一般式(2)中、

L は、単結合、 $-(CR' - R'')$ 、 $- (SiR' - R'')$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 又は $-NR'-$ を示す。

(R' 及び R'' は、それぞれ独立に、水素原子、置換もしくは無置換の核炭素数6～50の芳香族基、置換もしくは無置換の核原子数5～50の芳香族複素環基、又は置換もしくは無置換の炭素数1～50のアルキル基である。 e は、1～10の整数であり、 R' 及び R'' は、同一でも異なってもよい。)

40

Z は、炭素原子、ケイ素原子又はゲルマニウム原子である。

Q は、環状構造形成基である。

R は、置換もしくは無置換の核炭素数6～50の芳香族基、置換もしくは無置換の核原子数5～50の芳香族複素環基、置換もしくは無置換の炭素数1～50のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数1～50のアルコキシ基、置換もしくは無置換の炭素数7～50のアラルキル基、置換もしくは無置換の核原子数5～50のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の核原子数5～50のアリールチオ基、置換もしくは無置換の炭素数2～50のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、又はヒドロキシル基である。 R が複数あった場合、複数の R は同一でも異なってもよく、

50

互いに結合して環構造を形成していてもよい。

a 及び b は、それぞれ 0 ～ 4 の整数である。}

X は、置換もしくは無置換の核炭素数 6 ～ 50 の芳香族基、置換もしくは無置換の核炭素数 12 ～ 20 の縮合芳香族環基、又は置換もしくは無置換の核原子数 5 ～ 50 の芳香族複素環基であり、これらの基を複数組み合わせる基であってもよい。ただし、X が、アントラセンディール基、ポリアントラセンディール基であることはない。

Y は、ビニル結合を有してもよい置換もしくは無置換の核炭素数 6 ～ 50 の芳香族基を示し、一般式 (2) で表されるスピロ結合含有基を含んでいてもよい。

n は 1 ～ 4 の整数である。

m は 0 ～ 2 の整数である。

ただし、一般式 (1) の S p がスピロビフルオレニル基の場合、X がピレニレン骨格、クリセニレン骨格及びフェナンスリレン骨格から選ばれる骨格を有する基である場合はない。]

10


【0009】

また、本発明は、前記スピロ結合含有化合物を含む有機溶剤溶液からなる発光性塗膜形成用材料、並びに少なくとも発光層を含む一層以上の有機薄膜層を陽極と陰極とで構成された一対の電極で挟持してなる有機 EL 素子において、前記有機薄膜層の少なくとも一層が、前記スピロ結合含有化合物を含む有機 EL 素子を提供するものである。

【0010】


【発明の実施の形態】

本発明のスピロ結合含有化合物は、下記一般式 (1) で表される化合物である。



一般式 (1) において、S p は下記一般式 (2) で表されるスピロ結合含有基である。

【化 7】

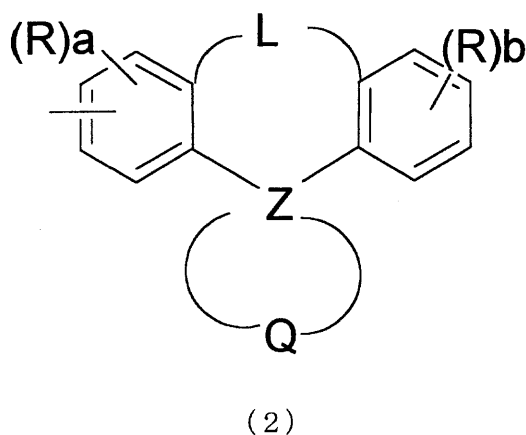

30

【0011】

一般式 (2) において、Z は、炭素原子、ケイ素原子又はゲルマニウム原子である。

一般式 (2) において、Q は、環状構造形成基である。

40

一般式 (2) において、R は、置換もしくは無置換の核炭素数 6 ～ 50 の芳香族基、置換もしくは無置換の核原子数 5 ～ 50 の芳香族複素環基、置換もしくは無置換の炭素数 1 ～ 50 のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 1 ～ 50 のアルコキシ基、置換もしくは無置換の炭素数 7 ～ 50 のアラルキル基、置換もしくは無置換の核原子数 5 ～ 50 のアリーロキシ基、置換もしくは無置換の核原子数 5 ～ 50 のアリールチオ基、置換もしくは無置換の炭素数 2 ～ 50 のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、又はヒドロキシル基である。R が複数あった場合、複数の R は同一でも異なってもよく、互いに結合して環構造を形成していてもよい。

【0012】

R の置換もしくは無置換の核炭素数 6 ～ 50 の芳香族基の例としては、フェニル基、1 -

50

ナフチル基、2-ナフチル基、1-アントリル基、2-アントリル基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル基、3-フェナントリル基、4-フェナントリル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセニル基、2-ナフタセニル基、9-ナフタセニル基、1-ピレニル基、2-ピレニル基、4-ピレニル基、2-ビフェニルイル基、3-ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基、p-ターフェニル-4-イル基、p-ターフェニル-3-イル基、p-ターフェニル-2-イル基、m-ターフェニル-4-イル基、m-ターフェニル-3-イル基、m-ターフェニル-2-イル基、o-トリル基、m-トリル基、p-トリル基、p-t-ブチルフェニル基、p-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メチル-2-ナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、4-メチル-1-アントリル基、4'-メチルビフェニルイル基、4"-t-ブチル-p-ターフェニル-4-イル基等が挙げられる。

10

【0013】

Rの置換もしくは無置換の核原子数5～50の芳香族複素環基の例としては、1-ピロリル基、2-ピロリル基、3-ピロリル基、ピラジニル基、ピリミジル基、ピリダジル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、1-インドリル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル基、1-イソインドリル基、2-イソインドリル基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、キノリル基、3-キノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-フェナンスリジニル基、2-フェナンスリジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基、6-フェナンスリジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、9-フェナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、1,7-フェナンスロリン-2-イル基、1,7-フェナンスロリン-3-イル基、1,7-フェナンスロリン-4-イル基、1,7-フェナンスロリン-5-イル基、1,7-フェナンスロリン-6-イル基、1,7-フェナンスロリン-8-イル基、1,7-フェナンスロリン-9-イル基、1,7-フェナンスロリン-10-イル基、1,8-フェナンスロリン-2-イル基、1,8-フェナンスロリン-3-イル基、1,8-フェナンスロリン-4-イル基、1,8-フェナンスロリン-5-イル基、1,8-フェナンスロリン-6-イル基、1,8-フェナンスロリン-7-イル基、1,8-フェナンスロリン-9-イル基、1,8-フェナンスロリン-10-イル基、1,9-フェナンスロリン-2-イル基、1,9-フェナンスロリン-3-イル基、1,9-フェナンスロリン-4-イル基、1,9-フェナンスロリン-5-イル基、1,9-フェナンスロリン-6-イル基、1,9-フェナンスロリン-7-イル基、1,9-フェナンスロリン-8-イル基、1,9-フェナンスロリン-10-イル基、1,10-フェナンスロリン-2-イル基、1,10-フェナンスロリン-3-イル基、1,10-フェナンスロリン-4-イル基、1,10-フェナンスロリン-5-イル基、2,9-フェナンスロリン-1-イル基、2,9-フェナンスロリン-3-イル基、2,9-フェナンスロリン-4-イル基、2,9-フェナンスロリン-5-イル基、2,9-フェナンスロリン-6-イル基、2,9-フェナンスロリン-7-イル基、2,9-フェナンスロリン-8-イル基、2,9-フェナンスロリン-10-イル基、2,8-フェナンスロリン-1-イル基、2,8-フェナンスロリン-3-イル基、2,8-フェナンスロリン-4-イル基、2,8-フェナンスロリン-5-イル基、2,8-フェナンスロリン-6-イル基、2,8

20

30

40

50

ーフェナンスロリンー7ーイル基、2, 8ーフェナンスロリンー9ーイル基、2, 8ーフェナンスロリンー10ーイル基、2, 7ーフェナンスロリンー1ーイル基、2, 7ーフェナンスロリンー3ーイル基、2, 7ーフェナンスロリンー4ーイル基、2, 7ーフェナンスロリンー5ーイル基、2, 7ーフェナンスロリンー6ーイル基、2, 7ーフェナンスロリンー8ーイル基、2, 7ーフェナンスロリンー9ーイル基、2, 7ーフェナンスロリンー10ーイル基、1ーフェナジニル基、2ーフェナジニル基、1ーフェノチアジニル基、2ーフェノチアジニル基、3ーフェノチアジニル基、4ーフェノチアジニル基、10ーフェノチアジニル基、1ーフェノキサジニル基、2ーフェノキサジニル基、3ーフェノキサジニル基、4ーフェノキサジニル基、10ーフェノキサジニル基、2ーオキサゾリル基、4ーオキサゾリル基、5ーオキサゾリル基、2ーオキサジアゾリル基、5ーオキサジアゾリル基、3ーフラザニル基、2ーチエニル基、3ーチエニル基、2ーメチルピロールー1ーイル基、2ーメチルピロールー3ーイル基、2ーメチルピロールー4ーイル基、2ーメチルピロールー5ーイル基、3ーメチルピロールー1ーイル基、3ーメチルピロールー2ーイル基、3ーメチルピロールー4ーイル基、3ーメチルピロールー5ーイル基、2ーてーブチルピロールー4ーイル基、3ー(2ーフェニルプロピル)ピロールー1ーイル基、2ーメチルー1ーインドリル基、4ーメチルー1ーインドリル基、2ーメチルー3ーインドリル基、4ーメチルー3ーインドリル基、2ーてーブチル1ーインドリル基、4ーてーブチル1ーインドリル基、2ーてーブチル3ーインドリル基、4ーてーブチル3ーインドリル基等が挙げられる。

10

20

【0014】

Rの置換又は無置換の炭素数1～50のアルキル基の例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、sーブチル基、イソブチル基、てーブチル基、nーペンチル基、nーヘキシル基、nーヘプチル基、nーオクチル基、ヒドロキシメチル基、1ーヒドロキシエチル基、2ーヒドロキシエチル基、2ーヒドロキシイソブチル基、1, 2ージヒドロキシエチル基、1, 3ージヒドロキシイソプロピル基、2, 3ージヒドロキシーてーブチル基、1, 2, 3ートリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1ークロロエチル基、2ークロロエチル基、2ークロロイソブチル基、1, 2ージクロロエチル基、1, 3ージクロロイソプロピル基、2, 3ージクロローてーブチル基、1, 2, 3ートリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1ーブロモエチル基、2ーブロモエチル基、2ーブロモイソブチル基、1, 2ージブロモエチル基、1, 3ージブロモイソプロピル基、2, 3ージブロモーてーブチル基、1, 2, 3ートリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1ーヨードエチル基、2ーヨードエチル基、2ーヨードイソブチル基、1, 2ージヨードエチル基、1, 3ージヨードイソプロピル基、2, 3ージヨードーてーブチル基、1, 2, 3ートリヨードプロピル基、アミノメチル基、1ーアミノエチル基、2ーアミノエチル基、2ーアミノイソブチル基、1, 2ージアミノエチル基、1, 3ージアミノイソプロピル基、2, 3ージアミノーてーブチル基、1, 2, 3ートリアミノプロピル基、シアノメチル基、1ーシアノエチル基、2ーシアノエチル基、2ーシアノイソブチル基、1, 2ージシアノエチル基、1, 3ージシアノイソプロピル基、2, 3ージシアノーてーブチル基、1, 2, 3ートリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1ーニトロエチル基、2ーニトロエチル基、2ーニトロイソブチル基、1, 2ージニトロエチル基、1, 3ージニトロイソプロピル基、2, 3ージニトローてーブチル基、1, 2, 3ートリニトロプロピル基、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、4ーメチルシクロヘキシル基、1ーアダマンチル基、2ーアダマンチル基、1ーノルボルニル基、2ーノルボルニル基等が挙げられる。

30

40

【0015】

Rの置換又は無置換の炭素数1～50のアルコキシ基は、 $-OY_1$ で表される基であり、 Y_1 の例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、sーブチル基、イソブチル基、てーブチル基、nーペンチル基、nーヘキシル基、nーヘプチル基、nーオクチル基、ヒドロキシメチル基、1ーヒドロキシエチル基、2ーヒドロキシエチル基、2ーヒドロキシイソブチル基、1, 2ージヒドロキシエチル基、1,

50

3-ジヒドロキシイソプロピル基、2, 3-ジヒドロキシ-*t*-ブチル基、1, 2, 3-トリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基、1, 2-ジクロロエチル基、1, 3-ジクロロイソプロピル基、2, 3-ジクロロ-*t*-ブチル基、1, 2, 3-トリクロロプロピル基、プロモメチル基、1-プロモエチル基、2-プロモエチル基、2-プロモイソブチル基、1, 2-ジプロモエチル基、1, 3-ジプロモイソプロピル基、2, 3-ジプロモ-*t*-ブチル基、1, 2, 3-トリプロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソブチル基、1, 2-ジヨードエチル基、1, 3-ジヨードイソプロピル基、2, 3-ジヨード-*t*-ブチル基、1, 2, 3-トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1, 2-ジアミノエチル基、1, 3-ジアミノイソプロピル基、2, 3-ジアミノ-*t*-ブチル基、1, 2, 3-トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソブチル基、1, 2-ジシアノエチル基、1, 3-ジシアノイソプロピル基、2, 3-ジシアノ-*t*-ブチル基、1, 2, 3-トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブチル基、1, 2-ジニトロエチル基、1, 3-ジニトロイソプロピル基、2, 3-ジニトロ-*t*-ブチル基、1, 2, 3-トリニトロプロピル基等が挙げられる。

10

【0016】

Rの置換又は無置換の炭素数7～50のアラルキル基の例としては、ベンジル基、1-フェニルエチル基、2-フェニルエチル基、1-フェニルイソプロピル基、2-フェニルイソプロピル基、フェニル-*t*-ブチル基、 α -ナフチルメチル基、1- α -ナフチルエチル基、2- α -ナフチルエチル基、1- α -ナフチルイソプロピル基、2- α -ナフチルイソプロピル基、 β -ナフチルメチル基、1- β -ナフチルエチル基、2- β -ナフチルエチル基、1- β -ナフチルイソプロピル基、2- β -ナフチルイソプロピル基、1-ピロリルメチル基、2-(1-ピロリル)エチル基、*p*-メチルベンジル基、*m*-メチルベンジル基、*o*-メチルベンジル基、*p*-クロロベンジル基、*m*-クロロベンジル基、*o*-クロロベンジル基、*p*-プロモベンジル基、*m*-プロモベンジル基、*o*-プロモベンジル基、*p*-ヨードベンジル基、*m*-ヨードベンジル基、*o*-ヨードベンジル基、*p*-ヒドロキシベンジル基、*m*-ヒドロキシベンジル基、*o*-ヒドロキシベンジル基、*p*-アミノベンジル基、*m*-アミノベンジル基、*o*-アミノベンジル基、*p*-ニトロベンジル基、*m*-ニトロベンジル基、*o*-ニトロベンジル基、*p*-シアノベンジル基、*m*-シアノベンジル基、*o*-シアノベンジル基、1-ヒドロキシ-2-フェニルイソプロピル基、1-クロロ-2-フェニルイソプロピル基等が挙げられる。

20

30

【0017】

Rの置換又は無置換の核炭素数5～50のアリールオキシ基は-OY₂と表され、Y₂の例としてはフェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、1-アントリル基、2-アントリル基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル基、3-フェナントリル基、4-フェナントリル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセニル基、2-ナフタセニル基、9-ナフタセニル基、1-ピレニル基、2-ピレニル基、4-ピレニル基、2-ビフェニルイル基、3-ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基、*p*-ターフェニル-4-イル基、*p*-ターフェニル-3-イル基、*p*-ターフェニル-2-イル基、*m*-ターフェニル-4-イル基、*m*-ターフェニル-3-イル基、*m*-ターフェニル-2-イル基、*o*-トリル基、*m*-トリル基、*p*-トリル基、*p*-*t*-ブチルフェニル基、*p*-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メチル-2-ナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、4-メチル-1-アントリル基、4'-メチルビフェニルイル基、4''-*t*-ブチル-*p*-ターフェニル-4-イル基、2-ピロリル基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル基、1-イソインドリル基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインドリル基、2-フリル基

40

50

、3-フリル基、2-ベンゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、3-キノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4-カルバゾリル基、1-フェナンスリジニル基、2-フェナンスリジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基、6-フェナンスリジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、9-フェナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、1、7-フェナンスロリン-2-イル基、1、7-フェナンスロリン-3-イル基、1、7-フェナンスロリン-4-イル基、1、7-フェナンスロリン-5-イル基、1、7-フェナンスロリン-6-イル基、1、7-フェナンスロリン-8-イル基、1、7-フェナンスロリン-9-イル基、1、7-フェナンスロリン-10-イル基、1、8-フェナンスロリン-2-イル基、1、8-フェナンスロリン-3-イル基、1、8-フェナンスロリン-4-イル基、1、8-フェナンスロリン-5-イル基、1、8-フェナンスロリン-6-イル基、1、8-フェナンスロリン-7-イル基、1、8-フェナンスロリン-9-イル基、1、8-フェナンスロリン-10-イル基、1、9-フェナンスロリン-2-イル基、1、9-フェナンスロリン-3-イル基、1、9-フェナンスロリン-4-イル基、1、9-フェナンスロリン-5-イル基、1、9-フェナンスロリン-6-イル基、1、9-フェナンスロリン-7-イル基、1、9-フェナンスロリン-8-イル基、1、9-フェナンスロリン-10-イル基、1、10-フェナンスロリン-2-イル基、1、10-フェナンスロリン-3-イル基、1、10-フェナンスロリン-4-イル基、1、10-フェナンスロリン-5-イル基、2、9-フェナンスロリン-1-イル基、2、9-フェナンスロリン-3-イル基、2、9-フェナンスロリン-4-イル基、2、9-フェナンスロリン-5-イル基、2、9-フェナンスロリン-6-イル基、2、9-フェナンスロリン-7-イル基、2、9-フェナンスロリン-8-イル基、2、9-フェナンスロリン-10-イル基、2、8-フェナンスロリン-1-イル基、2、8-フェナンスロリン-3-イル基、2、8-フェナンスロリン-4-イル基、2、8-フェナンスロリン-5-イル基、2、8-フェナンスロリン-6-イル基、2、8-フェナンスロリン-7-イル基、2、8-フェナンスロリン-9-イル基、2、8-フェナンスロリン-10-イル基、2、7-フェナンスロリン-1-イル基、2、7-フェナンスロリン-3-イル基、2、7-フェナンスロリン-4-イル基、2、7-フェナンスロリン-5-イル基、2、7-フェナンスロリン-6-イル基、2、7-フェナンスロリン-8-イル基、2、7-フェナンスロリン-9-イル基、2、7-フェナンスロリン-10-イル基、1-フェナジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェノチアジニル基、4-フェノチアジニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル基、4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メチルピロール-1-イル基、2-メチルピロール-3-イル基、2-メチルピロール-4-イル基、2-メチルピロール-5-イル基、3-メチルピロール-1-イル基、3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピロール-4-イル基、3-メチルピロール-5-イル基、2-トープチルピロール-4-イル基、3-(2-フェニルプロピル)ピロール-1-イル基、2-メチル-1-インドリル基、4-メチル-1-インドリル基、2-メチル-3-インドリル基、4-メチル-3-インドリル基、2-トープチル-1-インドリル基、4-トープチル-1-インドリル基、2-トープチル-3-インドリル基、4-トープチル-3-

インドリル基等が挙げられる。

【0018】

Rの置換又は無置換の炭素数5～50のアリールチオ基は $-SY_3$ と表され、 Y_3 の例としてはフェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、1-アントリル基、2-アントリル基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル基、3-フェナントリル基、4-フェナントリル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセニル基、2-ナフタセニル基、9-ナフタセニル基、1-ピレニル基、2-ピレニル基、4-ピレニル基、2-ビフェニルイル基、3-ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基、p-ターフェニル-4-イル基、p-ターフェニル-3-イル基、p-ターフェニル-2-イル基、m-ターフェニル-4-イル基、m-ターフェニル-3-イル基、m-ターフェニル-2-イル基、o-トリル基、m-トリル基、p-トリル基、p-ト-ブチルフェニル基、p-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メチル-2-ナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、4-メチル-1-アントリル基、4'-メチルビフェニルイル基、4"-ト-ブチル-p-ターフェニル-4-イル基、2-ピロリル基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル基、1-イソインドリル基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、3-キノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4-カルバゾリル基、1-フェナンスリジニル基、2-フェナンスリジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基、6-フェナンスリジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、9-フェナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、1,7-フェナンスロリン-2-イル基、1,7-フェナンスロリン-3-イル基、1,7-フェナンスロリン-4-イル基、1,7-フェナンスロリン-5-イル基、1,7-フェナンスロリン-6-イル基、1,7-フェナンスロリン-8-イル基、1,7-フェナンスロリン-9-イル基、1,7-フェナンスロリン-10-イル基、1,8-フェナンスロリン-2-イル基、1,8-フェナンスロリン-3-イル基、1,8-フェナンスロリン-4-イル基、1,8-フェナンスロリン-5-イル基、1,8-フェナンスロリン-6-イル基、1,8-フェナンスロリン-7-イル基、1,8-フェナンスロリン-9-イル基、1,8-フェナンスロリン-10-イル基、1,9-フェナンスロリン-2-イル基、1,9-フェナンスロリン-3-イル基、1,9-フェナンスロリン-4-イル基、1,9-フェナンスロリン-5-イル基、1,9-フェナンスロリン-6-イル基、1,9-フェナンスロリン-7-イル基、1,9-フェナンスロリン-8-イル基、1,9-フェナンスロリン-10-イル基、1,10-フェナンスロリン-2-イル基、1,10-フェナンスロリン-3-イル基、1,10-フェナンスロリン-4-イル基、1,10-フェナンスロリン-5-イル基、2,9-フェナンスロリン-1-イル基、2,9-フェナンスロリン-3-イル基、2,9-フェナンスロリン-4-イル基、2,9-フェナンスロリン-5-イル基、2,9-フェナンスロリン-6-イル基、2,9-フェナンスロリン-7-イル基、2,9-フェナンスロリン-8-イル基、2,9-フェナンスロリン-10-イル基、2,8-フェナンスロリン-1-イル基、2,8-フェナンスロリン-3-イル基、2,8-フェナンスロリン-4-イル基、2,8-フェナンスロリン-5

ーイル基、2，8-フェナンスロリン-6-イル基、2，8-フェナンスロリン-7-イル基、2，8-フェナンスロリン-9-イル基、2，8-フェナンスロリン-10-イル基、2，7-フェナンスロリン-1-イル基、2，7-フェナンスロリン-3-イル基、2，7-フェナンスロリン-4-イル基、2，7-フェナンスロリン-5-イル基、2，7-フェナンスロリン-6-イル基、2，7-フェナンスロリン-8-イル基、2，7-フェナンスロリン-9-イル基、2，7-フェナンスロリン-10-イル基、1-フェナジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェノチアジニル基、4-フェノチアジニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル基、4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メチルピロール-1-イル基、2-メチルピロール-3-イル基、2-メチルピロール-4-イル基、2-メチルピロール-5-イル基、3-メチルピロール-1-イル基、3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピロール-4-イル基、3-メチルピロール-5-イル基、2-*tert*-ブチルピロール-4-イル基、3-(2-フェニルプロピル)ピロール-1-イル基、2-メチル-1-インドリル基、4-メチル-1-インドリル基、2-メチル-3-インドリル基、4-メチル-3-インドリル基、2-*tert*-ブチル-1-インドリル基、4-*tert*-ブチル-1-インドリル基、2-*tert*-ブチル-3-インドリル基、4-*tert*-ブチル-3-インドリル基等が挙げられる。

10

20

30

40

50

【0019】

Rの置換又は無置換のアルコキシカルボニル基は $-COOZ_1$ と表され、 Z_1 の例としてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、*s*-ブチル基、イソブチル基、*t*-ブチル基、*n*-ペンチル基、*n*-ヘキシル基、*n*-ヘプチル基、*n*-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブチル基、1，2-ジヒドロキシエチル基、1，3-ジヒドロキシイソプロピル基、2，3-ジヒドロキシ-*t*-ブチル基、1，2，3-トリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基、1，2-ジクロロエチル基、1，3-ジクロロイソプロピル基、2，3-ジクロロ-*tert*-ブチル基、1，2，3-トリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1-ブロモエチル基、2-ブロモエチル基、2-ブロモイソブチル基、1，2-ジブロモエチル基、1，3-ジブロモイソプロピル基、2，3-ジブromo-*tert*-ブチル基、1，2，3-トリブromoプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソブチル基、1，2-ジヨードエチル基、1，3-ジヨードイソプロピル基、2，3-ジヨード-*tert*-ブチル基、1，2，3-トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1，2-ジアミノエチル基、1，3-ジアミノイソプロピル基、2，3-ジアミノ-*tert*-ブチル基、1，2，3-トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソブチル基、1，2-ジシアノエチル基、1，3-ジシアノイソプロピル基、2，3-ジシアノ-*tert*-ブチル基、1，2，3-トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブチル基、1，2-ジニトロエチル基、1，3-ジニトロイソプロピル基、2，3-ジニトロ-*tert*-ブチル基、1，2，3-トリニトロプロピル基等が挙げられる。

【0020】

一般式(2)において、*a*及び*b*は、それぞれ0～4の整数であり、0～2であると好ましい。

一般式(2)において、*L*は、単結合、 $-(CR'R'')$ 。 $-(SiR'R'')$ 。 $-O-$ 、 $-CO-$ 又は $-NR'-$ を示す。

R' 及び R'' は、それぞれ独立に、水素原子、置換もしくは無置換の核炭素数6～50の芳香族基、置換もしくは無置換の核原子数5～50の芳香族複素環基、又は置換もしくは無置換の炭素数1～50のアルキル基であり、これらの具体例としては、前記Rの説明

で挙げたものと同じものが挙げられる。

e は、1～10の整数であり、R' 及びR'' は、同一でも異なってもよい。

【0021】

一般式(1)において、Xは、置換もしくは無置換の核炭素数6～50の芳香族基、置換もしくは無置換の核炭素数12～20の縮合芳香族環基、又は置換もしくは無置換の核原子数5～50の芳香族複素環基であり、これらの基を複数組み合わせる基であってもよい。ただし、Xが、アントラセンディール基、ポリアントラセンディール基であることは

ない。
Xの置換もしくは無置換の核炭素数6～50の芳香族基及び核原子数5～50の芳香族複素環基の具体例としては、前記Rの説明で挙げたものと同じものが挙げられる。

10

Xの置換もしくは無置換の核炭素数12～20の縮合芳香族環基としては、フェナントレン、フルオランテン、ピレン、ペリレン、コロネン、クリセン、ピセン、フルオレン、ターフェニル、ビフェニル、N-アルキルもしくはアリールカルバゾール、トリフェニレン、ルビセン等を2価としたものが挙げられる。


【0022】

一般式(1)において、Yは、ビニル結合を有してもよい置換もしくは無置換の核炭素数6～50の芳香族基を示し、一般式(2)で表されるスピロ結合含有基を含んでもよい。

Yのビニル結合を有してもよい置換もしくは無置換の核炭素数6～50の芳香族基としては、前記Rの説明で挙げたものと同じもの及びそれらに置換もしくは無置換のビニル基が結合したものが挙げられる。例えば、以下に示すものが挙げられる。

20

【化8】

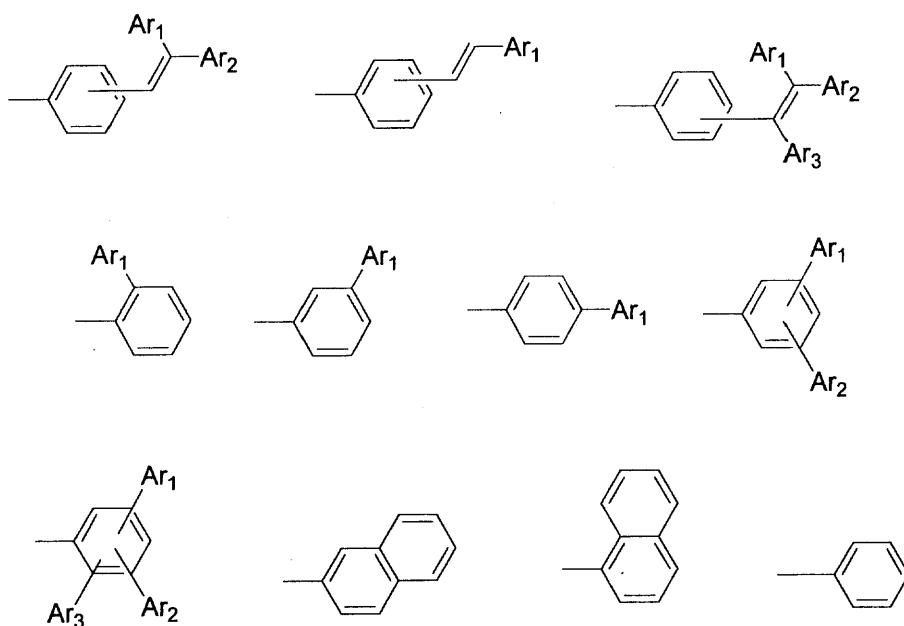

30


Ar₁ ～ Ar₃ は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換の核炭素数6～50の芳香族基であり、具体例としては、前記Rの説明で挙げたものと同じものが挙げられる。Ar₁ ～ Ar₃ は、同一でも異なってもよい。

40

【0023】

これらのうち、Yは、下記一般式(26)で表される基であると好ましい。

【化9】

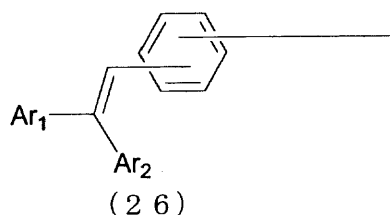

また、Yは、一般式(2)(好ましくは一般式(4)～(7))で表されるスピロ結合含有基から選ばれてもよい。ただし、Yが一般式(7)で表される基である場合、一般式(1)のXがピレニレン骨格、クリセニレン骨格及びフェナンスリレン骨格から選ばれる骨格を有する基である場合はない。 10

【0024】


一般式(1)において、nは1～4の整数であり、1～2であると好ましい。mは0～2の整数であり、0～1であると好ましい。

ただし、一般式(1)において、Spがスピロビフルオレニル基の場合、Xがピレニレン骨格、クリセニレン骨格及びフェナンスリレン骨格から選ばれる骨格を有する基である場合はない。

【0025】

一般式(1)において、一般式(2)で表されるSpは、下記一般式(3)で表されるスピロ結合含有基であると好ましい。 20

【化10】

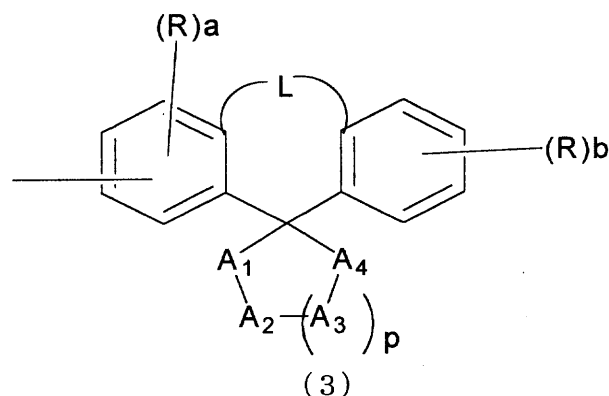

一般式(3)において、R、L、a及びbは前記と同じである。

一般式(3)において、A1～A4は、それぞれ独立に、-CR'R''-、-SiR'R''-、-O-、-NR'-又は-CO-を示す。

R'及びR''は、それぞれ独立に、前記と同じであり、R'及びR''は、同一でも異なってもよく、互いに結合して環構造を形成してもよい。

一般式(3)において、pは1～10の整数である。 40

【0026】

前記一般式(3)において、A1～A4のうち少なくとも2つの隣接するものが、それぞれ-CR'R''-(R'及びR''は、それぞれ前記と同じ。)で示され、かつ隣接するR'同士、R''同士もしくはR'とR''とが飽和結合又は不飽和結合し、炭素数4～50の環構造を形成していると好ましい。


炭素数4～50の環構造としては、シクロブタン、シクロペンタン、シクロヘキサン、アダマンタン、ノルボルナン等の炭素数4～12のシクロアルカン、シクロブテン、シクロペンテン、シクロヘキセン、シクロヘプテン、シクロオクテン等の炭素数4～12のシクロアルケン、シクロヘキサジエン、シクロヘプタジエン、シクロオクタジエン等の炭素数6～12のシクロアルカジエン、ベンゼン、ナフタレン、フェナントレン、アントラセン 50

、ピレン、クリセン、アセナフチレン等の炭素数 6 ～ 50 の芳香族環が挙げられる。

【0027】

また、一般式 (1) において、一般式 (2) で表される Sp は、下記一般式 (4) ～ (7) のいずれかで表される基であると好ましい。

【化11】

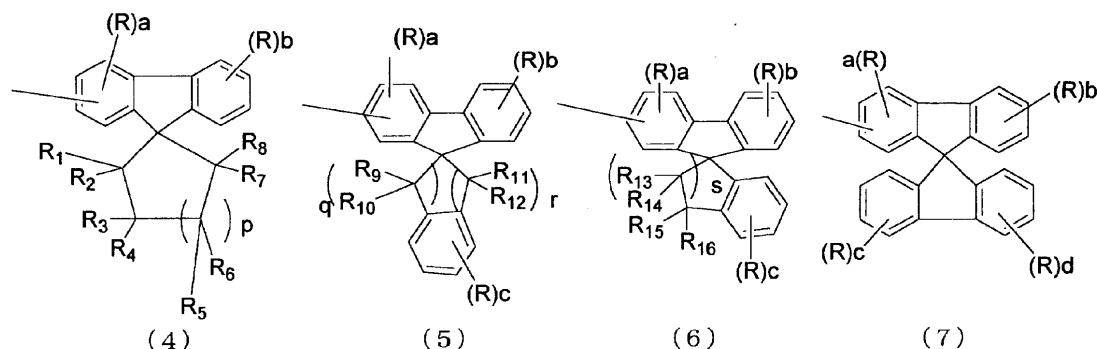

10

【0028】

一般式 (4) ～ (7) において、R は前記と同じである。

一般式 (4) ～ (7) において、R₁ ～ R₁₆ は、それぞれ独立に、水素原子、置換もしくは無置換の核炭素数 6 ～ 50 の芳香族基、置換もしくは無置換の核原子数 5 ～ 50 の芳香族複素環基、置換もしくは無置換の炭素数 1 ～ 50 のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数 1 ～ 50 のアルコキシ基、置換もしくは無置換の炭素数 7 ～ 50 のアラルキル基、置換もしくは無置換の核原子数 5 ～ 50 のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の核原子数 5 ～ 50 のアリールチオ基、置換もしくは無置換の炭素数 2 ～ 50 のアルコシカルボニル基、カルボキシル基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、又はヒドロキシル基である。R₁ ～ R₁₆ は、互いに結合して環構造を形成していてもよい。

20

また、芳香族基、芳香族複素環基、アルキル基、アルコキシ基、アラルキル基、アリールオキシ基、アリールチオ基及びアルコシカルボニル基の具体例としては、前記 R の説明で挙げたものと同じものが挙げられる。

一般式 (4) ～ (7) において、a、b、c 及び d は、それぞれ 0 ～ 4 の整数であり、0 ～ 2 であると好ましい。


30

一般式 (4) ～ (7) において、p、q、r 及び s は、それぞれ 1 ～ 10 の整数であり、1 ～ 5 であると好ましい。

【0029】

一般式 (1) において、X は、下記一般式 (8) ～ (25) のいずれかで表される基であると好ましい。

【化12】

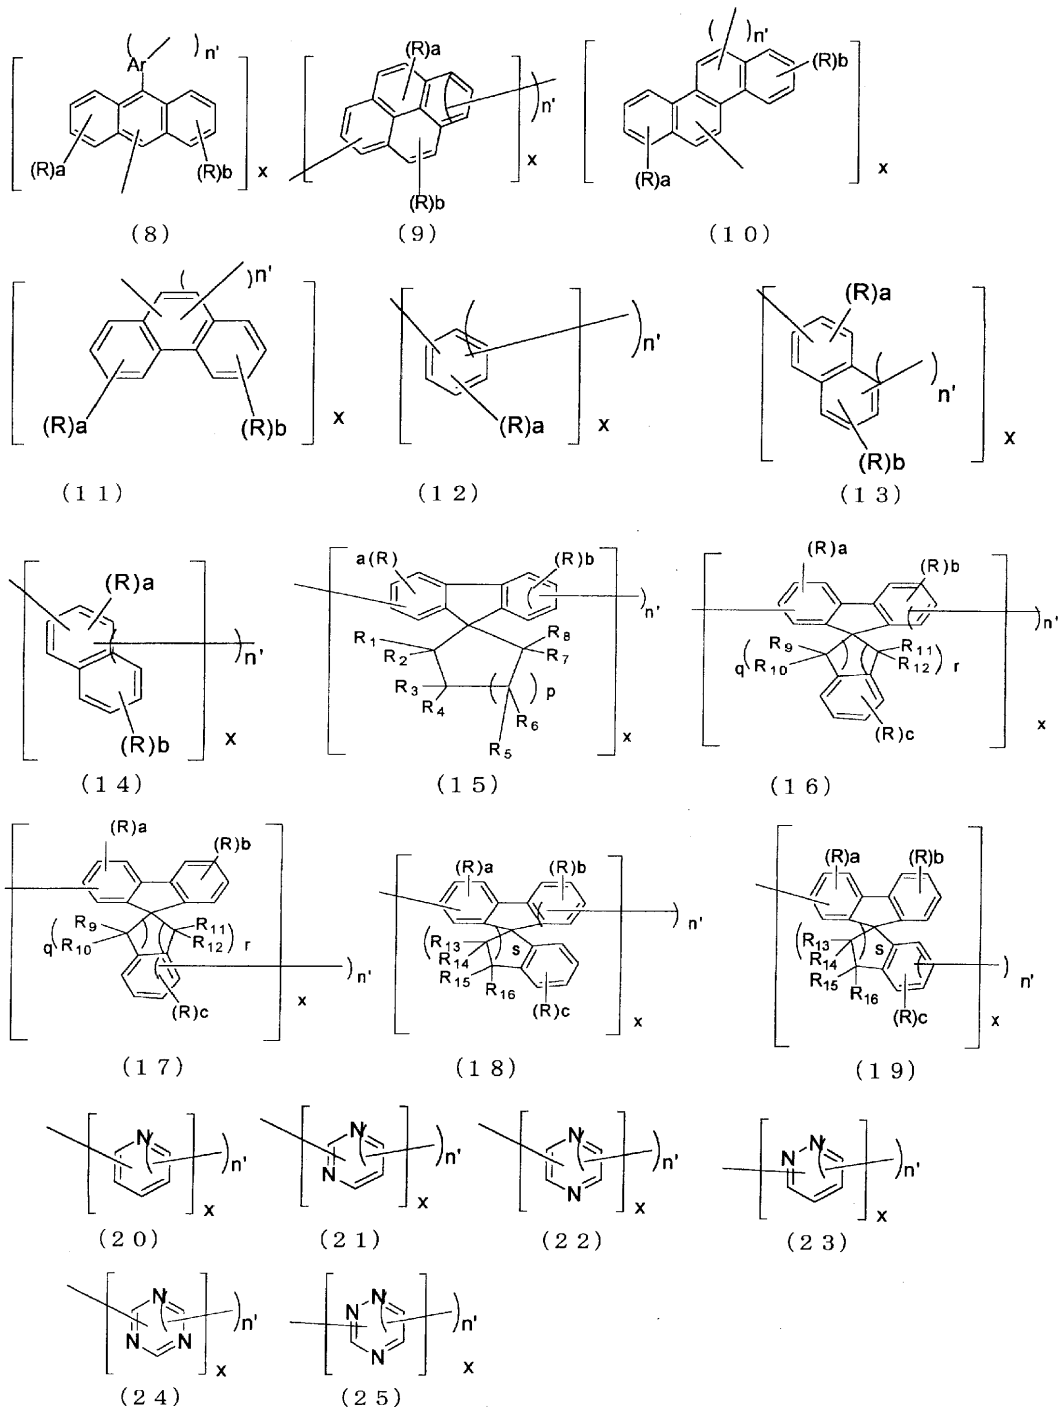

20

30

40

50

【0030】

一般式(8)～(25)において、R、R₁～R₁₆、a～d及びp～sは、前記と同じである。

一般式(8)～(25)において、Arは、置換もしくは無置換の核炭素数6～50の芳香族基、又は置換もしくは無置換の核原子数5～50の芳香族複素環基であり、これらの基を複数組み合わせる基であってもよい。ただし、Arが、アントラセンディール基、ポリアントラセンディール基であることはない。また、芳香族基及び芳香族複素環基の具体例としては、前記Rの説明で挙げたものと同じものが挙げられる。

一般式(8)～(25)において、n'は0～5の整数であり、0～2であると好ましい。

一般式(8)～(25)において、xは1～20の整数であり、1～10であると好ましい。

ただし、一般式(1)において、Spが一般式(7)で表されるスピロ結合含有基である場合、Xが一般式(9)～(11)のいずれかで表される基である場合はない。

【0031】


また、Xは、一般式(8)～(25)のいずれかで表される基を組み合わせた基であってもよい。ここで組み合わせるといえるのは、選択された2つ以上の単位を単結合で結ぶということである。その例としては、(9)－(12)、(10)－(12)、(11)－(12)、(12)－(13)、(12)－(14)、(12)－(15)、(12)－(16)、(12)－(17)、(12)－(18)、(12)－(19)、(12)－(20)、(12)－(21)、(12)－(22)、(12)－(23)、(12)－(24)、(12)－(25)、(9)－(12)－(9)、(10)－(12)－(10)、(11)－(12)－(11)、(13)－(12)－(13)、(14)－(12)－(14)、(15)－(12)－(15)、(16)－(12)－(16)、(17)－(12)－(17)、(18)－(12)－(18)、(19)－(12)－(19)、(20)－(12)－(20)、(21)－(12)－(21)、(22)－(12)－(22)、(23)－(12)－(23)、(24)－(12)－(24)、(25)－(12)－(25)、(8)－(15)、(9)－(15)、(10)－(15)、(11)－(15)、(13)－(15)、(14)－(15)、(16)－(15)、(17)－(15)、(18)－(15)、(19)－(15)、(8)－(15)－(8)、(9)－(15)－(9)、(10)－(15)－(10)、(11)－(15)－(11)、(13)－(15)－(13)、(14)－(15)－(14)、(16)－(15)－(16)、(17)－(15)－(17)、(18)－(15)－(18)、(19)－(15)－(19)、(8)－(16)、(9)－(16)、(10)－(16)、(11)－(16)、(13)－(16)、(14)－(16)、(17)－(16)、(18)－(16)、(19)－(16)、(8)－(16)－(8)、(9)－(16)－(9)、(10)－(16)－(10)、(11)－(16)－(11)、(13)－(16)－(13)、(14)－(16)－(14)、(17)－(16)－(17)、(18)－(16)－(18)、(19)－(16)－(19)等が挙げられるが、これらの組み合わせに限定されない。

【0032】


本発明の一般式(1)で表されるスピロ結合含有化合物の具体例を以下に示すが、これら例示化合物に限定されるものではない。

なお、環構造中に記載された数字は、その環構造を構成する員数を示している。


【化13】

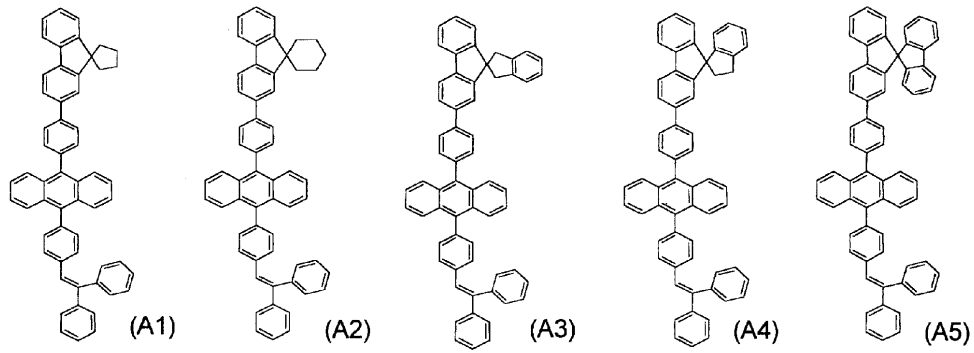

10

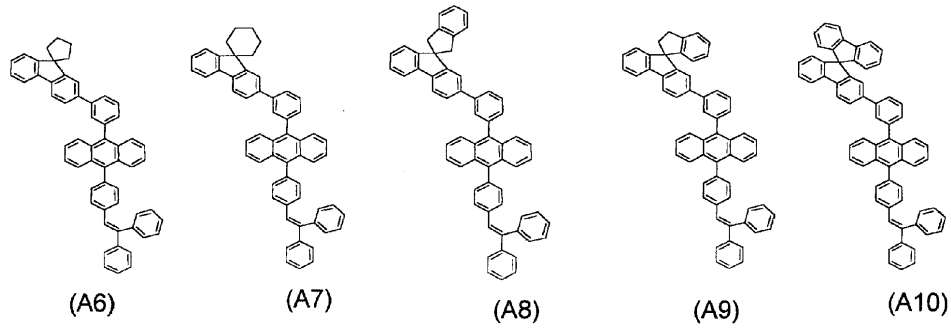


20

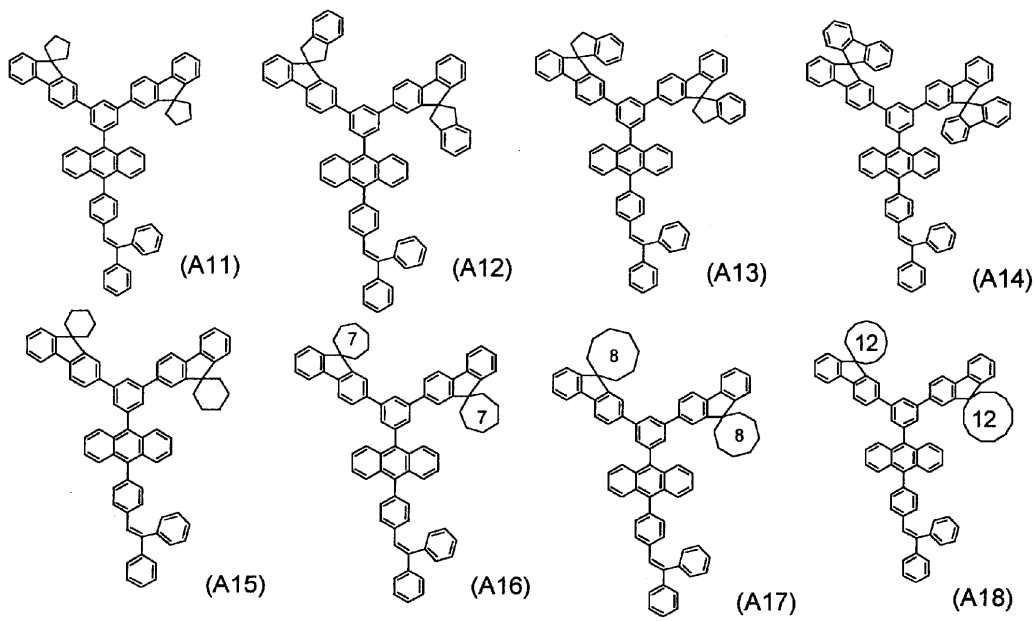


30

【 0 0 3 3 】


【 化 1 4 】

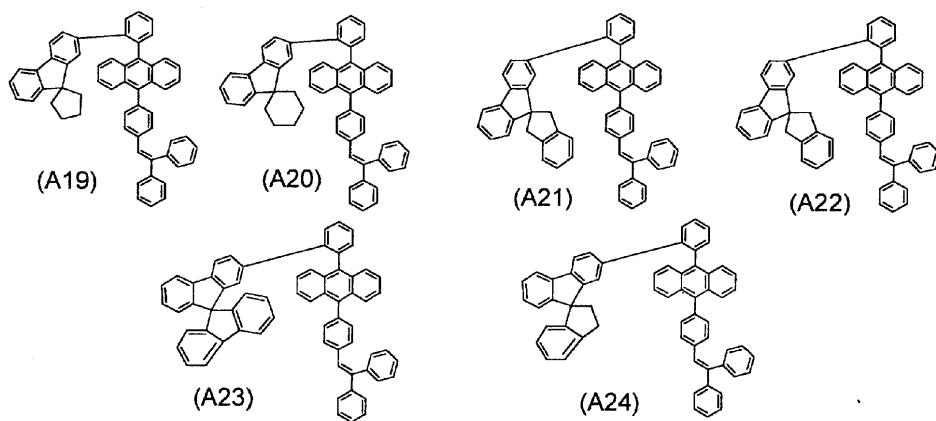


10

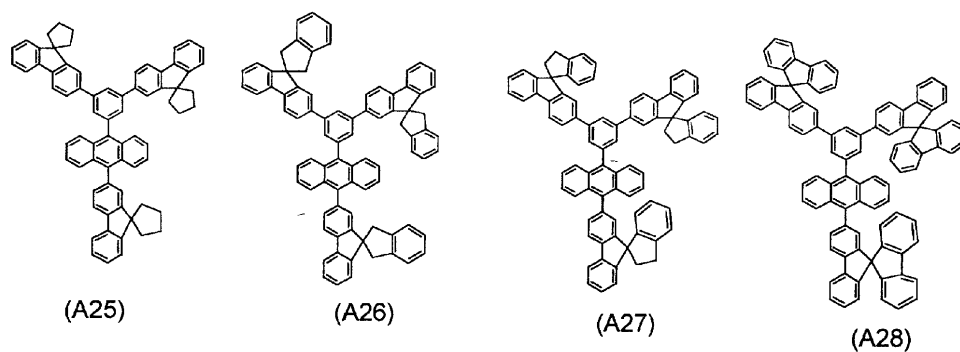

20

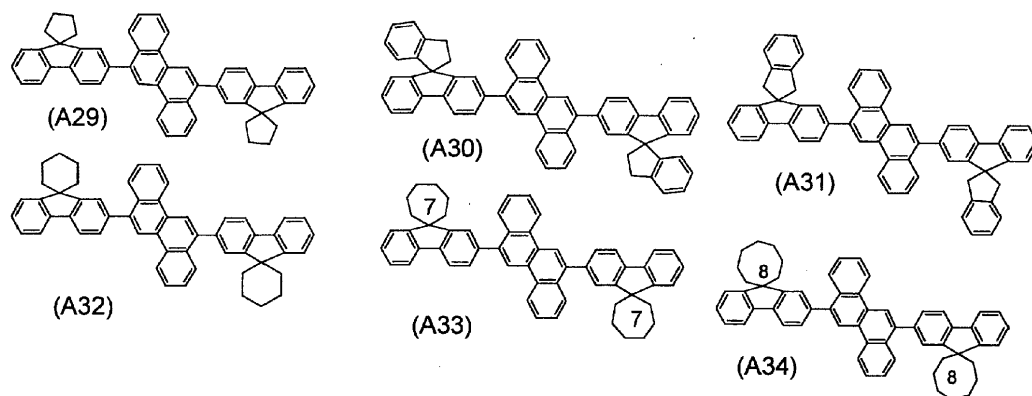






30

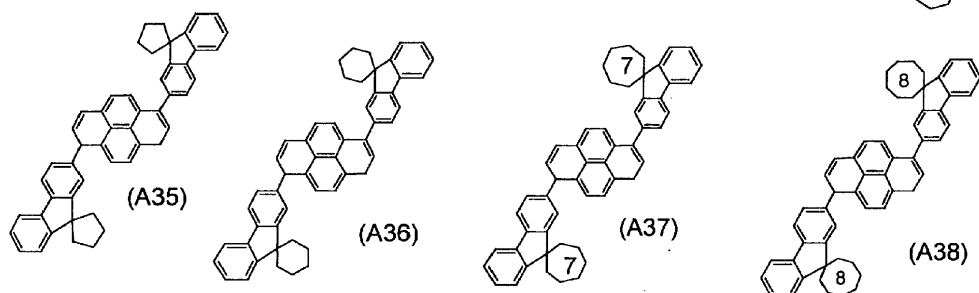

40

【 0 0 3 4 】

【 化 1 5 】

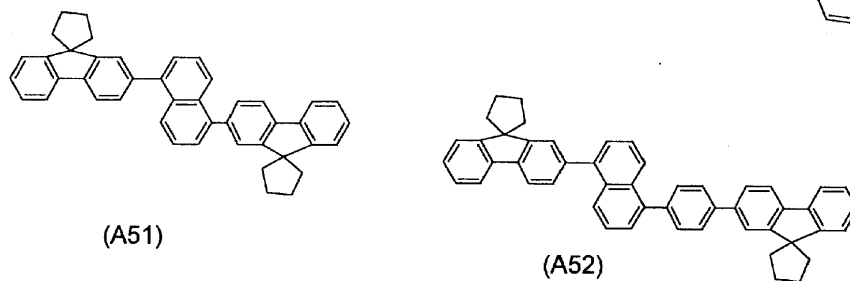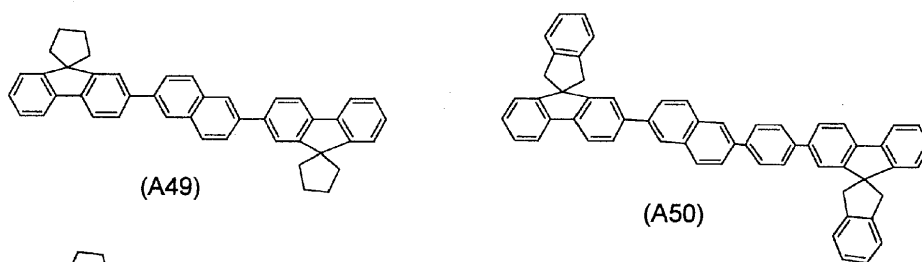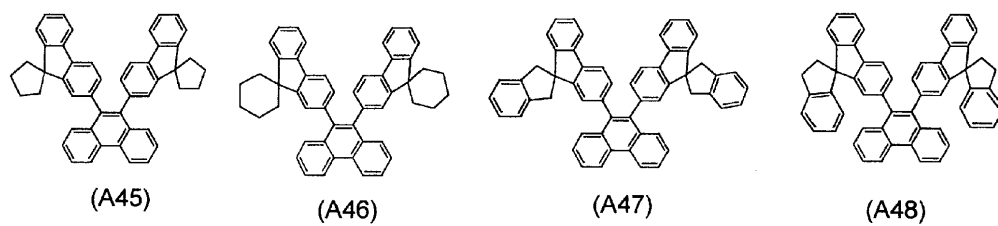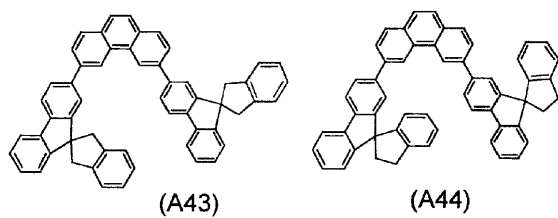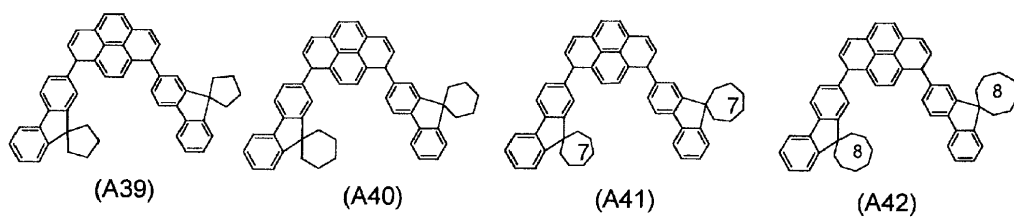


10

20

30

【 0 0 3 5 】

【 化 1 6 】

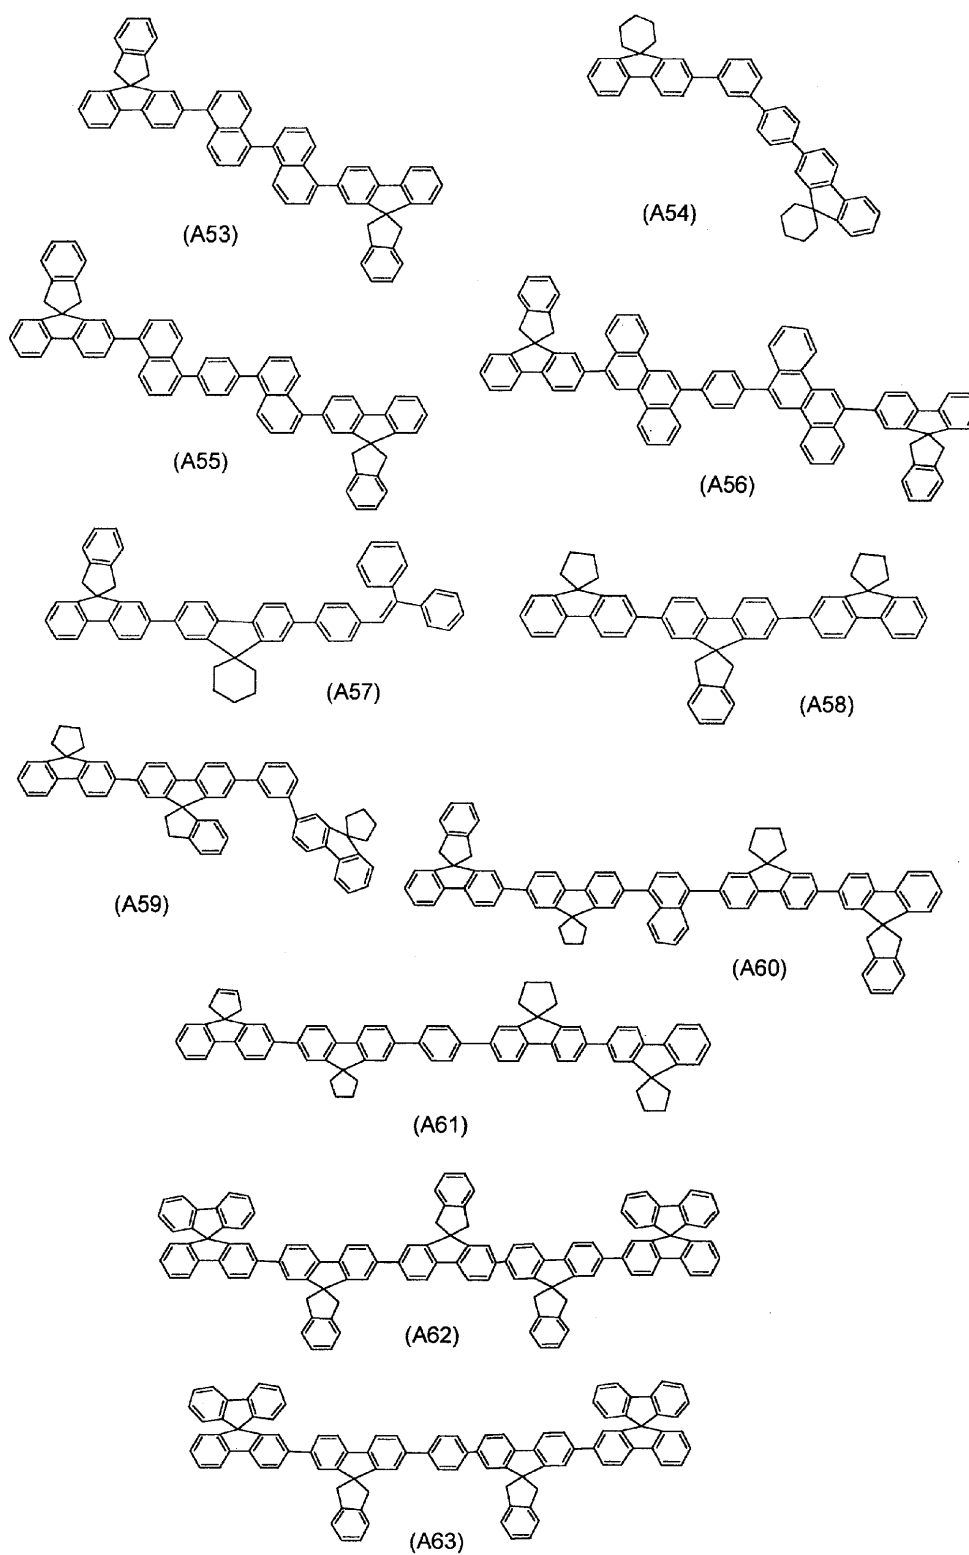

10











20

30

40


【 0 0 3 6 】

【 化 1 7 】

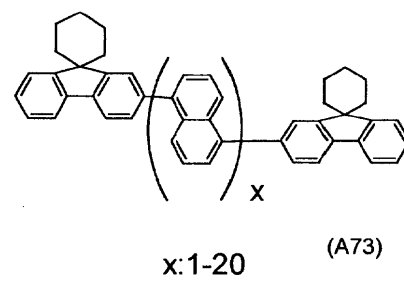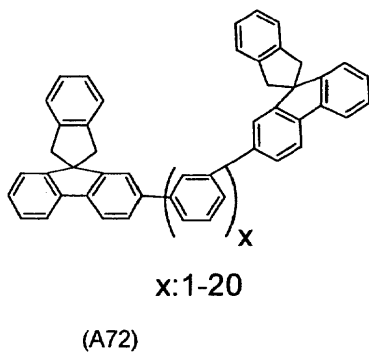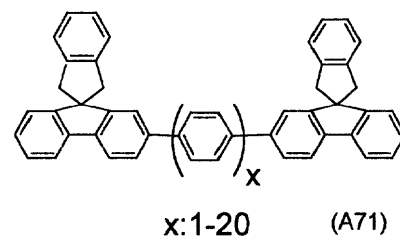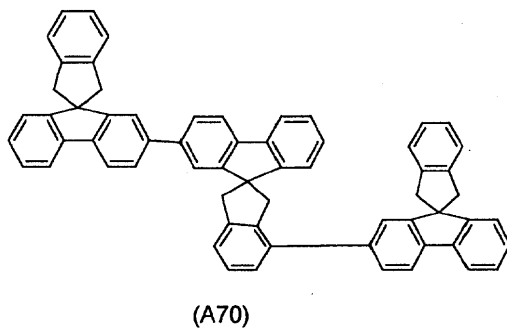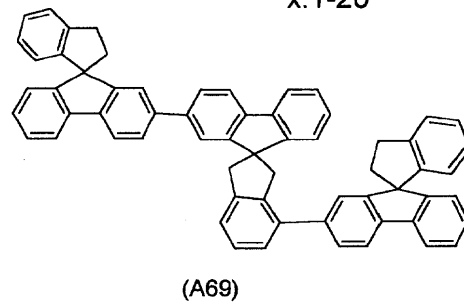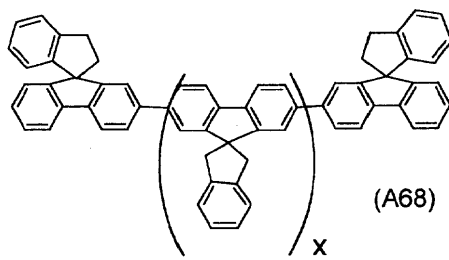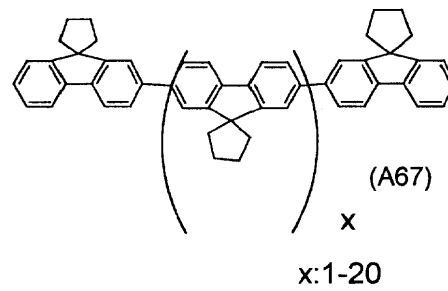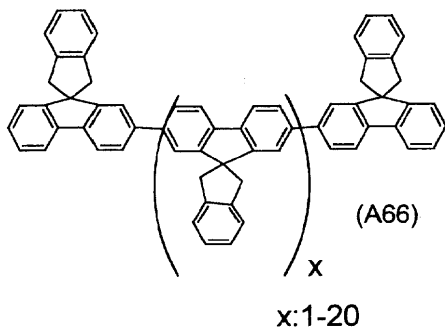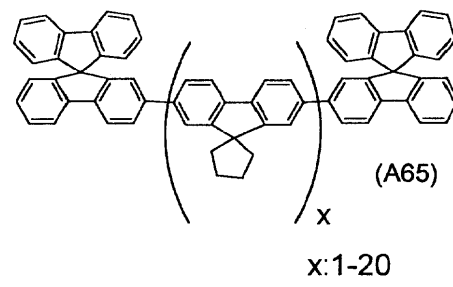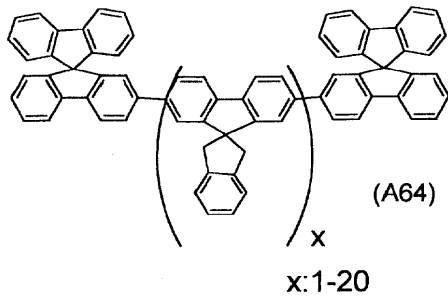


【 0 0 3 7 】


【 化 1 8 】




(A74)




(A75)




(A76)




(A77)




(A78)

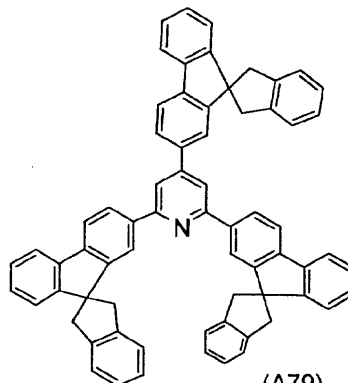


(A79)




(A80)




(A81)

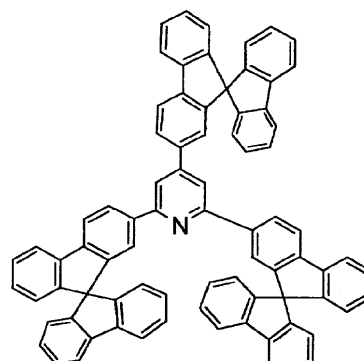


(A82)



(A83)



(A84)



(A85)

10


20

30


40

【 0 0 3 8 】


【 化 1 9 】




(A86)




(A87)




(A88)




(A89)




(A90)




(A91)




(A92)




(A93)




(A94)



(A95)



(A96)

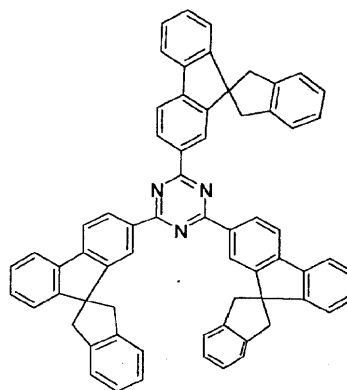

(A97)

10





20

30

40

【 0 0 3 9 】

【 化 2 0 】

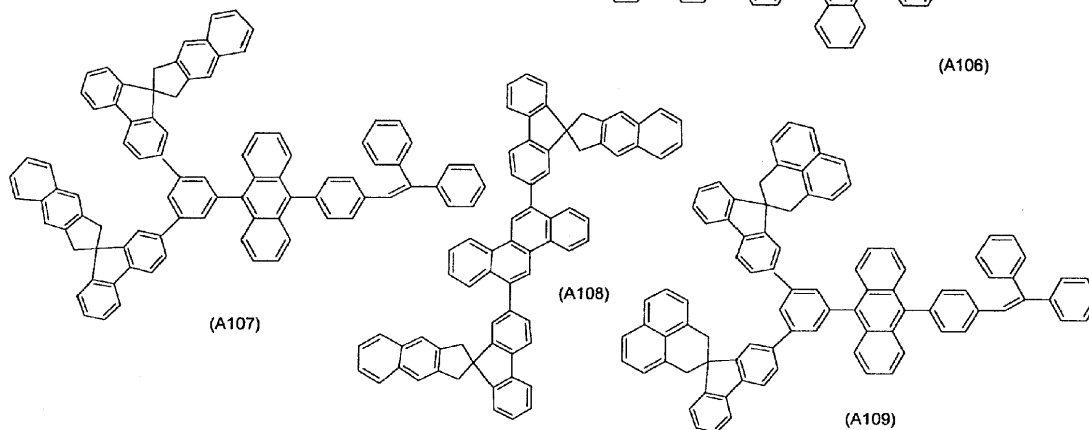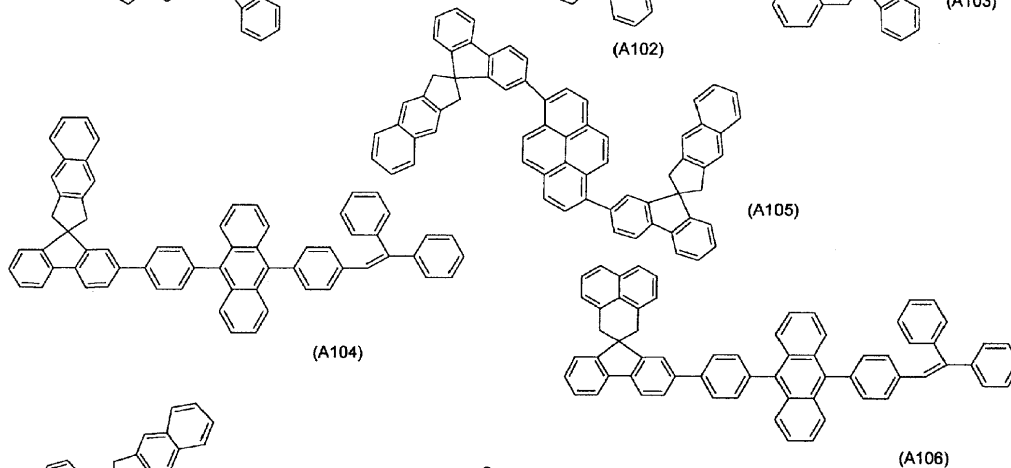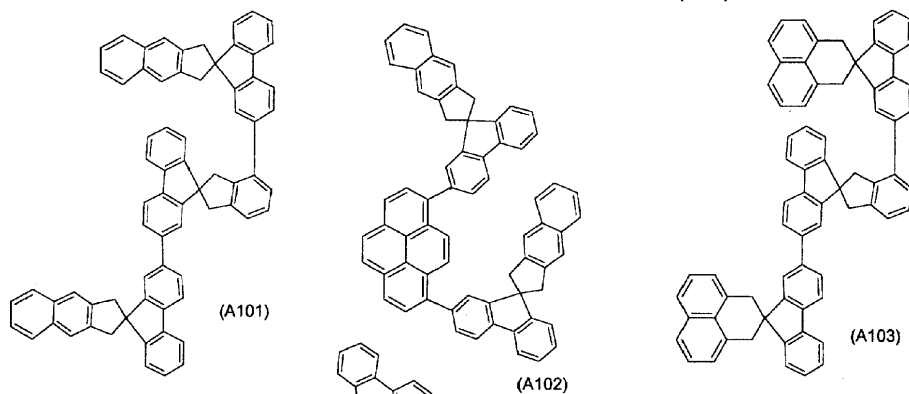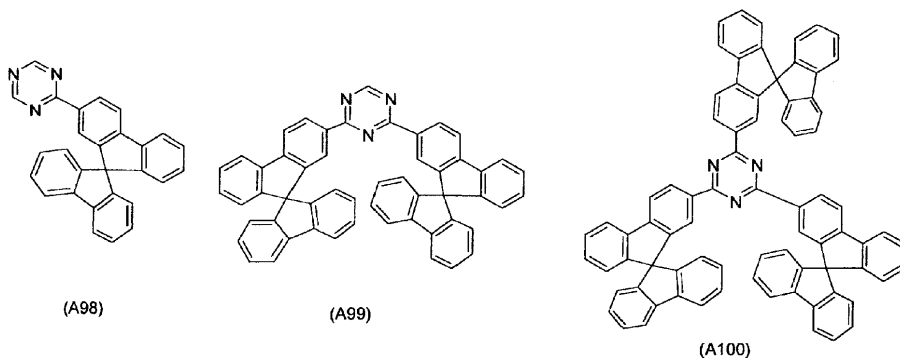

【0040】

以下、本発明の有機EL素子の素子構成について説明する。

本発明の有機EL素子は、少なくとも発光層を含む一層以上の有機薄膜層を陽極と陰極とで構成された一対の電極で挟持してなる有機EL素子において、前記有機薄膜層の少なくとも一層が、前記スピロ結合含有化合物を含む。

本発明の有機EL素子の代表的な素子構成としては、

- (1) 陽極／発光層／陰極
- (2) 陽極／正孔注入層／発光層／陰極
- (3) 陽極／発光層／電子注入層／陰極

- (4) 陽極／正孔注入層／発光層／電子注入層／陰極
- (5) 陽極／有機半導体層／発光層／陰極
- (6) 陽極／有機半導体層／電子障壁層／発光層／陰極
- (7) 陽極／有機半導体層／発光層／付着改善層／陰極
- (8) 陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子注入層／陰極
- (9) 陽極／絶縁層／発光層／絶縁層／陰極
- (10) 陽極／無機半導体層／絶縁層／発光層／絶縁層／陰極
- (11) 陽極／有機半導体層／絶縁層／発光層／絶縁層／陰極
- (12) 陽極／絶縁層／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／絶縁層／陰極
- (13) 陽極／絶縁層／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子注入層／陰極


10

などの構造を挙げることができるが、これらに限定されるものではない。

【0041】

本発明のスピロ結合含有化合物は、上記のどの層に用いられてもよいが、発光層に用いられることが好ましい。本発明のスピロ結合含有化合物を発光層に用いる場合は、通常、有機EL素子に用いられている各種の有機材料と混合し、使用することができ、特に好ましくは、ドーパントとして以下の一般式(27)で表わされるスチリル基含有アミン化合物や、一般式(28)で表わされるアリールアミン化合物を用いることができる。

【化21】



(27)

20


【0042】

[一般式(27)中、 Ar^2 は、フェニル、ビフェニル、ターフェニル、スチルベン、ジスチリルアリールから選ばれる基であり、 Ar^3 および Ar^4 は、それぞれ水素原子又は核炭素数が6～20の芳香族基であり、 $\text{Ar}^2 \sim \text{Ar}^4$ は置換されいてもよい。 p' は、1～4の整数である。さらに好ましくは Ar^3 又は Ar^4 はスチリル基が置換されている。]

30

ここで、核炭素数が6～20の芳香族基としては、フェニル基、ナフチル基、アントラニル基、フェナンスリル基、ターフェニル基等が好ましい。

【化22】



(28)

40

【0043】

[一般式(28)中、 $\text{Ar}^5 \sim \text{Ar}^7$ は、置換されいてもよい核炭素数5～40のアリール基である。 q' は、1～4の整数である。]

ここで、核原子数が5～40のアリール基としては、フェニル、ナフチル、アントラニル、フェナンスリル、ピレニル、コロニル、ビフェニル、ターフェニル、ピローリル、フランニル、チオフェニル、ベンゾチオフェニル、オキサジアゾリル、ジフェニルアントラニル、インドリル、カルバゾリル、ピリジル、ベンゾキノリル、フルオランテニル、アセナフトフルオランテニル、スチルベン等が好ましい。なお、核原子数が5～40のアリール基は、さらに置換基により置換されいてもよく、好ましい置換基としては、炭素数1～6

50

のアルキル基（エチル基、メチル基、i-プロピル基、n-プロピル基、s-ブチル基、t-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等）、炭素数1～6のアルコキシ基（エトキシ基、メトキシ基、i-プロポキシ基、n-プロポキシ基、s-ブトキシ基、t-ブトキシ基、ペントキシ基、ヘキシルオキシ基、シクロペントキシ基、シクロヘキシルオキシ基等）、核原子数5～40のアリール基、核原子数5～40のアリール基で置換されたアミノ基、核原子数5～40のアリール基を有するエステル基、炭素数1～6のアルキル基を有するエステル基、シアノ基、ニトロ基、ハロゲン原子（塩素、臭素、ヨウ素等）が挙げられる。

【0044】

本発明の有機EL素子は透光性の基板上に作製する。ここでいう透光性基板は有機EL素子を支持する基板であり、400～700nmの可視領域の光の透過率が50%以上で、平滑な基板が好ましい。

具体的には、ガラス板、ポリマー板等が挙げられる。ガラス板としては、特にソーダ石灰ガラス、バリウム・ストロンチウム含有ガラス、鉛ガラス、アルミノケイ酸ガラス、ホウケイ酸ガラス、バリウムホウケイ酸ガラス、石英等が挙げられる。またポリマー板としては、ポリカーボネート、アクリル、ポリエチレンテレフタレート、ポリエーテルサルファイド、ポリサルフォン等を挙げることができる。

【0045】

本発明の有機EL素子の陽極は、正孔を正孔輸送層または発光層に注入する役割を担うものであり、4.5eV以上の仕事関数を有することが効果的である。本発明に用いられる陽極材料の具体例としては、酸化インジウム錫合金（ITO）、酸化錫（NESEA）、金、銀、白金、銅等が適用できる。また陰極としては、電子輸送層または発光層に電子を注入する目的で、仕事関数の小さい材料が好ましい。

陽極は、これらの電極物質を蒸着法やスパッタリング法等の方法で薄膜を形成させることにより作製することができる。

このように発光層からの発光を陽極から取り出す場合、陽極の発光に対する透過率が10%より大きくすることが好ましい。また陽極のシート抵抗は、数百 $\Omega/\square$ 以下が好ましい。陽極の膜厚は材料にもよるが、通常10nm～1 μ m、好ましくは10～200nmの範囲で選択される。

【0046】

本発明の有機EL素子の発光層は以下の機能を併せ持つものである。すなわち、

▲1▼注入機能；電界印加時に陽極または正孔注入層より正孔を注入することができ、陰極または電子注入層より電子を注入することができる機能

▲2▼輸送機能；注入した電荷（電子と正孔）を電界の力で移動させる機能

▲3▼発光機能；電子と正孔の再結合の場を提供し、これを発光につなげる機能

がある。ただし、正孔の注入されやすさと電子の注入されやすさに違いがあってもよく、また正孔と電子の移動度で表される輸送能に大小があってもよいが、どちらか一方の電荷を移動することが好ましい。

この発光層を形成する方法としては、例えば、蒸着法、スピンコート法、LB法等の公知の方法を適用することができる。

本発明においては、本発明の目的が損なわれない範囲で、所望により発光層に本発明のスピロ原子含有化合物からなる発光材料以外の他の公知の発光材料を含有させても良く、また本発明の化合物からなる発光材料を含む発光層に、他の公知の発光材料を含む発光層を積層しても良い。

【0047】

本発明の有機EL素子において、前記正孔注入、輸送層は発光層への正孔注入を助け、発光領域まで輸送する層であって、正孔移動度が大きく、イオン化エネルギーが通常5.5eV以下と小さい。このような正孔注入、輸送層としてはより低い電界強度で正孔を発光層に輸送する材料が好ましく、さらに正孔の移動度が、例えば $10^4 \sim 10^6 \text{ V/cm}$ の電界印加時に、少なくとも $10^{-4} \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{秒}$ であれば好ましい。

本発明の化合物を正孔輸送帯域に用いる場合、本発明の化合物単独で正孔注入、輸送層を形成しても良いし、他の材料と混合して用いても良い。

【0048】

本発明の化合物と混合して正孔注入、輸送層を形成する材料としては、前記の好ましい性質を有するものであれば特に制限はなく、従来、光導伝材料において正孔の電荷輸送材料として慣用されているものや、EL素子の正孔注入層に使用される公知のものの中から任意のものを選択して用いることができる。例えば、芳香族第三級アミン、ヒドラゾン誘導体、カルバゾール誘導体、トリアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、さらにはポリビニルカルバゾール、ポリエチレンジオキシチオフエン・ポリスルホン酸（PEDOT・PSS）などが挙げられる。さらに、具体例としては、トリアゾール誘導体（米国特許3, 112, 197号明細書等参照）、オキサジアゾール誘導体（米国特許3, 189, 447号明細書等参照）、イミダゾール誘導体（特公昭37-16096号公報等参照）、ポリアリールアルカン誘導体（米国特許3, 615, 402号明細書、同第3, 820, 989号明細書、同第3, 542, 544号明細書、特公昭45-555号公報、同51-10983号公報、特開昭51-93224号公報、同55-17105号公報、同56-4148号公報、同55-108667号公報、同55-156953号公報、同56-36656号公報等参照）、ピラゾリン誘導体およびピラズロン誘導体（米国特許第3, 180, 729号明細書、同第4, 278, 746号明細書、特開昭55-88064号公報、同55-88065号公報、同49-105537号公報、同55-51086号公報、同56-80051号公報、同56-88141号公報、同57-45545号公報、同54-112637号公報、同55-74546号公報等参照）、フェニレンジアミン誘導体（米国特許第3, 615, 404号明細書、特公昭51-10105号公報、同46-3712号公報、同47-25336号公報、特開昭54-53435号公報、同54-110536号公報、同54-119925号公報等参照）、アリールアミン誘導体（米国特許第3, 567, 450号明細書、同第3, 180, 703号明細書、同第3, 240, 597号明細書、同第3, 658, 520号明細書、同第4, 232, 103号明細書、同第4, 175, 961号明細書、同第4, 012, 376号明細書、特公昭49-35702号公報、同39-27577号公報、特開昭55-144250号公報、同56-119132号公報、同56-22437号公報、西独特許第1, 110, 518号明細書等参照）、アミノ置換カルコン誘導体（米国特許第3, 526, 501号明細書等参照）、オキサゾール誘導体（米国特許第3, 257, 203号明細書等）に開示のもの）、スチリルアントラセン誘導体（特開昭56-46234号公報等参照）、フルオレノン誘導体（特開昭54-110837号公報等参照）、ヒドラゾン誘導体（米国特許第3, 717, 462号明細書、特開昭54-59143号公報、同55-52063号公報、同55-52064号公報、同55-46760号公報、同55-85495号公報、同57-11350号公報、同57-148749号公報、特開平2-311591号公報等参照）、スチルベン誘導体（特開昭61-210363号公報、同第61-228451号公報、同61-14642号公報、同61-72255号公報、同62-47646号公報、同62-36674号公報、同62-10652号公報、同62-30255号公報、同60-93455号公報、同60-94462号公報、同60-174749号公報、同60-175052号公報等参照）、シラザン誘導体（米国特許第4, 950, 950号明細書）、ポリシラン系（特開平2-204996号公報）、アニリン系共重合体（特開平2-282263号公報）、特開平1-211399号公報に開示されている導電性高分子オリゴマー（特にチオフエンオリゴマー）等を挙げることもできる。

【0049】

正孔注入層の材料としては上記のものを使用することができるが、ポルフィリン化合物、芳香族第三級アミン化合物およびスチリルアミン化合物（米国特許第4, 127, 412号明細書、特開昭53-27033号公報、同54-58445号公報、同54-149634号公報、同54-64299号公報、同55-79450号公報、同55-144

10

20

30

40

50

250号公報、同56-119132号公報、同61-295558号公報、同61-98353号公報、同63-295695号公報等参照)、特に芳香族第三級アミン化合物を用いることが好ましい。

また、米国特許第5,061,569号に記載されている2個の縮合芳香族環を分子内に有する、例えば4,4'-ビス(N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ)ビフェニル(以下NPDと略記する)、また特開平4-308688号公報に記載されているトリフェニルアミンユニットが3つスターバースト型に連結された4,4',4''-トリス(N-(3-メチルフェニル)-N-フェニルアミノ)トリフェニルアミン(以下MTDAと略記する)等を挙げることができる。

また、発光層の材料として示した前述の芳香族ジメチリディン系化合物の他、p型Si、p型SiC等の無機化合物も正孔注入層の材料として使用することができる。

正孔注入、輸送層は上述した化合物を、例えば真空蒸着法、スピコート法、キャスト法、LB法等の公知の方法により薄膜化することにより形成することができる。正孔注入、輸送層としての膜厚は特に制限はないが、通常は5nm~5μmである。この正孔注入、輸送層は正孔輸送帯域に本発明の化合物を含有していると好ましく、上述した材料の一種または二種以上からなる一層で構成されてもよいし、または前記正孔注入、輸送層とは別種の化合物からなる正孔注入、輸送層を積層したものであってもよい。

【0050】

本発明の有機EL素子において、有機半導体層は発光層への正孔注入または電子注入を助ける層であって、 10^{-10} S/cm以上の導電率を有するものが好適である。このような有機半導体層の材料としては、含チオフェンオリゴマーや特開平8-193191号公報に開示してある含アリールアミンオリゴマー等の導電性オリゴマー、含アリールアミンデンドリマー等の導電性デンドリマー等を用いることができる。

【0051】


本発明の有機EL素子において、電子注入層は発光層への電子の注入を助ける層であって、電子移動度が大きく、また付着改善層は、この電子注入層の中で特に陰極との付着が良い材料からなる層である。電子注入層に用いられる材料としては、8-ヒドロキシキノリン、その誘導体の金属錯体やオキサジアゾール誘導体が好適である。

この8-ヒドロキシキノリンまたはその誘導体の金属錯体の具体例としては、オキシシ(一般に8-キノリノール又は8-ヒドロキシキノリン)のキレートを含む金属キレートオキシノイド化合物が挙げられる。例えば、トリス(8-キノリノール)アルミニウム(Alq)を電子注入層として用いることができる。

また、オキサジアゾール誘導体としては、以下の一般式で表される電子伝達化合物が挙げられる。

【0052】

【化23】

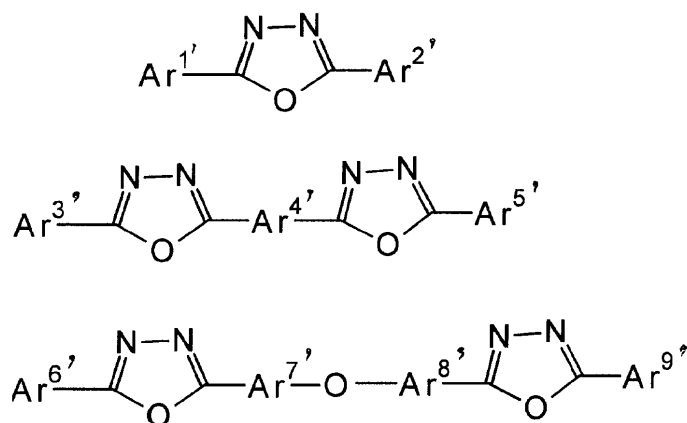

(式中 Ar^{1'}, Ar^{2'}, Ar^{3'}, Ar^{5'}, Ar^{6'}, Ar^{9'} はそれぞれ置換ま

たは無置換のアリール基を示し、それぞれ互いに同一であっても異なってもよい。また、 Ar^4 、 Ar^7 、 Ar^8 は置換または無置換のアリーレン基を示し、それぞれ同一であっても異なってもよい)


ここで、アリール基としてはフェニル基、ビフェニル基、アントラニル基、ペリレニル基、ピレニル基が挙げられる。また、アリーレン基としてはフェニレン基、ナフチレン基、ビフェニレン基、アントラニレン基、ペリレニレン基、ピレニレン基などが挙げられる。また、置換基としては炭素数1～10のアルキル基、炭素数1～10のアルコキシ基又はシアノ基等が挙げられる。この電子伝達化合物は薄膜形成性のものが好ましい。

【0053】

この電子伝達性化合物の具体例としては下記のものを挙げることができる。

10

【化24】

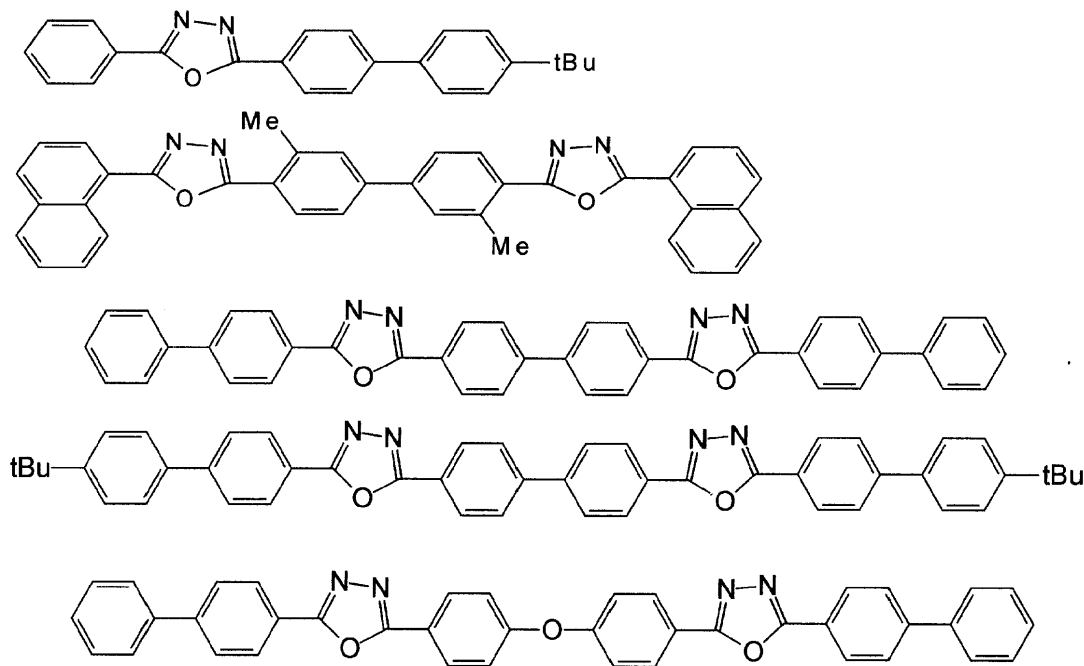

20

【0054】

30

本発明の有機EL素子の好ましい形態に、電子を輸送する領域または陰極と有機層の界面領域に、還元性ドーパントを含有する素子がある。ここで、還元性ドーパントとは、電子輸送性化合物を還元ができる物質と定義される。したがって、一定の還元性を有するものであれば、様々なものが用いられ、例えば、アルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属、アルカリ金属の酸化物、アルカリ金属のハロゲン化物、アルカリ土類金属の酸化物、アルカリ土類金属のハロゲン化物、希土類金属の酸化物または希土類金属のハロゲン化物、アルカリ金属の有機錯体、アルカリ土類金属の有機錯体、希土類金属の有機錯体からなる群から選択される少なくとも一つの物質を好適に使用することができる。

また、より具体的に、好ましい還元性ドーパントとしては、Li（仕事関数：2.93 eV）、Na（仕事関数：2.36 eV）、K（仕事関数：2.28 eV）、Rb（仕事関数：2.16 eV）及びCs（仕事関数：1.95 eV）からなる群から選択される少なくとも一つのアルカリ金属や、Ca（仕事関数：2.9 eV）、Sr（仕事関数：2.0～2.5 eV）、およびBa（仕事関数：2.52 eV）からなる群から選択される少なくとも一つのアルカリ土類金属が挙げられ、仕事関数が3.0 eV以下のものが特に好ましい。

40

【0055】

本発明の有機EL素子において、陰極と有機層の間に絶縁体や半導体で構成される電子注入層をさらに設けてもよく、電流のリークを有効に防止して、電子注入性を向上させることができる。

このような絶縁体としては、アルカリ金属カルコゲナイド、アルカリ土類金属カルコゲナ

50

イド、アルカリ金属のハロゲン化物及びアルカリ土類金属のハロゲン化物からなる群から選択される少なくとも一つの金属化合物を使用するのが好ましい。電子注入層がこれらのアルカリ金属カルコゲナイド等で構成されていれば、電子注入性をさらに向上させることができる点で好ましい。具体的に、好ましいアルカリ金属カルコゲナイドとしては、例えば、 Li_2O 、 LiO 、 Na_2S 、 Na_2Se 及び NaO が挙げられ、好ましいアルカリ土類金属カルコゲナイドとしては、例えば、 CaO 、 BaO 、 SrO 、 BeO 、 BaS 及び CaSe が挙げられる。また、好ましいアルカリ金属のハロゲン化物としては、例えば、 LiF 、 NaF 、 KF 、 LiCl 、 KCl 及び NaCl 等が挙げられる。また、好ましいアルカリ土類金属のハロゲン化物としては、例えば、 CaF_2 、 BaF_2 、 SrF_2 、 MgF_2 及び BeF_2 等のフッ化物や、フッ化物以外のハロゲン化物が挙げられる。

また、半導体としては、 Ba 、 Ca 、 Sr 、 Yb 、 Al 、 Ga 、 In 、 Li 、 Na 、 Cd 、 Mg 、 Si 、 Ta 、 Sb 及び Zn の少なくとも一つの元素を含む酸化物、窒化物または酸化窒化物等の一種単独または二種以上の組み合わせが挙げられる。また、電子輸送層を構成する無機化合物が、微結晶または非晶質の絶縁性薄膜であることが好ましい。電子輸送層がこれらの絶縁性薄膜で構成されていれば、より均質な薄膜が形成されるために、ダークスポット等の画素欠陥を減少させることができる。なお、このような無機化合物としては、上述したアルカリ金属カルコゲナイド、アルカリ土類金属カルコゲナイド、アルカリ金属のハロゲン化物およびアルカリ土類金属のハロゲン化物等が挙げられる。

【0056】

本発明の有機EL素子の陰極としては仕事関数の小さい（4 eV以下）金属、合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが用いられる。このような電極物質の具体例としては、ナトリウム、ナトリウム－カリウム合金、マグネシウム、リチウム、マグネシウム・銀合金、アルミニウム／酸化アルミニウム、アルミニウム・リチウム合金、インジウム、希土類金属などが挙げられる。

陰極はこれらの電極物質を蒸着やスパッタリング等の方法により薄膜を形成させることにより、作製することができる。発光層からの発光を陰極から取り出す場合、陰極の発光に対する透過率は10%より大きくすることが好ましい。また陰極としてのシート抵抗は数百 $\Omega/\square$ 以下が好ましく、膜厚は通常10 nm～1 μm 、好ましくは50～200 nmである。

【0057】

本発明の有機EL素子は、超薄膜に電界を印可するために、リークやショートによる画素欠陥が生じやすい。これを防止するために、一対の電極間に絶縁性の薄膜層を挿入することが好ましい。

絶縁層に用いられる材料としては、例えば、酸化アルミニウム、弗化リチウム、酸化リチウム、弗化セシウム、酸化セシウム、酸化マグネシウム、弗化マグネシウム、酸化カルシウム、弗化カルシウム、窒化アルミニウム、酸化チタン、酸化珪素、酸化ゲルマニウム、窒化珪素、窒化ホウ素、酸化モリブデン、酸化ルテニウム、酸化バナジウム等が挙げられる。また、これらの混合物や積層物を用いてもよい。

【0058】

本発明の有機EL素子の各層の形成方法は特に限定されない。従来公知の真空蒸着法、スピコーティング法等による形成方法を用いることができる。本発明の有機EL素子に用いる、前記一般式（1）で示されるスピロ結合含有化合物を含有する有機薄膜層は、真空蒸着法、分子線蒸着法（MBE法）あるいは溶媒に解かした溶液のディッピング法、スピコーティング法、キャスト法、バーコート法、ロールコート法等の塗布法による公知の方法で形成することができる。

本発明の有機EL素子の各有機層の膜厚は特に制限されないが、一般に膜厚が薄すぎるとピンホール等の欠陥が生じやすく、逆に厚すぎると高い印加電圧が必要となり効率が悪くなるため、通常は数 nm から1 μm の範囲が好ましい。

なお、有機EL素子に直流電圧を印加する場合、陽極を＋、陰極を－の極性にして、5～

10

20

30

40

50

40Vの電圧を印加すると発光が観測できる。また、逆の極性で電圧を印加しても電流は流れず、発光は全く生じない。さらに交流電圧を印加した場合には陽極が＋、陰極が－の極性になった時のみ均一な発光が観測される。印加する交流の波形は任意でよい。

【0059】

本発明のスピロ結合含有化合物は、スピロ原子を有するために有機溶剤に対する溶解性が高い。このため、湿式製造法による有機EL素子の作製に好適に用いられ、本発明の化合物の中で分子量が高く、真空蒸着法による薄膜形成が困難な場合でも、ディッピング法、スピンコーティング法、キャスト法、バーコート法、ロールコート法等の塗布法により、容易に薄膜を形成することができる。

本発明の発光性塗膜形成用材料は、前記スピロ結合含有化合物を含む有機溶剤溶液からなるものである。なお、発光性塗膜形成用材料とは、例えば有機EL素子において、発光に関与する有機化合物層、具体的には発光層、正孔注入（輸送）層、電子注入（輸送）層などを、塗膜を形成して作製する材料のことである。

10

【0060】

本発明のスピロ結合含有化合物の溶解に用いられる有機溶媒としては、ジクロロメタン、ジクロロエタン、クロロホルム、四塩化炭素、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン、クロロトルエンなどのハロゲン系炭化水素系溶媒、ジブチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、アニソールなどのエーテル系溶媒、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、ペンタノール、ヘキサノール、シクロヘキサノール、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、エチレングリコールなどのアルコール系溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ヘキサン、オクタン、デカンなどの炭化水素系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸アミルなどのエステル系溶媒等が挙げられる。なかでも、ハロゲン系炭化水素系溶媒や炭化水素系溶媒、エーテル系溶媒が好ましい。また、これらの溶媒は単独で使用しても複数混合して用いてもよい。なお、使用可能な溶媒はこれらに限定されるものではない。

20

また、本発明の発光性塗膜形成用材料の溶液には、所望によりドーパントをあらかじめ溶解させておいてもよい。このドーパントとしては前記般式（27）や（28）で表されるアミン化合物を用いることができる。また、必要に応じ、他の各種添加剤を溶解しておいてもよい。

【0061】

30

【実施例】


次に、本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明は、これらの例によってなら限定されるものではない。

実施例1（化合物（A11）の合成）


化合物（A11）の合成経路を以下に示す。

【化25】


(1)

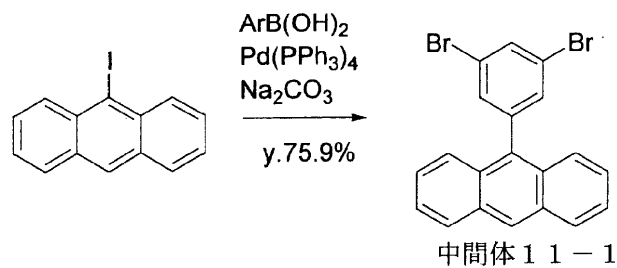


(2)

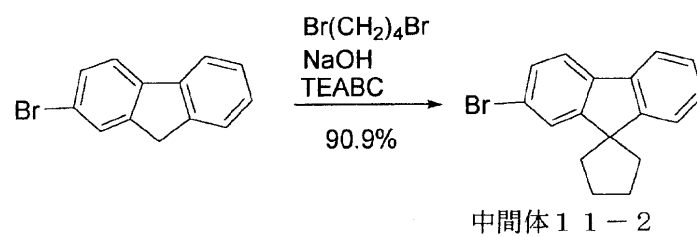


(3)

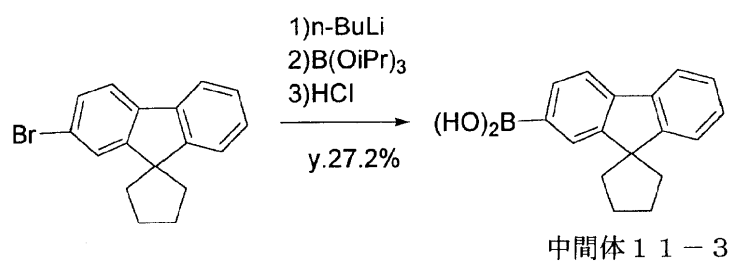

(4)

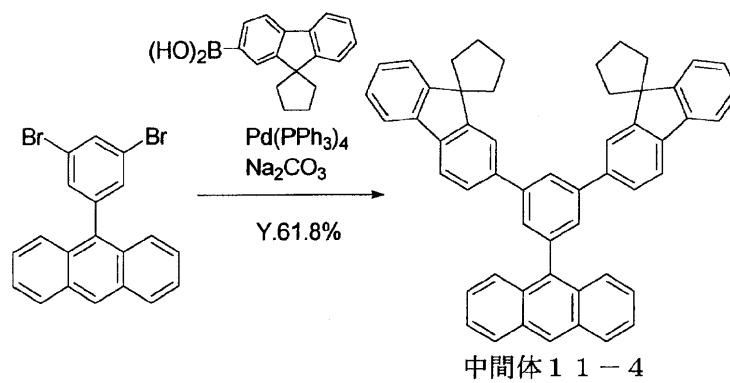


(5)

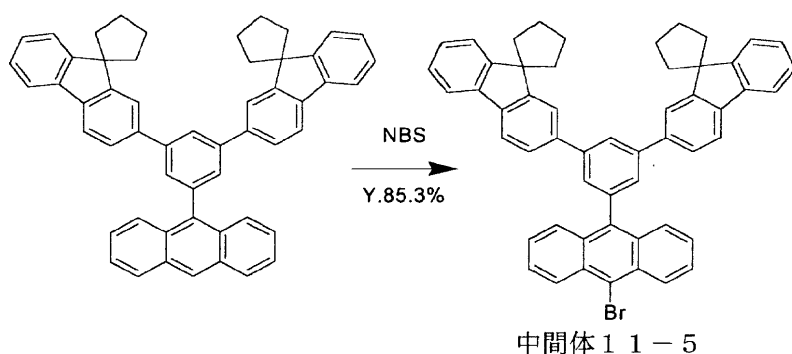

10

(6)

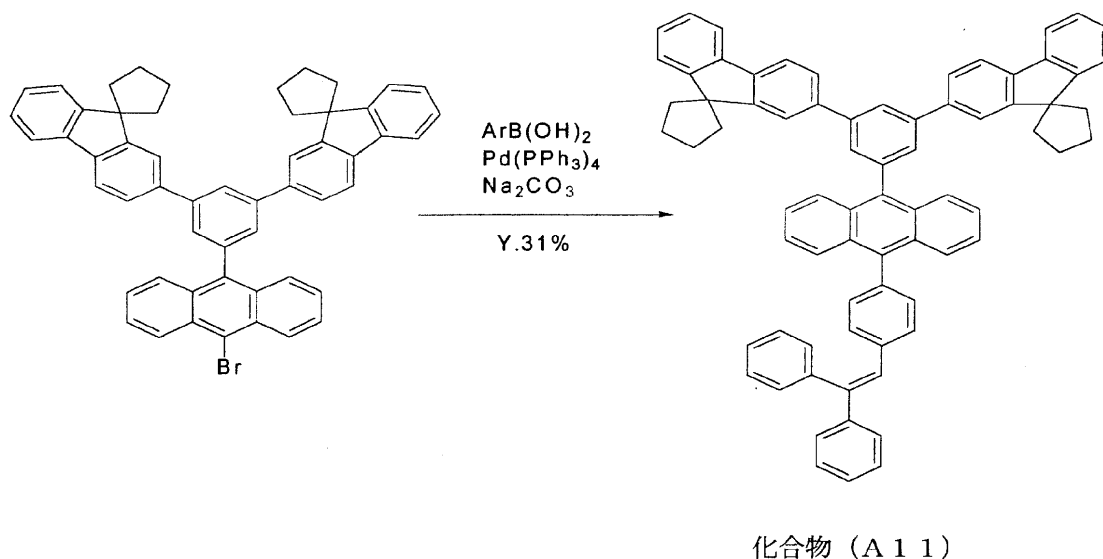

20

30

【0062】

(1) 中間体 11-1 の合成

三つ口フラスコに 3, 5-ジブロモベンゼン-1-ボロン酸 (5.0 g, 17.9 mmol)、9-ヨードアントラセン (6.53 g, 21.5 mmol)、Pd(PPh₃)₄ (0.62 g, 0.54 mmol) を入れ、アルゴン置換した。これに、トルエン (50 ミリリットル) と炭酸ナトリウム (5.69 g, 53.7 mmol) の水溶液 (27 ミリリットル) を加え、8 時間加熱還流した。反応液をトルエンで抽出し、減圧濃縮した。得られた固体をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒; 塩化メチレン) で精製し、中間体 11-1 を得た。

収量: 5.60 g、収率: 75.9%

40

(2) 中間体 11-2 の合成

アルゴン置換された 100 ミリリットル三つ口フラスコに 2-ブロモフルオレン (10 g, 40.8 mmol)、ジメチルスルフォキシド (15 ミリリットル)、ベンジルトリエチルアンモニウムクロリド (0.19 g, 0.82 mmol) を入れ、攪拌しながら 50 wt % 水酸化ナトリウム水溶液 (6.5 ミリリットル) を滴下した。その後、1, 4-ジブロモブタン (8.81 g, 40.8 mmol) を加え、5 時間攪拌した。反応液に水 (100 ミリリットル)、トルエン (100 ミリリットル) を加え、有機層を分離した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥し、エバポレーターで減圧濃縮し、中間体 11-2 を得た。90 MHz ¹H-NMR の測定値を以下に示す。

収量: 11.1 g、収率: 90.9%

50

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) : δ (ppm) 7.7–7.2 (m, 7H)、2.1 (s, 8H)

(3) 中間体 11–3 の合成

アルゴン置換された 300 ミリリットルフラスコに中間体 11–2 (5.0 g, 16.7 mmol)、無水トルエン (10 ミリリットル)、無水エーテル (40 ミリリットル) を入れ、 -60°C に冷却した後、 n -ブチルリチウム 1.59 M ヘキサン溶液 (12.6 ミリリットル) を入れた。反応液を -20°C で 1 時間攪拌した後、 -60°C に冷却し、ほう酸トリイソプロピル (6.28 g, 33.4 mmol) の無水エーテル溶液 (40 ミリリットル) を加え、1 時間攪拌した。反応液を徐々に室温まで昇温させ、一晩放置した。反応液に 2 N 塩酸 (100 ミリリットル) を加え、室温で 1 時間攪拌した後、有機層を分離した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後エバポレーターで減圧濃縮した。得られた固体を n -ヘキサンで洗浄し、中間体 11–3 を得た。90 MHz $^1\text{H-NMR}$ の測定値を以下に示す。

収量 : 1.20 g、収率 : 27.2 %

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) : δ (ppm) 8.4–8.2 (m, 2H)、7.9–7.6 (m, 2H)、7.5–7.2 (m, 3H)、2.2 (br s, 8H)

【0063】

(4) 中間体 11–4 の合成

アルゴン置換された三つ口フラスコに中間体 11–1 (0.93 g, 2.27 mmol)、中間体 11–3 (1.50 g, 5.68 mmol)、 $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ (0.16 g, 0.14 mmol)、トルエン (15 ミリリットル)、炭酸ナトリウム (1.44 g, 13.6 mmol) の水溶液 (6.8 ミリリットル) を加え、 80°C で 9 時間加熱した。反応液に水 (100 ミリリットル)、トルエン (100 ミリリットル) を加え、有機層を分離し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。エバポレーターで減圧濃縮し、得られた油状物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒 : 塩化メチレン/ヘキサン = 1/3) で精製し、中間体 11–4 を得た。90 MHz $^1\text{H-NMR}$ の測定値を以下に示す。

収量 : 0.97 g、収率 : 61.8 %

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) : δ (ppm) 8.6 (s, 1H)、8.2–7.8 (m, 5H)、7.7 (br s, 10H)、7.5–7.2 (m, 10H)、2.12 (s, 16H)

(5) 中間体 11–5 の合成

中間体 11–4 (0.95 g, 1.37 mmol) をジメチルホルムアミド (10 ミリリットル) に溶かし、 N -ブロモスクシンイミド (0.29 g, 1.65 mmol) を加え、室温で 4 時間攪拌した。反応液に水 (100 ミリリットル) を加え、析出物を濾過し、エタノールで洗浄した。得られた固体を乾燥した後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒 : 塩化メチレン/ヘキサン = 1/3) で精製し、中間体 11–5 を得た。90 MHz $^1\text{H-NMR}$ の測定値を以下に示す。

収量 : 0.90 g、収率 : 85.3 %

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) : δ (ppm) 8.69 (d, 2H)、8.2–7.2 (m, 23H)、2.12 (s, 16H)

(6) 1–(10–(4–(2, 2–ジフェニルビニル)フェニル)アントラセン–9–イル)–3, 5–ジ(スピロ[シクロペンタン–1, 9′–フルオレン–2′–イル])ベンゼン (化合物 (A11)) の合成

アルゴン置換された三つ口フラスコに中間体 11–5 (0.81 g, 1.05 mmol)、4–(2, 2–ジフェニルビニル)フェニルボロン酸 (0.38 g, 1.26 mmol)、 $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ (36 μg , 32 μmol)、トルエン (5 ミリリットル)、炭酸ナトリウム (0.33 g, 3.15 mmol) の水溶液 (1.5 ミリリットル) を加え、 80°C で 9 時間加熱した。反応液に水 (100 ミリリットル)、トルエン (100 ミリリットル) を加え、有機層を分離し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。エバ

ポレーターで減圧濃縮し、得られた固体をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（溶出溶媒：塩化メチレン／ヘキサン＝１／３）で精製し、化合物（Ａ１１）を得た。９０ＭＨｚ ^1H -ＮＭＲ及びＦＤ-ＭＳ（フィールドディソープションマス分析）の測定により目的物であることを確認した。測定結果を以下に示す。

収量：０．３１ｇ、収率：３１％

^1H -ＮＭＲ（ CDCl_3 ）： δ （ppm）８．２－７．２（m，４０Ｈ），２．１２（s，１６Ｈ）

ＦＤ-ＭＳ：calcd for $\text{C}_{74}\text{H}_{56} = 944$ ，found $m/z = 944$ （ M^+ ，１００）．

【００６４】


10

実施例２（化合物（Ａ１２）の合成）


化合物（Ａ１２）の合成経路を以下に示す。

【化２７】


(1)

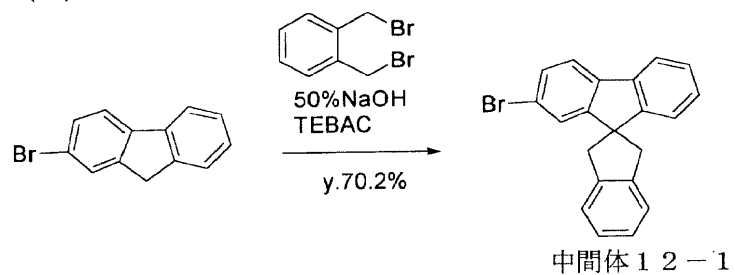


(2)

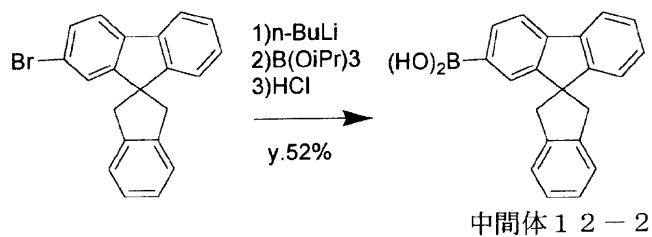


(3)

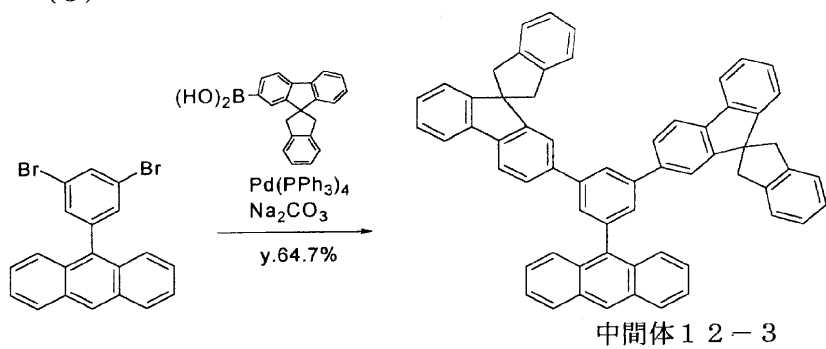

(4)

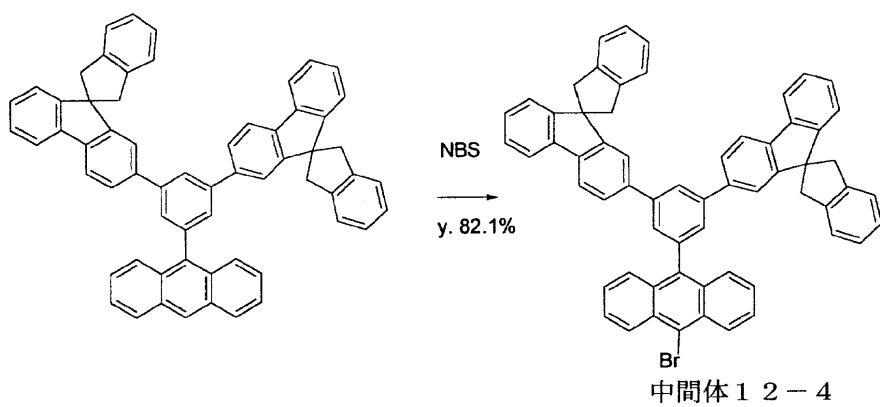

(5)

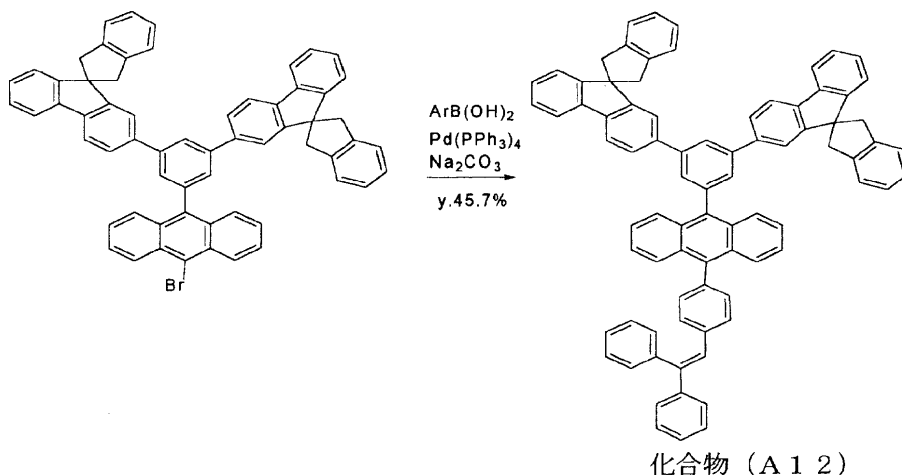

10

【0065】

(1) 中間体 12-1 の合成

アルゴン置換された 100 ミリリットル三つ口フラスコに 2-ブロモフルオレン (10 g, 40.8 mmol)、ジメチルスルフォキシド (15 ミリリットル)、ベンジルトリエチルアンモニウムクロリド (0.19 g, 0.82 mmol)、 α, α' -ジブロモキシレン (10.8 g, 40.8 mmol) を加え、攪拌しながら 50 wt % 水酸化ナトリウム水溶液 (6.5 ミリリットル) を滴下し、二日間 80 °C で攪拌した。反応液に水 (100 ミリリットル)、トルエン (100 ミリリットル) を加え、有機層を分離した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥し、エバポレーターで減圧濃縮し、中間体 12-1 を得た。

20

収量: 9.95 g、収率: 70.2 %

(2) 中間体 12-2 の合成

実施例 1 の (3) において、中間体 11-2 の代わりに中間体 12-1 (5.78 g, 16.7 mmol) を用いた以外は同様にして合成を行い中間体 12-2 を得た。

収量: 2.71 g、収率: 52 %

30

(3) 中間体 12-3 の合成

実施例 1 の (4) において、中間体 11-3 のかわりに中間体 12-2 (1.77 g, 5.68 mmol) を用いた以外は同様にして合成を行い中間体 12-3 を得た。収量: 1.47 g、収率: 64.7 %

(4) 中間体 12-4 の合成

実施例 1 の (5) において、中間体 11-4 のかわりに中間体 12-3 (1.08 g, 1.37 mmol) を用いた以外は同様にして合成を行い中間体 12-4 を得た。収量: 0.97 g、収率: 82.1 %

(5) 1-(10-(4-(2,2-ジフェニルビニル)フェニル)アントラセン-9-イル)-3,5-ジ(スピロ[インダン-2,9'-フルオレン-2'-イル])ベンゼン (化合物 (A12)) の合成

40

実施例 1 の (6) において、中間体 11-5 のかわりに中間体 12-4 (0.91 g, 1.05 mmol) を用いた以外は同様にして合成を行い化合物 (A12) を得た。FD-MS の測定により目的物であることを確認した。測定結果を以下に示す。

収量: 0.50 g、収率: 45.7 %

FD-MS : calcd for $C_{82}H_{96} = 1040$, found $m/z = 1040$ (M^+ , 100).


【0066】

実施例 3 (化合物 (A26)) の合成

化合物 (A26) の合成経路を以下に示す。

50

【化 2 9】

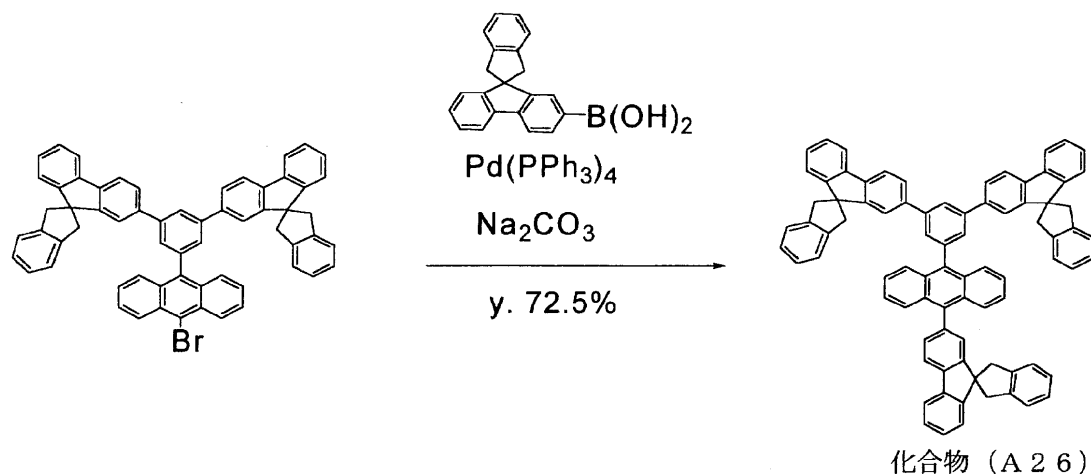

10

【0067】

(1) 1-(10-(スピロ[インダン-2, 9'-フルオレン-2'-イル]))アントラセン-9-イル)-3, 5-ジ(スピロ[インダン-2, 9'-フルオレン-2'-イル])ベンゼン(化合物A26)の合成

実施例2の(5)において、4-(2, 2-ジフェニルビニル)フェニルボロン酸のかわりに中間体12-2(0.39g, 1.26mmol)を用いた以外は同様に合成を行い化合物(A26)を得た。FD-MSの測定により目的物であることを確認した。測定結果を以下に示す。

収量: 0.80g、収率: 72.5%

FD-MS : calcd for $\text{C}_{83}\text{H}_{56} = 1052$, found $m/z = 1052$ (M^+ , 100).

【0068】


実施例4(化合物(A61)の合成)

化合物(A61)の合成経路を以下に示す。


【化 3 0】

30


(1)

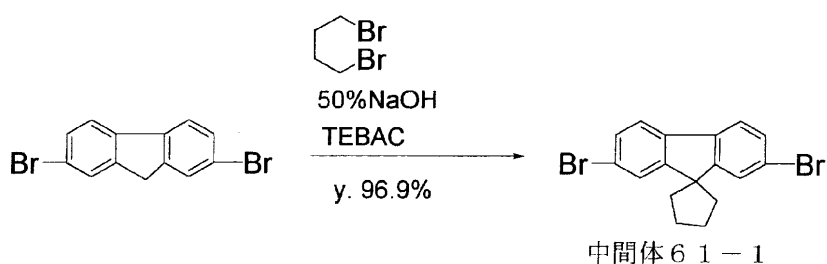


(2)

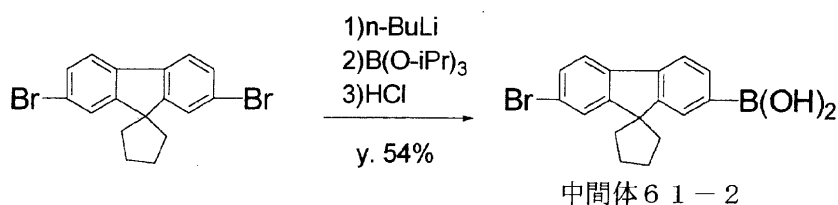

(3)

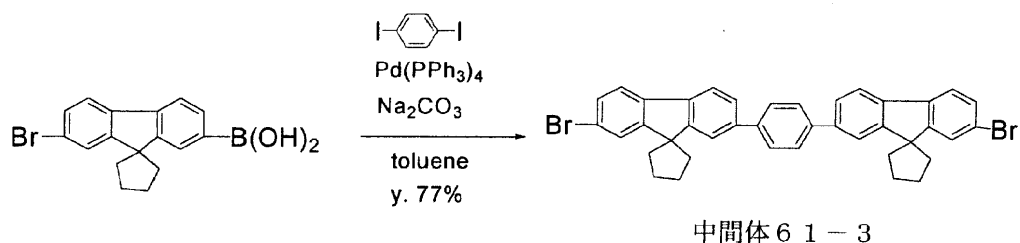

(4)

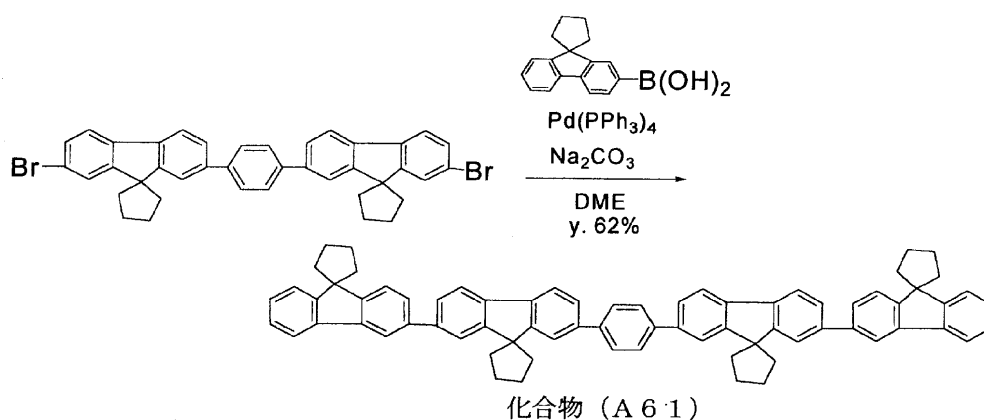

【0069】

(1) 中間体 61-1 の合成

アルゴン置換された100ミリリットル三つ口フラスコに2-ブロモフルオレン(2.0 g, 6.17 mmol)、ジメチルスルフォキシド(3ミリリットル)、ベンジルトリエチルアンモニウムクロリド(0.031 g, 0.136 mmol)を入れ、攪拌しながら50 wt %水酸化ナトリウム水溶液(1ミリリットル)を滴下した。その後、1,4-ジブロモブタン(1.33 g, 6.17 mmol)を加え、5時間攪拌した。反応液に水(100ミリリットル)、トルエン(100ミリリットル)を加え、有機層を分離した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥し、エバポレーターで減圧濃縮し、固体を得た。得られた固体をメタノールで洗浄し、中間体 61-1 を得た。¹H-NMRの測定値を以下に示す。

収量: 2.26 g、収率: 96.9%

¹H-NMR (CDCl₃): δ (ppm) 7.6-7.4 (m, 6H)、2.09 (s, 8H)

10

20

30

40

50

(2) 中間体 61-2 の合成

アルゴン置換された 300 ミリリットルフラスコに中間体 61-1 (5.0 g, 13.2 mmol)、無水トルエン (10 ミリリットル)、無水エーテル (40 ミリリットル) を入れ、 -60°C に冷却した後、 n -ブチルリチウム 1.59 M ヘキサン溶液 (8.3 ミリリットル, 13.2 mmol) を入れた。反応液を -20°C で 1 時間攪拌した後、 -60°C に冷却し、ほう酸トリイソプロピル (4.97 g, 26.4 mmol) の無水エーテル溶液 (40 ミリリットル) を加え、1 時間攪拌した。反応液を徐々に室温まで昇温させ、一晚放置した。反応液に 2 N 塩酸 (100 ミリリットル) を加え、室温で 1 時間攪拌した後、有機層を分離した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後エバポレーターで減圧濃縮した。得られた固体をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒：ヘキサン/塩化メチレン = 2/1) で精製し、中間体 61-2 を得た。

10

収量：2.44 g、収率：54%

【0070】

(3) 中間体 61-3 の合成

アルゴン置換された三つ口フラスコに中間体 61-2 (2.0 g, 5.83 mmol), 1,4-ジオードベンゼン (0.77 g, 2.33 mmol), $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ (0.16 g, 0.14 mmol)、トルエン (15 ミリリットル)、炭酸ナトリウム (1.48 g, 14.0 mmol) の水溶液 (7.5 ミリリットル) を加え、 80°C で 9 時間加熱した。反応液に水 (100 ミリリットル)、トルエン (100 ミリリットル) を加え、有機層を分離し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。エバポレーターで減圧濃縮し、得られた固体をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒：塩化メチレン/ヘキサン = 1/3) で精製し、中間体 61-3 を得た。

20

収量：1.21 g、収率：77%

(4) 1,4-ジ (スピロ [シクロペンタン-1, 9'-フルオレン-7'- (スピロ [シクロペンタン-1, 9'-フルオレン-2'-イル) 2'-イル]) ベンゼン (化合物 (A61)) の合成

アルゴン置換された三つ口フラスコに中間体 61-3 (1.0 g, 1.5 mmol), 中間体 11-3 (1.0 g, 3.75 mmol), $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ (0.17 g, 0.15 mmol)、ジメトキシエタン (DME) (1 ミリリットル)、炭酸ナトリウム (0.95 g, 8.96 mmol) の水溶液 (4.5 ミリリットル) を加え、 80°C で 2 時間加熱した。反応液に水 (100 ミリリットル)、トルエン (100 ミリリットル) を加え、有機層を分離し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。エバポレーターで減圧濃縮し、得られた固体をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒：塩化メチレン/ヘキサン = 1/3) で精製し、化合物 (A61) を得た。FD-MS の測定により目的物であることを確認した。測定結果を以下に示す。

30

収量：0.88 g、収率：62%

FD-MS : calcd for $\text{C}_{74}\text{H}_{62} = 950$, found $m/z = 950$ (M^+ , 100).

【0071】


実施例 5 (化合物 (A31) の合成)

40


化合物 (A31) の合成経路を以下に示す。

【化 31】

(1)

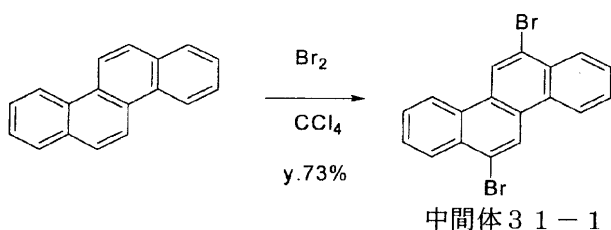

(2)

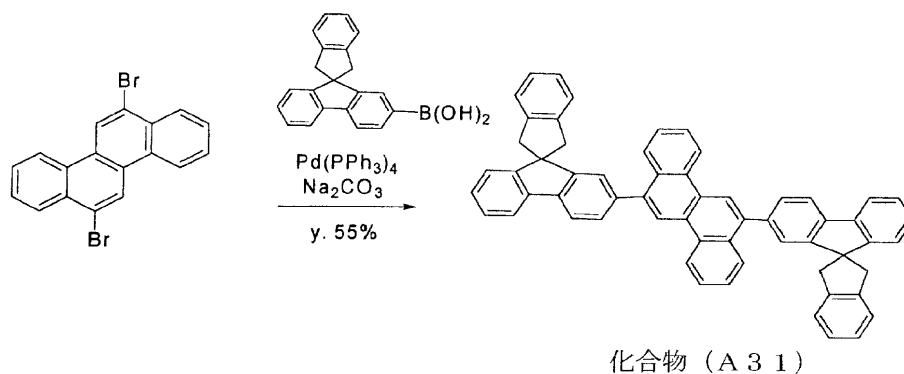

10

20

【0072】

(1) 中間体 31-1 の合成

フラスコに四塩化炭素 (400ミリリットル)、クリセン (15 g, 66 mmol) を入れ、室温で臭素／四塩化炭素 (10ミリリットル, 0.19 mol / 100ミリリットル) をゆっくり滴下した。この溶液を激しく攪拌しながら、5時間還流した。反応液を冷却した後、析出した固体を濾過し、メタノールで洗浄した。トルエンより再結晶を行い、中間体 31-1 を得た。90 MHz $^1\text{H-NMR}$ の測定値を以下に示す。

収量: 18.5 g、収率: 73%

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ (ppm) 9.0 (s, 2H), 8.8–8.7 (m, 2H), 8.5–8.4 (m, 2H), 7.9–7.7 (m, 4H)

30

(2) 6,12-ジ (スピロ [インダン-2, 9'-フルオレン-2'-イル]) クリセン (化合物 (A31)) の合成

実施例 4 の (4) において、中間体 61-3 の代わりに中間体 31-1 (0.58 g, 1.5 mmol) を、中間体 11-3 のかわりに中間体 12-2 (1.17 g, 3.75 mmol) を用いた以外は同様に合成を行い、化合物 (A31) を得た。FD-MS の測定により目的物であることを確認した。測定結果を以下に示す。

収量: 0.63 g、収率: 55%

FD-MS: calcd for $\text{C}_{60}\text{H}_{40} = 760$, found $m/z = 760$ (M^+ , 100).

【0073】


実施例 6 (化合物 (A35) の合成)

化合物 (A35) の合成経路を以下に示す。


【化32】

40

(1)

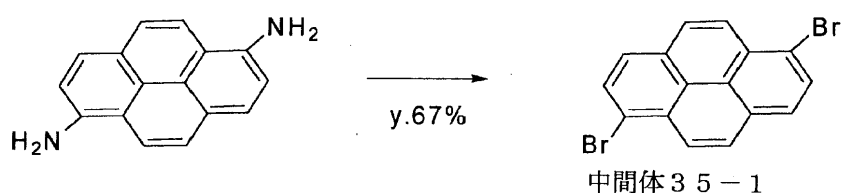

(2)

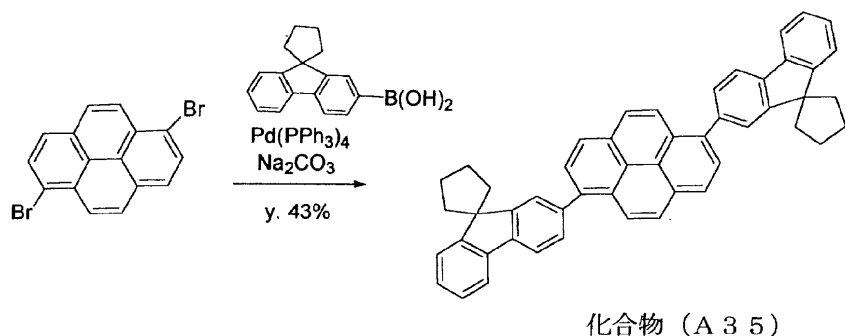

10

【0074】

20

(1) 中間体 35-1 の合成

ビーカーに 1, 6-ジアミノピレン (8.75 g, 37.5 mmol) を 47% HBr (60 ミリリットル) に加え、0℃に冷却後、NaNO₂ (2.70 g, 37.5 mmol) の水溶液 (10 ミリリットル) を加え、攪拌した。これを CuBr (2.96 g)、47% HBr (3 ミリリットル) の入ったフラスコに加え、60℃で 30 分攪拌した。トルエンを用いて反応液から抽出し、減圧濃縮により粗生成物を得た。シリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒：ヘキサン／塩化メチレン＝3／1) で精製し、中間体 35-1 を得た。

収量：7.43 g、収率：55%

(2) 1, 6-ジ (スピロ [シクロペンタン-1, 9'-フルオレン-2'-イル]) ピレン (化合物 (A35)) の合成 30

実施例 4 の (4) において、中間体 61-3 の代わりに中間体 35-1 (0.58 g, 1.5 mmol) を用いた以外は同様に合成を行い、化合物 (A35) を得た。FD-MS の測定により目的物であることを確認した。測定結果を以下に示す。

収量：0.41 g、収率：43%

FD-MS : calcd for C₅₀H₃₈ = 638, found m/z = 638 (M⁺, 100).

【0075】

実施例 7 (有機 EL 素子の製造)

25 mm×75 mm×1.1 mm 厚の ITO 透明電極付きガラス基板 (ジオマティック社製) をイソプロピルアルコール中で超音波洗浄を 5 分間行なった後、UV オゾン洗浄を 30 分間行なった。その基板の上に、スピコート法で正孔注入層に用いるポリエチレンジオキシチオフェン (PEDOT) を 100 nm の膜厚で成膜し、ついで発光性塗膜形成用材料として合成した化合物 (A11) のトルエン溶液を用いて PEDOT の上に発光層をスピコート法で成膜した。この時の膜厚は 50 nm であった。この膜上に膜厚 10 nm のトリス (8-キノリノール) アルミニウム膜 (Alq 膜) を成膜した。この Alq 膜は、電子輸送層として機能する。この後、還元性ドーパントである Li (Li 源：サエスゲッター社製) と Alq を二元蒸着させ、電子注入層 (又は陰極) として Alq : Li 膜を形成した。この Alq : Li 膜上に金属 Al を蒸着させ金属陰極を形成し有機 EL 素子を作製した。 40

50

得られた素子について、発光輝度、発光効率を測定し、高温保存後（120℃、50時間保存後）の発光面の発光状態を観察した。その結果を表1に示す。

【0076】

実施例8～10

実施例7において、化合物（A11）の代わりに表1に記載の化合物を用いた以外は同様にして有機EL素子を作製し、発光輝度、発光効率を測定し、高温保存後（120℃、50時間保存後）の発光面の発光状態を観察した。それらの結果を表1に示す。


比較例1

実施例7において、化合物（A11）の代わりに下記化合物（H1）を用いた以外は同様にして有機EL素子を作製し、発光輝度、発光効率を測定し、高温保存後（120℃、50時間保存後）の発光面の発光状態を観察した。その結果を表1に示す。


比較例2

実施例7において、化合物（A11）の代わりに下記化合物（H2）を用いた以外は同様にして有機EL素子を作製し、発光輝度、発光効率を測定し、高温保存後（120℃、50時間保存後）の発光面の発光状態を観察した。その結果を表1に示す。なお、化合物（H2）において、C₅ は、n-ペンチル基を示す。

【化33】



(H1)

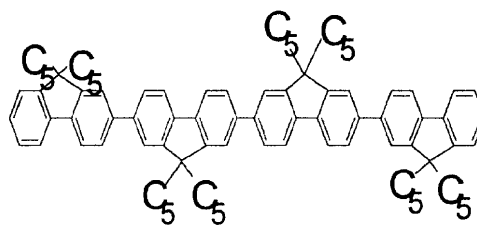

(H2)

【0077】


実施例11

25mm×75mm×1.1mm厚のITO透明電極付きガラス基板（ジオマティック社製）をイソプロピルアルコール中で超音波洗浄を5分間行なった後、UVオゾン洗浄を30分間行なった。洗浄後の透明電極ライン付きガラス基板を真空蒸着装置の基板ホルダーに装着し、まず透明電極ラインが形成されている側の面上に前記透明電極を覆うようにして膜厚60nmのN,N'-ビス（N,N'-ジフェニル-4-アミノフェニル）-N,N'-ジフェニル-4,4'-ジアミノ-1,1'-ビフェニル膜（TPD232膜）を成膜した。このTPD232膜は、正孔注入層として機能する。続けて、このTPD232膜上に膜厚20nmのN,N,N',N'-テトラ（4-ビフェニル）-ジアミノビフェニレン層（TBDB膜）を成膜した。この膜は正孔輸送層として機能する。さらに膜厚40nmの化合物（A31）をホスト材料として蒸着し成膜した。同時に発光分子として、下記アリールアミン化合物のドーパントを、ドーパント：化合物（A31）の重量比3：40で蒸着した。この膜は、発光層として機能する。この膜上に膜厚10nmのAlq膜を成膜した。これは、電子輸送層として機能する。

この後、還元性ドーパントであるLi（Li源：サエスゲッター社製）とAlqを二元蒸着させ、電子注入層（又は陰極）としてAlq：Li膜（膜厚10nm）を形成した。このAlq：Li膜上に金属Alを蒸着させ金属陰極を形成し有機EL素子を作製した。

ドーパント：

【化 3 4】

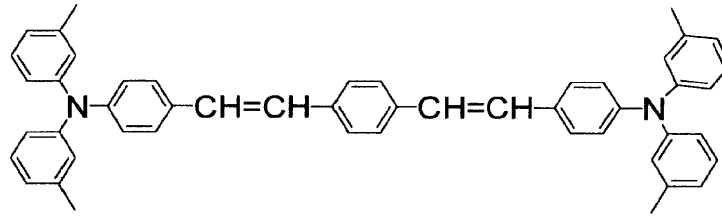

得られた素子について、発光効率を測定し、高温保存後（120℃、50時間保存後）の発光面の発光状態を観察した。その結果を表2に示す。

【0078】


実施例12

実施例11において、化合物（A31）の代わりに表1に記載の化合物を用いた以外は同様にして有機EL素子を作製し、発光効率を測定し、高温保存後（120℃、50時間保存後）の発光面の発光状態を観察した。その結果を表2に示す。比較例3


実施例11において、化合物（A31）の代わりに下記化合物（H3）を用いた以外は同様にして有機EL素子を作製し、発光効率を測定し、高温保存後（120℃、50時間保存後）の発光面の発光状態を観察した。その結果を表2に示す。比較例4

実施例11において、化合物（A31）の代わりに下記化合物（H4）を用いた以外は同様にして有機EL素子を作製し、発光効率を測定し、高温保存後（120℃、50時間保存後）の発光面の発光状態を観察した。その結果を表2に示す。

【化 3 5】

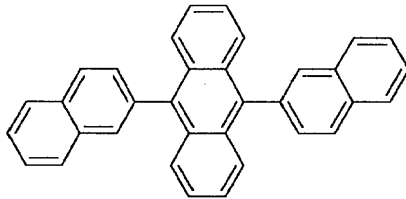

(H3)

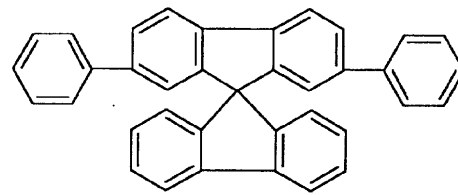

(H4)

【0079】

【表1】

表 1

	発光層の 有機材料	印加電圧 (V)	発光輝度 (cd/m ²)	発光効率 (lm/W)	120℃, 50時間保存 後の発光面の状態
実施例7	A11	5.2	130	1.6	青色均一発光
実施例8	A12	5.4	150	1.8	青色均一発光
実施例9	A26	5.2	160	1.9	青色均一発光
実施例10	A61	5.2	130	1.5	青色均一発光
比較例1	H1	7.1	100	0.9	結晶成長あり
比較例2	H2	5.5	120	1.2	色変化あり

【0080】

【表2】

表 2

	発光層の有機 ホスト材料	印加電圧 (V)	発光効率 (lm/W)	120℃, 50時間保存 後の発光面の状態
実施例11	A 3 1	5. 3	4. 6	青色均一発光
実施例12	A 3 5	5. 6	5. 2	青色均一発光
比較例 3	H 3	7. 4	2. 1	結晶成長あり
比較例 4	H 4	7. 8	3. 1	青色均一発光

10

【0081】

表1及び2の実施例7～12に示したように、本発明のスピロ結合含有化合物を利用した有機EL素子が、低電圧でありながら高い発光輝度及び発光効率を有し、青色発光が得られ、しかも、高温耐熱性を有するため、均一な青色を発光する。また、比較例1～3のように、スピロ結合を有しない化合物、スピロ結合をもたないフルオレニル基を用いると、高温で薄膜が結晶化を起し、発光輝度や発光効率が低下したり、分子同士が会合しやすいために発光色が長波長化する。

本発明は、従来にない安定した青色を発光する化合物を提供するものであるが、そのためには適切なスピロ結合含有基を適切な部位に導入することが重要である。特に、スピロビフルオレニル基の導入には考慮しなければならず、例えば、一般式(1)で、Xがクリセニレン骨格、ピレニレン骨格又はフェナンスリレン骨格を有する基であり、SpとYがスピロビフルオレニル基の場合は、素子作成時の蒸着温度が高くなり、熱分解物が薄膜に混入することになり発光色がずれることがある。また、比較例4のように、Xがスピロビフルオレニレン基の場合は薄膜の結晶化は抑制されるものの、分子間同士が互いに疎になりすぎ、電荷の移動度が低下するため、結果として有機EL素子が高電圧化する。

20

【0082】

【発明の効果】

以上、詳細に説明したように、本発明のスピロ結合含有化合物、発光性塗膜形成用材料を用いた有機EL素子は、耐熱性に優れ、素子を構成する薄膜の安定性が高く、均一に青色発光し、低電圧でありながら発光輝度及び発光効率が高い。

30

そのため、実用性能を有する有機EL素子として有用性が高い。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁷

F I


テーマコード (参考)

C 0 9 K 11/06 6 5 0

C 0 9 K 11/06 6 8 0

H 0 5 B 33/14 B

【要約の続き】

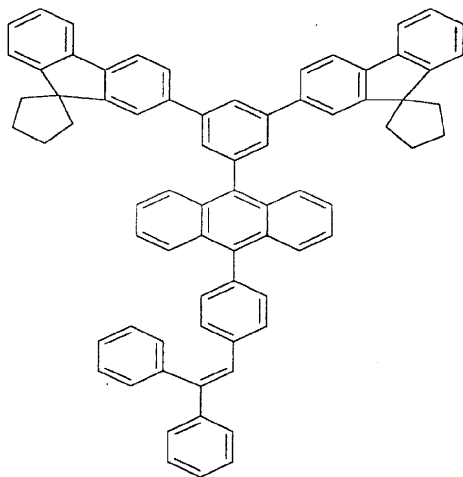

化合物 (A 1 1)


該スピロ結合含有化合物を含む有機溶剤溶液からなる発光性塗膜形成用材料、並びに少なくとも発光層を含む一層以上の有機薄膜層を陽極と陰極とで構成された一対の電極で挟持してなる有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記有機薄膜層の少なくとも一層が、前記スピロ結合含有化合物を含む有機エレクトロルミネッセンス素子である。

【選択図】 なし

专利名称(译)	含螺键的化合物，用于形成发光涂膜的材料和使用其的有机电致发光元件		
公开(公告)号	JP2004339136A	公开(公告)日	2004-12-02
申请号	JP2003136838	申请日	2003-05-15
[标]申请(专利权)人(译)	出光兴产株式会社		
申请(专利权)人(译)	出光兴产株式会社		
[标]发明人	井上哲也 池田秀嗣 細川地潮		
发明人	井上 哲也 池田 秀嗣 細川 地潮		
IPC分类号	H01L51/50 C07C13/72 C07C25/22 C07C25/24 C09K11/06 H01L51/00 H05B33/14		
CPC分类号	C07C25/22 C07C13/72 C07C25/24 C09K11/06 C09K2211/1011 H01L51/0054 H01L51/0058 H01L51/0059 H01L51/0067 H01L51/007 H01L51/5012 H05B33/14		
FI分类号	C07C13/72 C09K11/06.610 C09K11/06.615 C09K11/06.640 C09K11/06.645 C09K11/06.650 C09K11/06.680 H05B33/14.B		
F-TERM分类号	3K007/AB02 3K007/AB03 3K007/AB04 3K007/AB06 3K007/AB11 3K007/AB14 3K007/DB03 3K007/FA01 4H006/AA01 4H006/AA03 4H006/AB92 3K107/AA01 3K107/CC02 3K107/CC04 3K107/CC06 3K107/CC21 3K107/CC24 3K107/DD60 3K107/DD70		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

解决的问题：提供一种有机电致发光器件，其具有优异的耐热性，构成该器件的薄膜具有高稳定性，均匀地发出蓝光并且在低压下具有高发光亮度和发光效率，以及用于实现该有机电致发光器件的含螺线键的元件。提供了用于形成发光涂膜的化合物和材料。由以下通式(1)表示的含螺线键的化合物。(Sp-)nX(-Y)米(1)例如一种用于形成发光涂膜的材料，该材料包括含有含螺旋键的化合物的有机溶剂溶液和其中至少包括发光层的一个或多个有机薄膜层被夹在由阳极和阴极组成的一对电极之间的有机材料。在电致发光元件中，有机薄膜层中的至少一层是包含含螺旋键的化合物的有机电致发光元件。[选择图]无

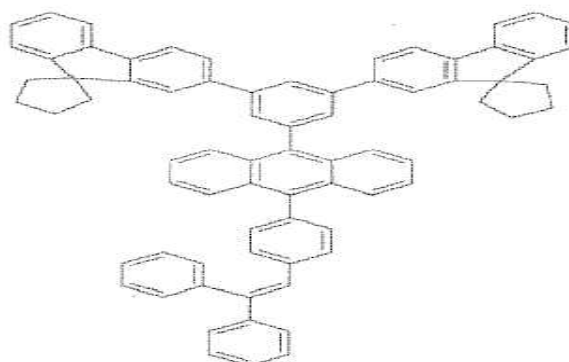

化合物 (A11)