

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2008-508969
(P2008-508969A)

(43) 公表日 平成20年3月27日(2008.3.27)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 B 17/00 (2006.01)	A 6 1 B 17/00 3 2 0	4 C 0 6 0
A 6 1 B 1/00 (2006.01)	A 6 1 B 1/00 3 0 0 E	4 C 0 6 1

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 19 頁)

(21) 出願番号 特願2007-525232 (P2007-525232)
 (86) (22) 出願日 平成17年8月5日 (2005.8.5)
 (85) 翻訳文提出日 平成19年3月29日 (2007.3.29)
 (86) 国際出願番号 PCT/EP2005/008531
 (87) 国際公開番号 W02006/018163
 (87) 国際公開日 平成18年2月23日 (2006.2.23)
 (31) 優先権主張番号 102004039202.1
 (32) 優先日 平成16年8月12日 (2004.8.12)
 (33) 優先権主張国 ドイツ (DE)

(71) 出願人 503053099
 エルベ エレクトロメディツィン ゲーエム
 ムペーハー
 ドイツ連邦共和国 チュービンゲン 72
 072、ワルドヘルンレシュトラッセ 1
 7
 (74) 代理人 100094318
 弁理士 山田 行一
 (74) 代理人 100123995
 弁理士 野田 雅一
 (72) 発明者 シャラー, ダニエル
 ドイツ, 72074 テュービンゲン,
 スタウダッハ 64


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 外科用器具の位置を測定するための装置

(57) 【要約】

外科用器具(20)が内視鏡(10)の手術ダクト(12)内に挿入される場合、術者は、器具の先端が手術ダクトの先端から現われる時期、したがって、器具の先端が内視鏡の観察装置の可視領域に到達する時期を知らなければならない。本目的のため、測定信号を生成するためのジェネレータと、測定信号を手術ダクト及び/又は器具及び/又は内視鏡に対して相互接続するための手段と、器具(20)がその位置に応じて測定信号に及ぼす位置の影響を測定するとともに、当該影響に応じた表示信号を生成するための測定器とを備える装置が提案されている。

【選択図】 図1

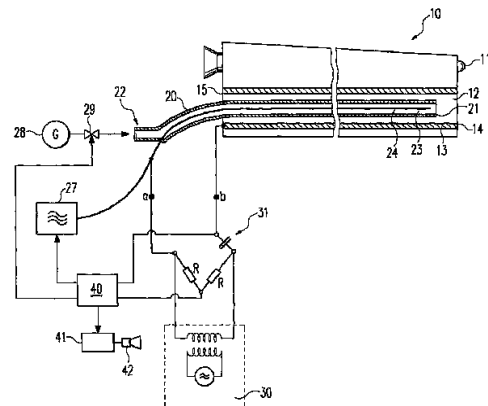

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

外科用器具（20）が挿入される内視鏡（10）の手術ダクト（12）に対する外科用器具（20）の位置を測定するための装置であって、

測定信号を生成するためのジェネレータ（30，27）と、

前記測定信号を前記手術ダクト（12）及び／又は前記器具（20）及び／又は前記内視鏡（10）に対して接続するための手段（24，33）と、

前記手術ダクト（12）内での前記位置にしたがって前記器具（20）が前記測定信号に及ぼす位置の影響を測定するとともに、当該影響に応じた表示信号を生成するための測定器（31，32；40）と、

を備える装置。

10

【請求項 2】

前記ジェネレータ（30）が、AC信号又はパルス形状DC信号を前記測定信号として生成し、

前記測定器（31，40）が、前記器具（20）と前記内視鏡（10）の少なくとも一部及び／又は前記手術ダクト（12）の少なくとも壁（13）の領域との間のインピーダンスを位置の影響として測定する

ことを特徴とする、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 3】

前記測定器（31）が、オシレータ回路又はPLL回路を含み、前記インピーダンスが、前記オシレータ回路の共振周波数を決定するための可変要素となるように設定されることを特徴とする、請求項 2 に記載の装置。

20

【請求項 4】

前記外科用器具（20）が電極（24）を有するプローブを備え、前記電極（24）と前記内視鏡（10）及び／又は前記手術ダクト（12）の前記壁（13）との間の前記インピーダンスが測定されることを特徴とする、請求項 2 又は 3 に記載の装置。

【請求項 5】

前記測定器が、前記手術ダクト（12）内及び／又は前記器具（20）のルーメン（23）内のガスの静的圧力又は変動圧力を測定するように構成され、

ジェネレータ（27，33）が、前記手術ダクト（12）内及び／又は前記手術ダクト（12）の先端（15）及び／又は前記プローブの前記ルーメン（23）内に静的圧力又は変動圧力を前記測定信号として生成するように構成されている

ことを特徴とする、請求項 1 に記載の装置。

30

【請求項 6】

前記測定器が、前記手術ダクト（12）内の音響共振周波数を測定するように構成されていることを特徴とする、請求項 5 に記載の装置。

【請求項 7】

前記測定器が、前記器具（20）のルーメン（23）の基端（22）に取り付けられるマイクロホン（32）又は類似の測定変換器を備えることを特徴とする、請求項 5 又は 6 に記載の装置。

40

【請求項 8】

前記測定器が、前記器具（20）のルーメン（23）の基端（22）に対して取り付けられる圧力センサ（43）を備え、

前記ジェネレータ（34）が、手術ダクト（12）内及び／又は内視鏡（10）を挿入できる体腔内にガス圧を生成するように構成されている

ことを特徴とする、請求項 5 に記載の装置。

【請求項 9】

前記測定器が、前記手術ダクト（12）内の器具（20）の前記位置の変化を定めるための変化検出器を備えることを特徴とする、請求項 1～8 のいずれか一項に記載の装置。

【請求項 10】

50

外科用器具が挿入される内視鏡の手術ダクトに対する前記外科用器具の位置を測定するための方法であって、

測定信号を生成するステップと、

前記測定信号を前記手術ダクト及び／又は前記器具及び／又は前記内視鏡に対して相互接続するステップと、

前記手術ダクト内での前記位置に応じて前記器具が前記測定信号に及ぼす位置の影響を測定するとともに、当該影響に応じた表示信号を生成するステップと、
を備える方法。

【請求項 11】

外科用器具が挿入される内視鏡の手術ダクトに対する前記外科用器具の位置を測定して当該位置に応じた表示信号を生成するための装置の使用であって、

ガス供給装置又は類似の周辺機器が前記表示信号に応じて制御されることを特徴とする、装置の使用。

【発明の詳細な説明】

【発明の詳細な説明】

【0001】

本発明は、外科用器具が挿入される内視鏡の手術ダクトに対する外科用器具の位置を測定するための装置に関する。

【0002】

人体の内部での手術器具の位置を測定するための装置は、独国未公開特許第 35 36 271 号明細書、独国特許出願公開第 101 09 310 号明細書、独国特許出願公開第 100 58 370 号明細書、独国特許出願公開第 101 34 911 号明細書、独国特許第 697 11 311 号明細書 (T2)、独国特許出願公開第 199 55 346 号明細書又は独国特許第 697 19 030 号明細書 (T2) から良く知られている。これらの装置の全ては、極めて高価であり、外科用器具が挿入される内視鏡の手術ダクトに対する外科用器具の位置を測定するのに適していそうにない。

【0003】

器具が挿入された内視鏡は、独国特許出願公開第 198 58 375 号明細書から知られており、これは器具内で移動できる電極について記載している。凝固剤を流通させることができ又は流通させないことができる器具の位置を確かめるためにセンサが設けられている。この場合、位置の決定は、器具内に形成される適切な切り換え接点に依存している。

【0004】

本発明の目的は、前述した従来技術に基づく装置であって、外科用器具が挿入される内視鏡の手術ダクトに対する外科用器具の位置を確実に簡単な方法で確かめることができる装置を提供することである。

【0005】

本目的は、測定信号を生成するためのジェネレータと、測定信号を手術ダクト及び／又は器具及び／又は内視鏡に対して相互接続するための手段と、器具が手術ダクト内でのその位置に応じて測定信号に及ぼす位置の影響を測定するとともに、当該影響に応じた表示信号を生成するための測定手段とを備える装置によって果たされる。

【0006】

したがって、本発明の目的は、内視鏡が手術ダクト内へどの程度まで挿入されたかについての尺度となる器具と内視鏡及びその手術ダクトとの間の相互作用が定められるという点で果たされる。

【0007】

相互作用は、電気的な相互作用又は機械的な相互作用であってもよく、特に、空気圧相互作用又は音響相互作用であってもよい。

【0008】

本発明の第 1 の好ましい実施形態において、ジェネレータは、AC 信号又はパルス形状

10

20

30

40

50

DC信号（高周波成分を有する）を測定信号として生成するように構成されており、また、測定器は、器具と内視鏡の少なくとも一部及び／又は手術ダクトの少なくとも壁の領域との間のインピーダンスを位置の影響として測定する。交流電流が患者に対して何ら危険を伴わないようにするため、測定信号は、300kHzを超える少なくとも1つの周波数を含まなければならない。これは、これらの周波数では、神経筋の刺激がもはや起こらないからである。同様に、熱損傷が引き起こされないように、最大電圧レベルが制限されなければならない。本発明のこの実施形態の場合、（電氣的に導通する）手術ダクト又は正確には手術ダクトの壁あるいは壁の内側に別個に埋め込まれた導体と組み合わせた器具は、キャパシタンス又は高周波伝送ラインを形成し、それにより、キャパシタンス又は正確には導体の長さは、それに沿った分布キャパシタンスにより決定されてもよい。オシレータ回路又はPLL回路はキャパシタンスを決定するのに適しており、その場合、インピーダンスは、オシレータの共振回路又はPLL回路を決定するための可変要素となるように設定される。

10

【0009】

外科用器具が電極を有するプローブを備える場合には、電極と内視鏡及び／又は手術ダクトの壁との間のインピーダンスを測定することが好ましい。このため、特定の測定電極は不要である。

【0010】

手術ダクト内及び／又は器具のルーメン内のガスの静的圧力又は変動圧力（alternating pressure）を測定するための測定器は、空気圧及び音響測定方式を実行するように構成されている。手術ダクト内及び／又は手術ダクトの先端及び／又はプローブ内に静的圧力又は変動圧力を測定信号として生成するためのジェネレータは簡単に構成されてもよい。例えば、ガスを手術ダクトへ運ぶガス流量制御装置がジェネレータと見なされてもよく、そのため、背圧、例えば手術ダクト内の流量抵抗は、器具が手術ダクト内にわたって挿入され且つそうすることによりダクトの断面を減少させる長さによって決まる。測定器がシステムの音響特性を測定する場合には、手術ダクト（あるいは、器具のルーメン）の放射インピーダンスを測定できるが、一方で、手術ダクトの共振周波数も測定できる。そのような測定器具は構成するのが簡単である。測定信号は患者にとって無害である。

20

【0011】

本発明の1つの実施形態において、測定器は、器具のルーメンの基端に收容されるマイクロホン又は類似の測定変換器を備える。マイクロホンは、手術ダクト内に導入される音を測定するいわば「プローブマイクロホン」として話すように機能する。

30

【0012】

空気圧測定の場合、測定器は、圧力センサ（器具のルーメンの基端に收容されることが好ましい）を備え、ジェネレータは、手術ダクト内及び／又は内視鏡を挿入できる体腔内にガス圧を生成するように構成される。この圧力測定により、器具が手術ダクト内に位置している場所、特に器具が手術ダクトの先端から現われるかどうかを決定することができる。

【0013】

測定器は、手術ダクト内での器具の絶対位置を取得するように構成することができる。あるいは、測定器は、手術ダクト内での器具の位置変化中に測定信号の変化を決定するための変化検出器を備える。この場合、器具が手術ダクトから（その先端から）再び現われると、更なる変化が表示されず、ユーザは、器具が位置している場所を知ることができる。

40

【0014】

本発明によれば、前述した問題は、外科用器具が挿入される内視鏡の手術ダクトに対する外科用器具の位置を測定するための方法であって、測定信号を生成するステップと、測定信号を手術ダクト及び／又は器具及び／又は内視鏡に対して相互接続するステップと、器具が手術ダクト内でのその位置にしたがって測定信号に及ぼす位置の影響を測定するステップと、上記影響に応じた表示信号を生成するステップとを含む方法によって克服され

50

る。

【0015】

好ましくは、外科用器具が挿入される内視鏡の手術ダクトに対する外科用器具の位置を測定し且つ当該位置に応じた表示信号を生成するための装置が提供され、表示信号に応じてガス供給、吸引効果、流量供給又は液体の供給が器具へ又は手術ダクトへ向けられる。この好ましい適用によって、今までよりも確実に様々な器具を動作させることができる。

【0016】

本発明の好ましい実施形態は従属請求項から生じる。

【0017】

以下、図面を用いて本発明の実施形態について更に詳しく説明する。

10

【0018】

以下の説明において、同じ参照符号は、同じ部品及び同じ機能を有する部品に対して使用されている。

【0019】

図1には、特に医療分野で使用される内視鏡（十分に簡略化されている）が示されている。内視鏡10は、アイピース構造（図示の配置で示される）を有するガラスファイバコードを経由して接続された又は（これが現代の内視鏡では一般的である）CCDカメラを含むレンズ系11を有する。

【0020】

内視鏡10内には、壁13を有する手術ダクト12が設けられている（通常従来通り）。この壁13及び内視鏡10は主に金属によって形成されている。

20

【0021】

図2に示されるように、手術器具20の先端21が手術ダクト12の基端15から現れるまで、手術ダクト12の先端14内に手術器具20が挿入されてもよい。この位置で、手術器具20の先端21は、内視鏡10のレンズ系11の視野内に配置される。

【0022】

本明細書に示される手術器具20は、例えば独国特許発明第41 39 029号明細書又は米国特許第5,207,675号明細書から良く知られるようなAPCプローブである。そのようなプローブはルーメン23を有しており、このルーメン23を経由してガス源28からの不活性ガスが供給されてもよい。ルーメン23の内側には電極24が配置されており、この電極24の基端部はHF外科用器械に対して接続されている。使用時、この手術器具20は、ユーザが手術器具20の先端21を凝固される組織に近づくことができるように、図2に示されるような位置になければならない。したがって、この手術に備えるためには、手術ダクト12内での手術器具20の位置を決定するとともに、手術器具20及びその先端21が手術位置に位置して内視鏡10のレンズ系11により観察できるように手術器具20の位置を調整する必要がある。

30

【0023】

図1に示される本発明の実施形態の場合、手術器具20と手術ダクト12を有する内視鏡10とを備えるシステムの電気的特性は、必要とされる測定値を生成するために使用される。ここで、一方側の手術器具20の電極24及び他方側の手術ダクトの（導電）壁13は測定ブリッジ31に含められており、測定ブリッジ31は、一方側でコンデンサC及び2つのレジスタRを経由した電圧降下を検出して評価装置40に供給され、また、ジェネレータ30からの所定の（低い）電圧を有する高周波信号（300kHz）が他方側を経由してシステムへ供給される。この場合、コンデンサCは、手術器具20が手術ダクト12内に十分に挿入される際にブリッジ31が釣り合わされるように選択されることが好ましい。無論、そのようなブリッジ回路の代わりに、オシレータ回路を使用することができ、その場合、図1からの測定点a, bが周波数決定（容量性）部材の接続点を表わし、それらの共振周波数が測定される。PLL素子を有する同様の回路が図3に示されており、PLL素子の出力信号（同調周波数に対応する）は評価回路40へ供給される。

40

【0024】

50

評価回路40は、手術器具20が手術ダクト12内にわたって挿入される距離に対応する測定信号を生成する。表示装置41及び必要に応じてラウドスピーカ42がディスプレイとしての機能を果たし、その場合、そのピッチが手術ダクト12内への手術器具20の挿入深さに対応する音響可聴信号が生成されるようになっていてもよい。このとき、(図2に示されるように)手術器具20の先端21が手術ダクト12の先端14から突出し始めると、電極24と内視鏡10及び手術ダクト12の壁13との間のキャパシタンスが変化しなくなり、それにより、術者は手術ダクト12からの先端21の出現を容易に観察することができる。

【0025】

ここで、強調すべきことは、本目的を達成するために多数の電氣的測定が可能であるということである。例えば、システムは、それ自体周知の方法で市販の測定器具によりその長さを測定できる損失の多い伝送ラインとして理解される内視鏡10及び手術器具20を備えることができる。

10

【0026】

図4に示される本発明の実施形態の場合には、音響測定システムが設けられている。このシステムは、手術ダクト12の基端15に接続され且つジェネレータ30から可聴信号が供給される電子音響変換器又はラウドスピーカ33を含んでいる。可聴信号は、適当な電気機械変換器、例えばマイクロホン32によって検出され、マイクロホン(プローブマイクロホンについて言えば)には、手術器具20のルーメン23が直列接続されている。変換器32の出力信号は、適切な信号調整後、先と同様に評価回路40に対して供給される。音声レベルにより、先端21が手術ダクト12内に位置している場所、及び、特に先端が手術ダクト12の先端14から突出しているかどうか確かめられてもよい。これは、この範囲で、検出できる音圧が急に減少するからである。無論、ここでは、2つの音響変換器32, 33を交換することができ、それにより、音響信号を手術器具20のルーメン23内に供給することができ、また、手術ダクト12の先端15で音圧を測定することができる。

20

【0027】

本明細書では図示しない本発明の更なる代替の実施形態の場合、手術器具20が挿入された状態の手術ダクト12の音響特性が決定される。これは、例えば、音響インピーダンスを決定することにより行なわれてもよく、音響インピーダンスは、変換器33における図4に係る構成の場合に得られ且つ手術ダクト12内の手術器具20の侵入深さに依存する。また、同様に、手術ダクト12の内側の音響共振周波数を決定することもでき、この音響共振周波数も手術器具20の侵入深さに依存している。つまり、音響測定は前述した電氣的測定と同様に行なわれ、一方で、手術器具20及び手術ダクト12を備えるシステム内の相互作用が決定される。

30

【0028】

図5に示される本発明の代替の実施形態の場合には、「静的」圧力が決定され、この静的圧力は、圧力源34によって生成され、手術ダクト12の基端15内に供給されるとともに、手術器具20のルーメン23を経由して手術器具20の基端22の圧力センサ43へ伝えられて測定される。その後、測定信号は、先と同様に評価装置40に対して供給される。圧力センサ43で現われる圧力は、手術器具20の先端21のガス圧に対応しており、一方、手術器具のルーメン23は、このルーメン23をアルゴンガス源28に対して接続するバルブ29(図1参照)によって閉じられる。あるいは、圧力源34を手術ダクト12に対して接続する代わりに、別個のダクトを経由して、内視鏡10が挿入される体腔へガスを供給(例えば吸入)することもできる。手術器具20は、その後、先端21が手術ダクト12の先端14から現われるときに、基端で開口する手術ダクト12を用いて最大圧を測定する。これは、圧力降下(手術ダクト内の流通に起因する)がもはや起こらないからである。

40

【0029】

本明細書に示される構成又は本明細書に示されるプロセスの適用は、手術器具20の周

50

辺機器の自動制御（例えば、A P Cプローブとして構成される手術器具 2 0 のルーメン 2 3 へ不活性ガスを供給するバルブ 2 9 を制御する）において特に有利である。この場合、手術器具 2 0 の先端 2 1 が手術ダクト 1 2 から十分大きな量だけ現われると、バルブ 2 9 が別個の信号によって解放されて開く（図 2 及び関連説明を参照）。

【 0 0 3 0 】

本発明の基本的な原理は、内視鏡 1 0 の手術ダクト 1 2 及び挿入される手術器具 2 0 がトータルシステムとして見なされるという旨の前述した説明から生じ、それにより、測定信号を生成する際に 2 つの部品間の相互作用を利用できる。

【 図面の簡単な説明 】

【 0 0 3 1 】

【 図 1 】 手術器具が部分的に挿入された内視鏡及び周辺機器の非常に簡略化された図である。

【 図 2 】 その手術ダクトの先端から手術器具が突出する内視鏡の端部断面図である。

【 図 3 】 図 1 に係る装置の部分回路である。

【 図 4 】 音響測定器を有する本発明の更なる実施形態である。

【 図 5 】 空気圧測定器を有する本発明の更なる実施形態である。

【 符号の説明 】


【 0 0 3 2 】

1 0 ... 内視鏡、 1 1 ... レンズ系、 1 2 ... 手術ダクト、 1 3 ... 手術ダクト壁、 1 4 ... 先端、 1 5 ... 基端、 2 0 ... 手術器具、 2 1 ... 先端、 2 2 ... 基端、 2 3 ... ルーメン、 2 4 ... 電極、 2 7 ... H F 機器、 2 8 ... ガス源、 2 9 ... バルブ、 3 0 ... ジェネレータ、 3 1 ... 測定ブリッジ、 3 2 ... マイクロホン、 3 3 ... ラウドスピーカ、 3 4 ... 圧力源、 4 0 ... 評価装置、 4 1 ... ディスプレイ（又は表示）装置、 4 2 ... ラウドスピーカ、 4 3 ... 圧力センサ。

10

20

【 図 1 】

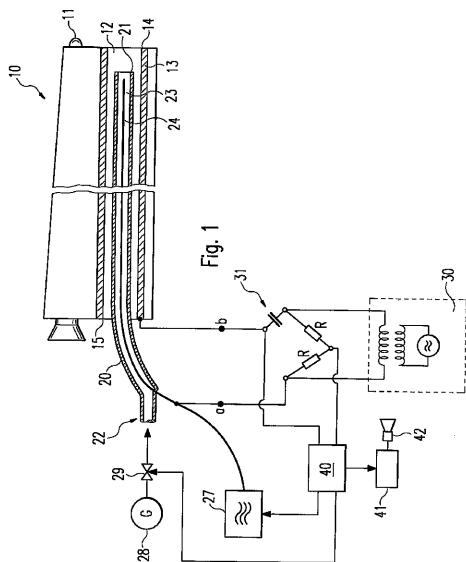

【 図 2 】

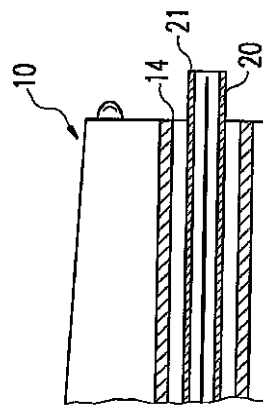


Fig. 2

【 図 3 】




Fig. 3

【 図 4 】

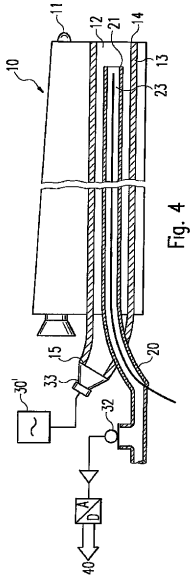


Fig. 4

【 図 5 】

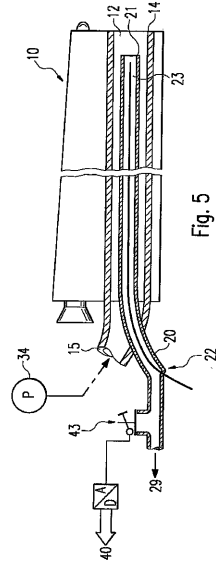


Fig. 5

【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2005/008531

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER A61B1/018 G01B7/02		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) A61B G01B		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2003/040737 A1 (MERRIL GREGORY L ET AL) 27 February 2003 (2003-02-27)	1,9
Y	paragraphs [0018] - [0026], [0029]; figures 1b,2,3	2-4
Y	EP 0 286 067 A (FUIERER, DIETER, DR) 12 October 1988 (1988-10-12) column 5, line 47 - column 7, line 4 column 9, lines 3-20	2-4
X	EP 0 284 055 A (WASHINGTON RES FOUND; WASHINGTON RESEARCH FOUNDATION) 28 September 1988 (1988-09-28) column 10, line 32 - column 11, line 2; figures 1,7 column 14, line 55 - column 15, line 17 column 16, lines 4-25	1,2,4
	----- -/--	
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C.		<input checked="" type="checkbox"/> See patent family annex.
* Special categories of cited documents:		
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"E" earlier document but published on or after the international filing date		"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)		"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means		"G" document member of the same patent family
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		
Date of the actual completion of the international search 16 February 2006	Date of mailing of the international search report 22.02.2006	
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 81 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3018	Authorized officer Kronberger, R	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2005/008531

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 5 437 290 A (BOLGER ET AL) 1 August 1995 (1995-08-01) column 5, lines 27-38; figure 5 column 11, lines 39-48 -----	1
A	DE 198 58 375 A1 (ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH) 6 July 2000 (2000-07-06) cited in the application column 2, lines 42-57 -----	1,2
X	US 6 102 926 A (TARTAGLIA ET AL) 15 August 2000 (2000-08-15) figures 1,2,9a,9b column 4, lines 24-32 column 5, line 51 - column 6, line 39 column 9, line 49 - column 10, line 64 -----	1,2,5,8, 9
X	US 6 705 319 B1 (WODICKA GEORGE R ET AL) 16 March 2004 (2004-03-16) column 5, line 46 - column 6, line 31; figures 1,2 column 8, lines 51-59 column 8, line 59 - column 9, line 62; figure 9 column 11, lines 13-22; figure 13 column 12, lines 11-30 column 13, lines 29-46 column 14, lines 6-24 -----	1,5,7,8 6
Y	US 5 331 967 A (AKERSON ET AL) 26 July 1994 (1994-07-26) column 3, lines 31-61; figure 1 column 5, lines 31-58 -----	6
A	EP 0 812 568 A (ROKE MANOR RESEARCH LIMITED) 17 December 1997 (1997-12-17) claim 1 column 6, line 2 - column 7, line 21 column 8, lines 1-6 -----	1,5,8,9

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

EP2005/008531

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

PCT Rule 39.1(iv) – method for treatment of the human or animal body by surgery – cf. page 2, lines 17-21, page 5, lines 28-30.
2. Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

SEE SUPPLEMENTAL SHEET

1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
- No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

EP2005/008531

The International Searching Authority has determined that this international application contains multiple (groups of) inventions, namely

1. Claims 1, 2-4 and 9 (related to claims 2-4)

device for measuring the position of a surgical instrument relative to an operating channel by measuring complex impedance between the instrument and the operating channel.

2. Claims 5-8 and 9 (related to claims 5-8)

device for measuring the position of a surgical instrument relative to an operating channel by measuring gas pressure in the operating channel.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2005/008531

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2003040737	A1	27-02-2003	US 2003176770 A1	18-09-2003
EP 0286067	A	12-10-1988	DE 3712054 A1	27-10-1988
EP 0284055	A	28-09-1988	CA 1304493 C	30-06-1992
			DE 3884024 D1	21-10-1993
			DE 3884024 T2	27-01-1994
			JP 1745531 C	25-03-1993
			JP 4031268 B	26-05-1992
			JP 64002632 A	06-01-1989
			US 4802487 A	07-02-1989
US 5437290	A	01-08-1995	NONE	
DE 19858375	A1	06-07-2000	NONE	
US 6102926	A	15-08-2000	US 6165188 A	26-12-2000
			US 5910150 A	08-06-1999
US 6705319	B1	16-03-2004	AU 7486701 A	11-12-2001
			CA 2410256 A1	06-12-2001
			EP 1289594 A1	12-03-2003
			WO 0191843 A1	06-12-2001
US 5331967	A	26-07-1994	AT 197883 T	15-12-2000
			AU 6127294 A	29-08-1994
			DE 69426386 D1	11-01-2001
			DE 69426386 T2	28-06-2001
			EP 0684785 A1	06-12-1995
			WO 9417731 A1	18-08-1994
EP 0812568	A	17-12-1997	AT 279883 T	15-11-2004
			AT 252345 T	15-11-2003
			CA 2206183 A1	11-12-1997
			DE 69725651 D1	27-11-2003
			DE 69725651 T2	29-07-2004
			DE 69731322 D1	25-11-2004
			DE 69731322 T2	17-03-2005
			JP 10057321 A	03-03-1998
			US 5938602 A	17-08-1999

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/008531

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES A61B1/018 G01B7/02		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE		
Recherchiertes Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) A61B G01B		
Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 2003/040737 A1 (MERRIL GREGORY L ET AL) 27. Februar 2003 (2003-02-27)	1,9
Y	Absätze [0018] - [0026], [0029]; Abbildungen 1b, 2, 3	2-4
Y	EP 0 286 067 A (FUIERER, DIETER, DR) 12. Oktober 1988 (1988-10-12) Spalte 5, Zeile 47 - Spalte 7, Zeile 4 Spalte 9, Zeilen 3-20	2-4
X	EP 0 284 055 A (WASHINGTON RES FOUND; WASHINGTON RESEARCH FOUNDATION) 28. September 1988 (1988-09-28) Spalte 10, Zeile 32 - Spalte 11, Zeile 2; Abbildungen 1, 7 Spalte 14, Zeile 55 - Spalte 15, Zeile 17 Spalte 16, Zeilen 4-25	1, 2, 4
	-/-	
<input checked="" type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen <input checked="" type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentfamilie		
<p>* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :</p> <p>"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</p> <p>"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</p> <p>"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</p> <p>"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht</p> <p>"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist</p> <p>"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist</p> <p>"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden</p> <p>"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist</p> <p>"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist</p>		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche		Absenddatum des internationalen Recherchenberichts
16. Februar 2006		22.02.2006
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5618 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3018		Bevollmächtigter Bediensteter Kronberger, R

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2005/008531

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 5 437 290 A (BOLGER ET AL) 1. August 1995 (1995-08-01) Spalte 5, Zeilen 27-38; Abbildung 5 Spalte 11, Zeilen 39-48 -----	1
A	DE 198 58 375 A1 (ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH) 6. Juli 2000 (2000-07-06) in der Anmeldung erwähnt Spalte 2, Zeilen 42-57 -----	1,2
X	US 6 102 926 A (TARTAGLIA ET AL) 15. August 2000 (2000-08-15) Abbildungen 1,2,9a,9b Spalte 4, Zeilen 24-32 Spalte 5, Zeile 51 - Spalte 6, Zeile 39 Spalte 9, Zeile 49 - Spalte 10, Zeile 64 -----	1,2,5,8, 9
X	US 6 705 319 B1 (WODICKA GEORGE R ET AL) 16. März 2004 (2004-03-16) Spalte 5, Zeile 46 - Spalte 6, Zeile 31; Abbildungen 1,2 Spalte 8, Zeilen 51-59 Spalte 8, Zeile 59 - Spalte 9, Zeile 62; Abbildung 9 Spalte 11, Zeilen 13-22; Abbildung 13 Spalte 12, Zeilen 11-30 Spalte 13, Zeilen 29-46 Spalte 14, Zeilen 6-24 -----	1,5,7,8
Y	US 5 331 967 A (AKERSON ET AL) 26. Juli 1994 (1994-07-26) Spalte 3, Zeilen 31-61; Abbildung 1 Spalte 5, Zeilen 31-58 -----	6
Y	US 5 331 967 A (AKERSON ET AL) 26. Juli 1994 (1994-07-26) Spalte 3, Zeilen 31-61; Abbildung 1 Spalte 5, Zeilen 31-58 -----	6
A	EP 0 812 568 A (ROKE MANOR RESEARCH LIMITED) 17. Dezember 1997 (1997-12-17) Anspruch 1 Spalte 6, Zeile 2 - Spalte 7, Zeile 21 Spalte 8, Zeilen 1-6 -----	1,5,8,9

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2005/008531

Feld II Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:

1. Ansprüche Nr. **10-11**
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich
Regel 39.1(iv) PCT - Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers - vgl. S.2/Z.17-21, S.5/Z.28-30
2. Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich
3. Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.

Feld III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

siehe Zusatzblatt

1. Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.
2. Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchegebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.
4. Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfaßt:

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.
 Die Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren erfolgte ohne Widerspruch.

Internationales Aktenzeichen PCT/ EP2005/ 008531

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:

1. Ansprüche: 1, 2-4 und 9 (bezogen auf Ansprüche 2-4)

Vorrichtung zur Messung einer Position eines chirurgischen Arbeitsinstrumentes relativ zu einem Arbeitskanal durch Messung eines komplexen Widerstandes zwischen dem Arbeitsinstrument und dem Arbeitskanal.

2. Ansprüche: 5-8 und 9 (bezogen auf Ansprüche 5-8)

Vorrichtung zur Messung einer Position eines chirurgischen Arbeitsinstrumentes relativ zu einem Arbeitskanal durch Messung eines Gasdruckes im Arbeitskanal.

INTERNATIONAL RESEARCH REPORT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/008531

Inm Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2003040737 A1	27-02-2003	US 2003176770 A1	18-09-2003
EP 0286067 A	12-10-1988	DE 3712054 A1	27-10-1988
EP 0284055 A	28-09-1988	CA 1304493 C	30-06-1992
		DE 3884024 D1	21-10-1993
		DE 3884024 T2	27-01-1994
		JP 1745531 C	25-03-1993
		JP 4031268 B	26-05-1992
		JP 64002632 A	06-01-1989
		US 4802487 A	07-02-1989
US 5437290 A	01-08-1995	KEINE	
DE 19858375 A1	06-07-2000	KEINE	
US 6102926 A	15-08-2000	US 6165188 A	26-12-2000
		US 5910150 A	08-06-1999
US 6705319 B1	16-03-2004	AU 7486701 A	11-12-2001
		CA 2410256 A1	06-12-2001
		EP 1289594 A1	12-03-2003
		WO 0191843 A1	06-12-2001
US 5331967 A	26-07-1994	AT 197883 T	15-12-2000
		AU 6127294 A	29-08-1994
		DE 69426386 D1	11-01-2001
		DE 69426386 T2	28-06-2001
		EP 0684785 A1	06-12-1995
		WO 9417731 A1	18-08-1994
EP 0812568 A	17-12-1997	AT 279883 T	15-11-2004
		AT 252345 T	15-11-2003
		CA 2206183 A1	11-12-1997
		DE 69725651 D1	27-11-2003
		DE 69725651 T2	29-07-2004
		DE 69731322 D1	25-11-2004
		DE 69731322 T2	17-03-2005
		JP 10057321 A	03-03-1998
		US 5938602 A	17-08-1999

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

(72)発明者 フォイグトランダー, マティアス

ドイツ, 72072 テュービンゲン, フランゾシシェ アリー 17

Fターム(参考) 4C060 MM24

4C061 FF50 GG15 HH52

专利名称(译)	<无法获取翻译>		
公开(公告)号	JP2008508969A5	公开(公告)日	2011-07-28
申请号	JP2007525232	申请日	2005-08-05
[标]申请(专利权)人(译)	厄比电子医学有限责任公司		
申请(专利权)人(译)	易北河电介质寻有限公司		
[标]发明人	シャラーダニエル フォイグトランダーマティアス		
发明人	シャラー, ダニエル フォイグトランダー, マティアス		
IPC分类号	A61B17/00 A61B1/00		
CPC分类号	A61B1/018 A61B5/065 A61B2017/0003 A61B2017/00292 A61B2017/22074 A61B2090/062		
FI分类号	A61B17/00.320 A61B1/00.300.E		
F-TERM分类号	4C060/MM24 4C061/FF50 4C061/GG15 4C061/HH52		
优先权	102004039202 2004-08-12 DE		
其他公开文献	JP4897682B2 JP2008508969A		

摘要(译)

当将手术器械(20)插入内窥镜(10)的手术管道(12)中时,询问操作者何时器械的尖端从手术管道的尖端露出,并且因此器械的尖端是内窥镜的。人们必须知道何时到达镜子观察装置的可见区域。为此目的,产生器用于产生测量信号,用于将测量信号互连到手术管道和/或器械和/或内窥镜的装置,以及取决于器械20的位置的器械20。提出了一种包括测量仪器的设备,该测量仪器用于测量位置对测量信号的影响并根据该影响生成显示信号。[选型图]图1